


# 屋外用床(ボルト固定タイル充填タイプ)

[ 歩行用・T-2、4、6、10、14、20、25荷重対応 ]

[ 残留変位50mm対応 ]

X方向 片側せり上がり式 Y方向 スライド式

## 断面図

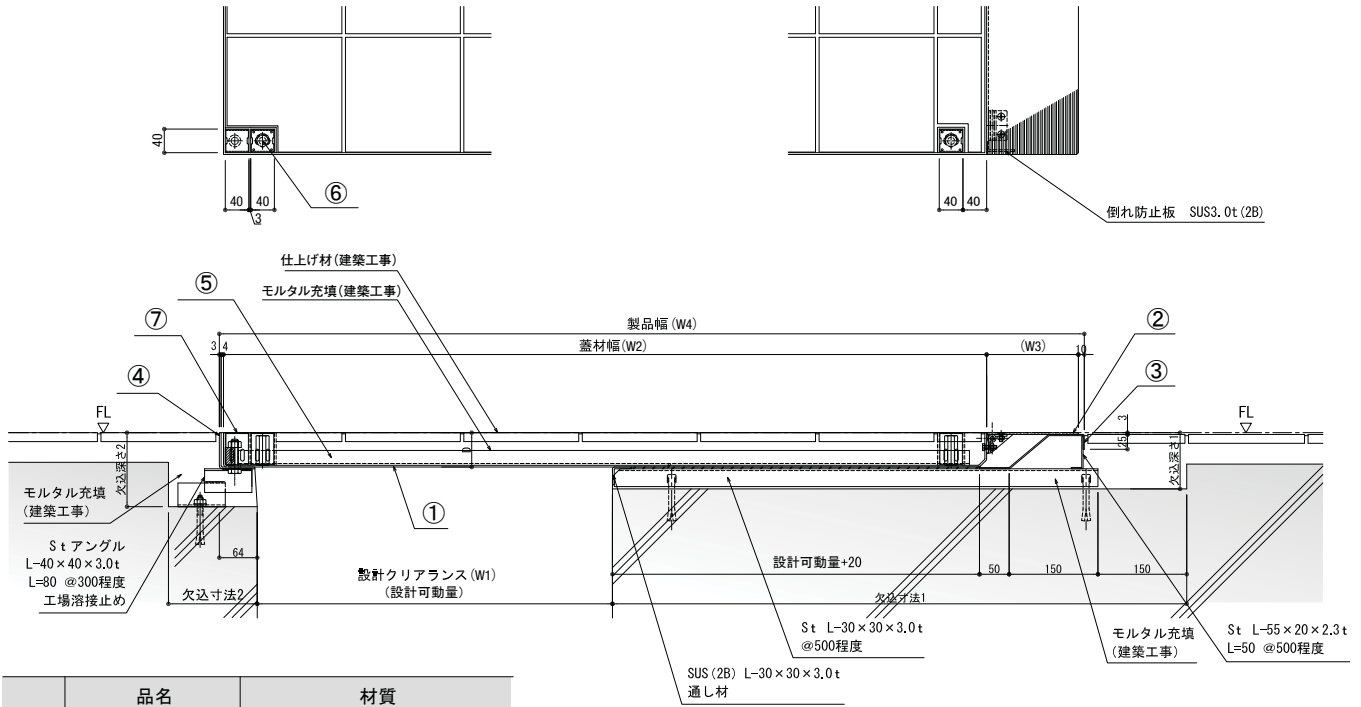

品名	材質
① 蓋材	SUS304 2B仕上げ t=3.0
② 先端板	SUS304※1
③ ベースフレーム	SUS304 2B仕上げ t=2.0
④ 固定フレーム	SUS304 2B仕上げ t=3.0
⑤ 補強材	SS400
⑥ 揚重用高ナット	SUS304
⑦ 化粧キャップ	SUS304 HL仕上げ

※1 先端板厚はP86を参照して下さい

## 基本寸法表(歩行用)※2

呼称	設計クリアランス(W1) (設計可動量)	蓋材幅(W2)	(W3)	製品幅(W4)	蓋材基本長さ	蓋材厚さ(SUS) (D1)	蓋材+補強材重量(kg/m)	ベースフレーム+固定フレーム重量(kg/m)	欠込寸法1	欠込寸法2	欠込深さ1	欠込深さ2
GRB400	400	889	155	1,061	998	58	34.6	12.4	620	150	95	125
GRB500	500	1,089	155	1,261		58	41.0	12.7	720			
GRB600	600	1,289	155	1,461		58	47.4	13.0	820			
GRB700	700	1,489	155	1,661		58	68.2	13.3	920			
GRB800	800	1,689	155	1,861		58	76.6	13.5	1,020			

※2 歩行用以外の耐荷重製品はP86を参照して下さい

※3 上記設計クリアランス以上の場合、当社営業担当にお問い合わせ下さい

※4 狭開口の納まりについては、当社営業担当にお問い合わせ下さい