

ワイド笠木 (板材) 13mm勾配

※受注生産品

笠木

アルフラッタ

水切

下端見切

ガードウォール

ウォーターカット


棟上導体システム

参考納まり図

梱包仕様

SL-400M


笠木 (本体) の定尺	mm	3000・2000
笠木 (本体) の幅	mm	350 < W ≤ 400
笠木 (本体) の肉厚	mm	2.0mm
水勾配	度	2.13 > θ ≥ 1.86
受けの肉厚 (固定部)	mm	7.0mm
躯体仕上幅	mm	(W-40) 以下

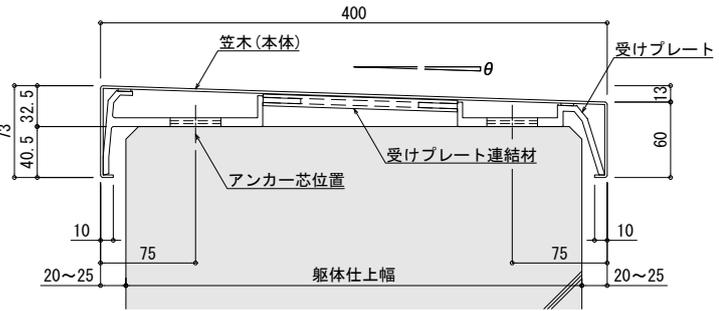

S=1/6

SL-450M


笠木 (本体) の定尺	mm	3000・2000
笠木 (本体) の幅	mm	400 < W ≤ 450
笠木 (本体) の肉厚	mm	2.0
水勾配	度	1.86 > θ ≥ 1.66
受けの肉厚 (固定部)	mm	7.0
躯体仕上幅	mm	(W-40) 以下

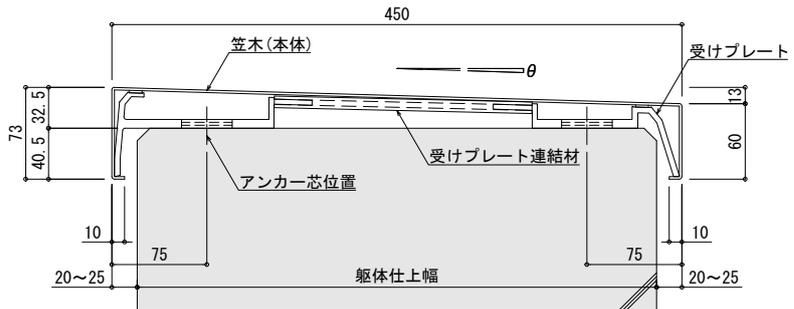

S=1/6

SL-500M


笠木 (本体) の定尺	mm	3000・2000
笠木 (本体) の幅	mm	450 < W ≤ 500
笠木 (本体) の肉厚	mm	2.0
水勾配	度	1.66 > θ ≥ 1.49
受けの肉厚 (固定部)	mm	7.0
躯体仕上幅	mm	(W-40) 以下

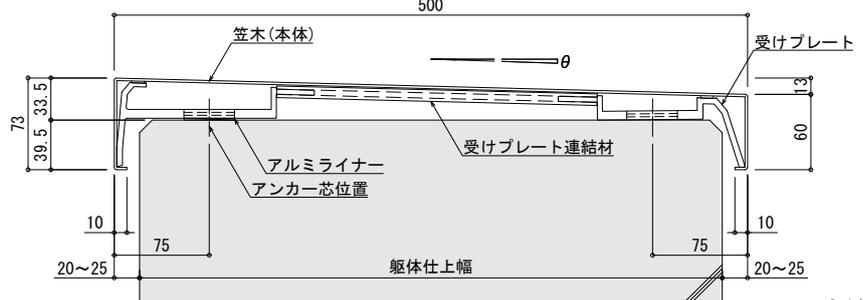

S=1/6

SL-550M


笠木 (本体) の定尺	mm	3000・2000
笠木 (本体) の幅	mm	500 < W ≤ 550
笠木 (本体) の肉厚	mm	2.0
水勾配	度	1.49 > θ ≥ 1.35
受けの肉厚 (固定部)	mm	7.0
躯体仕上幅	mm	(W-40) 以下

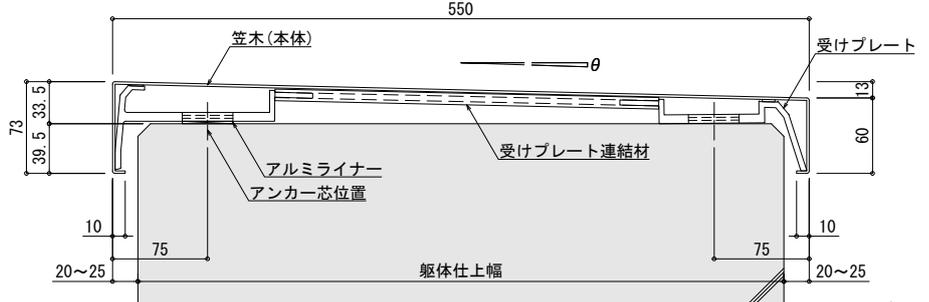

S=1/6

SL-600M

笠木 (本体) の定尺	mm	3000・2000
笠木 (本体) の幅	mm	550 < W ≤ 600
笠木 (本体) の肉厚	mm	2.0
水勾配	度	1.35 > θ ≥ 1.24
受けの肉厚 (固定部)	mm	7.0
躯体仕上幅	mm	(W-40) 以下

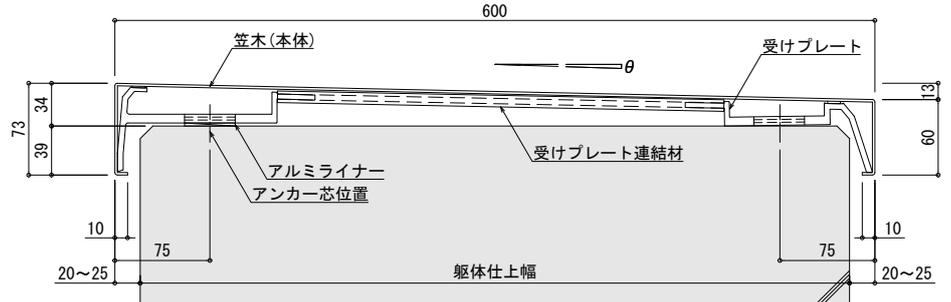

S=1/6