
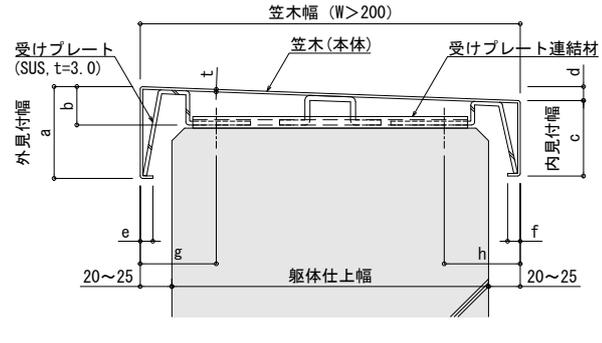


製品規格

※受注生産品

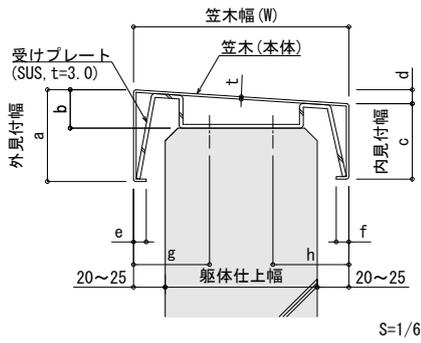

笠木 (本体) の幅	170mm < W ≤ 200mm	笠木 (本体) の幅	200mm < W ≤ 650mm	650mm < W ≤ 800mm	800mm < W ≤ 900mm
笠木 (本体) の定尺 (mm)	3000	笠木 (本体) の定尺 (mm)	3000	3000	3000
笠木 (本体) の肉厚 (mm)	2.0mm	笠木 (本体) の肉厚 (mm)	2.0mm	2.5mm	3.0mm
笠木 (本体) の寸法	a ~ d	指示値	a ~ d	指示値	指示値
	e · f	指示値 (10mm以上)	e · f	指示値 (10mm以上)	指示値 (11mm以上)
	g · h	60mm (標準)	g · h	60mm (標準)	60mm (標準)
躯体仕上幅 (mm)	(W-40)mm以下	躯体仕上幅 (mm)	(W-40)mm以下	(W-40)mm以下	(W-40)mm以下

※外見付幅 a・内見付幅 c が80mmを超える場合は、ご相談下さい

※受けプレートのピッチは、弊社ホームページから設計支援ツールをダウンロードし、算出して下さい

笠木

アルフラッタ

水切

下端見切

ガードウォール

ウォーターカット

棟上導体システム

参考納まり図

梱包仕様