

屋外用床(Yスライドタイル充填タイプ)




[振動台A種試験実施品]

[歩行用・T-2、4、6、10、14、20、25荷重対応]

[残留変位50mm対応]

X方向 片側せり上がり式 Y方向 レールスライド式

断面図

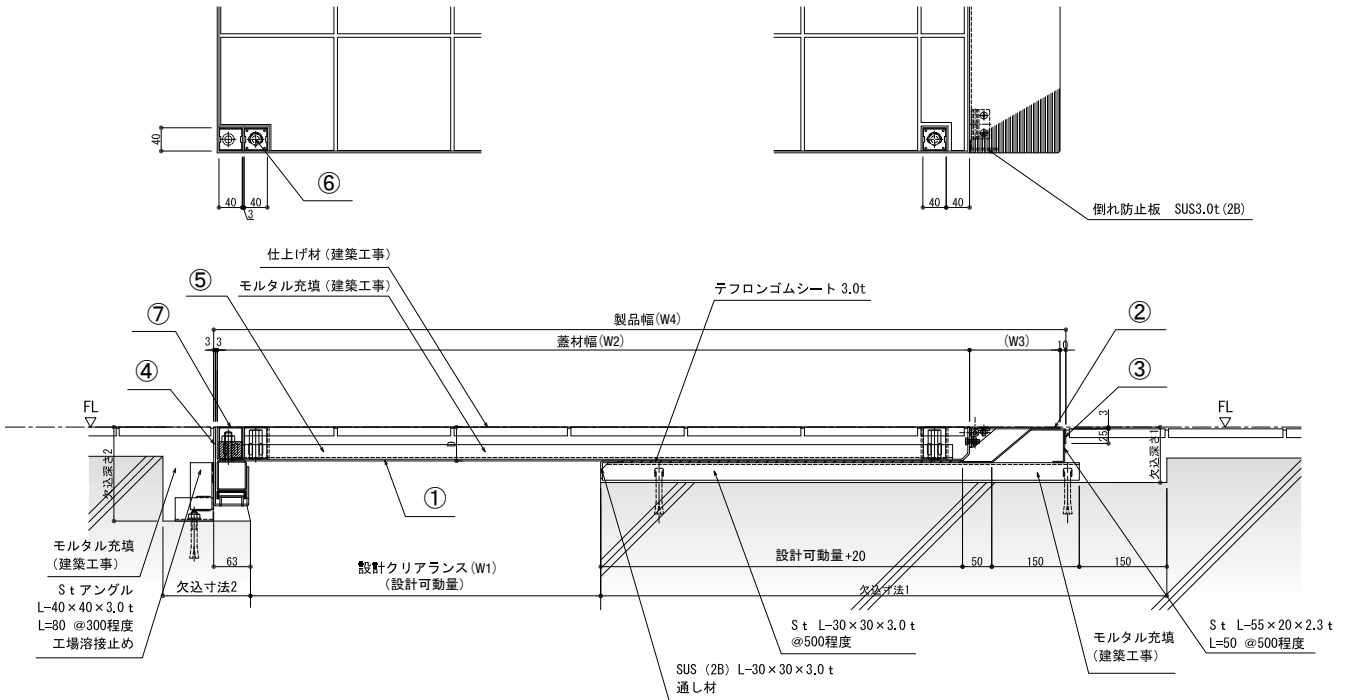

| | 品名 | 材質 |
|---|---------|--------------------|
| ① | 蓋材 | SUS304 2B仕上げ t=3.0 |
| ② | 先端板 | SUS304 ※1 |
| ③ | ベースフレーム | SUS304 2B仕上げ t=2.0 |
| ④ | Yレール | SUS304 2B仕上げ t=3.0 |
| ⑤ | 補強材 | SS400 |
| ⑥ | 揚重用高ナット | SUS304 |
| ⑦ | 化粧キャップ | SUS304 HL仕上げ |

※1 先端板厚はP87を参照して下さい

基本寸法表(歩行用)※2

| 呼称 | 設計クリアランス(W1) (設計可動量) | 蓋材幅(W2) | (W3) | 製品幅(W4) | 蓋材基本長さ | 蓋材厚さ(SUS) (D1) | 蓋材+補強材重量(kg/m) | ベースフレーム+固定フレーム重量(kg/m) | 欠込寸法1 | 欠込寸法2 | 欠込深さ1 | 欠込深さ2 |
|--------|-------------------------|---------|------|---------|--------|-------------------|----------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| GRY400 | 400 | 889 | 155 | 1,060 | 998 | 58 | 39.5 | 16.2 | 620 | 150 | 95 | 161 |
| GRY500 | 500 | 1,089 | 155 | 1,260 | | 58 | 45.9 | 16.5 | 720 | | | |
| GRY600 | 600 | 1,289 | 155 | 1,460 | | 58 | 52.3 | 16.8 | 820 | | | |
| GRY700 | 700 | 1,489 | 155 | 1,660 | | 58 | 73.1 | 17.1 | 920 | | | |
| GRY800 | 800 | 1,689 | 155 | 1,860 | | 58 | 81.5 | 17.3 | 1,020 | | | |

※2 歩行用以外の耐荷重製品はP87を参照して下さい

※3 上記設計クリアランス以上の場合、当社営業担当にお問い合わせ下さい

※4 狭開口の納まりについては、当社営業担当にお問い合わせ下さい