


パラペット部


押出成形セメント板とコンクリートパラペットのクリアランス部に止水処理（別途）をしていただき、雨水の進入を完全に防いで下さい。

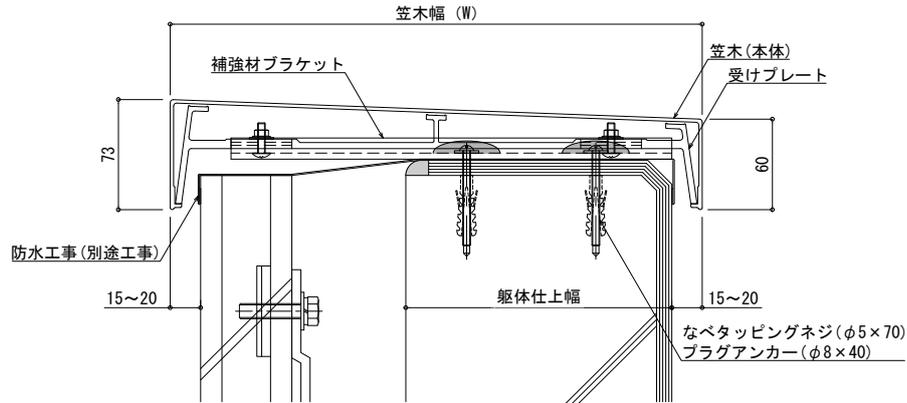

※参考例です。躯体状況に応じて異なります。

一般横目地部


室内側壁面結露水、壁体内結露水を下部へ誘導します。

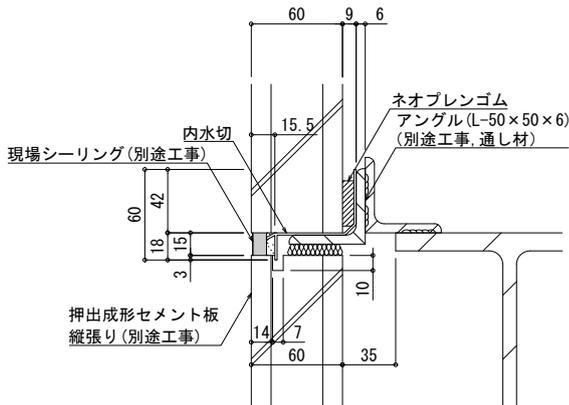

S=1/5

サッシ上枠上部


室内側壁面結露水、壁体内結露水の誘導、水を開口サッシ上枠の上部から排出し、屋内側への進入を防止します。

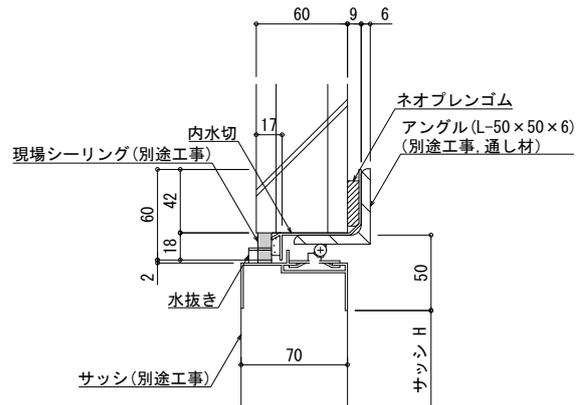

S=1/5

基礎部


室内側壁面結露水、壁体内結露水の誘導、水を最終的に屋外に排出します。

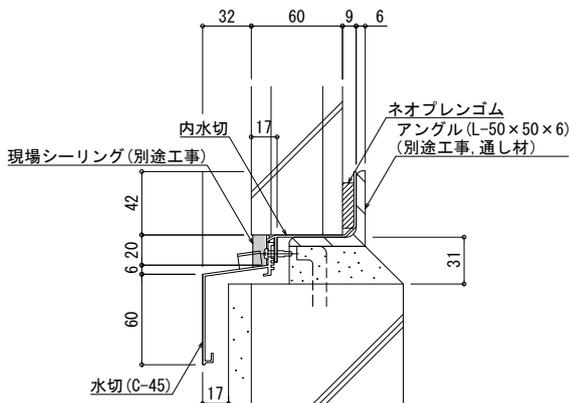

S=1/5

下り壁見切上部

室内側壁面結露水、壁体内結露水の誘導、水を見切上部から排出し、軒天側への進入を防ぎます。

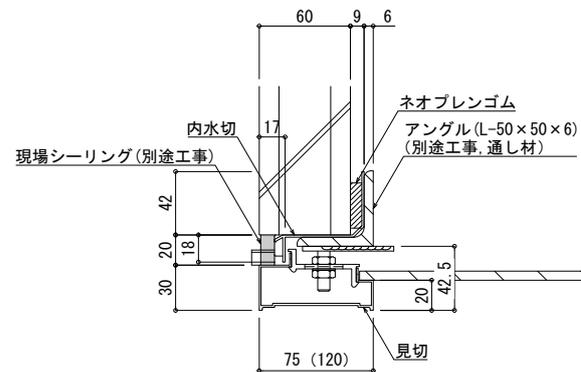

S=1/5

笠木

アルフラッタ

水切

下端見切

ガードウォール

ウォーターカット

棟上導体システム

参考納まり図

梱包仕様