


製品規格

SL-325


笠木 (本体) の定尺	mm	3000・2000
笠木 (本体) の肉厚	mm	2.2
水勾配	度	2.13
受けの肉厚 (固定部)	mm	6.3
躯体仕上幅	mm	295以下
アンカープレート (オプション)		Aタイプ

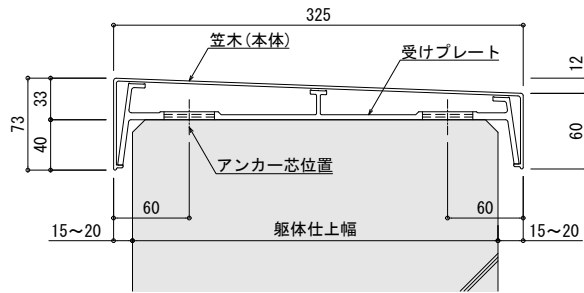

S=1/6

SL-350


笠木 (本体) の定尺	mm	3000・2000
笠木 (本体) の肉厚	mm	2.2
水勾配	度	2.13
受けの肉厚 (固定部)	mm	6.3
躯体仕上幅	mm	320以下
アンカープレート (オプション)		Aタイプ

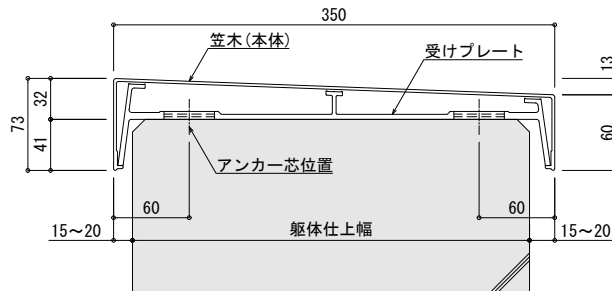

S=1/6

SL-400

笠木 (本体) の定尺	mm	3000・2000
笠木 (本体) の肉厚	mm	2.5
水勾配	度	1.86
受けの肉厚 (固定部)	mm	8.0
躯体仕上幅	mm	370以下
アンカープレート (オプション)		Aタイプ

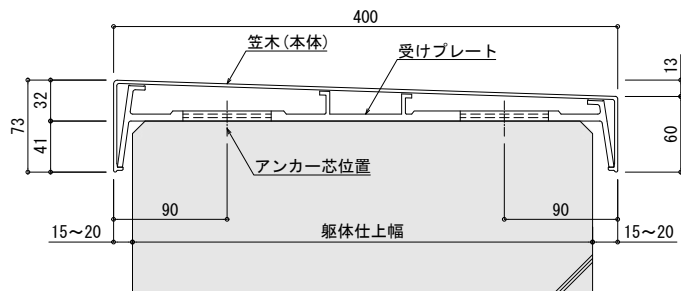

S=1/6

笠木

アルフラッタ

水切

下端見切

ガードウォール

ウォーターカット

棟上導体システム

参考納まり図

梱包仕様