

Sタイプ  
Lタイプ

## 優れた可動性

手すりシリーズが設置される場所は災害時の避難経路としても用いられるため、破損を考慮した100%の可動率で地震時の安全性を確保します


## スタイリッシュな意匠性

弊社「シルバーライン アルミ手すりシリーズ」と併用することで、優れた意匠性を有します

## 優れた耐荷重性

水平荷重2950N/mまで対応できます(社内試験値)

## Sタイプ一般図(格子タイプ)

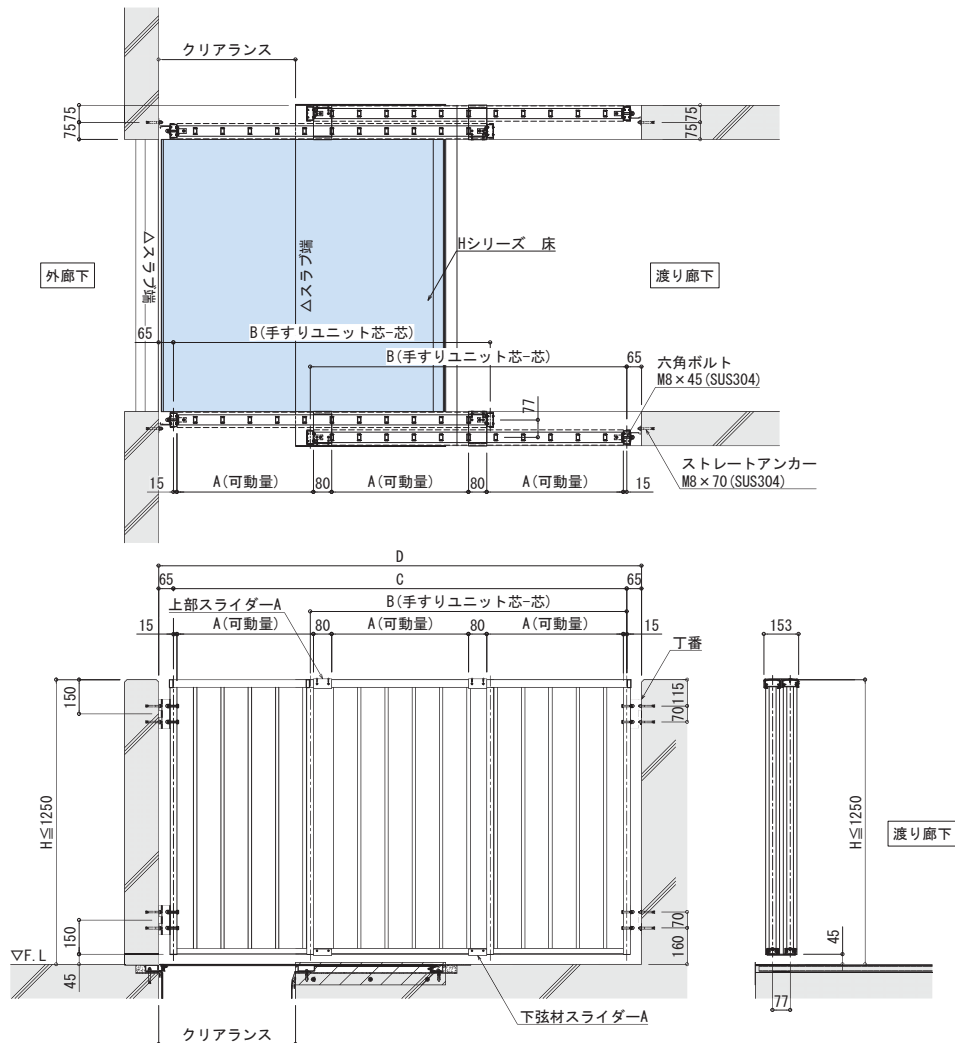

クリアランス (mm)	寸法(mm)			
	A(可動量)	B	C	D
250	250	690	940	1070
300	300	790	1090	1220
350	350	890	1240	1370
400	400	990	1390	1520

クリアランス (mm)	寸法(mm)			
	A(可動量)	B	C	D
450	450	1090	1540	1670
500	500	1190	1690	1820
550	550	1290	1840	1970
600	600	1390	1990	2120

※パネルタイプは別途ご相談ください