

最大支持間隔 @2,900mm以下


▲支持金具は、たてといサイズ別に使用範囲限度(出寸法・間隔)があります。

製品仕様

納まり図


取付要領

技術資料

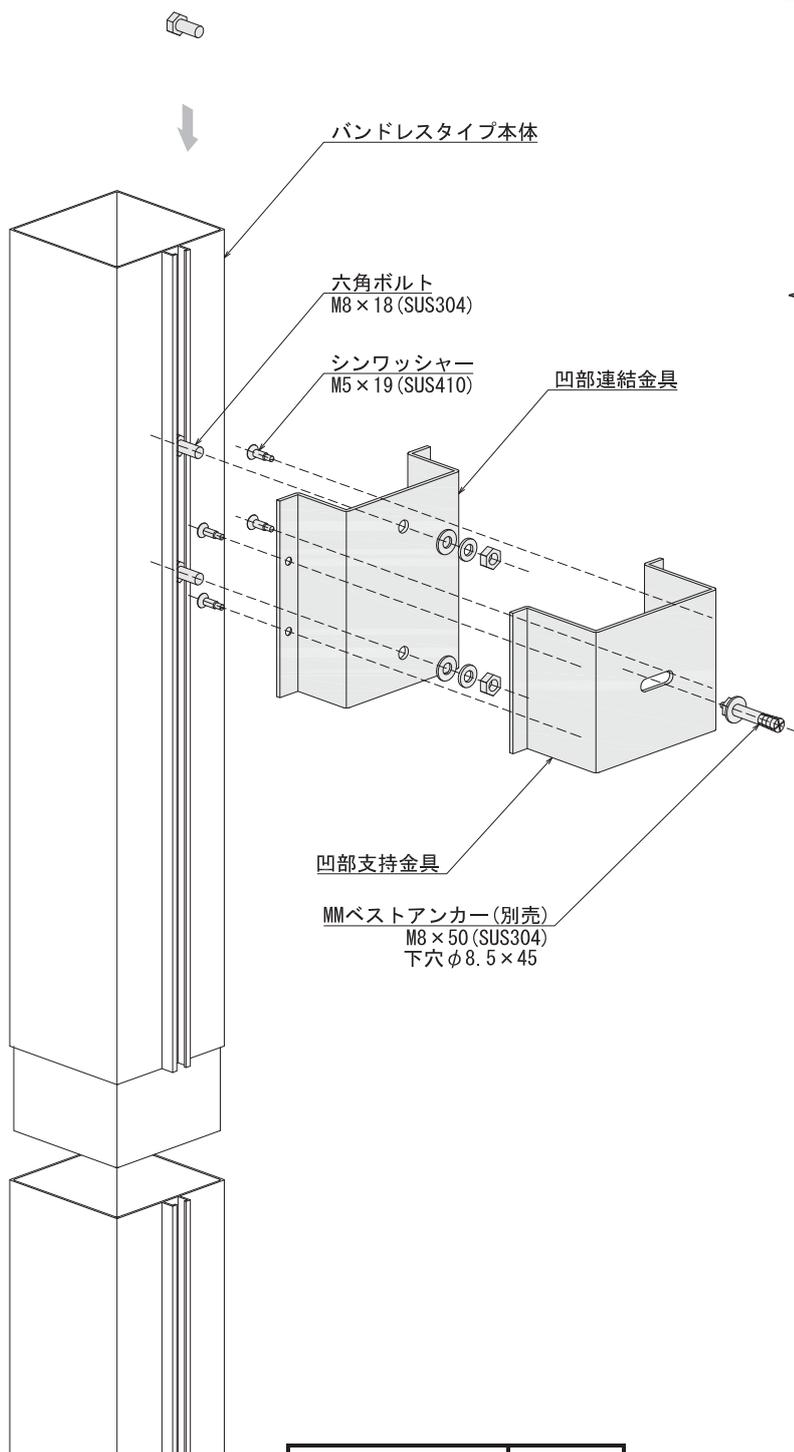


品名	品番
MMベストアンカー	980003
アルミライナー	880543

立面図

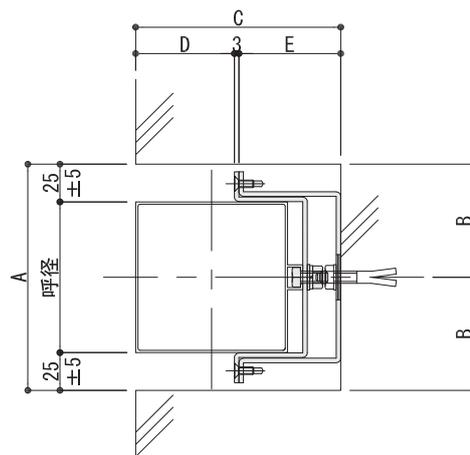


呼径	A	B	C	D	E
75角	125	62.5	110	52.5	54.5
100角	150	75	135	65	67
125角	175	87.5	160.5	78	79.5

平断面詳細図

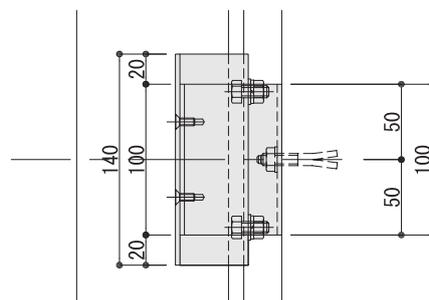

立面図(正面図)

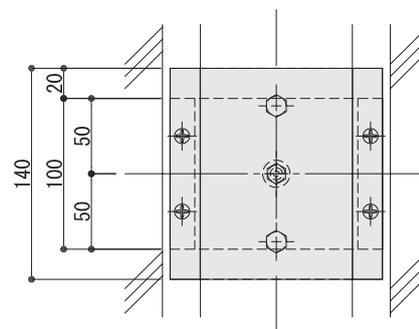

呼称	品番・色			A	B	C	D	E
	シルバー	ステンカラー	ブラック					
凹部取付金具 75角	G60073	G50073	G30073	125	62.5	110.0	52.5	54.5
凹部取付金具 100角	H60073	H50073	H30073	150	75.0	135.0	65.0	67.0
凹部取付金具 125角	J60073	J50073	J30073	175	87.5	160.5	78.0	79.5

▲出幅調整が必要な場合は、アルミライナー(別途)をご使用ください。

▲納期につきましては88ページをご参照ください。