



スリムフェイスガラス(SG) ガラス施工留意点

ガラスの施工手順


- ① ガラスは外観右端から取り付けます。  
 まず、外に持ち出してガラス下部Sの溝に入れます。次にガラス下弦材Sの溝に  
 落とし込みます。ガラスを入れたら、外観右側にガラスをスライドさせます。

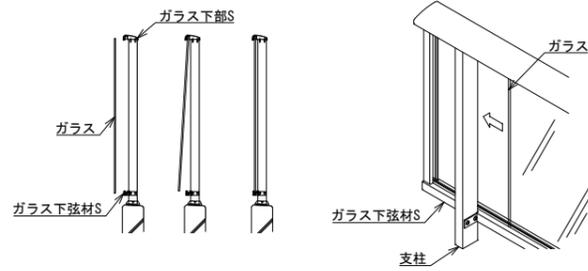


- ② 縦枠SBを内観右側から支柱SBの前に持出、支柱SBの突起部にはめ合わせ  
 ます。

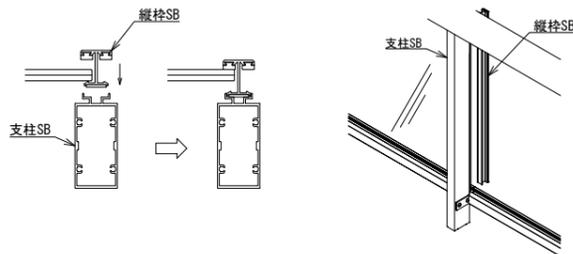


- ③ 押縁SBを内観左側からスライドさせて、支柱SBと縦枠SBにはめ合わせ  
 ます。

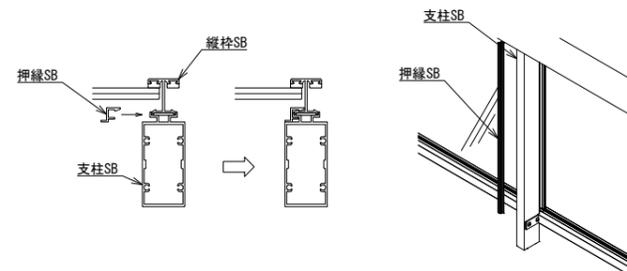

- ④ 押縁SBを内観右側からスライドさせて、支柱SBと縦枠SBにはめ合わせ  
 ます。

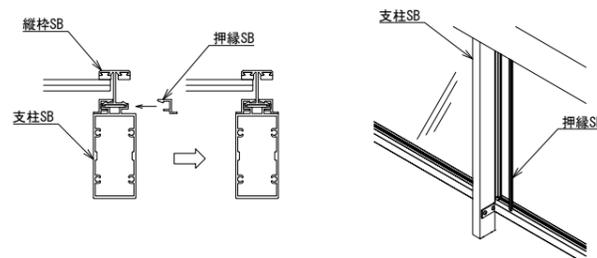


- ⑤ ①～④のように「ガラス→縦枠SB→押縁SB→押縁SB」を繰り返していきま  
 す。

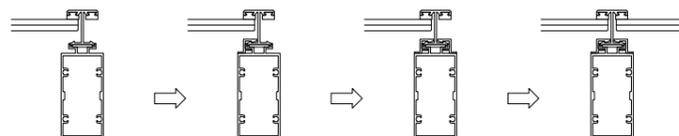


【外観左端部の施工】

- ⑥ ガラスを入れた後、端部縁Sを内観右側から端部枠Sの  
 方向にスライドさせ、その後外部側にスライドさせます。

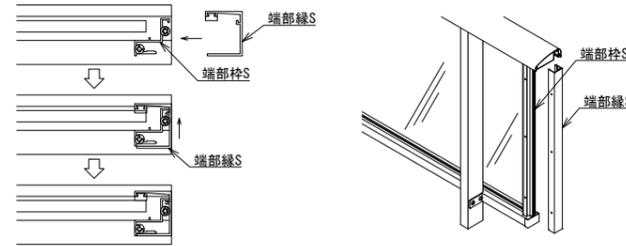

- ⑦ ドライバーを用いて端部枠Sと端部縁Sをトラス小ねじM4×6で  
 3点固定します。

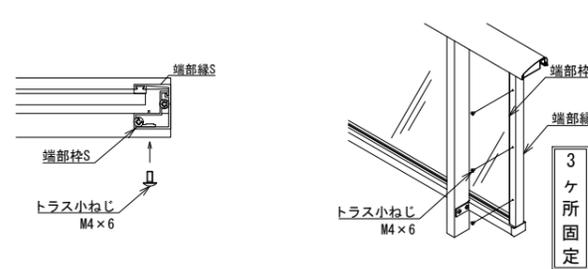

ガラス寸法算出表


直線部

	SG
タテ	H-58-ガラス下弦材下アキ寸法(標準70)+22
ヨコ	W-22+16


端部

	SG
タテ	H-58-ガラス下弦材下アキ寸法(標準70)+22
ヨコ	A+端部はね出し寸法(標準200)-37+16


※\_\_の値はガラスの掛かり寸法です。

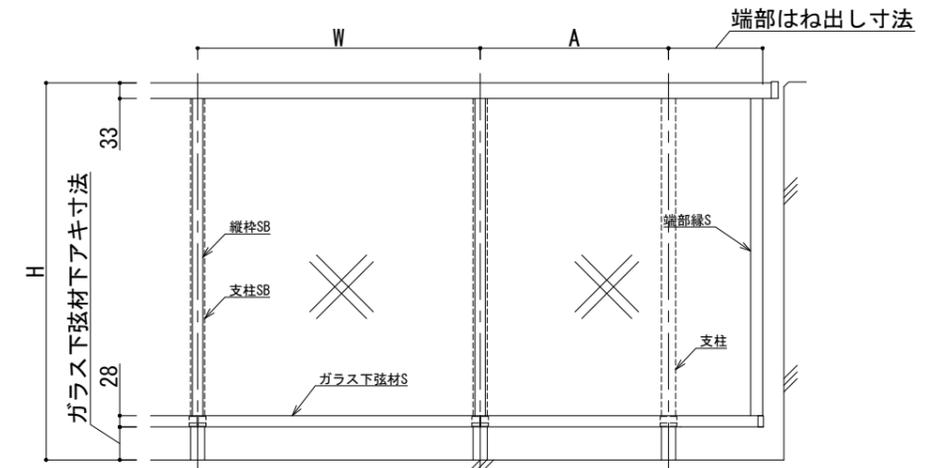


縦枠SB断面

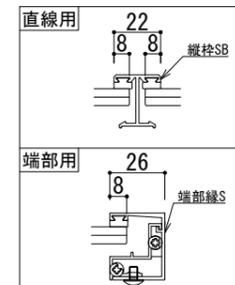

ガラス下部S断面




ガラス下弦材S断面



改訂年月日	概要


ガラス勝ち負け

※外観右のガラスが負けになります。

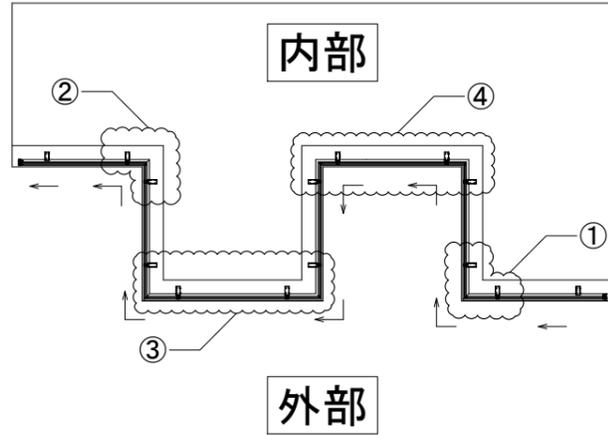


← ガラスを入れる順番


①出隅コーナー

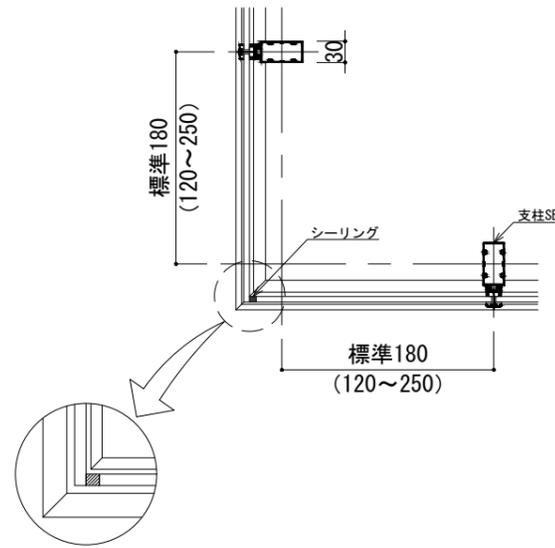

②入隅コーナー

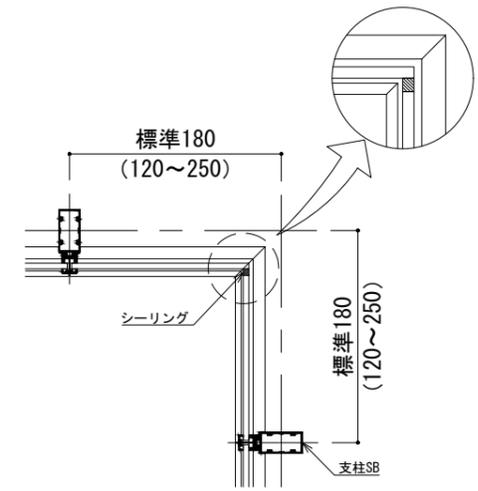


③出隅コの字コーナー

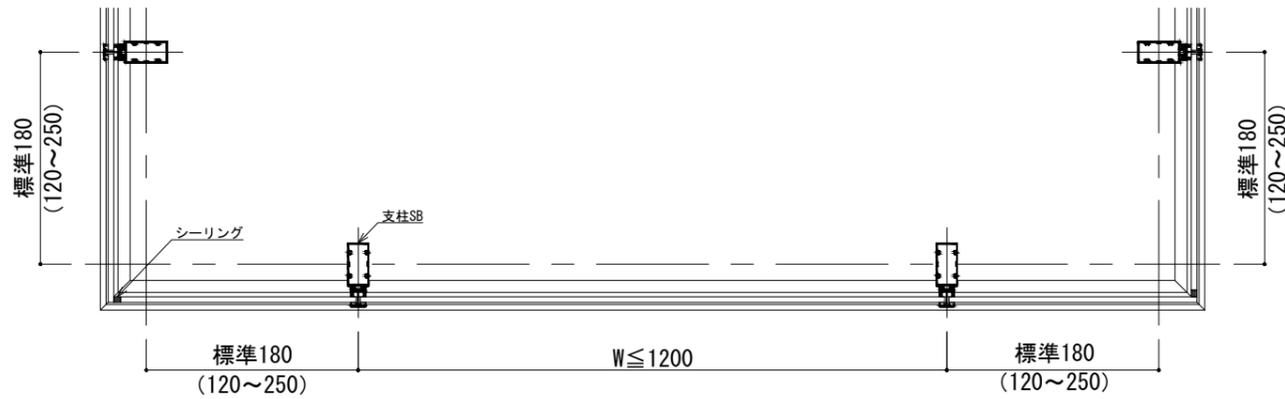

※コの字コーナーの左右で、ガラスの勝ち負けが違うのでガラスのW寸法が左右で変わります。

④入隅コの字コーナー

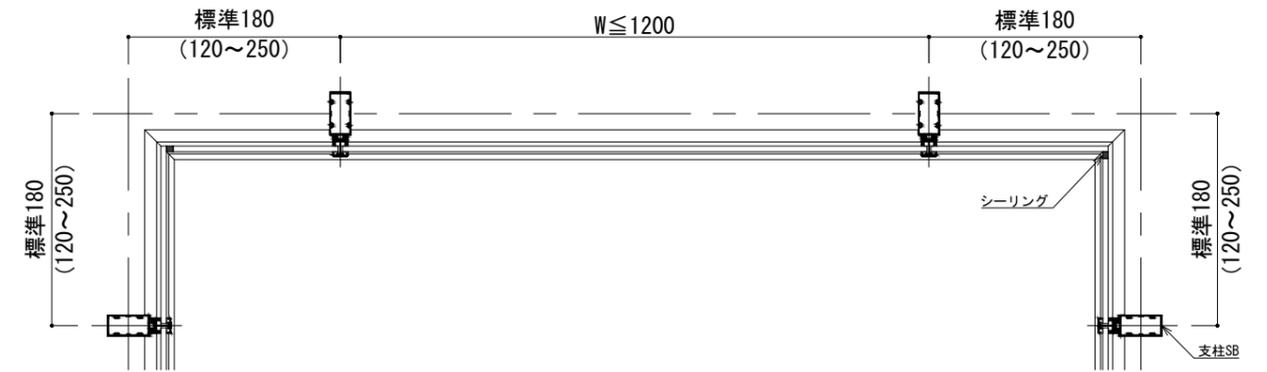

※コの字コーナーの左右で、ガラスの勝ち負けが違うのでガラスのW寸法が左右で変わります。

改訂	改訂年月日	概要