

<BIM 製品データ>


SL-50GC

クリアランス : 50

可動量 X : +63mm -32mm


Y : +フリー -30mm

Z : ±フリー

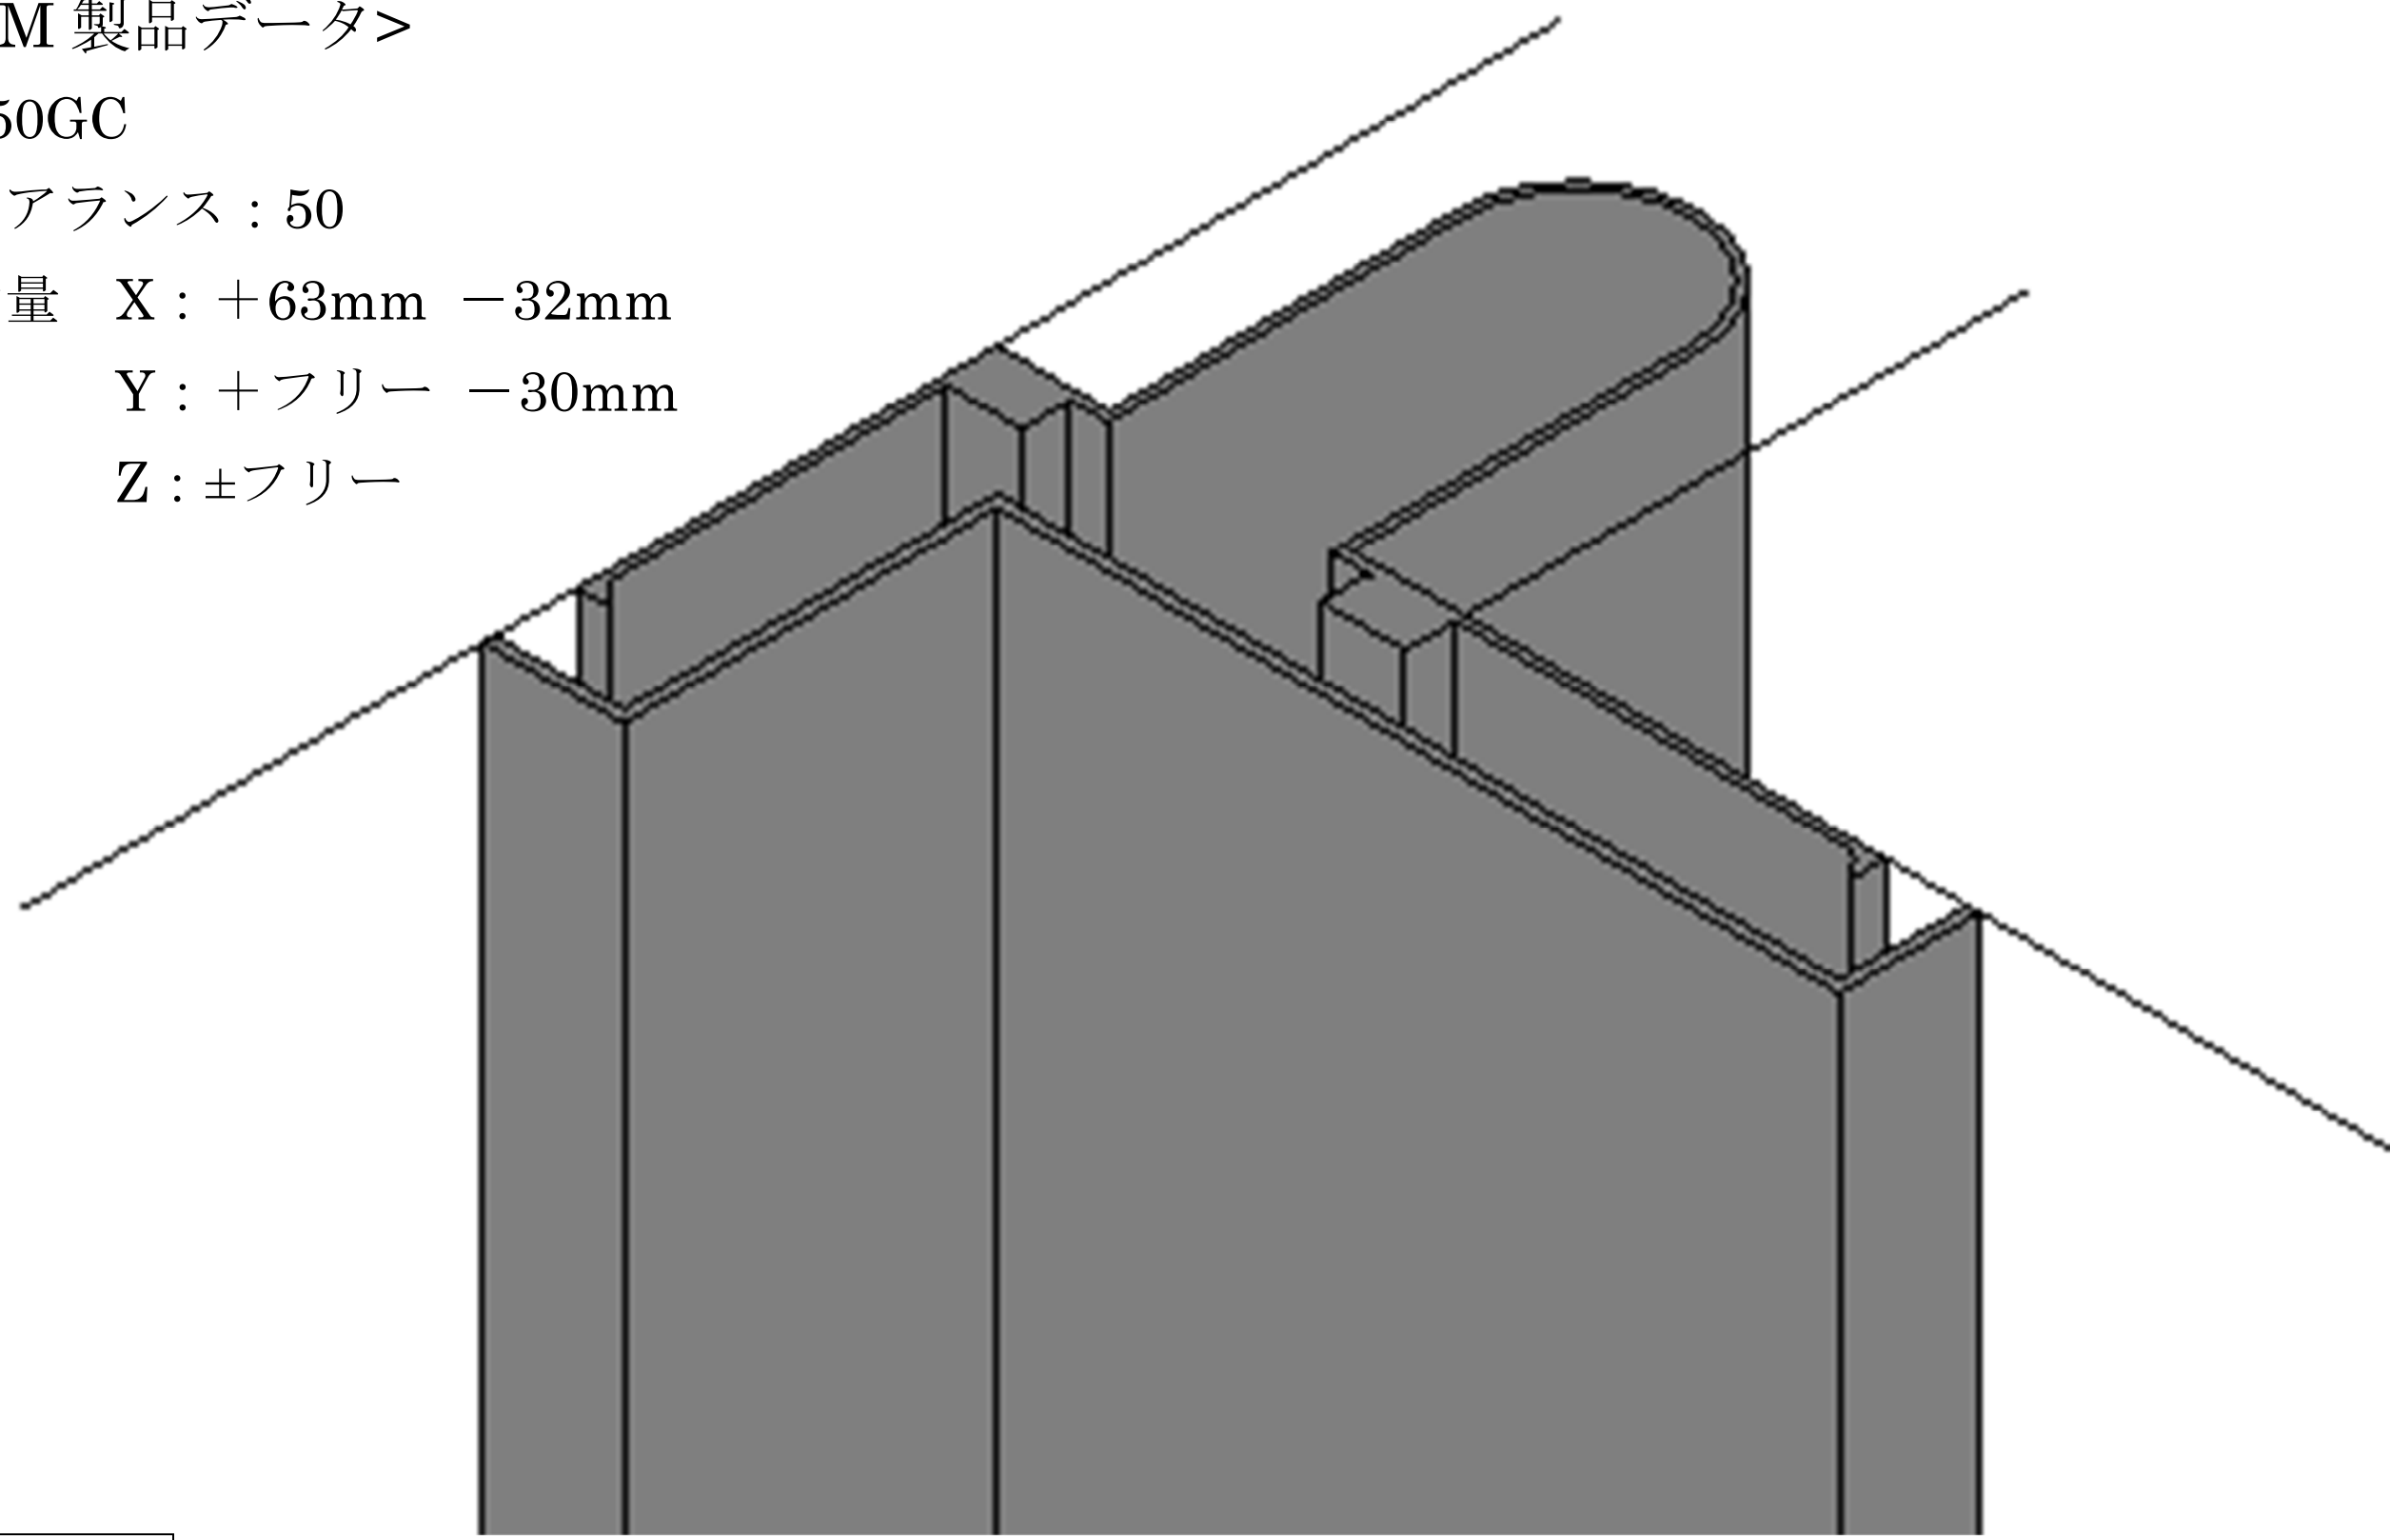





LOD250

LOD400

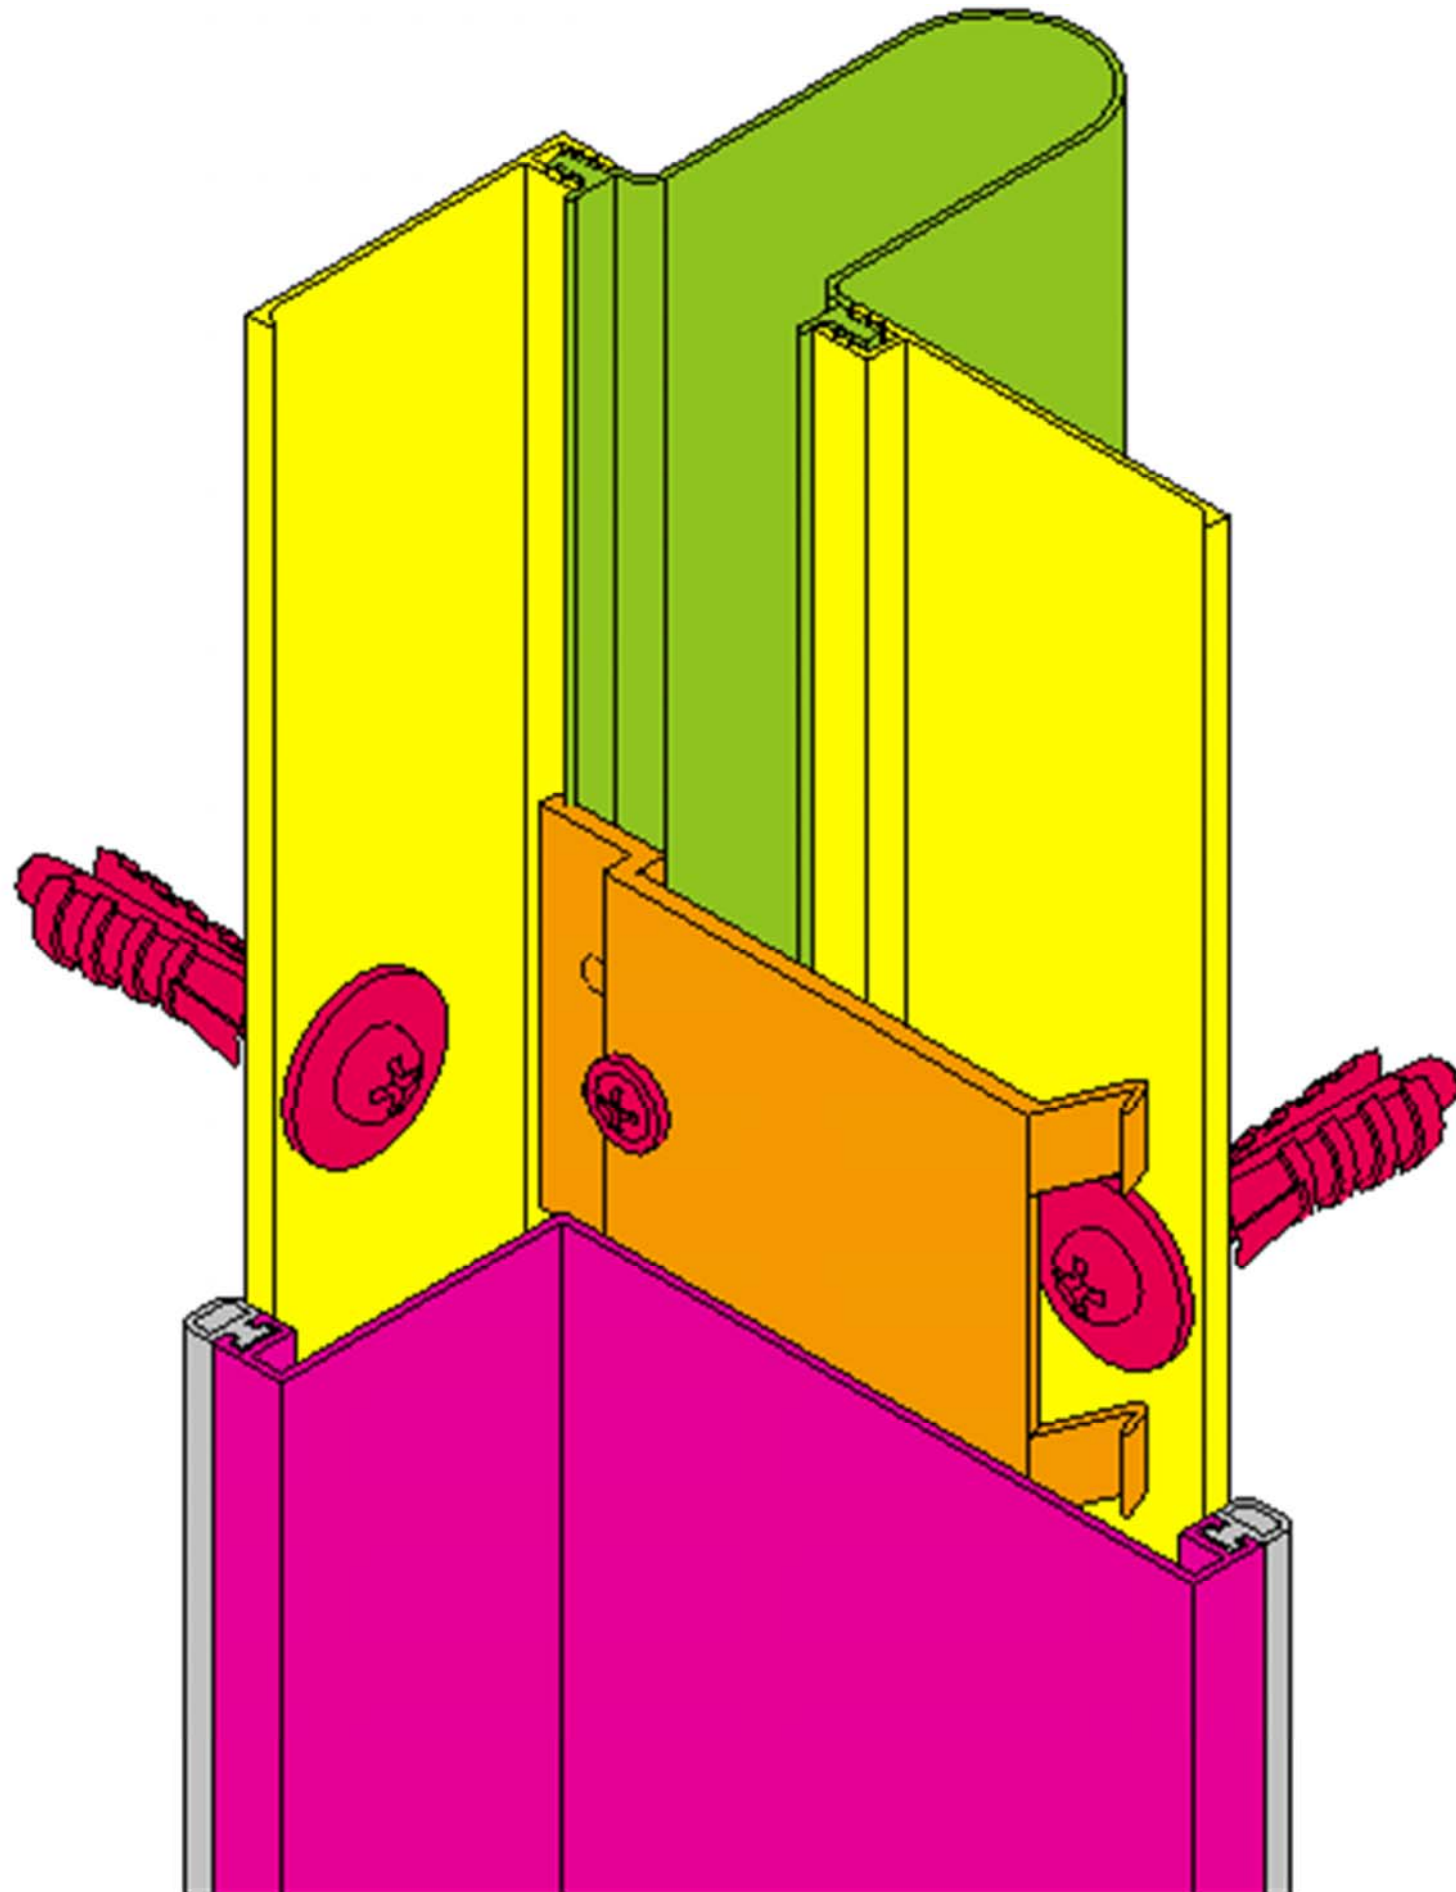

■	外壁 - 外壁	SL-50GC	種別：アルミ 色：シルバー	アンカー固定間隔： @ ≤ 560 mm	S= 1:2
---	---------	---------	------------------	-------------------------	--------

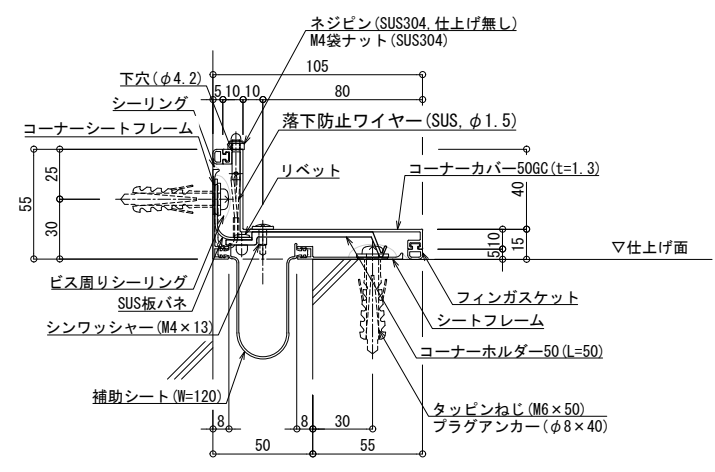

可動図	可動量
	+63mm -32mm
	+フリー -30mm
	+フリー -フリー

制定: 2017.9.20
 改訂: 2021.03.15