

<BIM 製品データ>


SL-150G 耐火仕様

クリアランス : 150

可動量 X : +68mm -89mm


Y : +フリー -60mm

Z : ±フリー

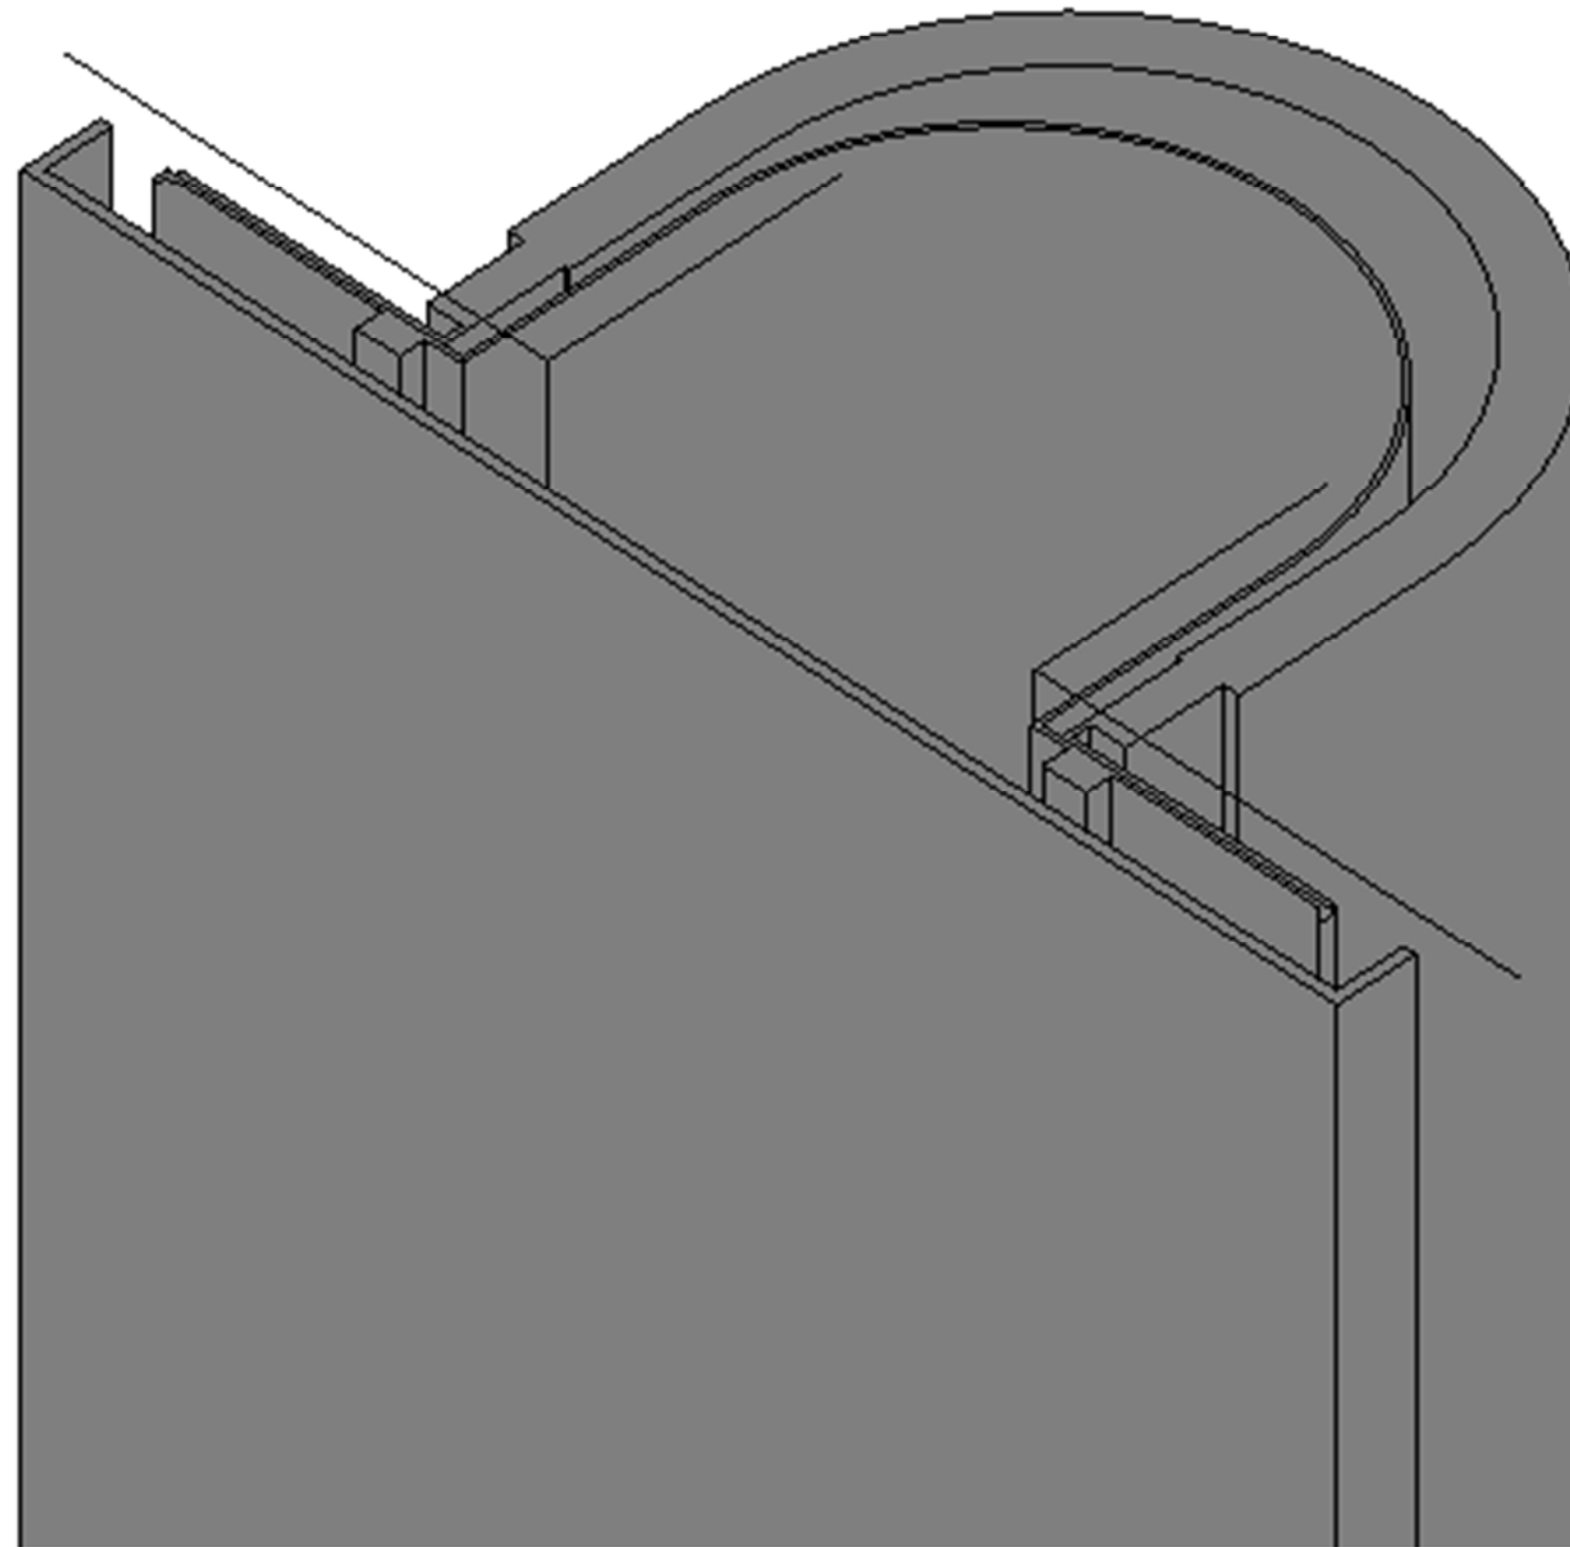





LOD250

LOD400

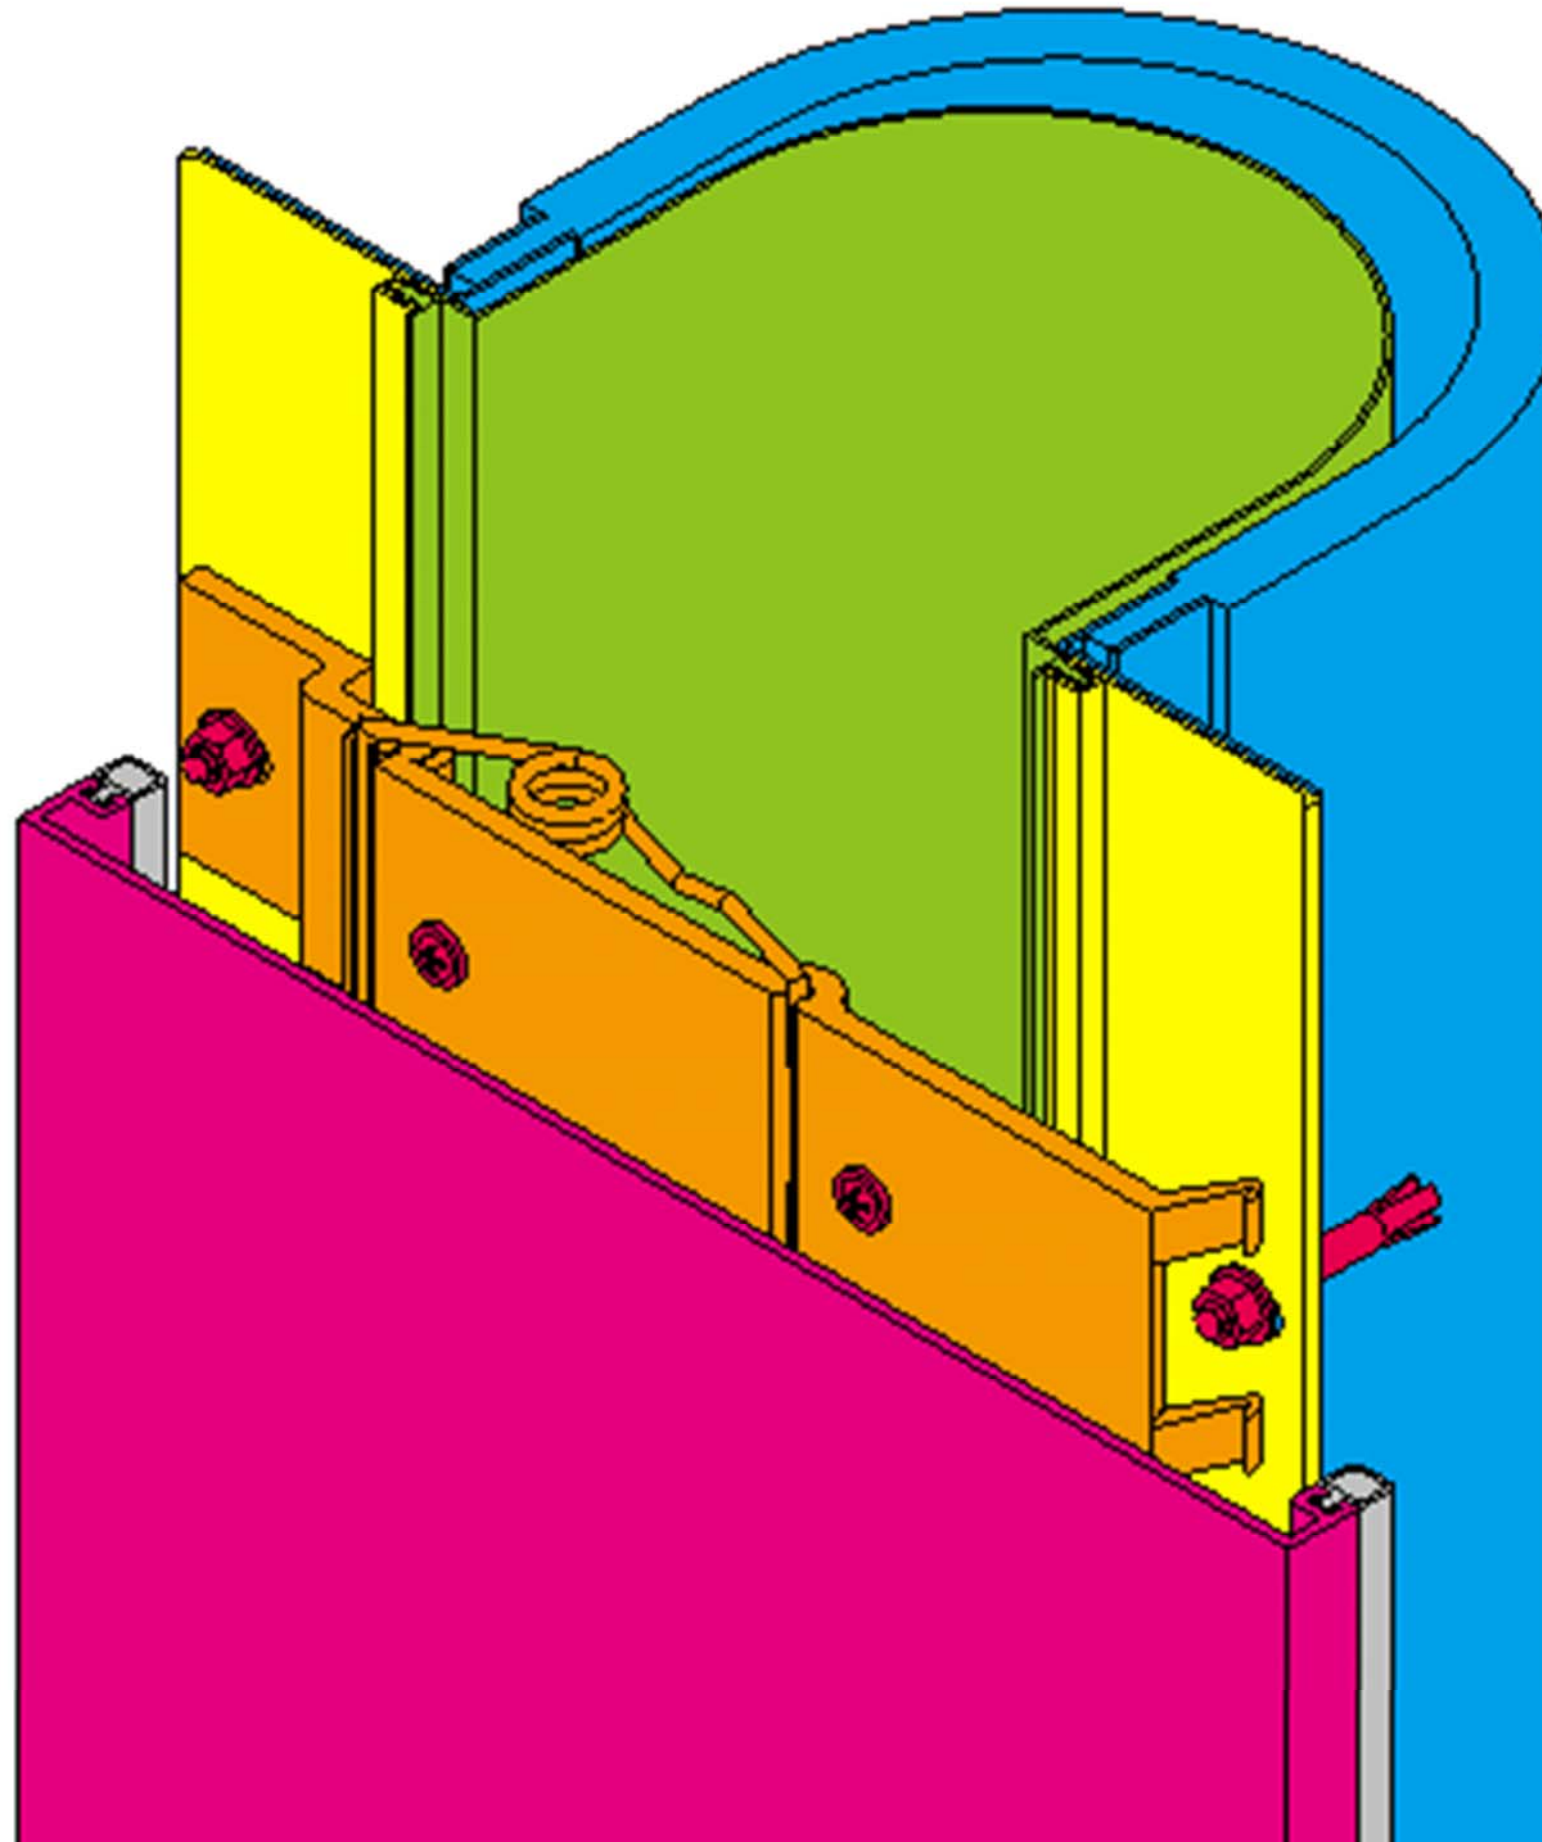

■	外壁 - 外壁	SL-150G (耐火仕様) 12.5mm	種別: アルミ	固定ピッチ: @ ≤ 560 mm	S= 1:2
---	---------	-----------------------	---------	-------------------	--------

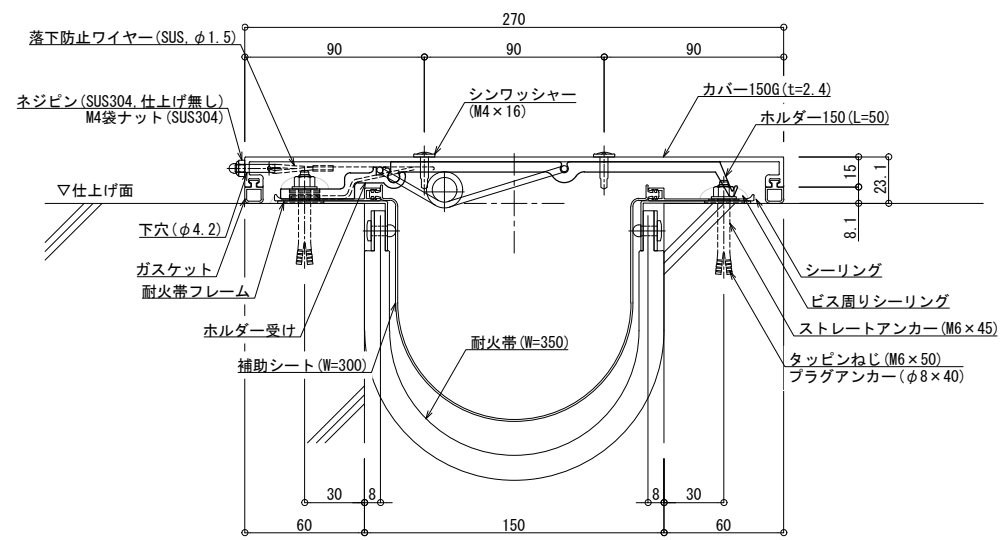

可動図	可動量
	+68mm -89mm
	+フリー -60mm
	+フリー -フリー

制定: 2017.9.20
 改定: 2023.01.11