

<BIM 製品データ>


SL-150GC 耐火仕様

クリアランス : 150


可動量 X : +68mm -89mm

Y : +フリー -60mm

Z : ±フリー

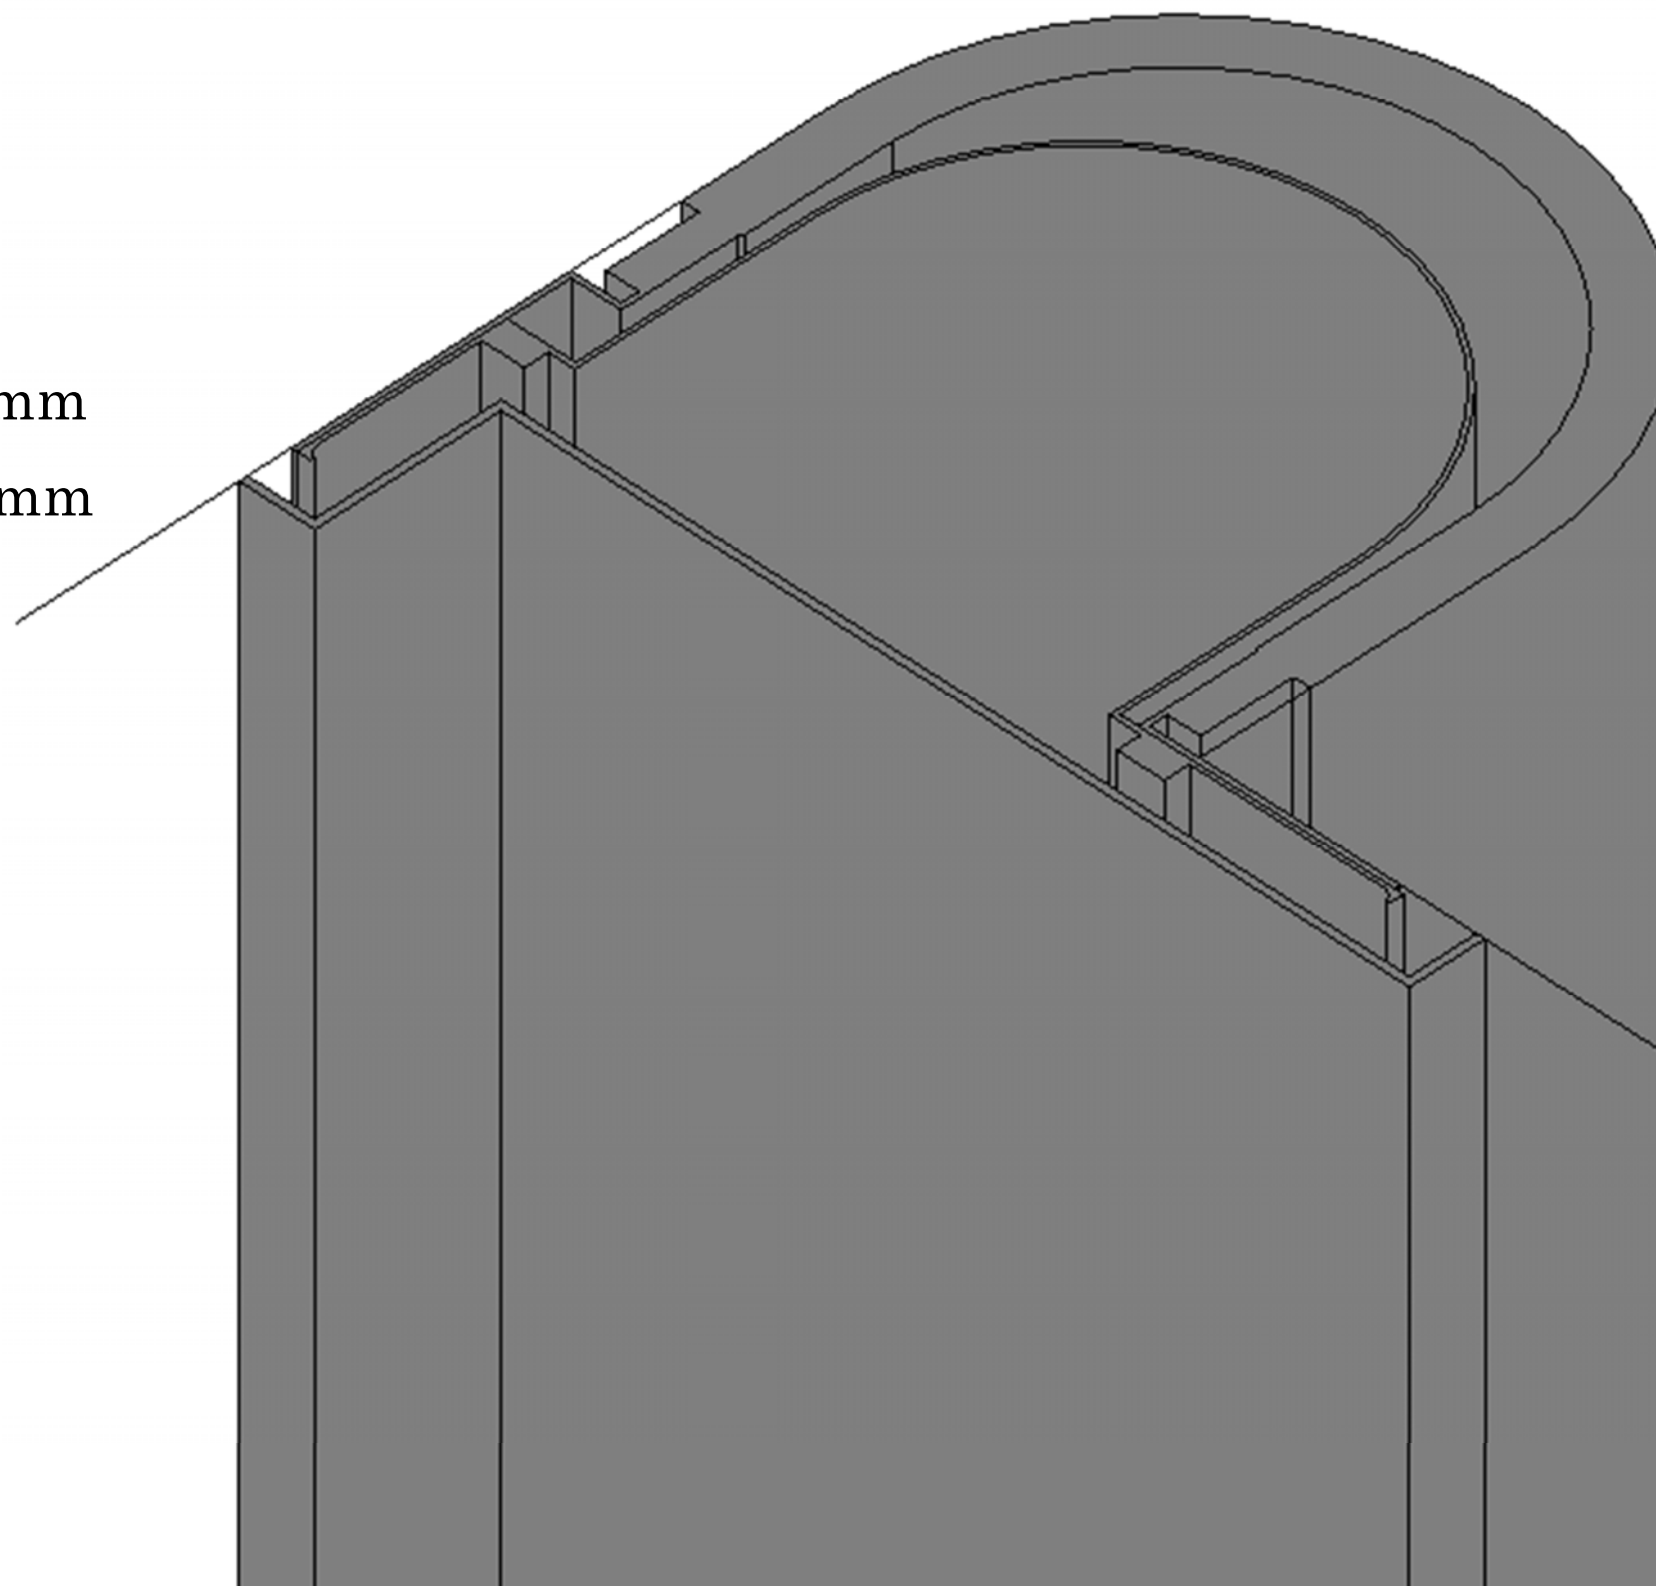


LOD250

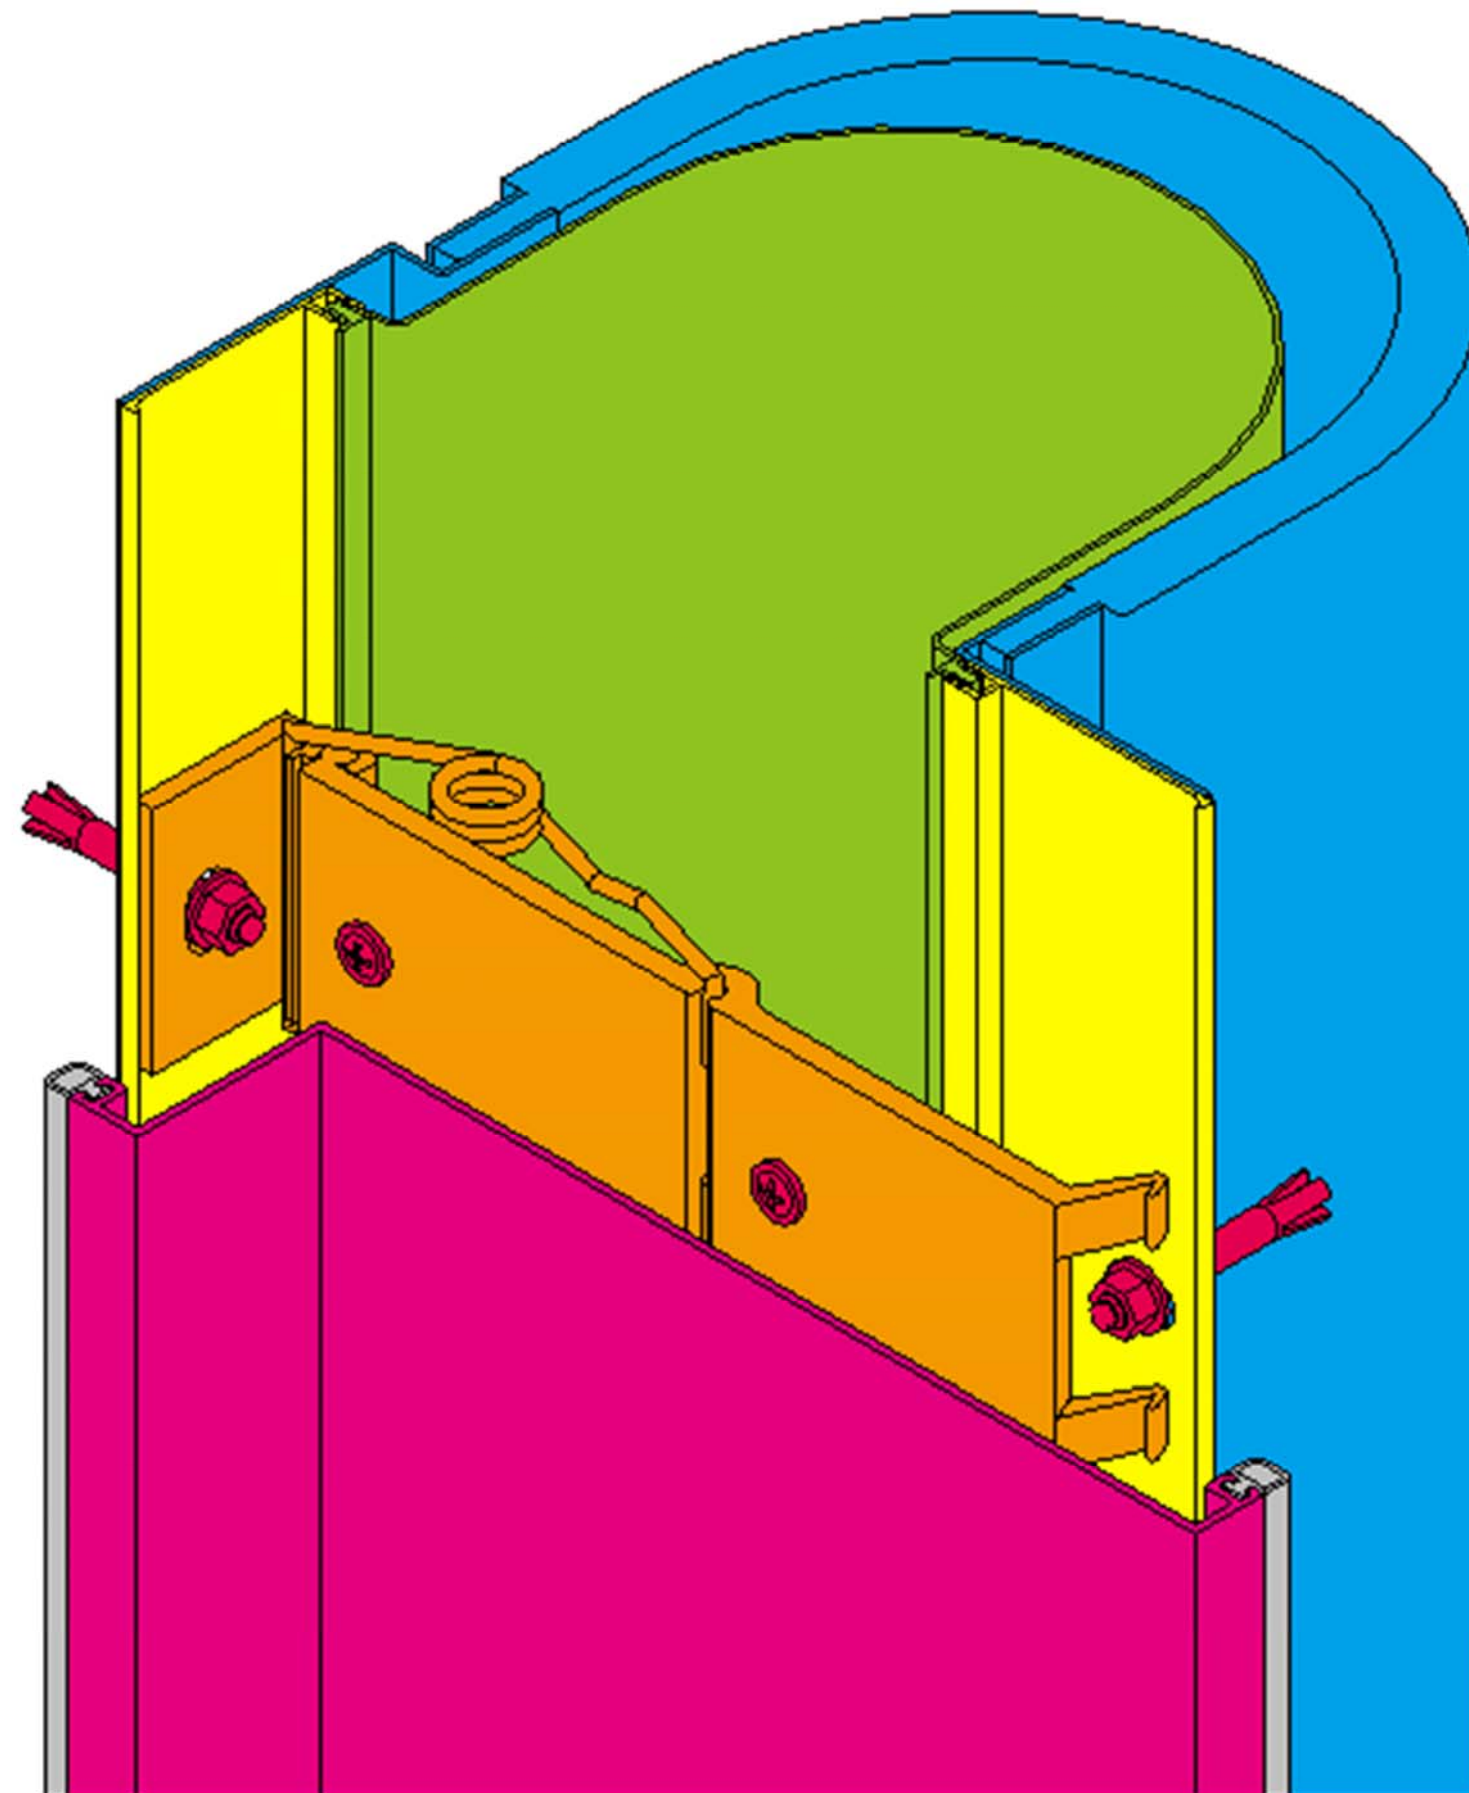

LOD400

■	外壁コーナー	SL-150GC (耐火仕様) 12.5mm	種別: アルミ	固定ピッチ: @ ≤ 560 mm	S= 1:2
---	--------	------------------------	---------	----------------------	--------

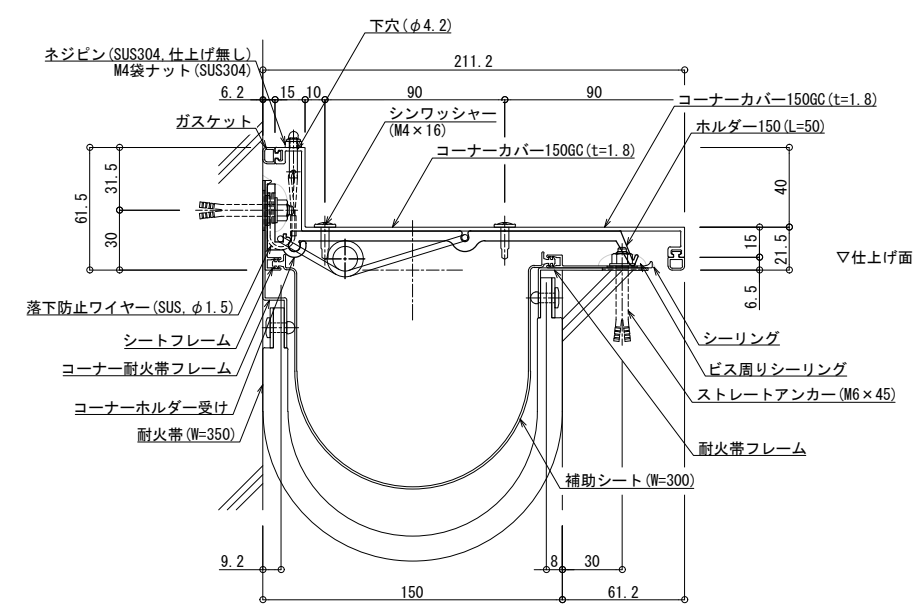

可動図	可動量
	+68mm -89mm
	+フリー -60mm
	+フリー -フリー

制定: 2017.9.20 改定: 2023.01.11