

<BIM 製品データ>


SL-200G 耐火仕様

クリアランス : 200

可動量 X : +73mm -139mm


Y : +フリー -75mm

Z : ±フリー

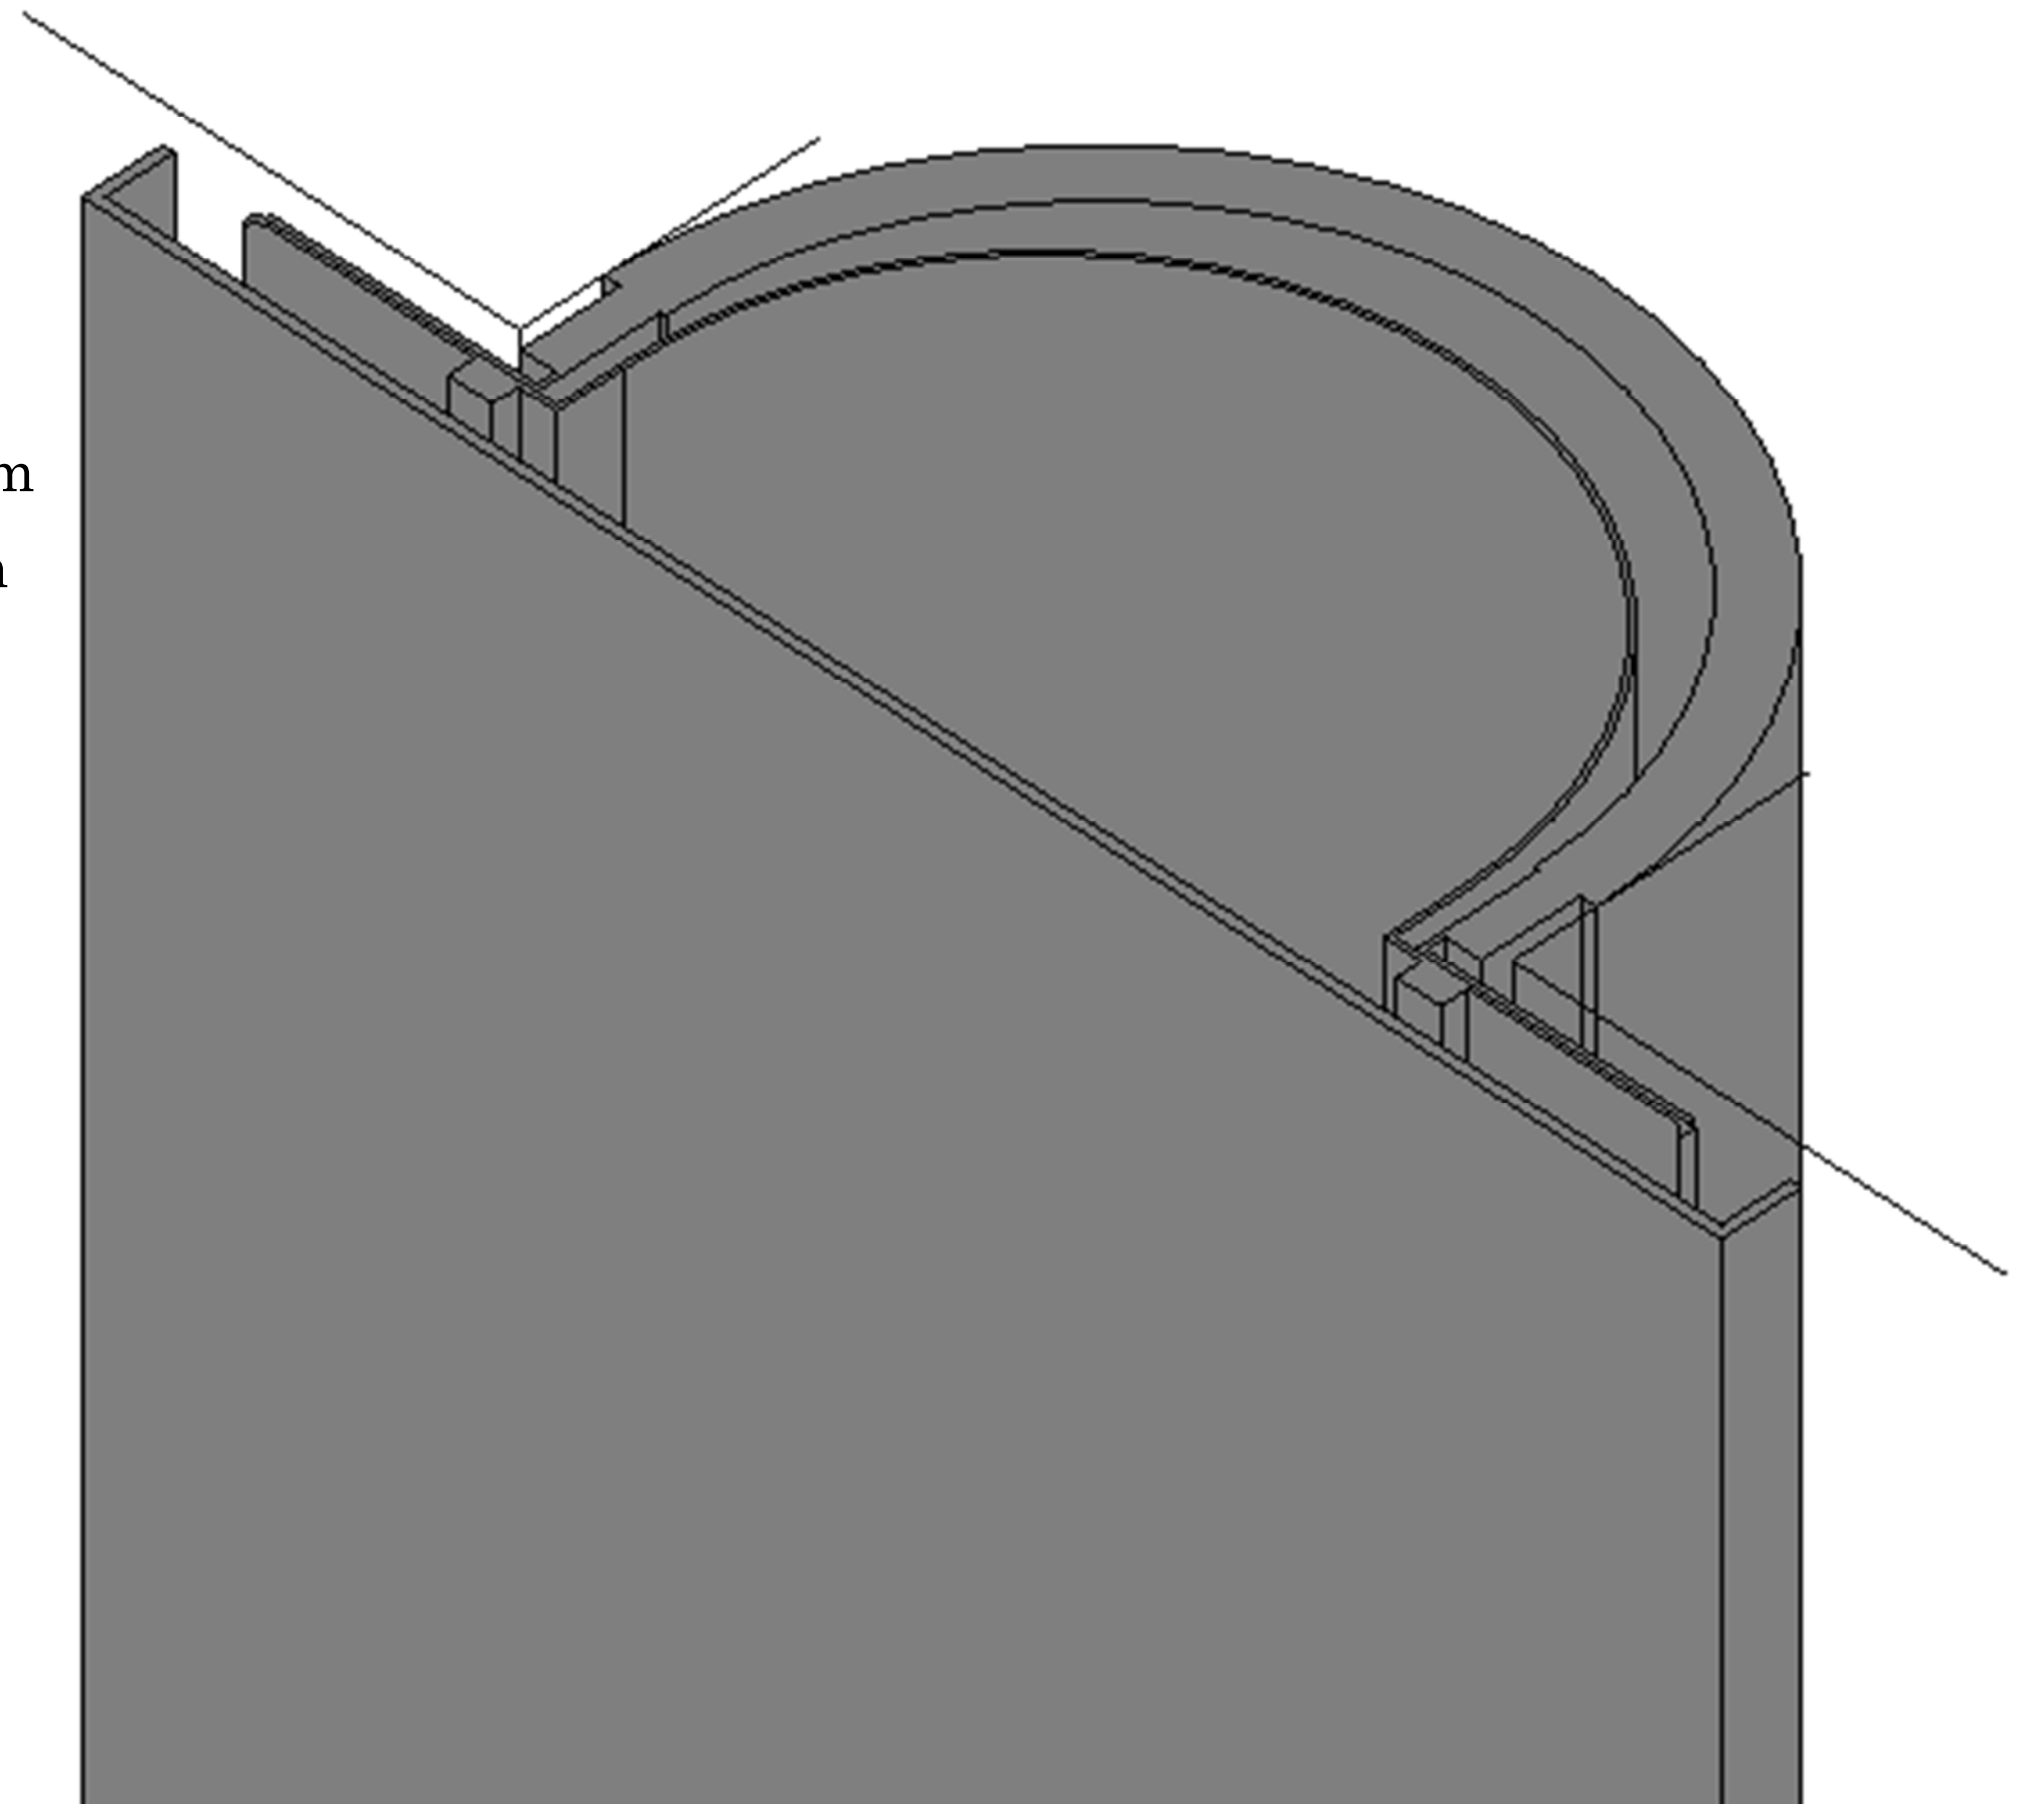


LOD250

LOD400

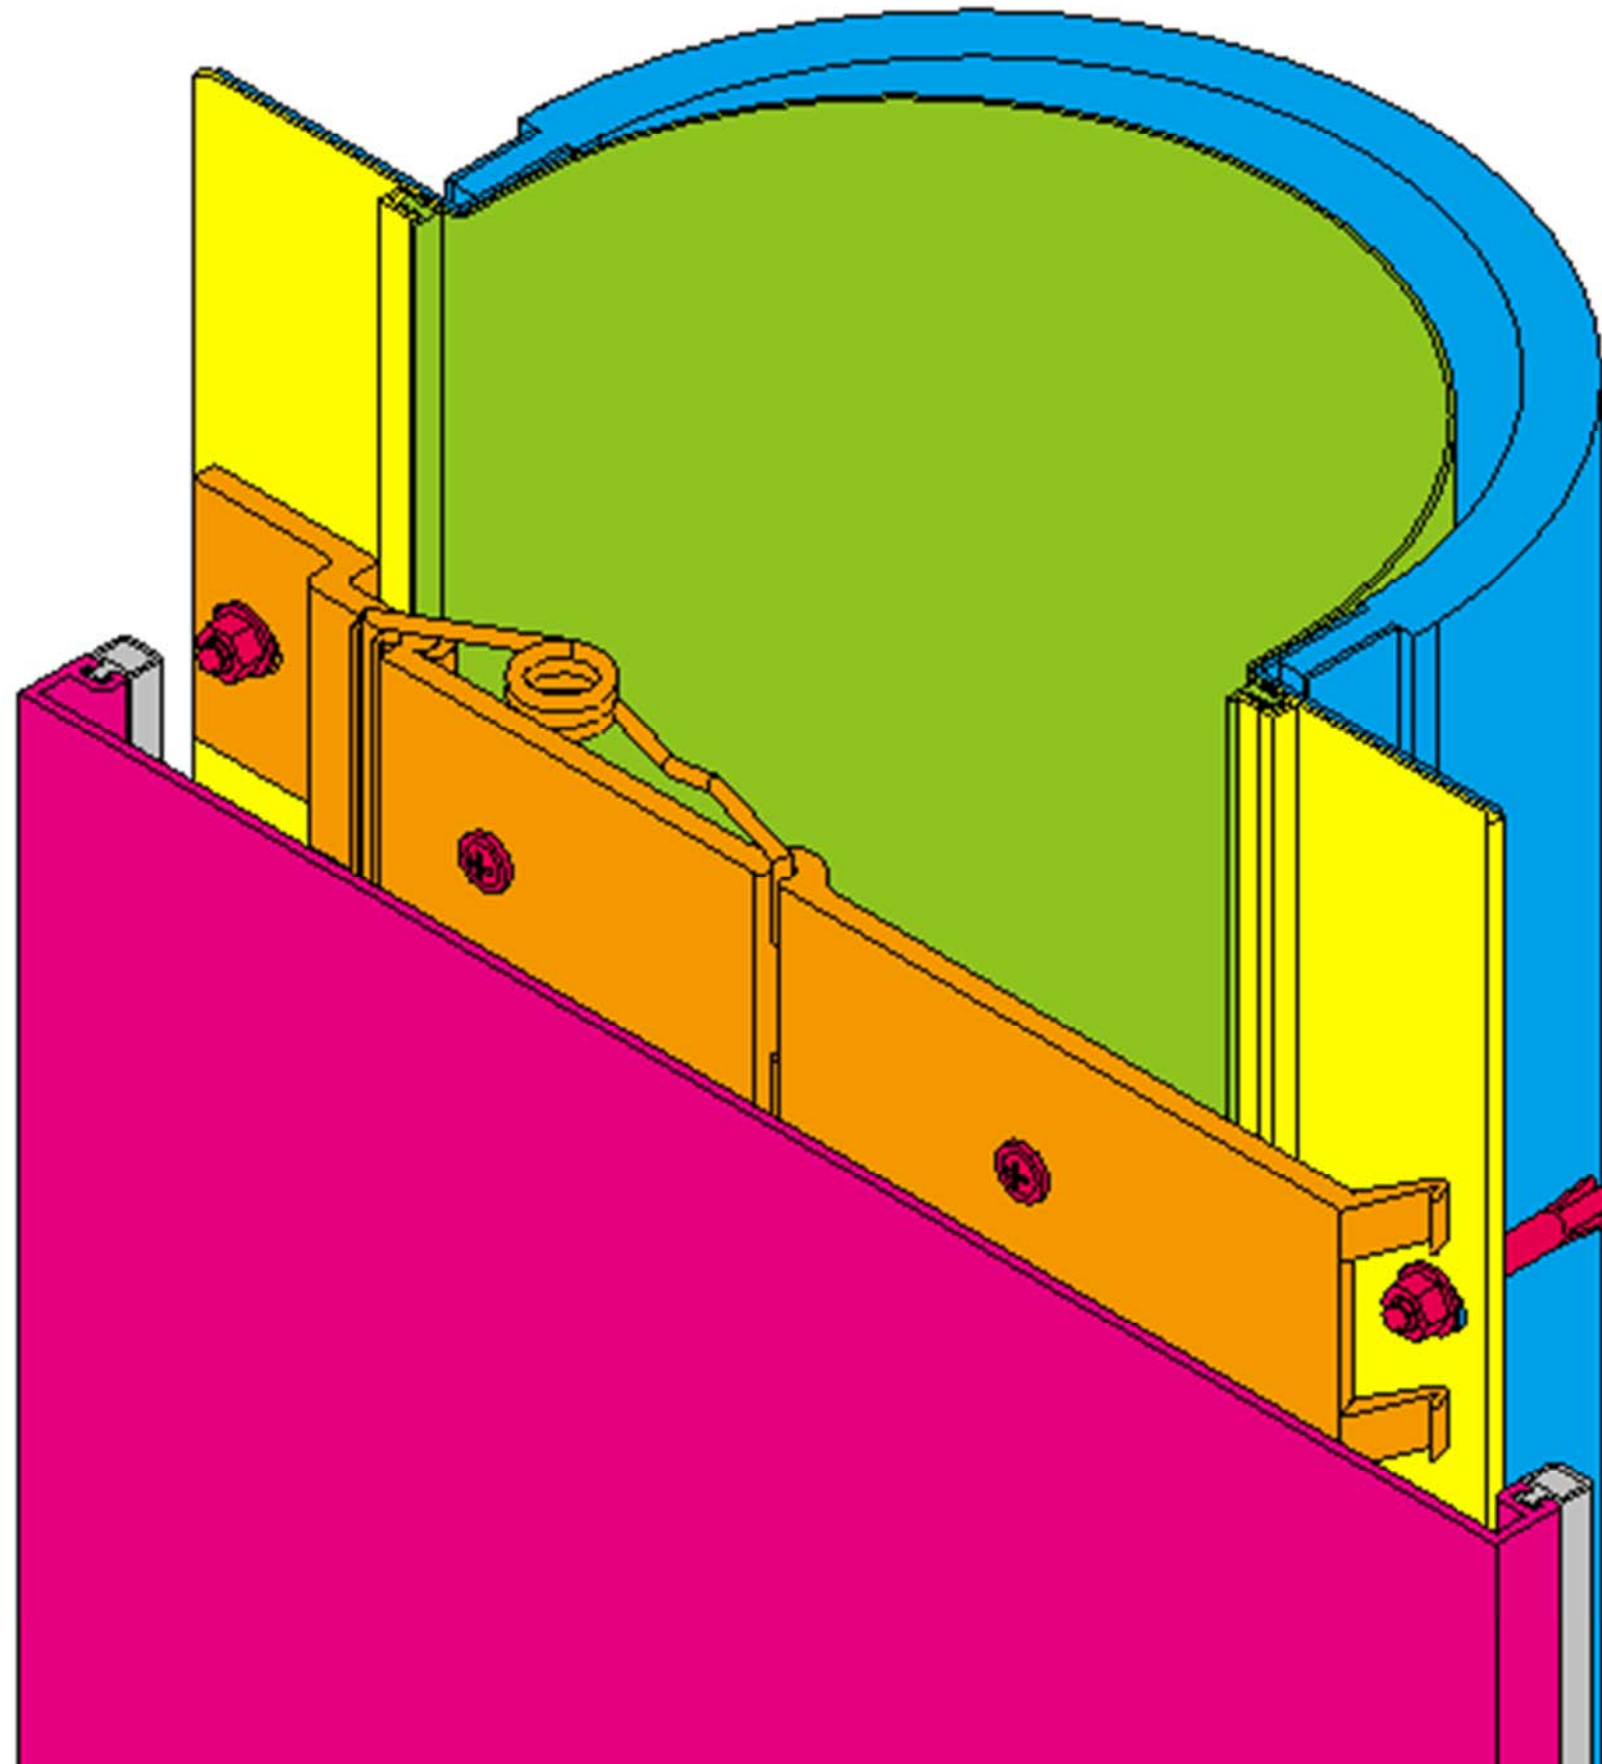

■	外壁 - 外壁	SL-200G (耐火仕様) 12.5mm	種別: アルミ	固定ピッチ: @ ≤ 560 mm	S= 1:2
---	---------	-----------------------	---------	----------------------	--------

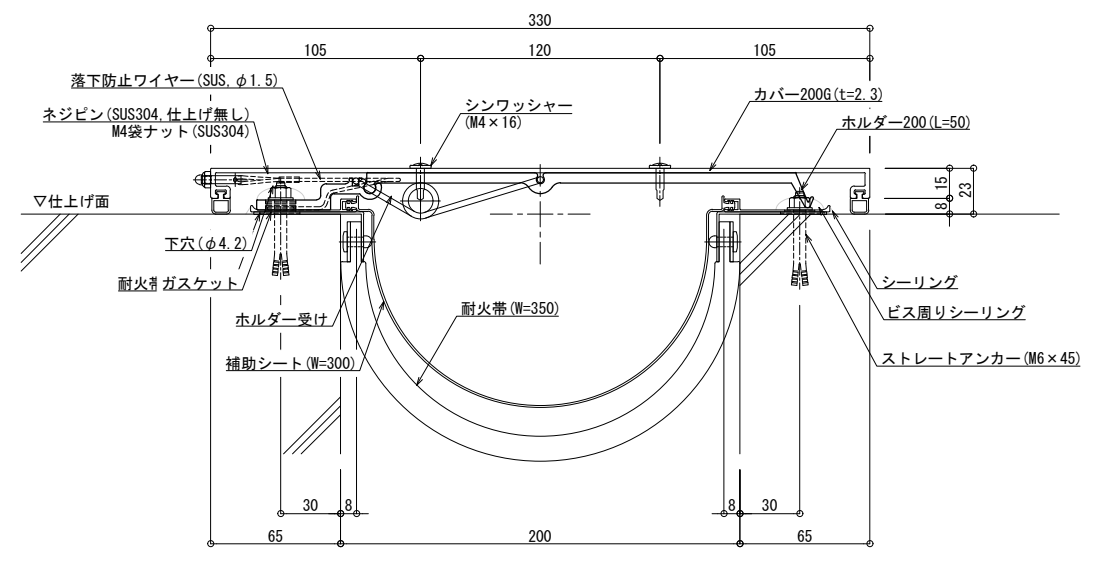

可動面	可動量
	+73mm -139mm
	+フリー -75mm
	+フリー -フリー

制定: 2017.9.20 改訂: 2023.01.11