

<BIM 製品データ>

SL-200GC 耐火仕様


クリアランス : 200


可動量 X : +73mm -139mm

Y : +フリー -75mm

Z : ±フリー


LOD250

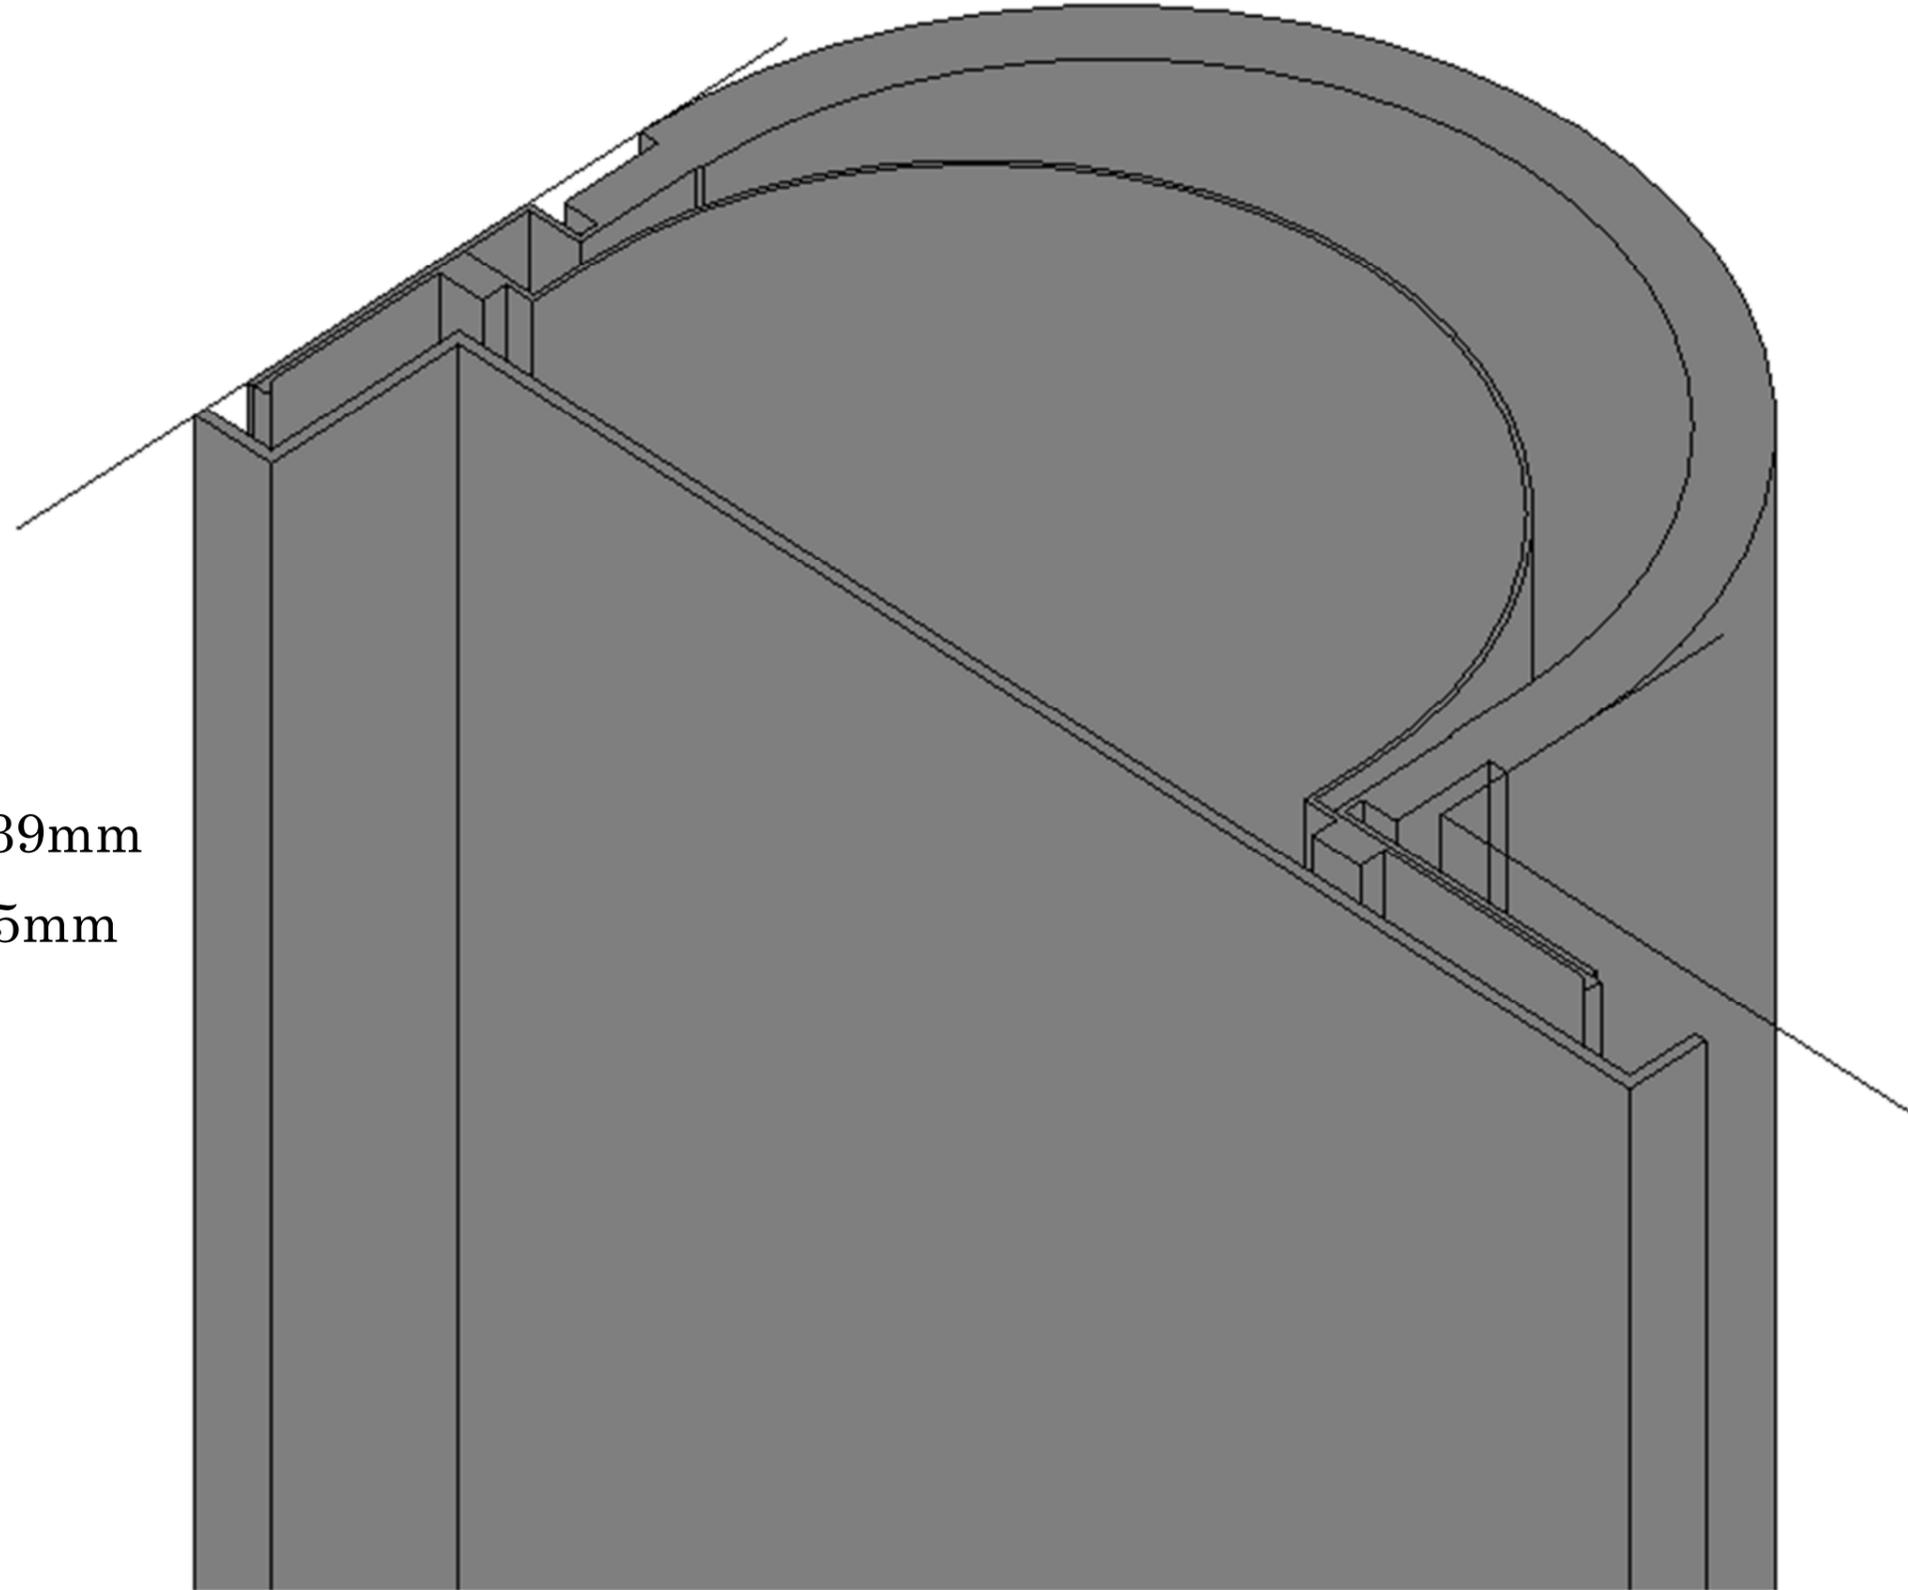

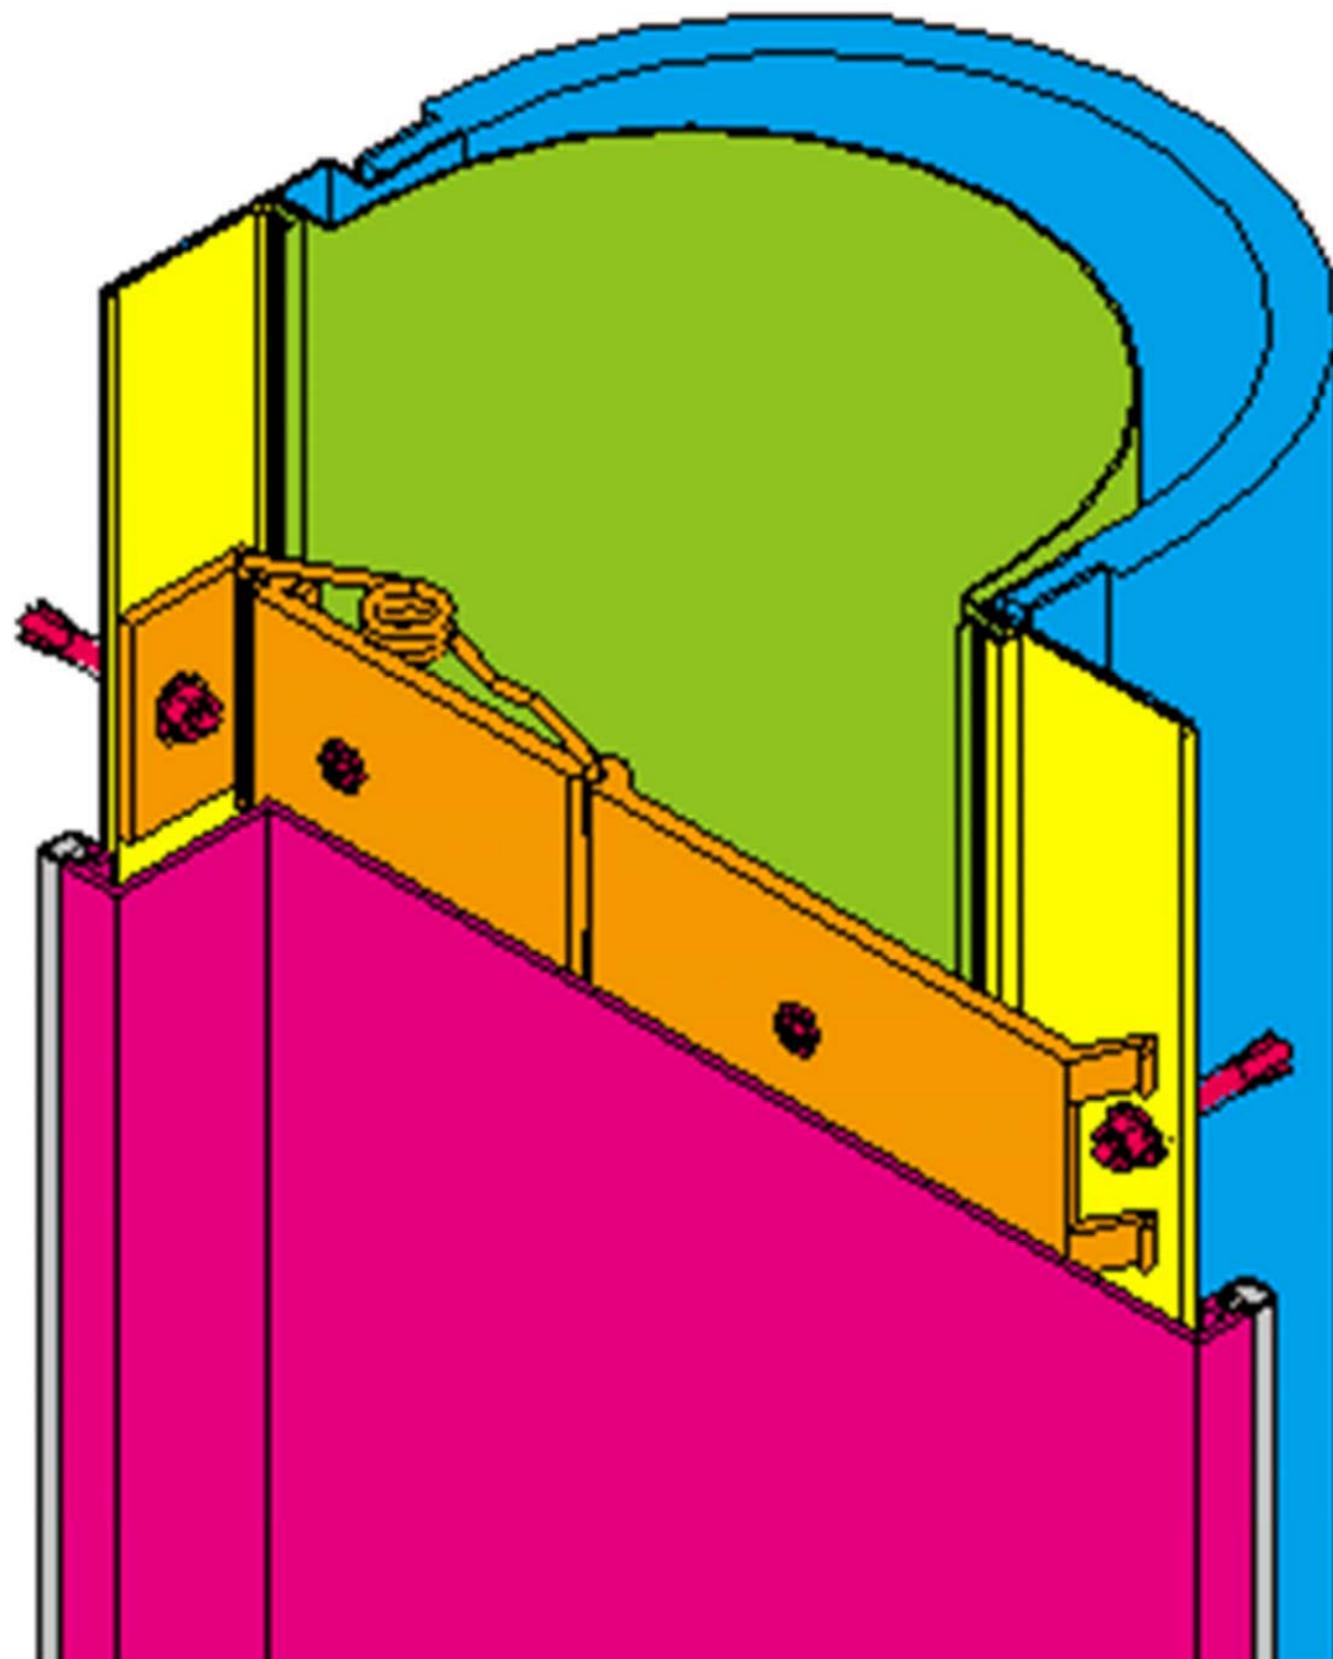

LOD400

■	外壁 - 外壁	SL-200GC (耐火仕様) 12.5mm	種別: アルミ	固定ピッチ: @ ≤ 560 mm	S= 1:2
---	---------	------------------------	---------	----------------------	--------

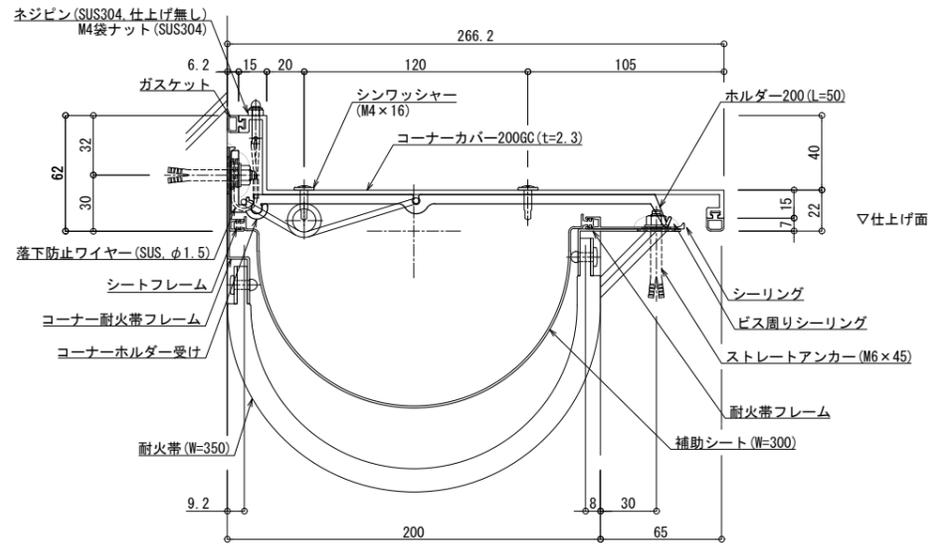

可動図	可動量
	+73mm -139mm
	+フリー -75mm
	+フリー -フリー

制定: 2017.9.20 改訂: 2023.01.11