

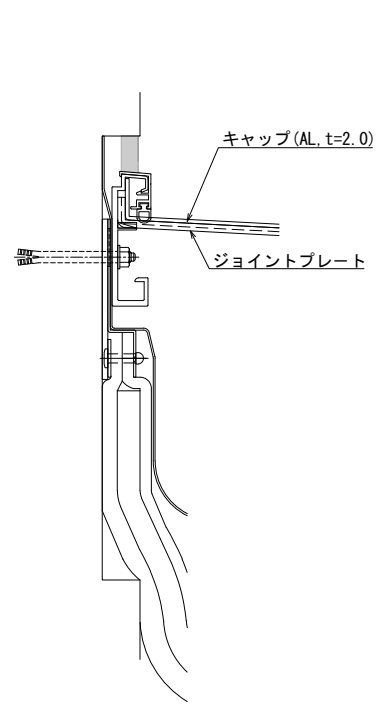


■	屋根コーナー	SL-RCW275 [クリアランス100] (断熱耐火帯)	種別：アルミ	固定ピッチ：	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2
				@ ≤ 560 mm		

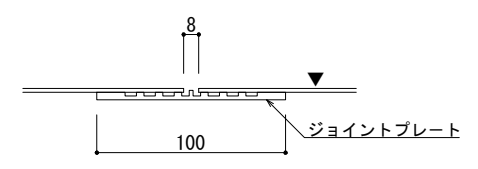

B - B

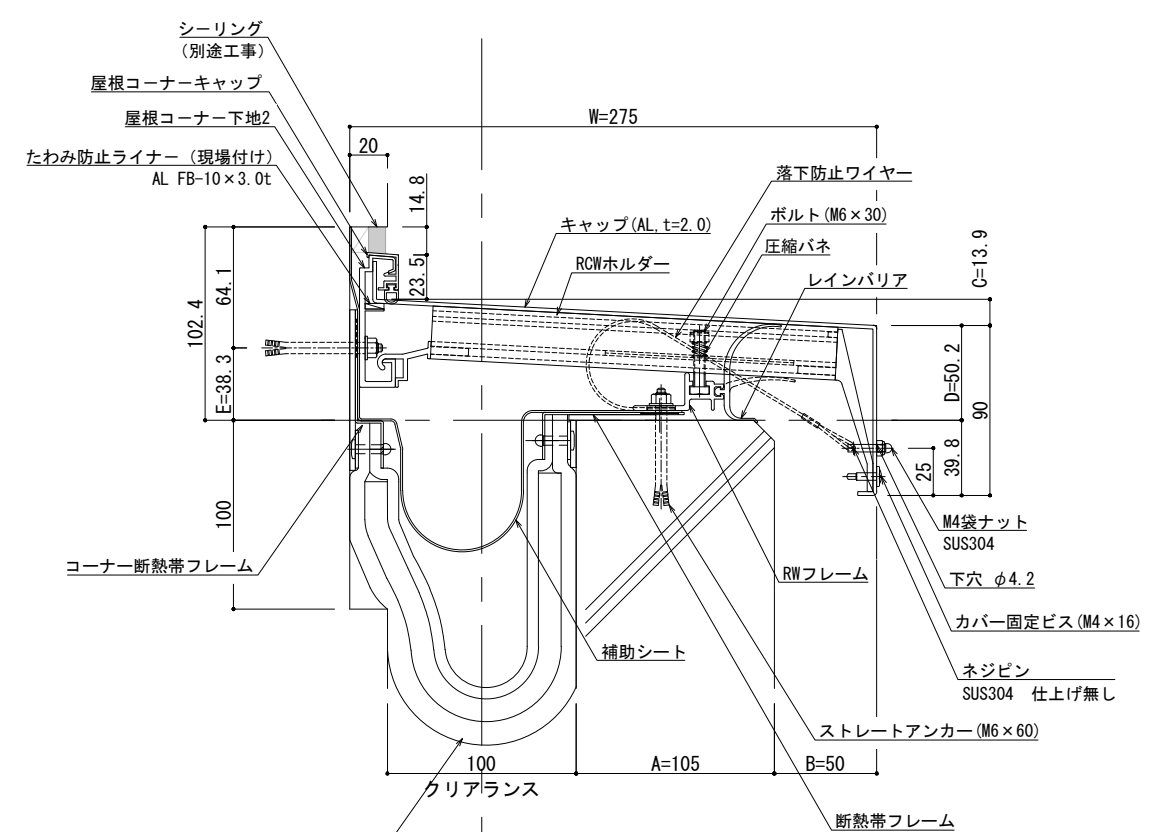

A - A





可動図	可動量
	+50mm -50mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm

※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

改訂	改訂年月日	概要	特記事項	井上商事株式会社	作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
			当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。		作成年月日		タイプ		図名	A1 1:2 A3 1:4	秋の内
									EXP. J. C 屋根コーナー SL-RCW275 (断熱耐火仕様) 断面図	区分	図面番号
										管理番号	000000000, 000


屋根コーナー	SL-RCW300 [クリアランス100] (断熱耐火帯)	種別：アルミ	固定ピッチ： @≦ 560 mm	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2

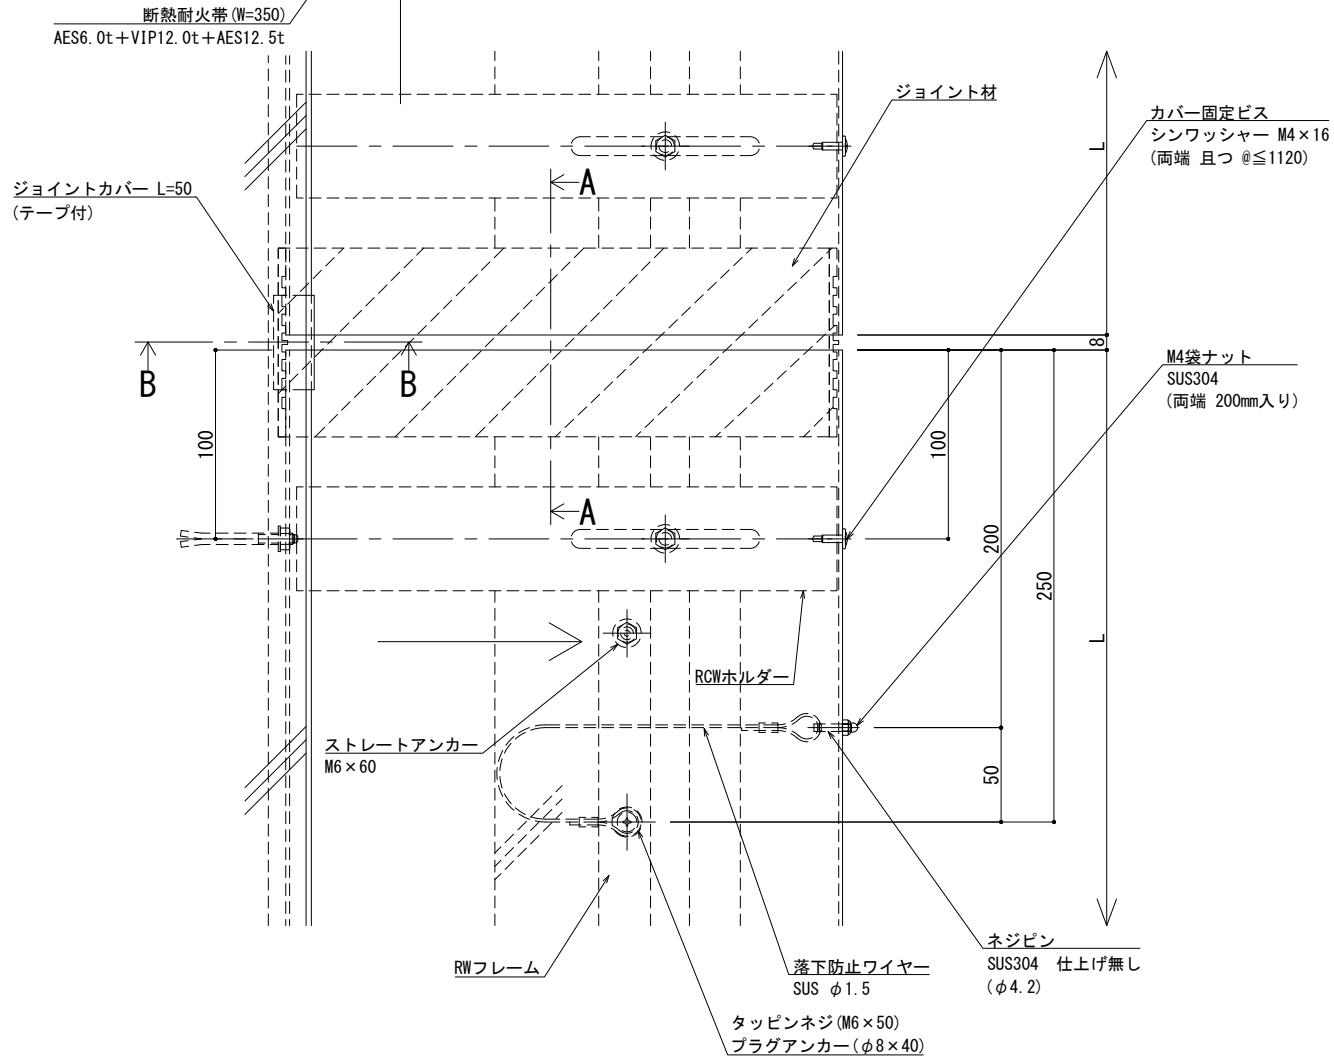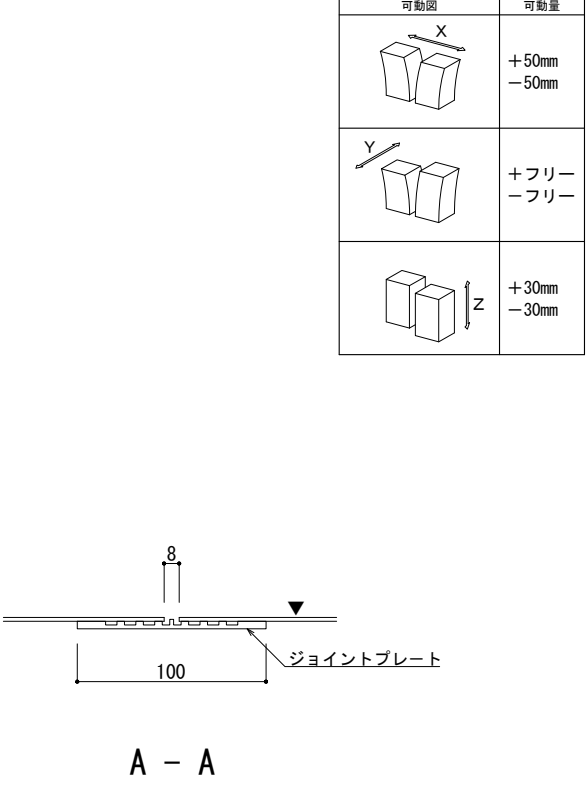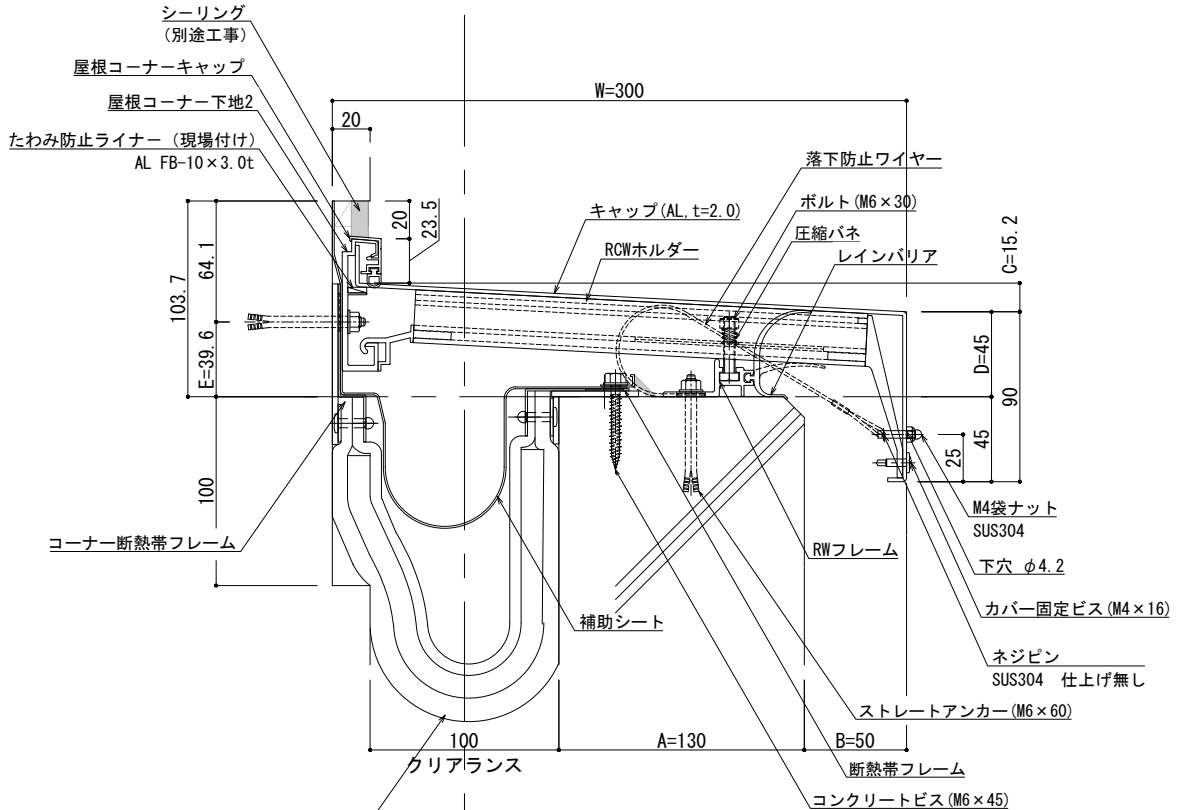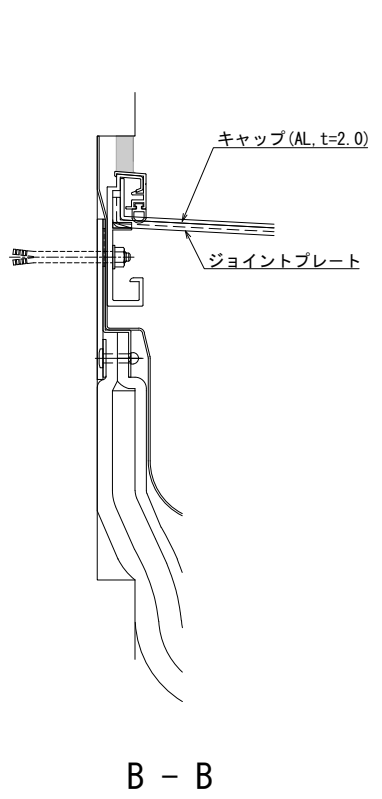



※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

改訂	改訂年月日	概要	特記事項	井上商事株式会社	作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
			当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。		作成年月日		タイプ		図名	A1 1:2 A3 1:4	・ / 枚の内
									EXP. J. C 屋根コーナー SL-RCW300 (断熱耐火仕様) 断面図	区分	図面番号
										管理番号	000000000, 000

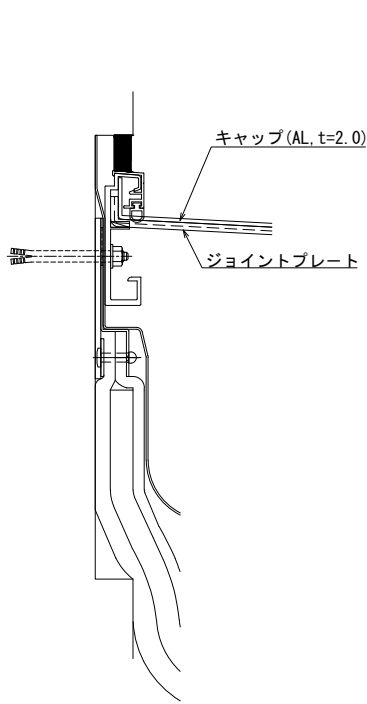


B - B

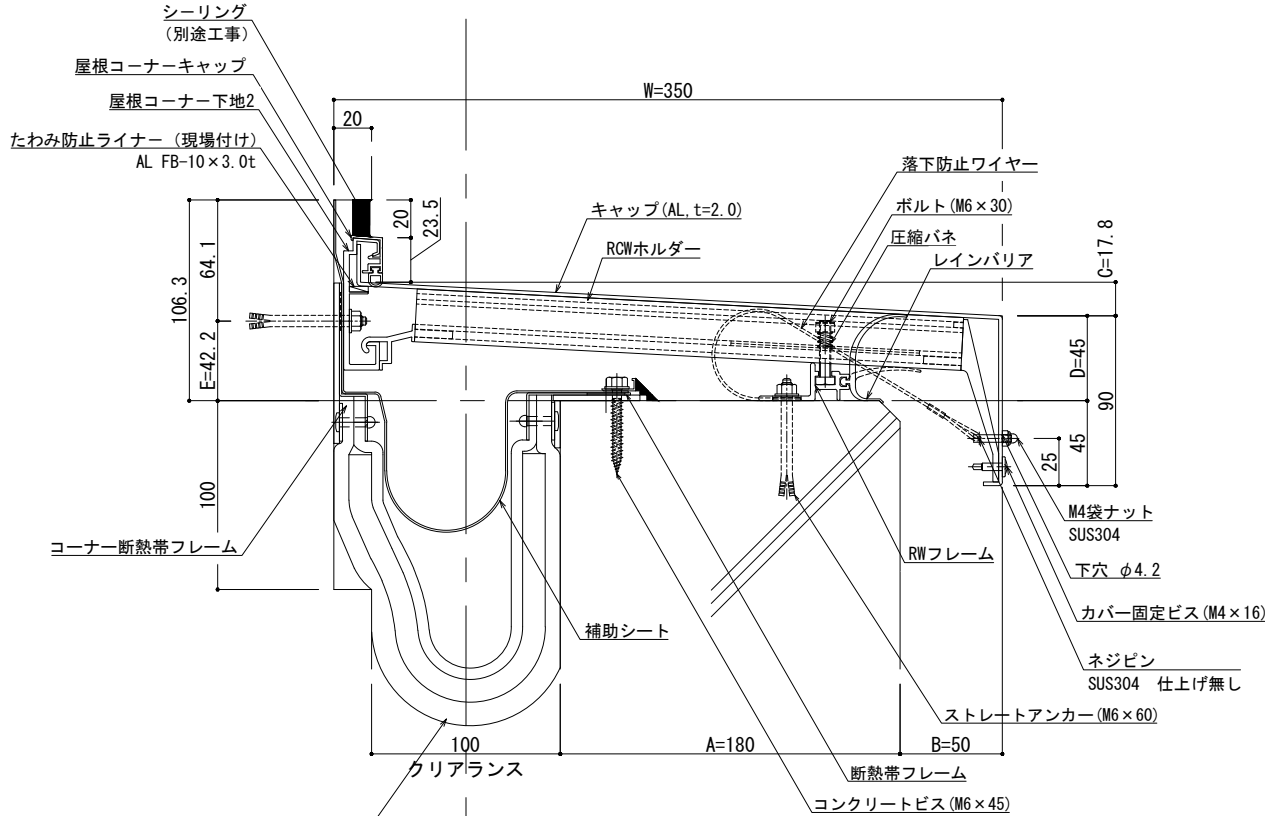

A - A


可動図	可動量
	+50mm -50mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm

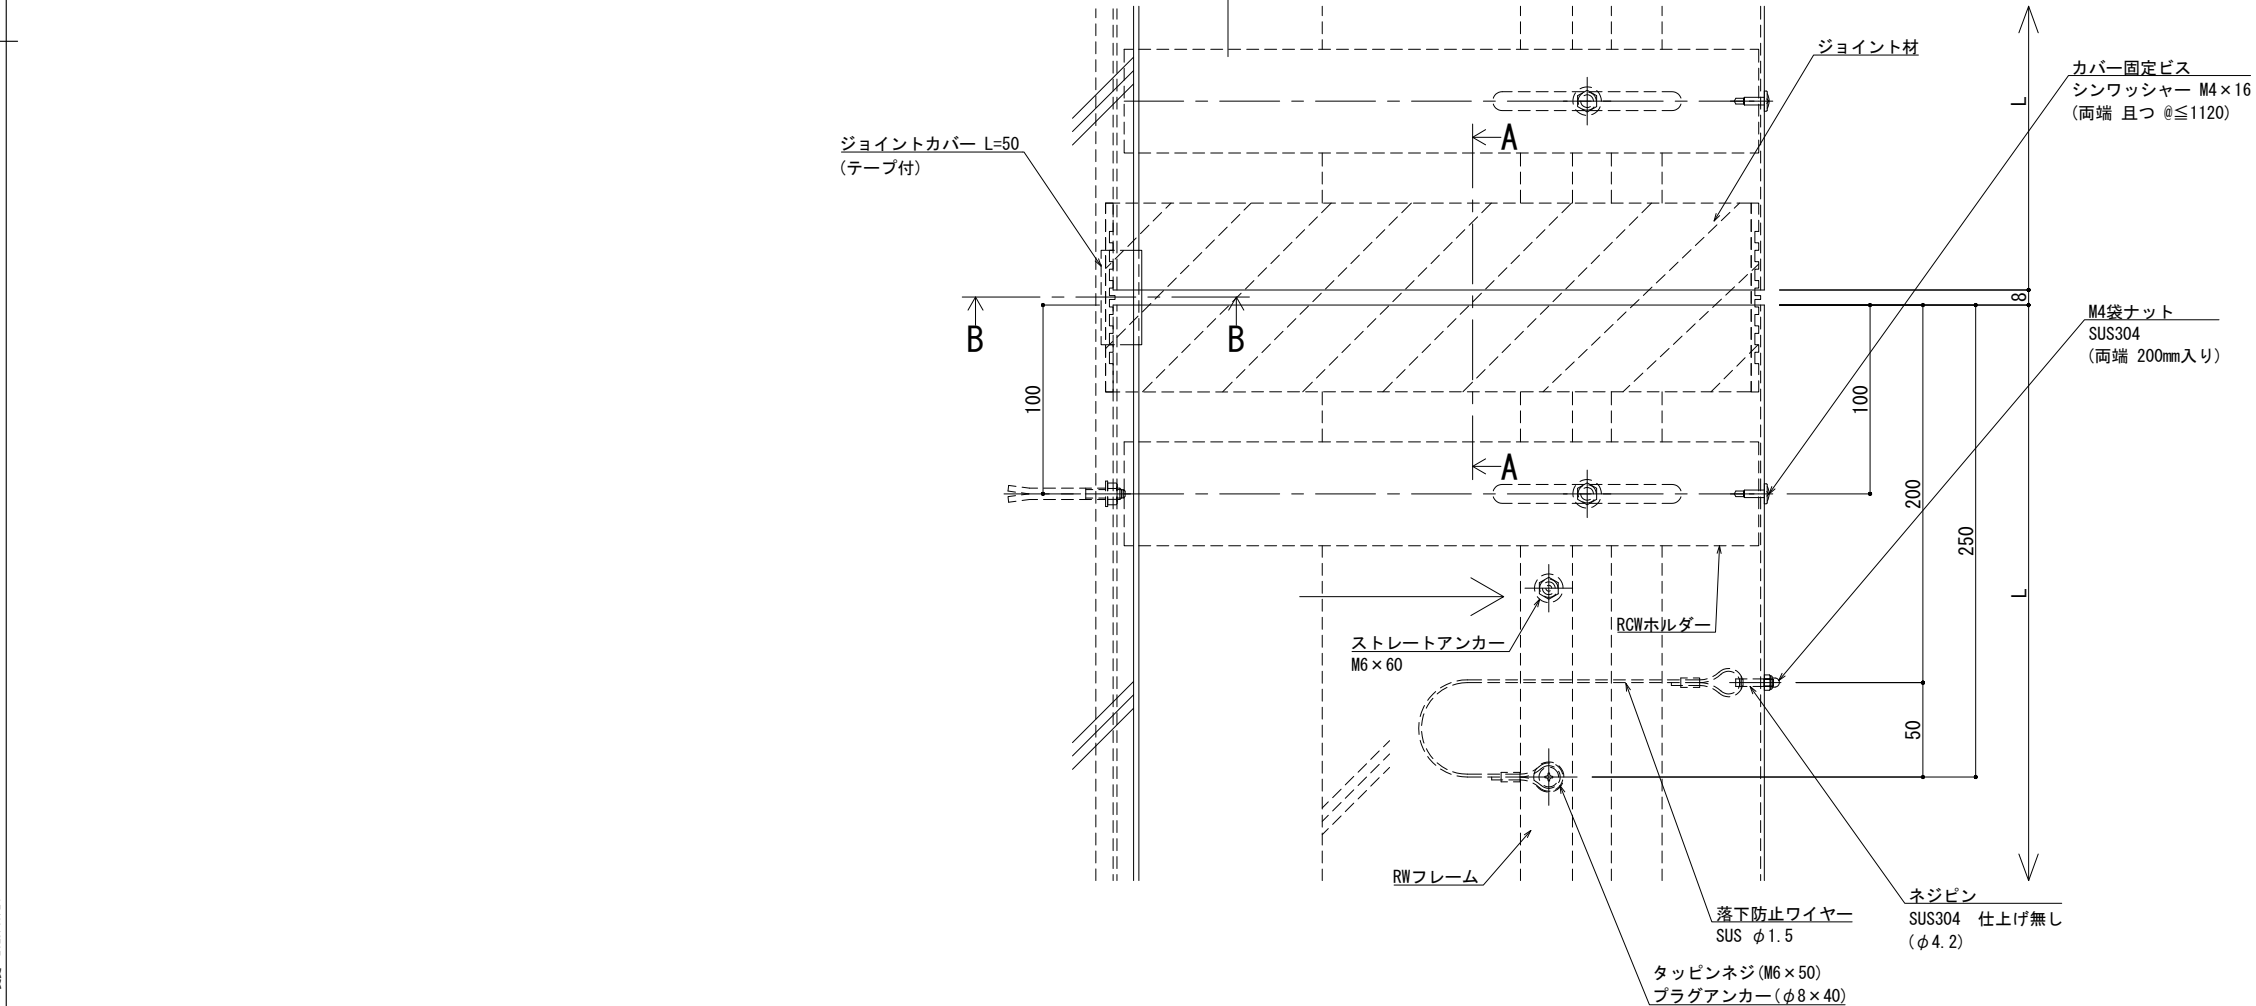

※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。


■	屋根コーナー	SL-RCW475 [クリアランス100] (断熱耐火帯)	種別：アルミ	固定ピッチ：	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2
				@ ≤ 560 mm		

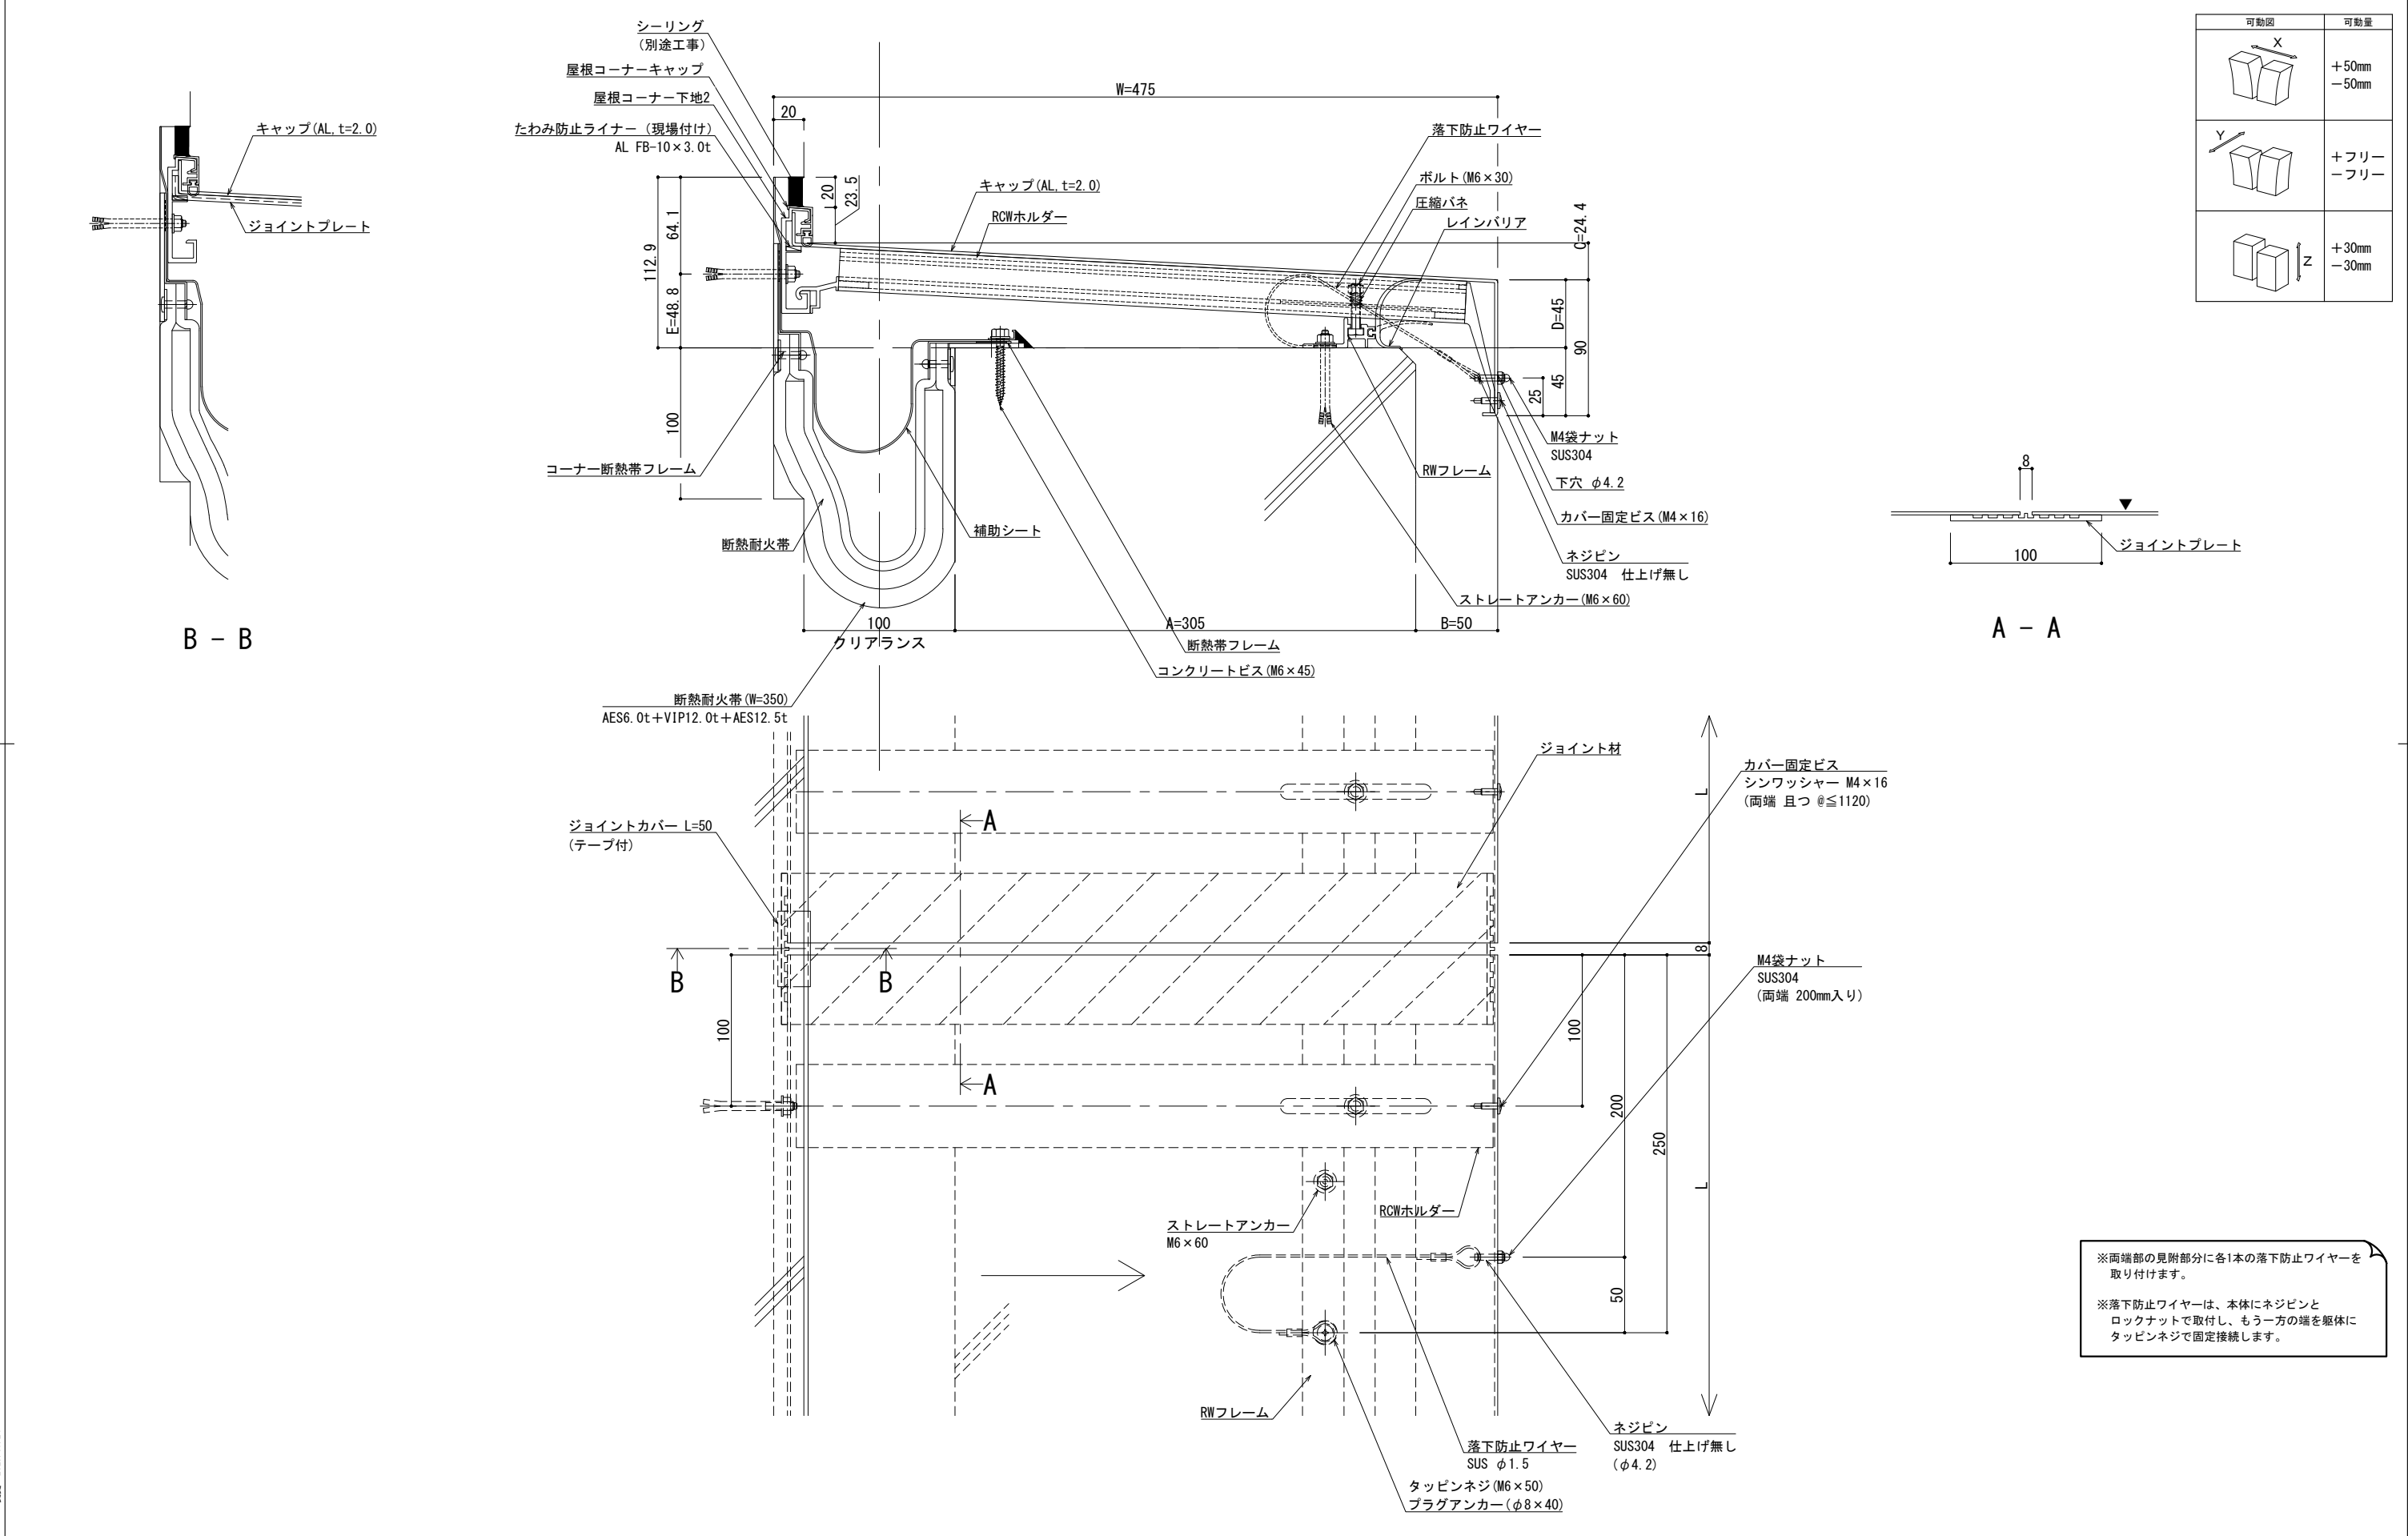


改訂	改訂年月日	概要	特記事項	作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺 A1 1:2 A3 1:4	通し番号 ・ / 枚の内
△	・	・	・	作成年月日	タイプ	図名	EXP. J. C 屋根コーナー SL-RCW475 (断熱耐火仕様) 断面図	区分	図面番号	管理番号 000000000, 000

[illegible]

■	屋根コーナー	SL-RCW650 [クリアランス100] (断熱耐火帯)	種別：アルミ	固定ピッチ：	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2
				@ ≤ 560 mm		

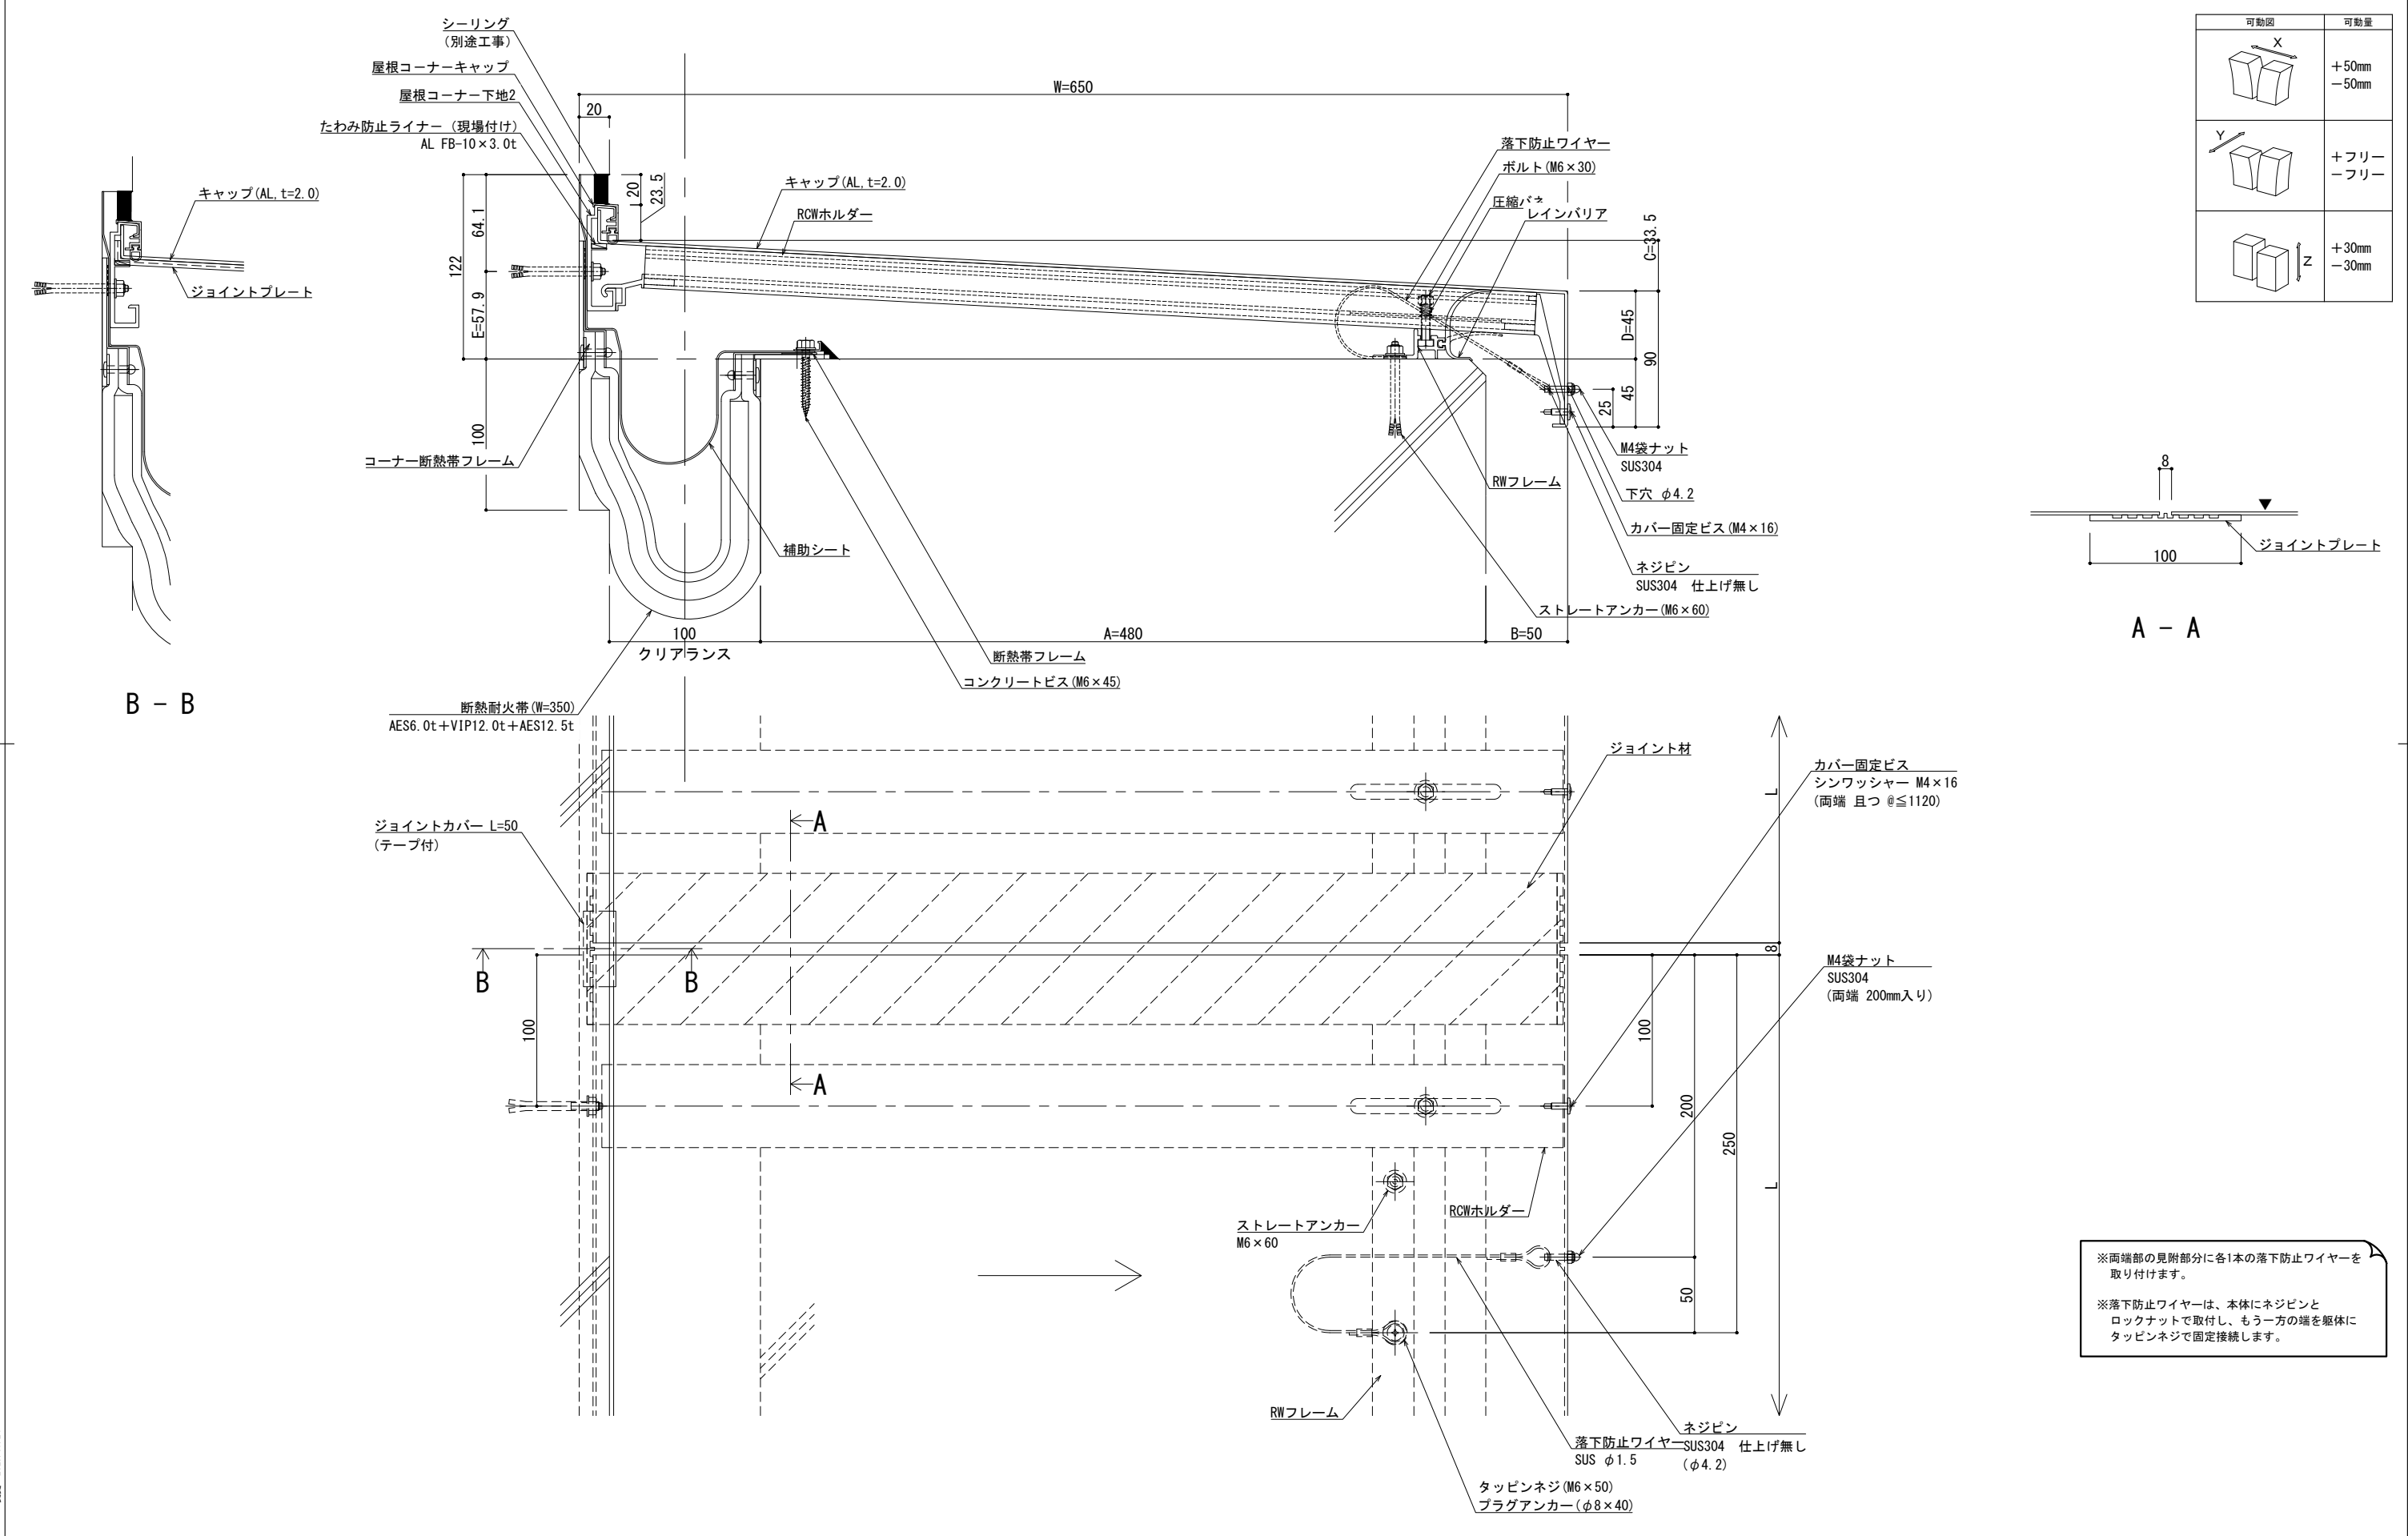

可動図	可動量
	+50mm -50mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm




A - A

※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを
取り付けます。


※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンと
ロックナットで取付し、もう一方の端を躯体に
タッピングネジで固定接続します。

改訂	改訂年月日	概要	特記事項	井上商事株式会社	作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
			当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。							A1 1:2 A3 1:4	・ / 秋の内
					作成年月日		タイプ		図名	区分	図面番号
									EXP. J. C 屋根コーナー SL-RCW650 (断熱耐火仕様) 断面図		

■	屋根コーナー	S L - R C W 6 7 5 [クリアランス100] (断熱耐火帯)	種別： アルミ	固定ピッチ：	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2
				@ ≤ 560 mm		

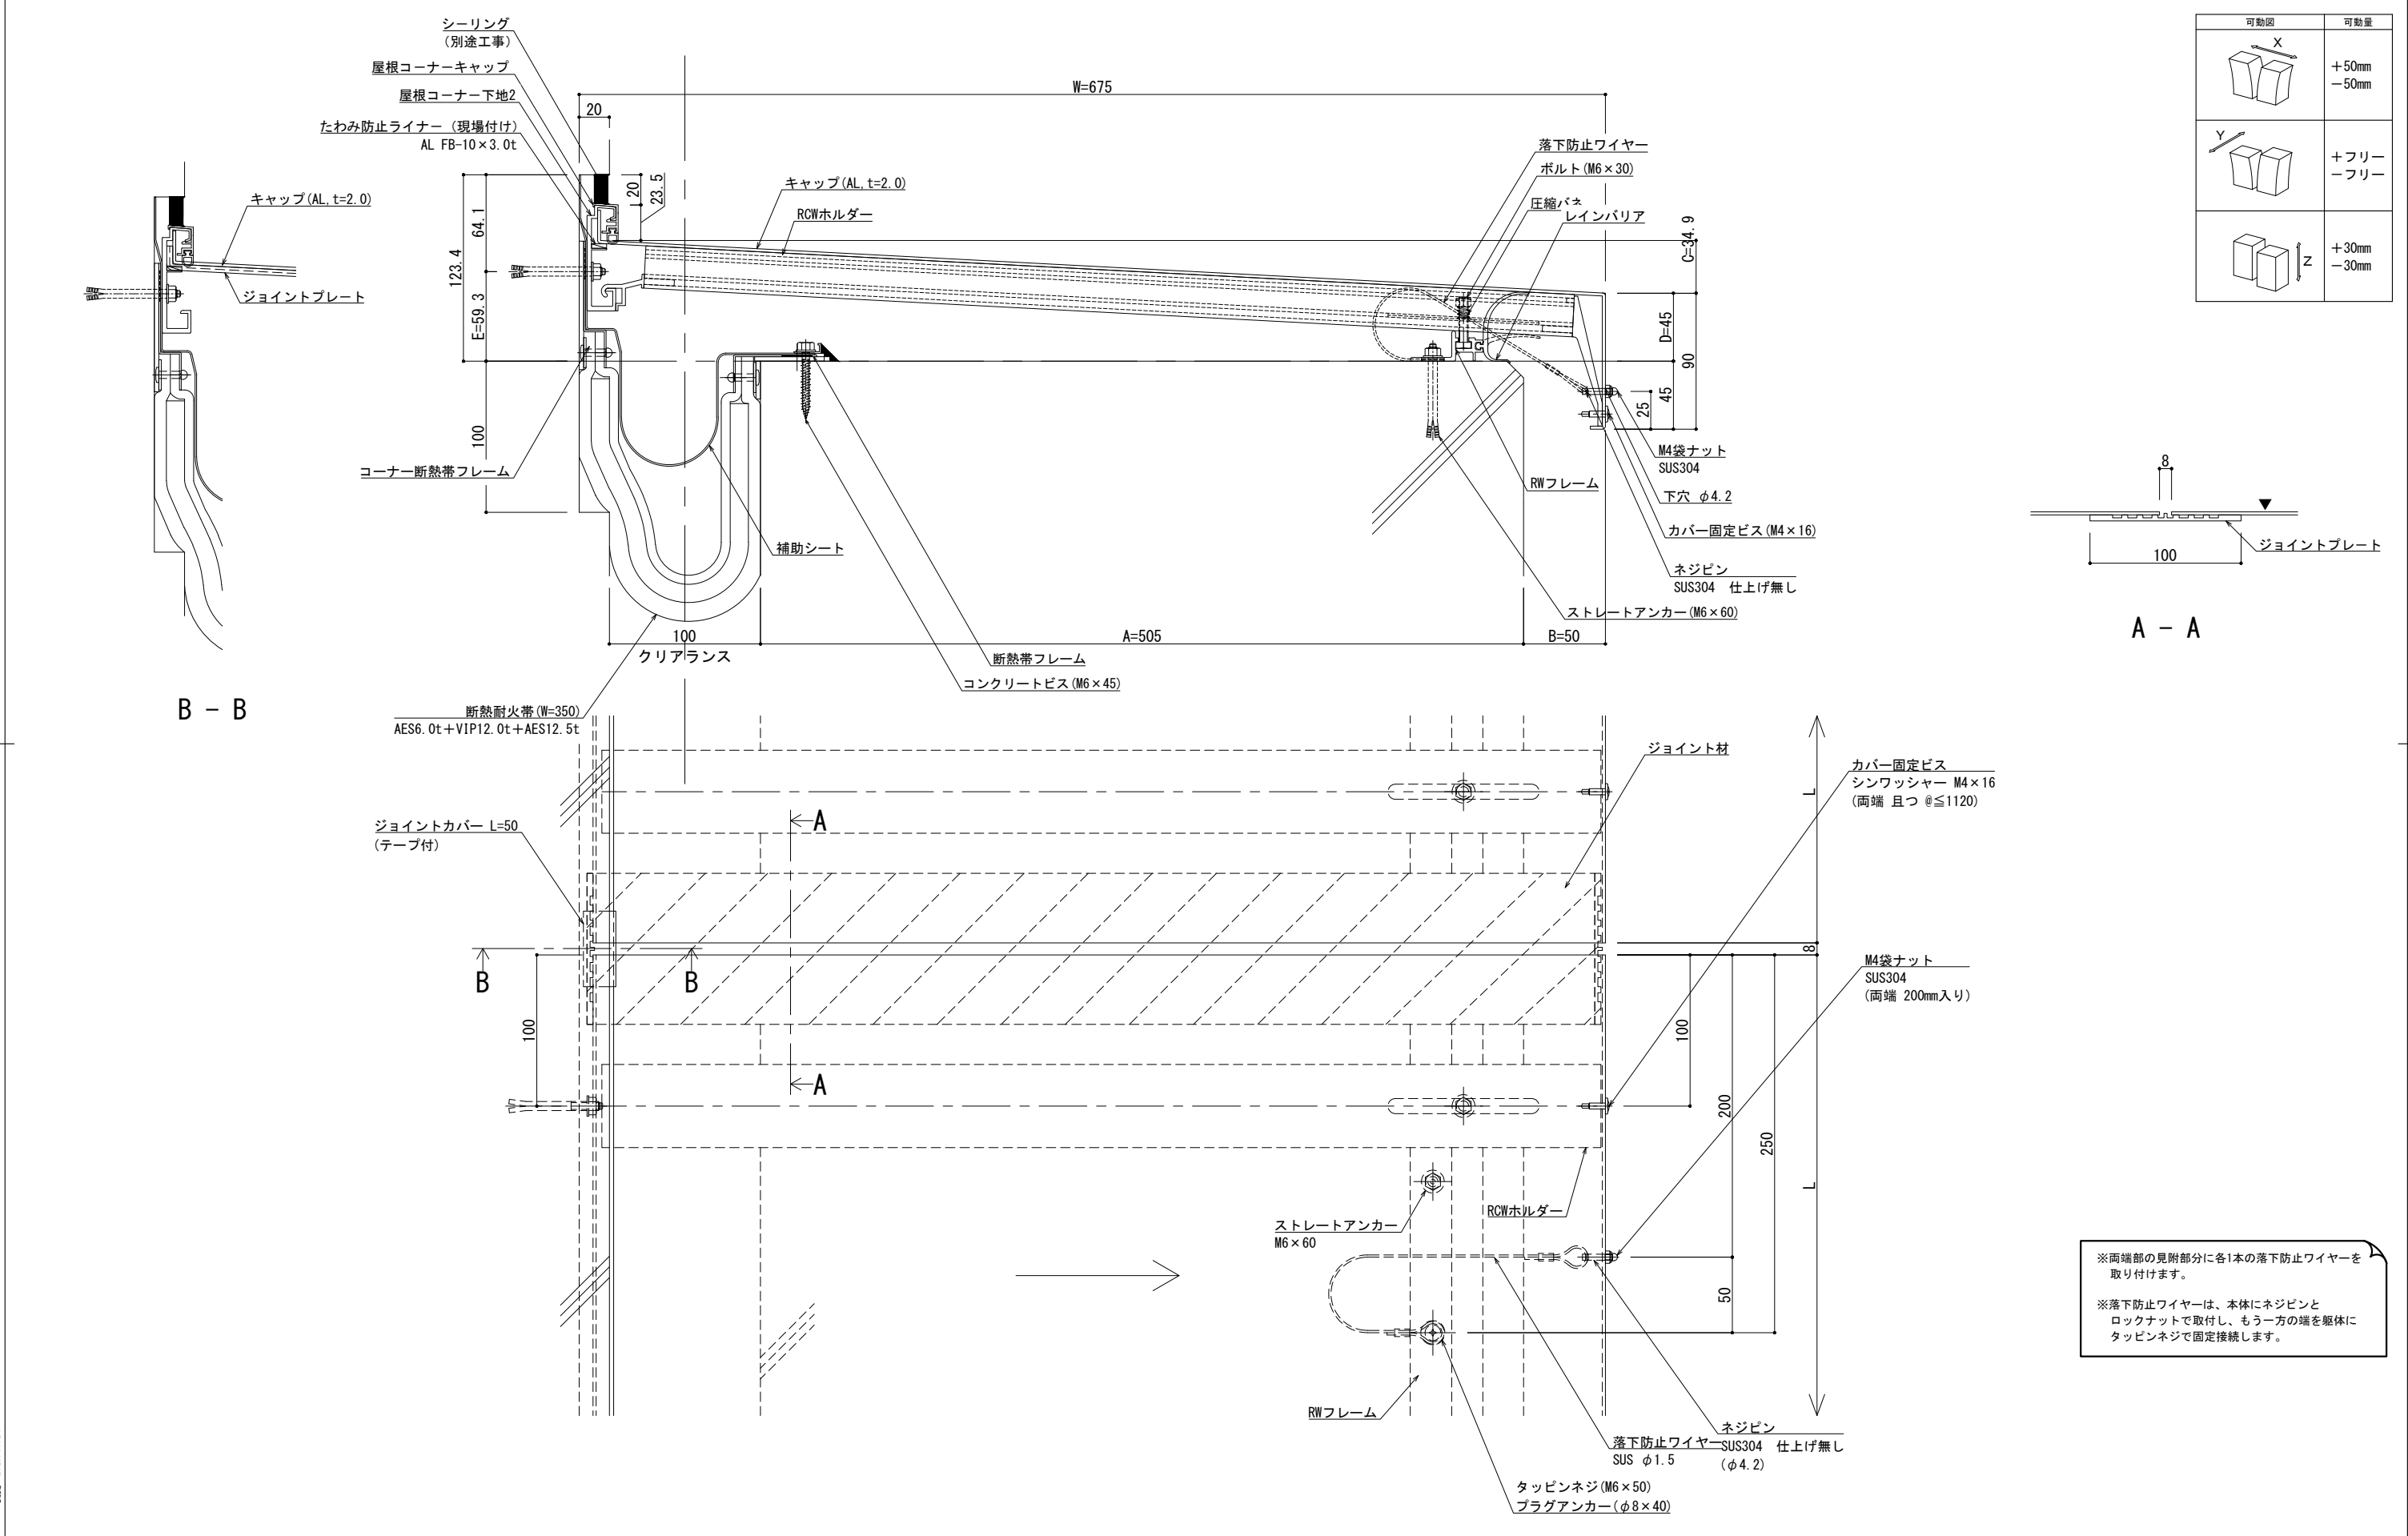

可動図	可動量
	+50mm -50mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm



A - A

B - B


※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを
取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンと
ロックナットで取付し、もう一方の端を躯体に
タッピンネジで固定接続します。

改訂	改訂年月日	概要	特記事項	井上商事株式会社	作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
			当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。							A1 1:2 A3 1:4	秋の内
					作成年月日		タイプ		図名	区分	図面番号
									EXP. J. C 屋根コーナー SL-RCW675 (断熱耐火仕様) 断面図		

管理番号 000000000, 000

■	屋根コーナー	S L - R C W 7 2 5 [クリアランス100] (断熱耐火帯)	種別： アルミ	固定ピッチ：	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2
				@ ≤ 560 mm		

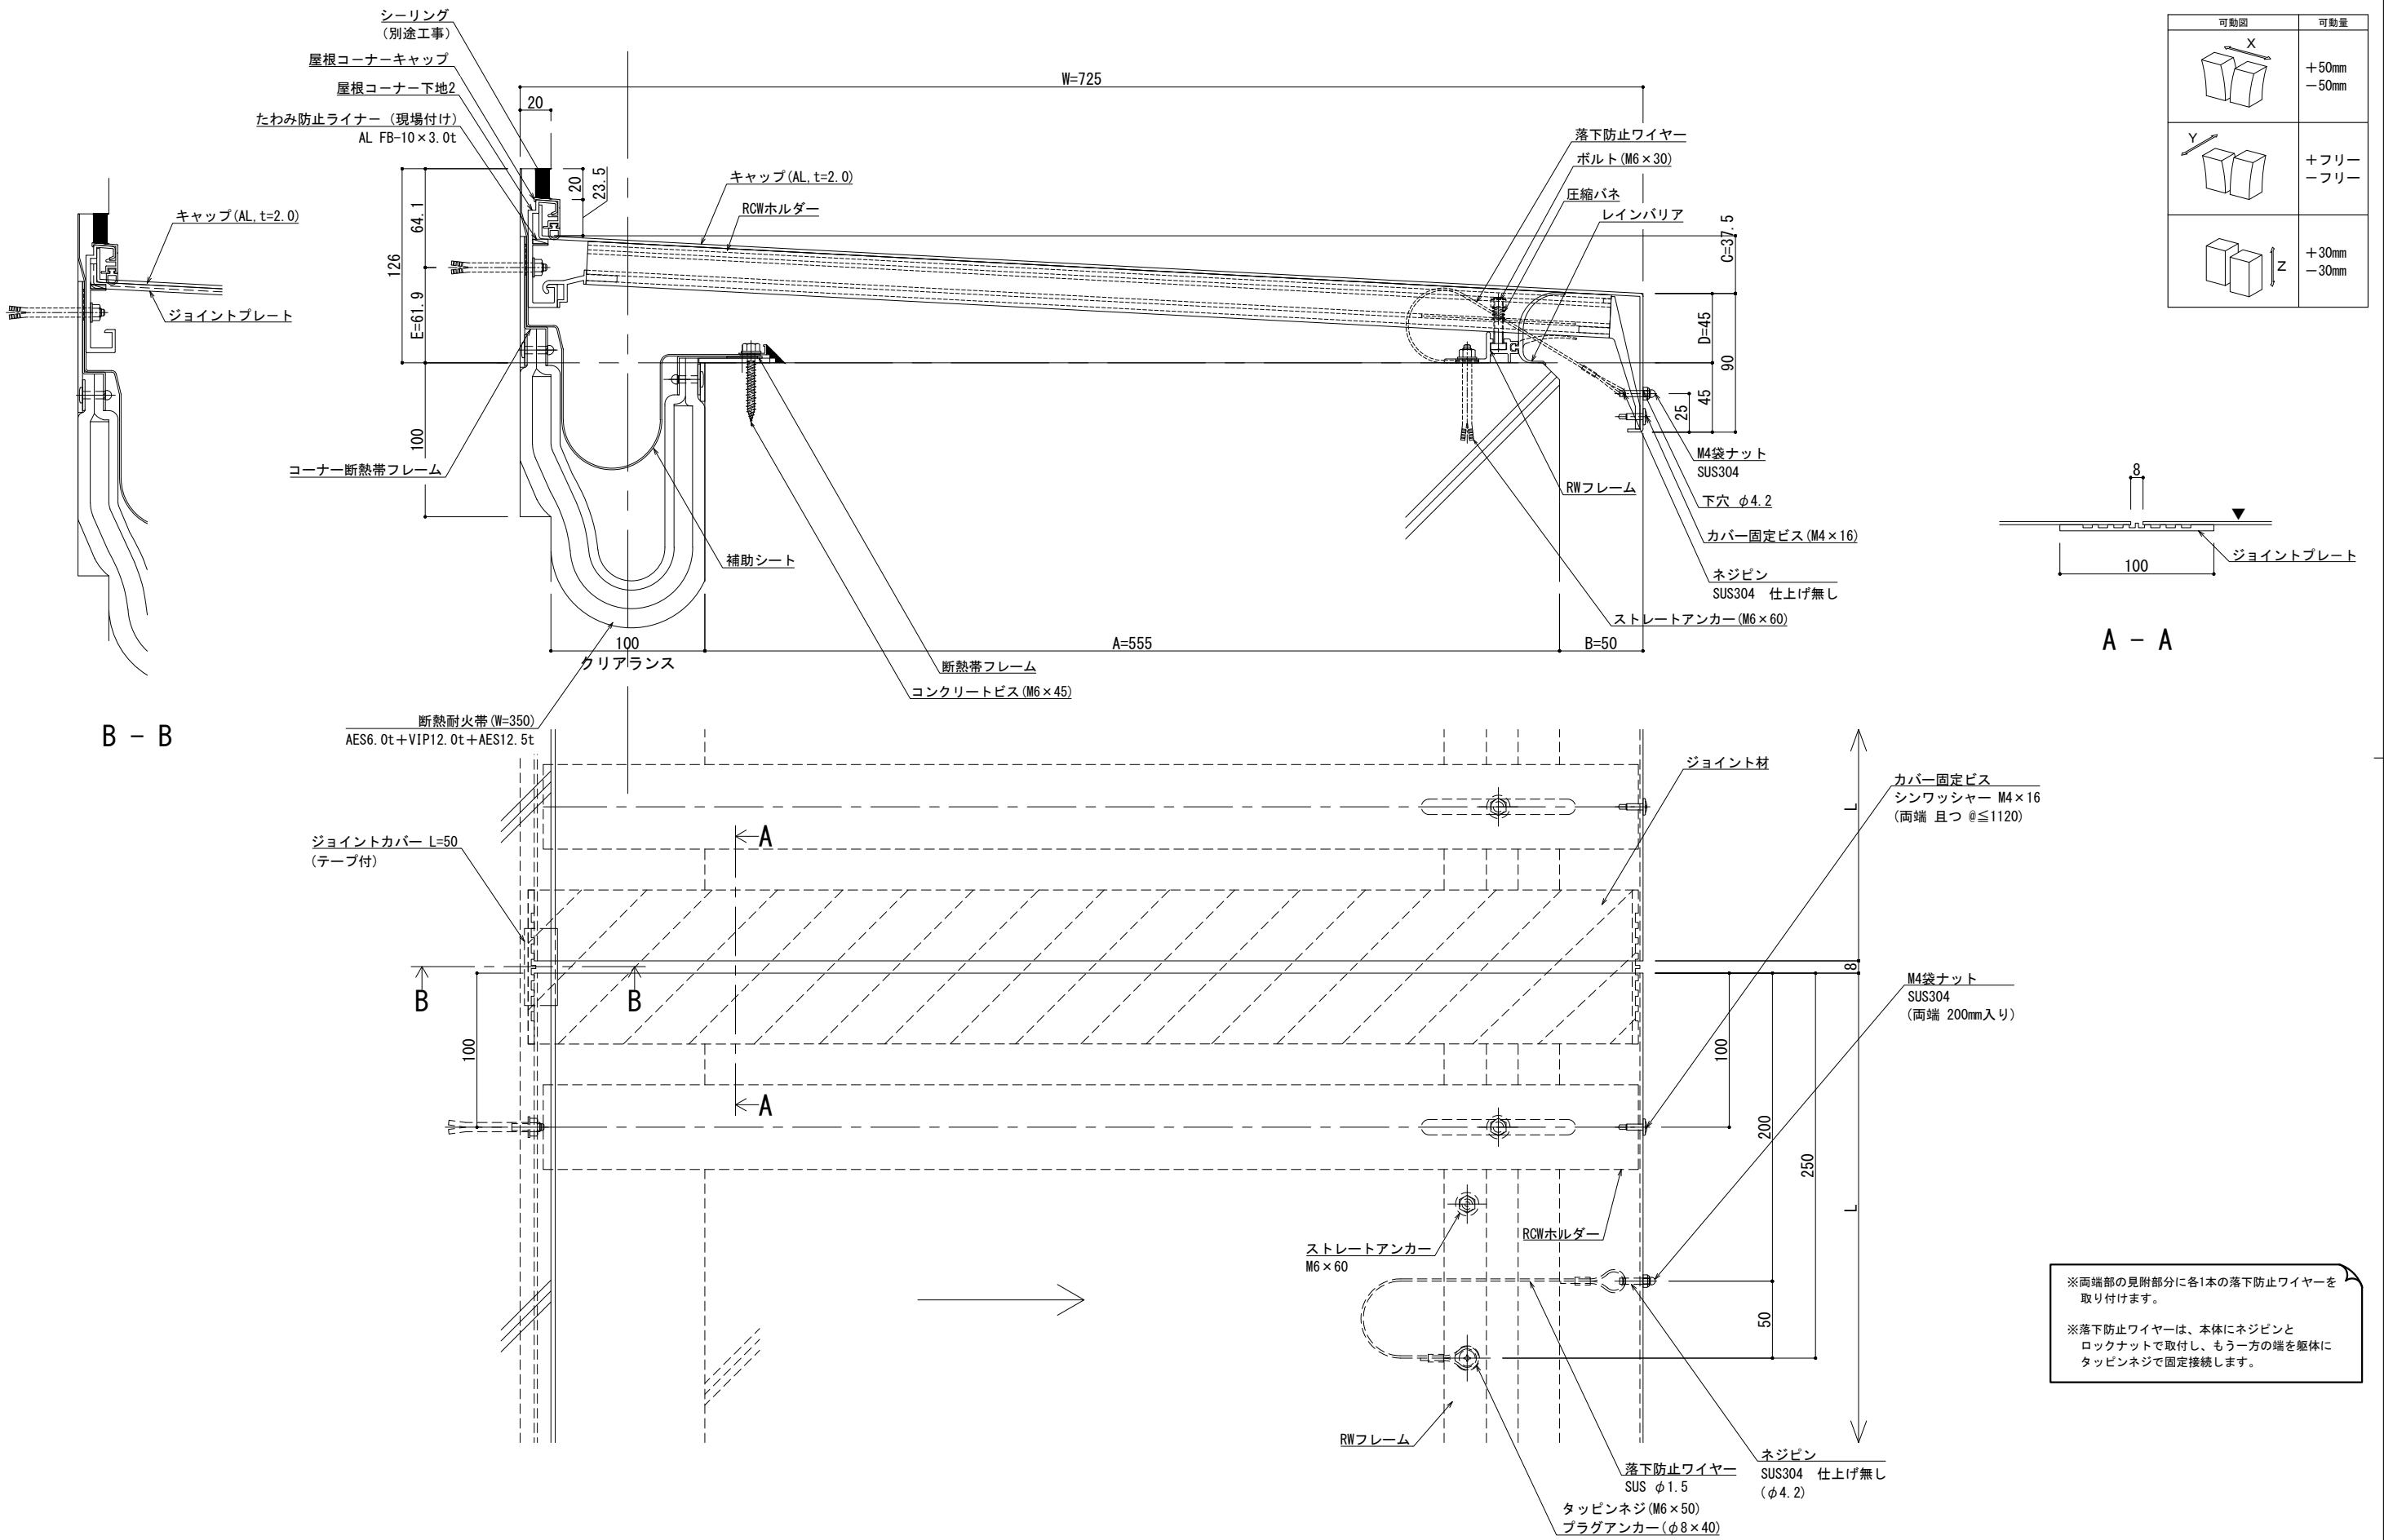


制作: 2024.08.21
改訂: 2025.01.24
変更: 2025.01.24

改訂	改訂年月日	概要	特記事項
			当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。

井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
					A1 1:2 A3 1:4	秋の内
作成年月日	タイプ	図名	図面番号	管理番号		
		EXP. J. C 屋根コーナー SL-RCW725 (断熱耐火仕様) 断面図		000000000, 000		

■	屋根コーナー	SL-RCW750 [クリアランス100] (断熱耐火帯)	種別：アルミ	固定ピッチ：	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2
				@ ≤ 560 mm		

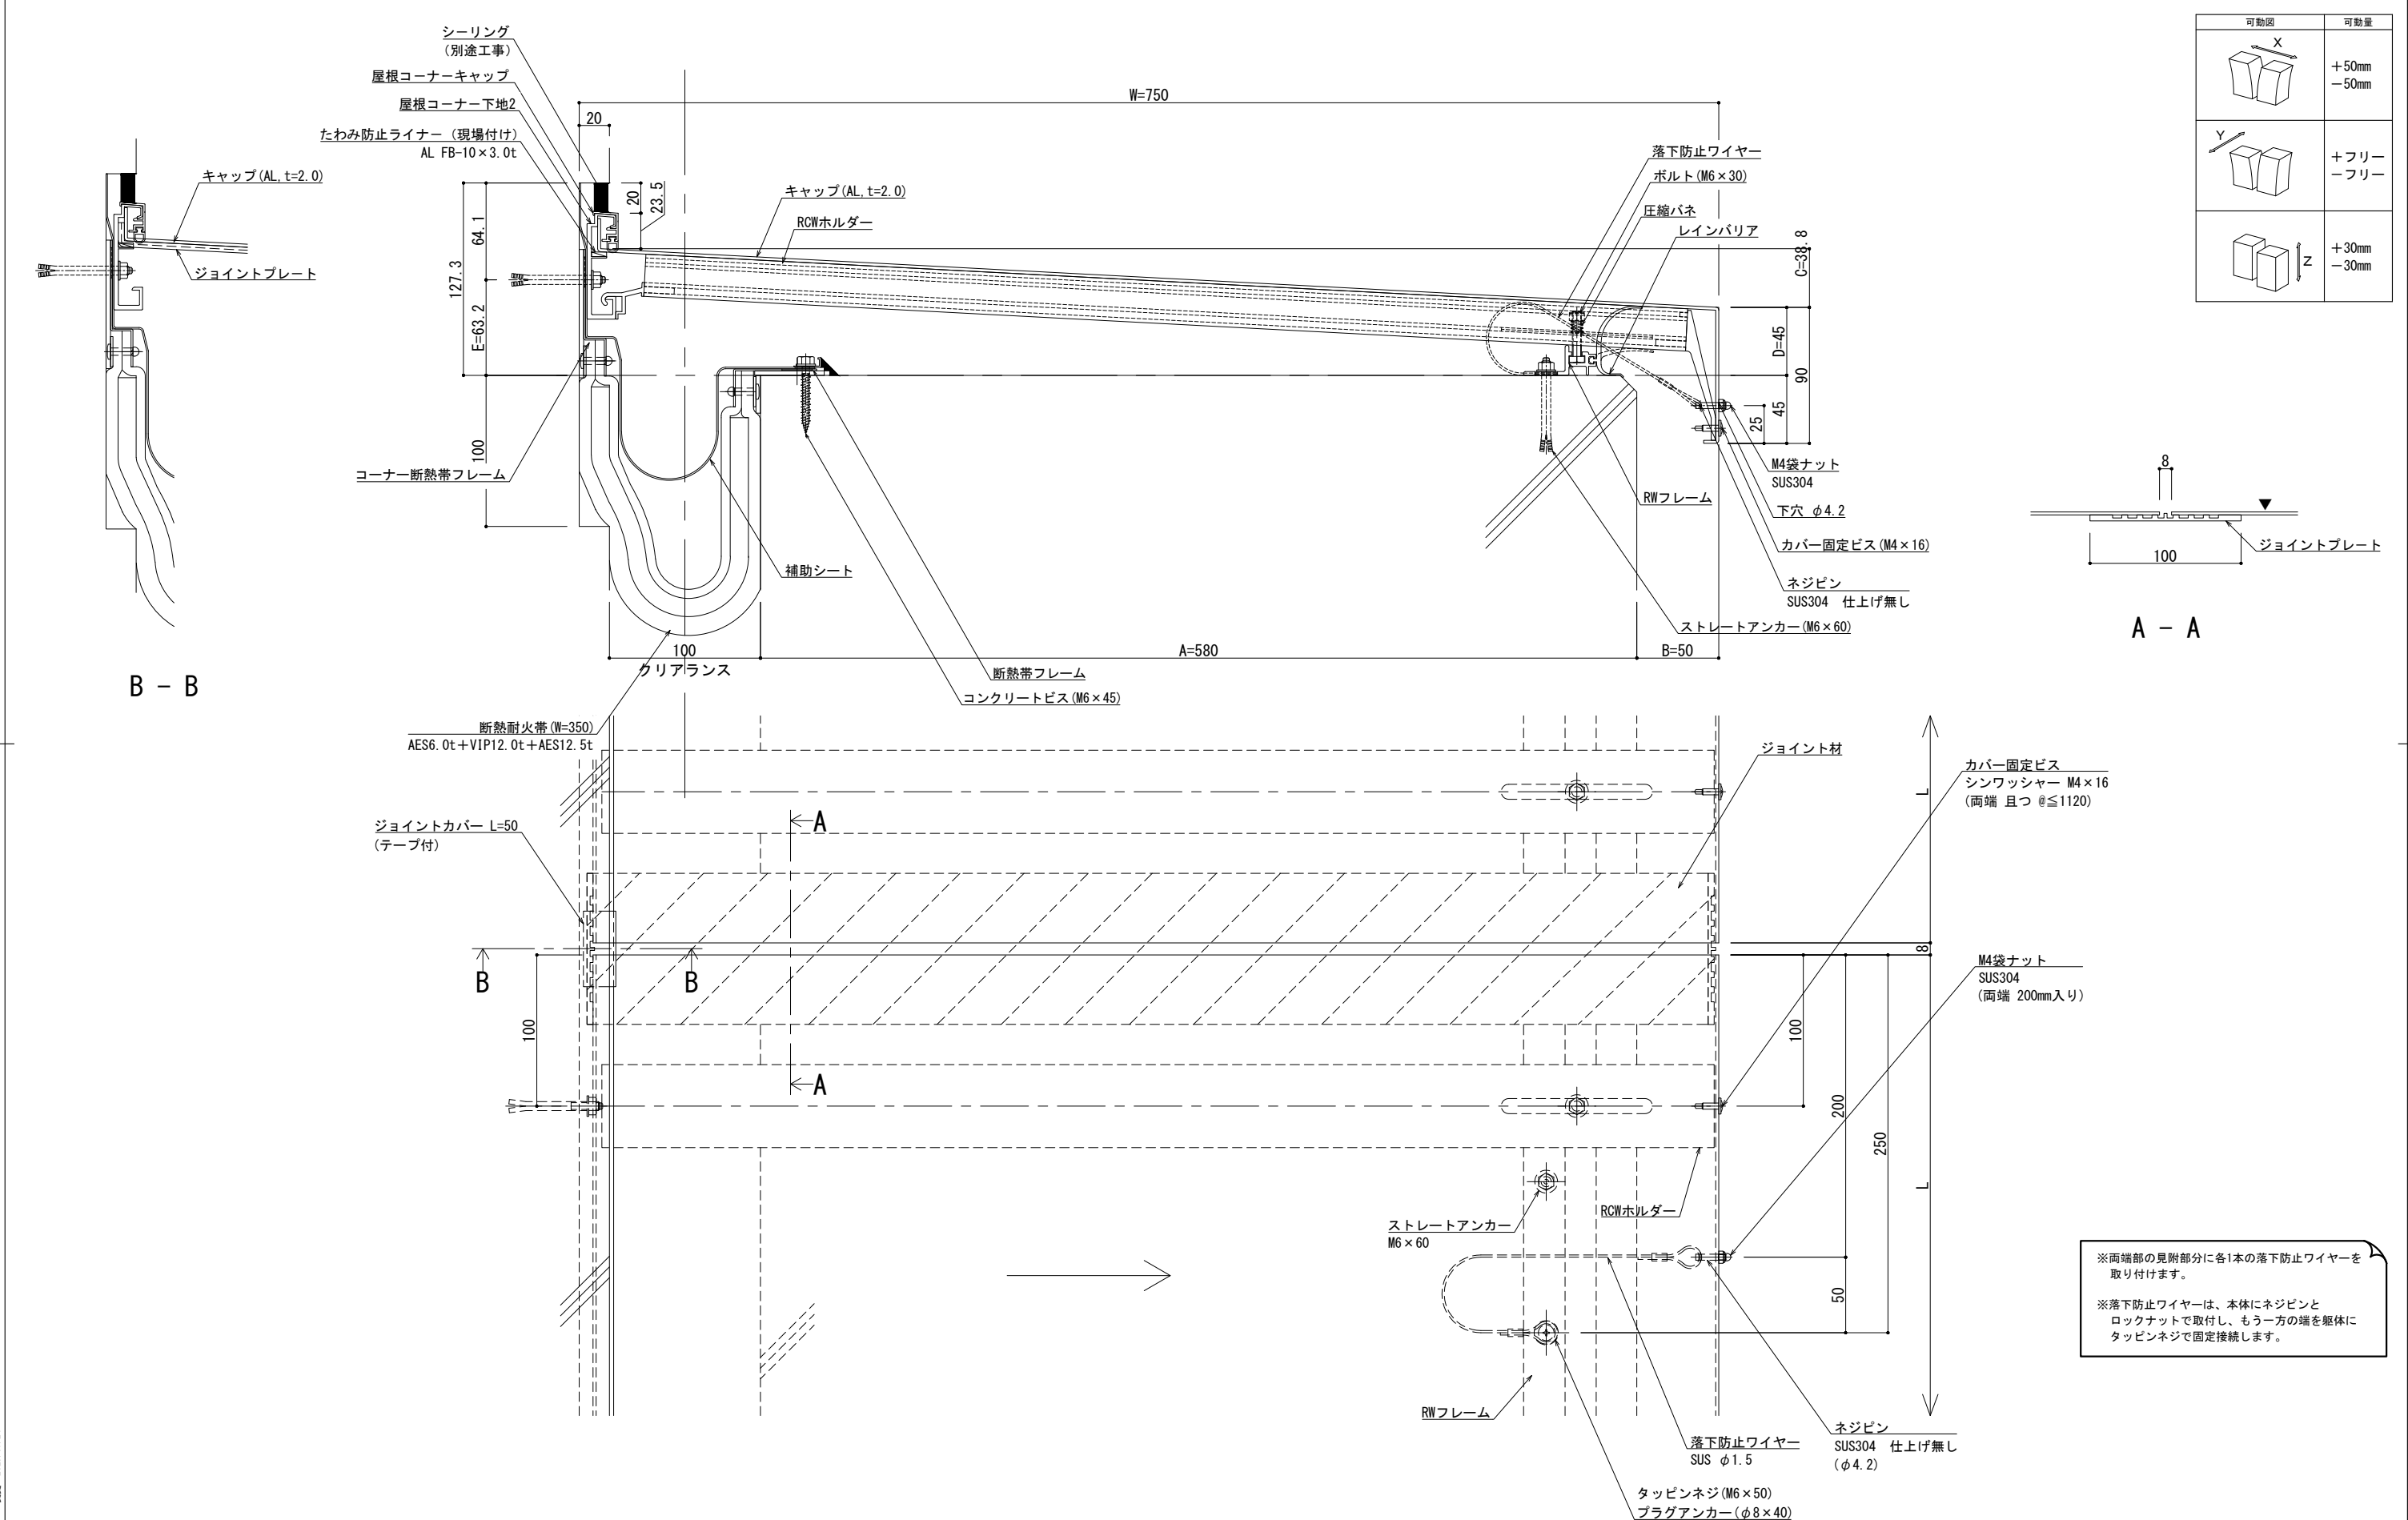

改訂	改訂年月日	概要	特記事項	井上商事株式会社	作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
			当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。		作成年月日		タイプ		図名	A1 1:2 A3 1:4	秋の内
									EXP. J. C 屋根コーナー SL-RCW750 (断熱耐火仕様) 断面図	区分	図面番号
										管理番号	000000000, 000

Section A-A

Dimensions: W=800, A=630, B=50, C=41.4, D=45, E=65.8, F=129.9, G=20, H=23.5, I=20, J=45, K=25, L=45, M=90, N=45, O=45, P=45, Q=45, R=45, S=45, T=45, U=45, V=45, W=45, X=45, Y=45, Z=45.

Materials: キャップ (AL, t=2.0), シーリング (別途工事), 屋根コーナーキャップ, 屋根コーナー下地2, たわみ防止ライナー (現場付け) AL FB-10×3.0t, コーナー断熱帯フレーム, 補助シート, 断熱帯フレーム, コンクリートビス (M6×45), ストレートアンカー (M6×60), ネジピン SUS304 仕上り無し (φ4.2), カバー固定ビス (M4×16), M4袋ナット SUS304, 落下防止ワイヤー ボルト (M6×30), 圧縮バネ, レインバリア, RWフレーム, ジョイントプレート, ジョイント材, ジョイントカバー L=50 (テープ付), 断熱耐火帯 (W=350) AES6.0t+VIP12.0t+AES12.5t, ジョイント材, カバー固定ビス シンワッシャー M4×16 (両端 且つ @≤1120), M4袋ナット SUS304 (両端 200mm入り), ストレートアンカー M6×60, RCWホルダー, ネジピン SUS304 仕上り無し (φ4.2), タッピンネジ (M6×50) プラグアンカー (φ8×40), 落下防止ワイヤー SUS φ1.5.

Section B-B

Dimensions: W=800, A=630, B=50, C=41.4, D=45, E=65.8, F=129.9, G=20, H=23.5, I=20, J=45, K=25, L=45, M=90, N=45, O=45, P=45, Q=45, R=45, S=45, T=45, U=45, V=45, W=45, X=45, Y=45, Z=45.

Materials: キャップ (AL, t=2.0), シーリング (別途工事), 屋根コーナーキャップ, 屋根コーナー下地2, たわみ防止ライナー (現場付け) AL FB-10×3.0t, コーナー断熱帯フレーム, 補助シート, 断熱帯フレーム, コンクリートビス (M6×45), ストレートアンカー (M6×60), ネジピン SUS304 仕上り無し (φ4.2), カバー固定ビス (M4×16), M4袋ナット SUS304, 落下防止ワイヤー ボルト (M6×30), 圧縮バネ, レインバリア, RWフレーム, ジョイントプレート, ジョイント材, ジョイントカバー L=50 (テープ付), 断熱耐火帯 (W=350) AES6.0t+VIP12.0t+AES12.5t, ジョイント材, カバー固定ビス シンワッシャー M4×16 (両端 且つ @≤1120), M4袋ナット SUS304 (両端 200mm入り), ストレートアンカー M6×60, RCWホルダー, ネジピン SUS304 仕上り無し (φ4.2), タッピンネジ (M6×50) プラグアンカー (φ8×40), 落下防止ワイヤー SUS φ1.5.

Plan View

Dimensions: W=800, A=630, B=50, C=41.4, D=45, E=65.8, F=129.9, G=20, H=23.5, I=20, J=45, K=25, L=45, M=90, N=45, O=45, P=45, Q=45, R=45, S=45, T=45, U=45, V=45, W=45, X=45, Y=45, Z=45.

Materials: キャップ (AL, t=2.0), シーリング (別途工事), 屋根コーナーキャップ, 屋根コーナー下地2, たわみ防止ライナー (現場付け) AL FB-10×3.0t, コーナー断熱帯フレーム, 補助シート, 断熱帯フレーム, コンクリートビス (M6×45), ストレートアンカー (M6×60), ネジピン SUS304 仕上り無し (φ4.2), カバー固定ビス (M4×16), M4袋ナット SUS304, 落下防止ワイヤー ボルト (M6×30), 圧縮バネ, レインバリア, RWフレーム, ジョイントプレート, ジョイント材, ジョイントカバー L=50 (テープ付), 断熱耐火帯 (W=350) AES6.0t+VIP12.0t+AES12.5t, ジョイント材, カバー固定ビス シンワッシャー M4×16 (両端 且つ @≤1120), M4袋ナット SUS304 (両端 200mm入り), ストレートアンカー M6×60, RCWホルダー, ネジピン SUS304 仕上り無し (φ4.2), タッピンネジ (M6×50) プラグアンカー (φ8×40), 落下防止ワイヤー SUS φ1.5.

Notes

※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

Table

可動図	可動量
X	+50mm -50mm
Y	+フリー -フリー
Z	+30mm -30mm

Table

改訂年月日	概要	特記事項
2024.08.21		当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。

Table

作成	設計	担当	検印	工事名
				EXP. J. C 屋根コーナー SL-RCW800 (断熱耐火仕様) 断面図

Table

縮尺	通し番号
A1 1:2 A3 1:4	


Table

区分	図面番号

Table

管理番号
000000000.000

■	屋根コーナー	S L - R C W 8 7 5 [クリアランス100] (断熱耐火帯)	種別：アルミ	固定ピッチ：	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2
				@ ≤ 450 mm		

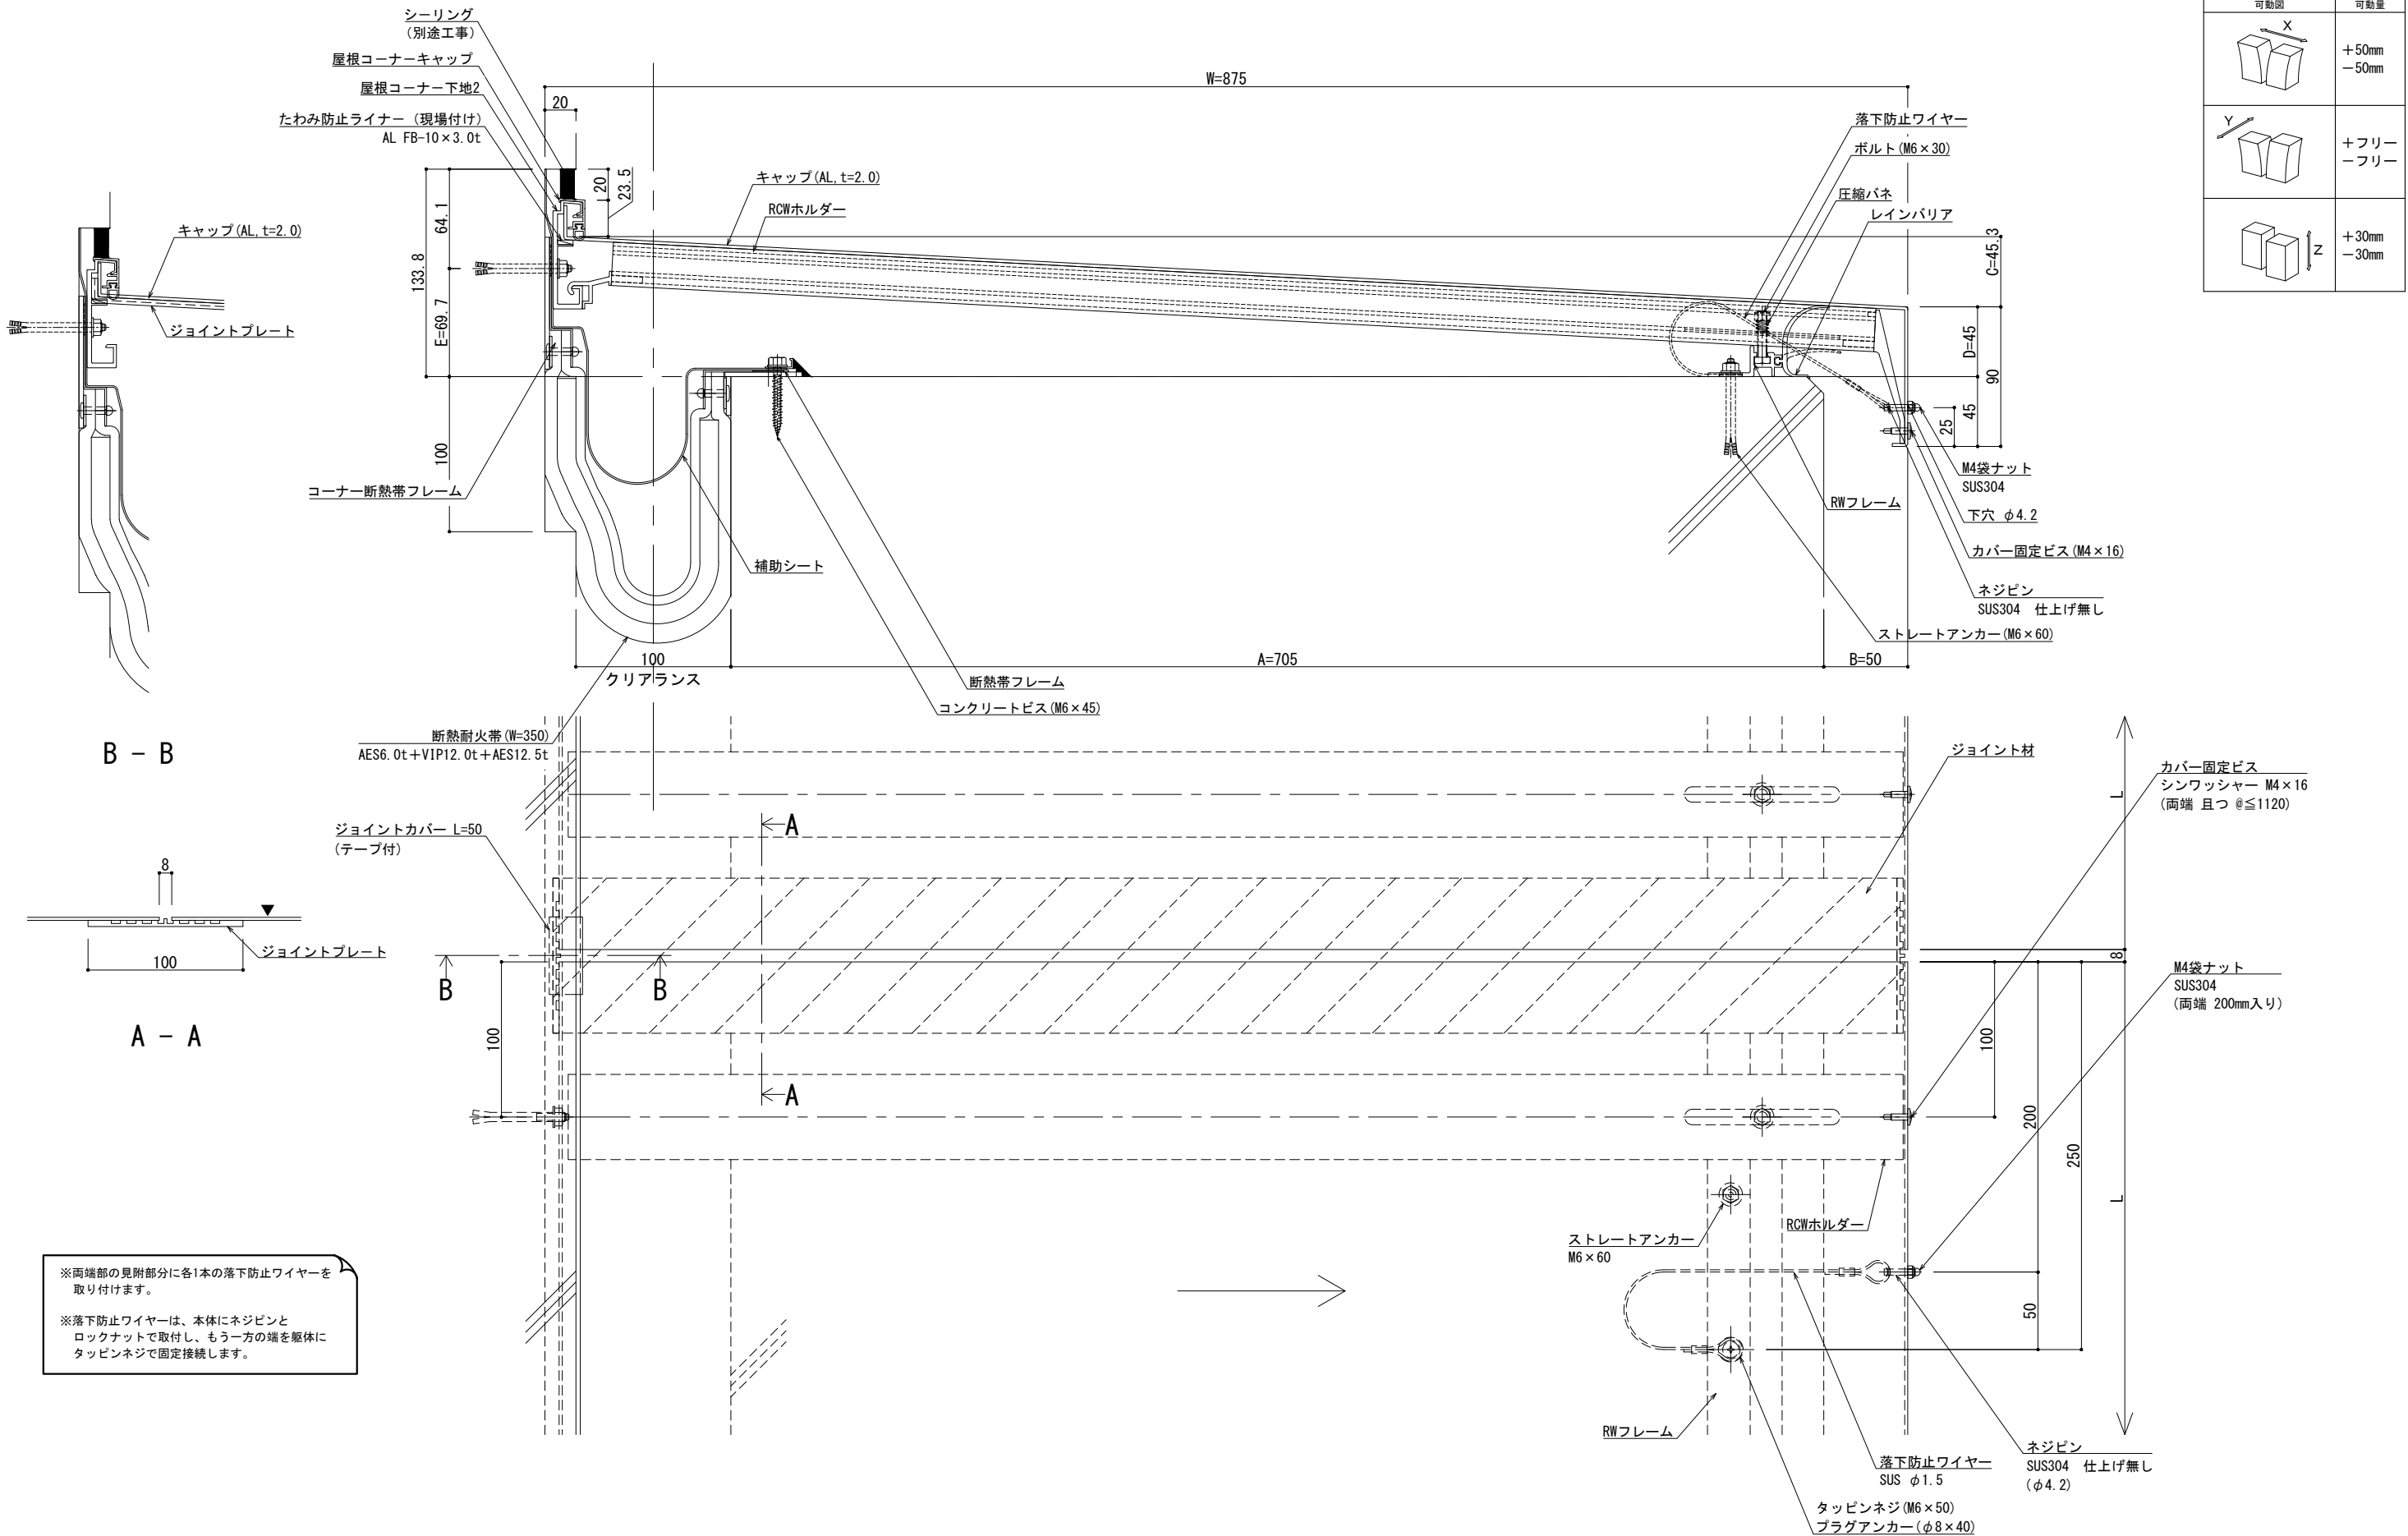

制定: 2024.08.21
改訂: 2025.01.24
変更: 2025.01.24


改訂	改訂年月日	概要	特記事項
			当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。

井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
					A1 1:2 A3 1:4	・ / 枚の内
作成年月日	タイプ	図名	図面番号	EXP. J. C 屋根コーナー SL-RCW875 (断熱耐火仕様) 断面図	区分	図面番号

管理番号 000000000, 000

■	屋根コーナー	S L - R C W 9 0 0 [クリアランス100] (断熱耐火帯)	種別： アルミ	固定ピッチ：	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2
				@ ≤ 450 mm		

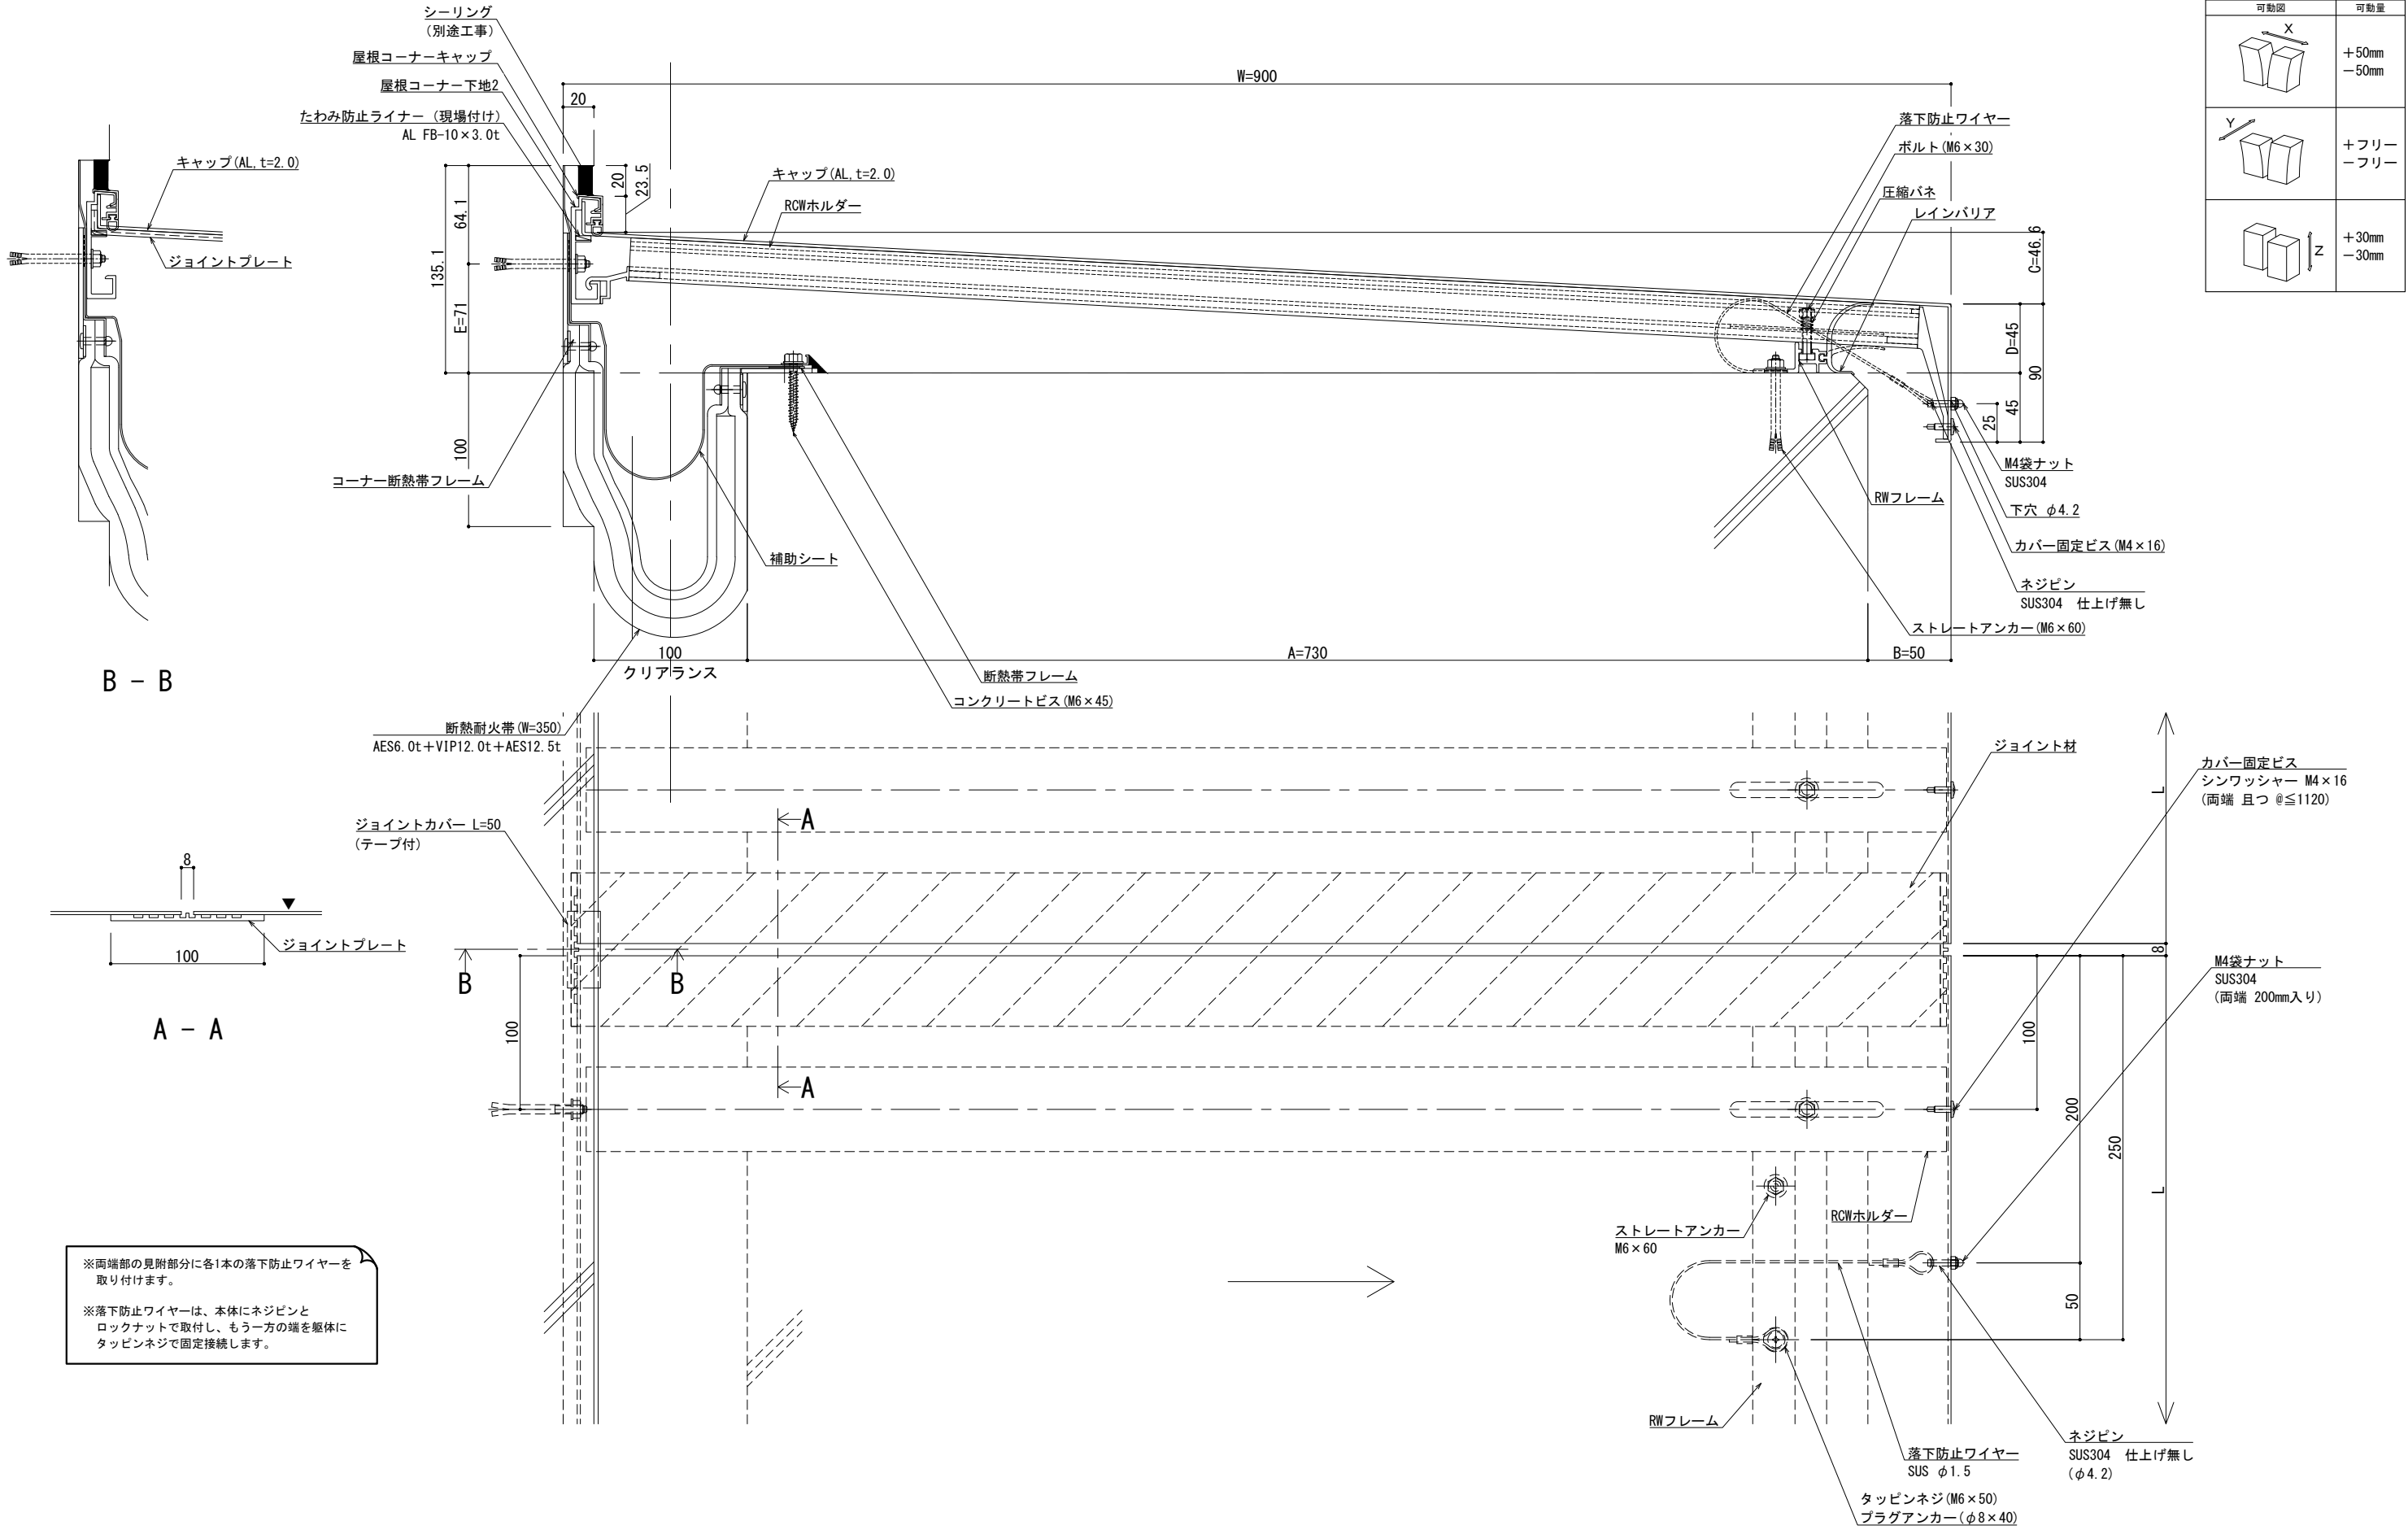

制定: 2024.08.21
改訂: 2025.01.24

改訂	改訂年月日	概要	特記事項
			当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。

井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
作成年月日	タイプ	図名	EXP. J. C 屋根コーナー SL-RCW900 (断熱耐火仕様) 断面図	A1 1:2 A3 1:4	図面番号	枚の内

管理番号 000000000, 000