

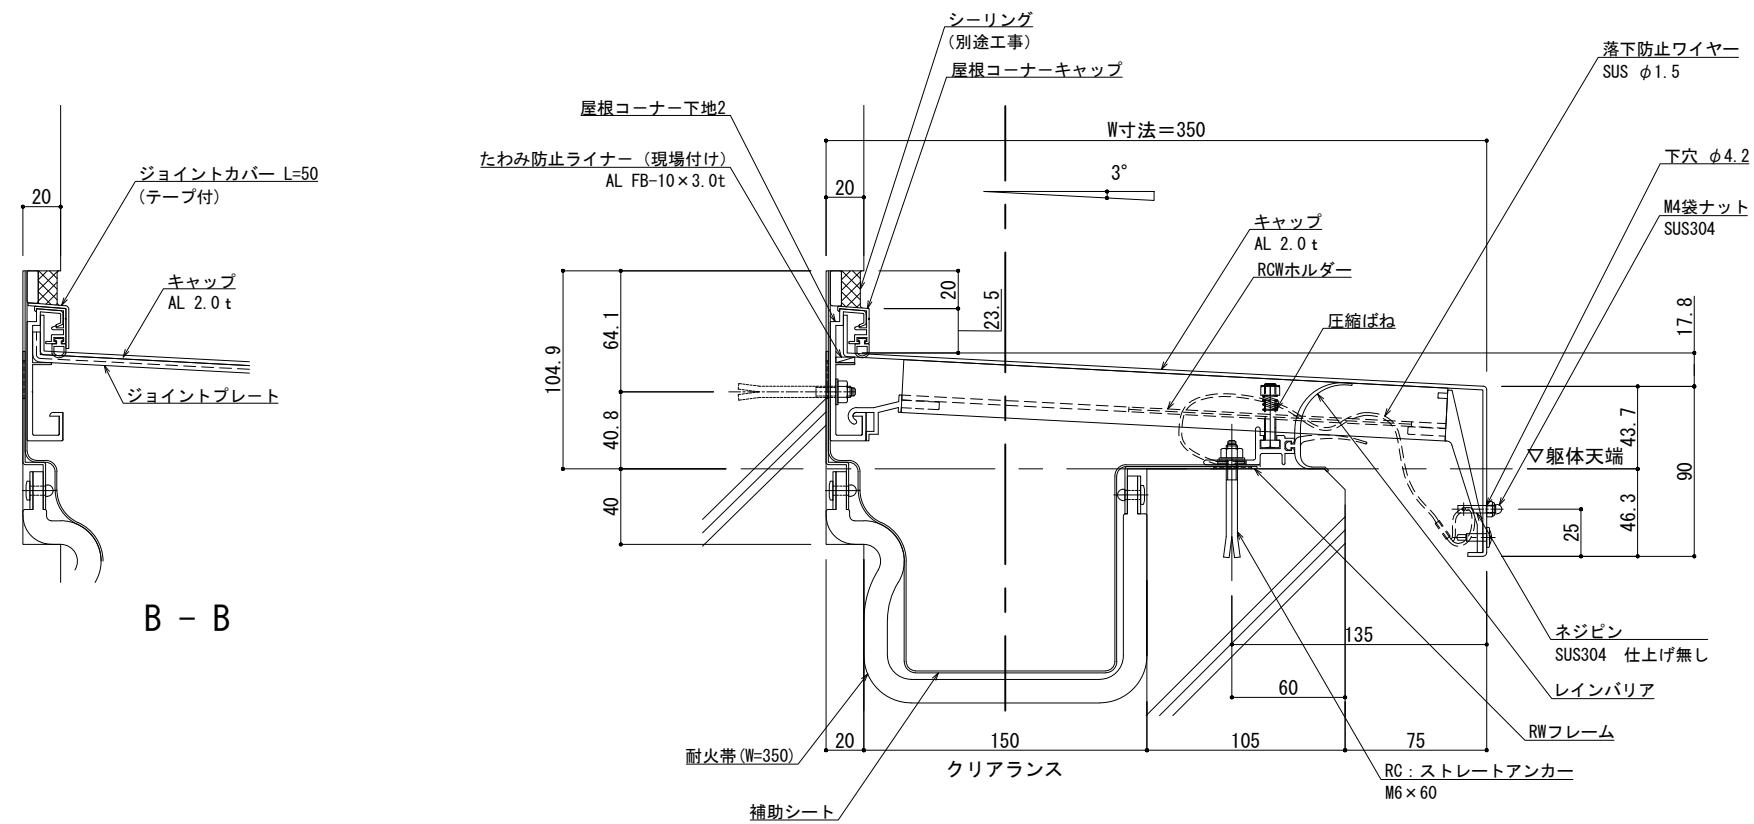


■	屋根コーナー	S L-R C W 3 5 0 [クリアランス150] (耐火帯) 12.5mm	種別: アルミ	固定ピッチ:	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2
				@ ≤ 560 mm		

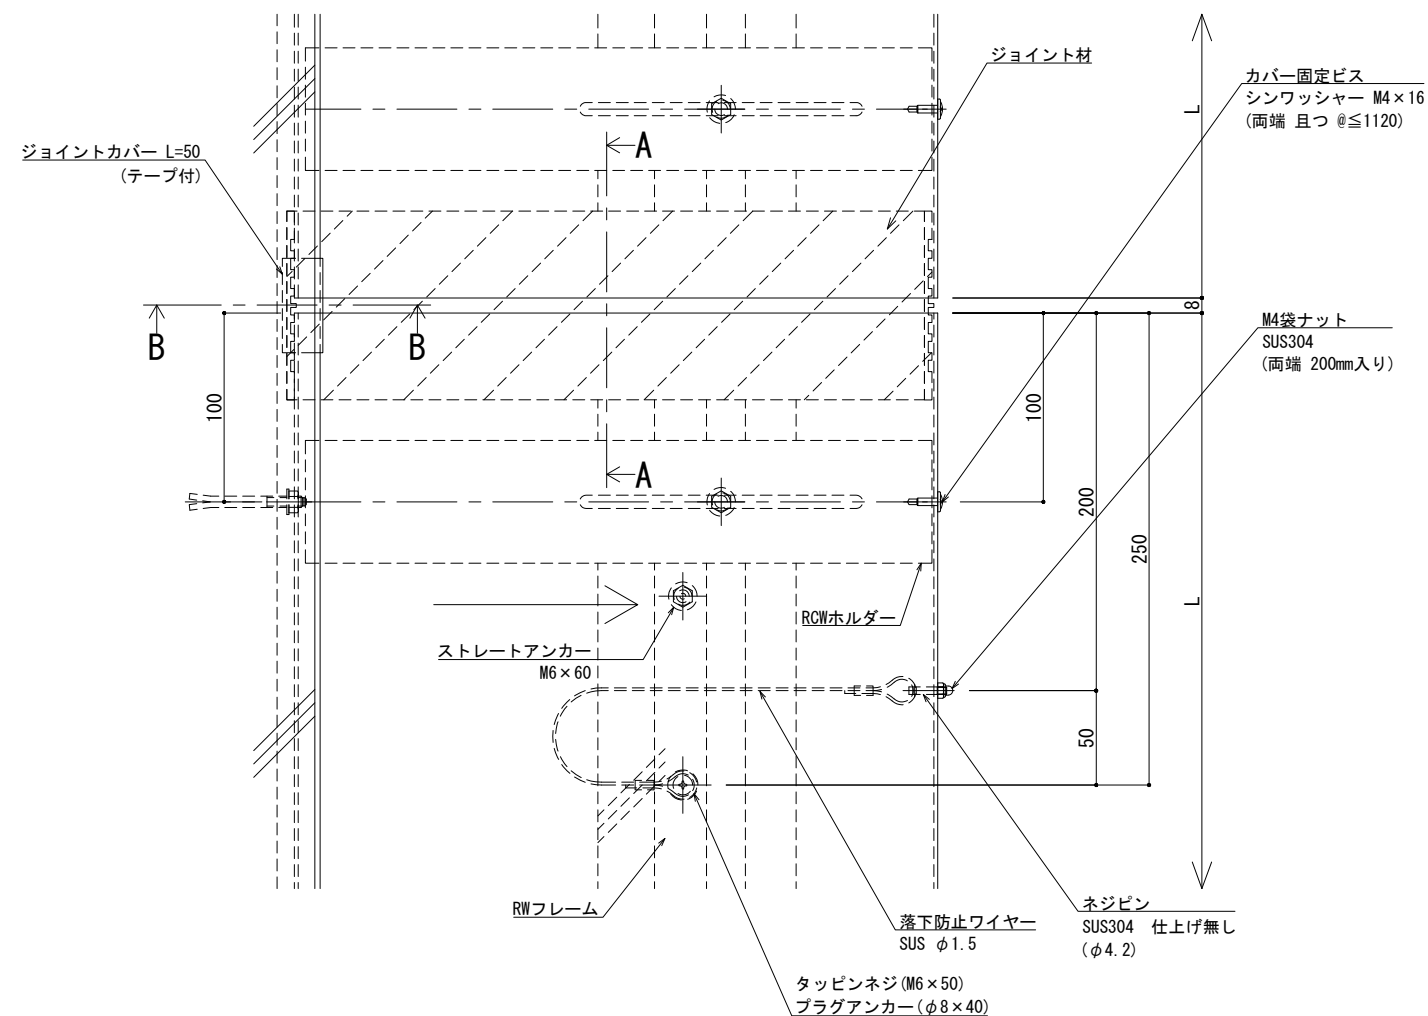

可動図	可動量
	+75mm -75mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm




※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンと
ロックナットで取付し、もう一方の端を躯体に
タッピンネジで固定接続します。



[illegible]

■	屋根コーナー	S L - R C W 3 7 5 [クリアランス150] (耐火帯) 12.5mm	種別： アルミ	固定ピッチ：	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2
				@ ≤ 560 mm		

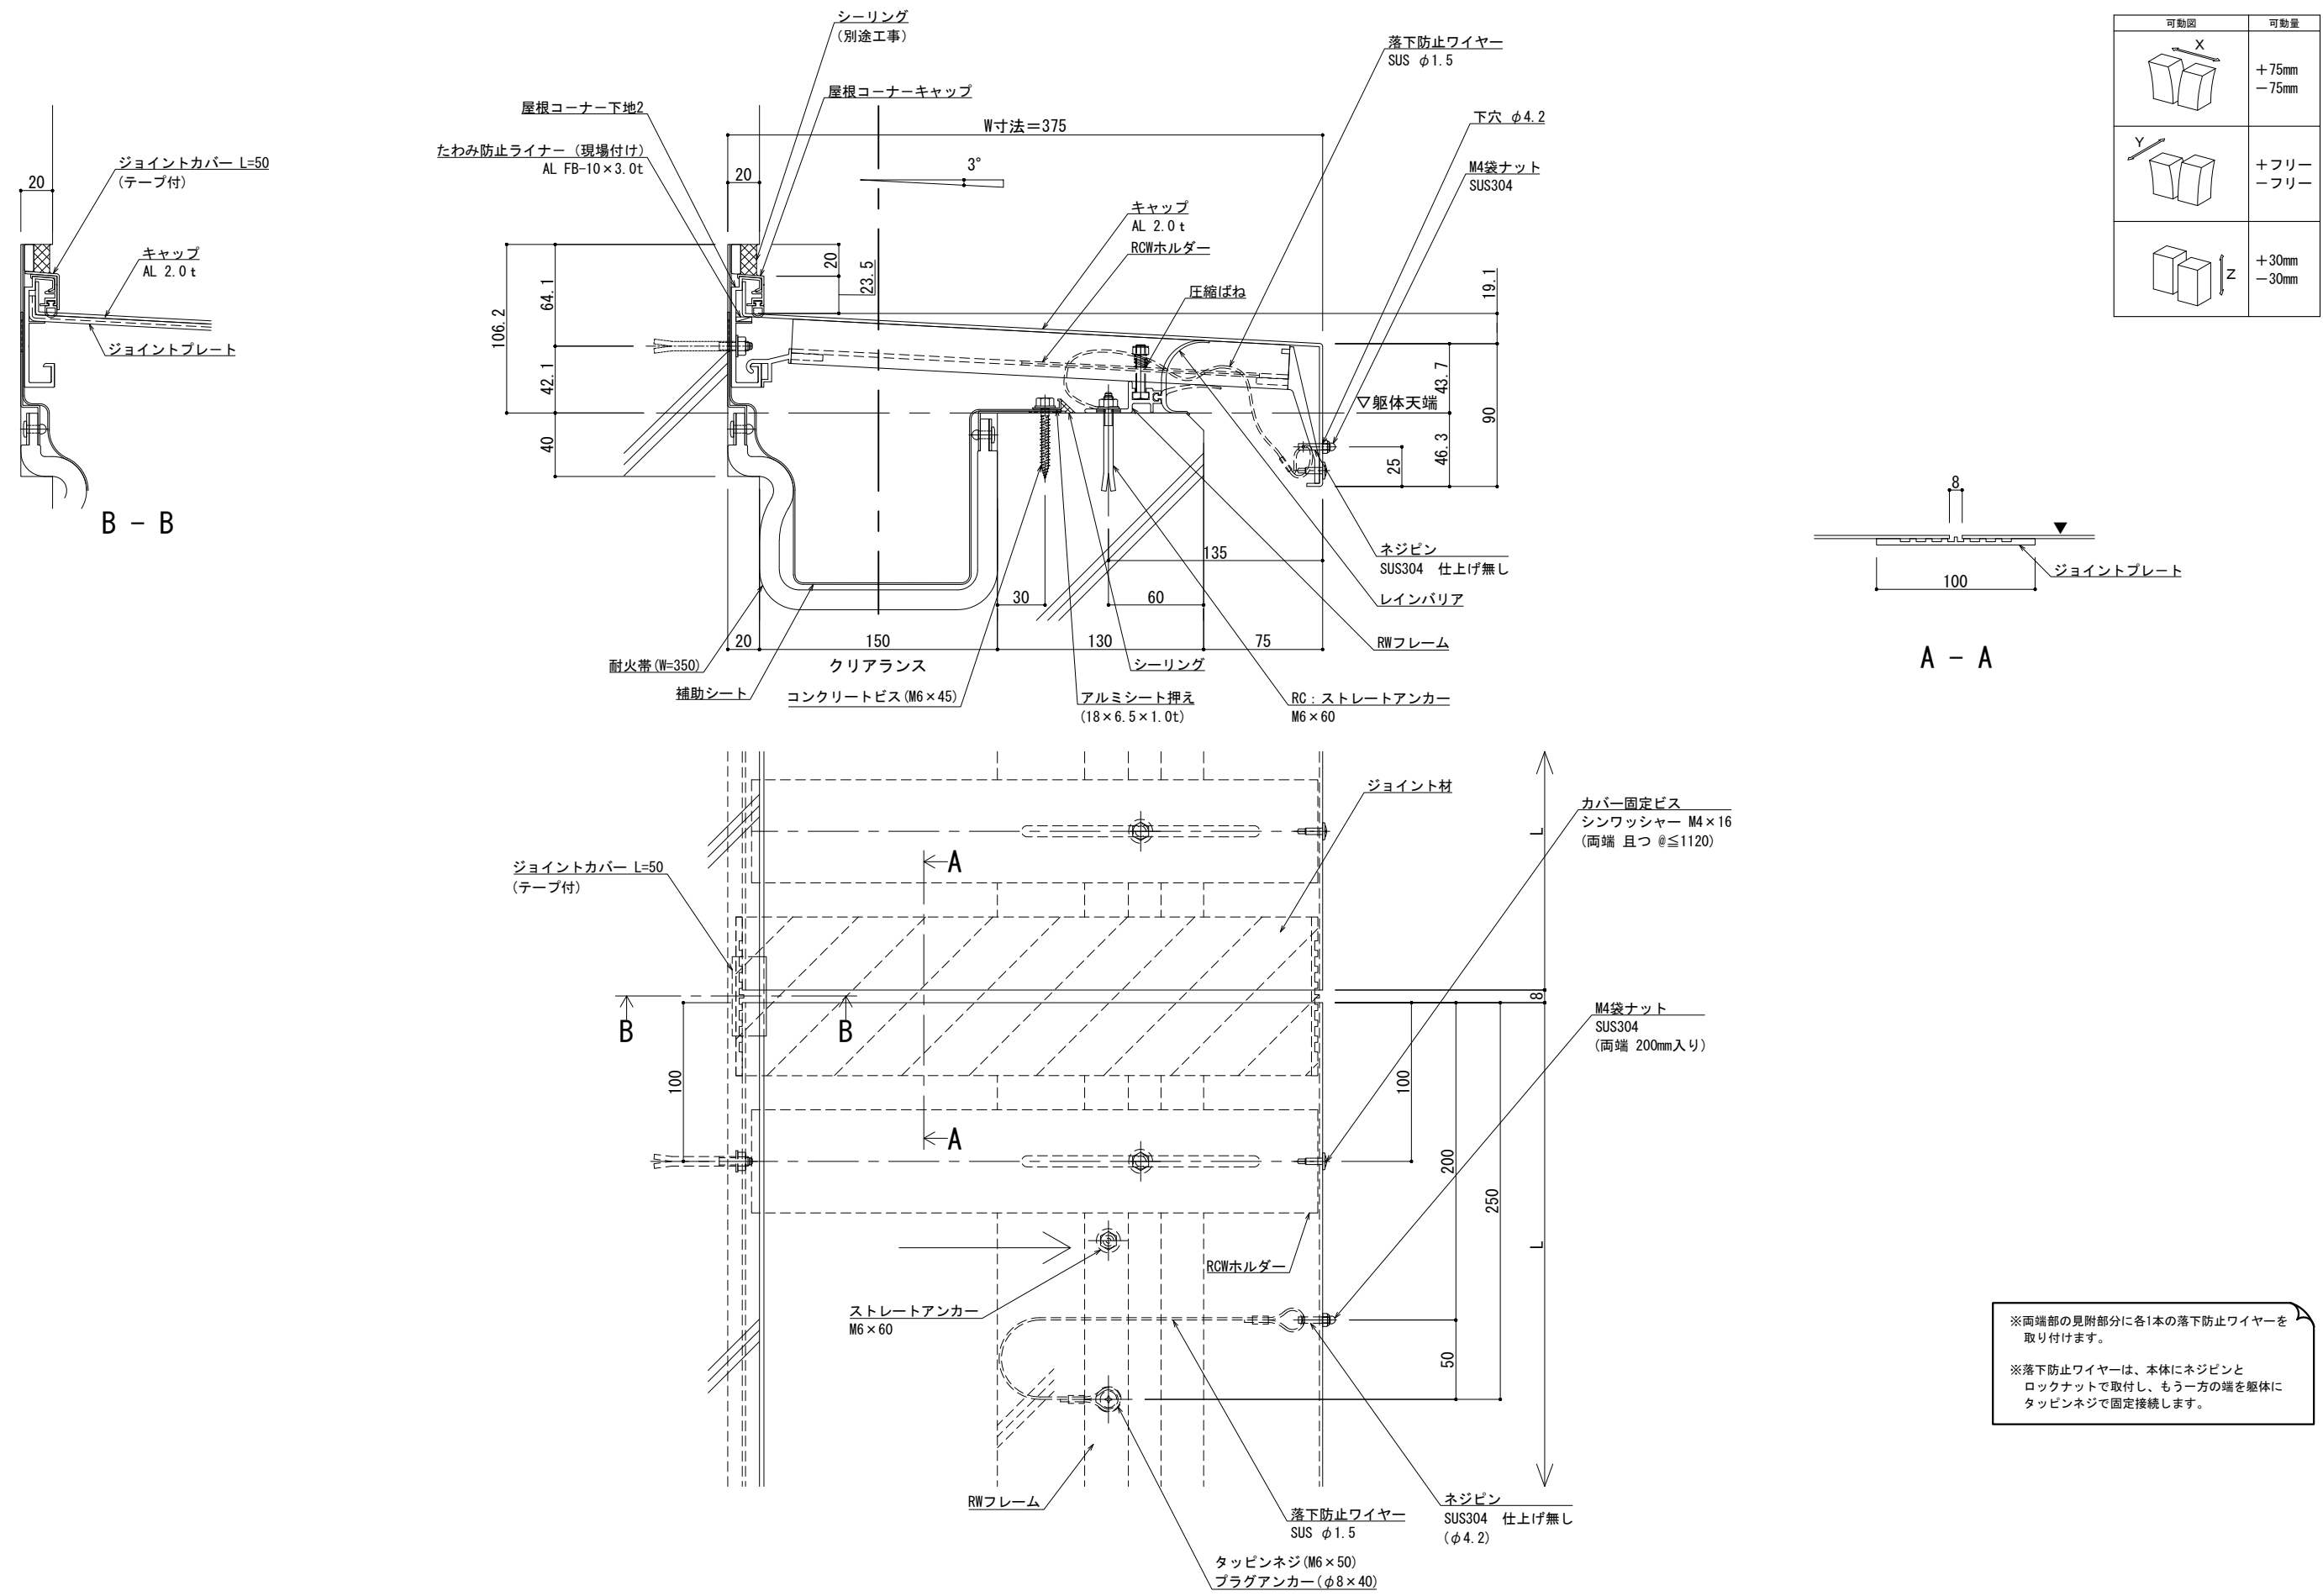

改訂	改訂年月日	概要	特記事項	井上商事株式会社	作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
			当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。		作成年月日		タイプ		図名	A1 1:2 A3 1:4	・ / ・ 枚の内
									EXP. J. C 屋根コーナー SL-RCW375 (t12.5) 断面図	区分	図面番号
										管理番号	000000000, 000

■	屋根コーナー	S L-R C W 5 0 0 [クリアランス150] (耐火帯) 12.5mm	種別： アルミ	固定ピッチ：	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2
				@ ≤ 560 mm		

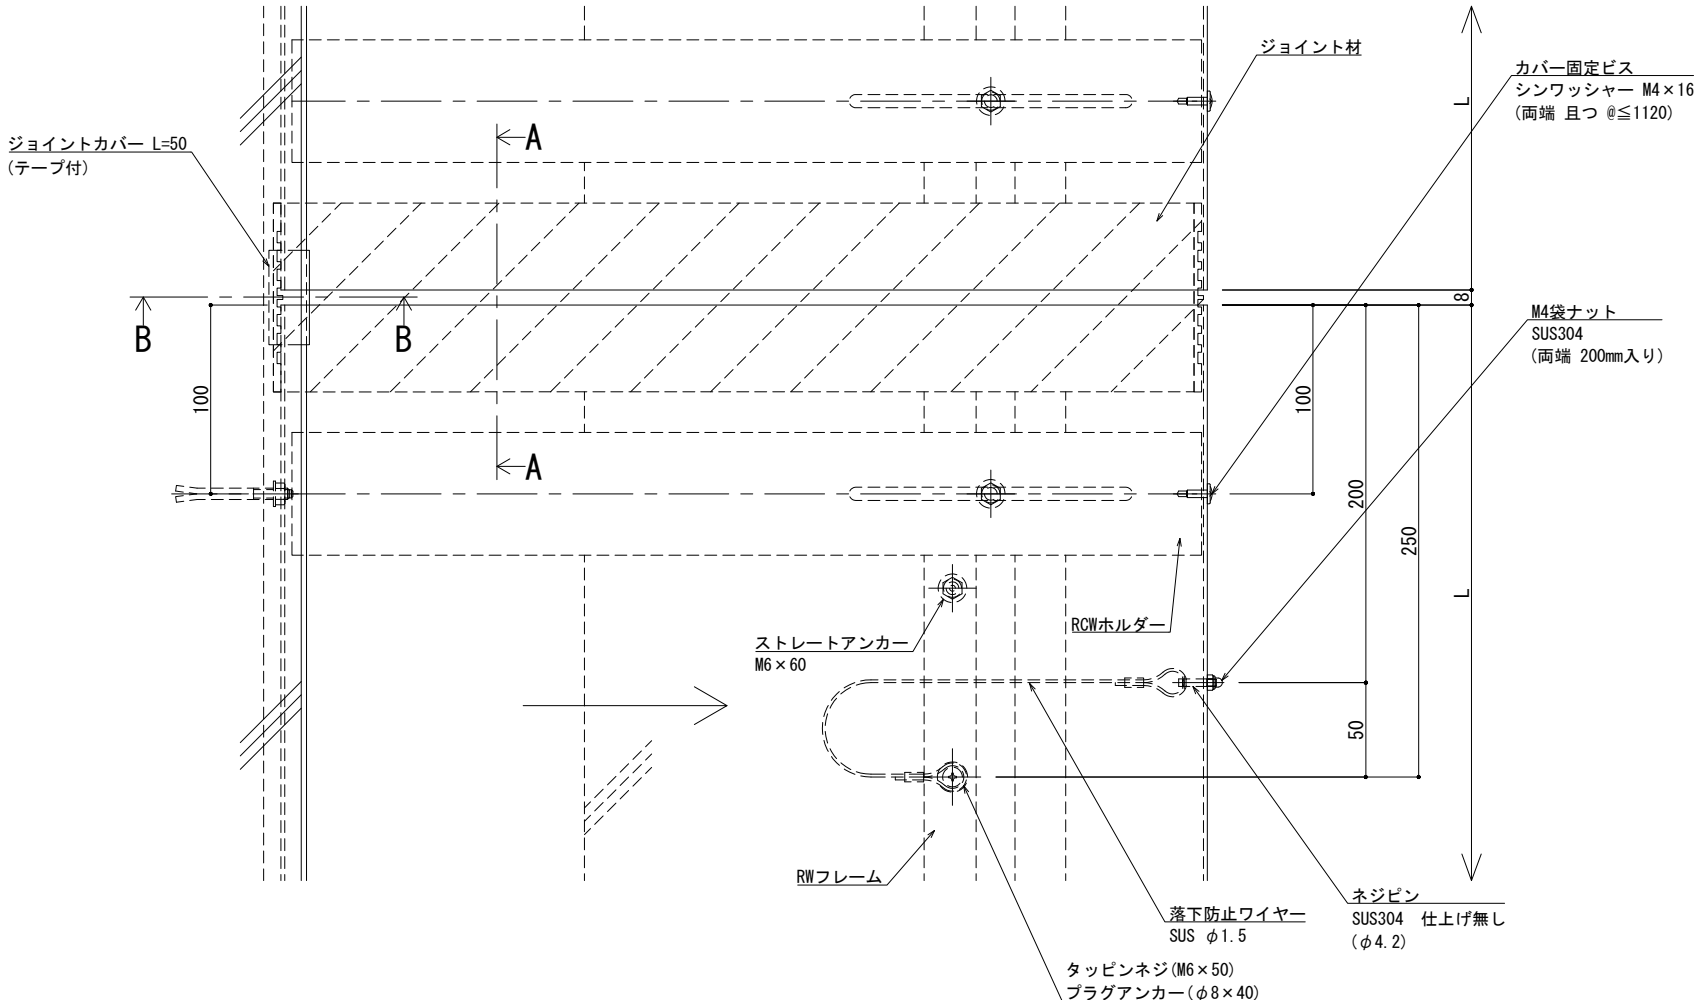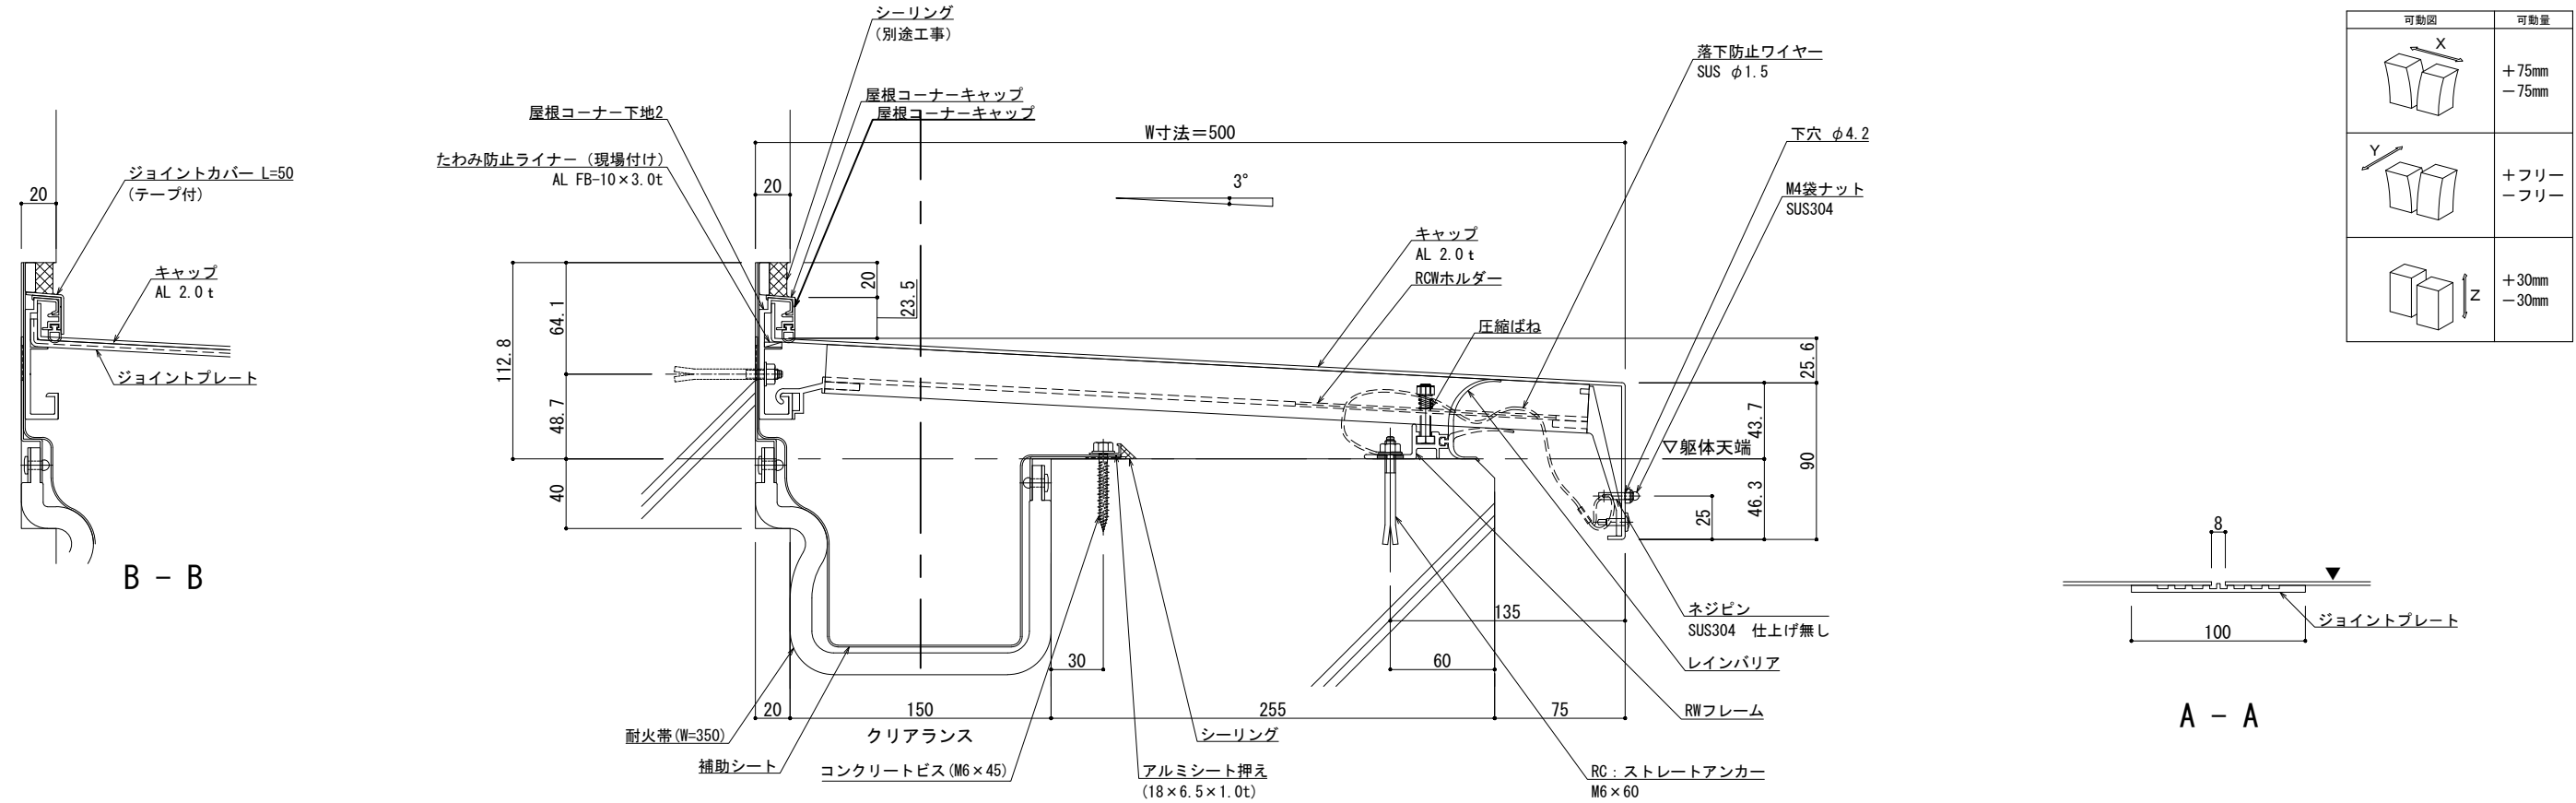


※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

改訂	改訂年月日	概要	特記事項	井上商事株式会社	作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
			当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。							A1 1:2 A3 1:4	・ / 枚の内
					作成年月日		タイプ		図名	区分	図面番号
									EXP. J.C 屋根コーナー SL-RCW500 (t12.5) 断面図		

管理番号 000000000,000

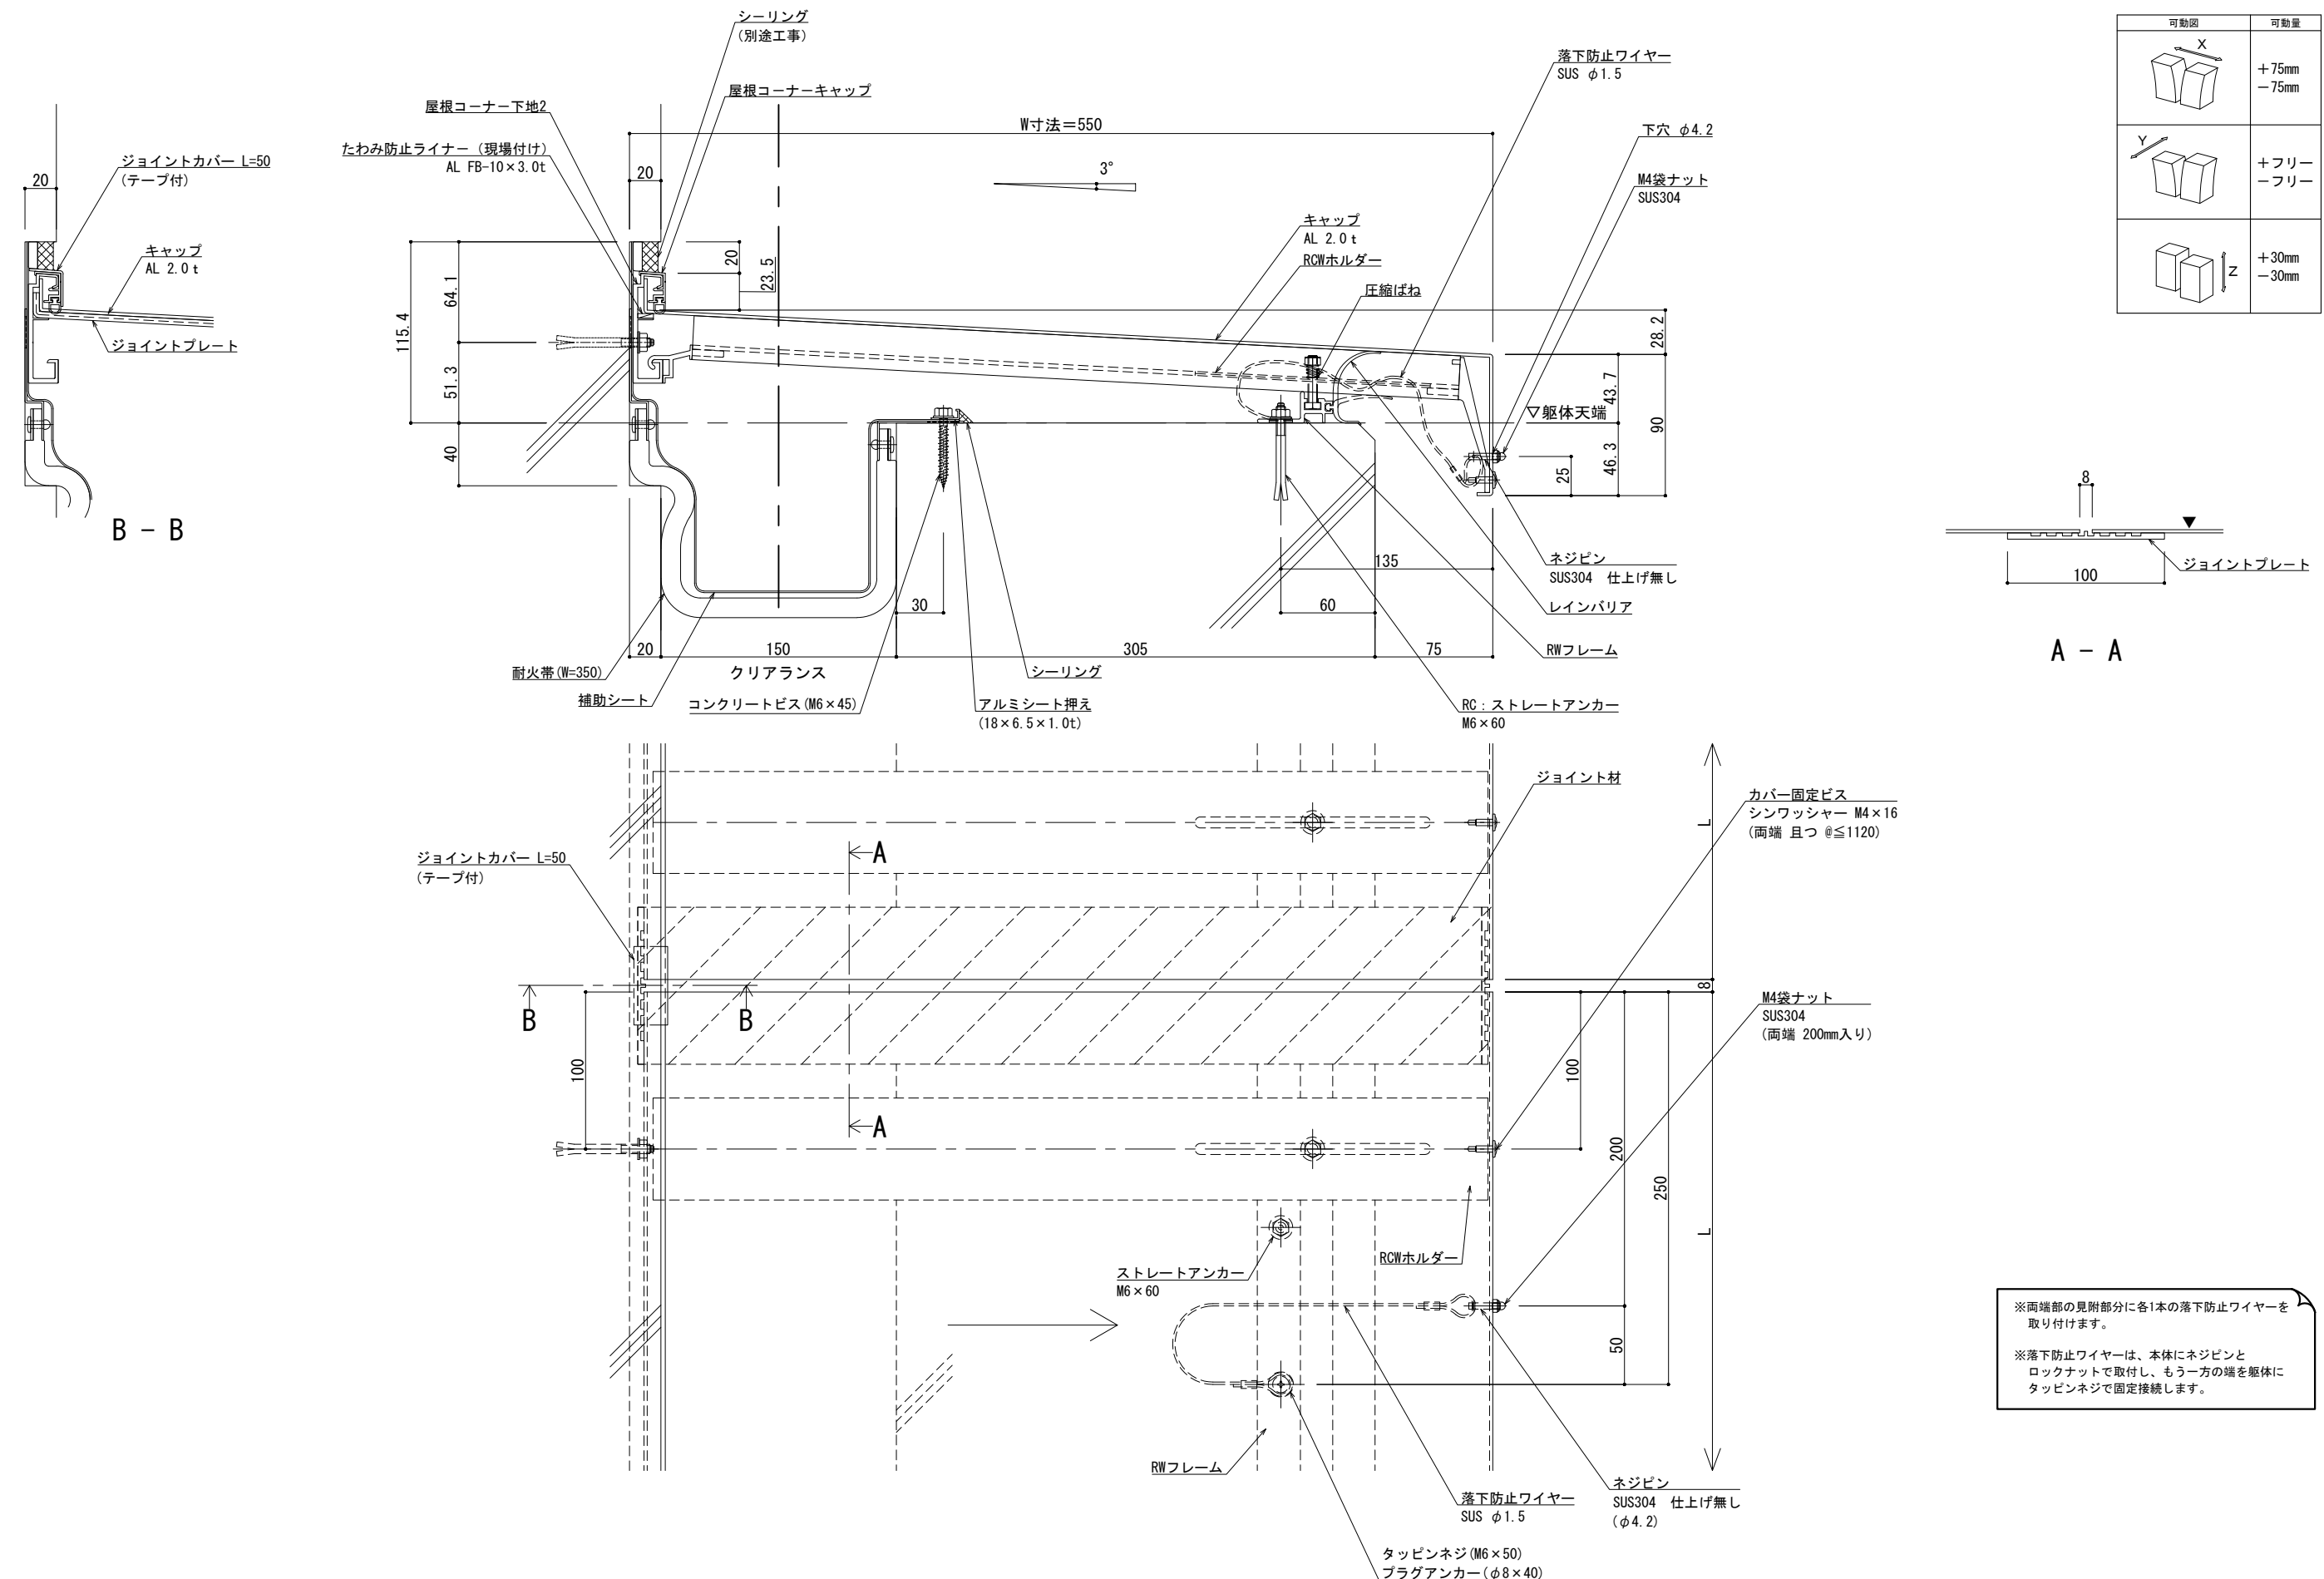

※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

The drawing illustrates the construction details of a roof corner. It includes two cross-sections, A-A and B-B, and a plan view. The cross-sections show the roof structure, including the roof corner cap, joint cover, and joint plate. The plan view shows the layout of the roof corner, including the joint cover, joint plate, and joint material. The drawing includes dimensions for the various components and materials.

Dimensions and Materials:

- W寸法=575
- 3°
- 落下防止ワイヤー SUS φ1.5
- 下穴 φ4.2
- M4袋ナット SUS304
- キャップ AL 2.0t
- RCWホルダー
- 圧縮ばね
- ▽躯体天端
- ネジピン SUS304 仕上げ無し
- レインバリア
- RWフレーム
- RC:ストレートアンカー M6×60
- アルミシート押え (18×6.5×1.0t)
- シーリング
- クリアランス
- コンクリートビス (M6×45)
- 補助シート
- 耐火帯(W=350)
- ジョイントカバー L=50 (テープ付)
- ジョイントプレート
- ジョイント材
- カバー固定ビス シンワッシャー M4×16 (両端 且つ @≤1120)
- M4袋ナット SUS304 (両端 200mm入り)
- ストレートアンカー M6×60
- RCWホルダー
- ネジピン SUS304 仕上げ無し (φ4.2)
- 落下防止ワイヤー SUS φ1.5
- タッピンネジ (M6×50)
- プラグアンカー (φ8×40)

Table of Dimensions:

可動図	可動量
	+75mm -75mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm

Section Labels:

- B - B
- A - A

Notes:

- ※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。
- ※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

Table:

改訂	改訂年月日	概要	特記事項
改訂			当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。
改訂			
改訂			

Footer:

井上商事株式会社

作成 設計 担当 検印 工事名

作成年月日 タイプ 図名



EXP. J.C 屋根コーナー SL-RCW575 (t12.5) 断面図

縮尺 A1 1:2 A3 1:4 通し番号


区分 図面番号

管理番号 000000000.000

■	屋根コーナー	S L-R C W 6 0 0 [クリアランス150] (耐火帯) 12.5mm	種別： アルミ	固定ピッチ：	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2
				@ ≤ 560 mm		

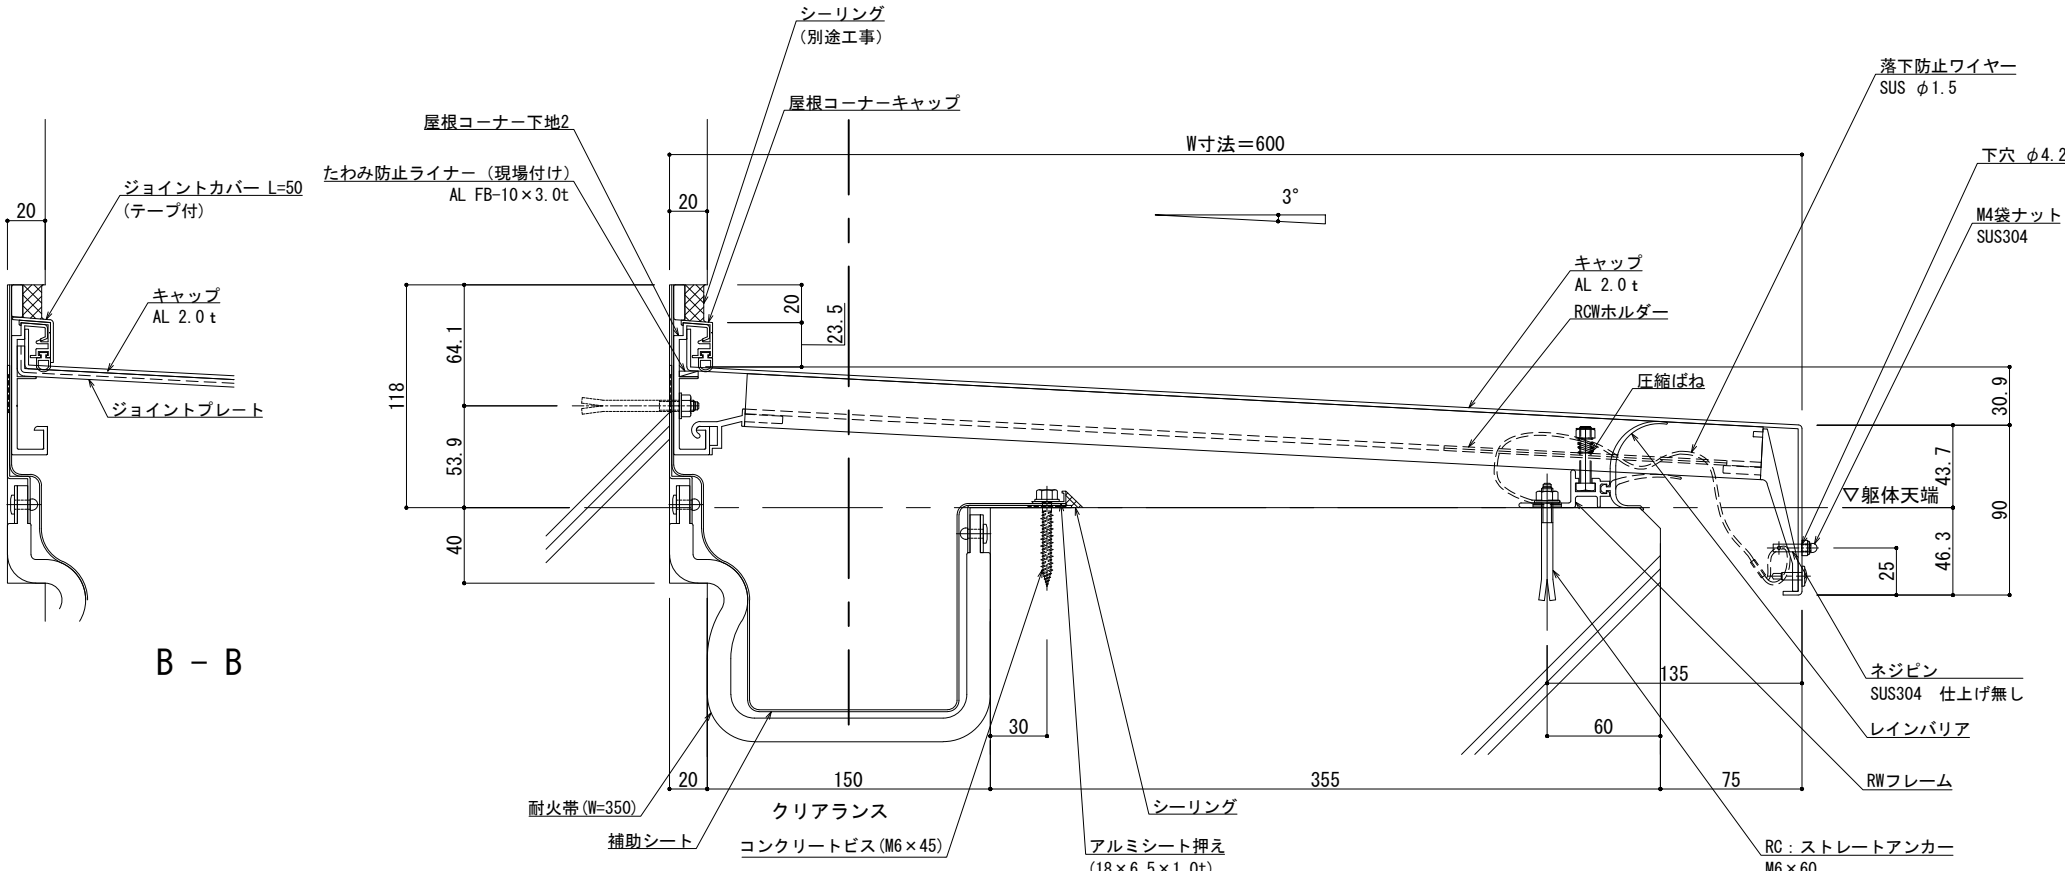

可動図	可動量
	+75mm -75mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm

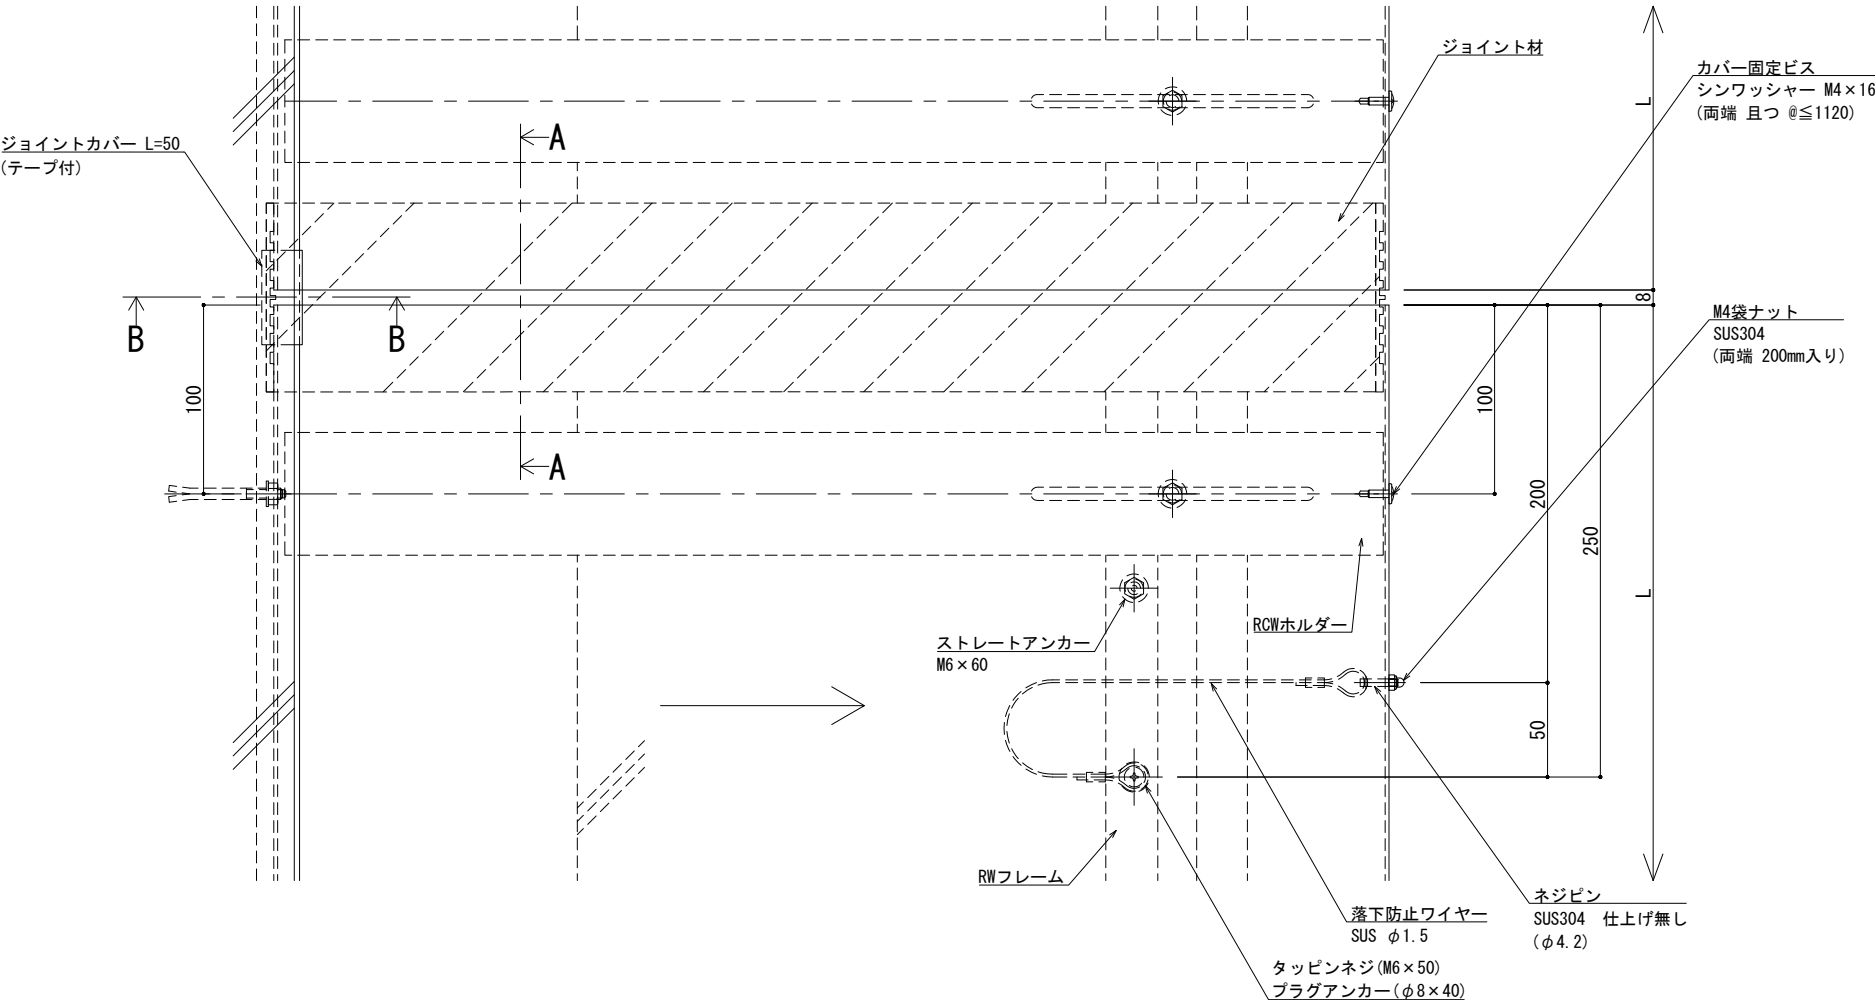


※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。


改訂	改訂年月日	概要	特記事項	井上商事株式会社	作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
			当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。							A1 1:2 A3 1:4	・ / 枚の内
					作成年月日		タイプ		図名	区分	図面番号
									EXP. J.C 屋根コーナー SL-RCW600 (t12.5) 断面図		

管理番号 000000000,000


■	屋根コーナー	S L-R C W 6 2 5 [クリアランス150] (耐火帯) 12.5mm	種別: アルミ	固定ピッチ:	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2
				@ ≤ 560 mm		

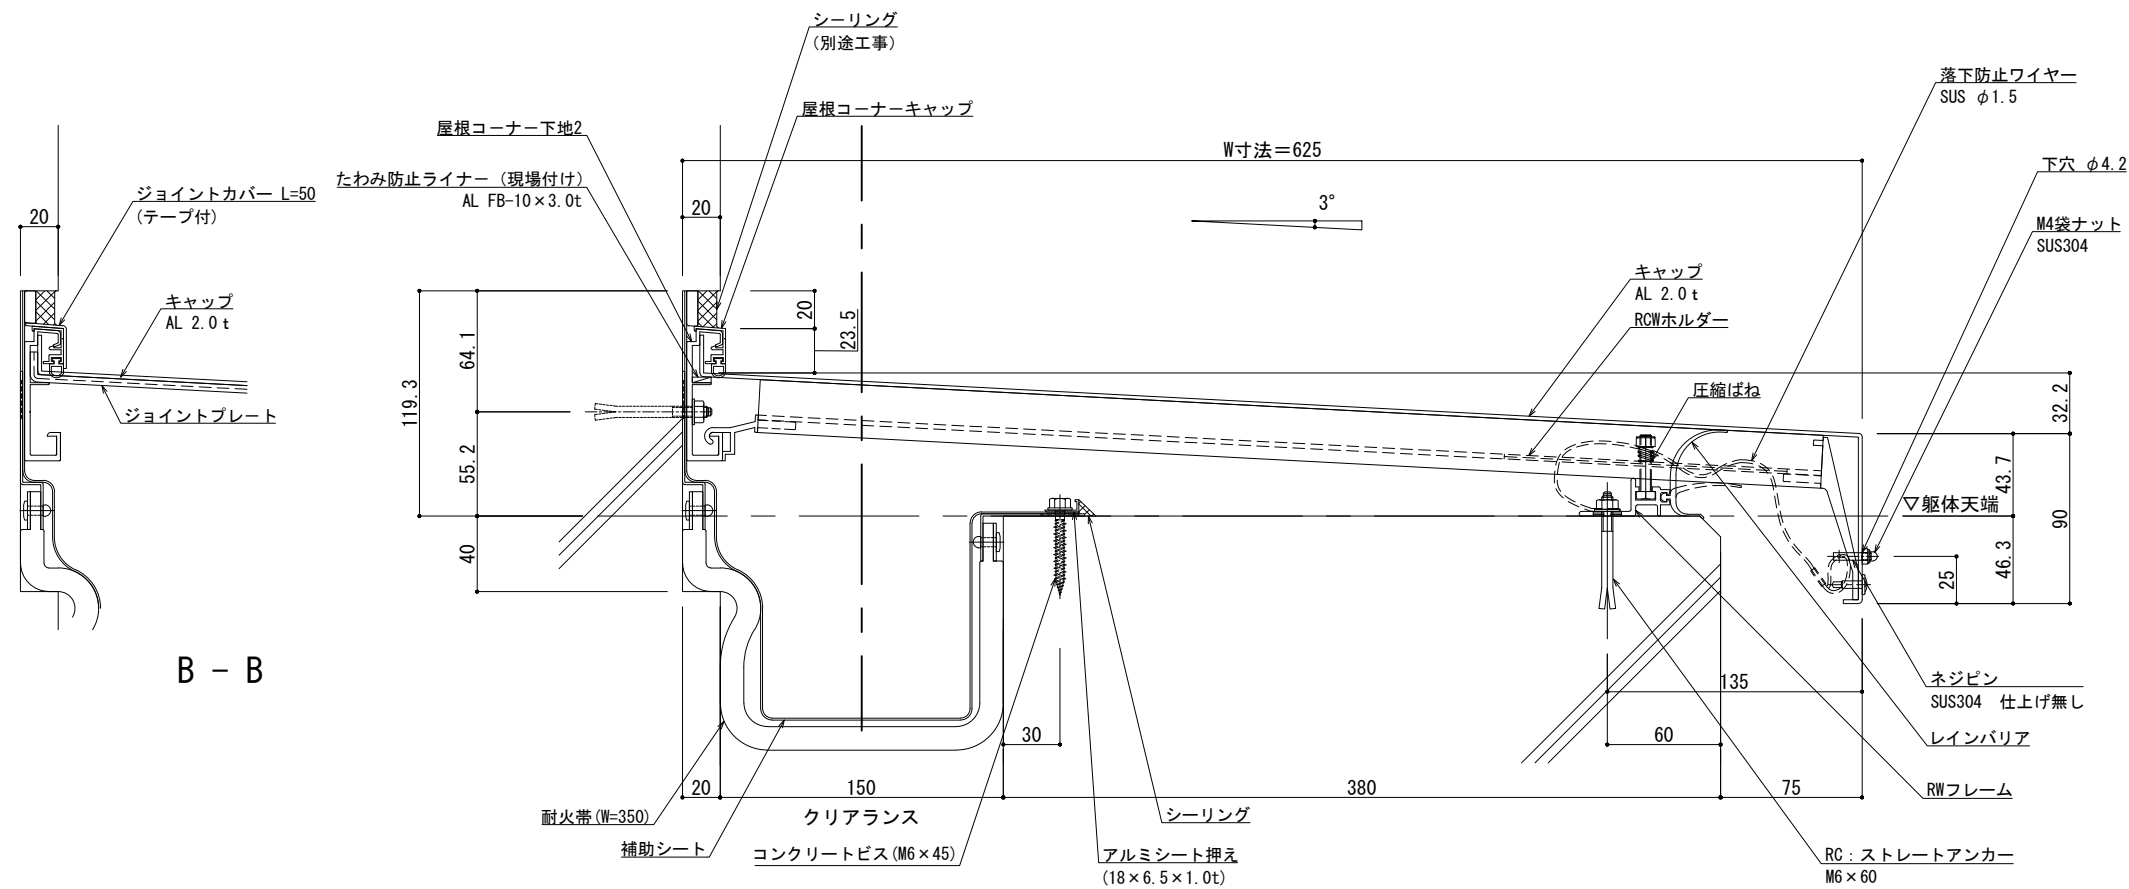

可動園	可動量
	+75mm -75mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm

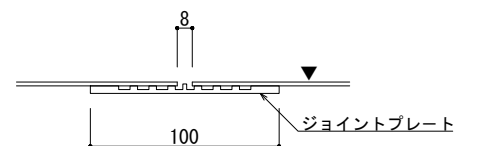


A – A

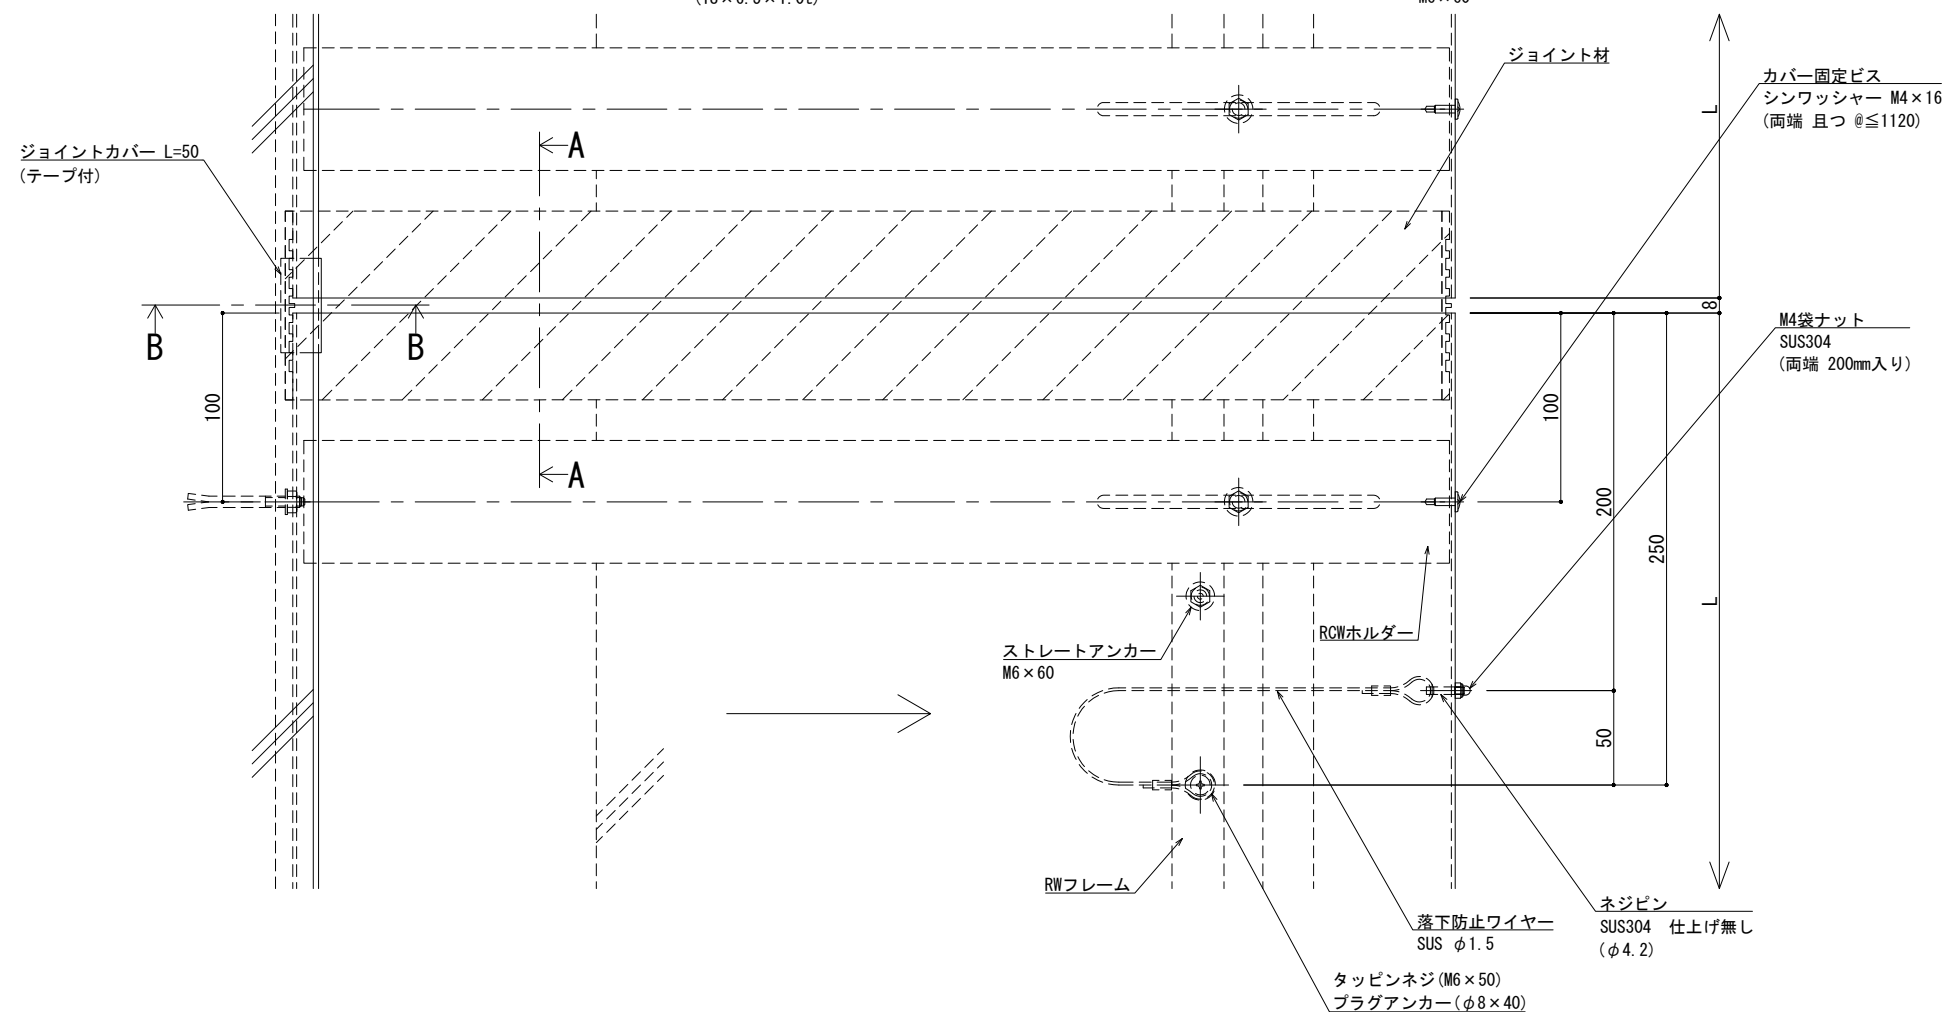


※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンと
ロックナットで取付し、もう一方の端を躯体に
タッピンネジで固定接続します。


設計 訂	改訂年月日			概 要			特 記 事 項			IS イセル・ライン 井上商事株式会社	作 成	設 計	担 当	検 印	工事名	縮 尺		通し番号
																A1:2	A3:4	・ / 枚の内
制定 2017.11.20				△						作成年月日		タイプ		図 名		区分	図面番号	* 管理番号 * 000000000.000
										.		.		EXP.J.C 屋根コーナー SL-RCW625(t12.5)断面図		■	■ ■ ■ ■ ■	

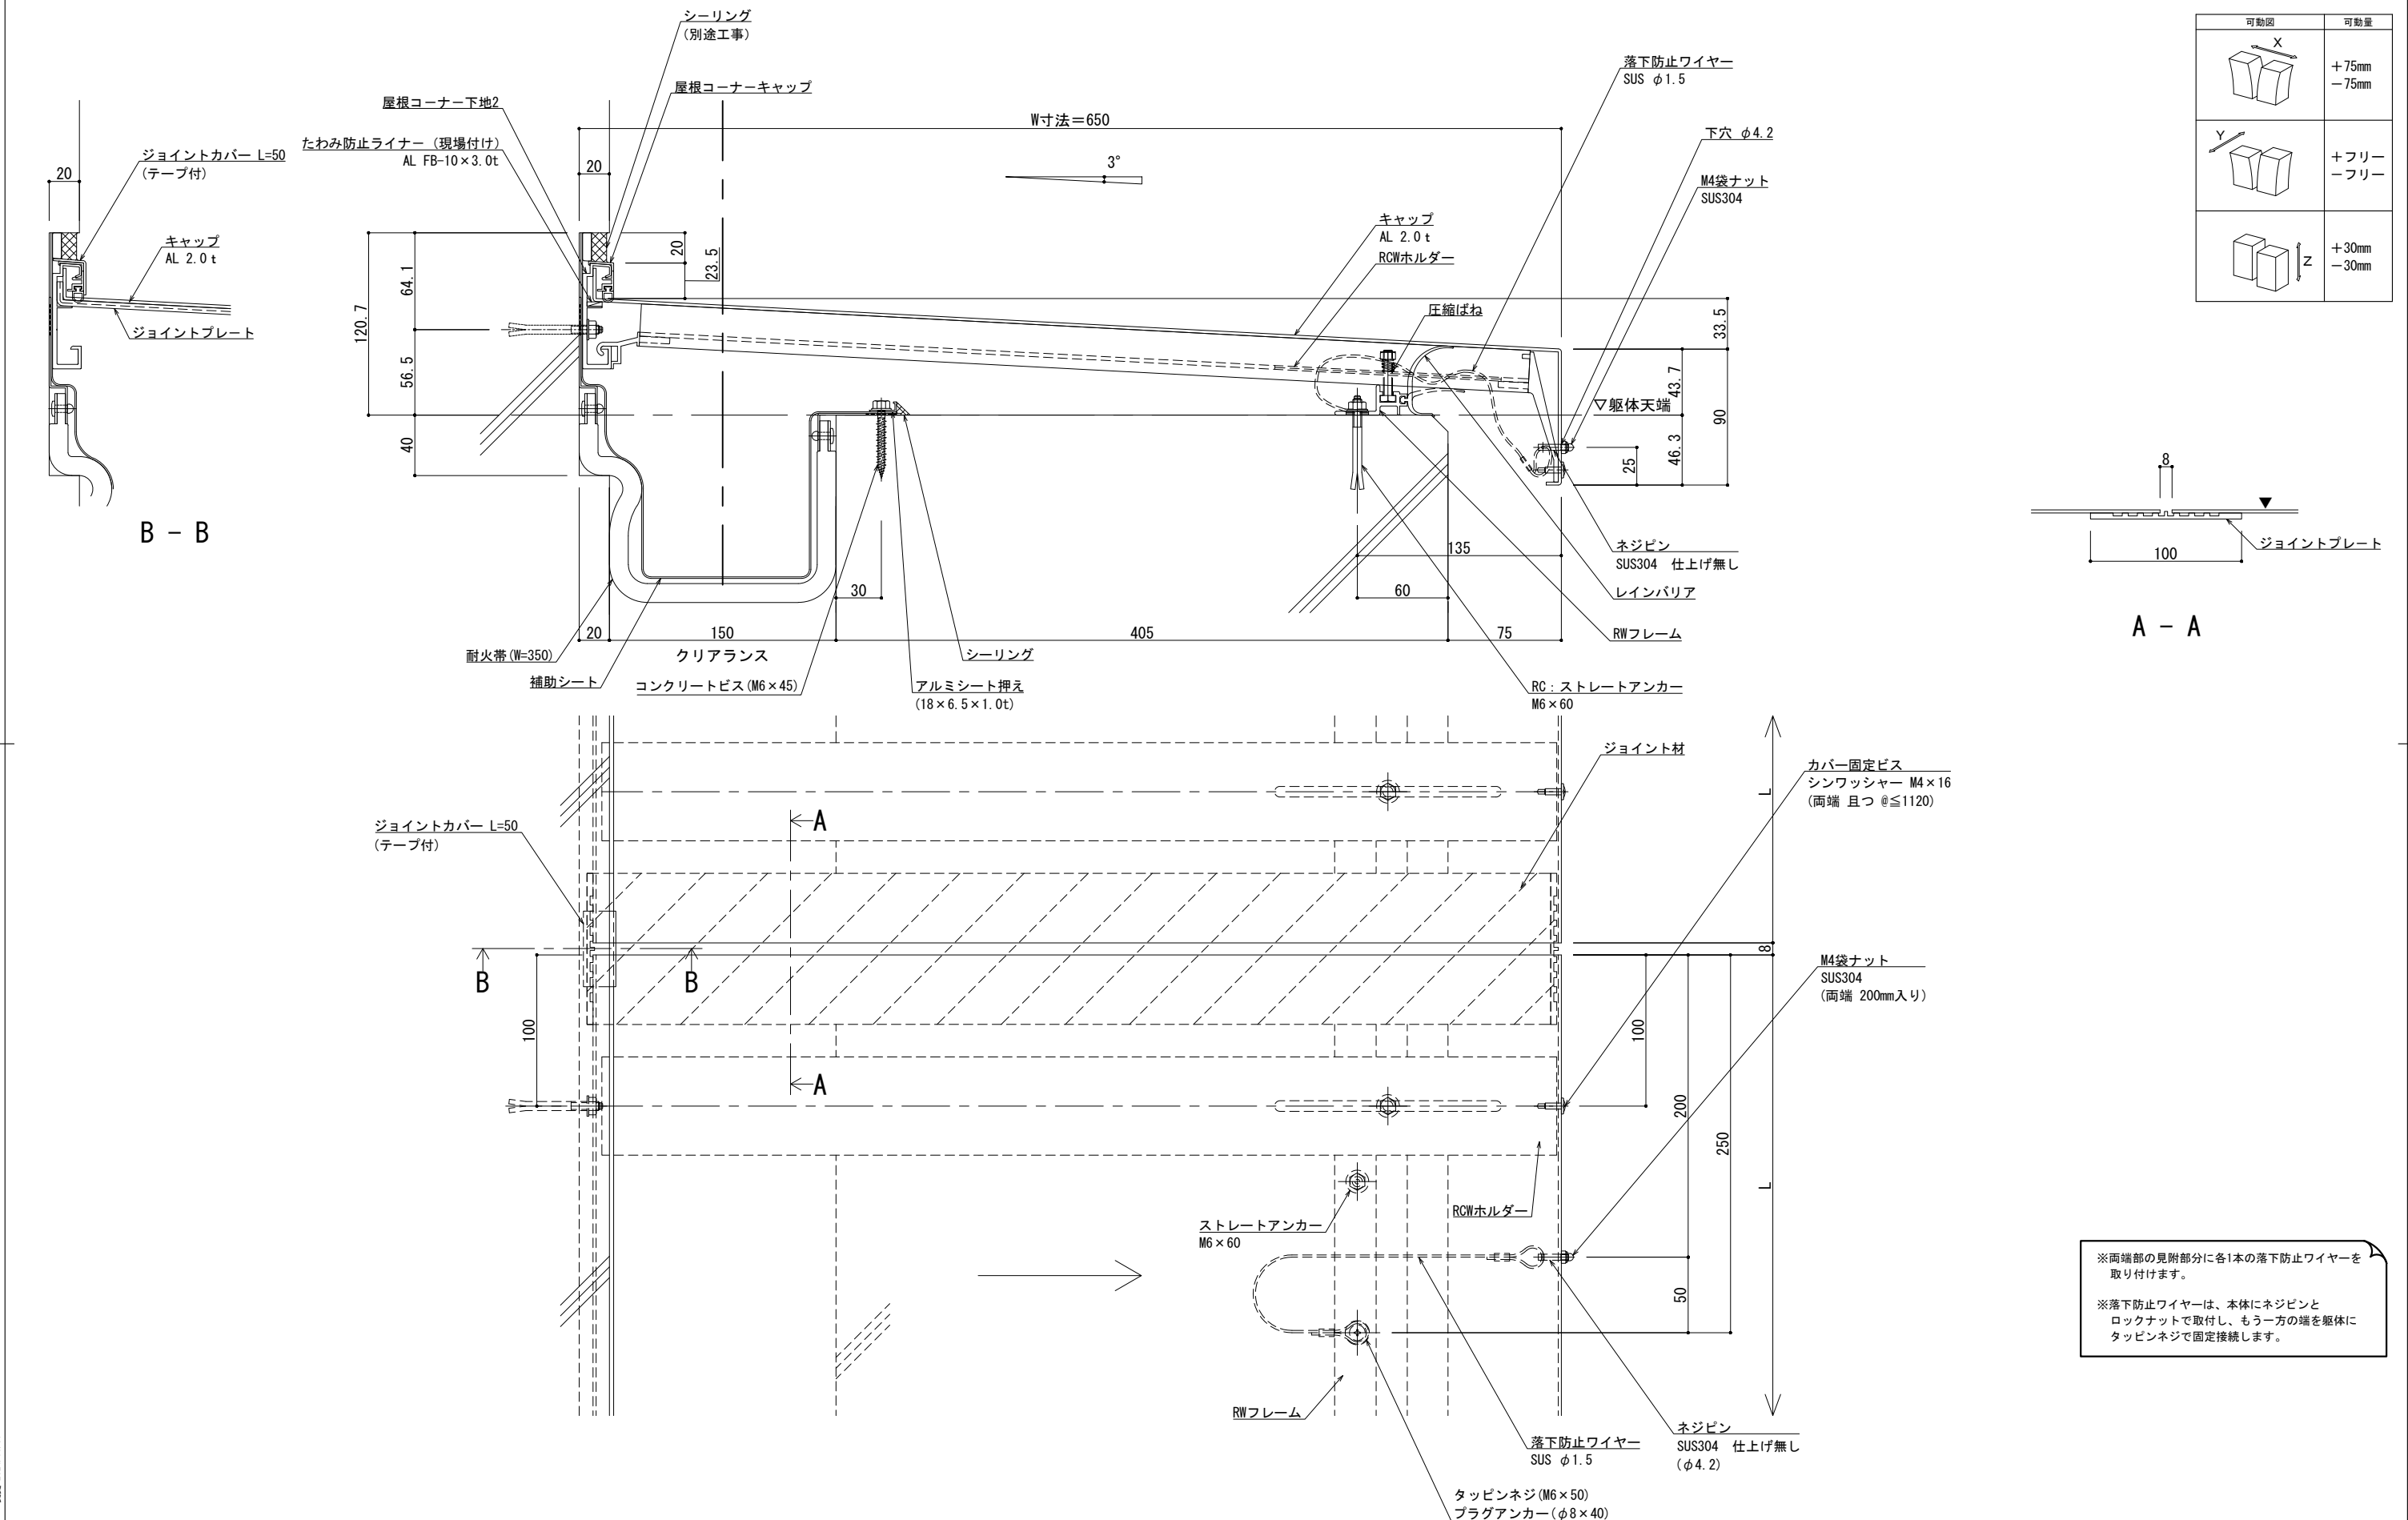

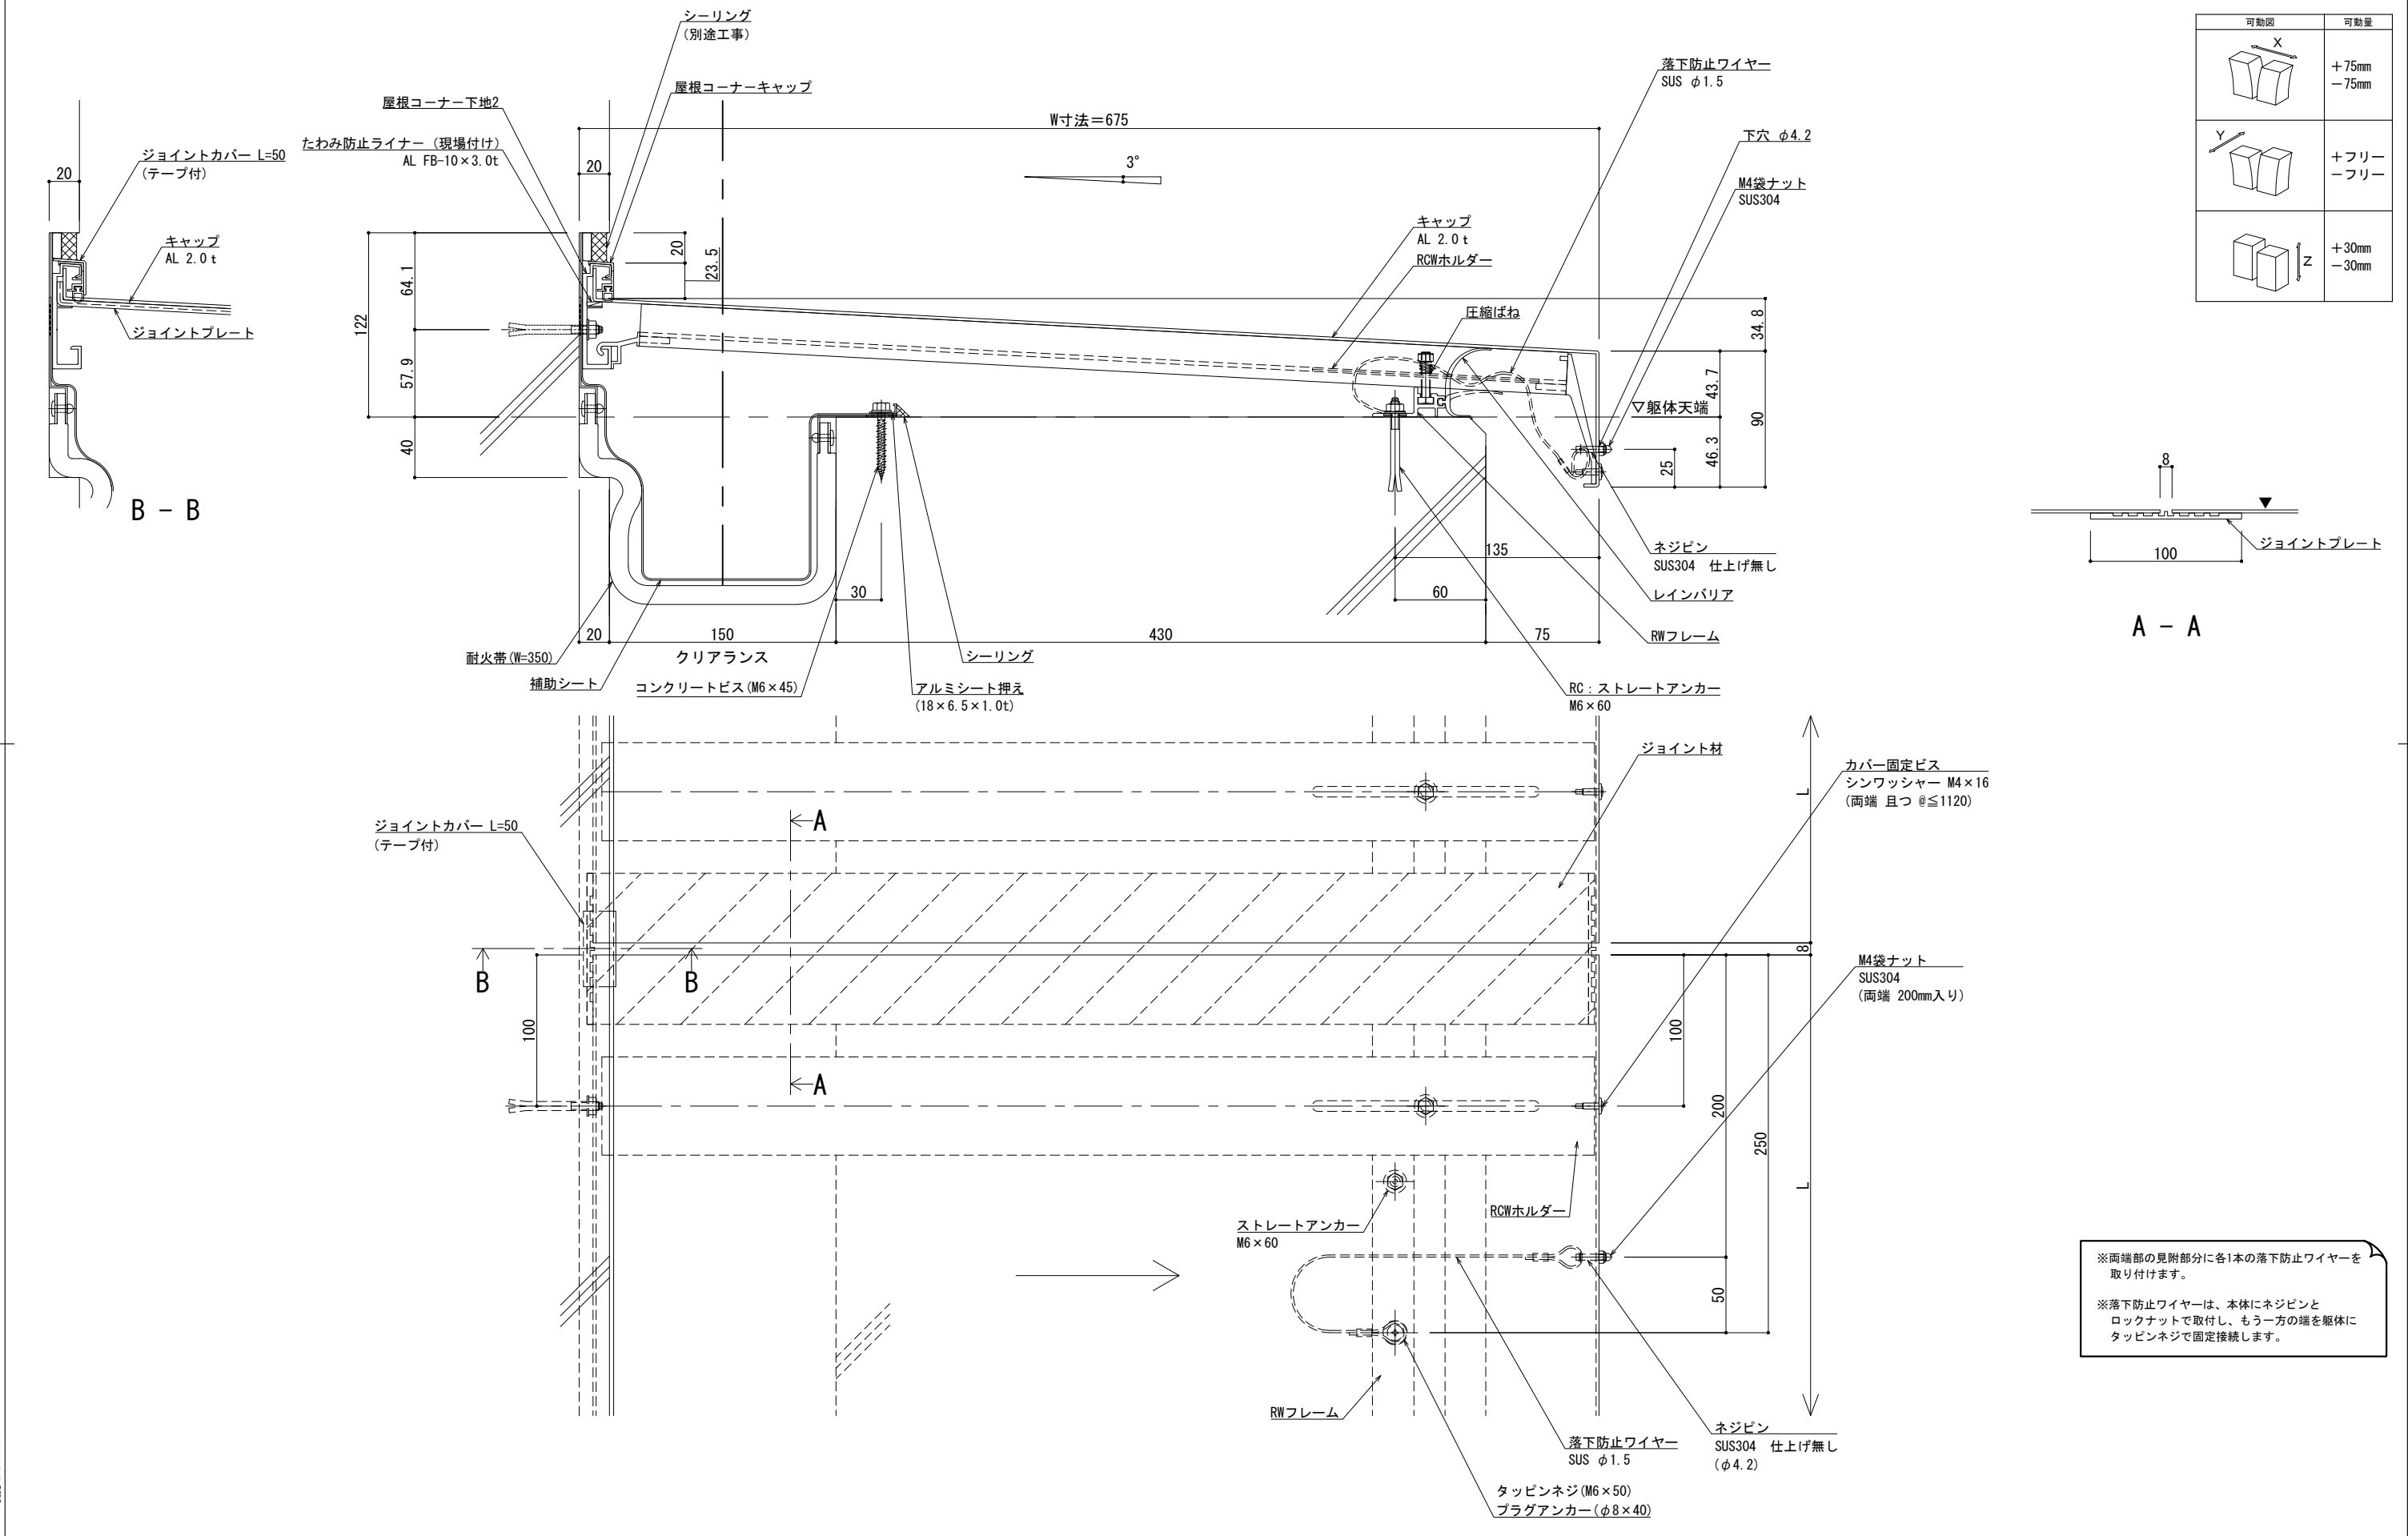


※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

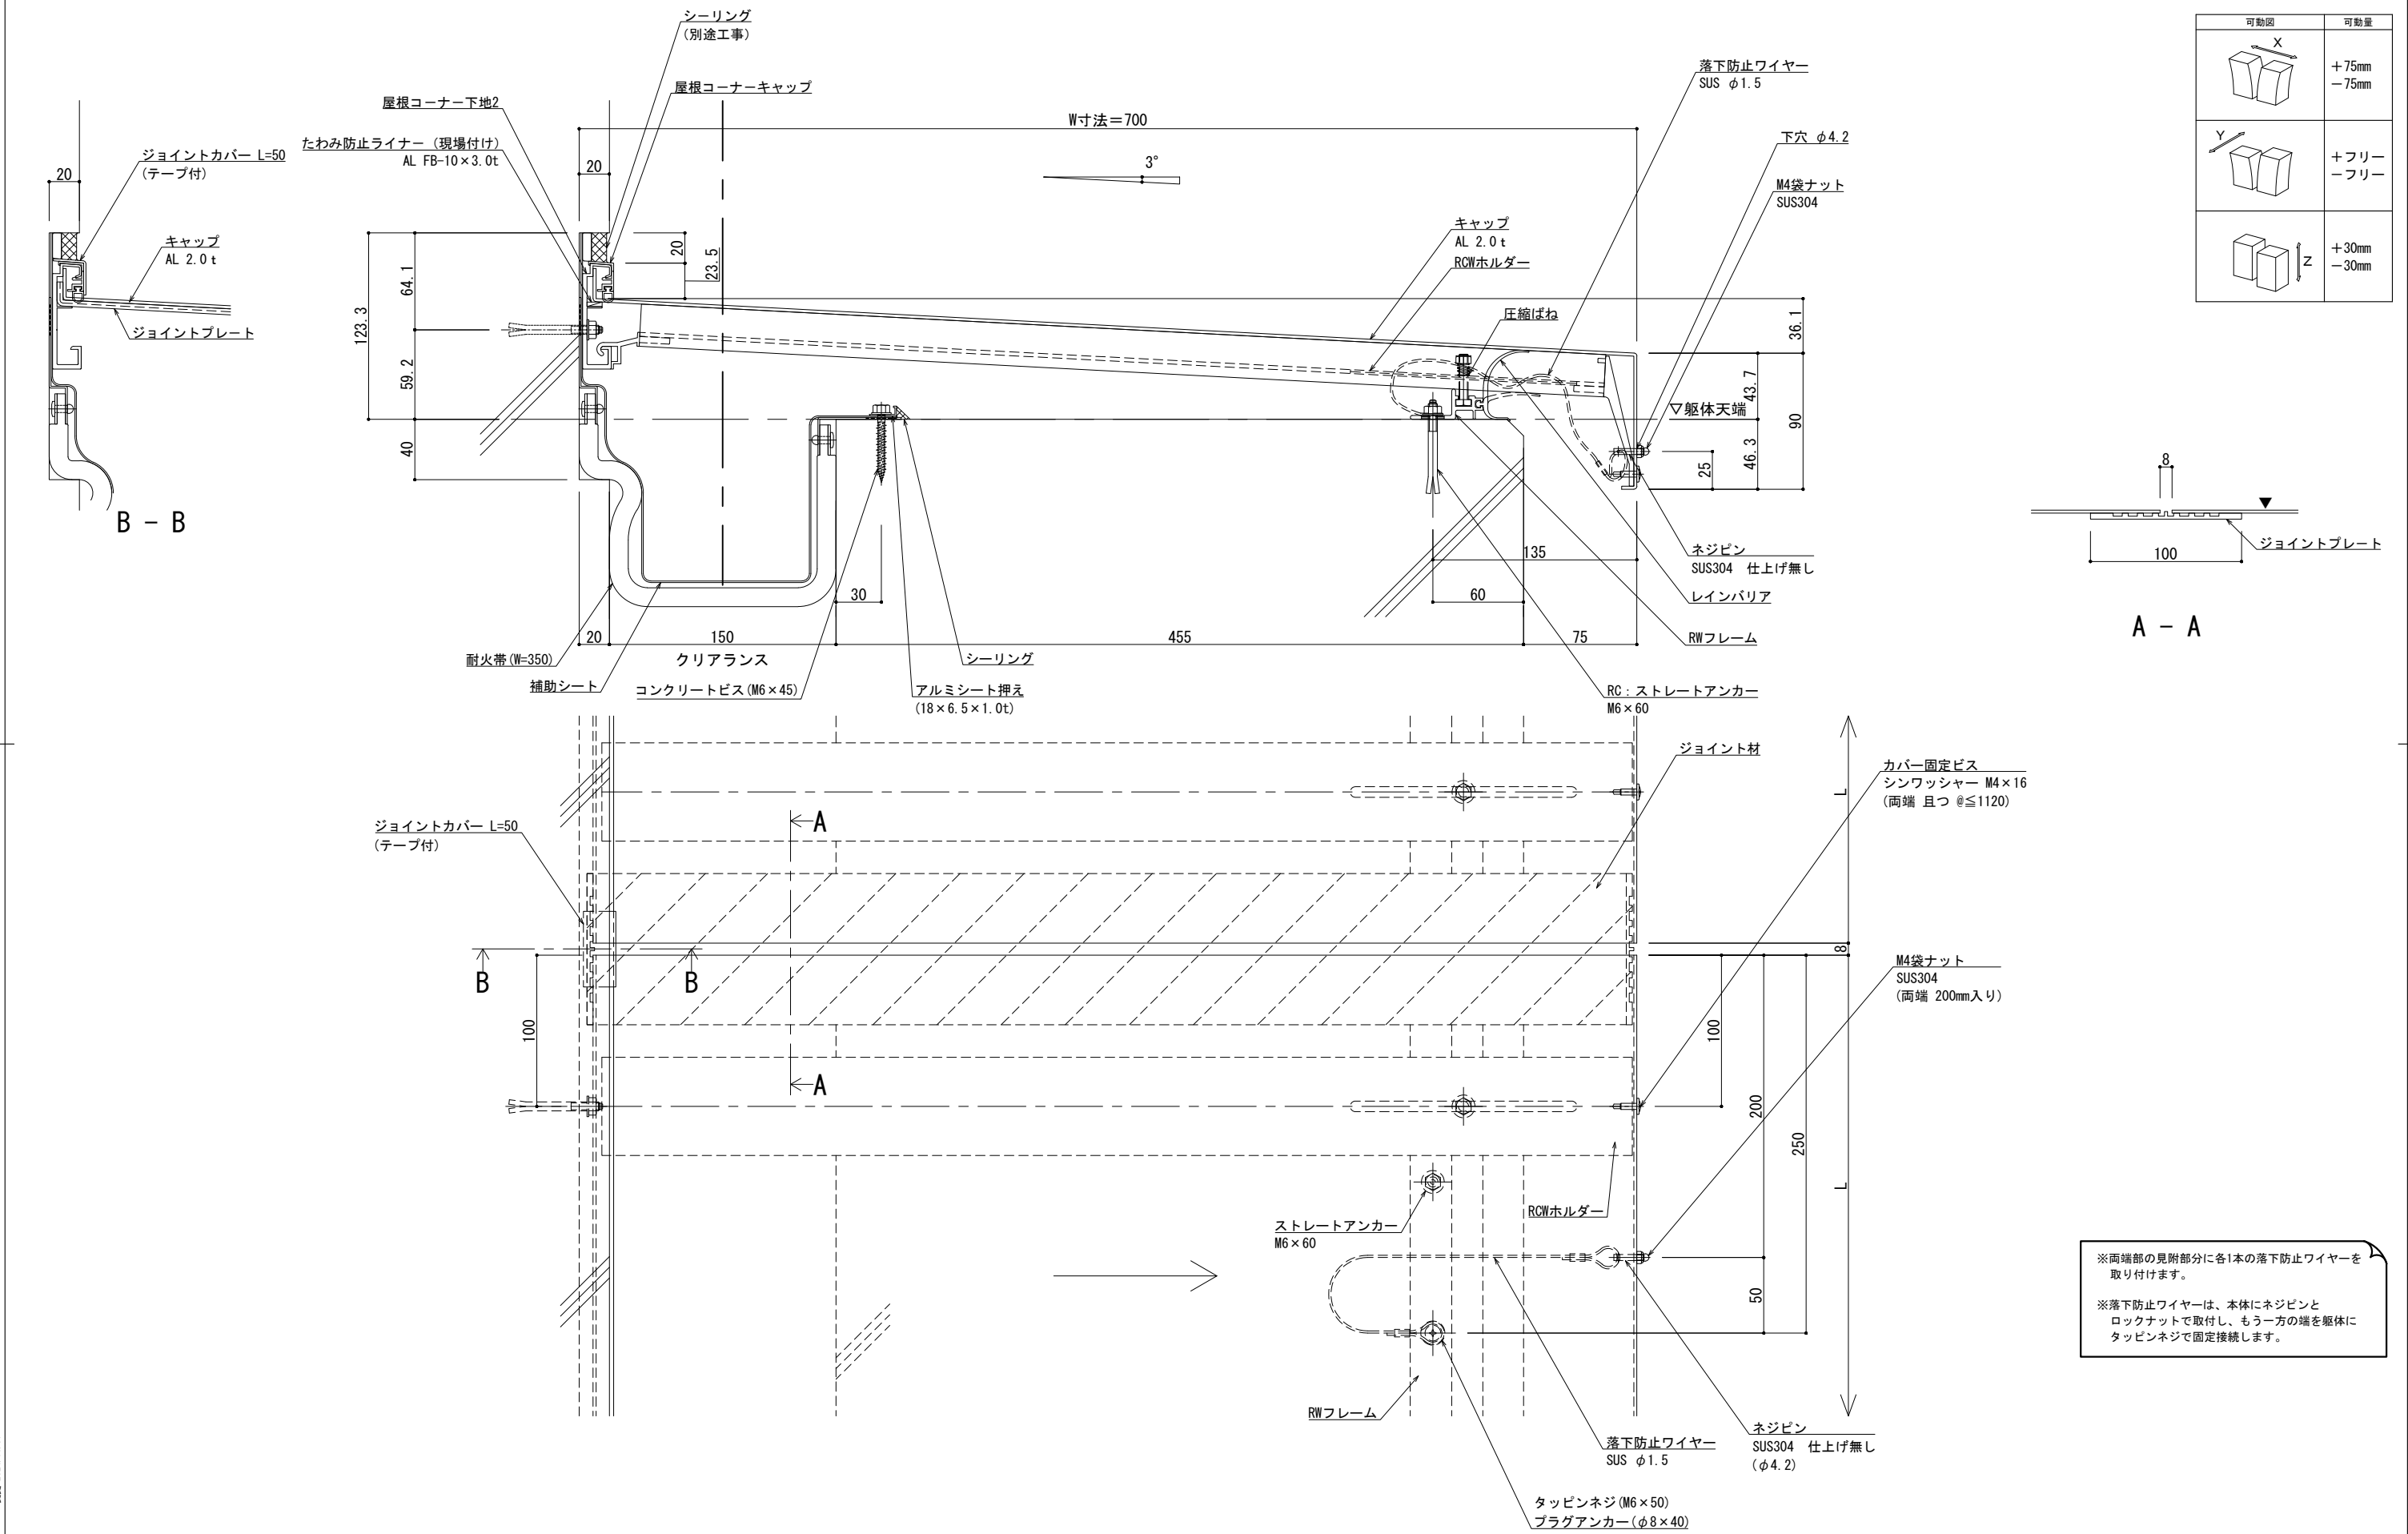


※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

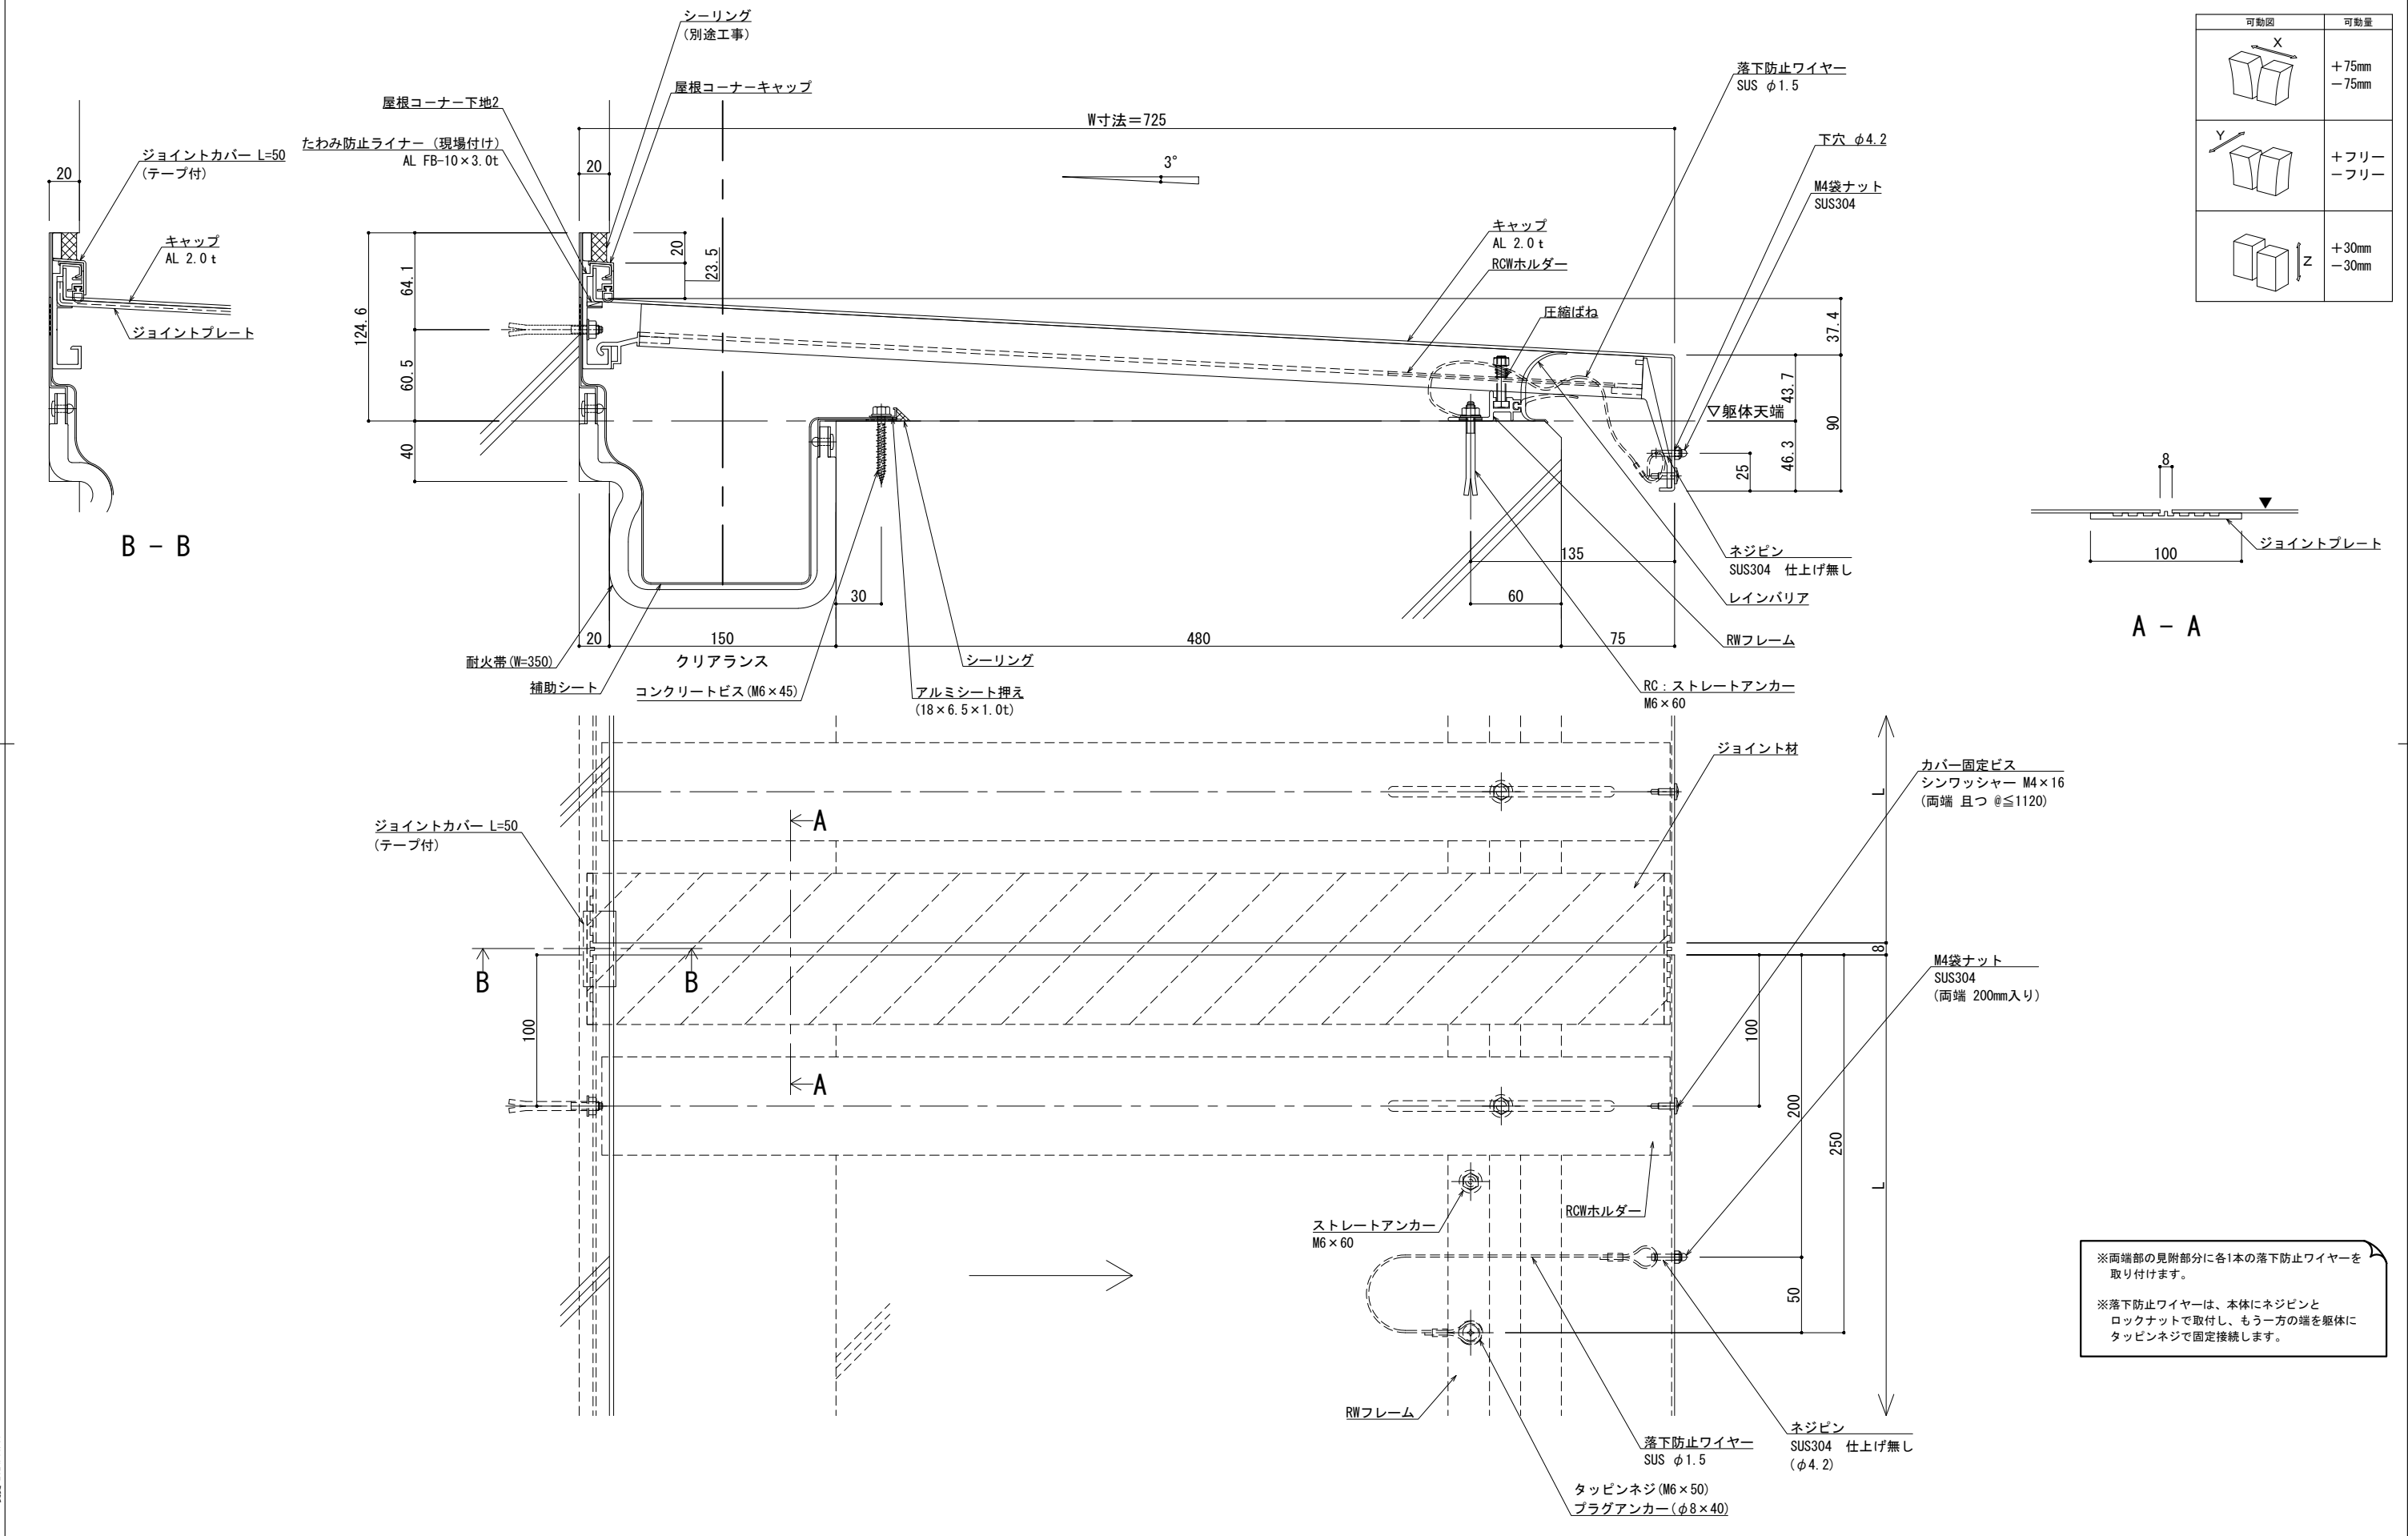


※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

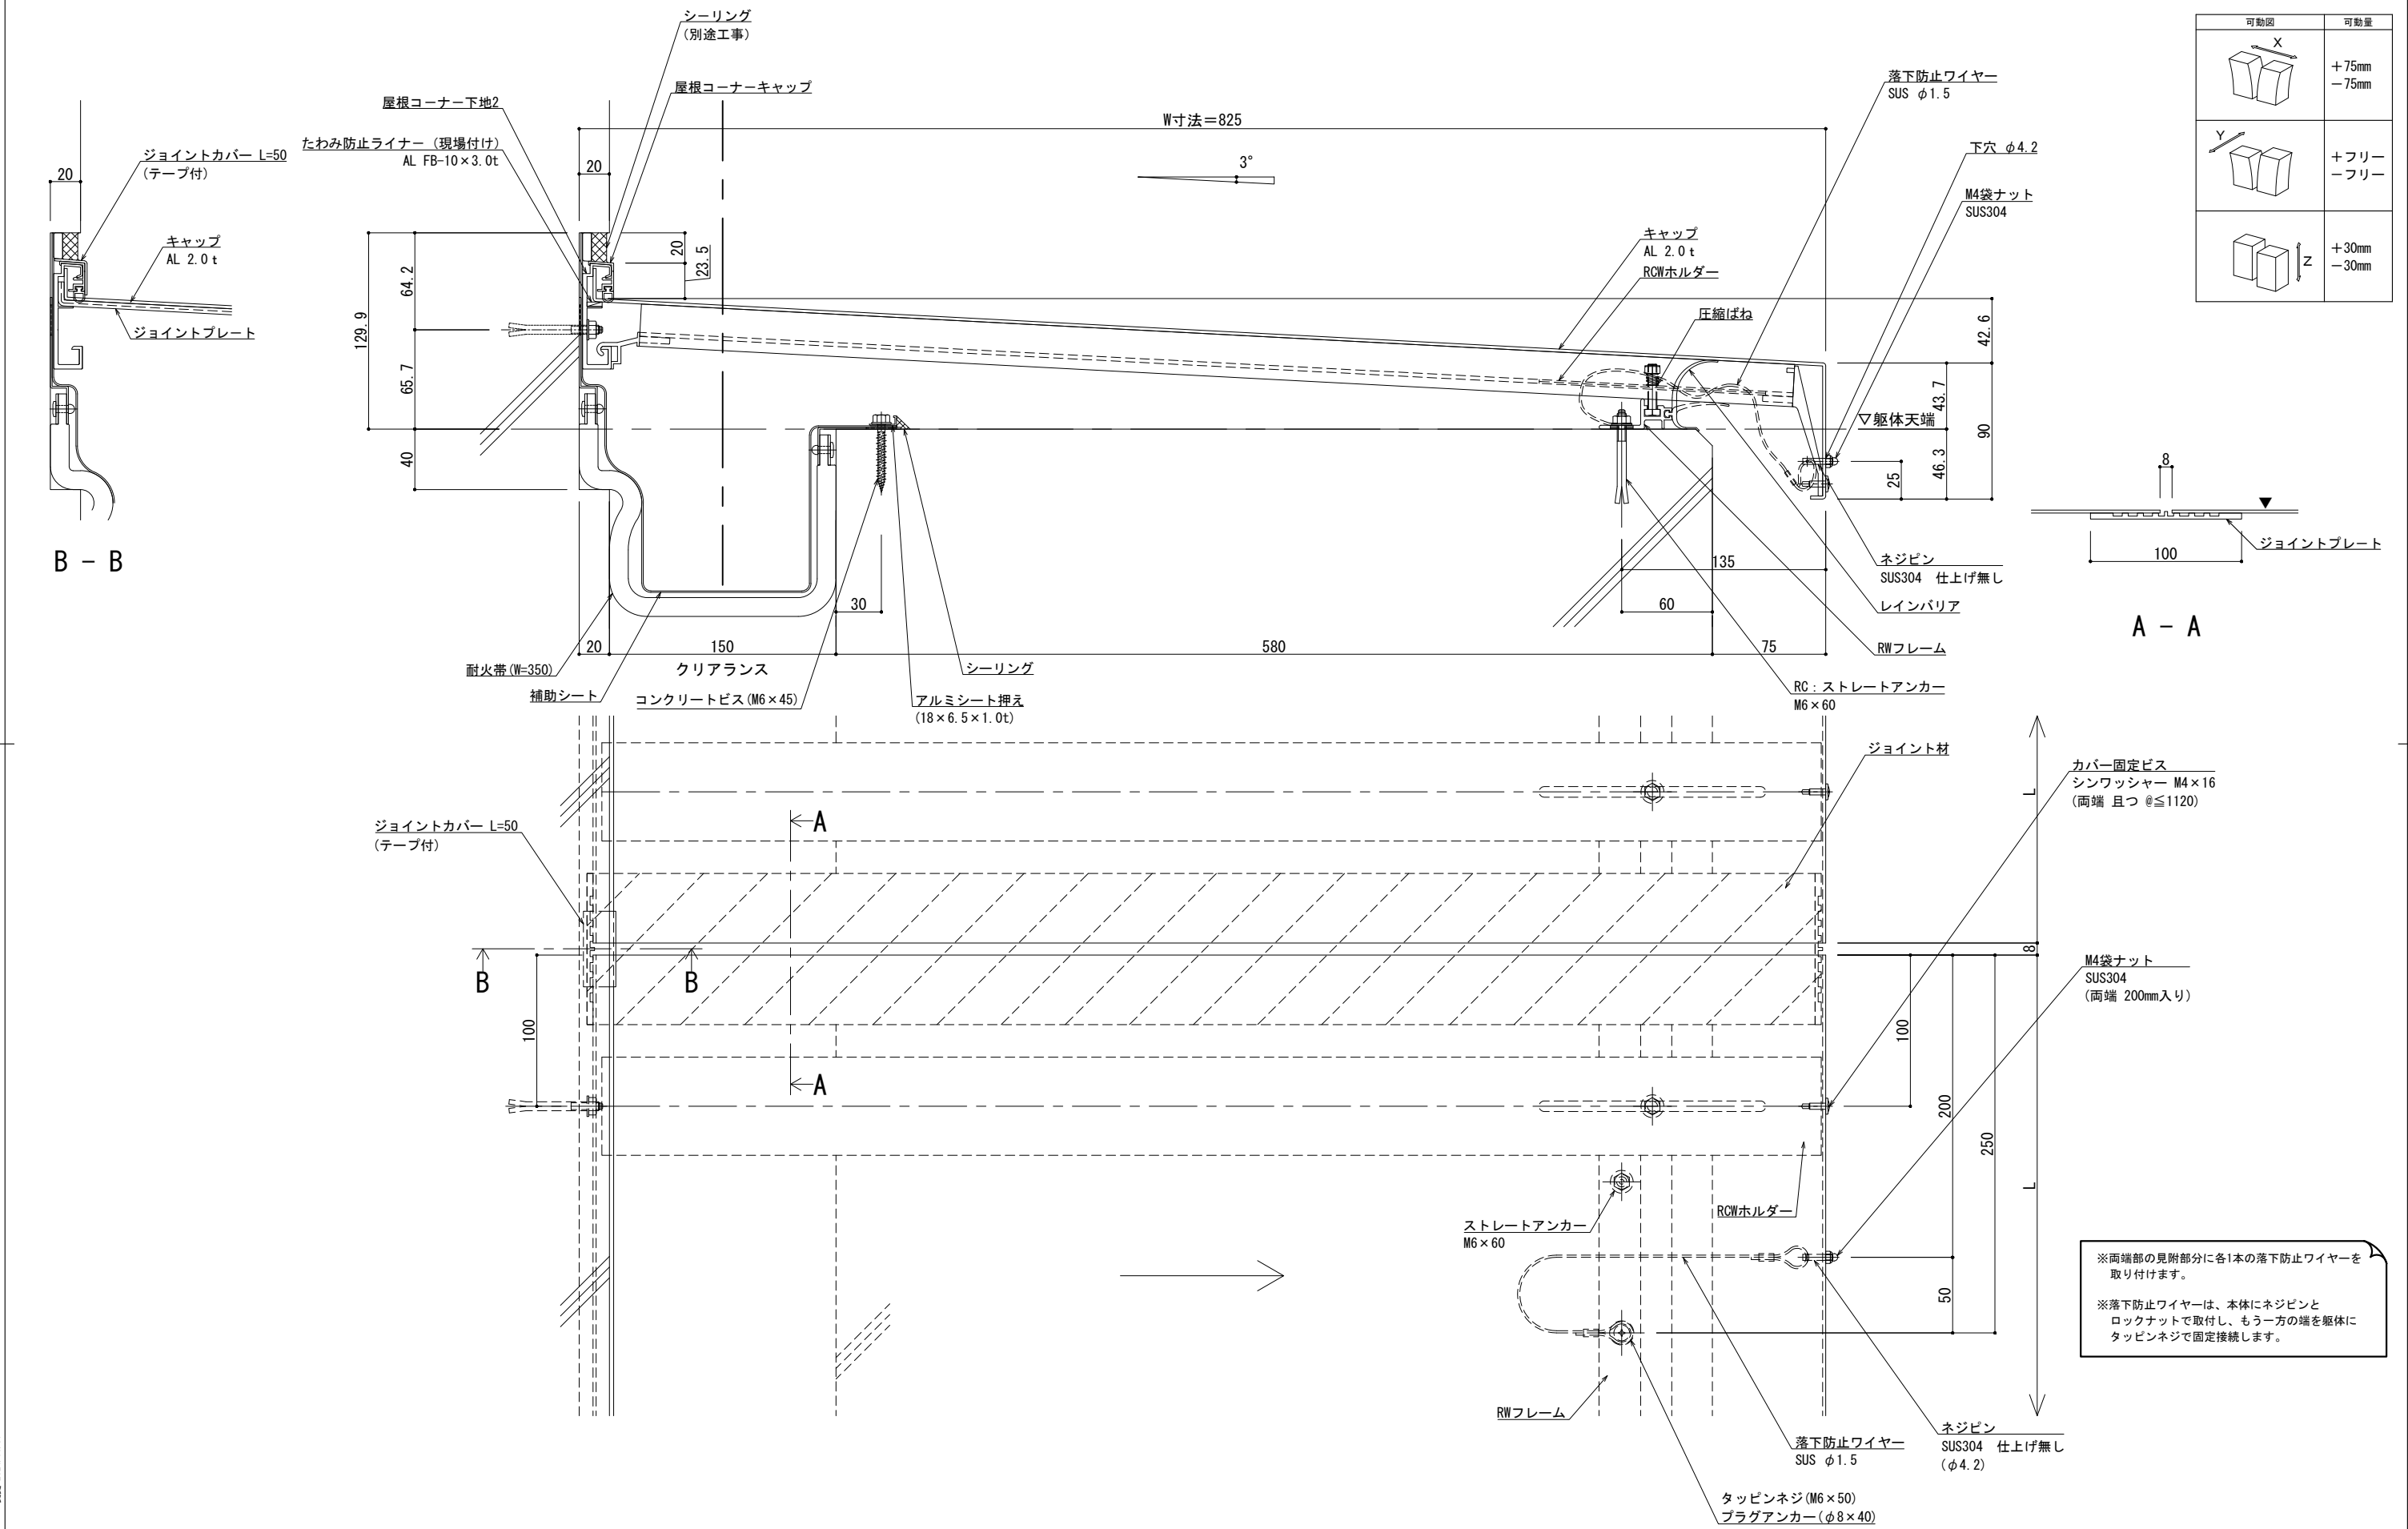

可動図	可動量
	+75mm -75mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm



A - A

※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジビンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

