




■	屋根コーナー	SL-R CW650 [クリアランス350] (耐火帯) 25mm	種別：アルミ	固定ピッチ： @≤ 560 mm	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2
---	--------	-----------------------------------	--------	---------------------	-------------	--------

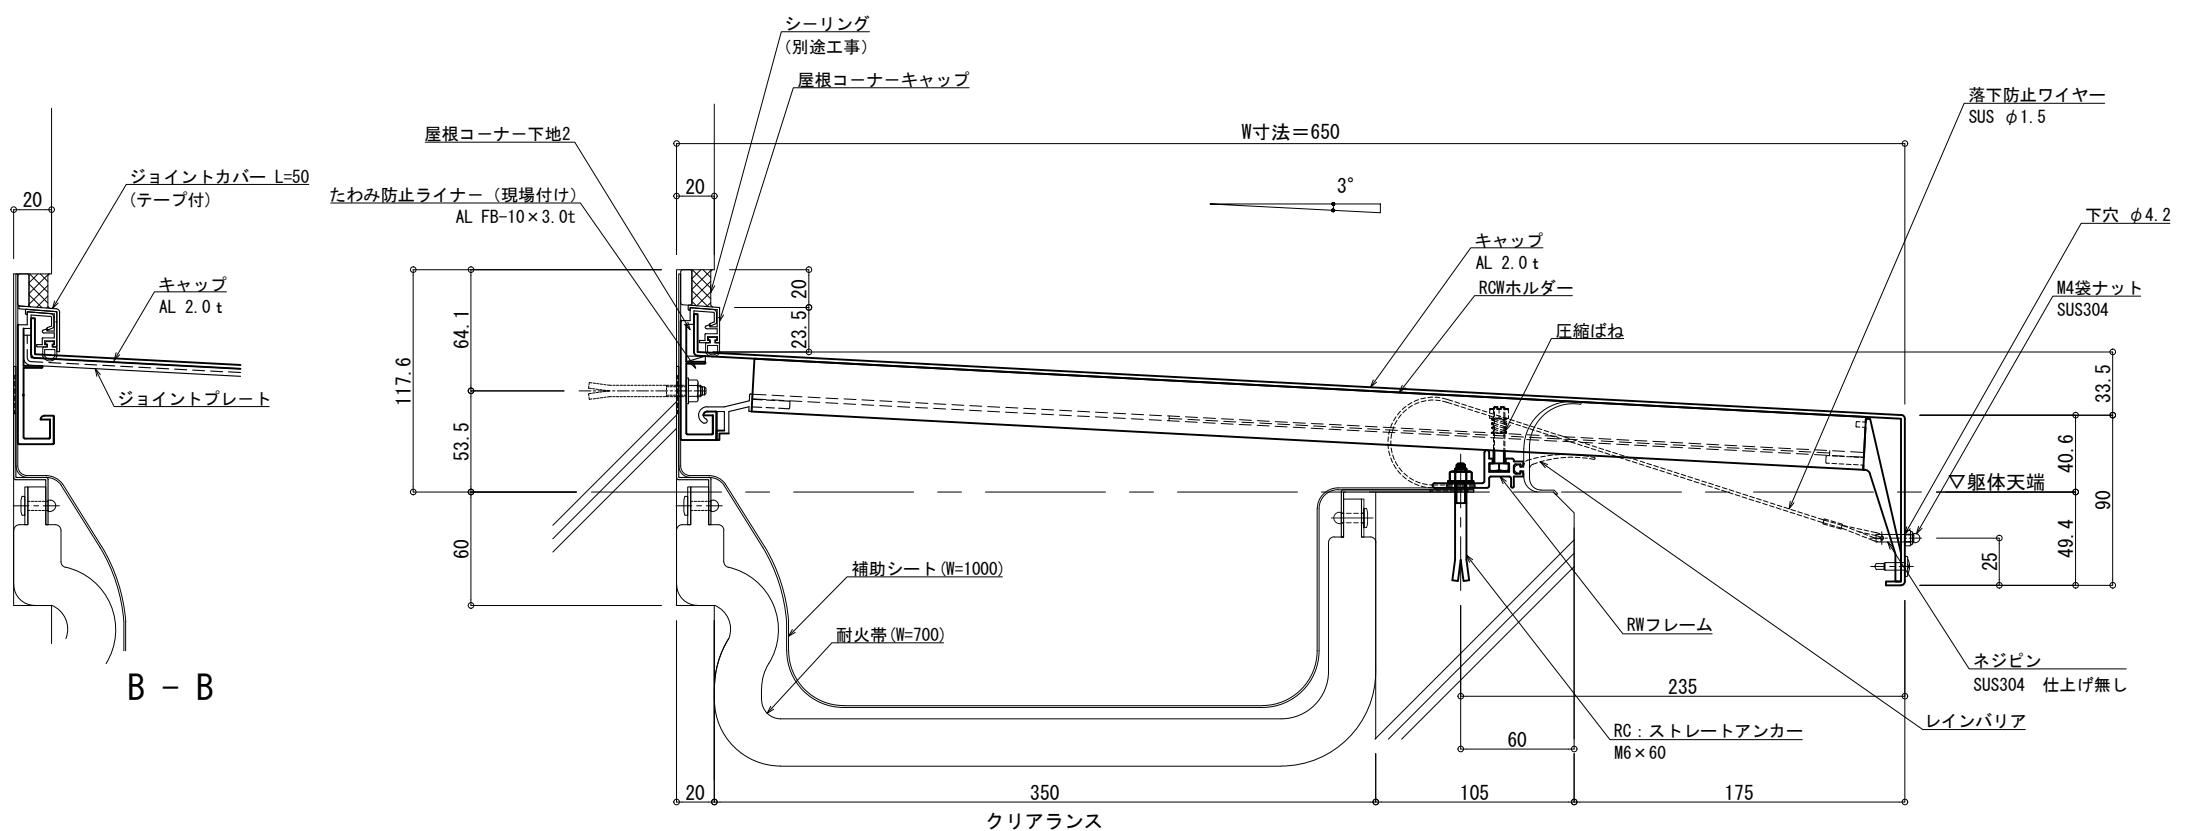

可動図	可動量
X	+175mm -175mm
Y	+フリー -フリー
Z	+30mm -30mm

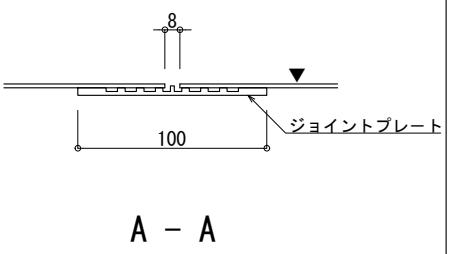


A - A

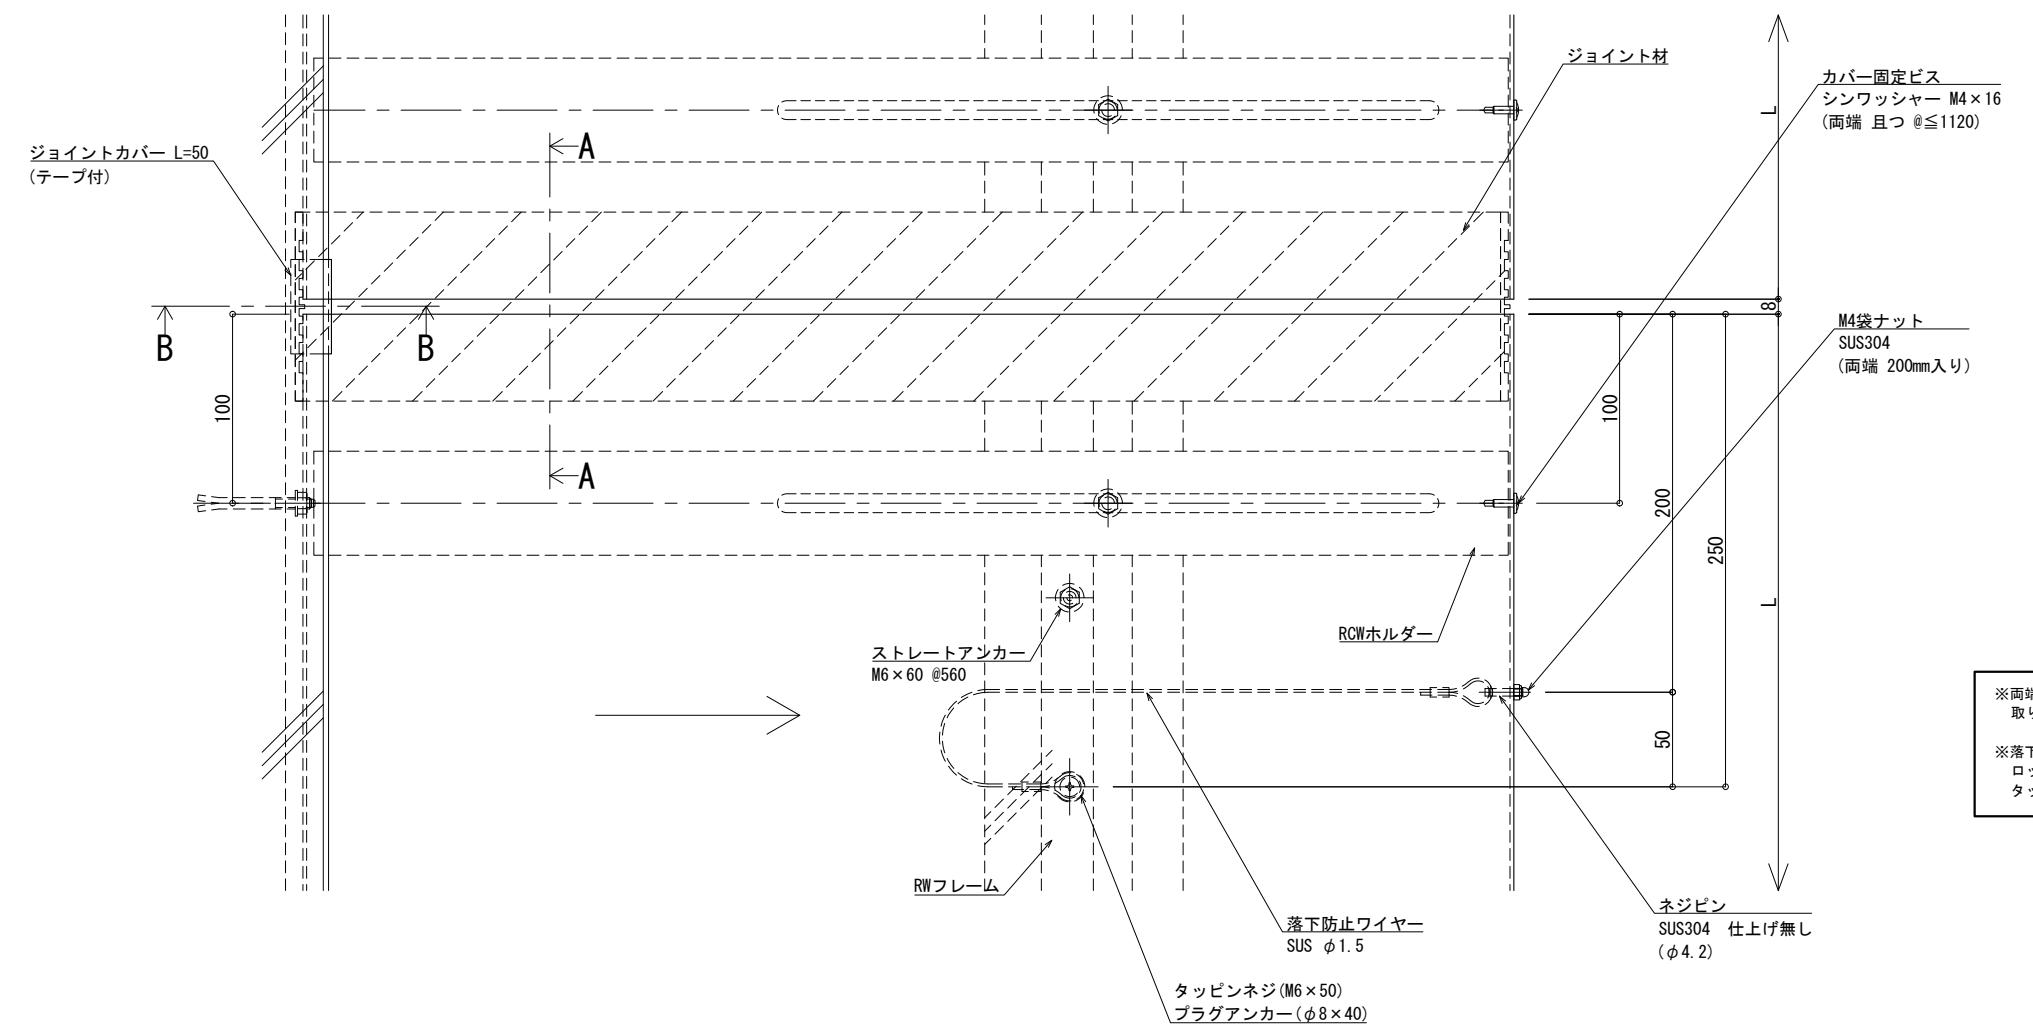

※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。


※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロツクナットで取付し、もう一方の端を軸体にタッピングネジで固定接続します。

概要	特記事項
当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。	




作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
・	・	・	・	・	A1:12 A3 1:4	枚の内
作成年月日	タイプ	・	・	図名	区分	図面番号
作成年月日	・	・	・	EXP. J. C 屋根コーナー SL-R CW650 (t25) 断面図	・	・

■	屋根コーナー	SL-R CW675 [クリアランス350] (耐火帯) 25mm	種別：アルミ	固定ピッチ： @≤ 560 mm	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2
---	--------	-----------------------------------	--------	---------------------	-------------	--------

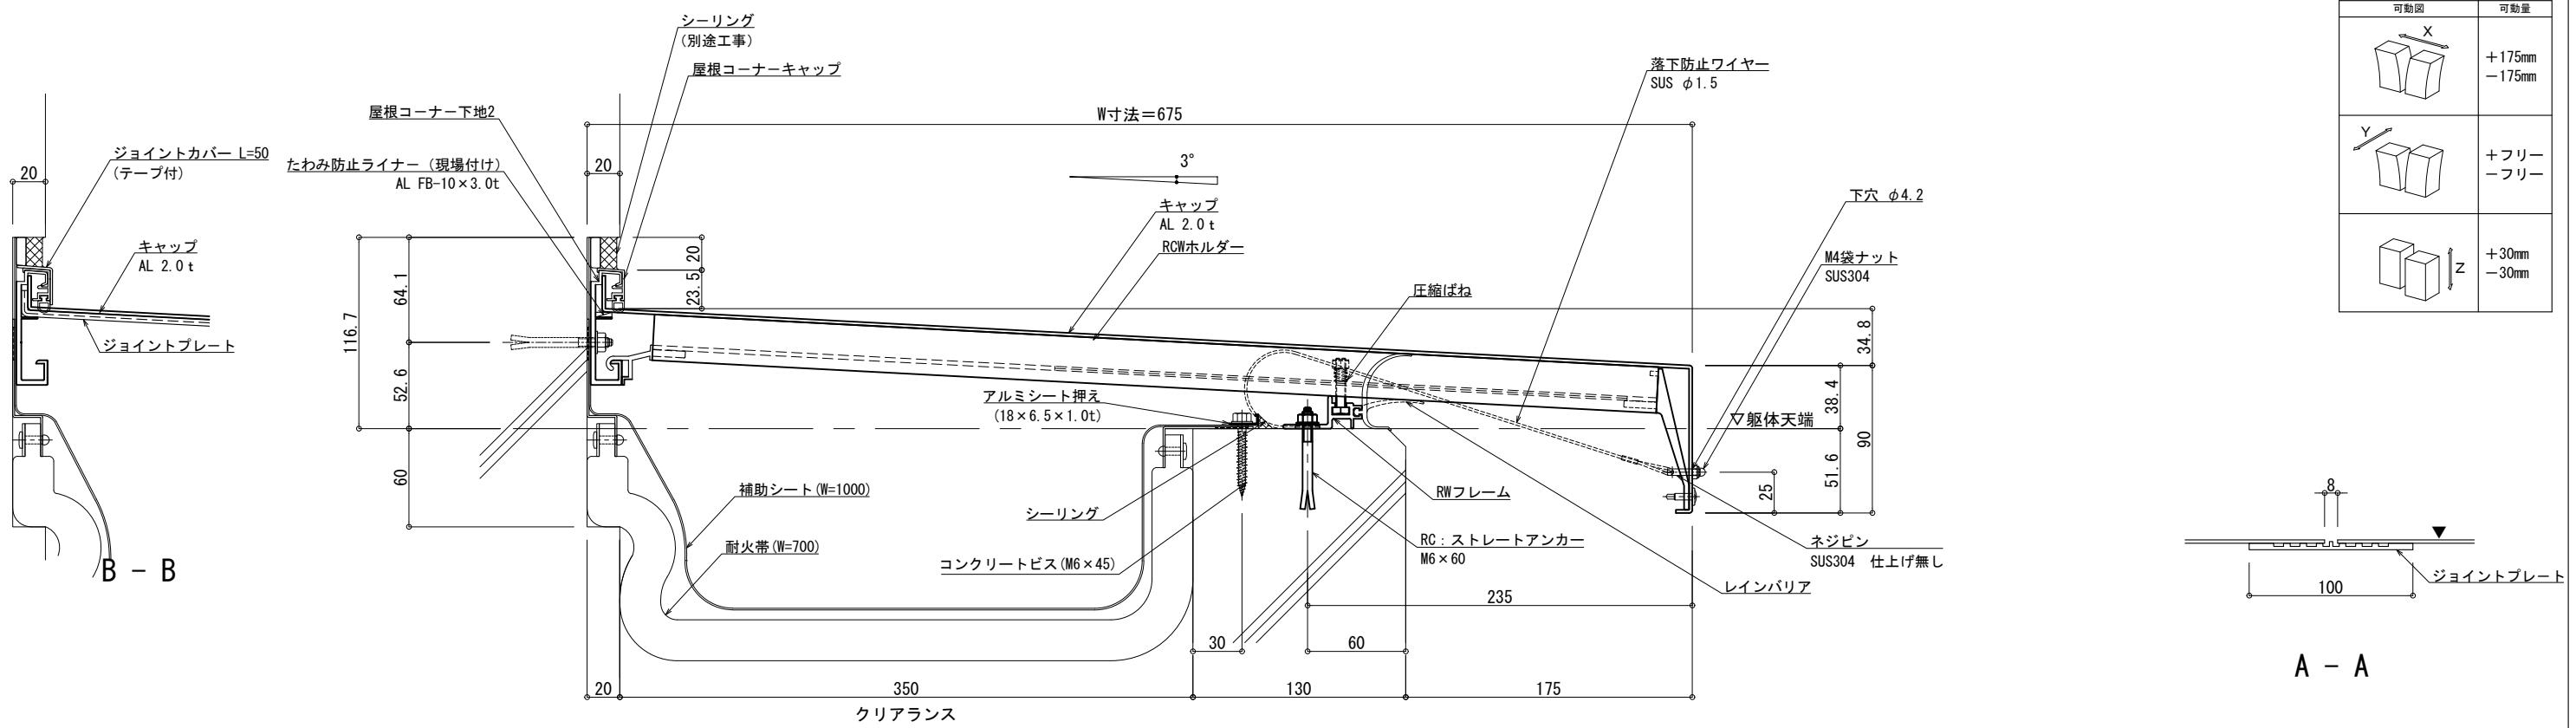

A - A

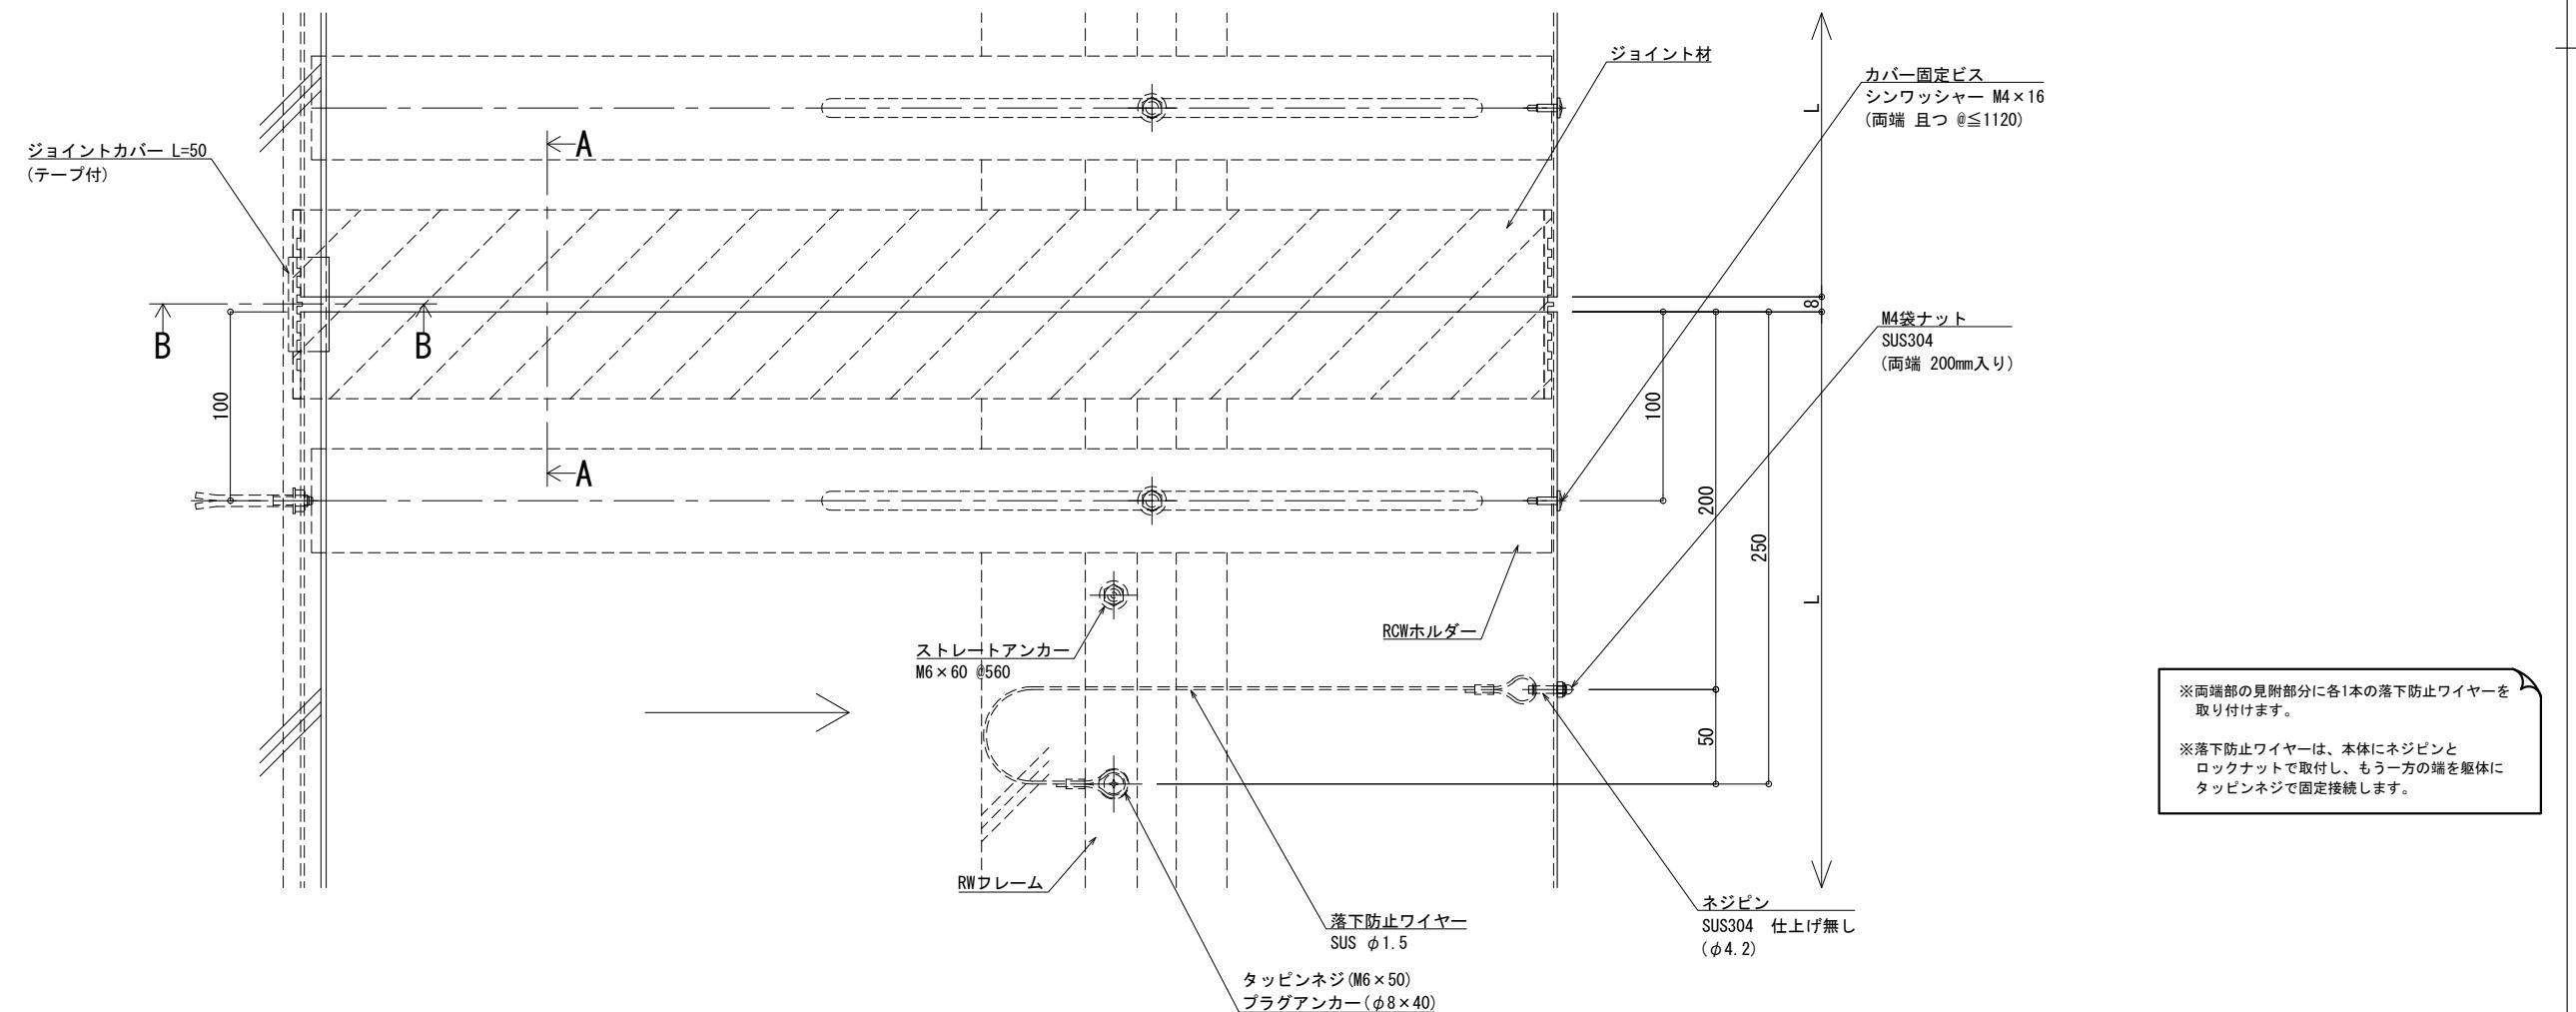




※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジビンとロツクナットで取付し、もう一方の端を転体にタッピンネジで固定接続します。

改訂年月日	概要	特記事項
		当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。

改定	△	IS クリバーライン 井上商事株式会社	作成 ・ 作成年月日	設計 ・ タイプ	担当 ・ 検印 ・	工事名 ・ 図名 EXP. J. C 屋根コーナー SL-R CW675 (t25) 断面図	縮尺 A1:12 A3:1:4 通し番号 枚の内
新規	△						* 管理番号 * 0000000000000000

■	屋根コーナー	S L-R CW700 [クリアランス350] (耐火帯) 25mm	種別：アルミ	固定ピッチ： @≤ 560 mm	※ 落下防止ワイヤー付	S=1:2
---	--------	------------------------------------	--------	---------------------	-------------	-------

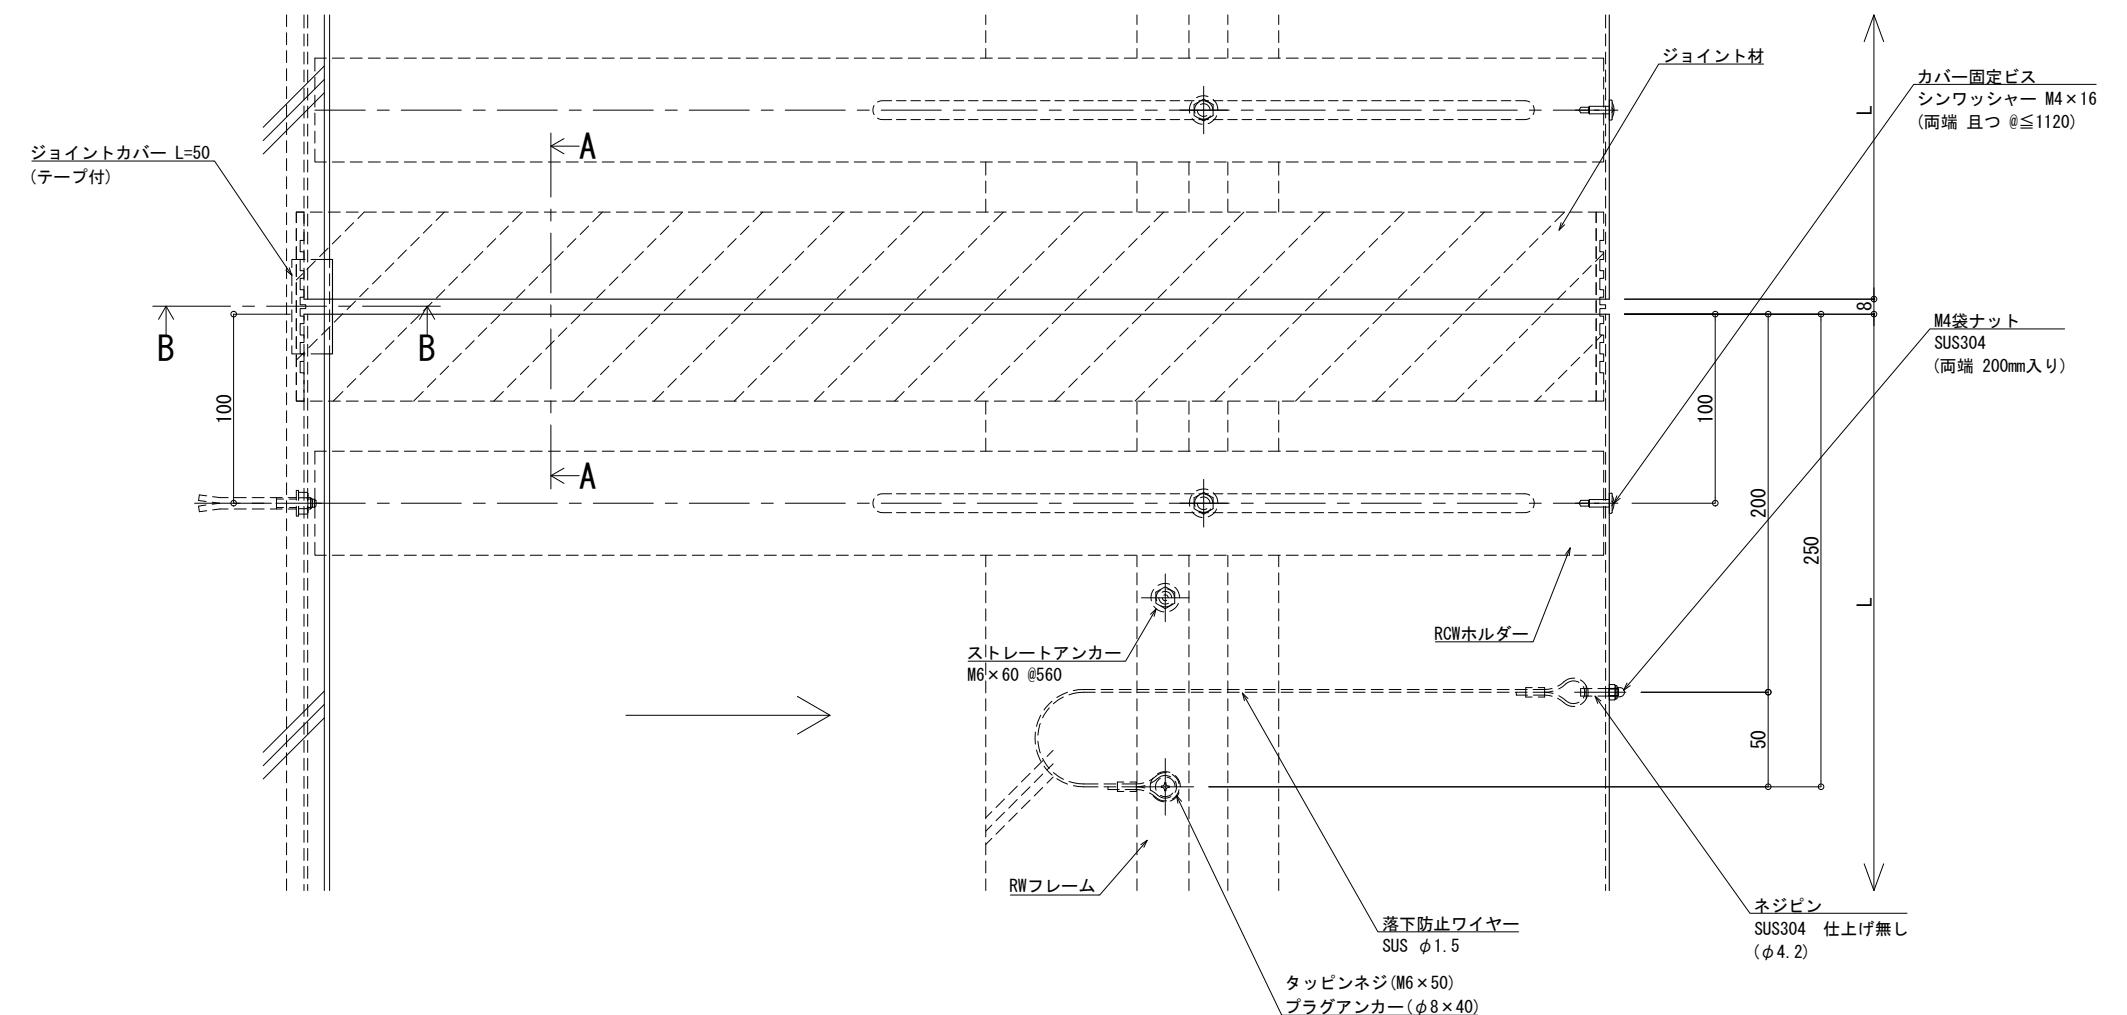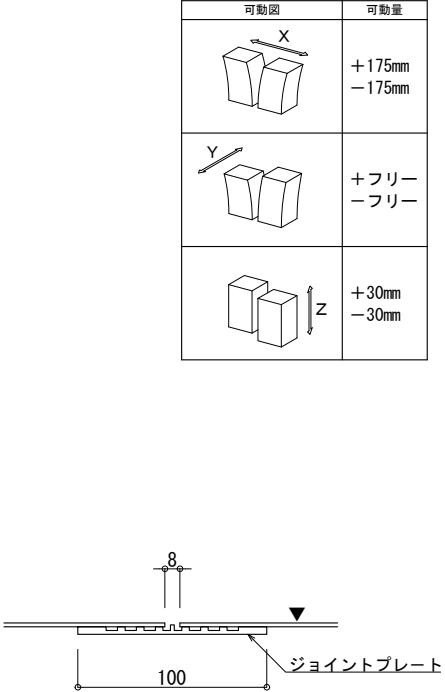
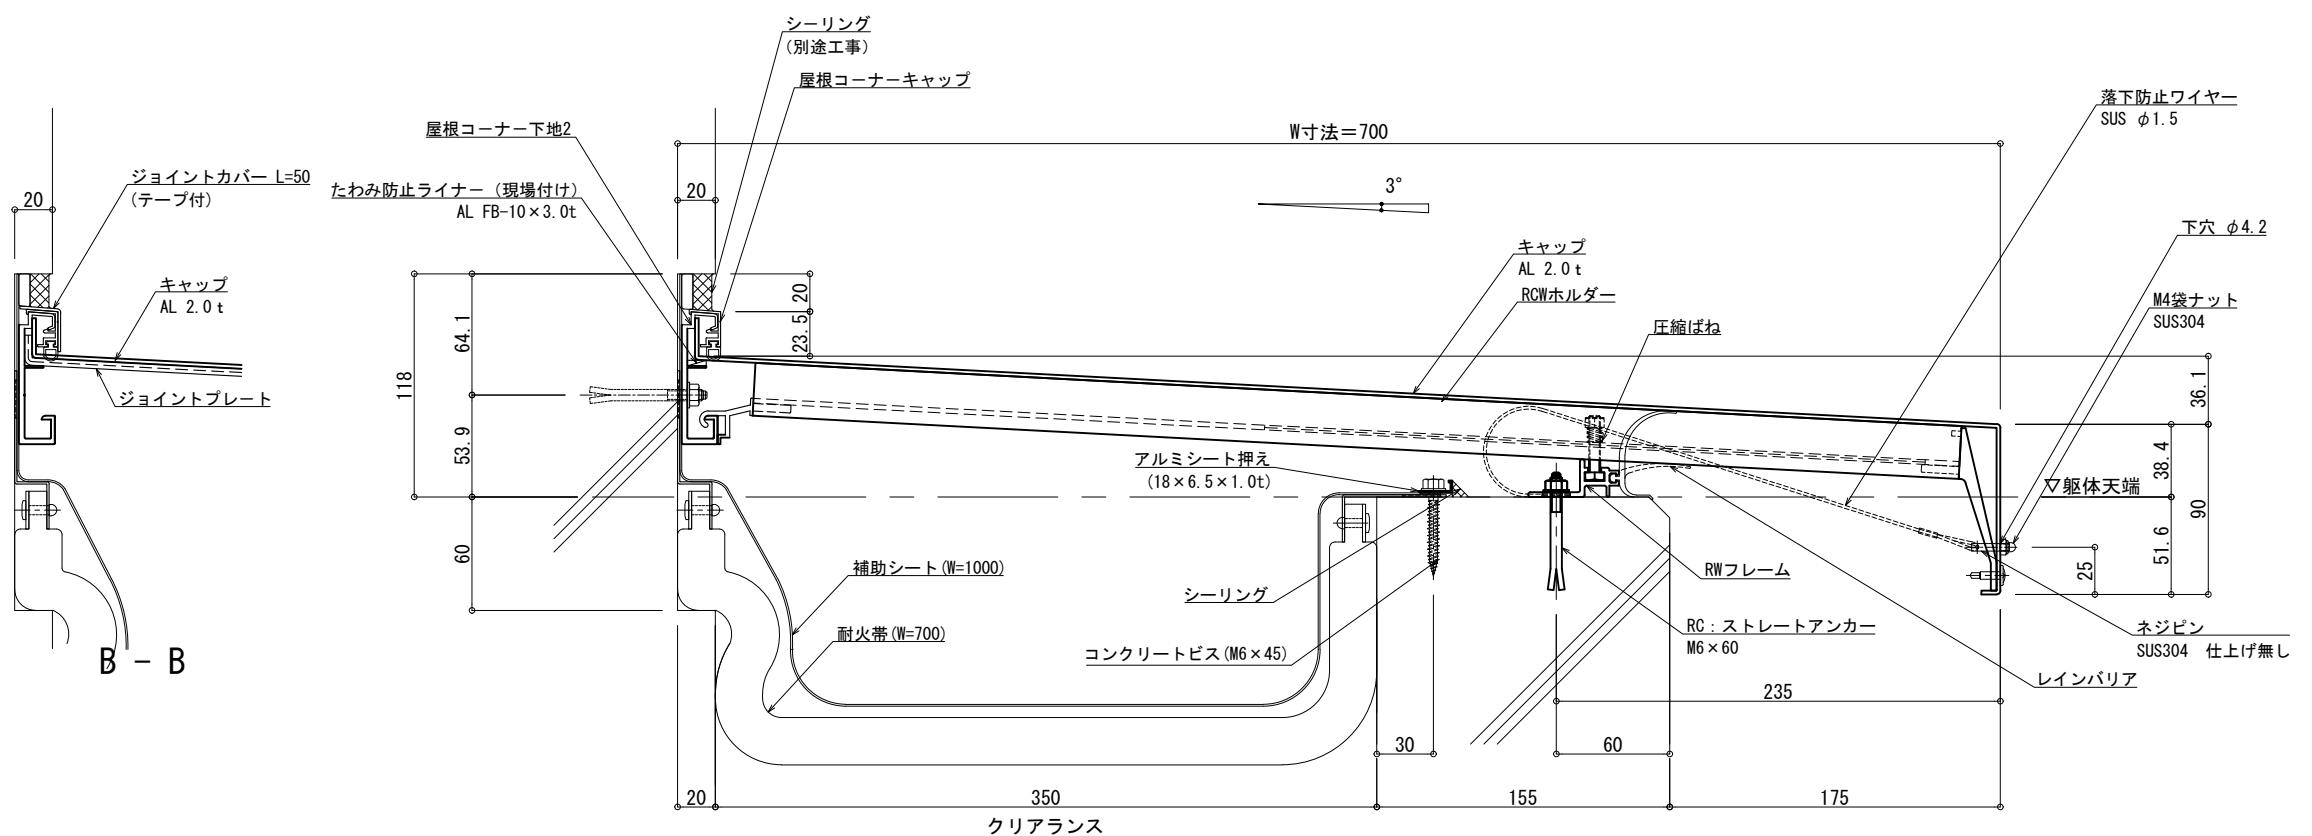


※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンと
ロックナットで取付し、もう一方の端を軸体に
タッピングネジで固定接続します。

制定:2022.02.02	改訂年月日			
	西暦	年	月	日
△	-	-	-	-



■	屋根コーナー	S L-R CW725 [クリアランス350] (耐火帯) 25mm	種別：アルミ	固定ピッチ： @≤ 560 mm	* 落下防止ワイヤー付	S= 1:2
---	--------	------------------------------------	--------	---------------------	-------------	--------

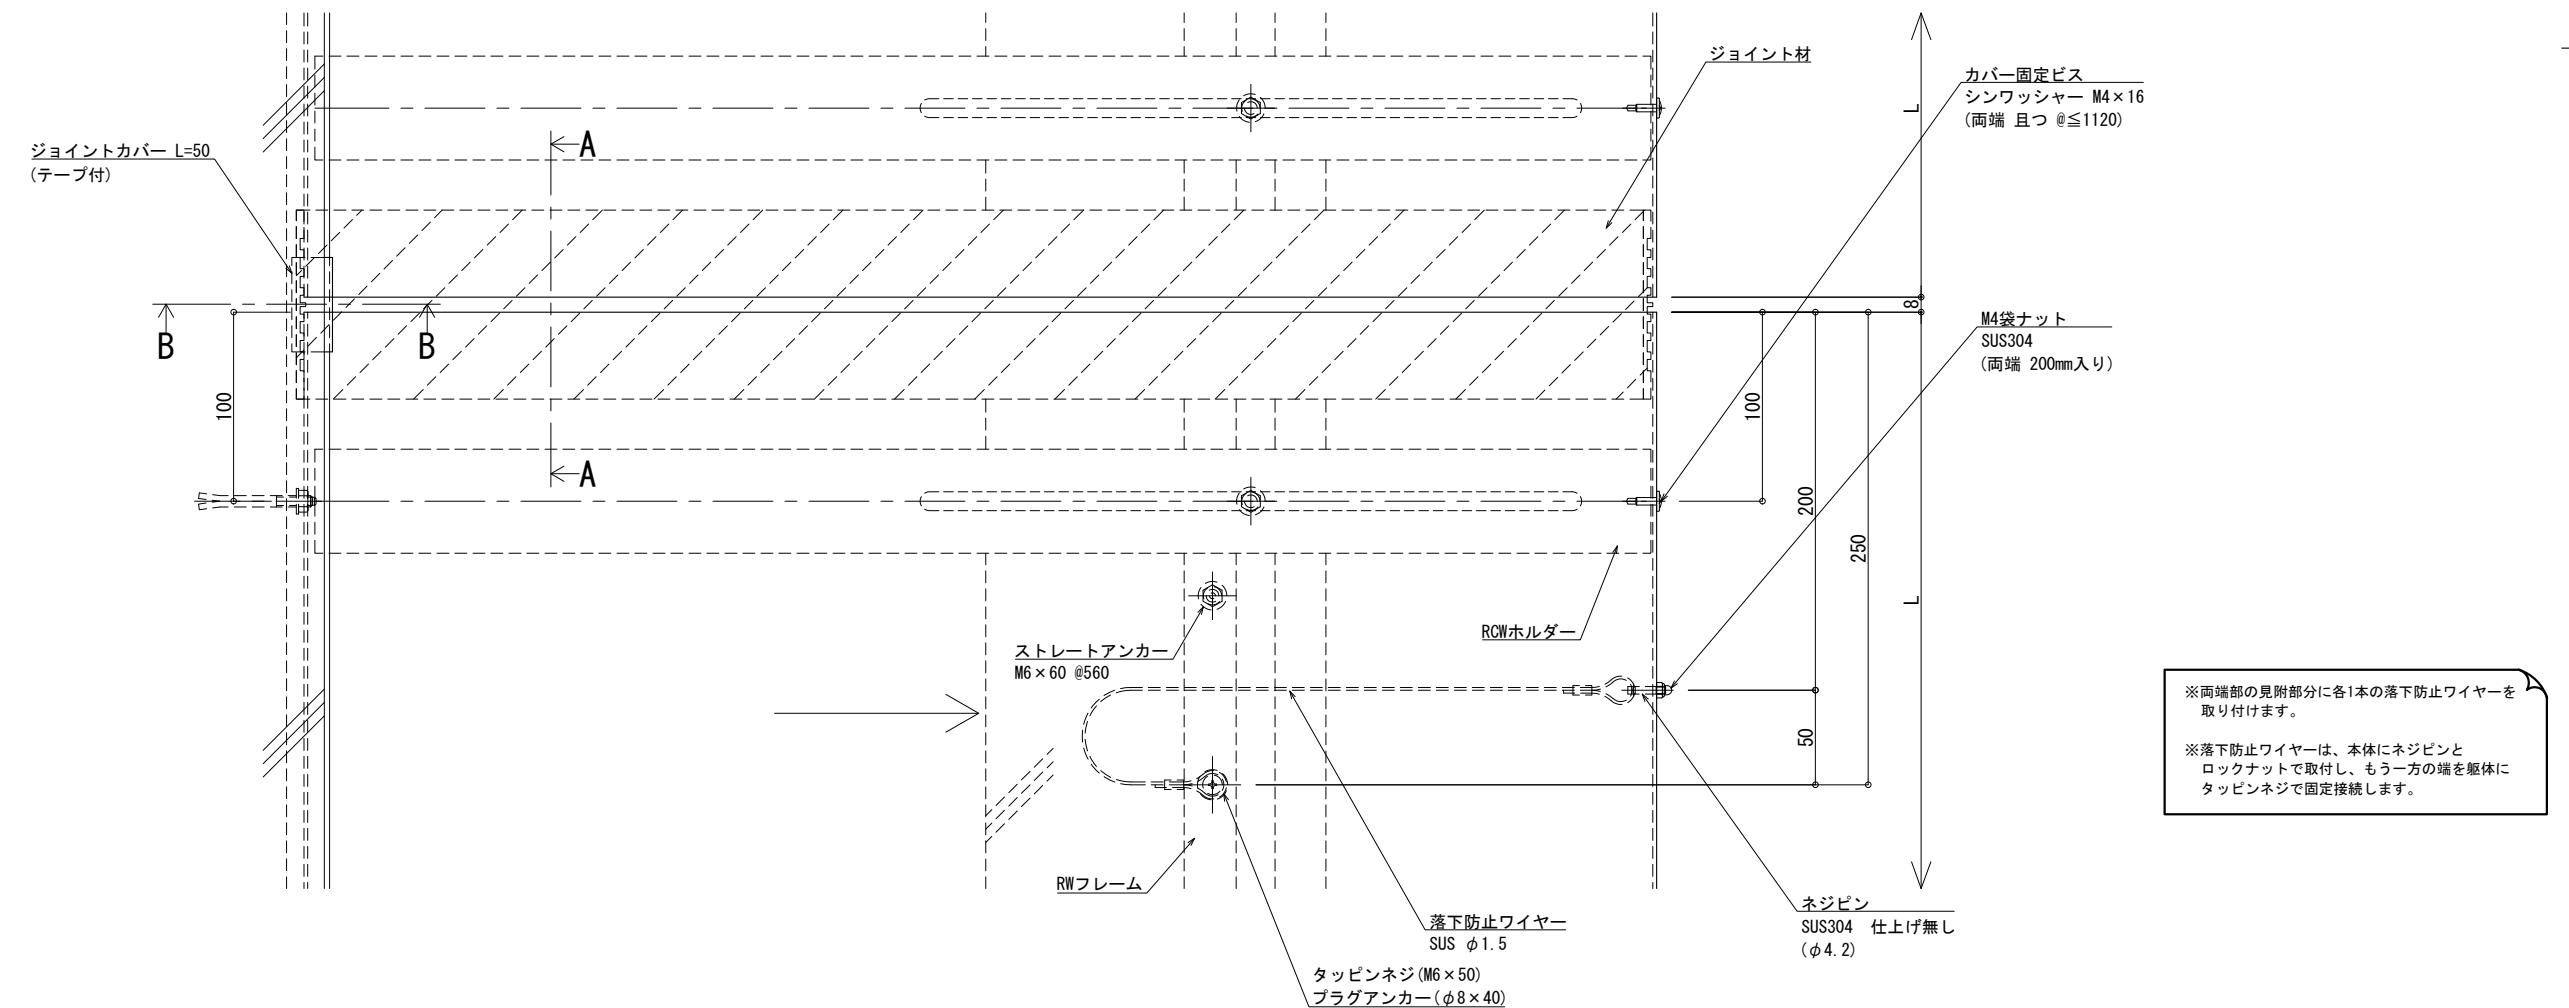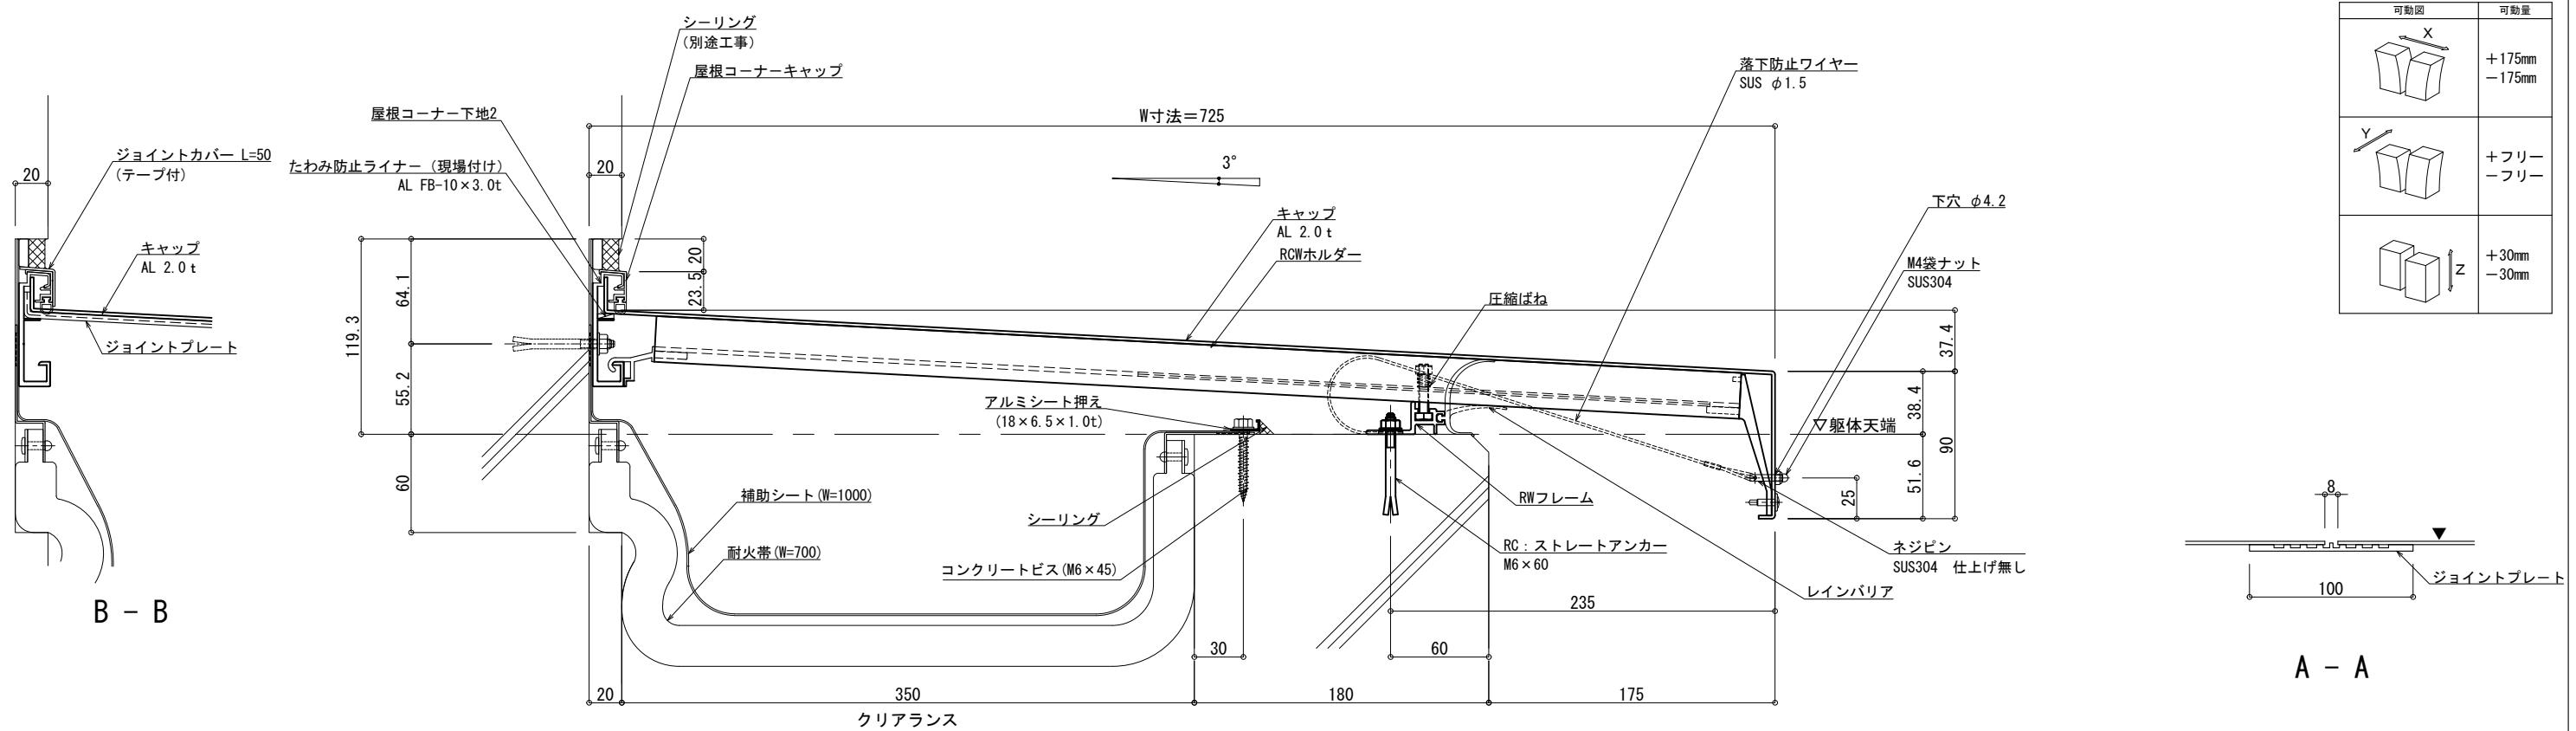

※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を軸体にタッピングネジで固定接続します。




■	屋根コーナー	S L-R CW 750 [クリアランス350] (耐火帯) 25mm	種別：アルミ	固定ピッチ： @≤ 560 mm	※ 落下防止ワイヤー付	S=1:2
---	--------	-------------------------------------	--------	---------------------	-------------	-------

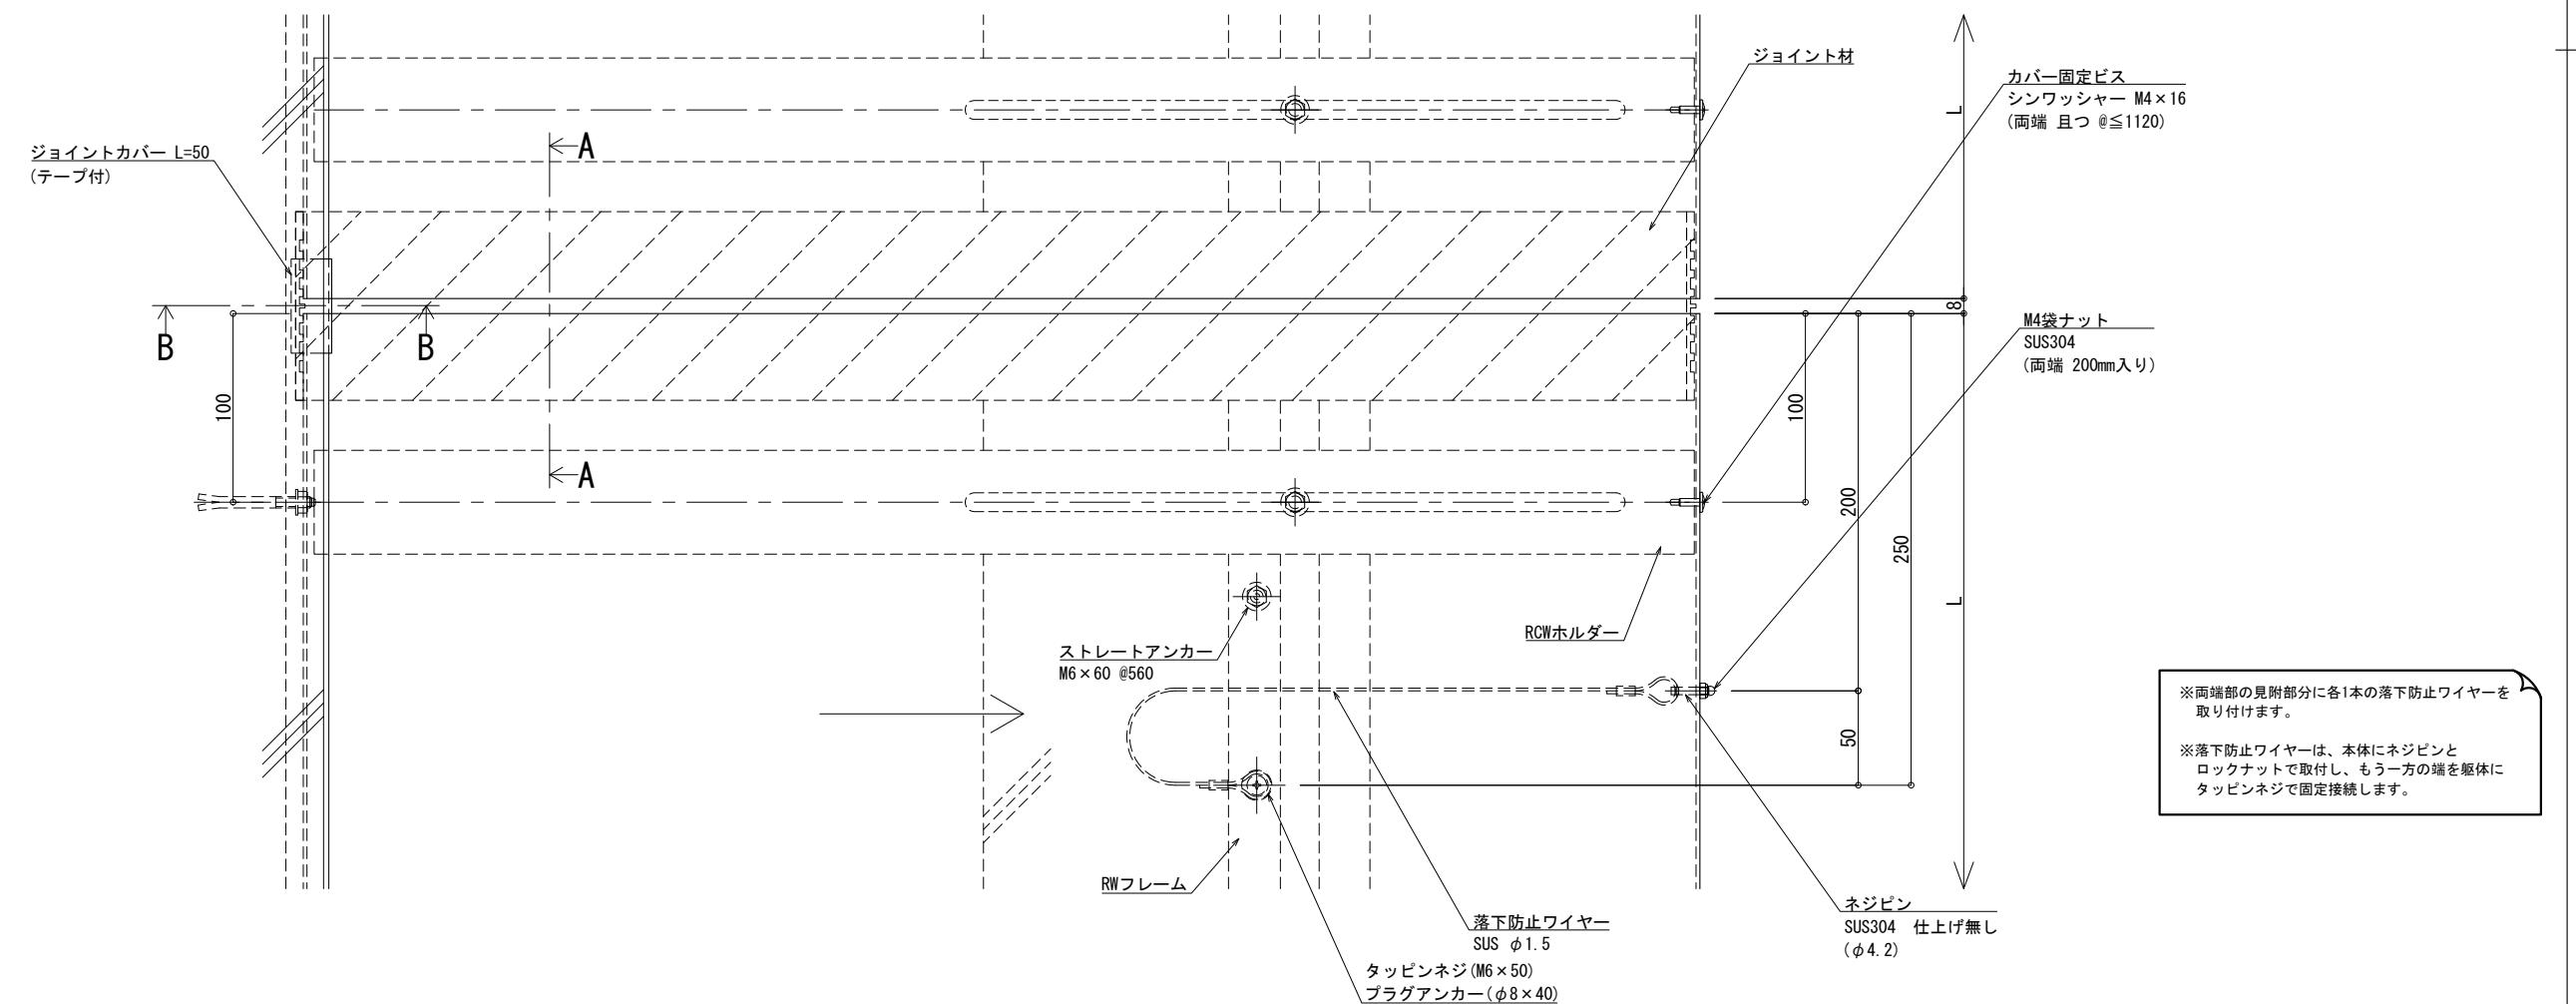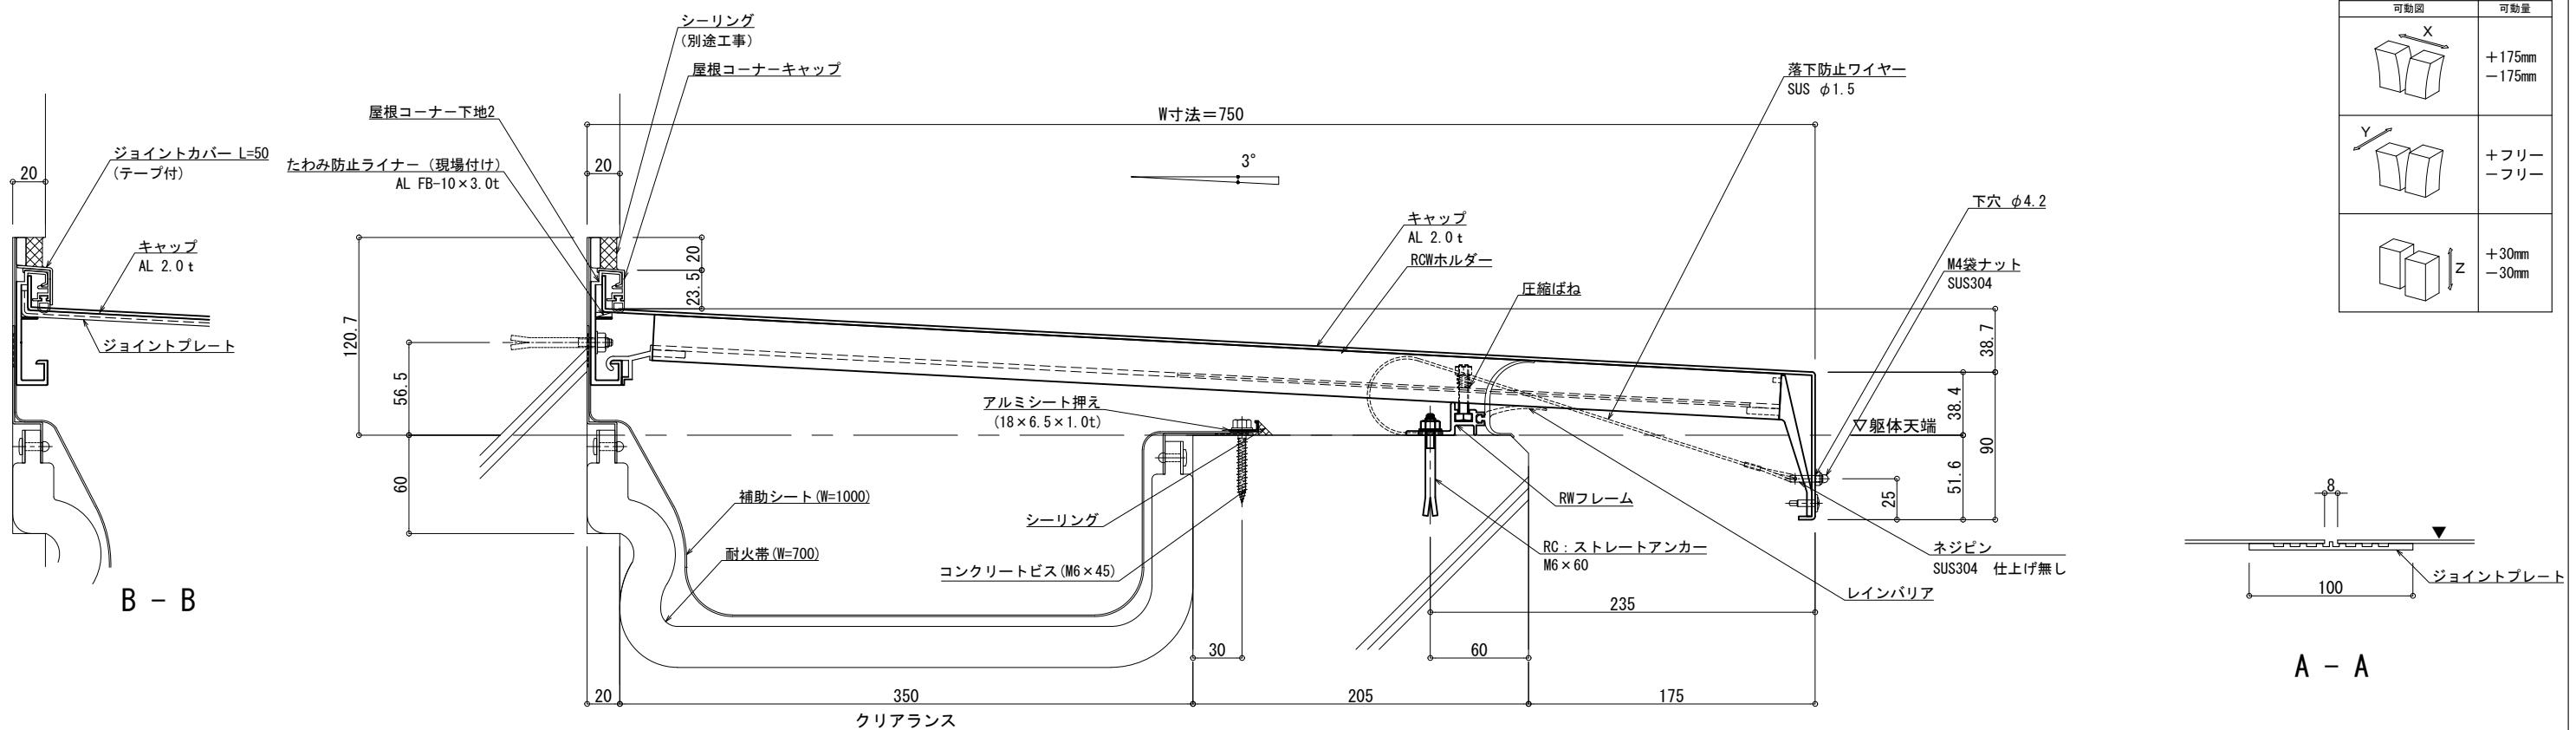

※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンと
ロックナットで取付し、もう一方の端を軸体に
タッピングネジで固定接続します。



■	屋根コーナー	SL-R CW775 [クリアランス350] (耐火帯) 25mm	種別：アルミ	固定ピッチ： @≤ 560 mm	※ 落下防止ワイヤー付	S=1:2
---	--------	-----------------------------------	--------	---------------------	-------------	-------

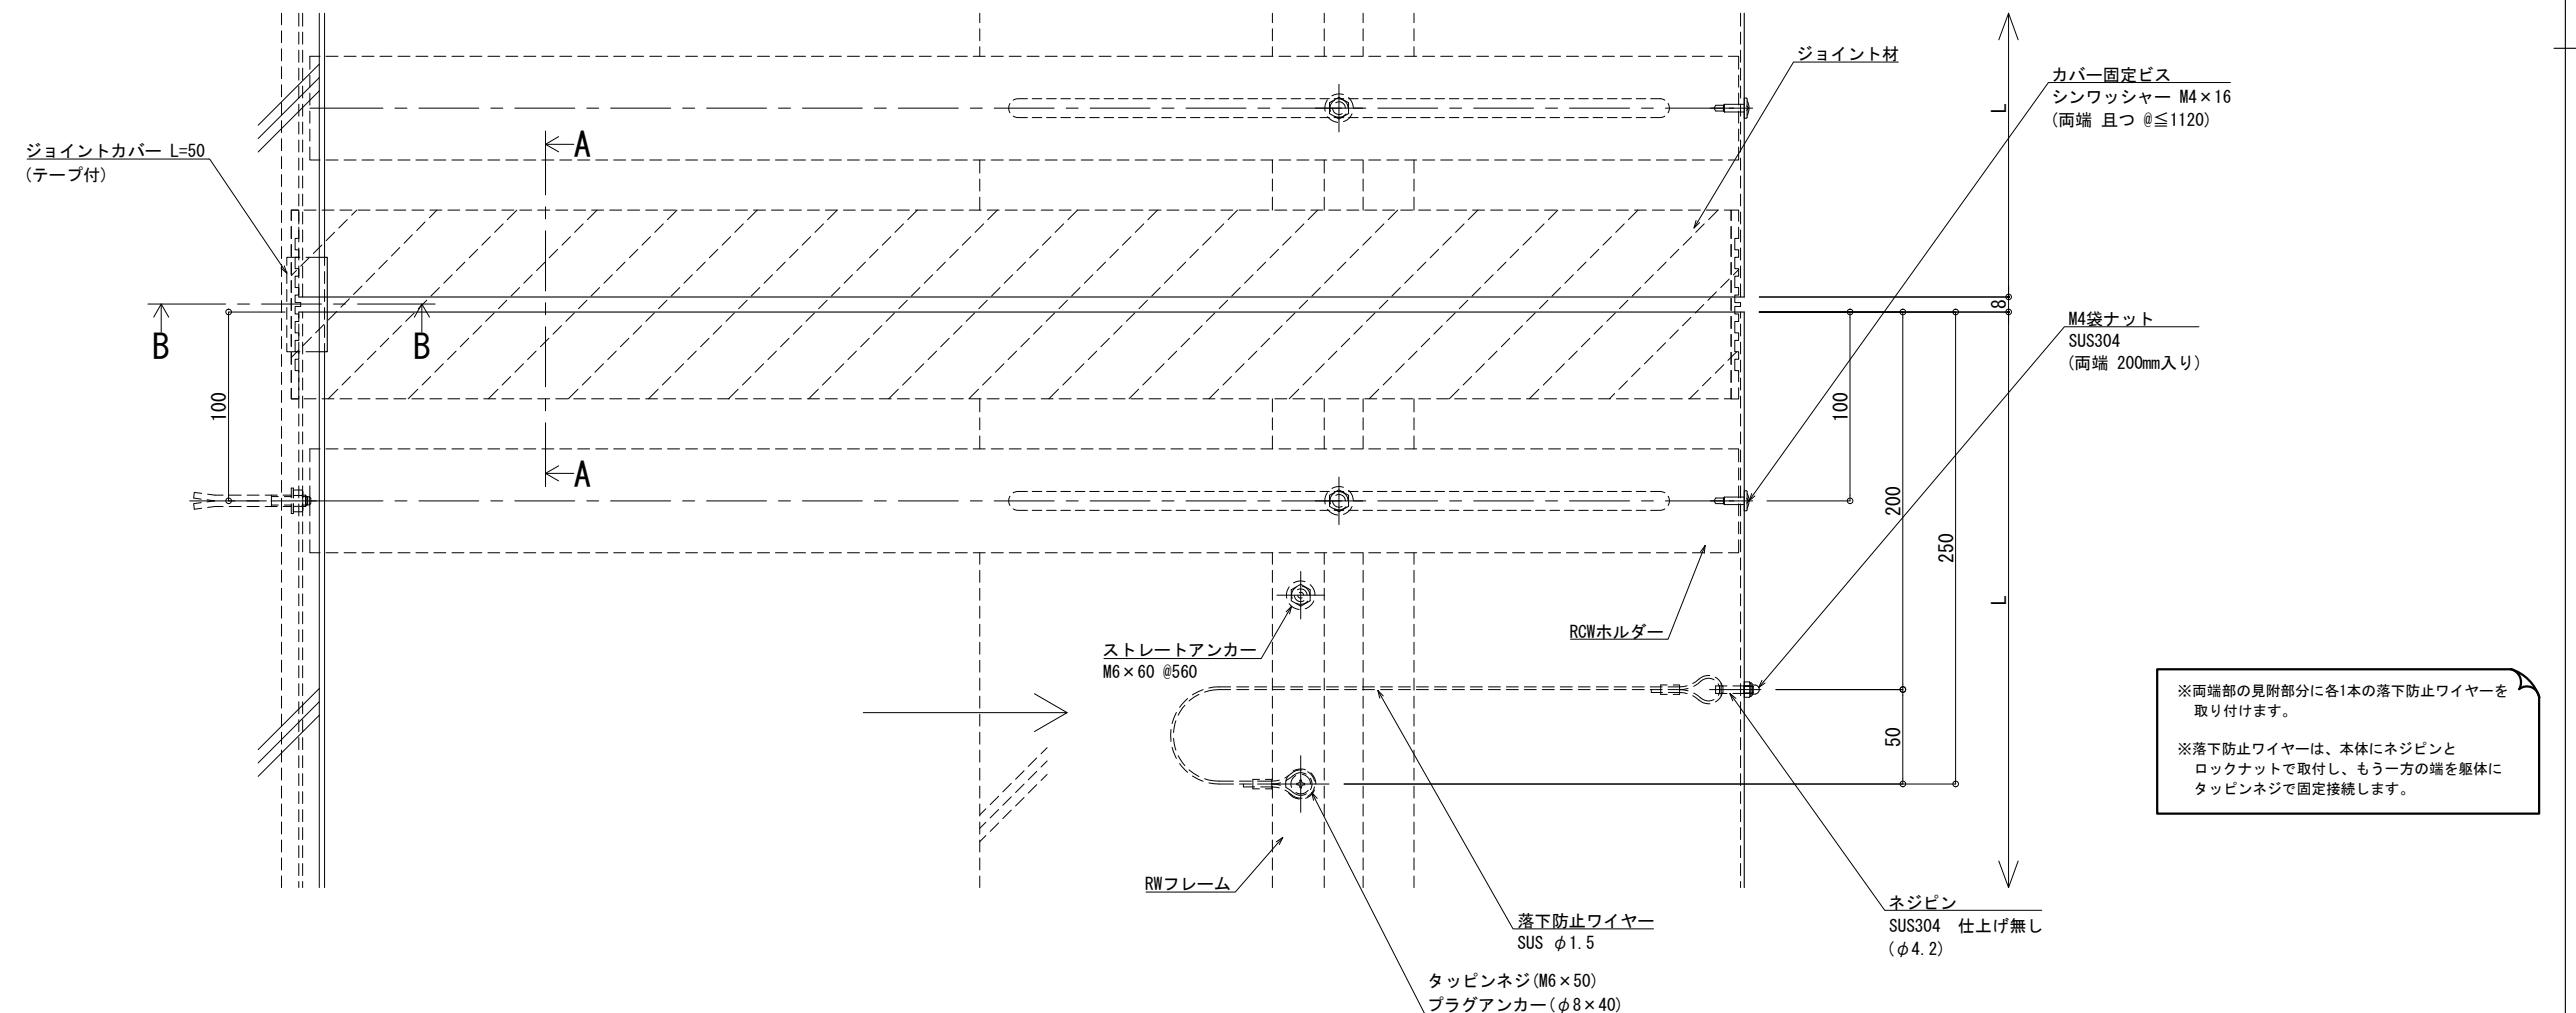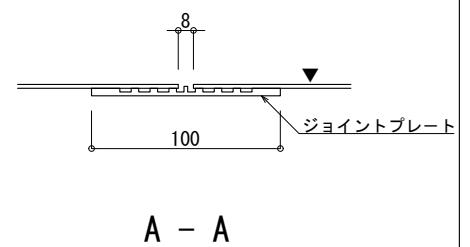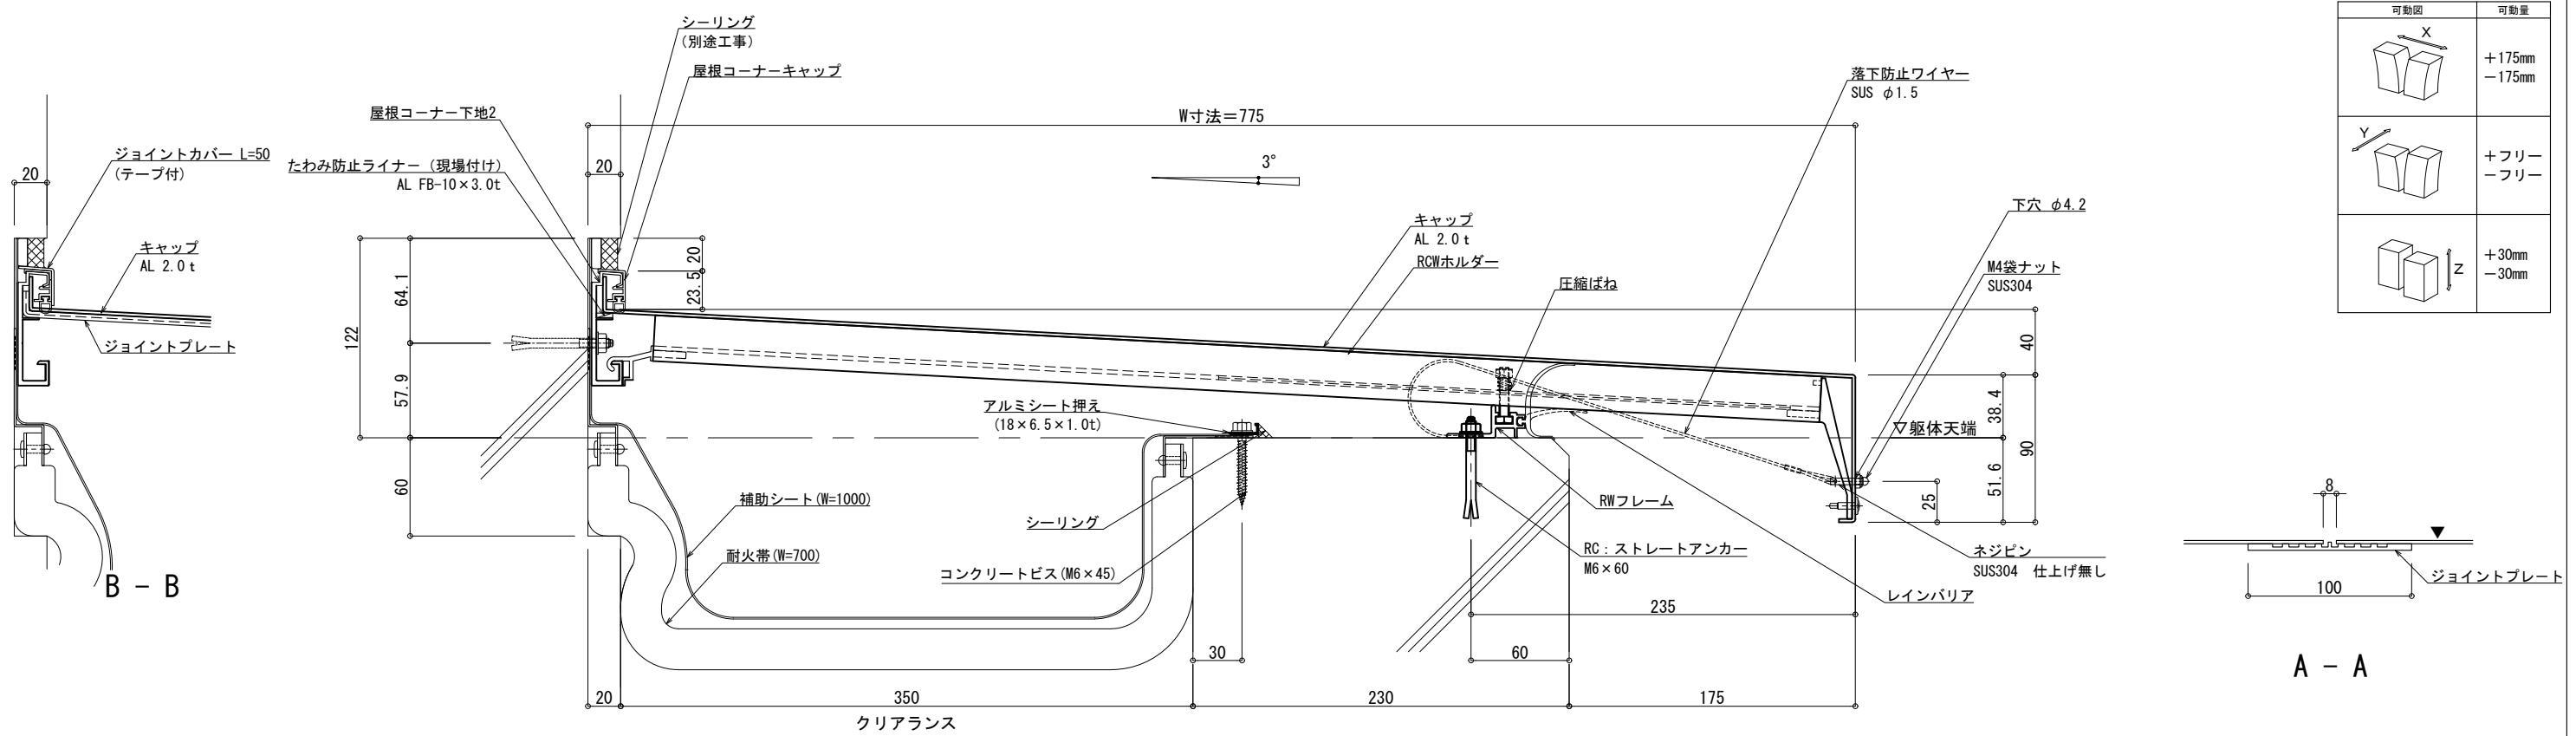

改訂年月日	概要	特記事項
		当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。

改訂年月日	概要	特記事項	作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
			・	・	・	・		A1:2 A3 1:4	・ / 枚の内
△			作成年月日	タイプ	・	・	図名		図面番号



■	屋根コーナー	S L-R CW800 [クリアランス350] (耐火帯) 25mm	種別：アルミ	固定ピッチ： @≤ 560 mm	※ 落下防止ワイヤー付	S=1:2
---	--------	------------------------------------	--------	---------------------	-------------	-------

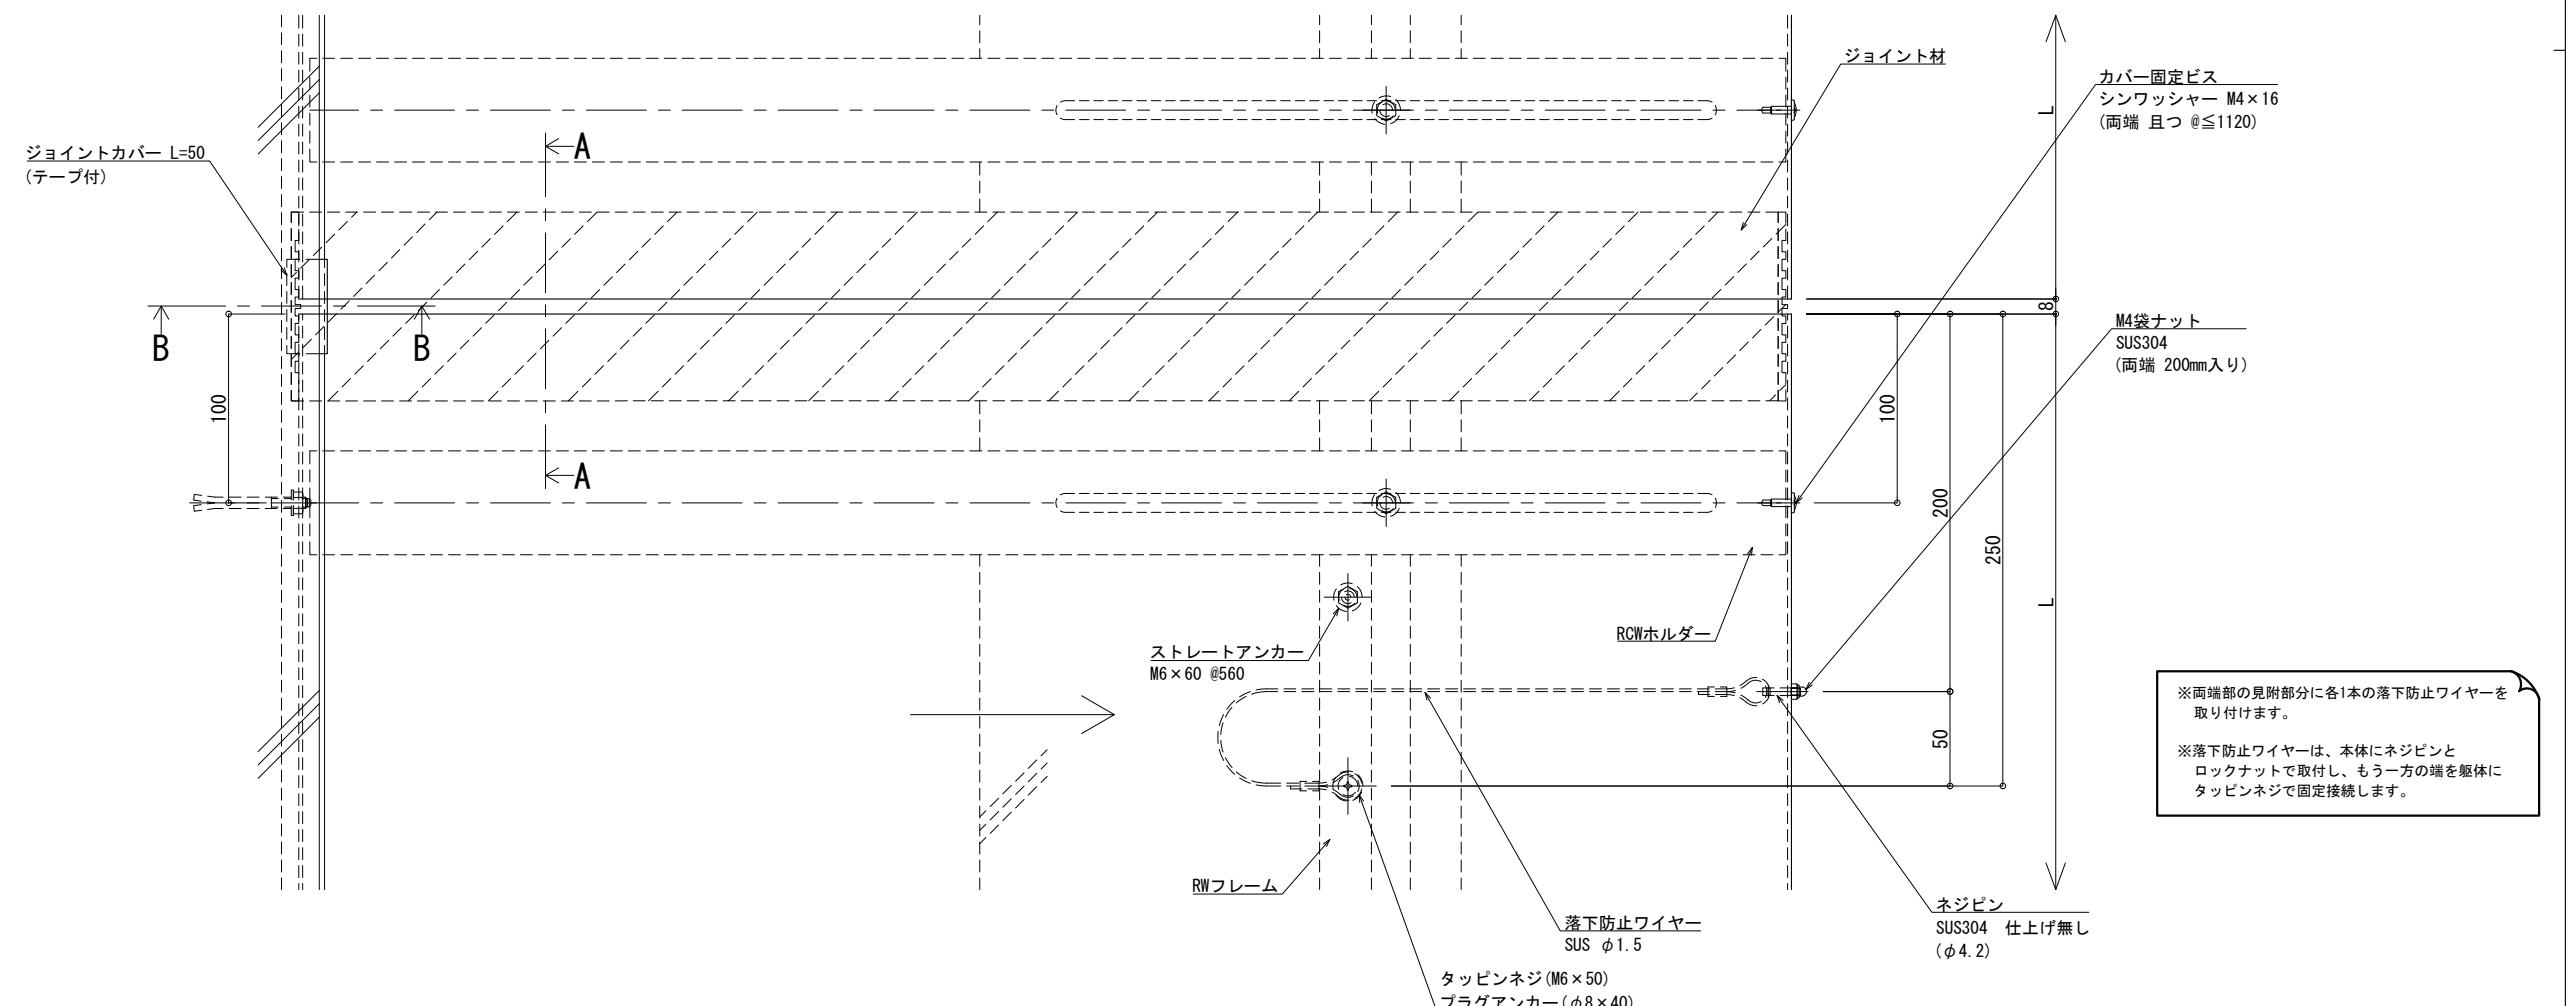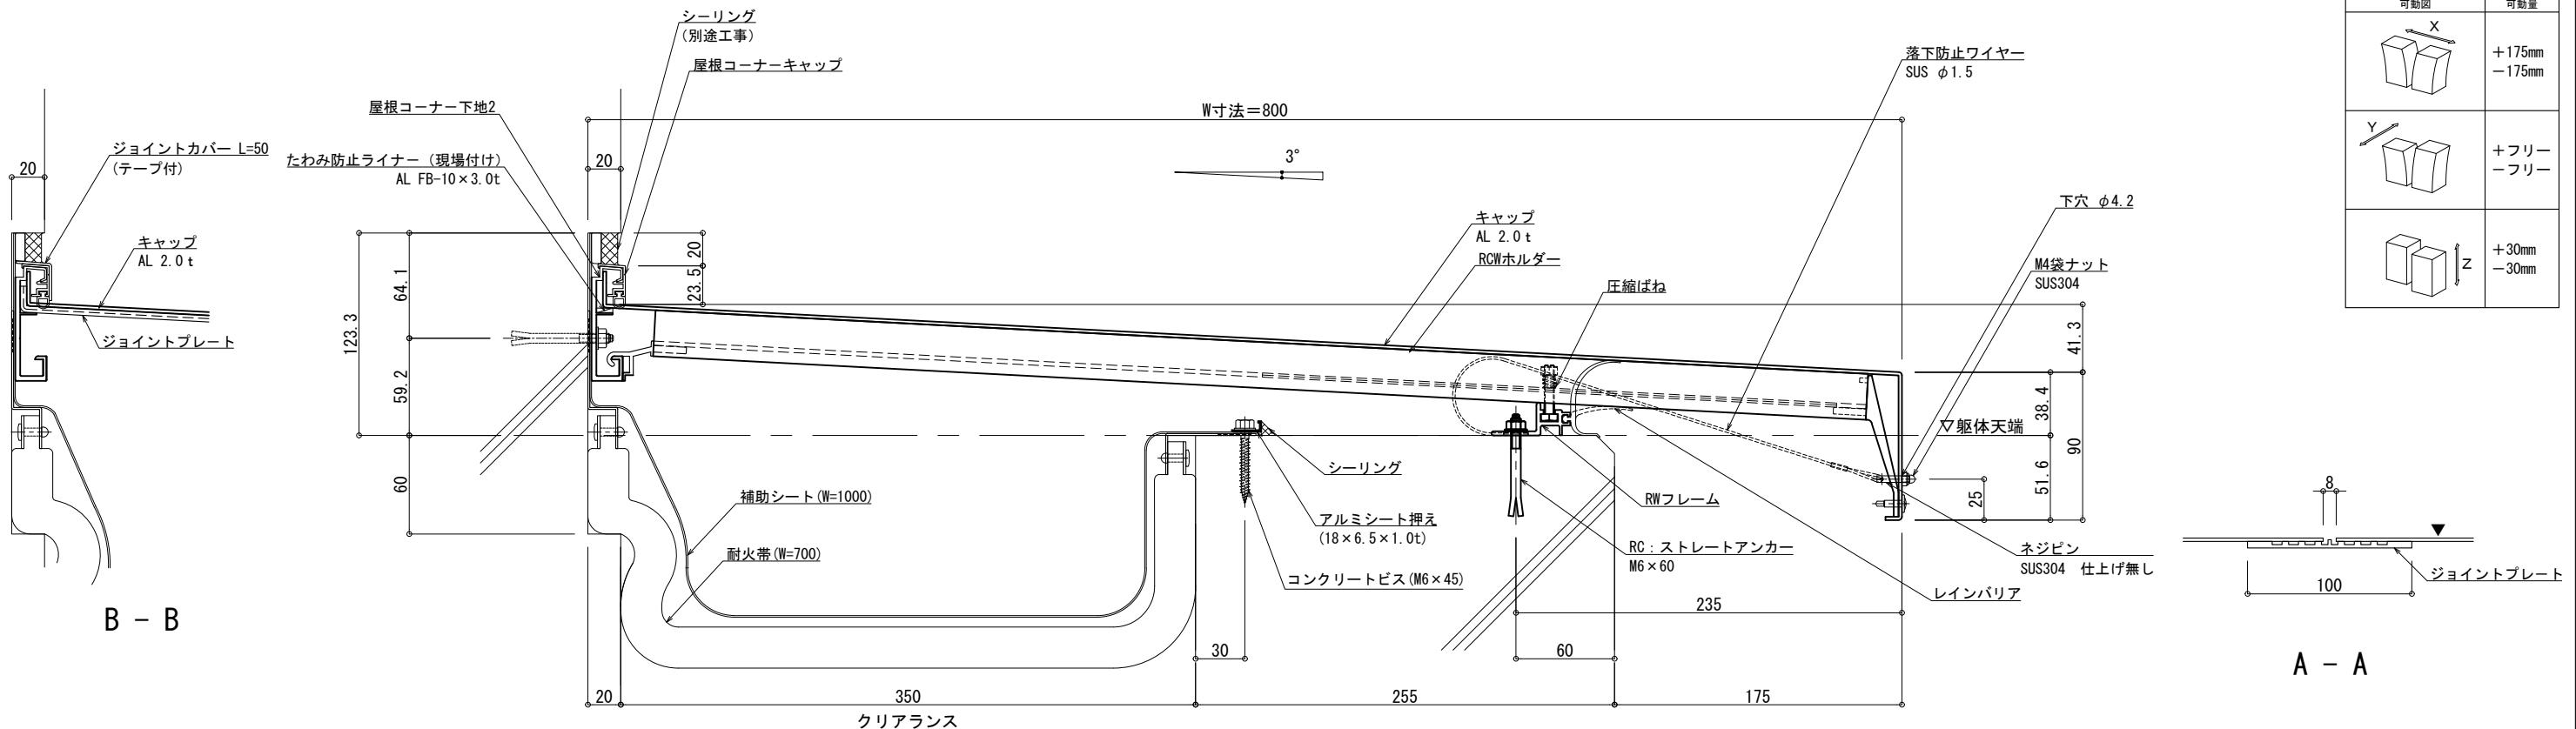


両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を軸体にタッピングネジで固定接続します。

■	屋根コーナー	SL-R CW825 [クリアランス350] (耐火帯) 25mm	種別：アルミ	固定ピッチ： @≤ 450 mm	※ 落下防止ワイヤー付	S=1:2
---	--------	-----------------------------------	--------	---------------------	-------------	-------

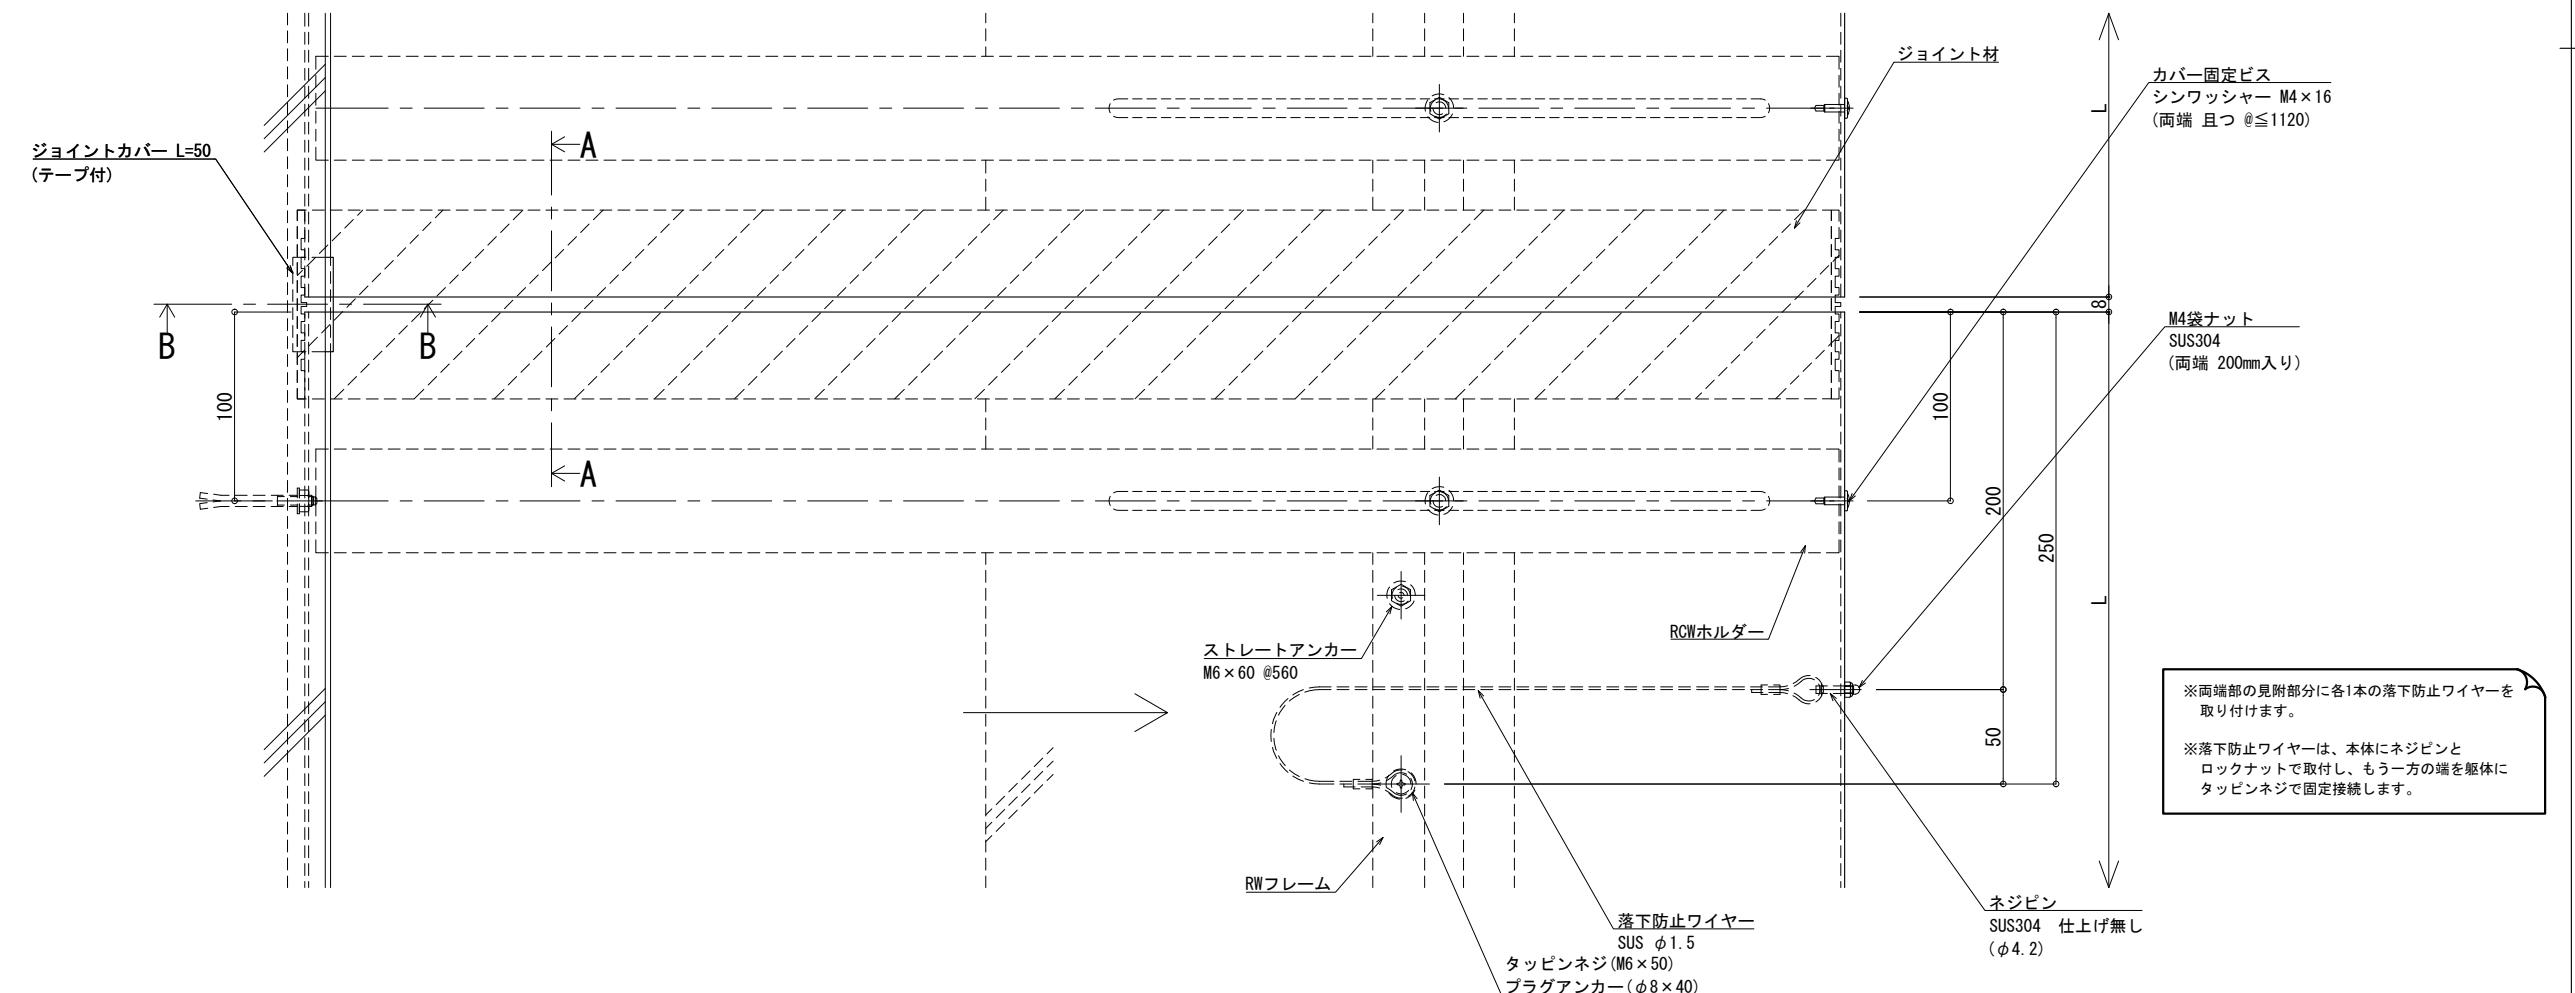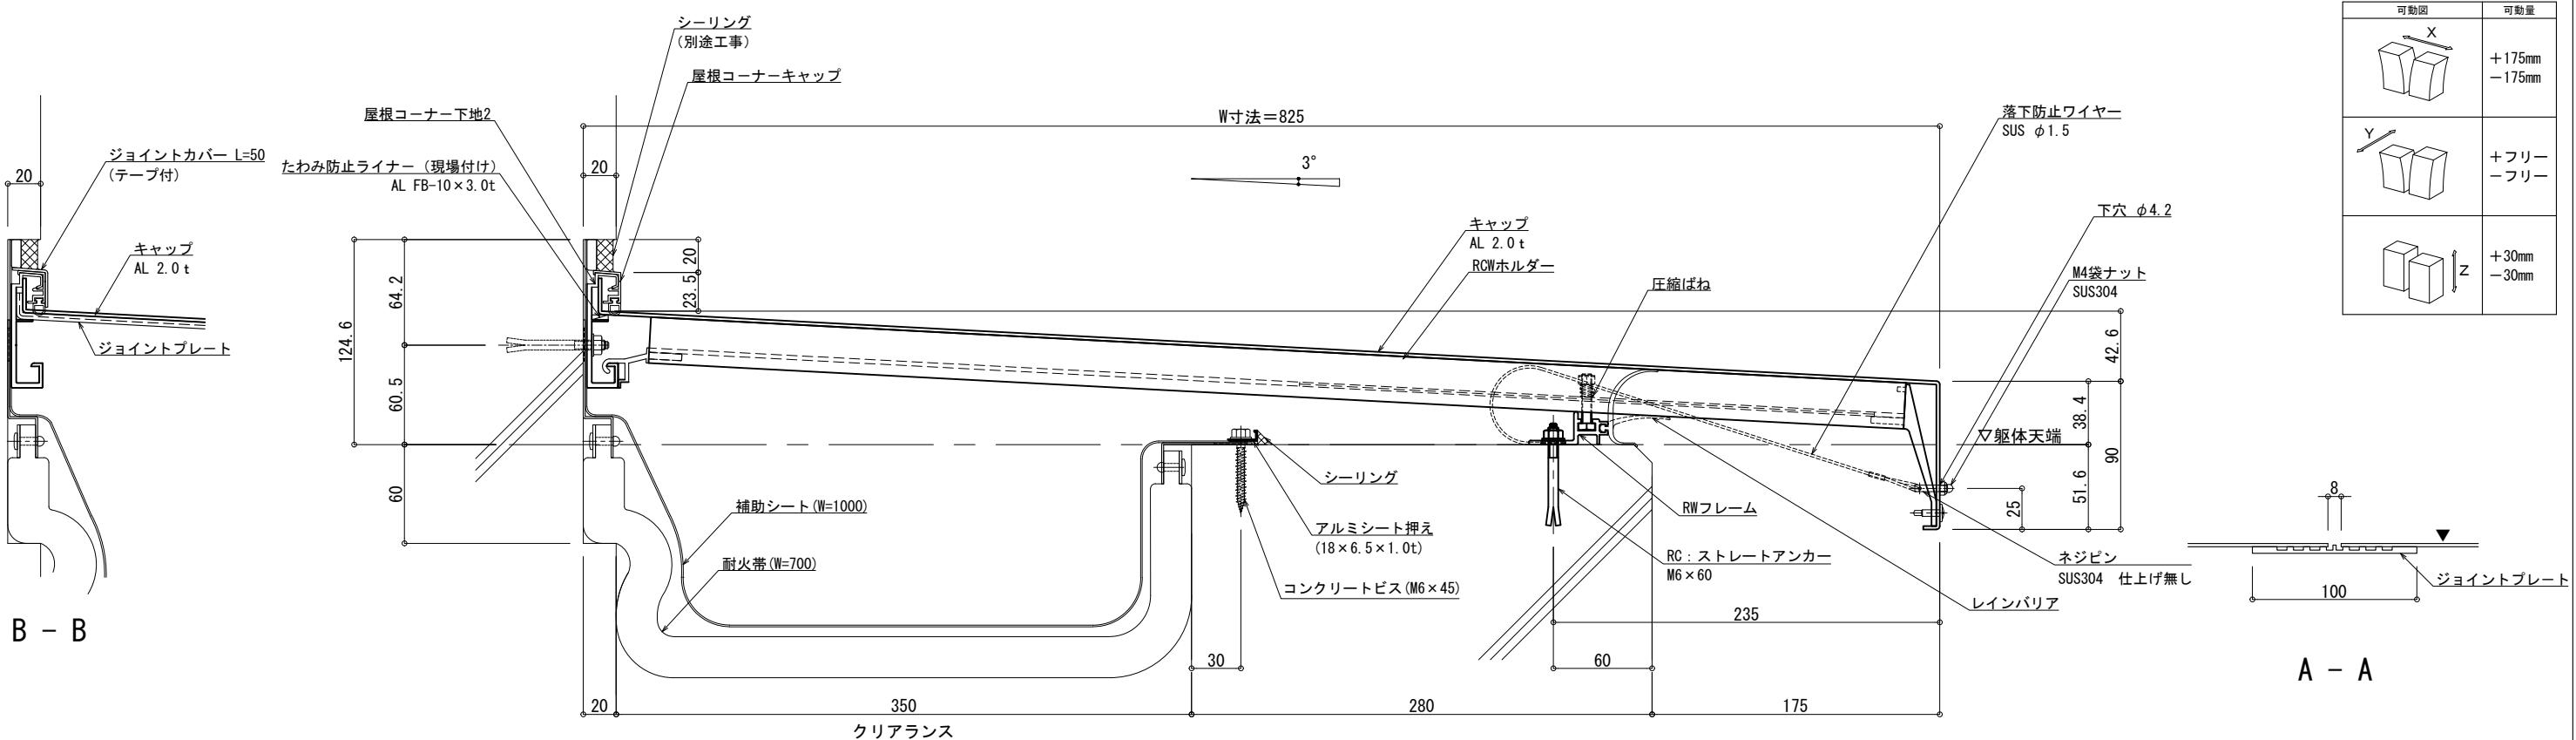



改訂年月日	概要	特記事項
		当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。



井上商事株式会社



作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
・	・	・	・	EXP. J.C 屋根コーナー SL-R CW825 (t25) 断面図	A1:2 A3 1:4	枚の内

■	屋根コーナー	S L-R CW850 [クリアランス350] (耐火帯) 25mm	種別：アルミ	固定ピッチ： @≤ 450 mm	※ 落下防止ワイヤー付	S=1:2
---	--------	------------------------------------	--------	---------------------	-------------	-------

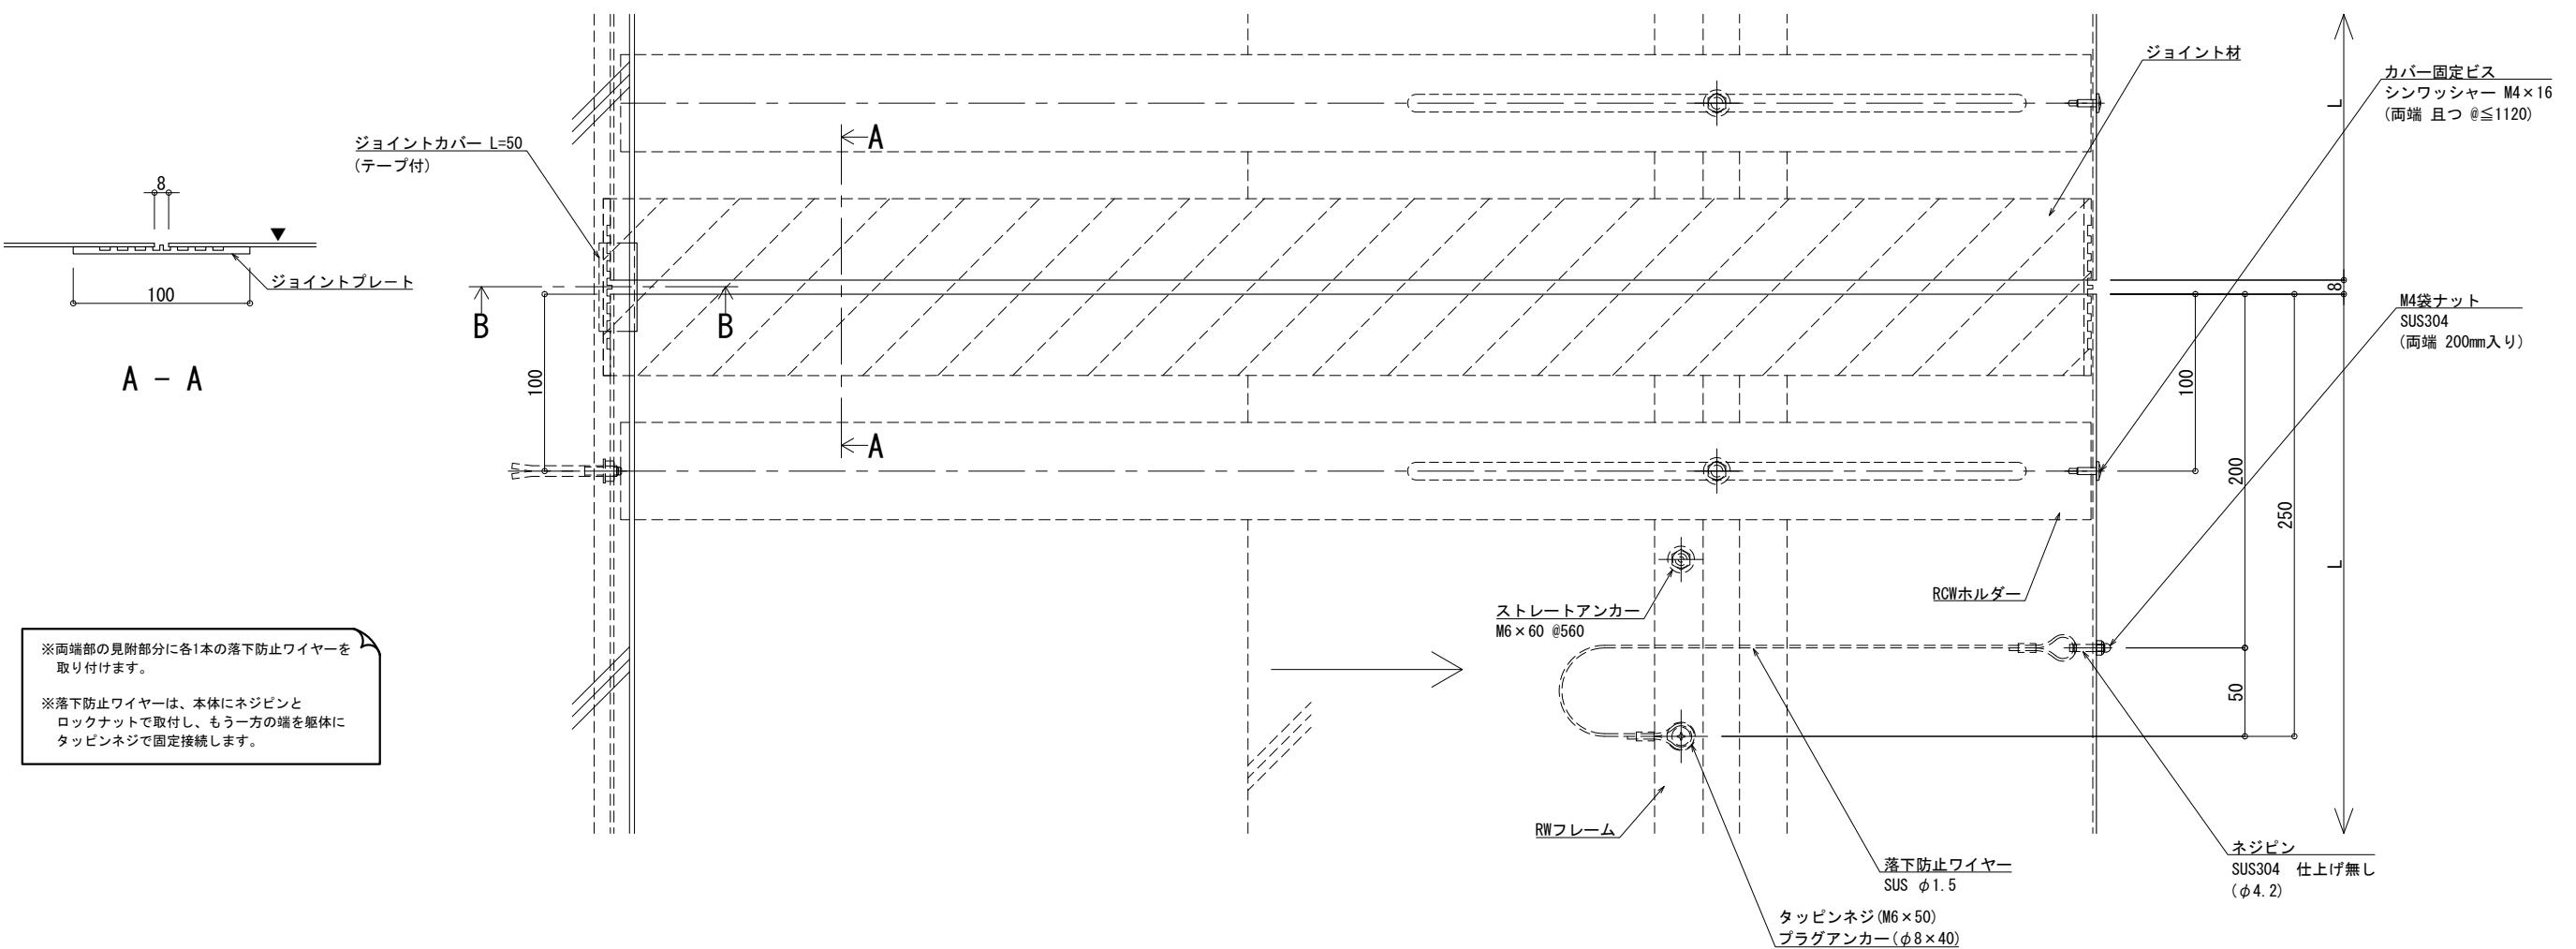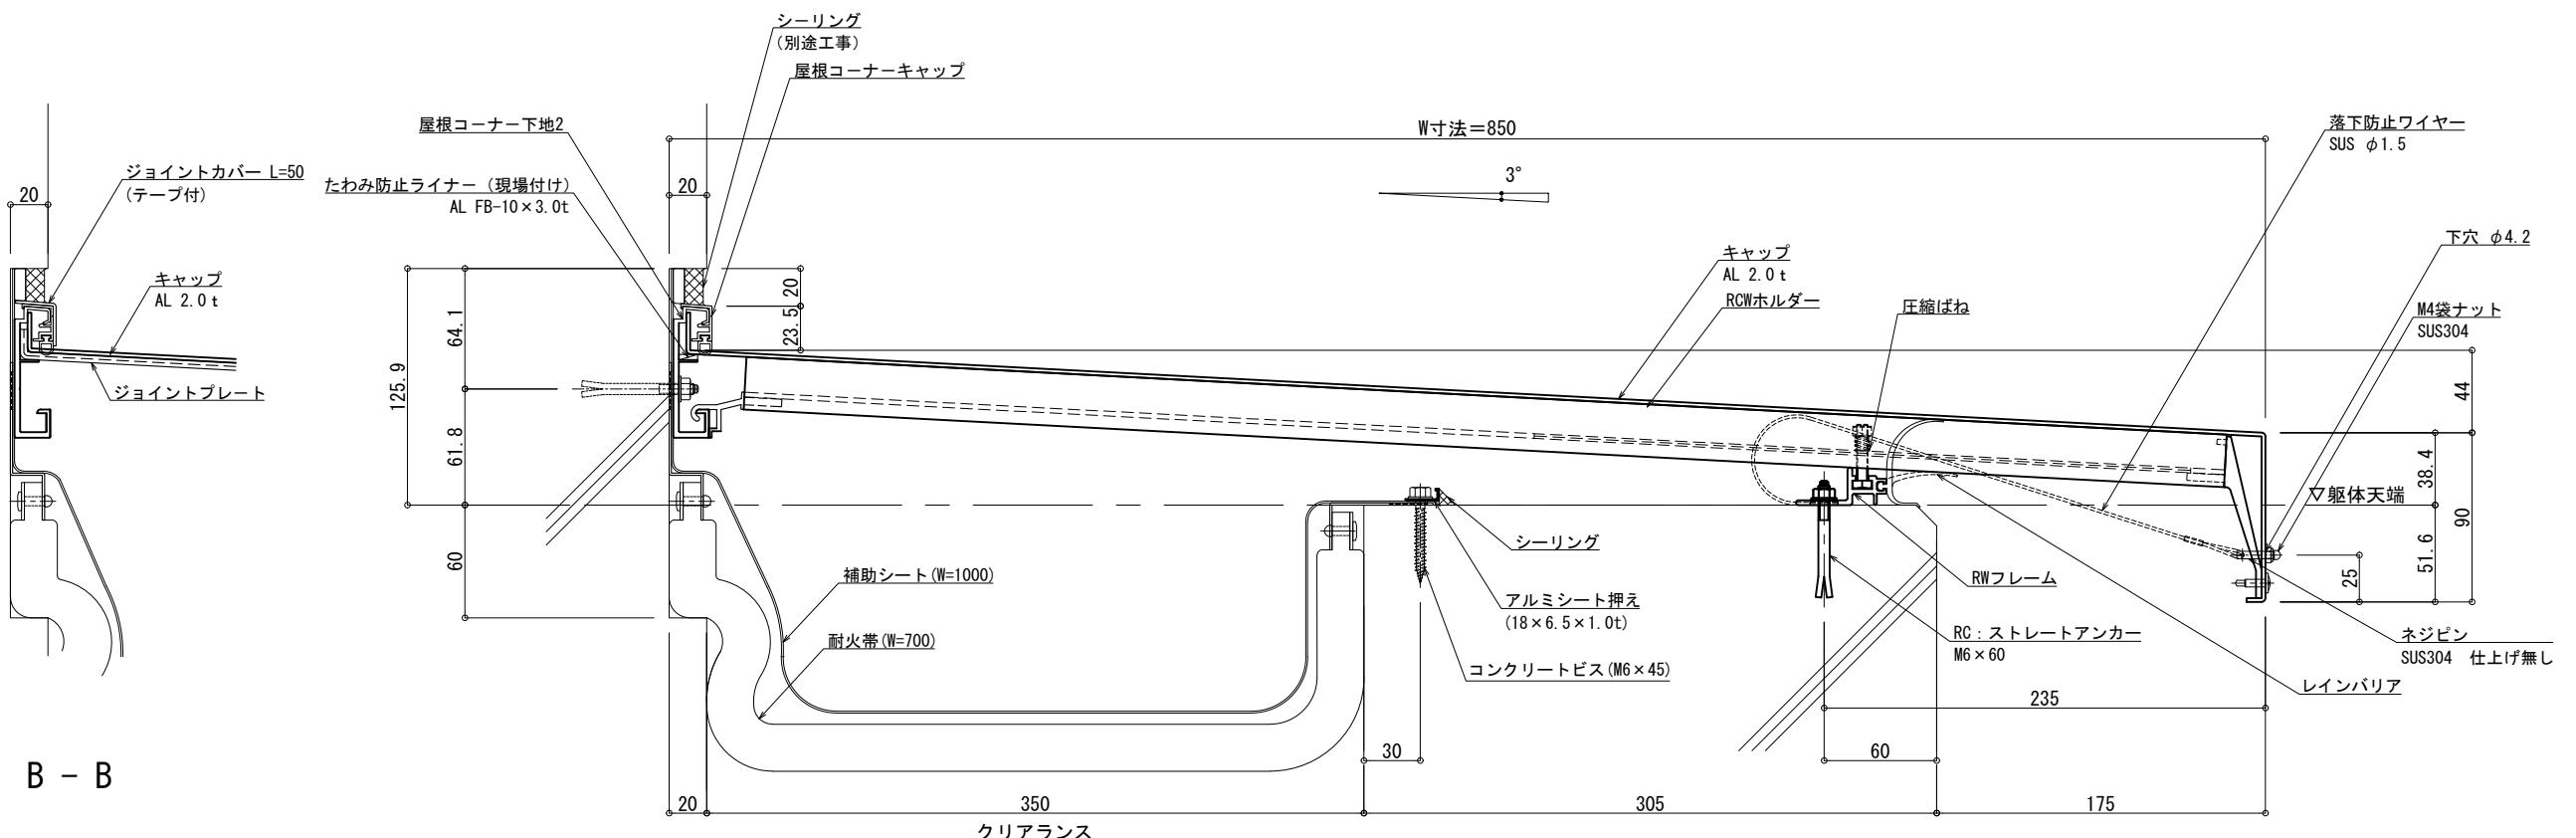


改 訂 日 期	概要		特記事項			 キラリライン 井上商事株式会社	作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
	改	訂	当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。	・			・	・	・	・	A1 1:2	A3 1:4	・ /
													枚の内
	▲	△	△	△			作成年月日	タイプ	図名	区分			図面番号
									EXP. J. C 屋根コーナー SL-RGW850(t25) 断面図	■	■	■	■

■	屋根コーナー	S L-R CW875 [クリアランス350] (耐火帯) 25mm	種別：アルミ	固定ピッチ： @≤ 450 mm	※ 落下防止ワイヤー付	S=1:2
---	--------	------------------------------------	--------	---------------------	-------------	-------

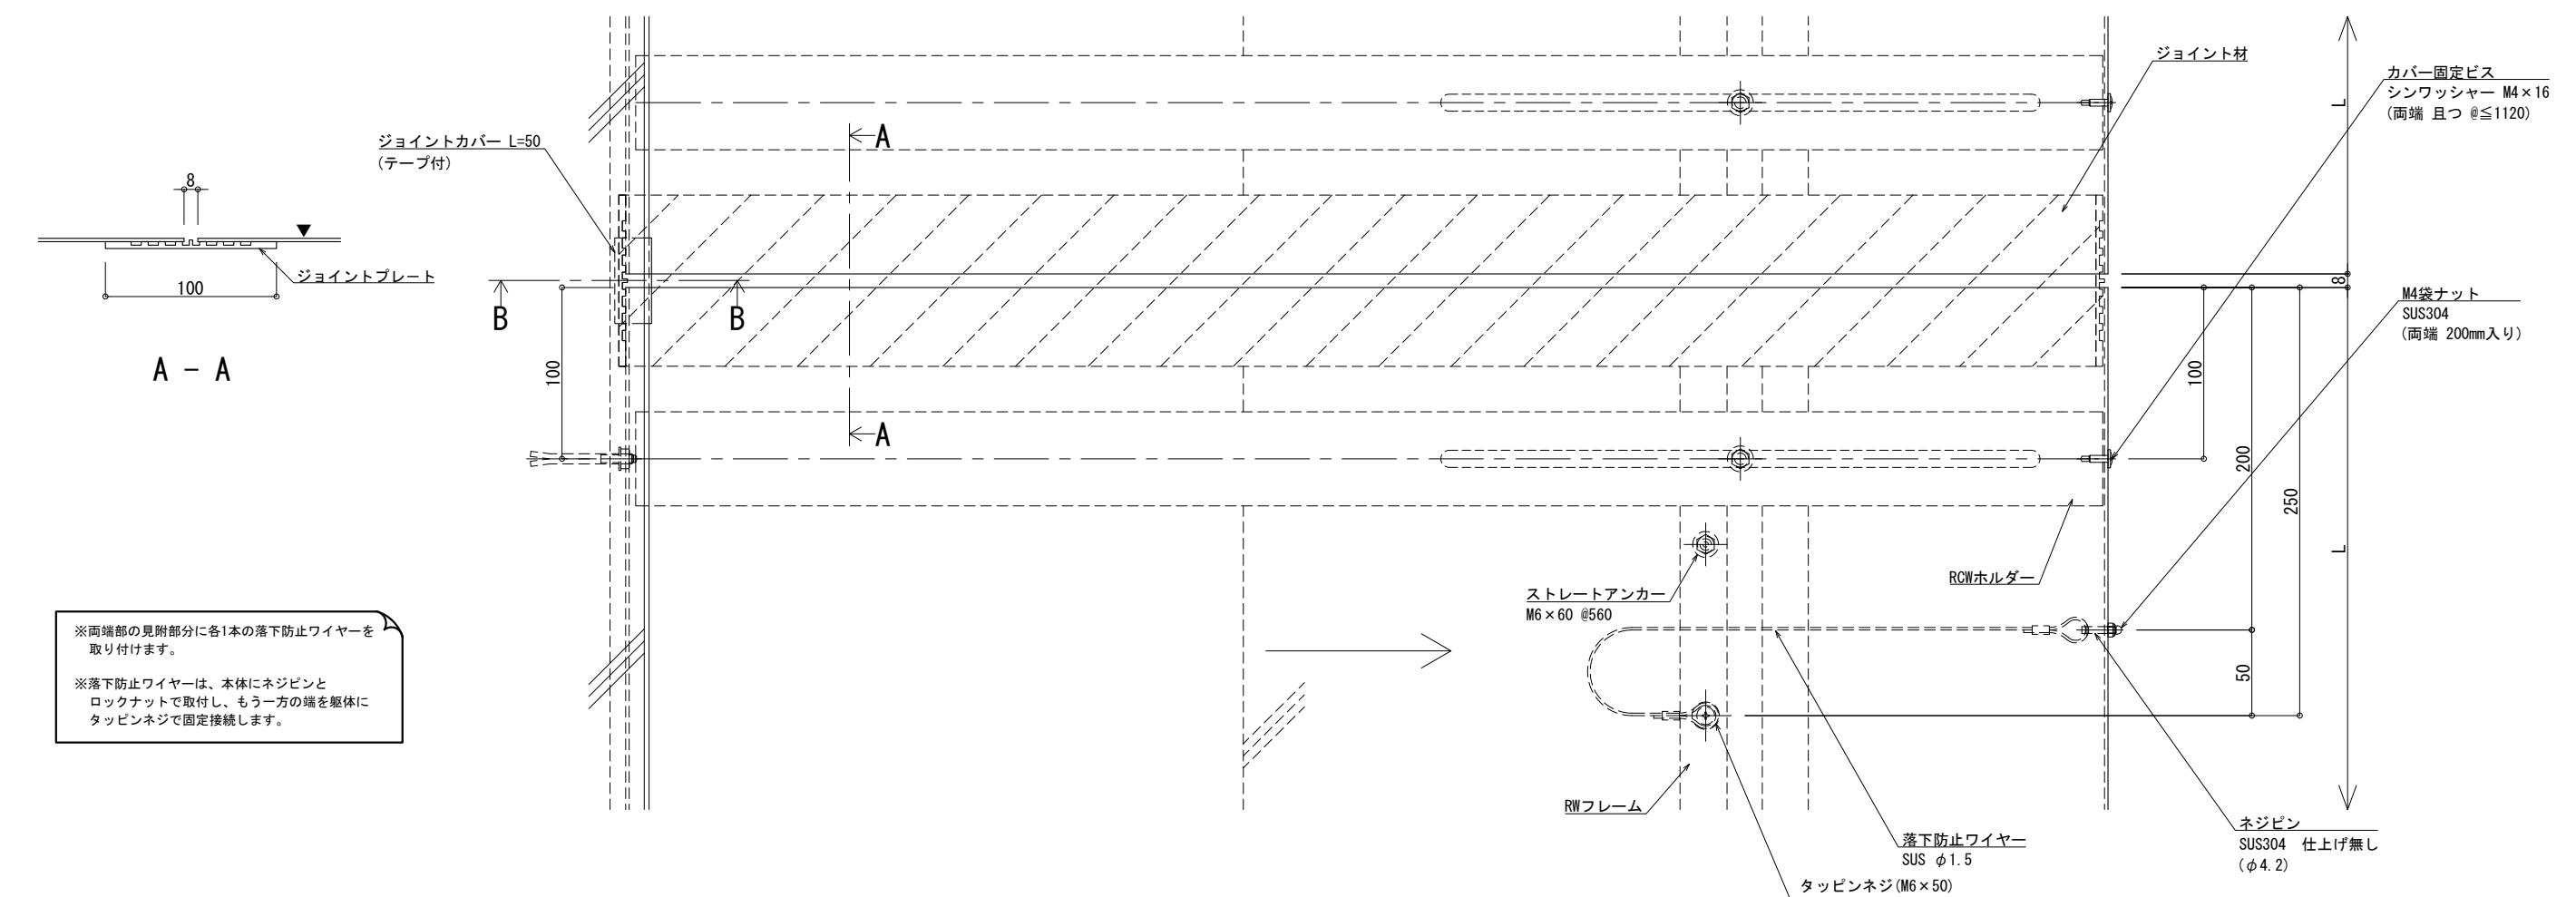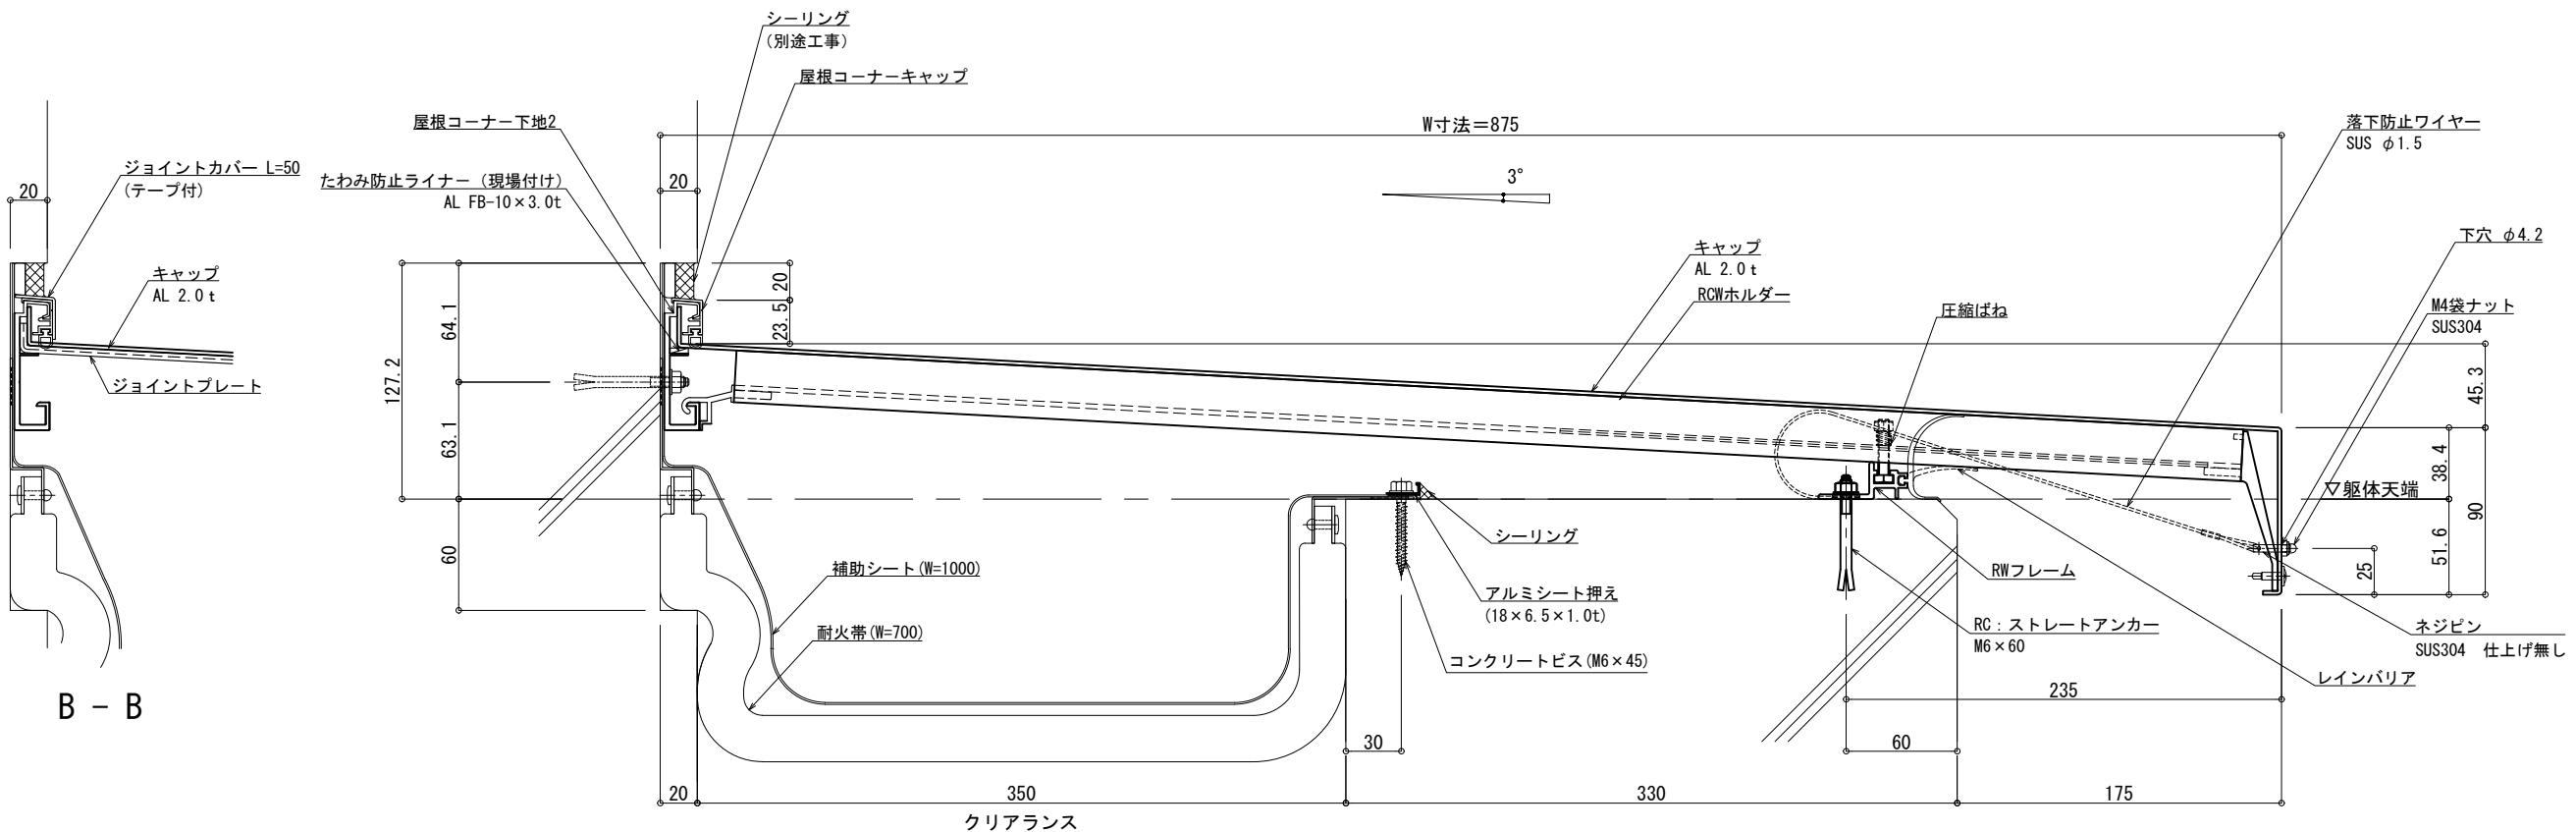

改 訂	改訂年月日	概要	特記事項	 井上商事株式会社 <small>シルバーライン</small>	作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号	
			当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。		·	·	·	·	·	A1 1:2	A3 1:4	
												/
	△ · · · · ·										枚の内	
				作成年月日	タイプ	図名			区分	図面番号		
				·	·	EXP. J. C 屋根コーナー SL-RCW875 (t25) 断面図			■	■ ■ ■ ■ ■		
										*		
										0000000000,000		

■	屋根コーナー	SL-R CW900 [クリアランス350] (耐火帯) 25mm	種別：アルミ 色：シルバー	固定ピッチ： $\text{@} \leq 450 \text{ mm}$	※ 落下防止ワイヤー付	S=1:2
---	--------	-----------------------------------	------------------	--	-------------	-------

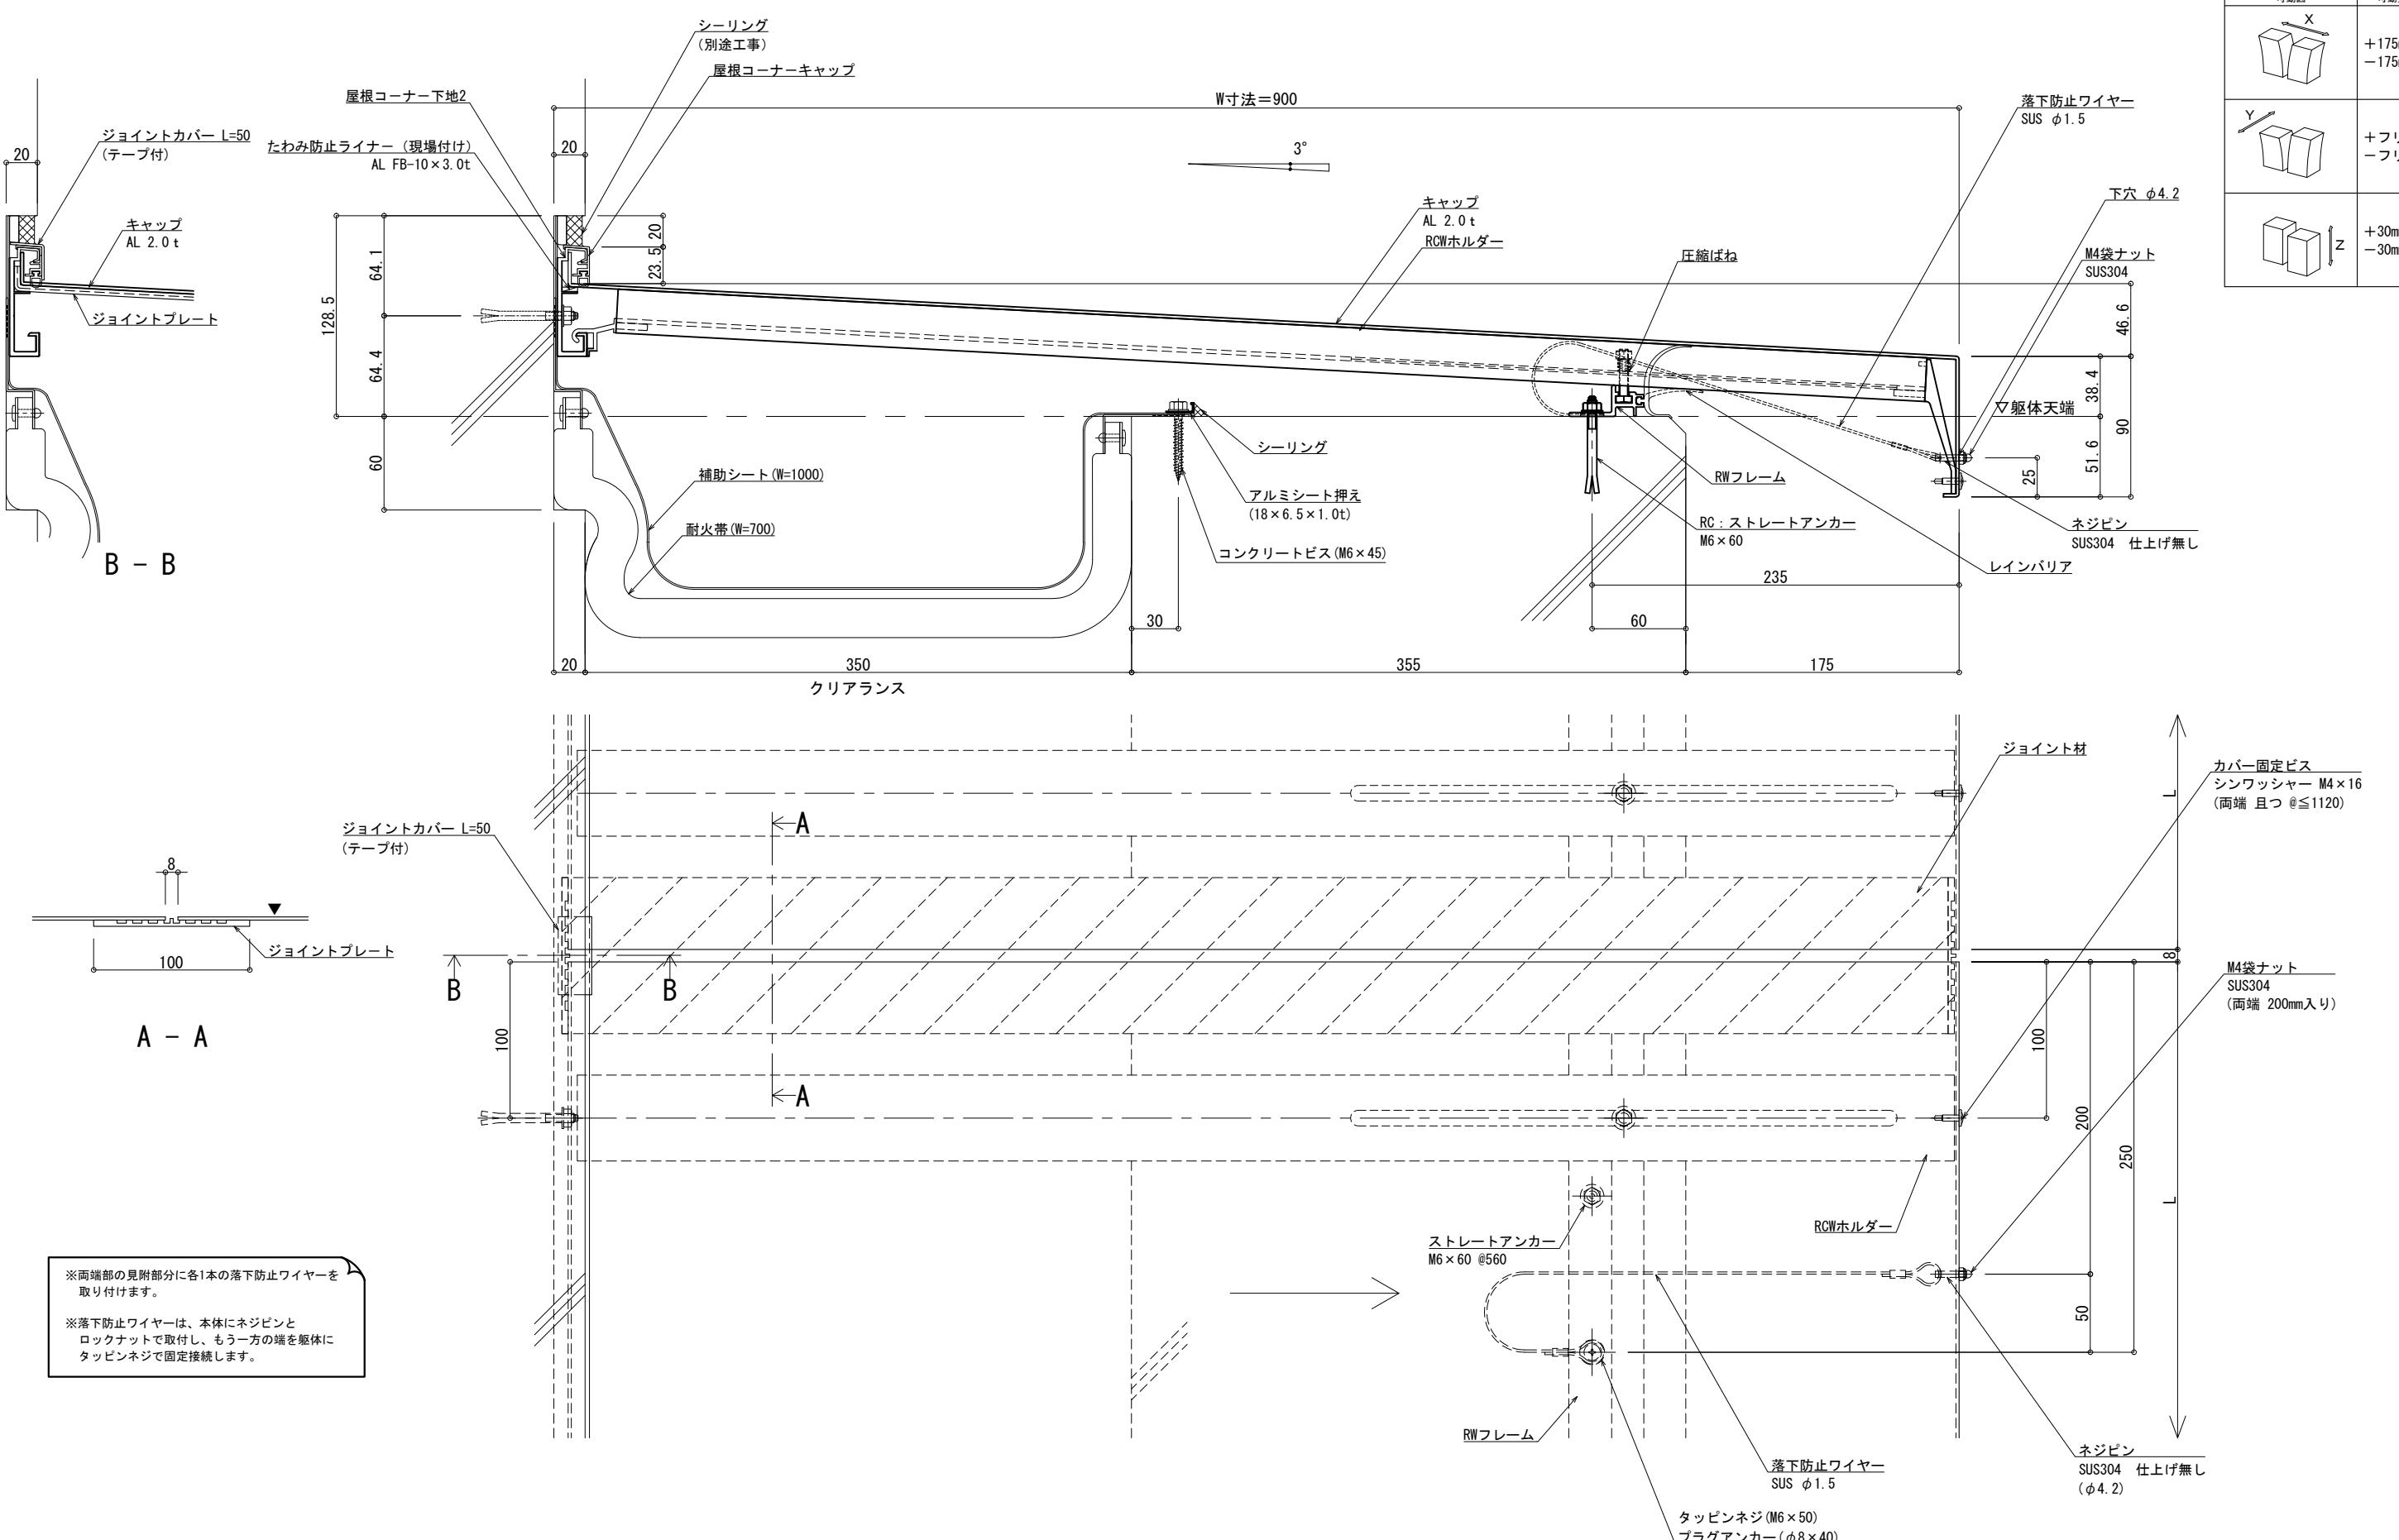

改訂年月日	概要	特記事項
		当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。