

<BIM 製品データ>

SL-RW400~1250 耐火仕様

躯体幅 100~525


クリアランス : 100

可動量 X : カタログ参照


Y : カタログ参照

Z : カタログ参照



**LOD250**

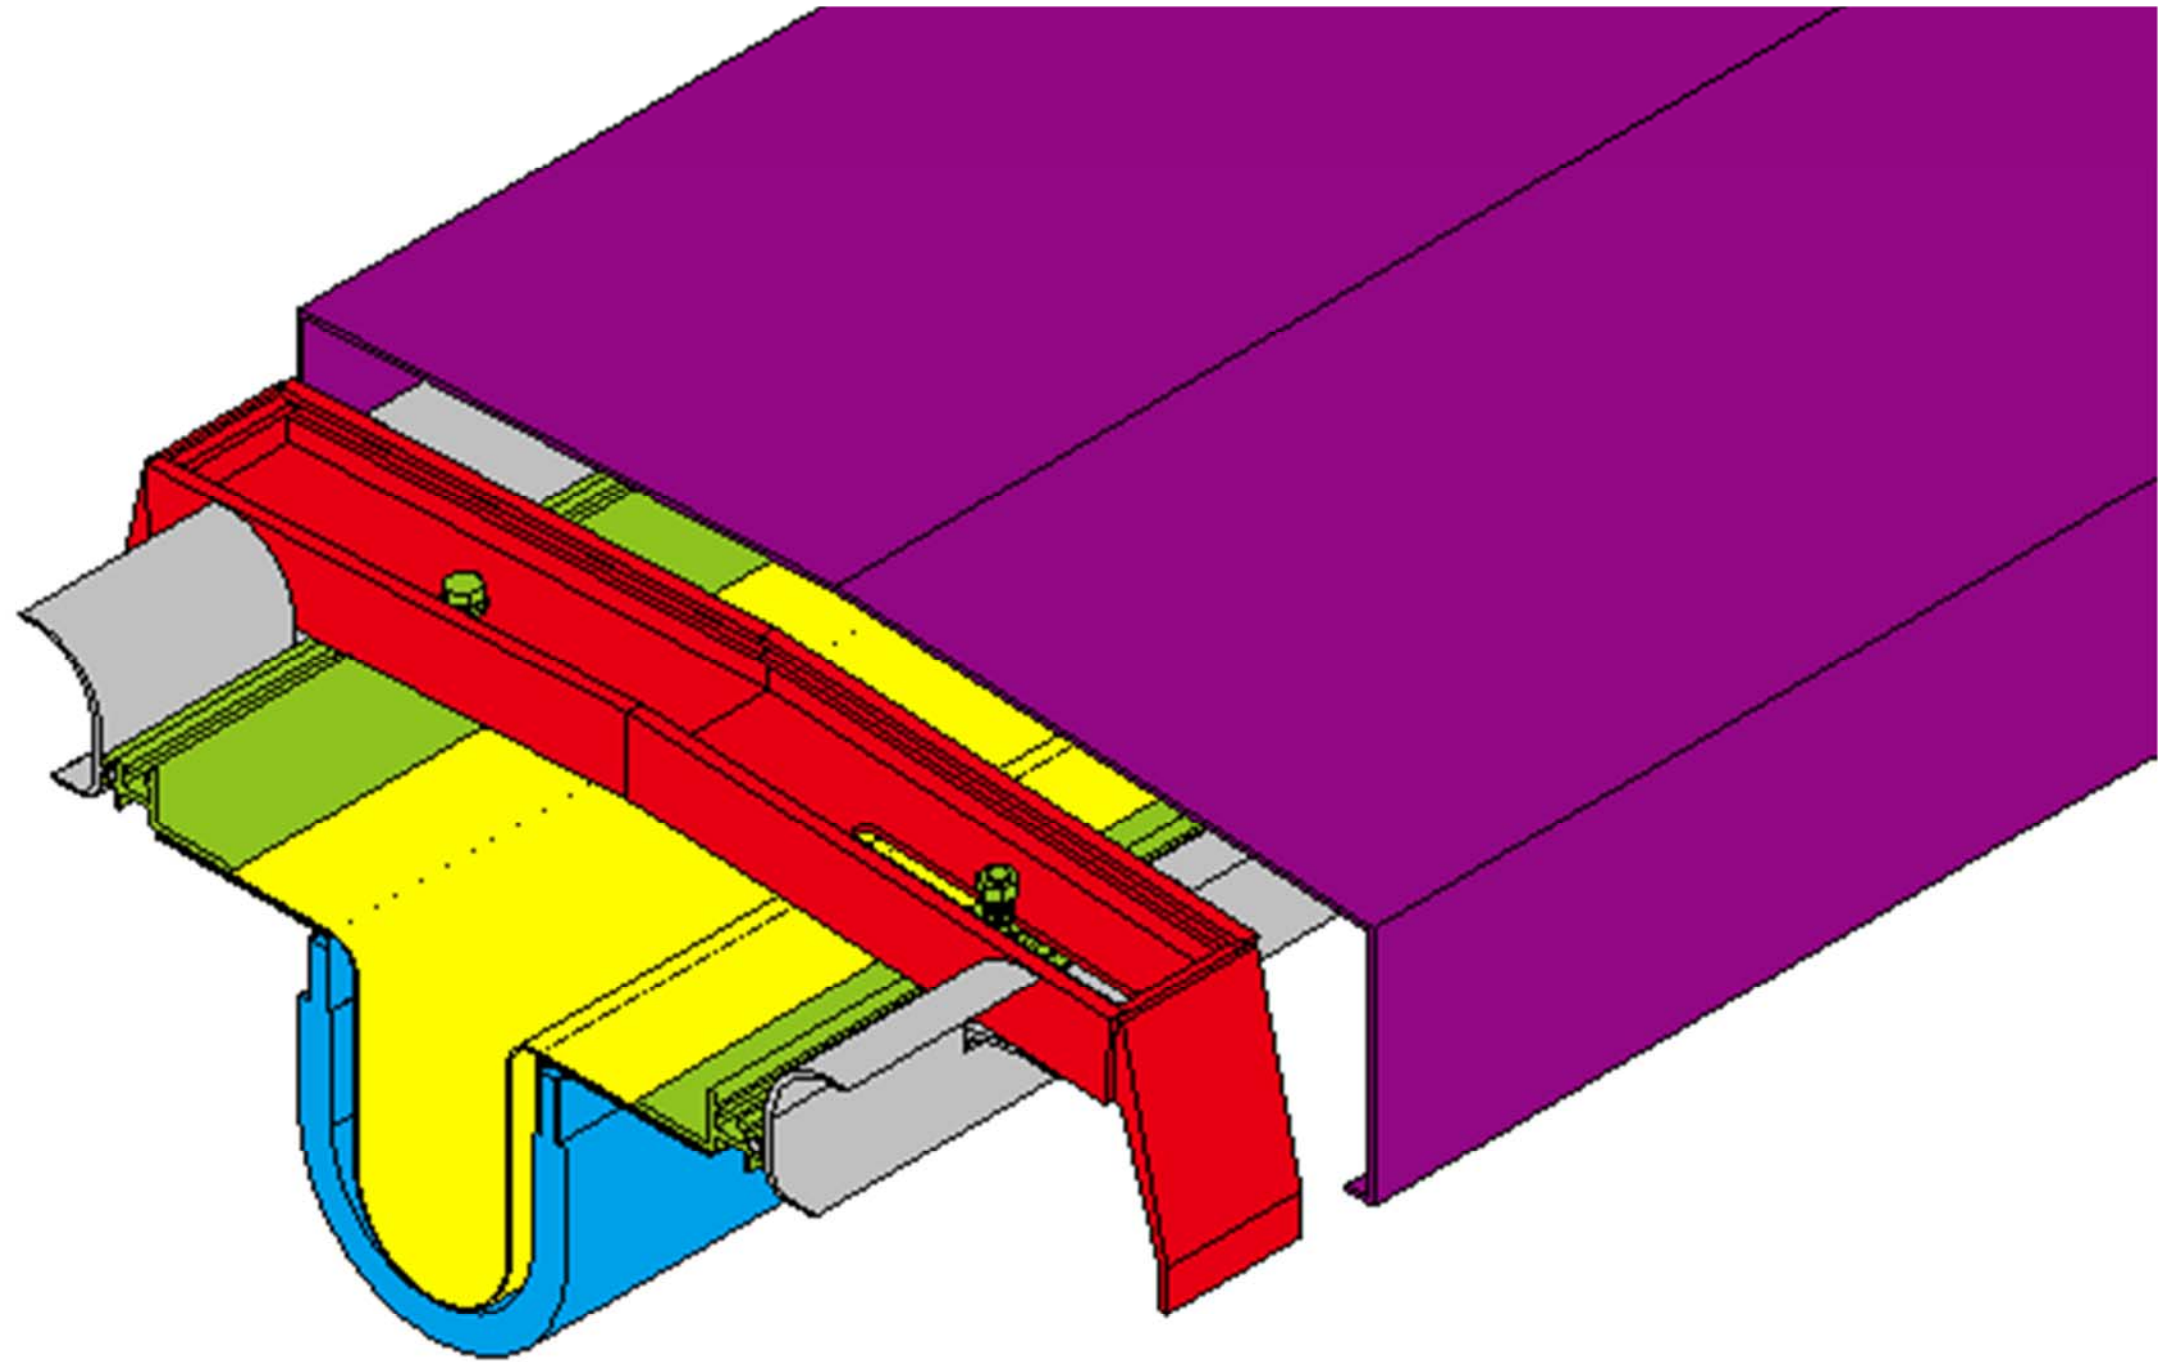

LOD400

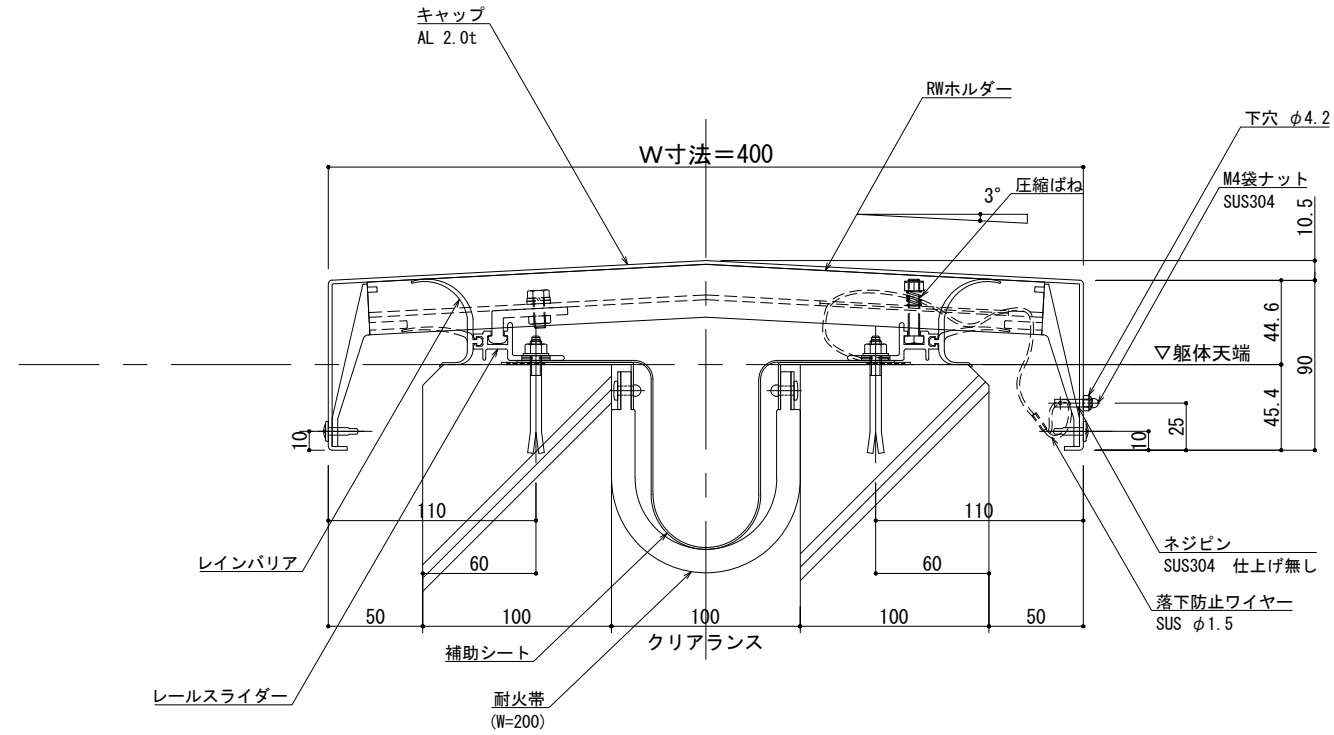

可動面	可動量
	+50mm -50mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm

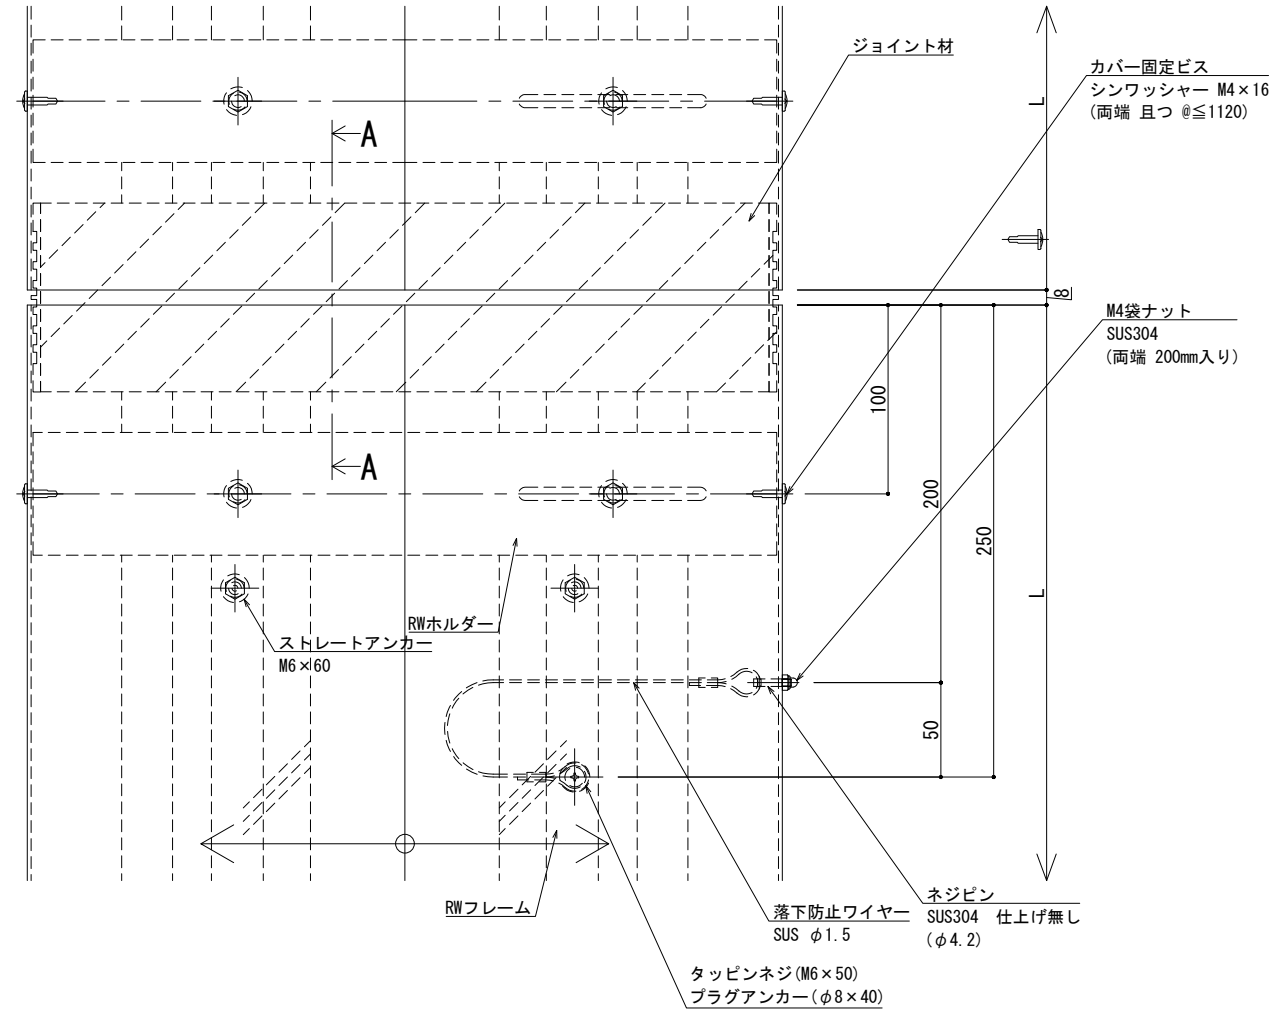

※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピングネジで固定接続します。




製図: 2017.11.20 変更: 2023.01.17

改訂	改訂年月日	概要	特記事項
1			当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。

井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
作成年月日	タイプ	図名	EXP. J. C 屋根-屋根 SL-RW400 (t12.5) 断面図	A1 1:2 A3 1:4	秋の内	
		図面番号		管理番号	00000000.000	

可動図	可動量
	+50mm -50mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm

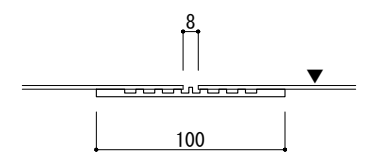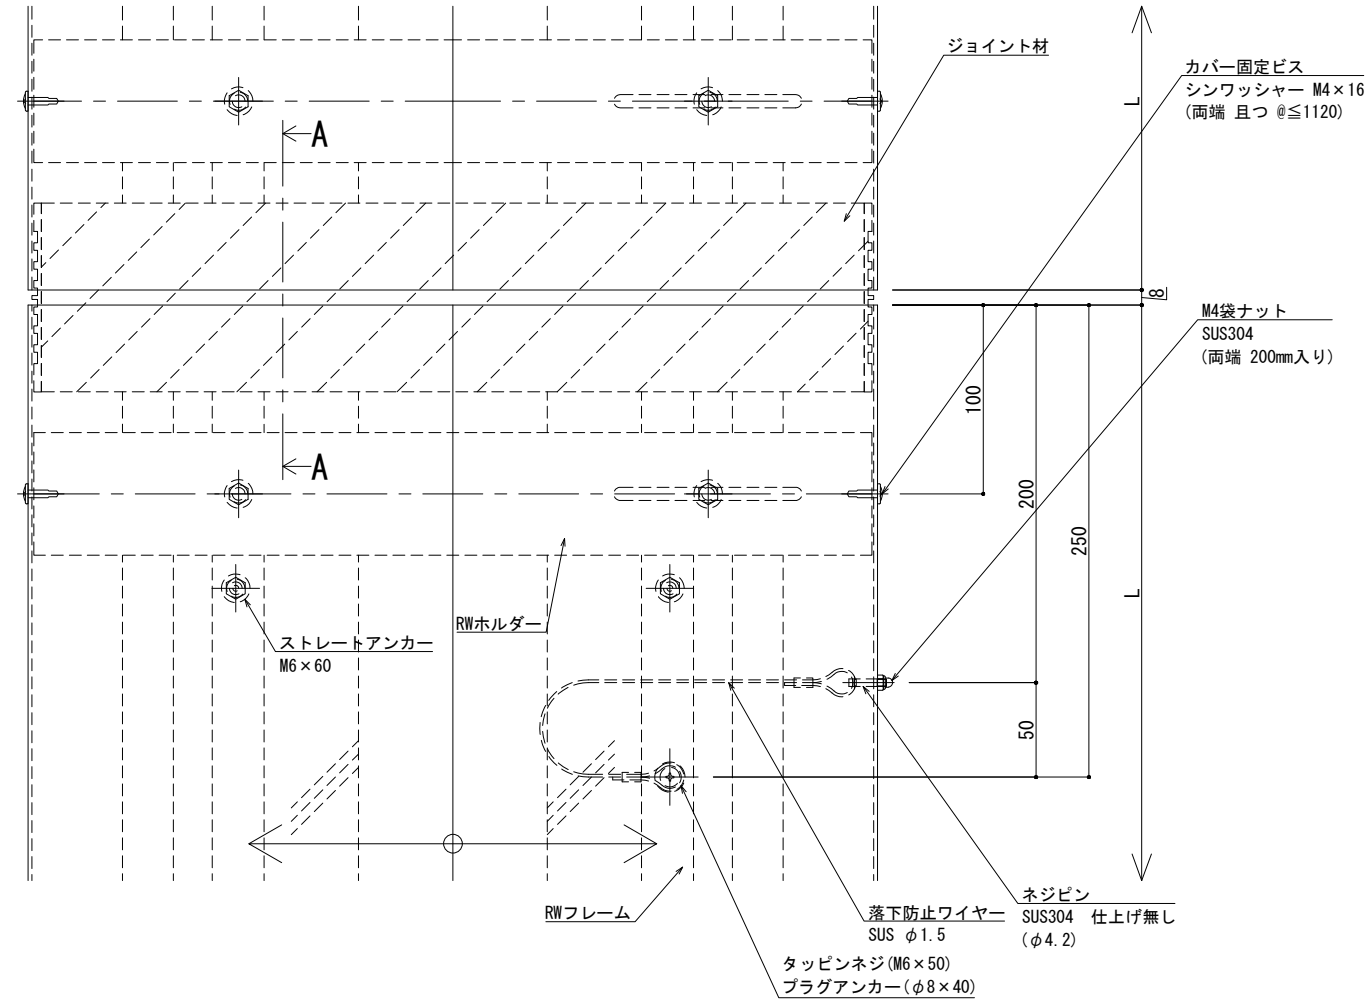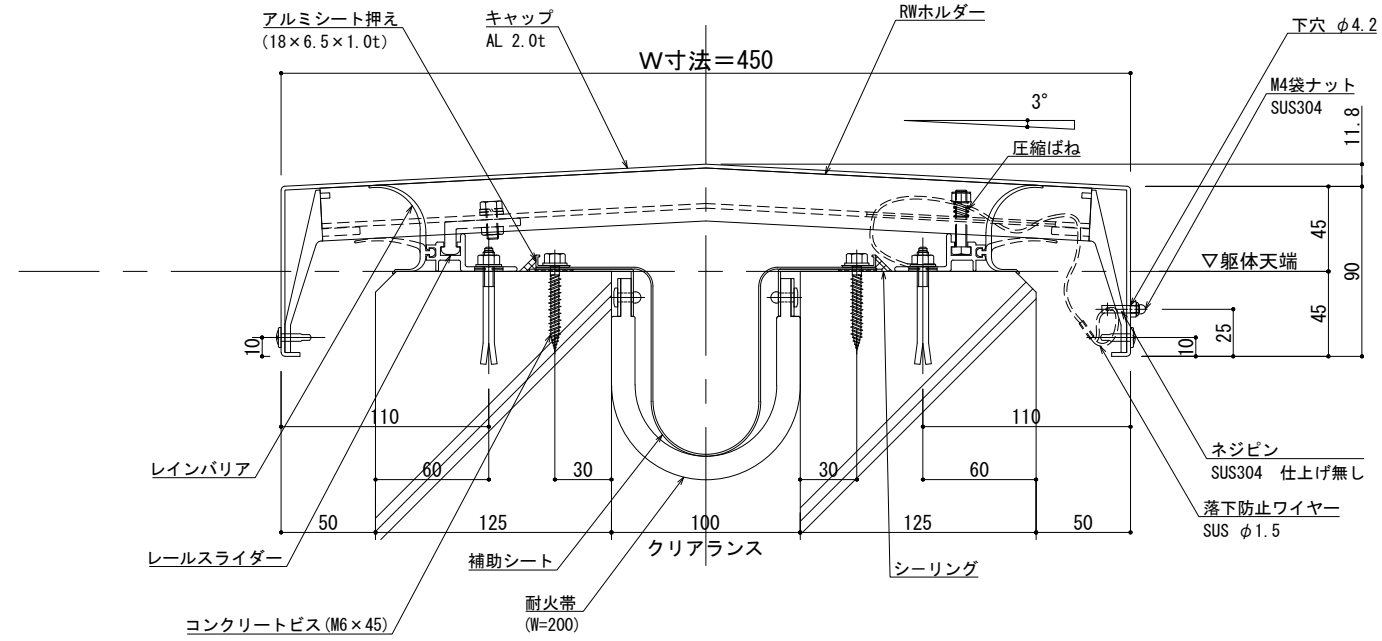


A - A




※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。  
 ※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。




製図: 2017.11.20 変更: 2023.01.17

改訂	改訂年月日	概要	特記事項
1			当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。


**井上商事株式会社**

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
作成年月日	タイプ	図名	EXP. J. C 屋根-屋根 SL-RW450 (t12.5) 断面図	A1 1:2 A3 1:4	図面番号	00000000, 000


可動図	可動量
	+50mm -50mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm

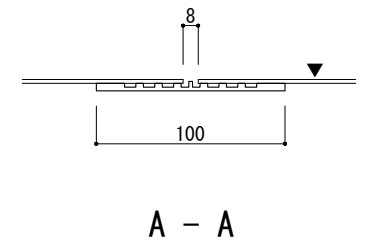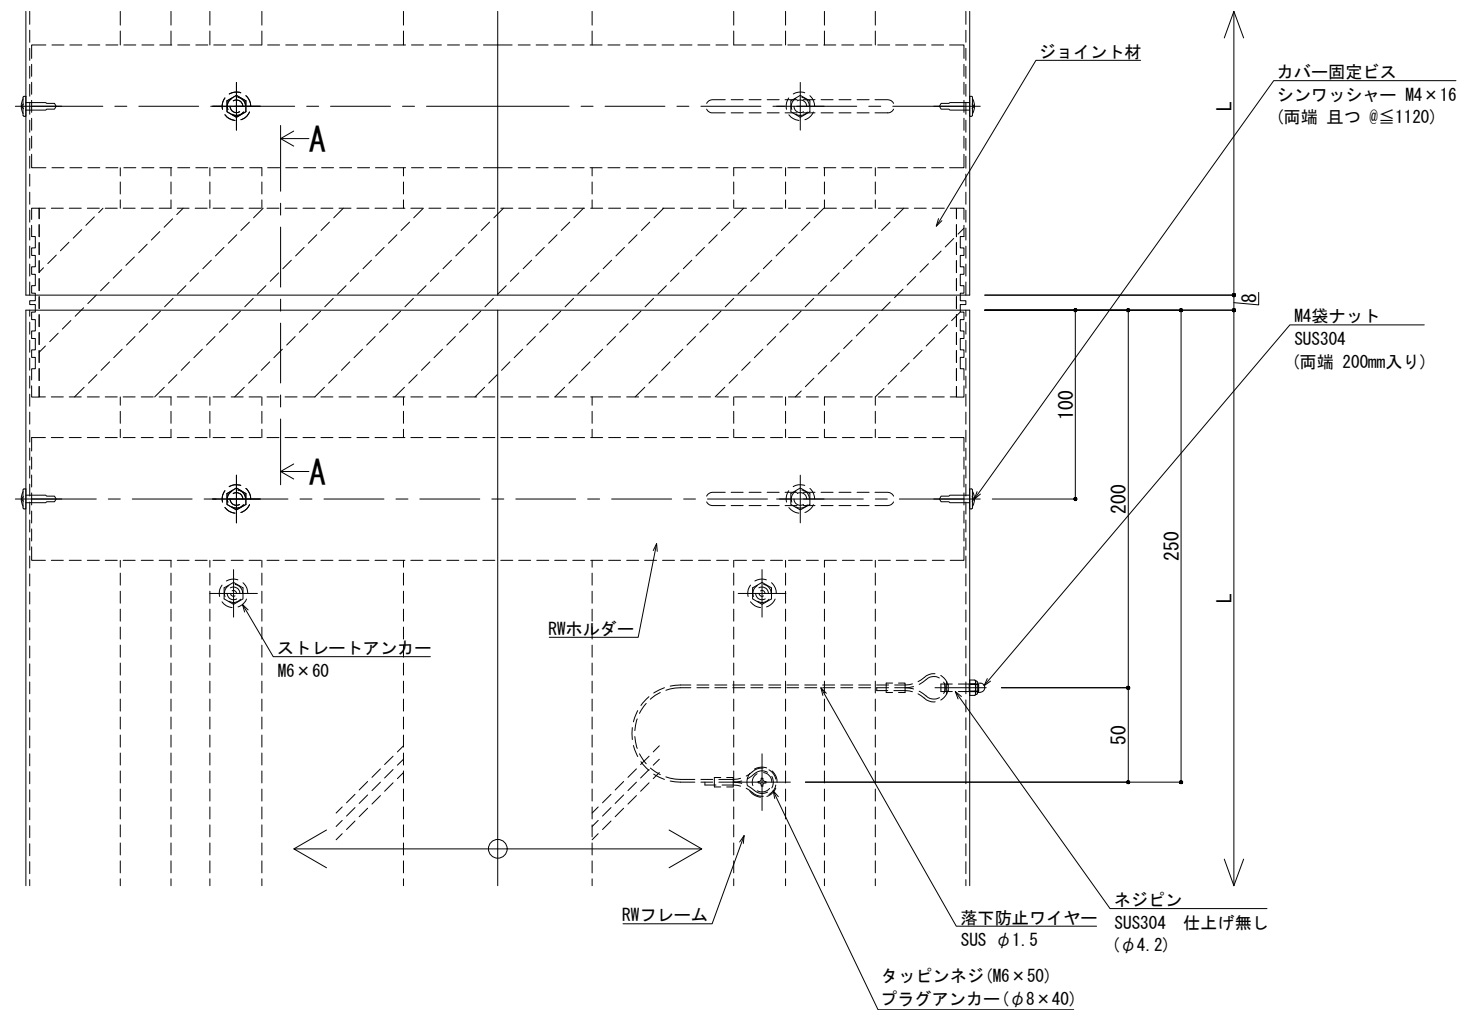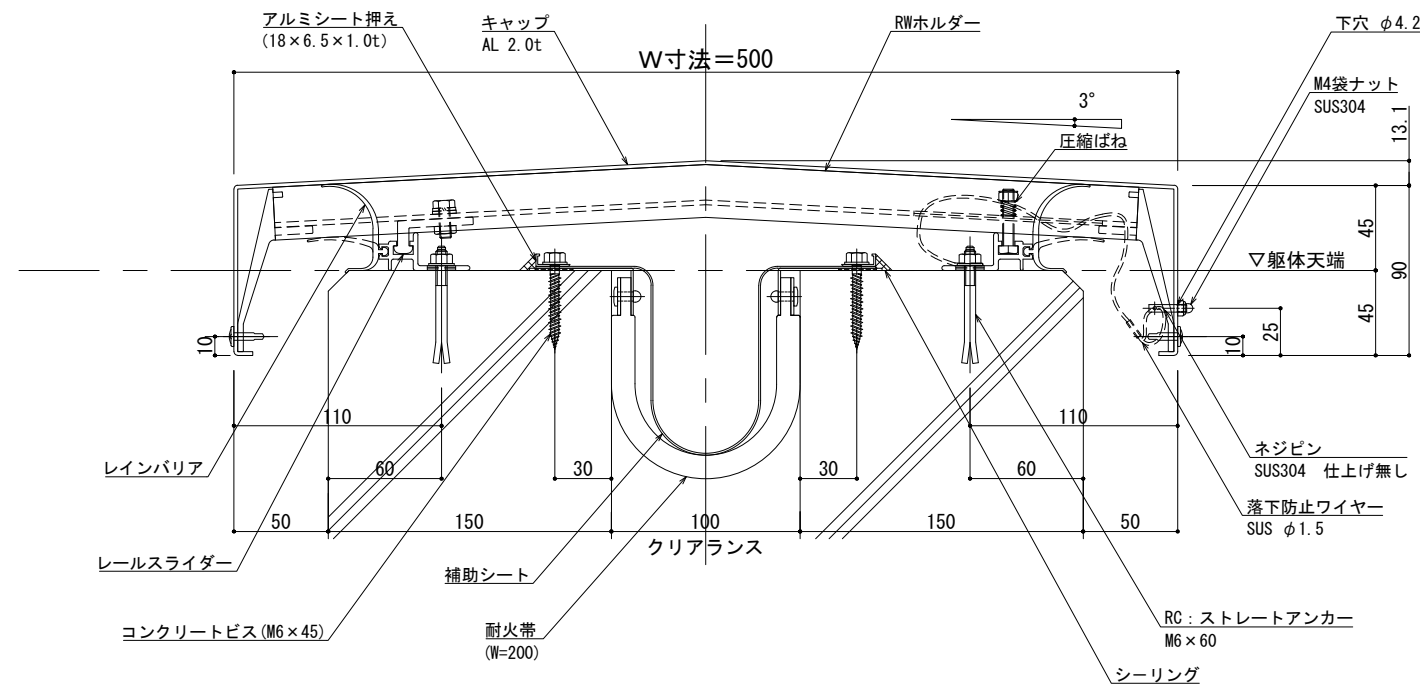




※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。  
 ※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

製図: 2017.11.20 変更: 2023.01.17

改訂年月日	概要	特記事項	作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
		当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。						A1 1:2 A3 1:4	秋の内
			作成年月日	タイプ			図名	区分	図面番号
							EXP. J.C 屋根-屋根 SL-RW500 (t12.5) 断面図		
								管理番号	00000000_000



可動図	可動量
	+50mm -50mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm

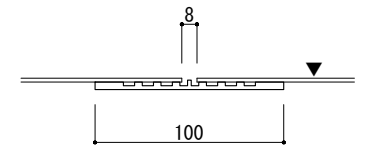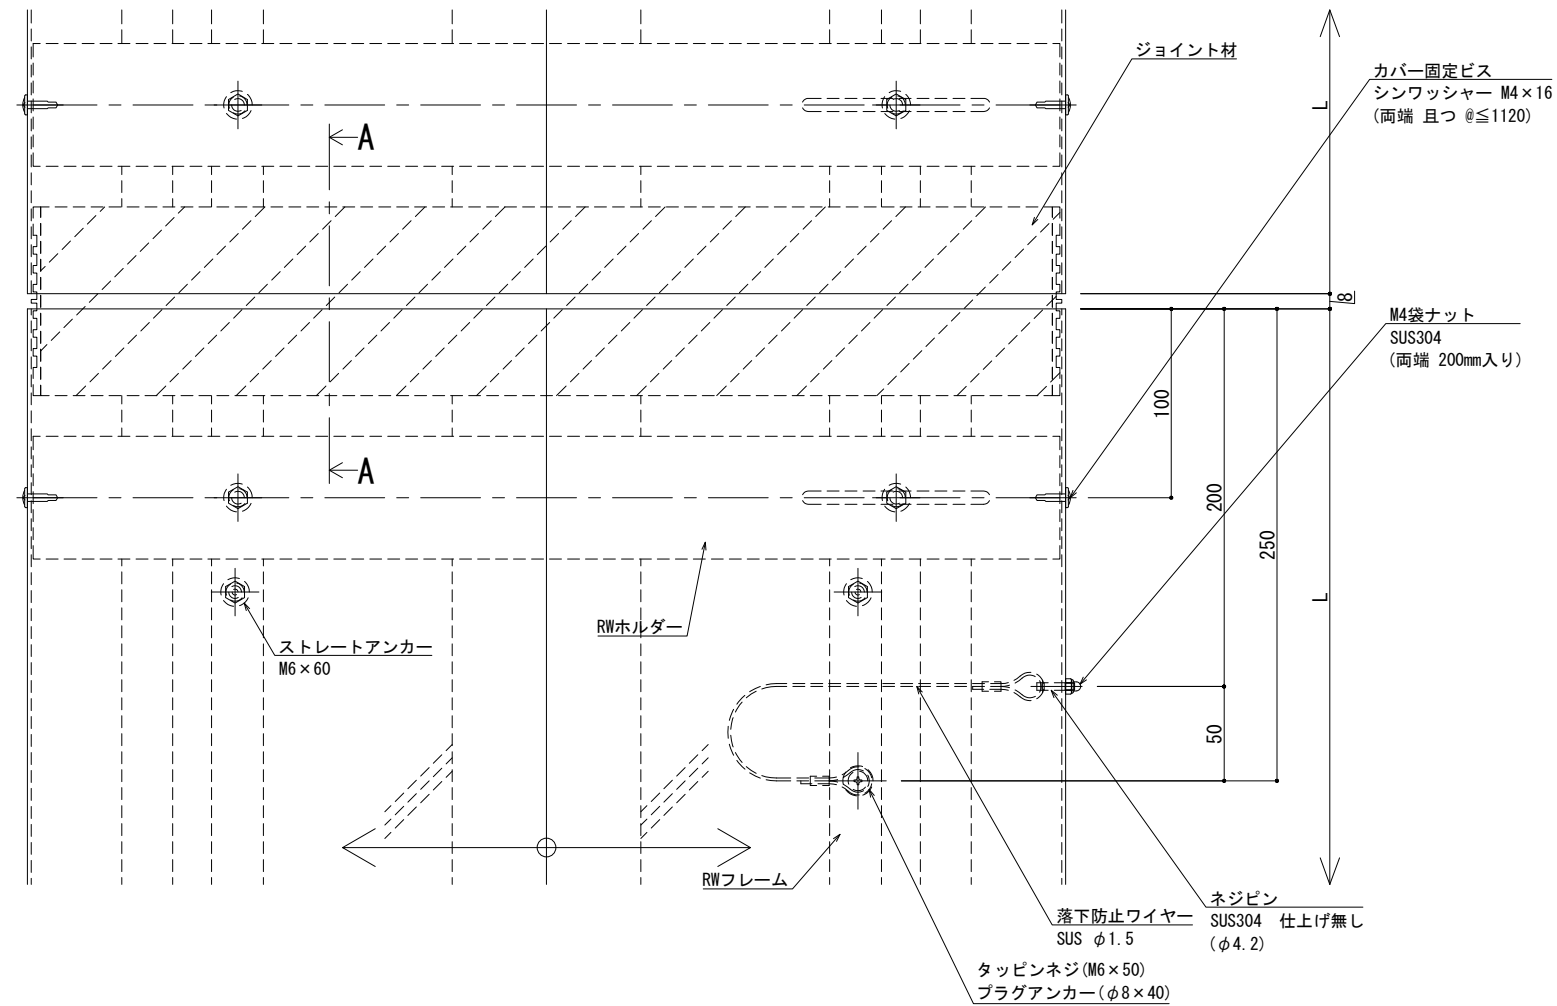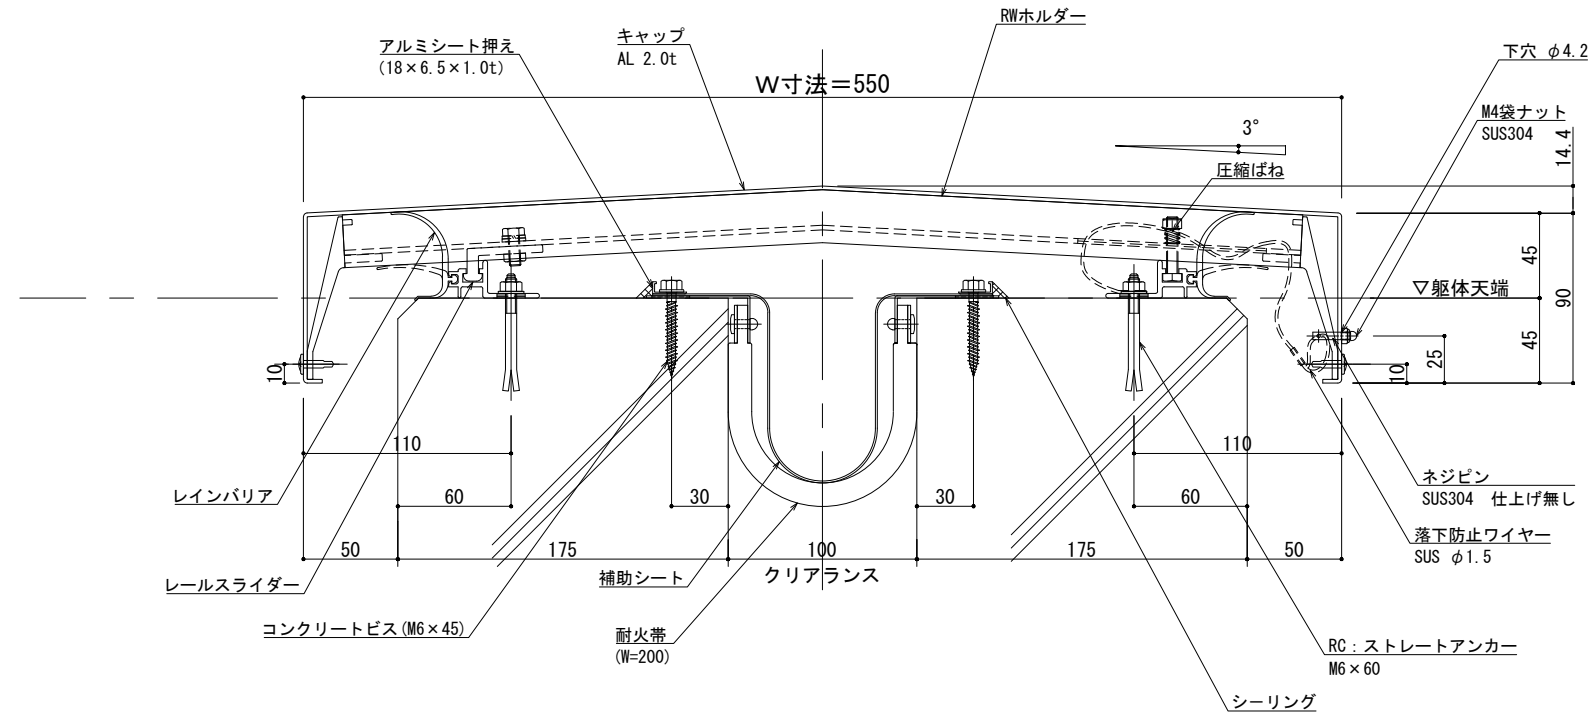

A - A


※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。  
 ※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

製図: 2017.11.20 変更: 2023.01.17


改訂年月日	概要	特記事項
		当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。

井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
				EXP. J. C 屋根-屋根 SL-RW550 (t12.5) 断面図	A1 1:2 A3 1:4	秋の内
作成年月日	タイプ	図名	図面番号	管理番号	00000000.000	

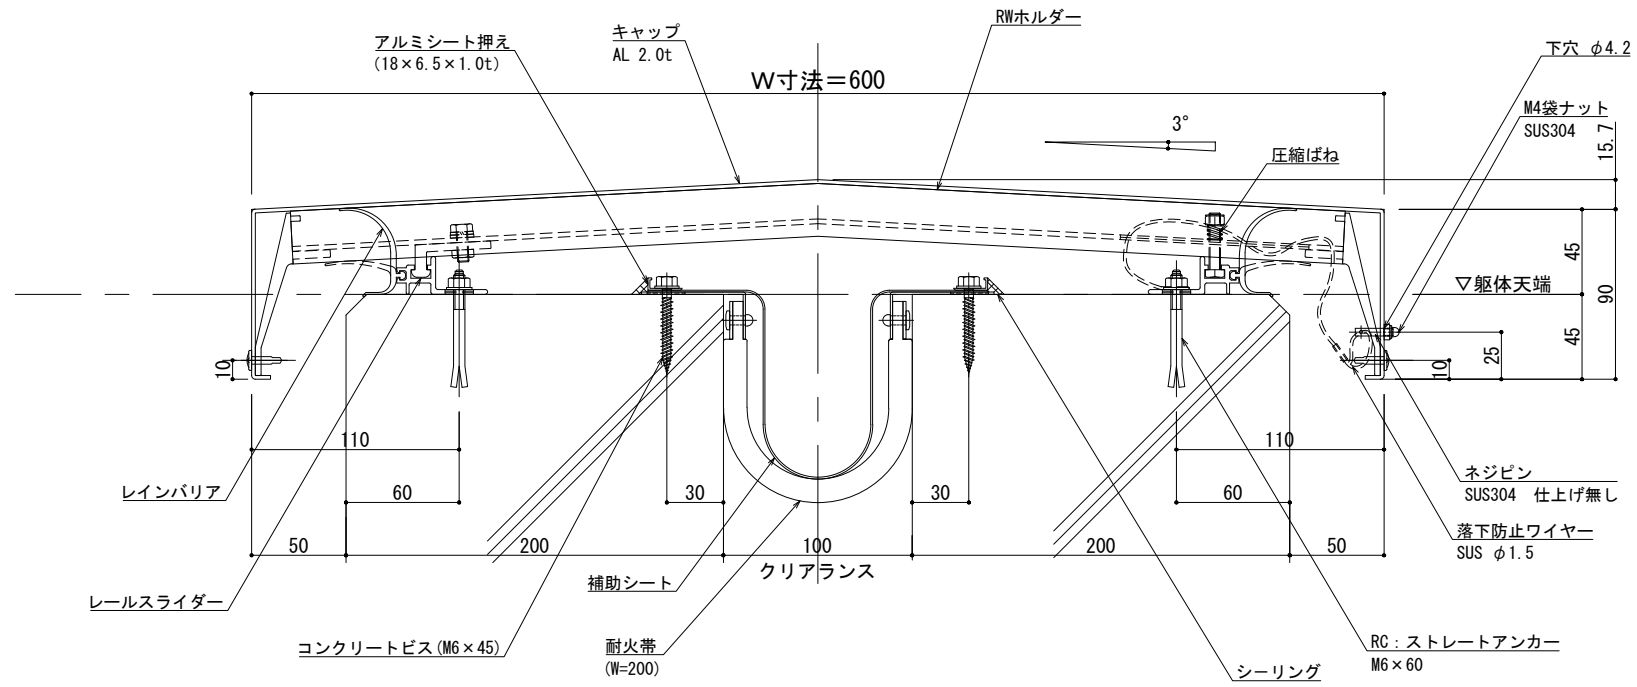

可動面	可動量
	+50mm -50mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm

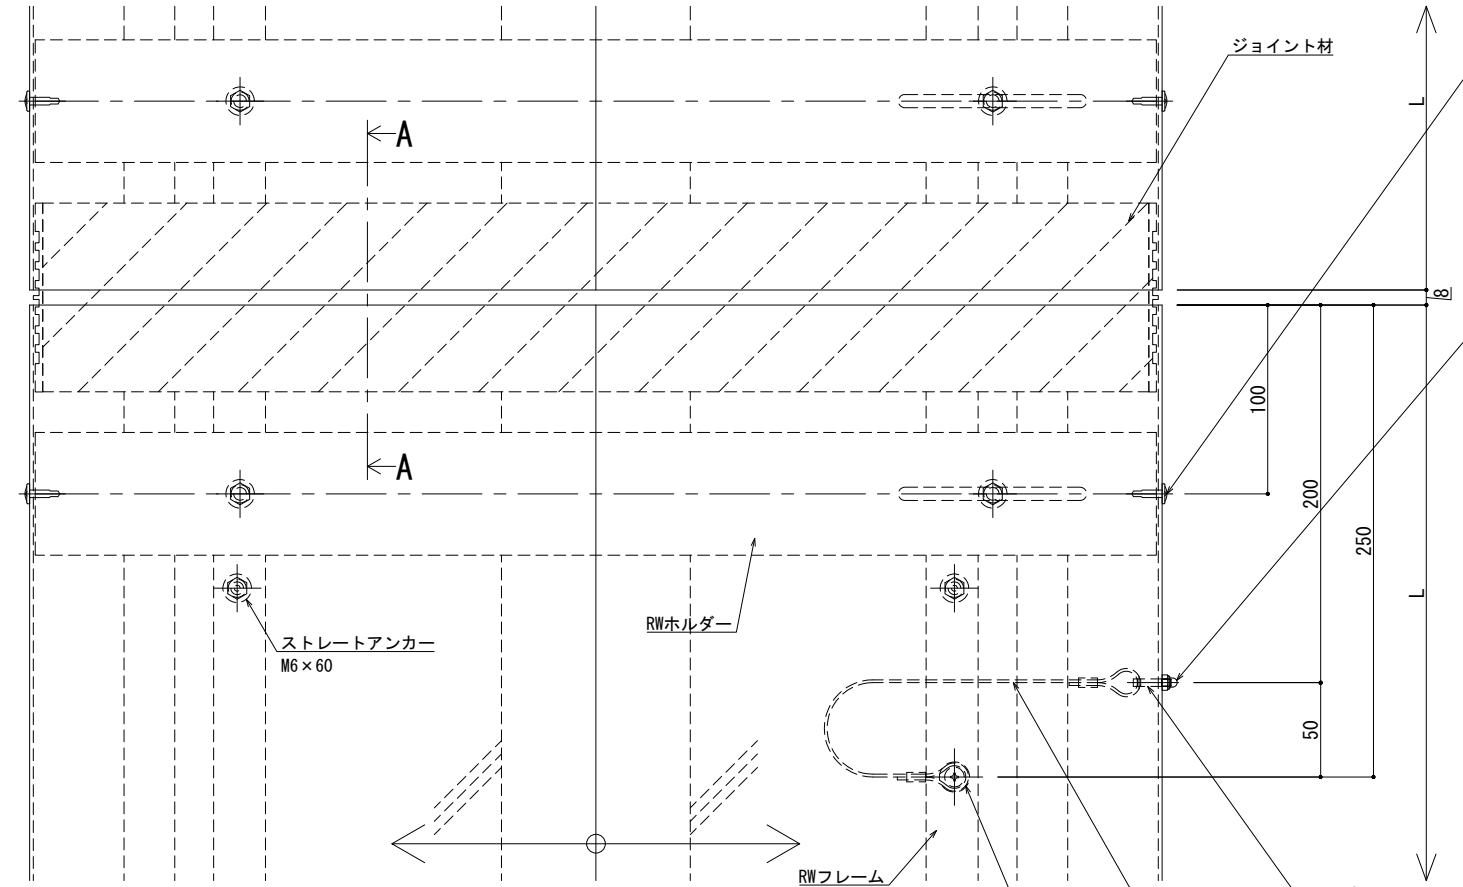


※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。  
 ※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。


製図: 2017.11.20 変更: 2023.01.17

改訂年月日	概要	特記事項	作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
		当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。						A1:2 A3:1:4	秋の内
			作成年月日	タイプ			図名	区分	図面番号
							EXP. J. C 屋根-屋根 SL-RW600 (t12.5) 断面図		
								管理番号	00000000.000



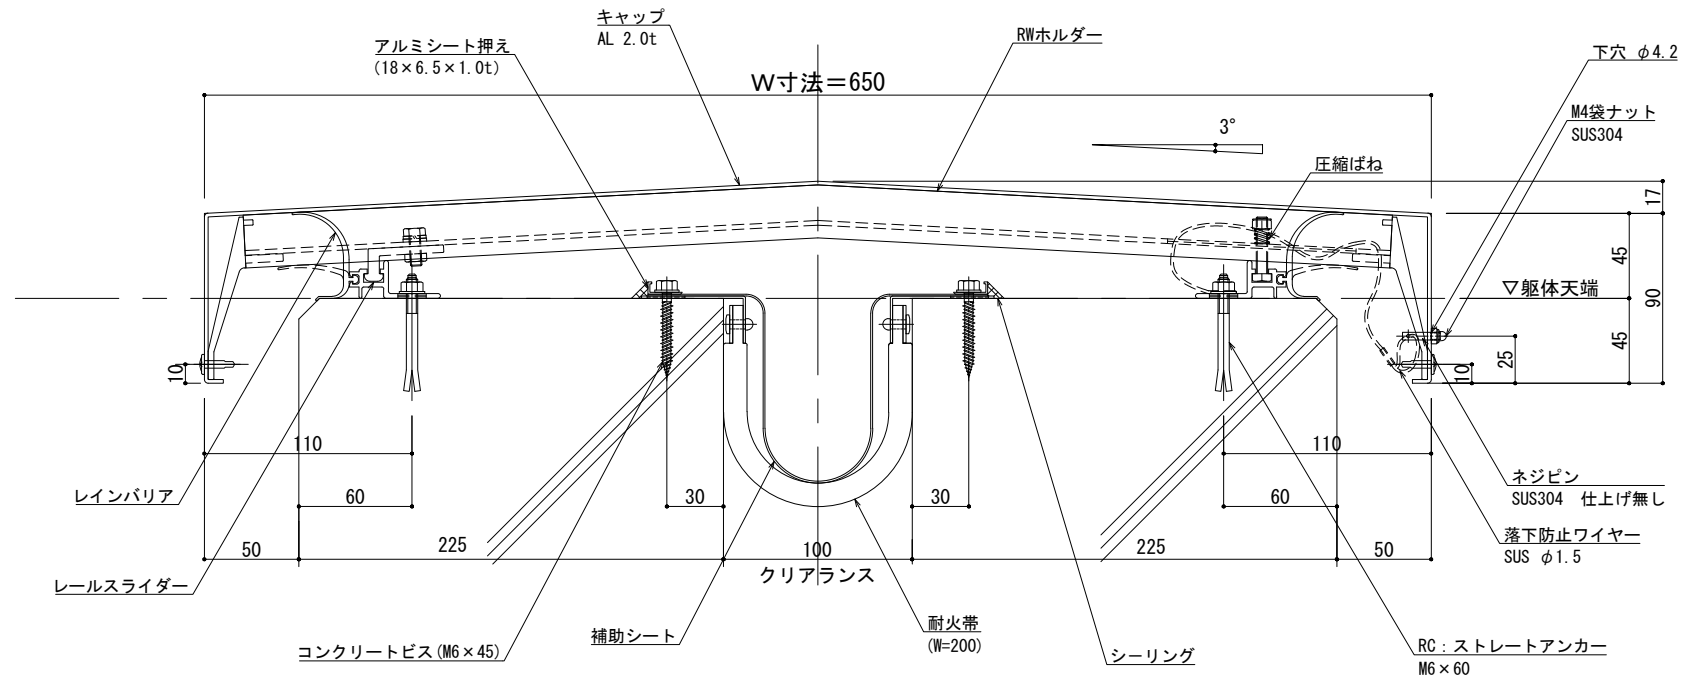


可動図	可動量
	+50mm -50mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm

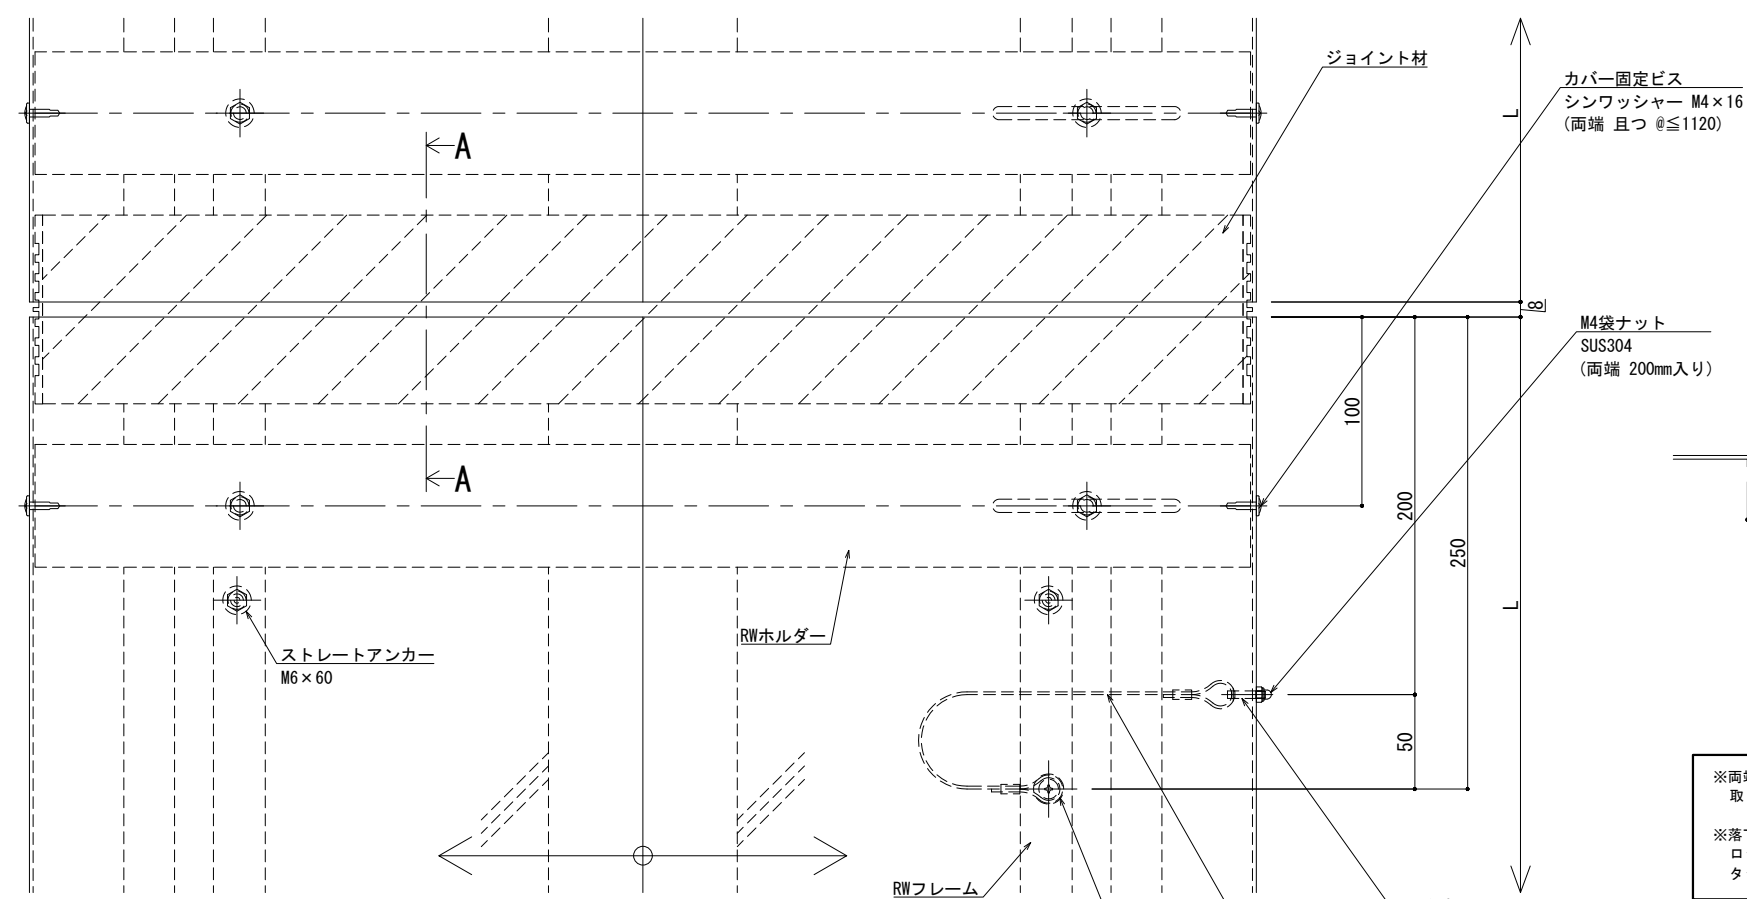

※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。  
 ※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

製図: 2017.11.20 変更: 2023.01.17




改訂年月日	概要	特記事項	作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
		当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。						A1:2 A3:1:4	秋の内
			作成年月日	タイプ			図名	区分	図面番号
							EXP. J. C 屋根-屋根 SL-RW650 (t12.5) 断面図		
								管理番号	00000000.000








可動図	可動量
	+50mm -50mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm

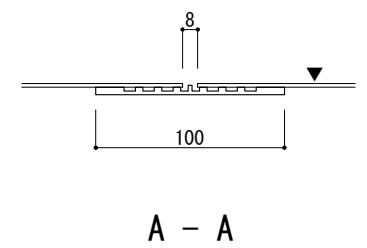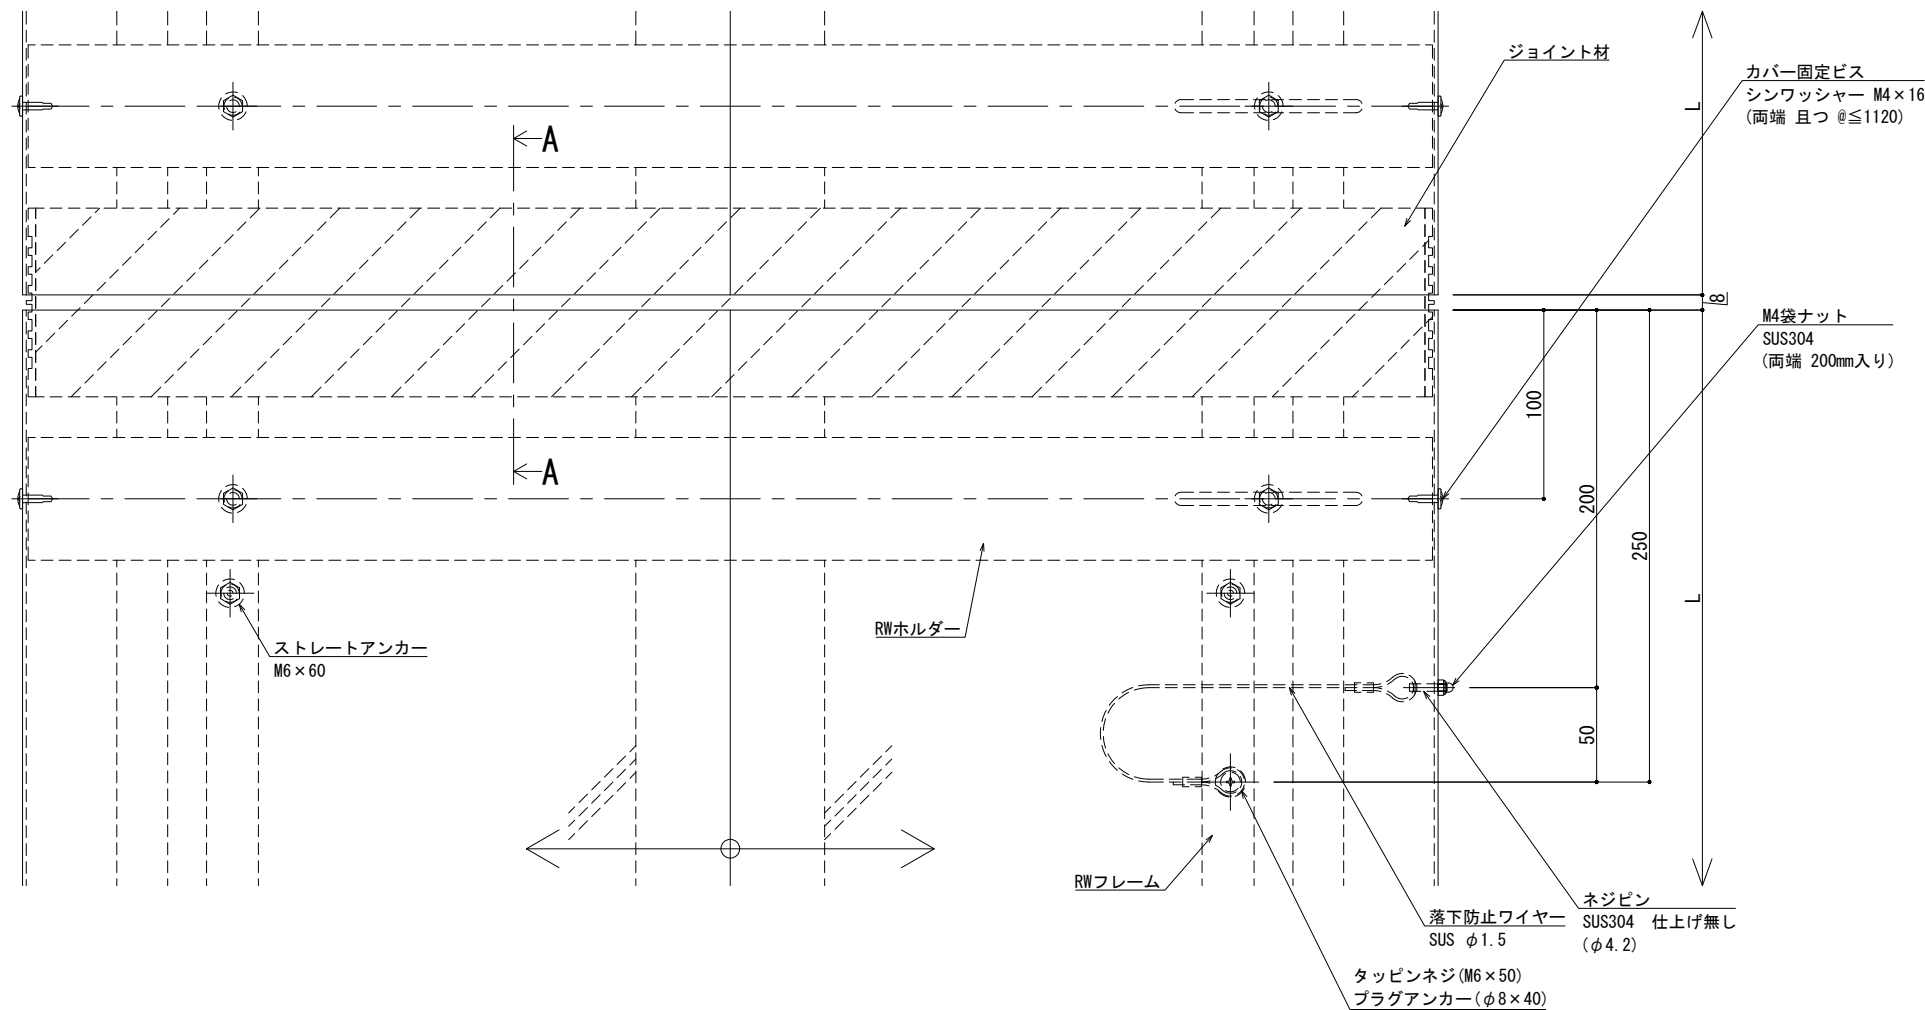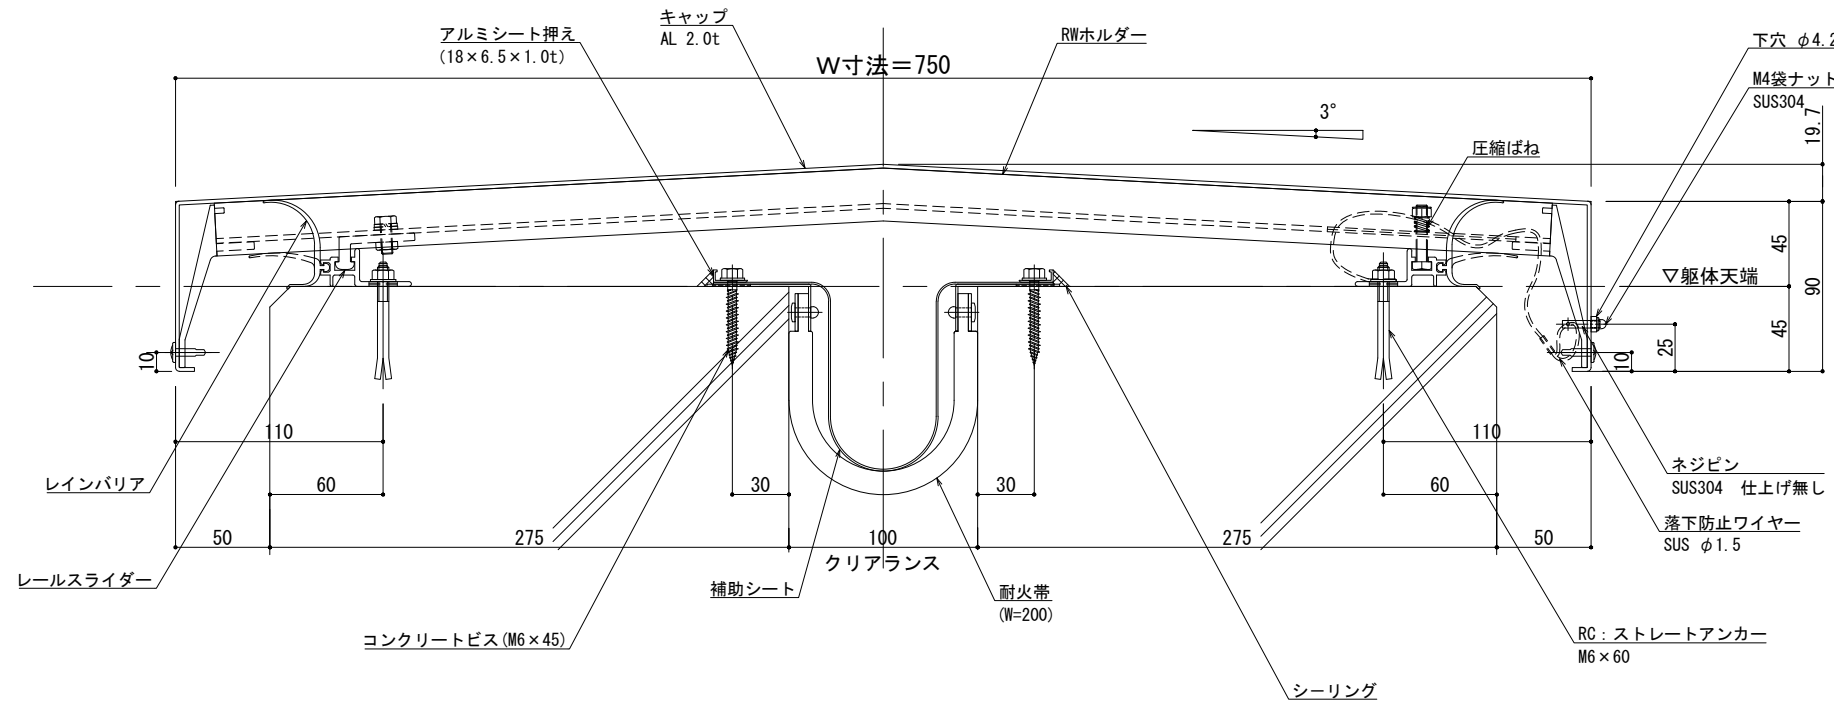

※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。  
 ※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

製案: 2017.11.20 変更: 2023.01.17

改訂年月日	概要	特記事項
		当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。



作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
					A1 1:2 A3 1:4	
作成年月日	タイプ	図名	区分	図面番号		
		EXP. J.C 屋根-屋根 SL-RW750 (t12.5) 断面図				



屋根 - 屋根

SL-RW850 [クリアランス100] (耐火帯) 12.5mm


種別: アルミ

固定ピッチ:



@ ≤ 450 mm

※ 落下防止ワイヤー付

S= 1:2

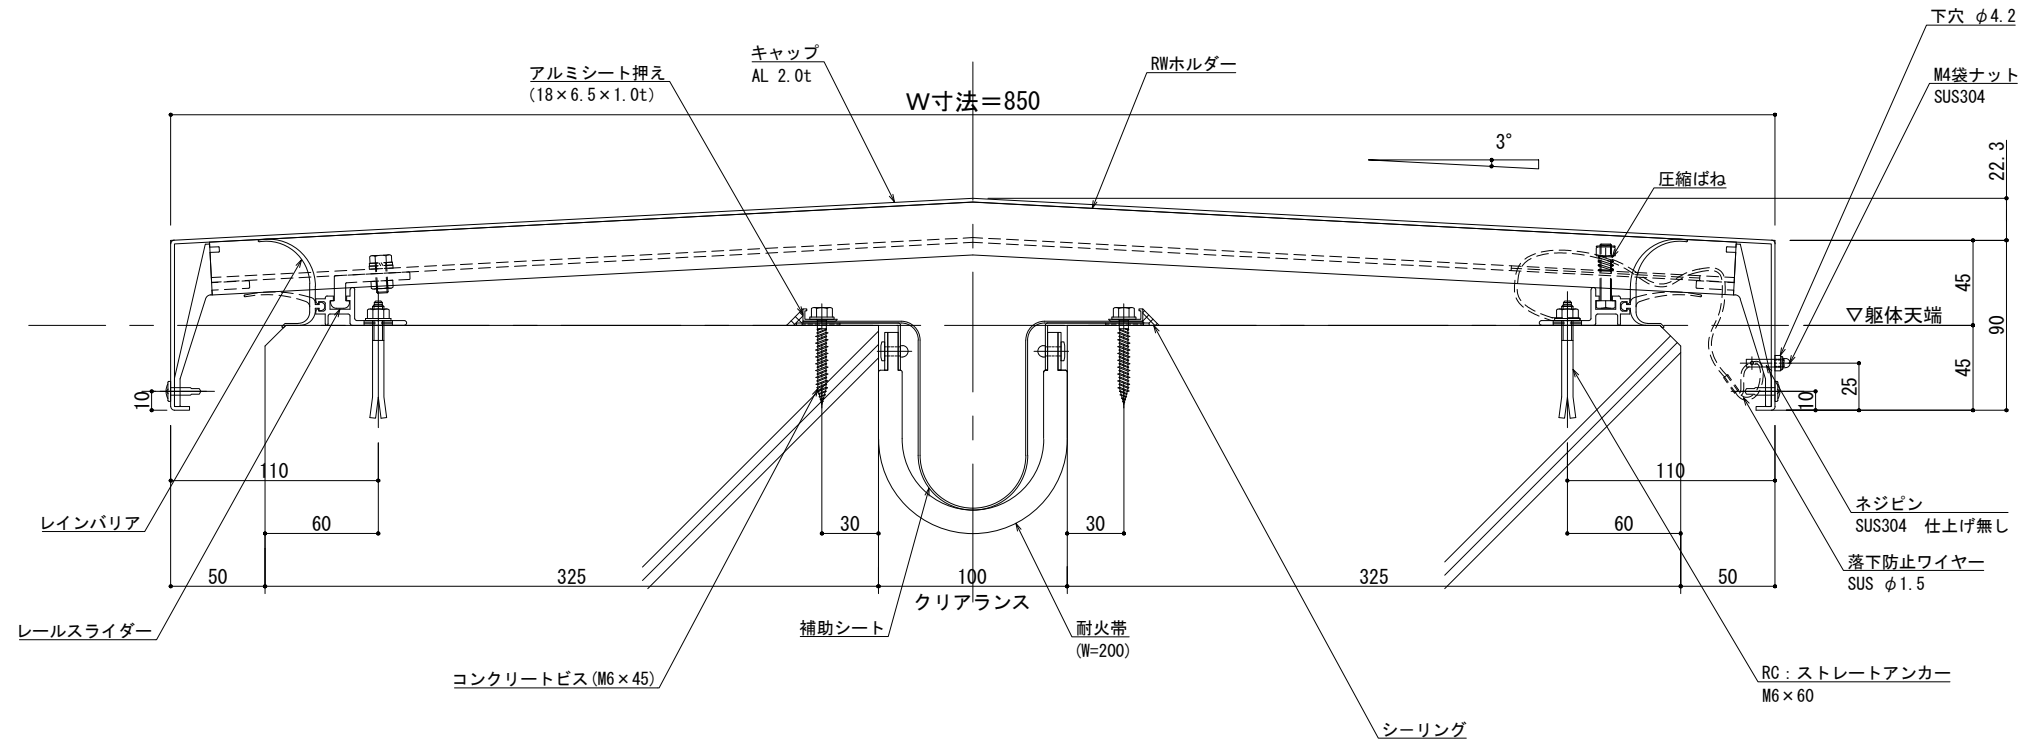

可動面	可動量
	+50mm -50mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm

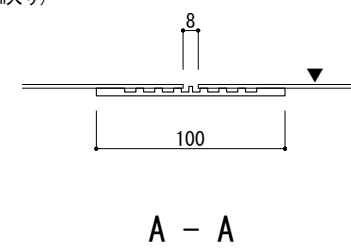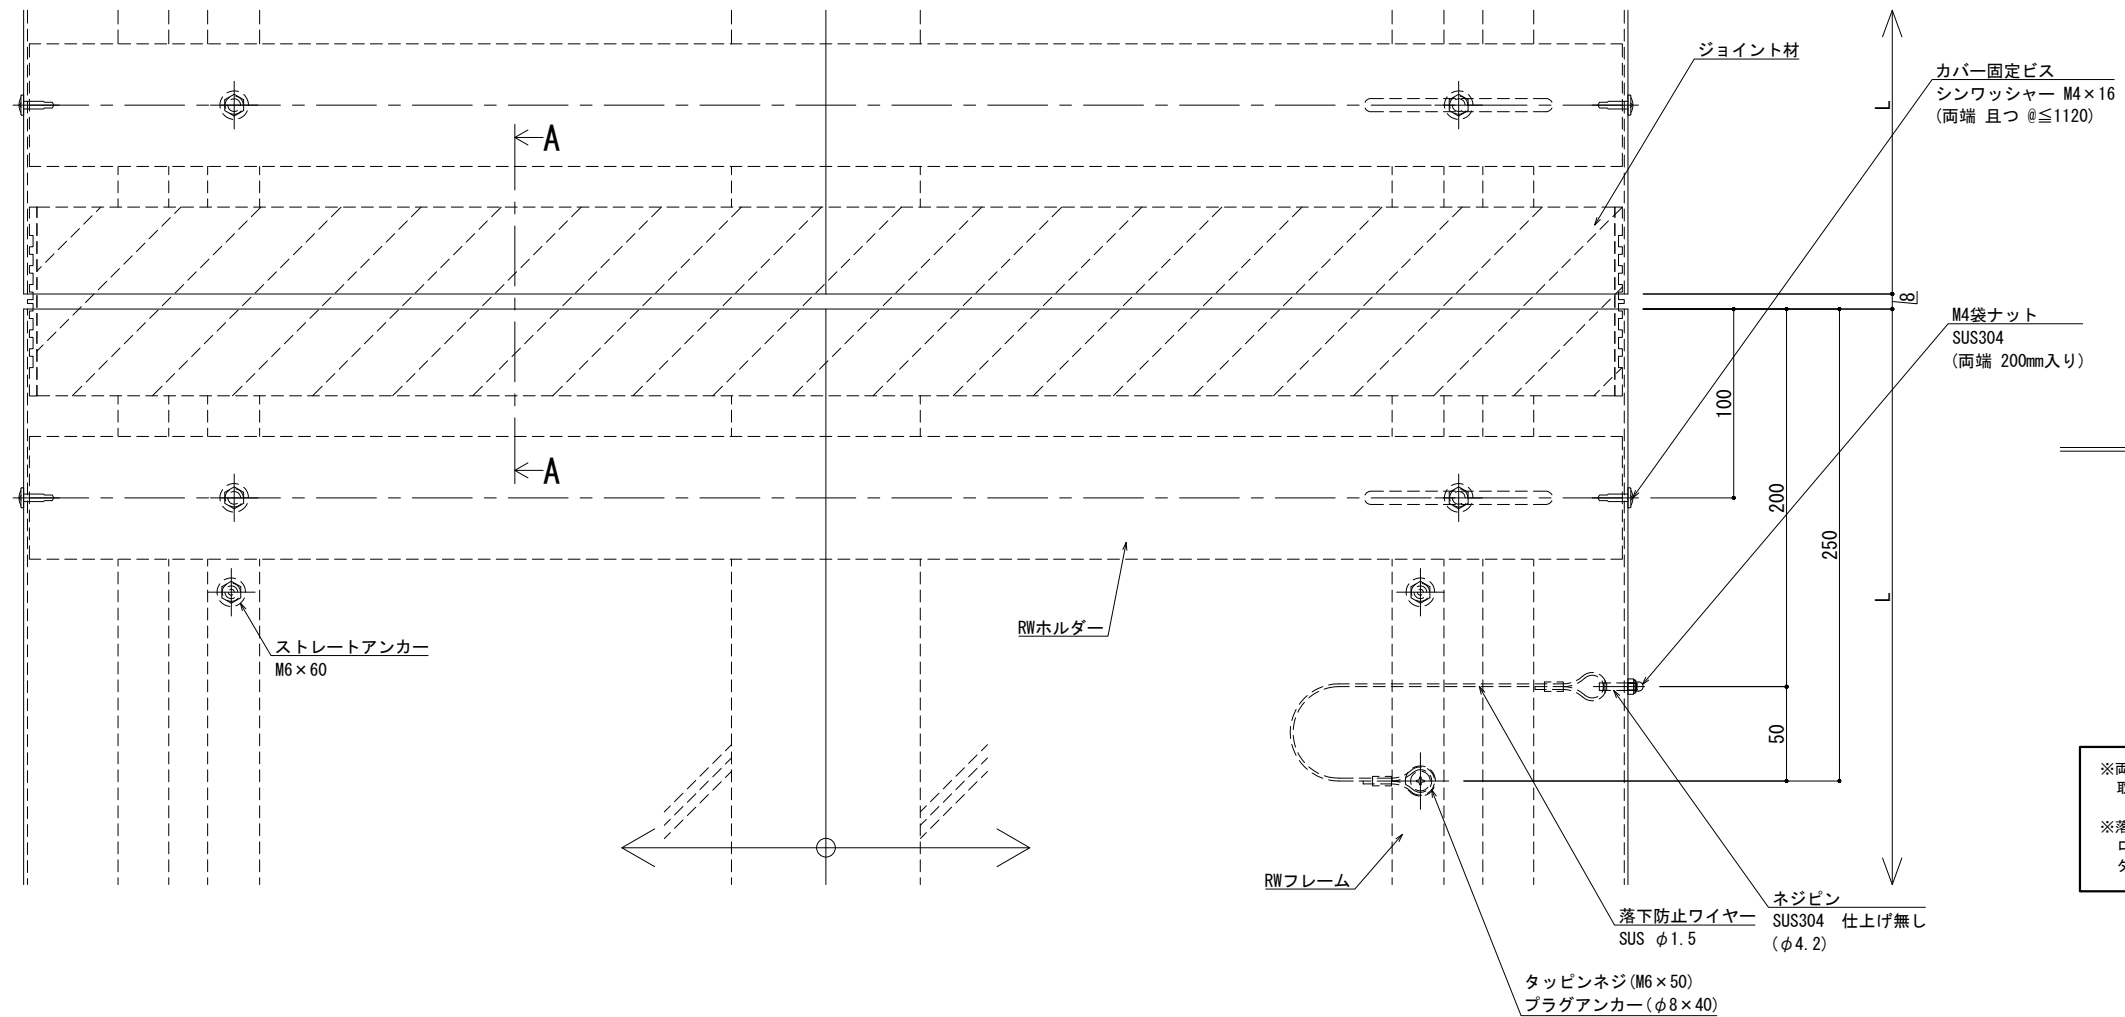

※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。


製図: 2017.11.20 変更: 2023.01.17

改訂	改訂年月日	概要	特記事項
1			当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。


井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
					A1 1:2 A3 1:4	秋の内
作成年月日	タイプ	図名	図面番号	管理番号		
		EXP. J. C 屋根-屋根 SL-RW850 (t12.5) 断面図		00000000.000		



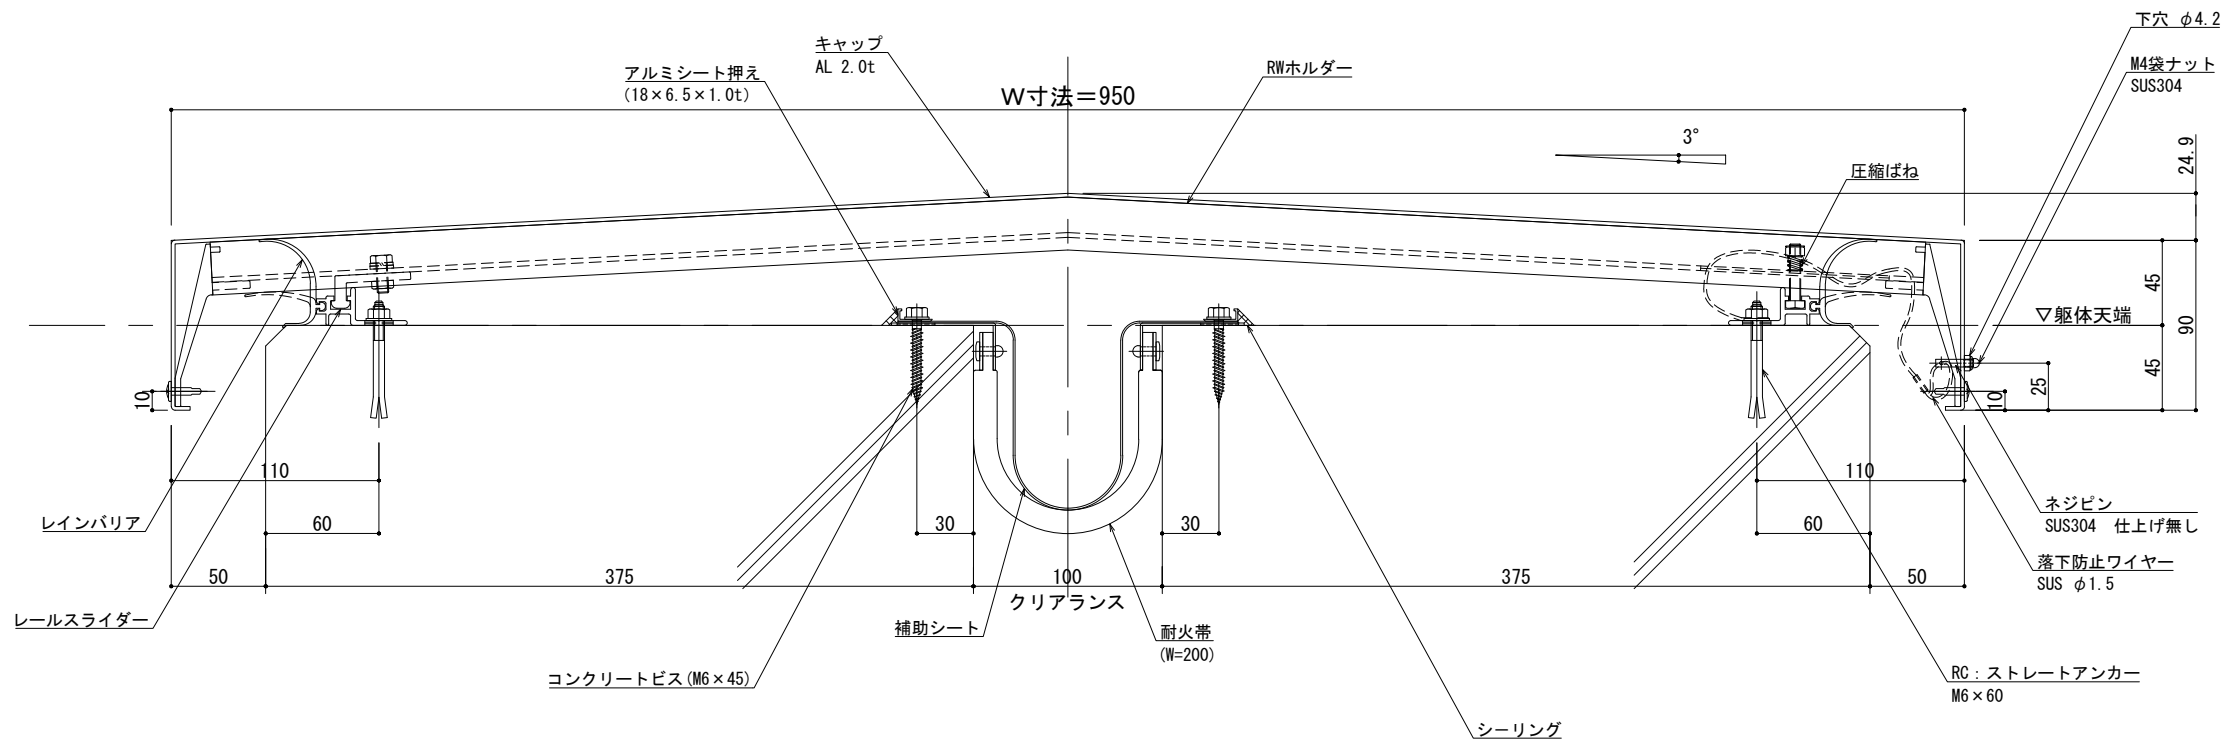

可動面	可動量
	+50mm -50mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm

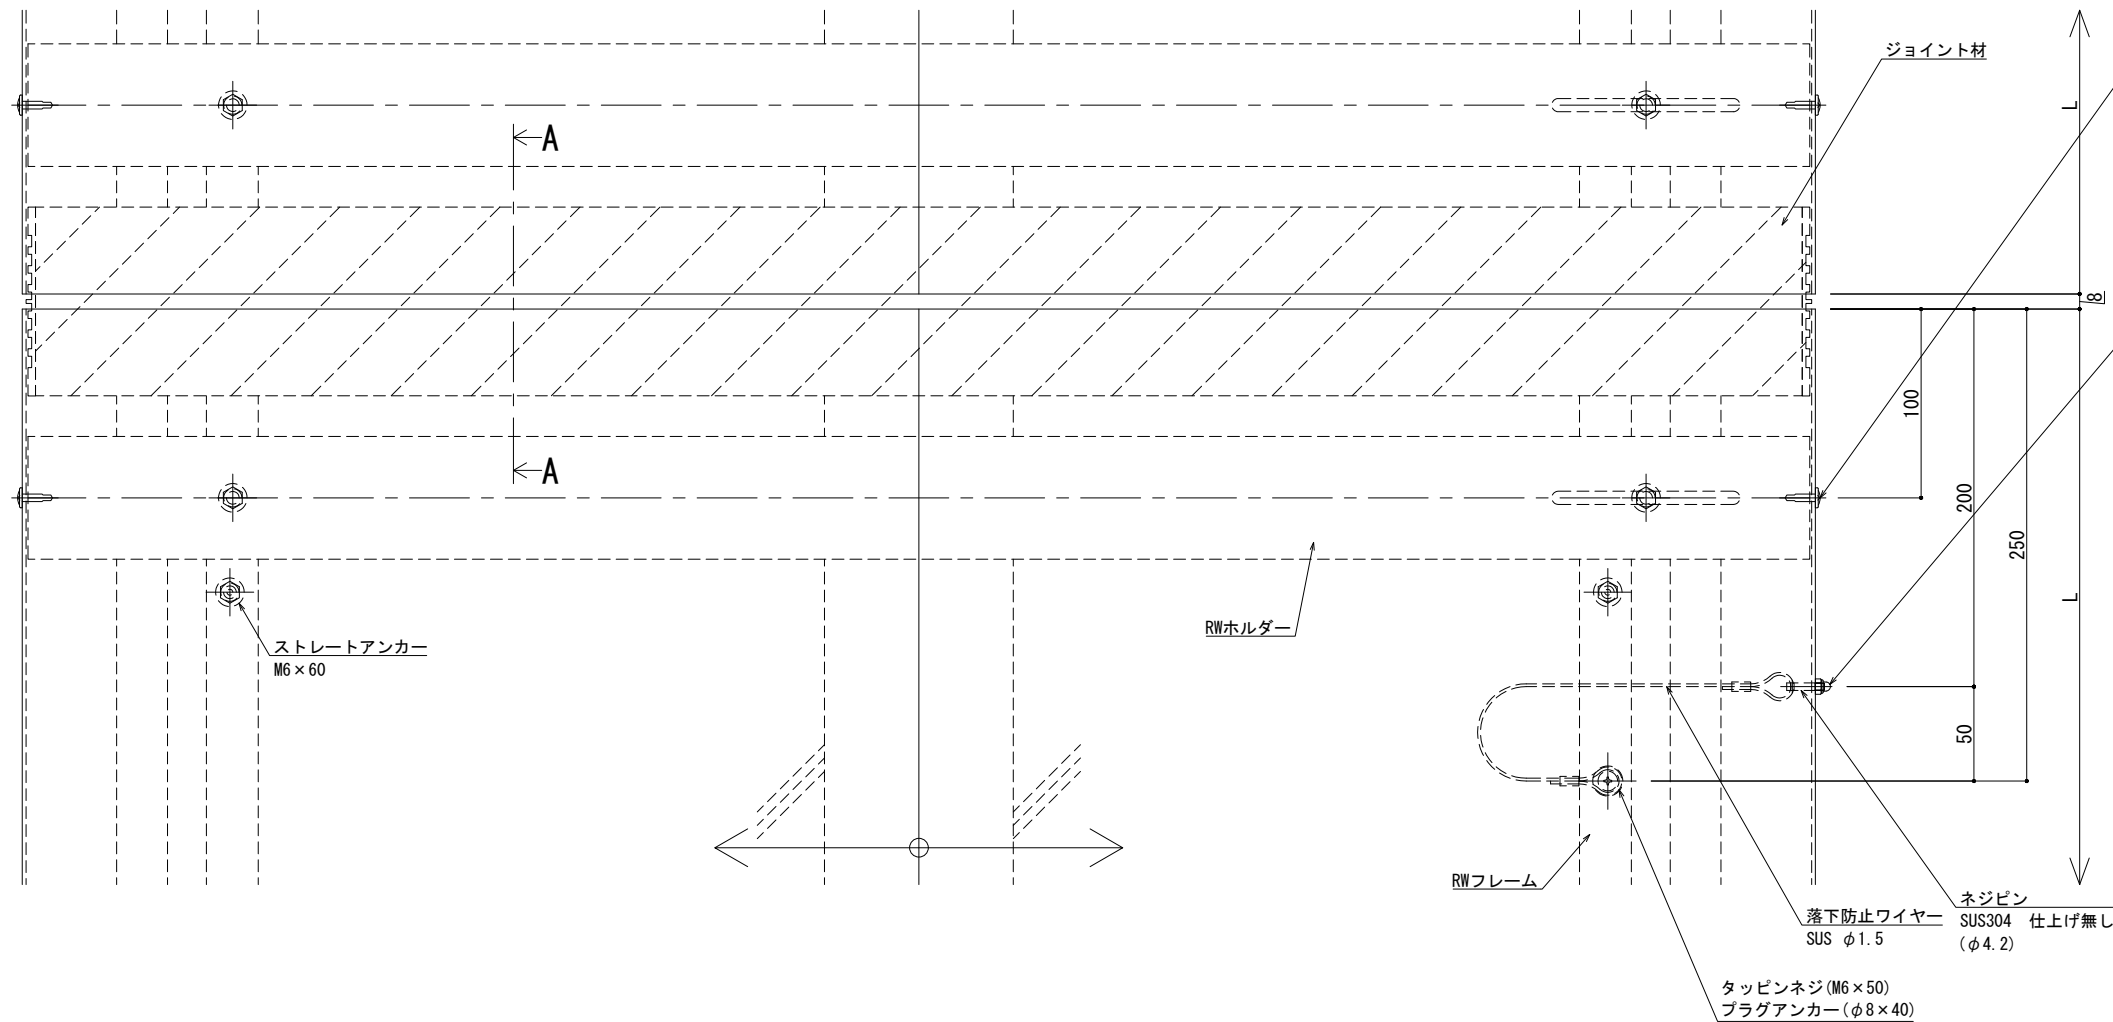

※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。  
 ※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

製図: 2017.11.20 変更: 2023.01.17

改訂年月日	概要	特記事項
		当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。



井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名
作成年月日	タイプ	図名		
		EXP. J. C 屋根-屋根 SL-RW950 (t12.5) 断面図		

縮尺	通し番号
A1 1:2 A3 1:4	秋の内
区分	図面番号

管理番号: 00000000.000

可動面	可動量
	+50mm -50mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm

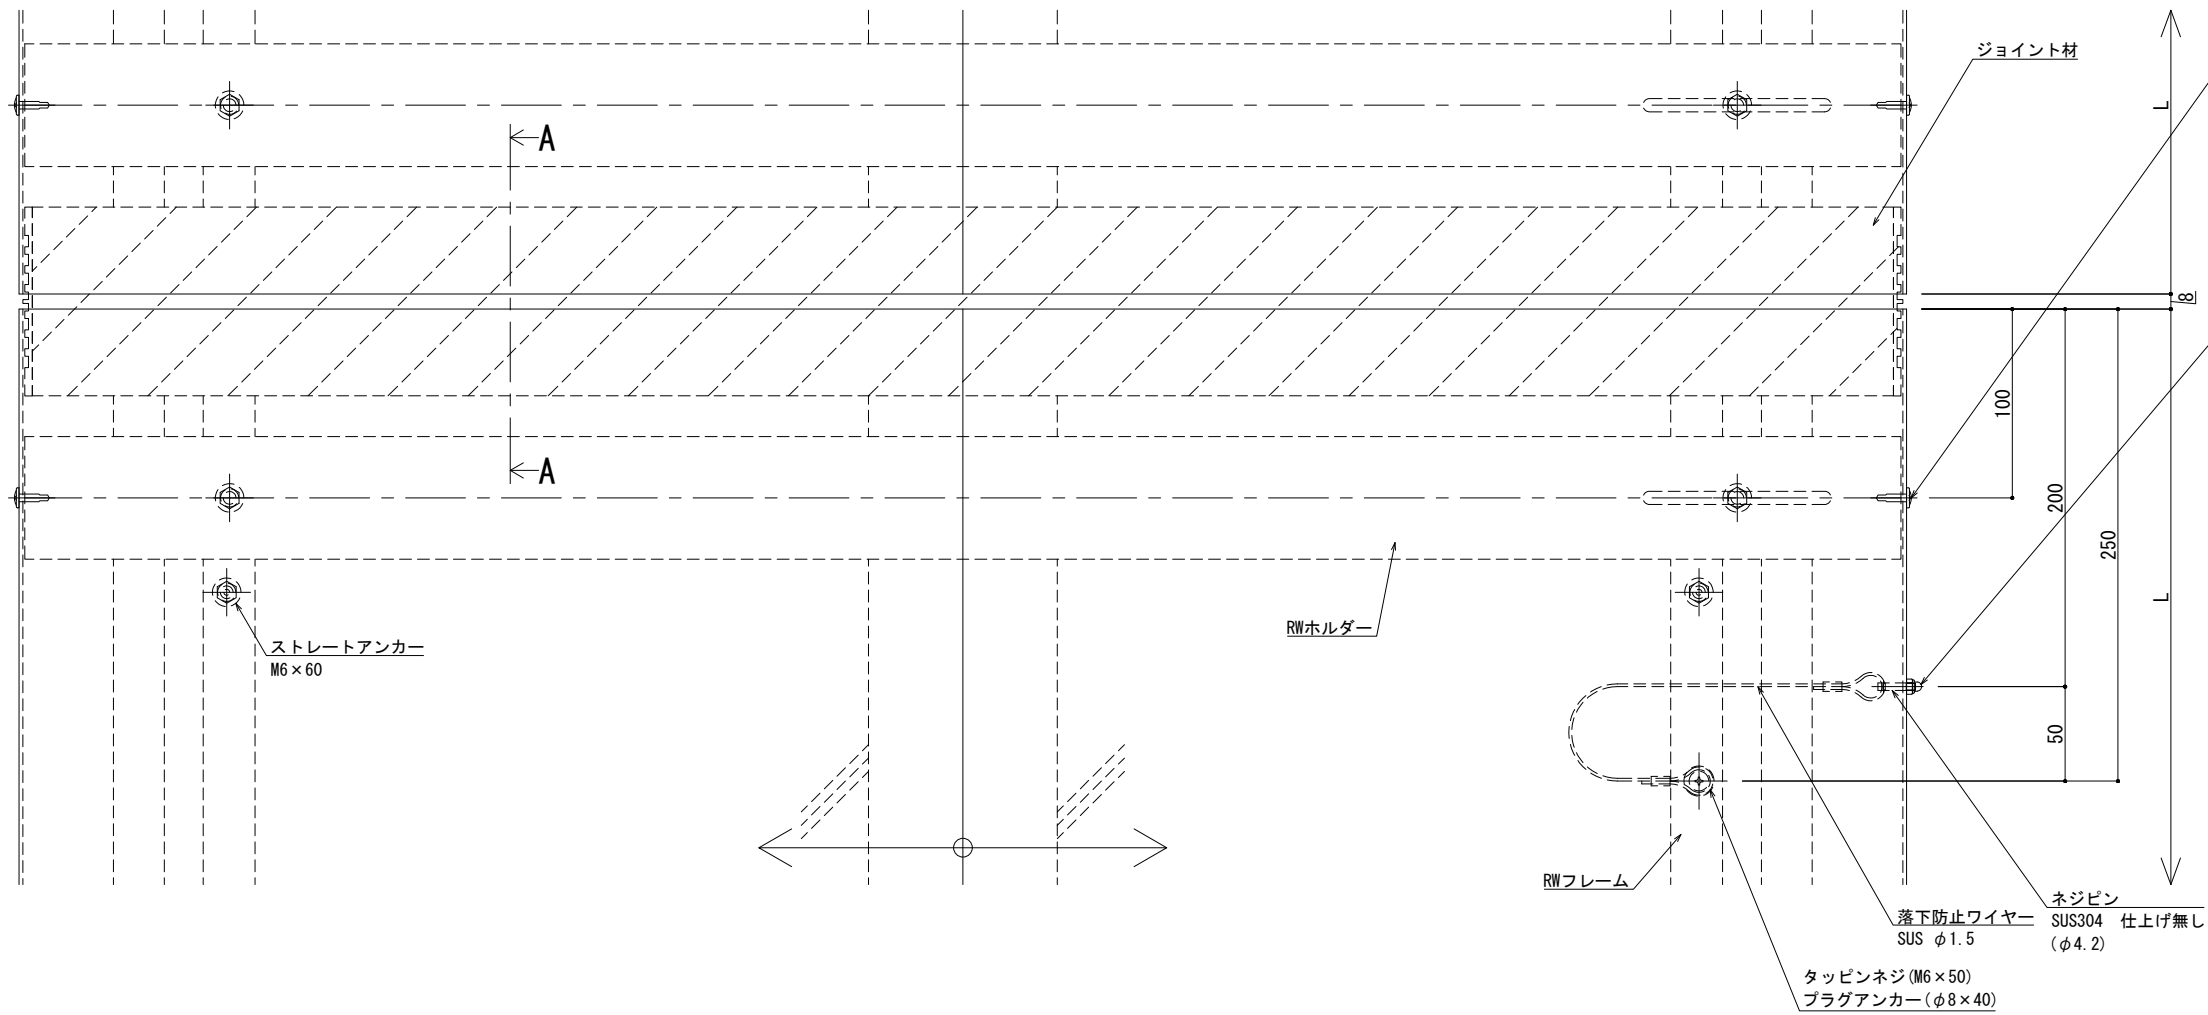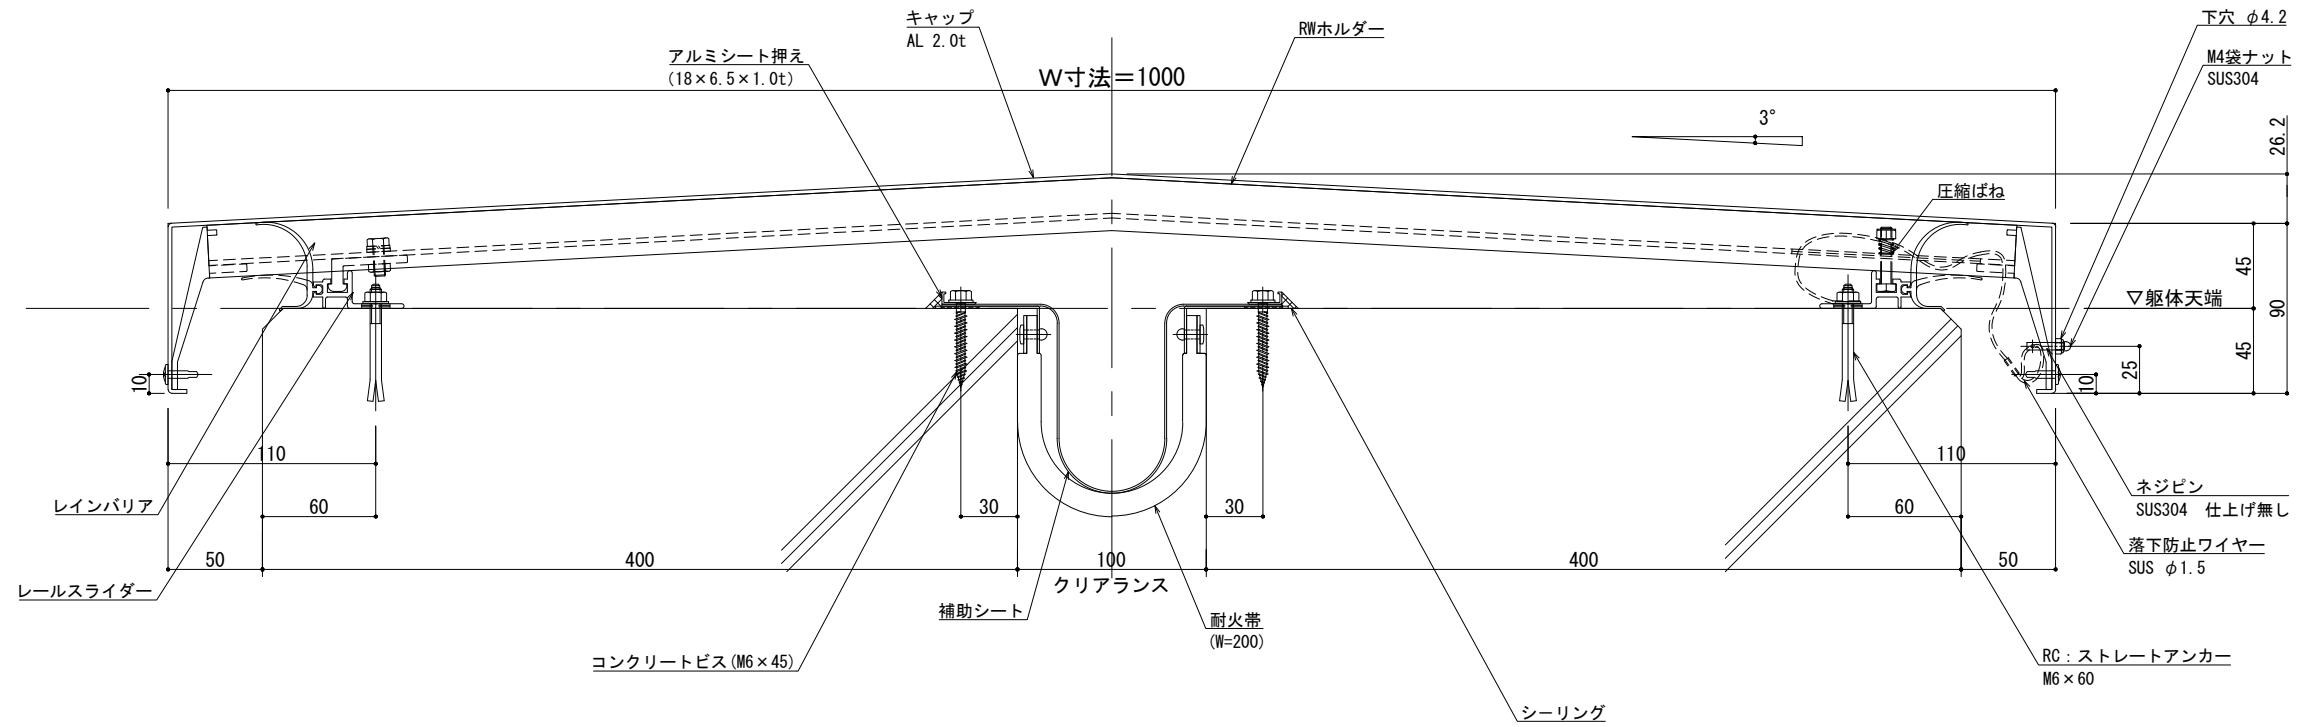


※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。  
 ※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。



改訂年月日	概要	特記事項
2017.11.20		当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。

井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
					A1:2 A3:1:4	
作成年月日	タイプ	図名	EXP. J. C 屋根-屋根 SL-RW1000 (t12.5) 断面図			
			区分	図面番号	通し番号	

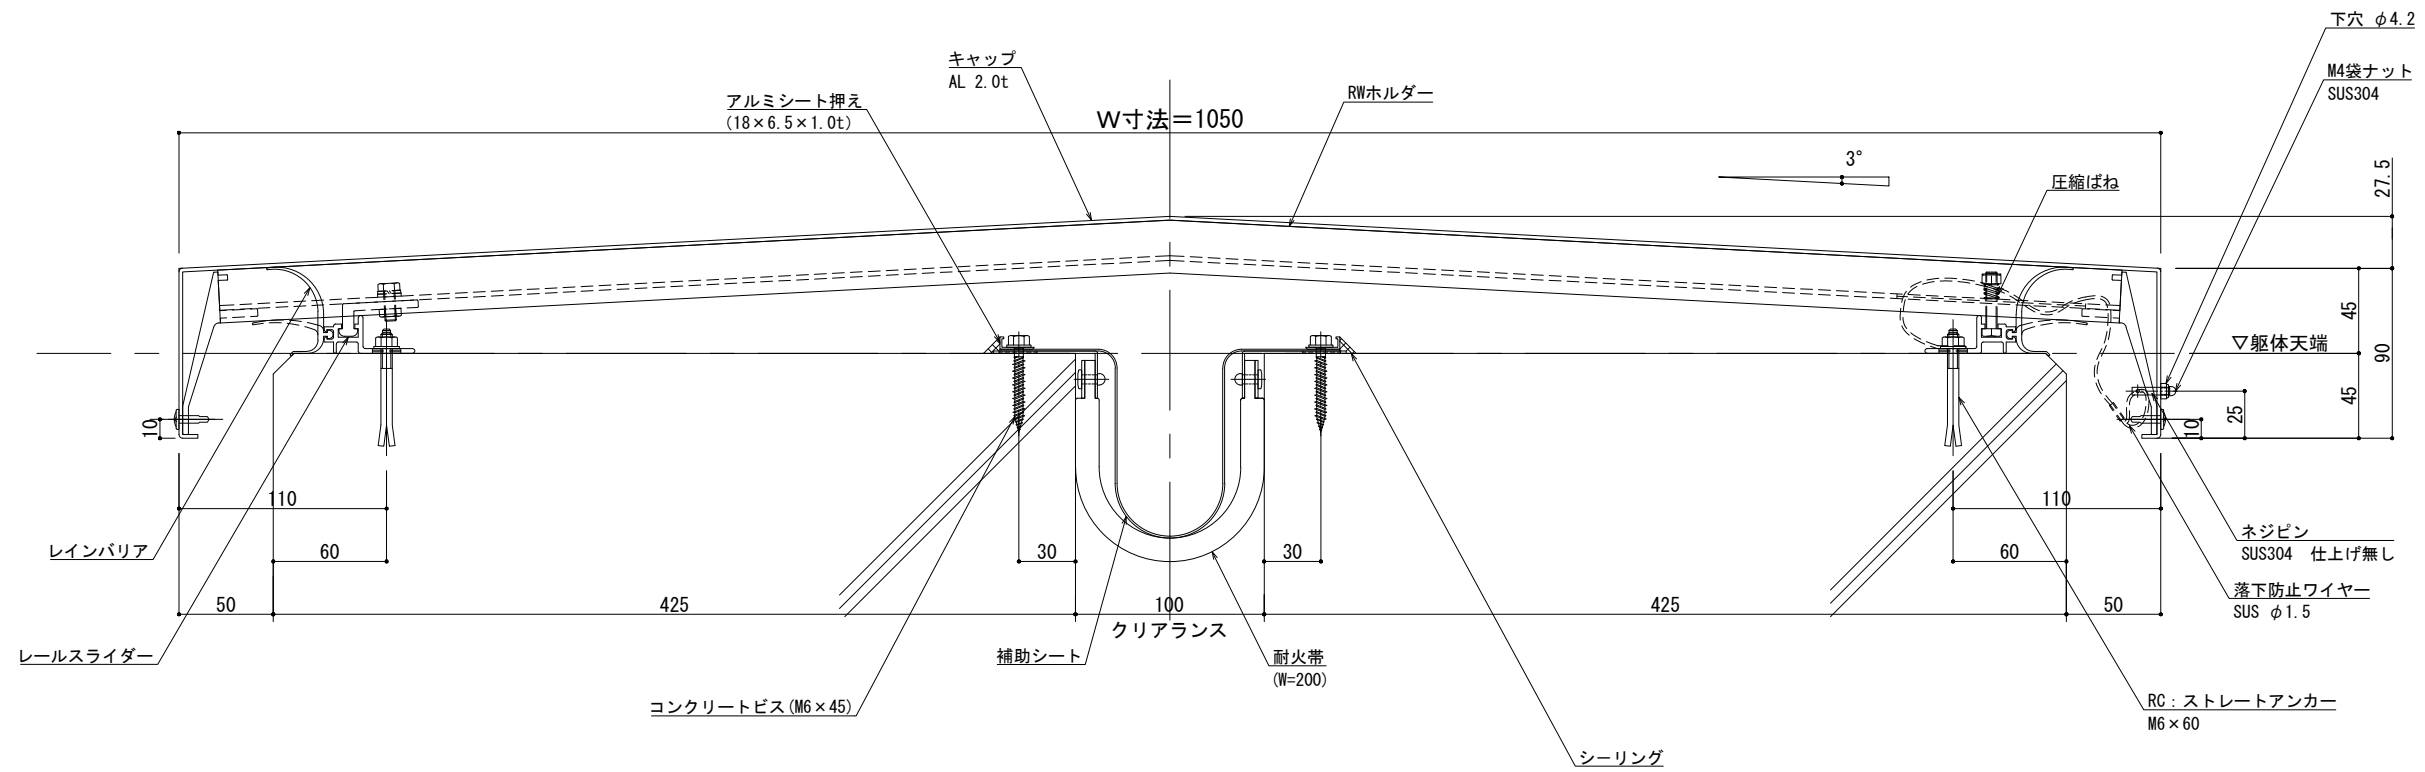

可動図	可動量
	+50mm -50mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm

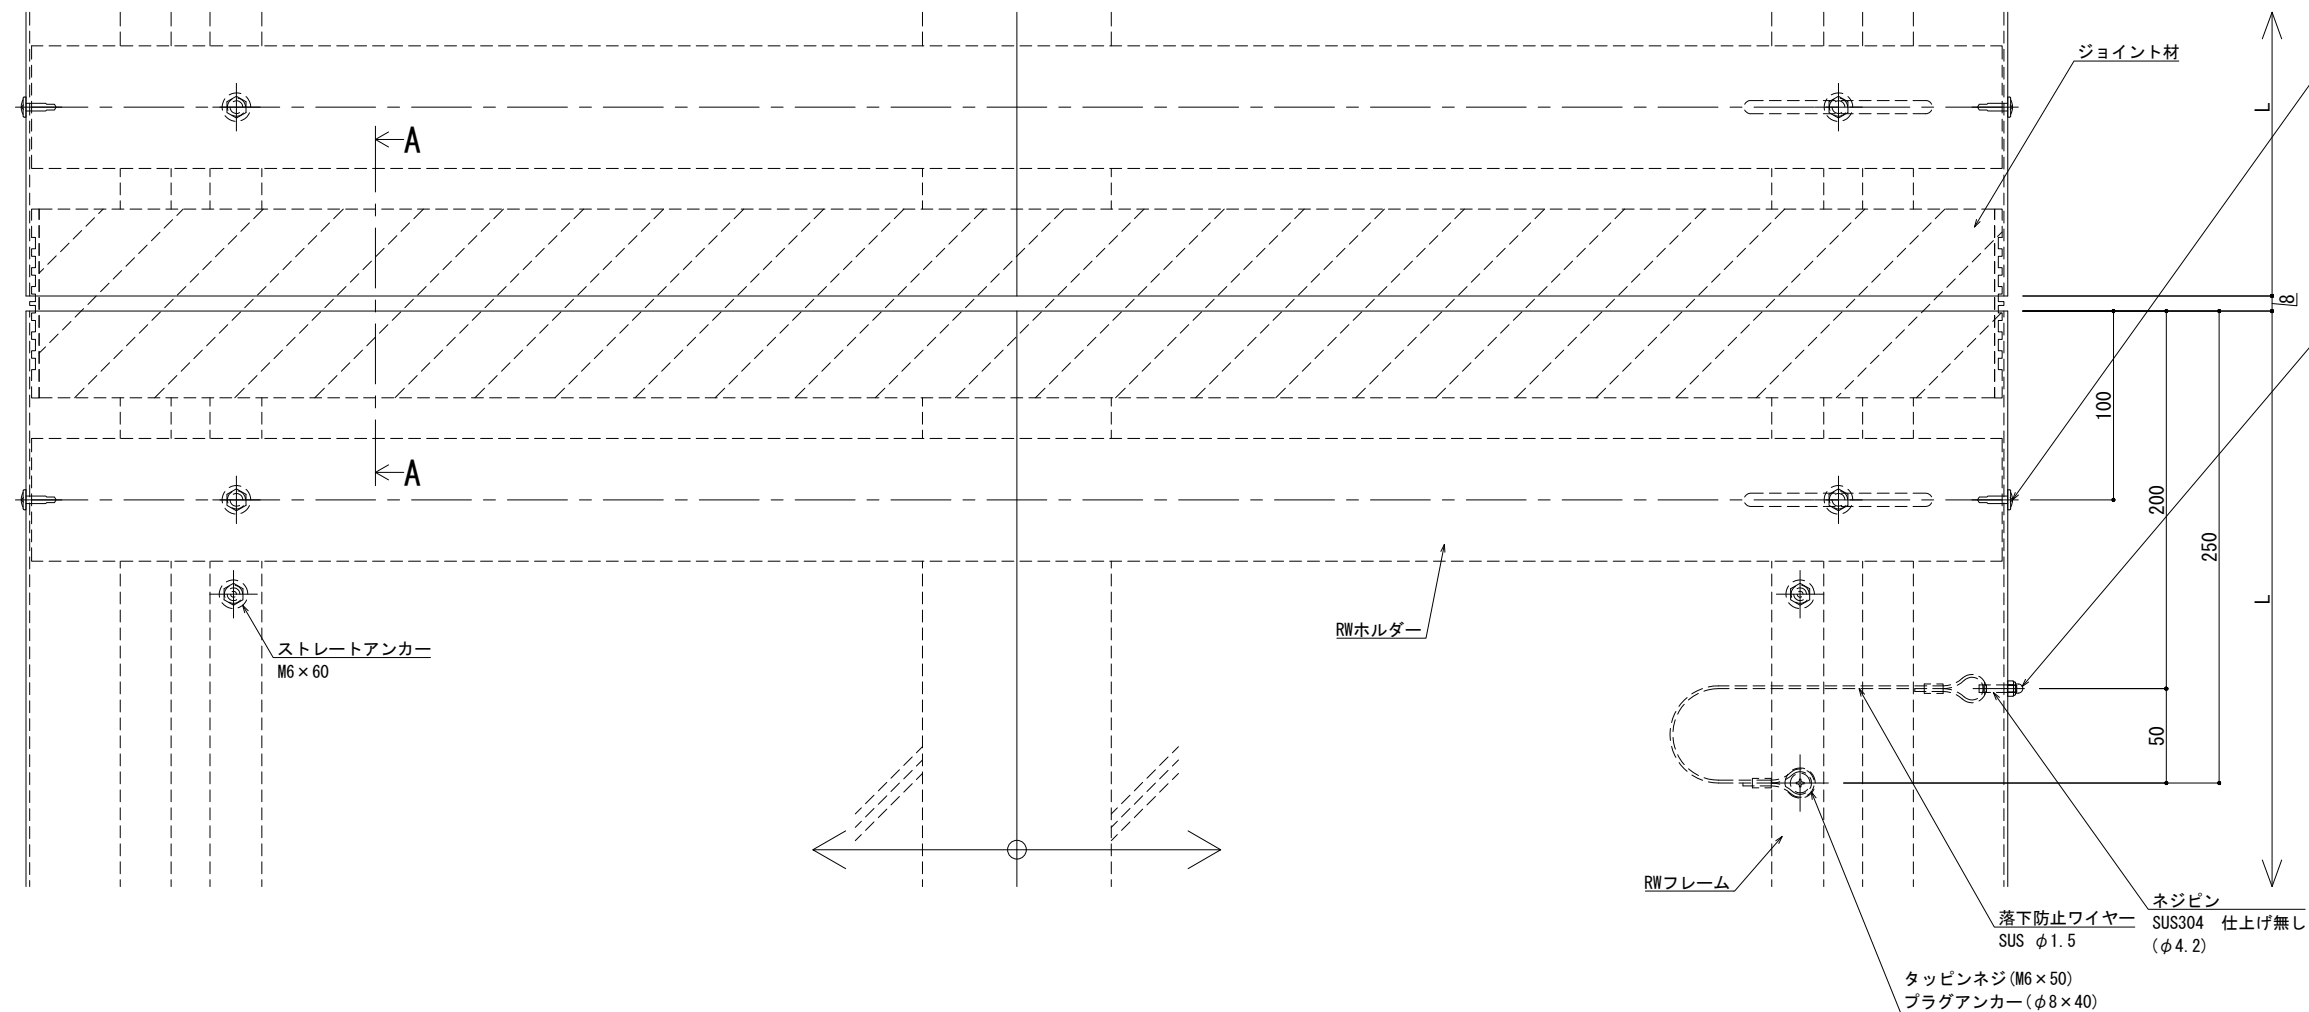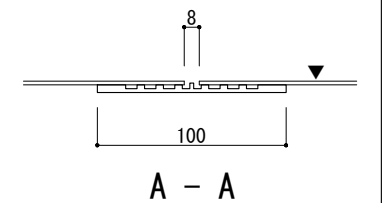

※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

製図: 2017.11.20  
改訂: 2023.01.17

改訂年月日	概要	特記事項
		当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。

井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名
作成年月日	タイプ	図名		図面番号
		EXP. J. C 屋根-屋根 SL-RW1050(t12.5) 断面図		

縮尺	通し番号
A1 1:2 A3 1:4	秋の内
区分	図面番号

管理番号: 00000000.000









屋根 - 屋根

SL-RW1250 [クリアランス100] (耐火帯) 12.5mm


種別: アルミ

固定ピッチ:

@ ≤ 400 mm


※ 落下防止ワイヤー付

S= 1:2

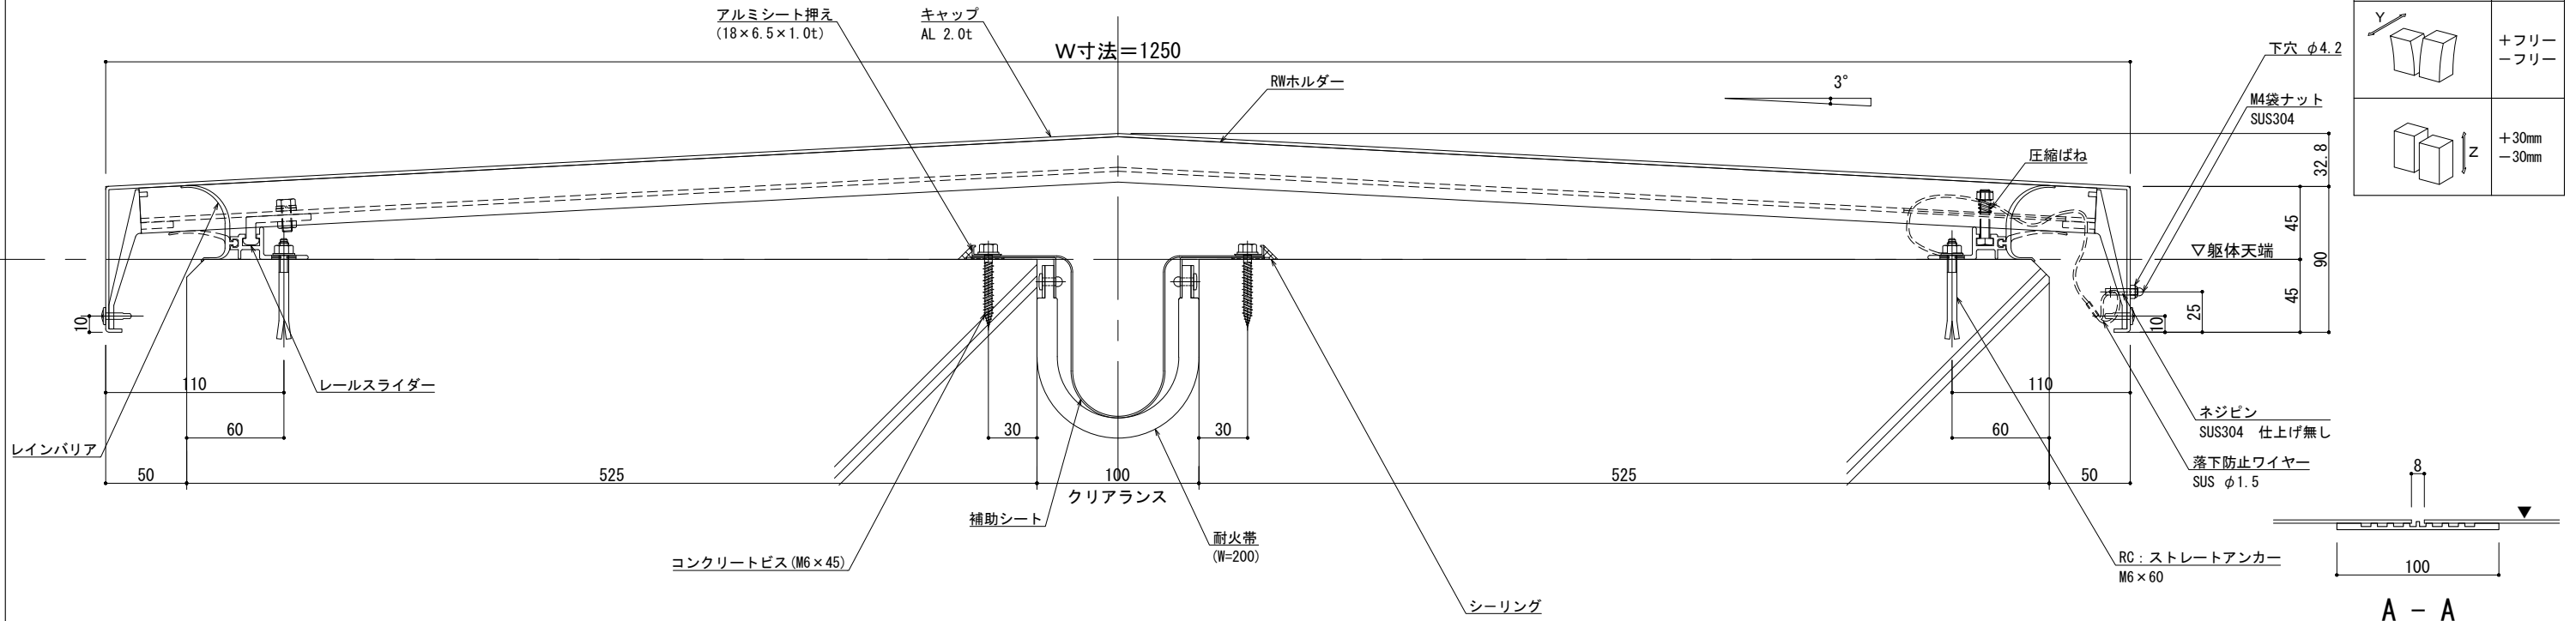

可動図	可動量
	+50mm -50mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm

A - A

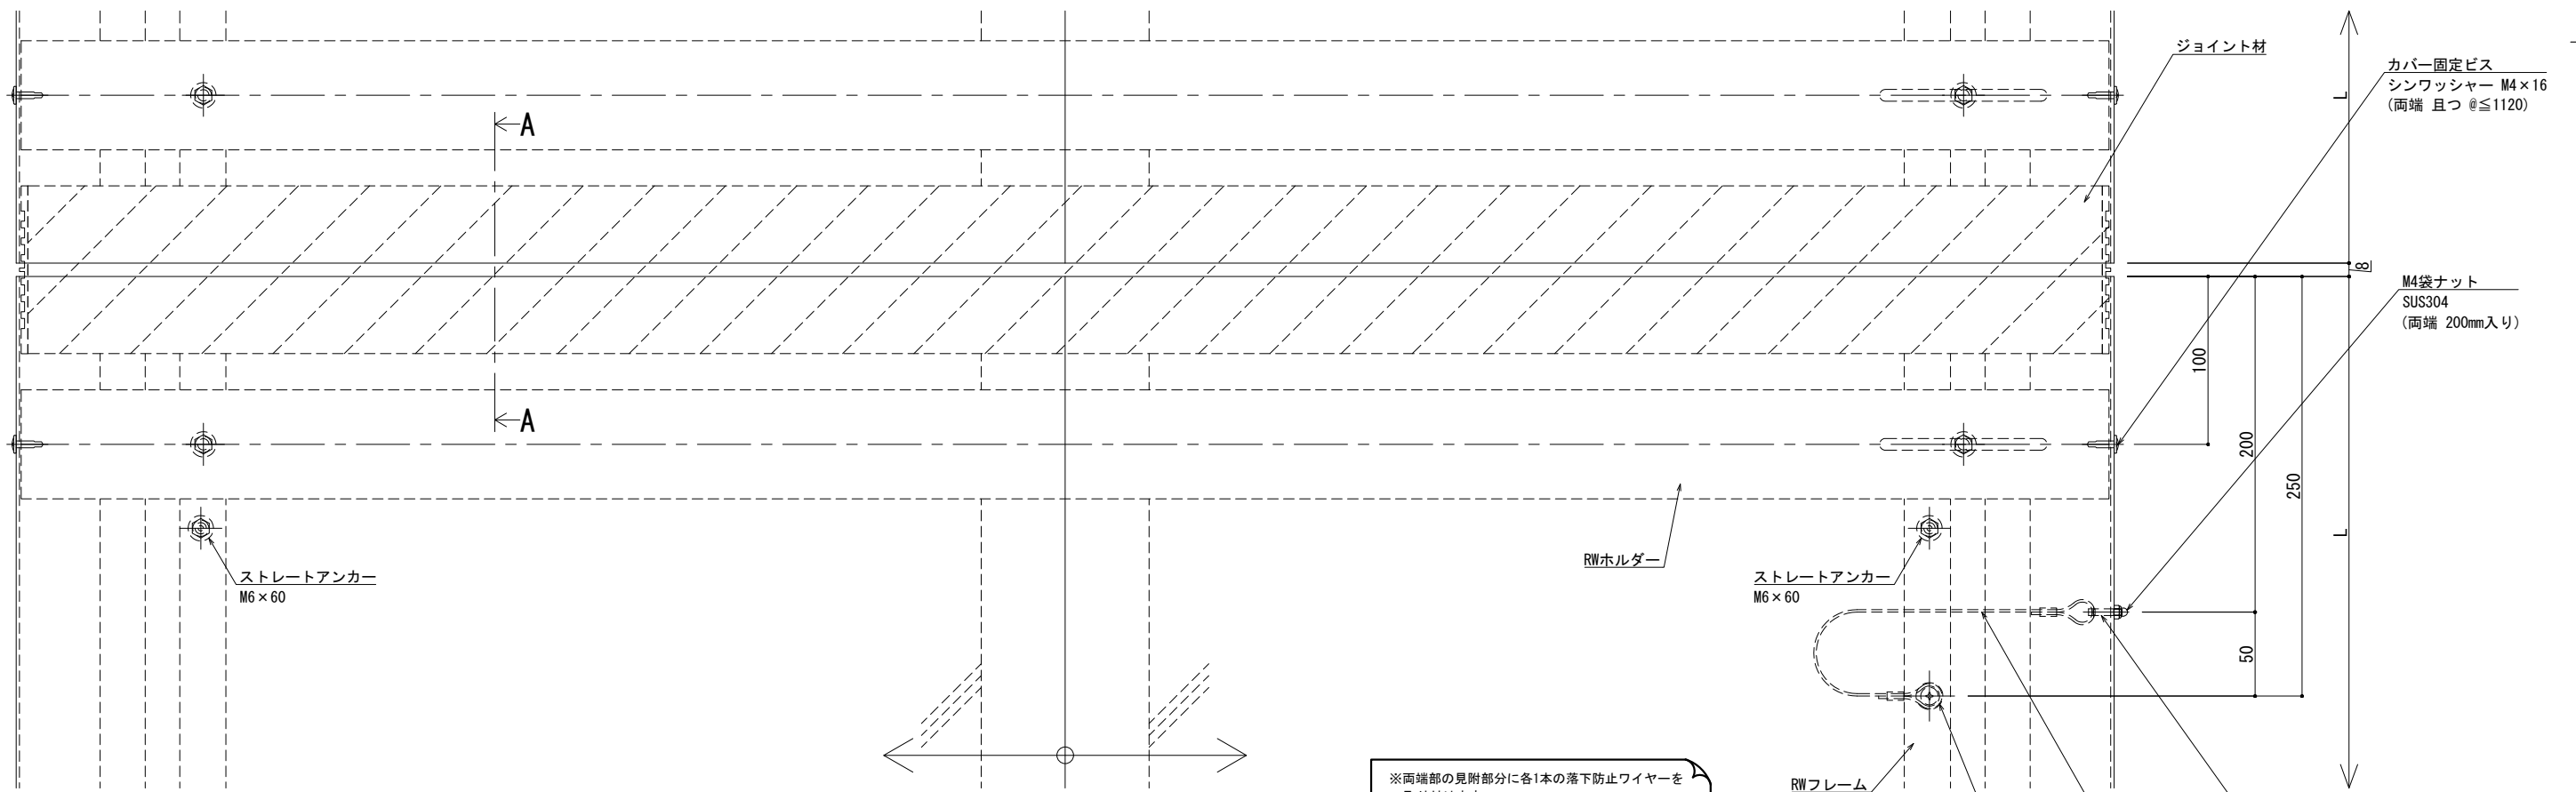

※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。  
 ※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

製図: 2017.11.20 変更: 2023.01.17

改訂	改訂年月日	概要	特記事項
1			当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。

井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
				EXP. J. C 屋根-屋根 SL-RW1250(t12.5) 断面図	A1 1:2 A3 1:4	秋の内
作成年月日		タイプ		図名	区分	図面番号

管理番号: 00000000, 000