

LOD250

<BIM 製品データ>


SL-300HG 耐火仕様

クリアランス : 300

可動量 X : +192mm -212mm


Y : +180mm -180mm

Z : +30mm -30mm

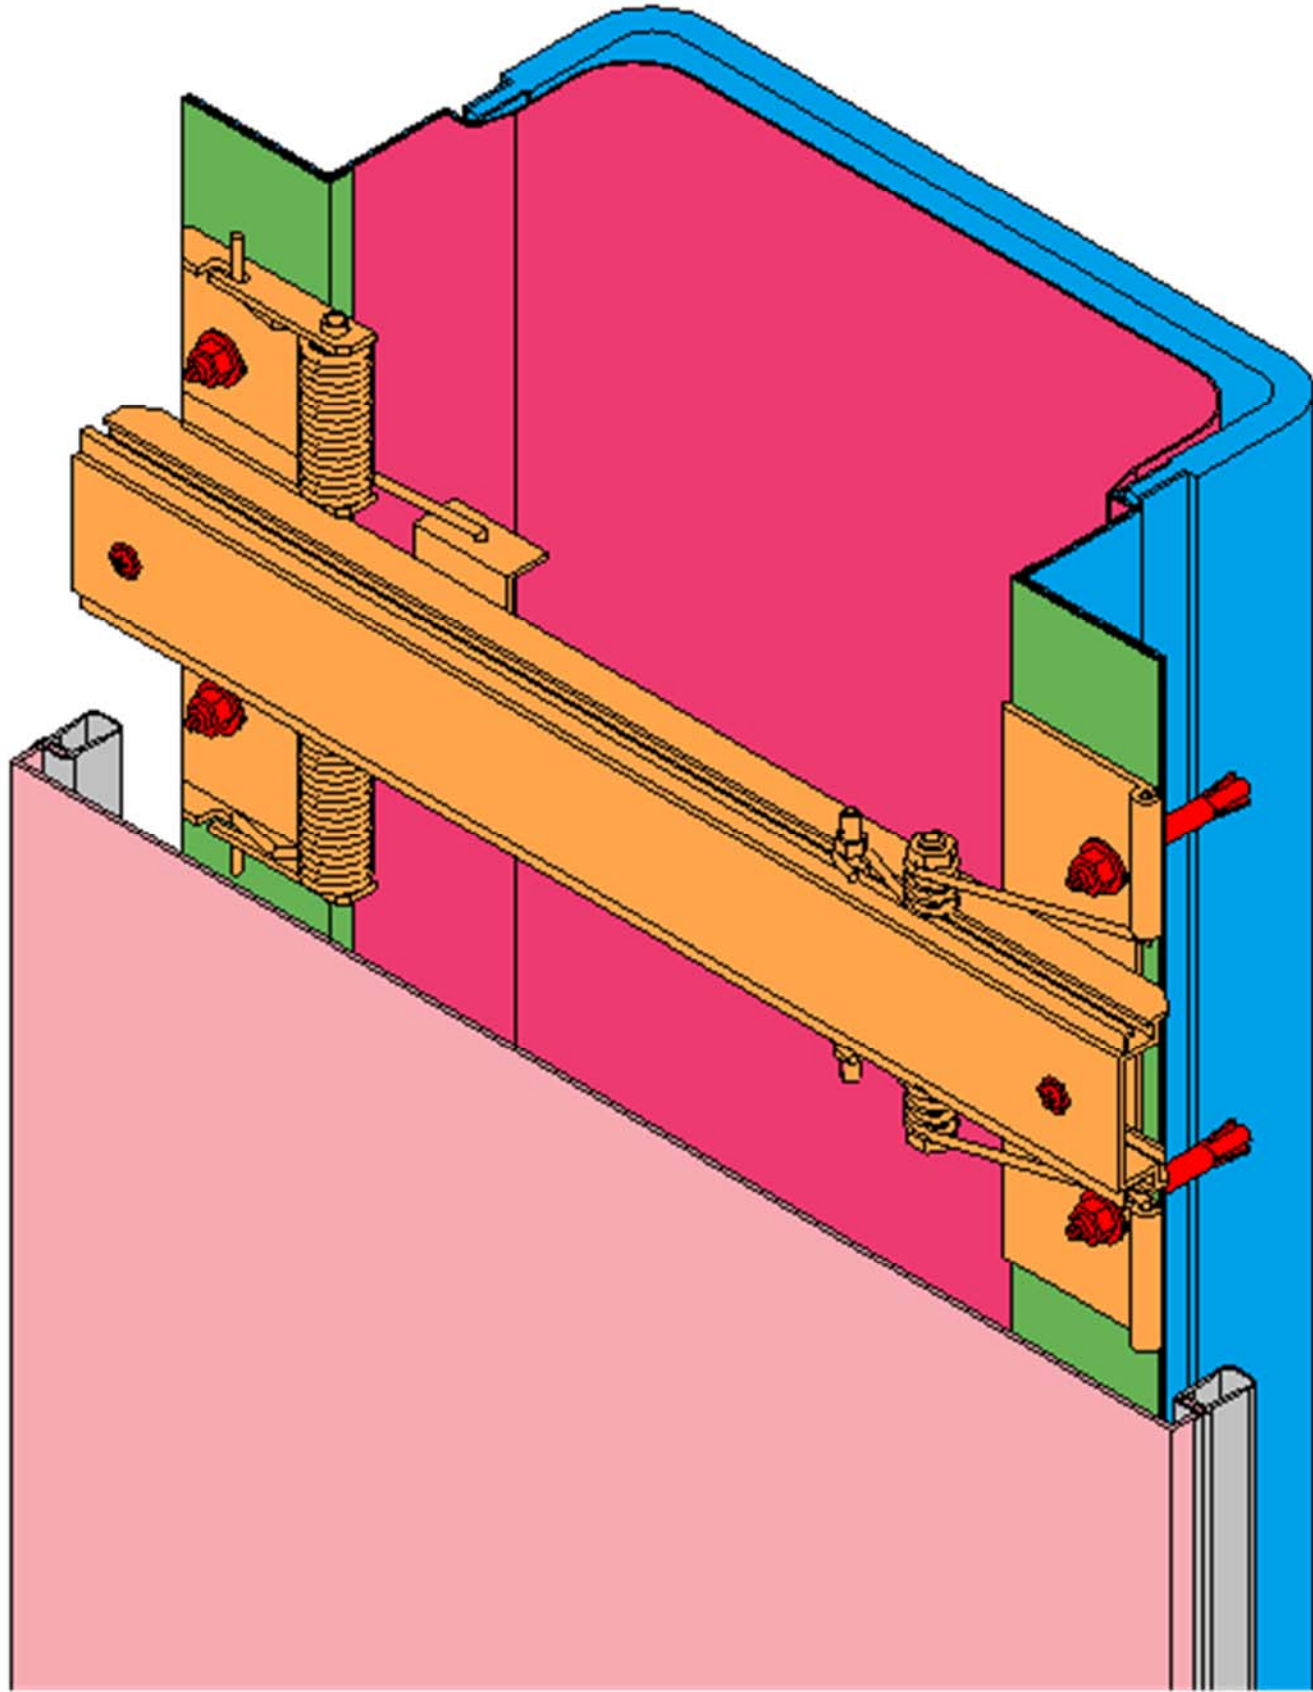

LOD400

■	外壁 - 外壁	SL-300HG (耐火仕様) 12.5mm	種別: アルミ	定尺2m	定尺3m	S= 1:2
				固定ピッチ: @ ≤ 850 mm	固定ピッチ: @ ≤ 900 mm	

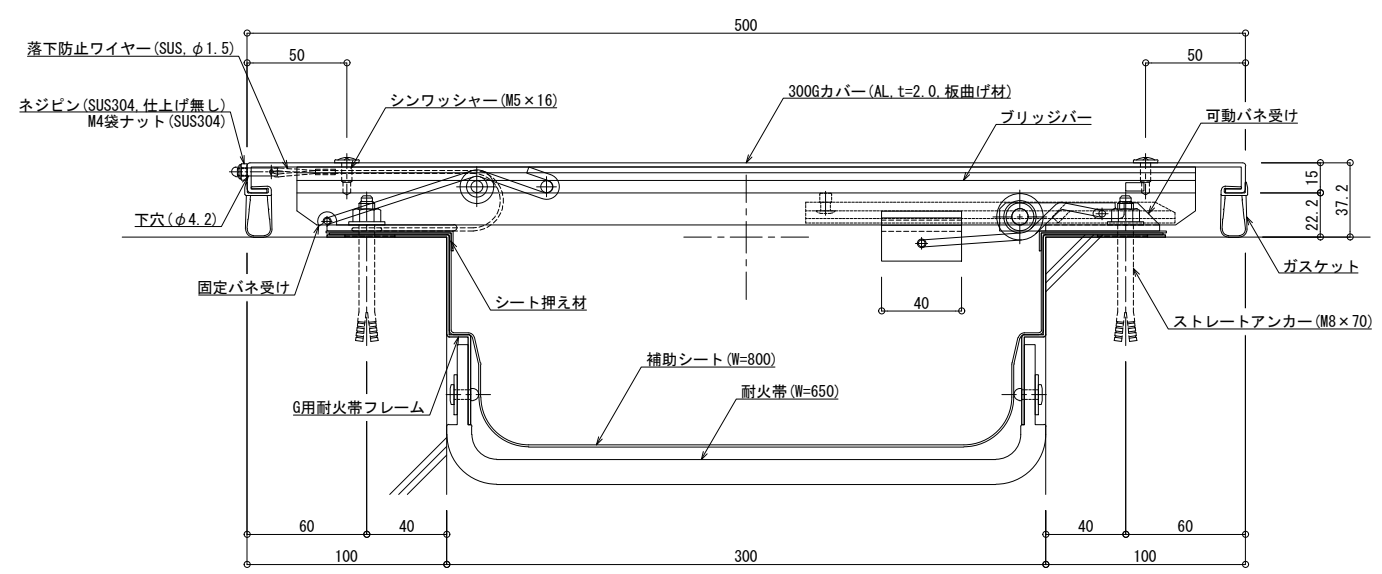

可動図	可動量
	+192mm -212mm
	+180mm -180mm
	+30mm -30mm

制定: 2017.9.20
 改訂: 2023.03.31