


LOD250

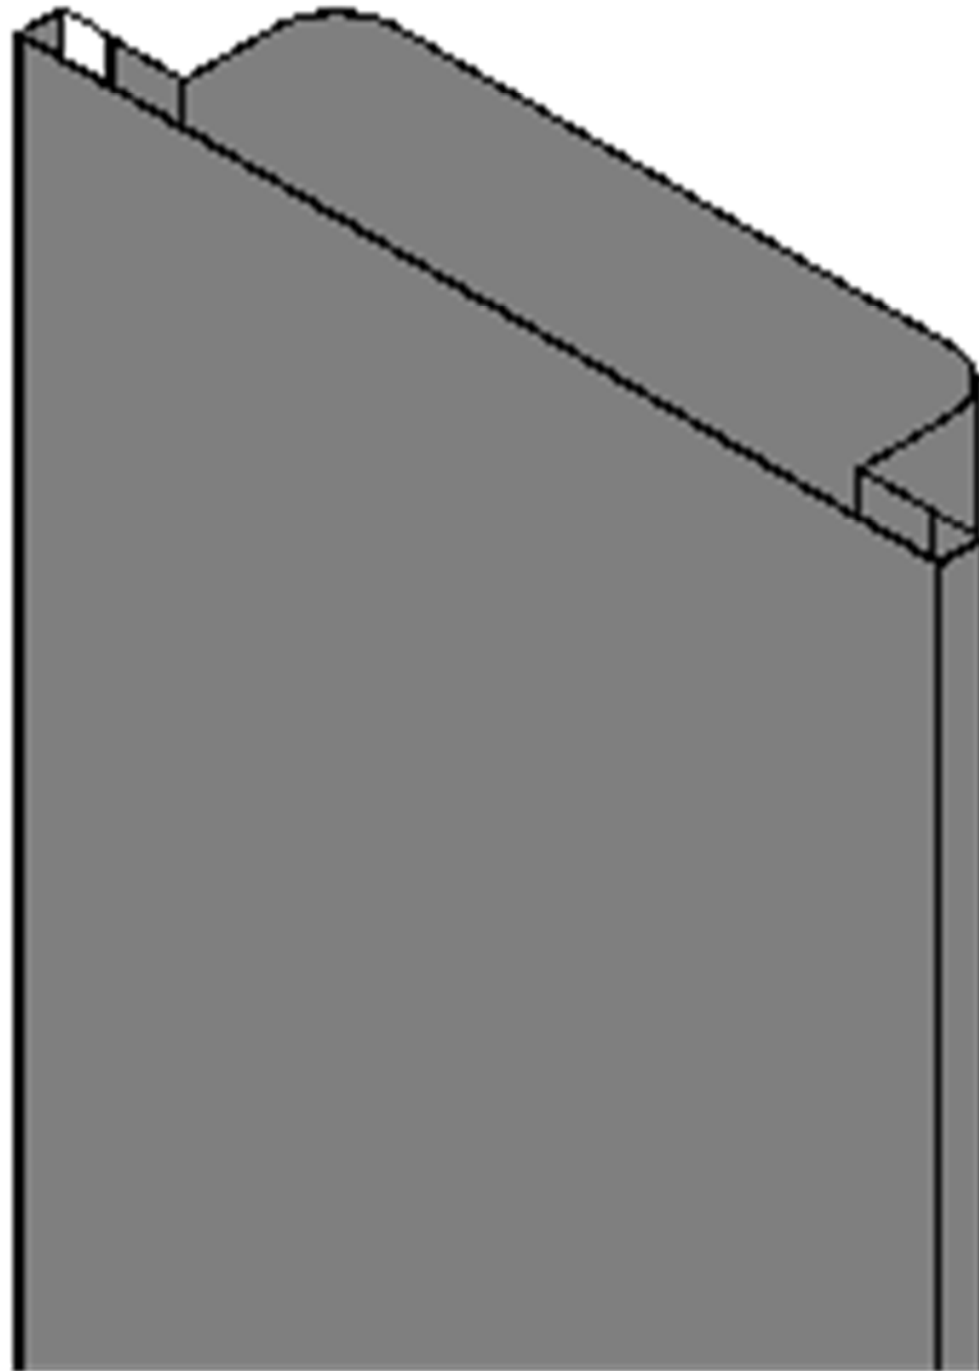

<BIM 製品データ>

SL-550HG


クリアランス : 550

可動量 X : +312mm -462mm

Y : +330mm -330mm

Z : +30mm -30mm

LOD400

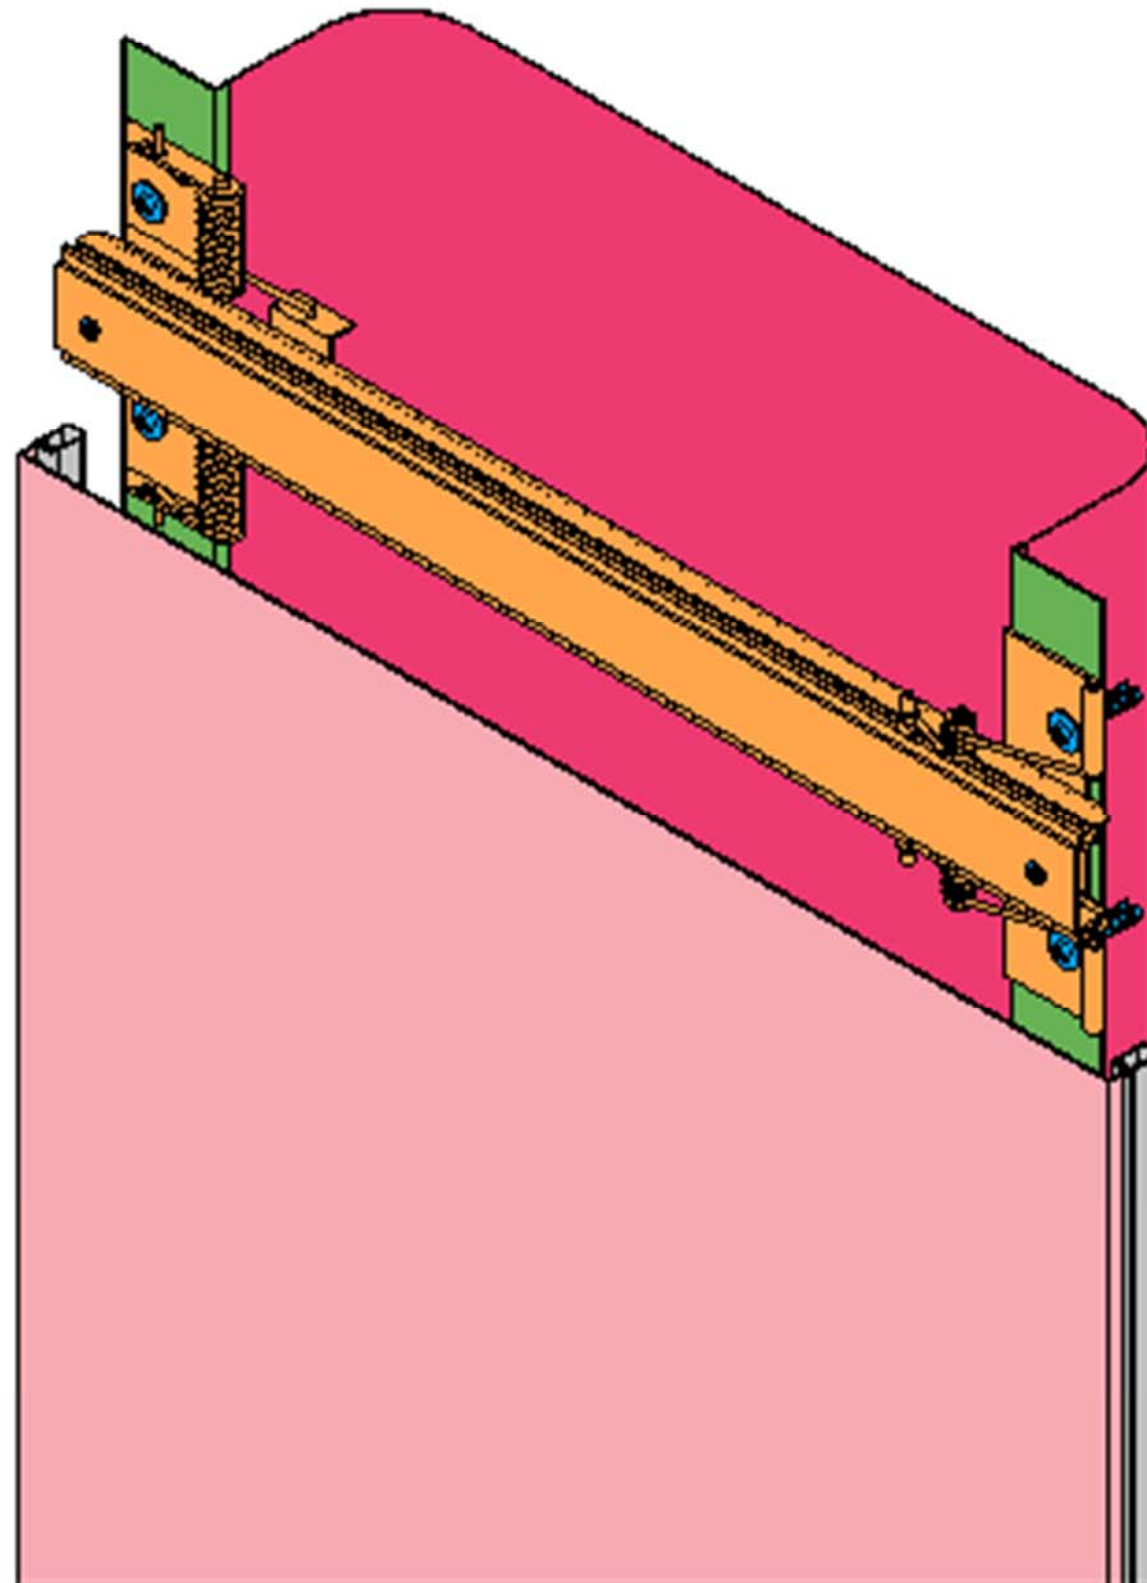

■	外壁 - 外壁	SL-550HG	種別：アルミ	定尺2m	定尺3m	S= 1:2
				固定ピッチ：@≦ 850 mm	固定ピッチ：@≦ 900 mm	

落下防止ワイヤー (SUS, φ1.5)

50

325

750

325

50

シンワッシャー (M5×16)

550Gカバー (AL, t=2.0, 板曲げ材)

ブリッジバー

可動パネ受け

ネジピン (SUS304, 仕上げ無し)  
M4袋ナット (SUS304)

下穴  
(φ4.2)

ガスケット

固定パネ受け

シート押え材

補助シート (W=1200)

40

21

15

36

60

40

100

550

40

60

100

タッピングねじ (M6×50)  
プラグアンカー (φ8×40)

可動図	可動量
<p>X</p>	+312mm -462mm
<p>Y</p>	+330mm -330mm
<p>Z</p>	+30mm -30mm