

LOD250

<BIM 製品データ>


SL-550HGC

クリアランス : 550

可動量 X : +312mm -314mm


Y : +330mm -330mm

Z : +30mm -30mm

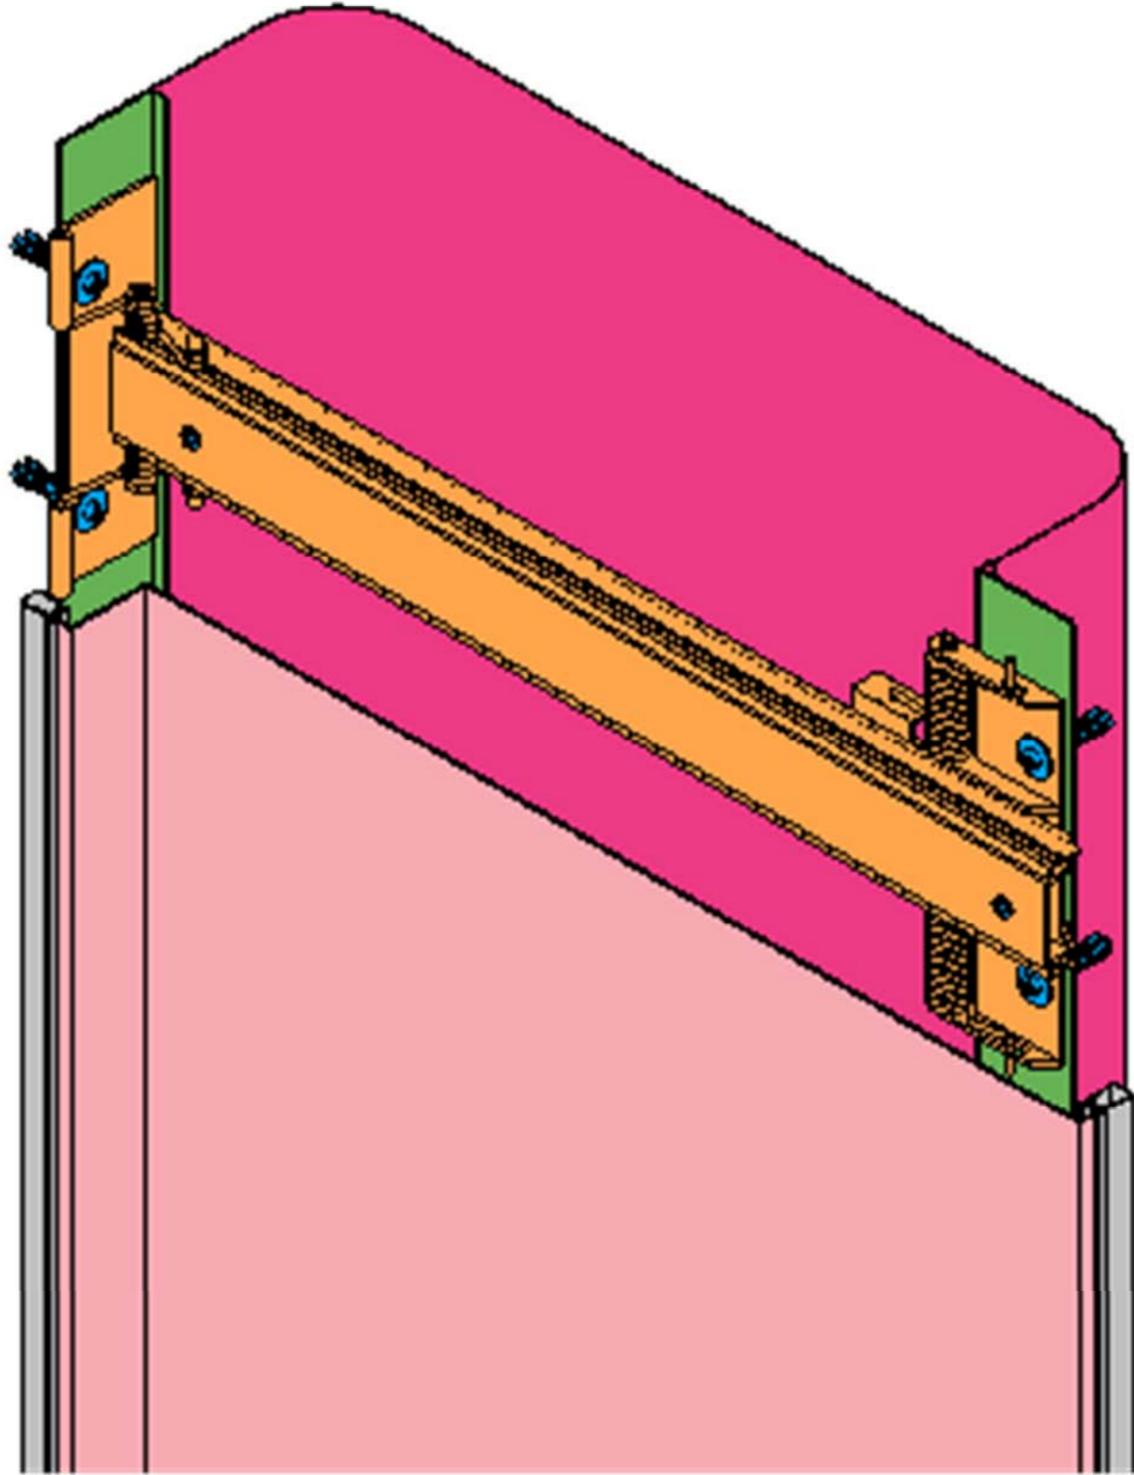

LOD400

|   |        |           |        |                         |                         |        |
|---|--------|-----------|--------|-------------------------|-------------------------|--------|
| ■ | 外壁コーナー | SL-550HGC | 種別：アルミ | 定尺2m<br>固定ピッチ：@≦ 850 mm | 定尺3m<br>固定ピッチ：@≦ 900 mm | S= 1:2 |
|---|--------|-----------|--------|-------------------------|-------------------------|--------|

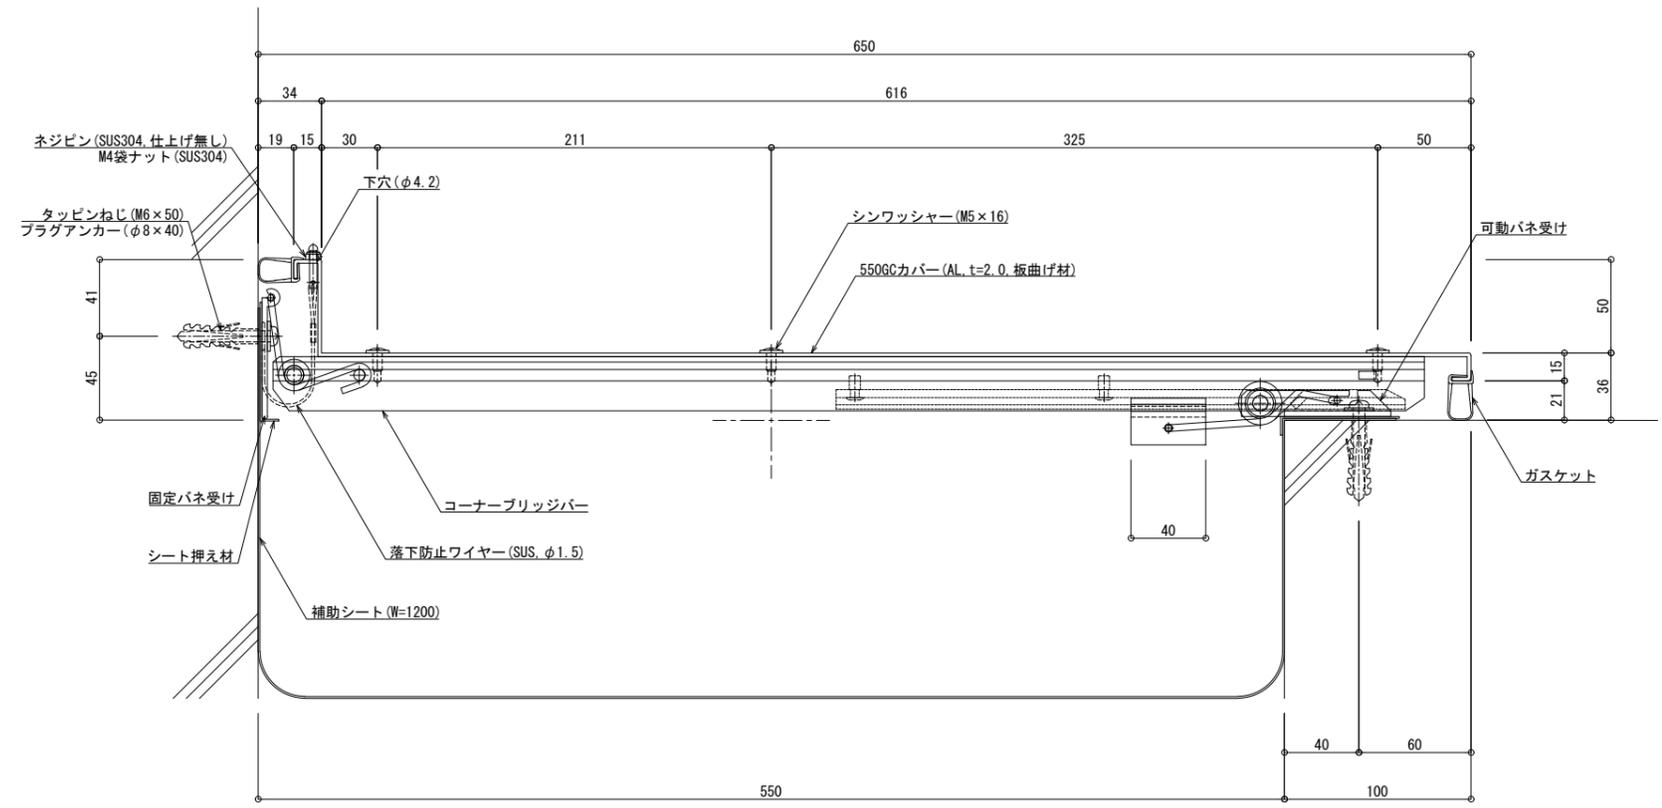

| 可動図 | 可動量              |
|-----|------------------|
| X   | +312mm<br>-314mm |
| Y   | +330mm<br>-330mm |
| Z   | +30mm<br>-30mm   |

制定: 2017.9.20  
 改訂: 2023.03.31