


LOD250

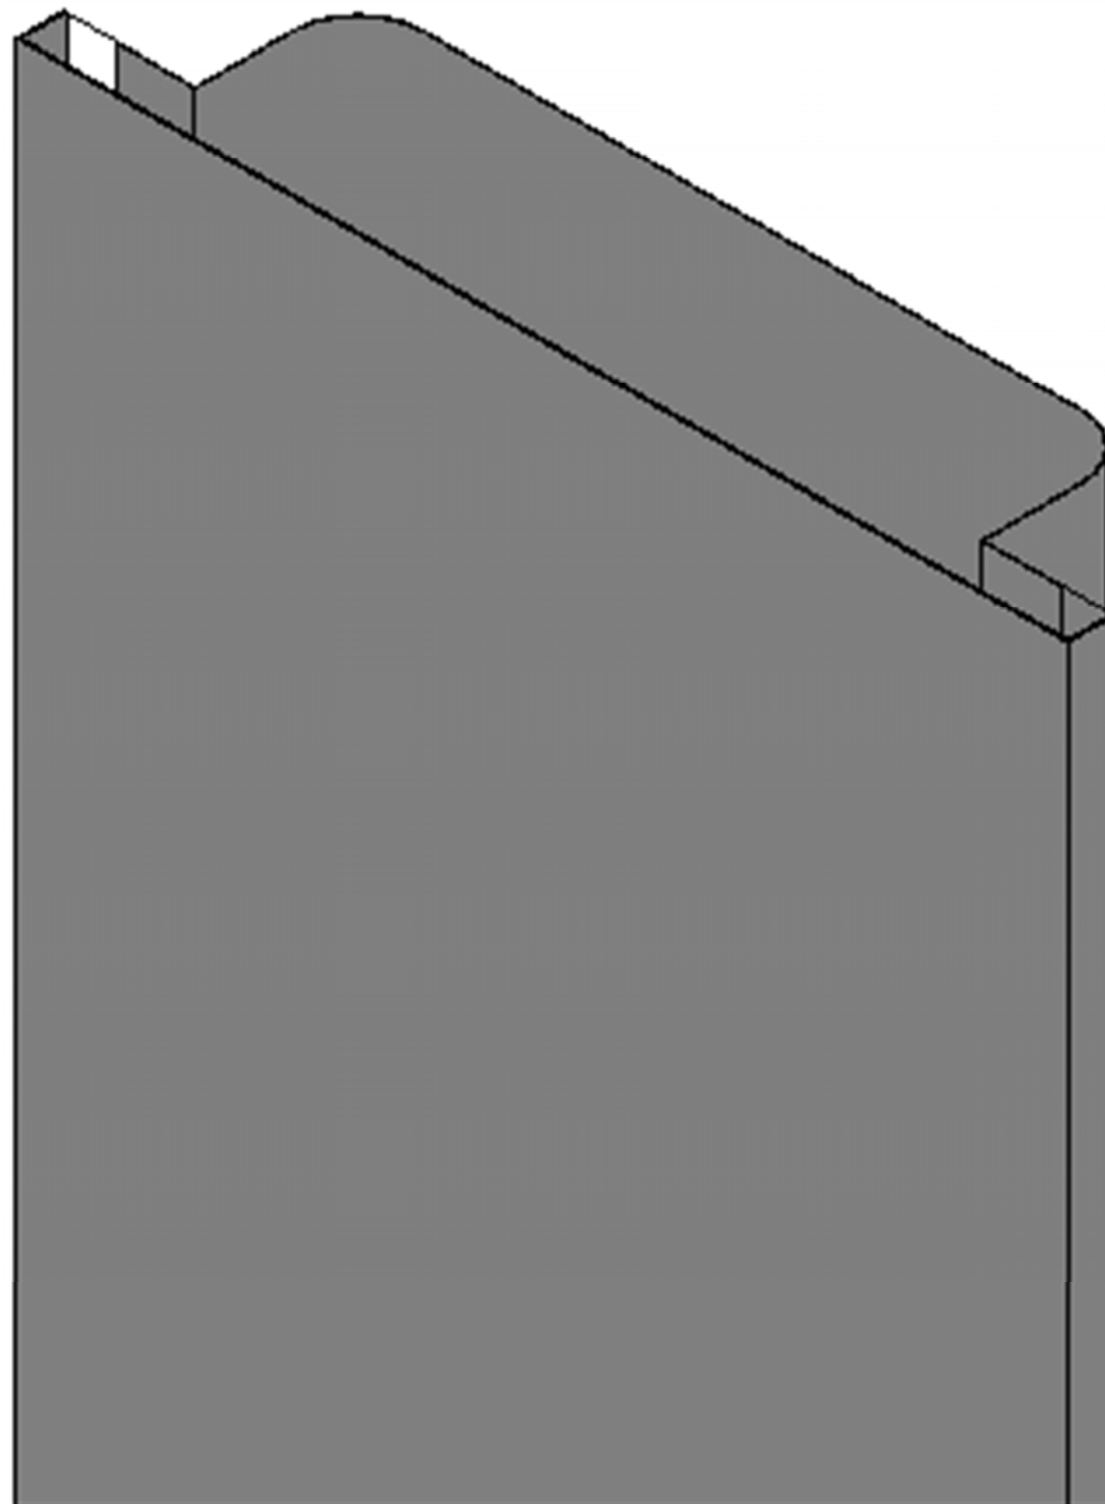

<BIM 製品データ>

SL-600HG


クリアランス : 600

可動量 X : +337mm -512mm


Y : +360mm -360mm




Z : +30mm -30mm

LOD400

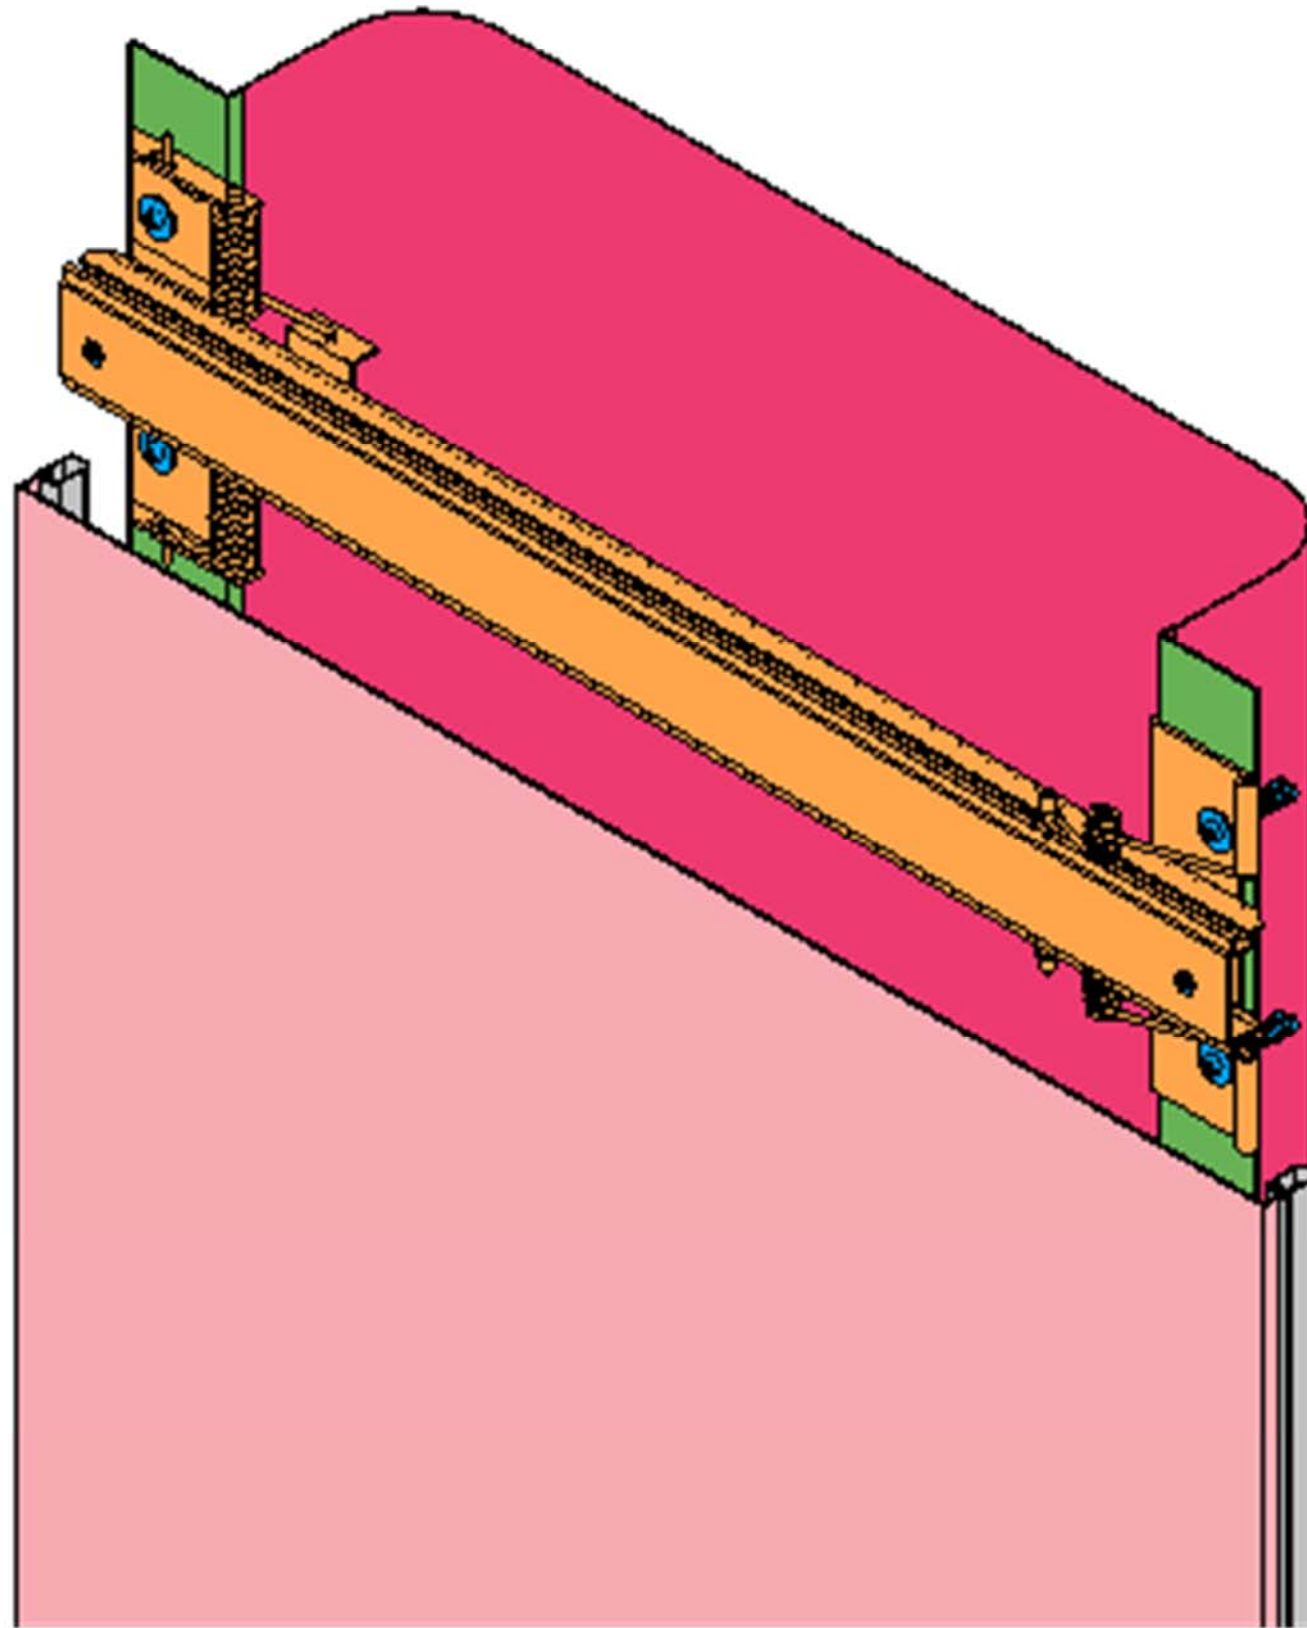

■	外壁 - 外壁	SL-600HG	種別：アルミ	定尺2m	定尺3m	S= 1:2
				固定ピッチ：@≦ 850 mm	固定ピッチ：@≦ 900 mm	

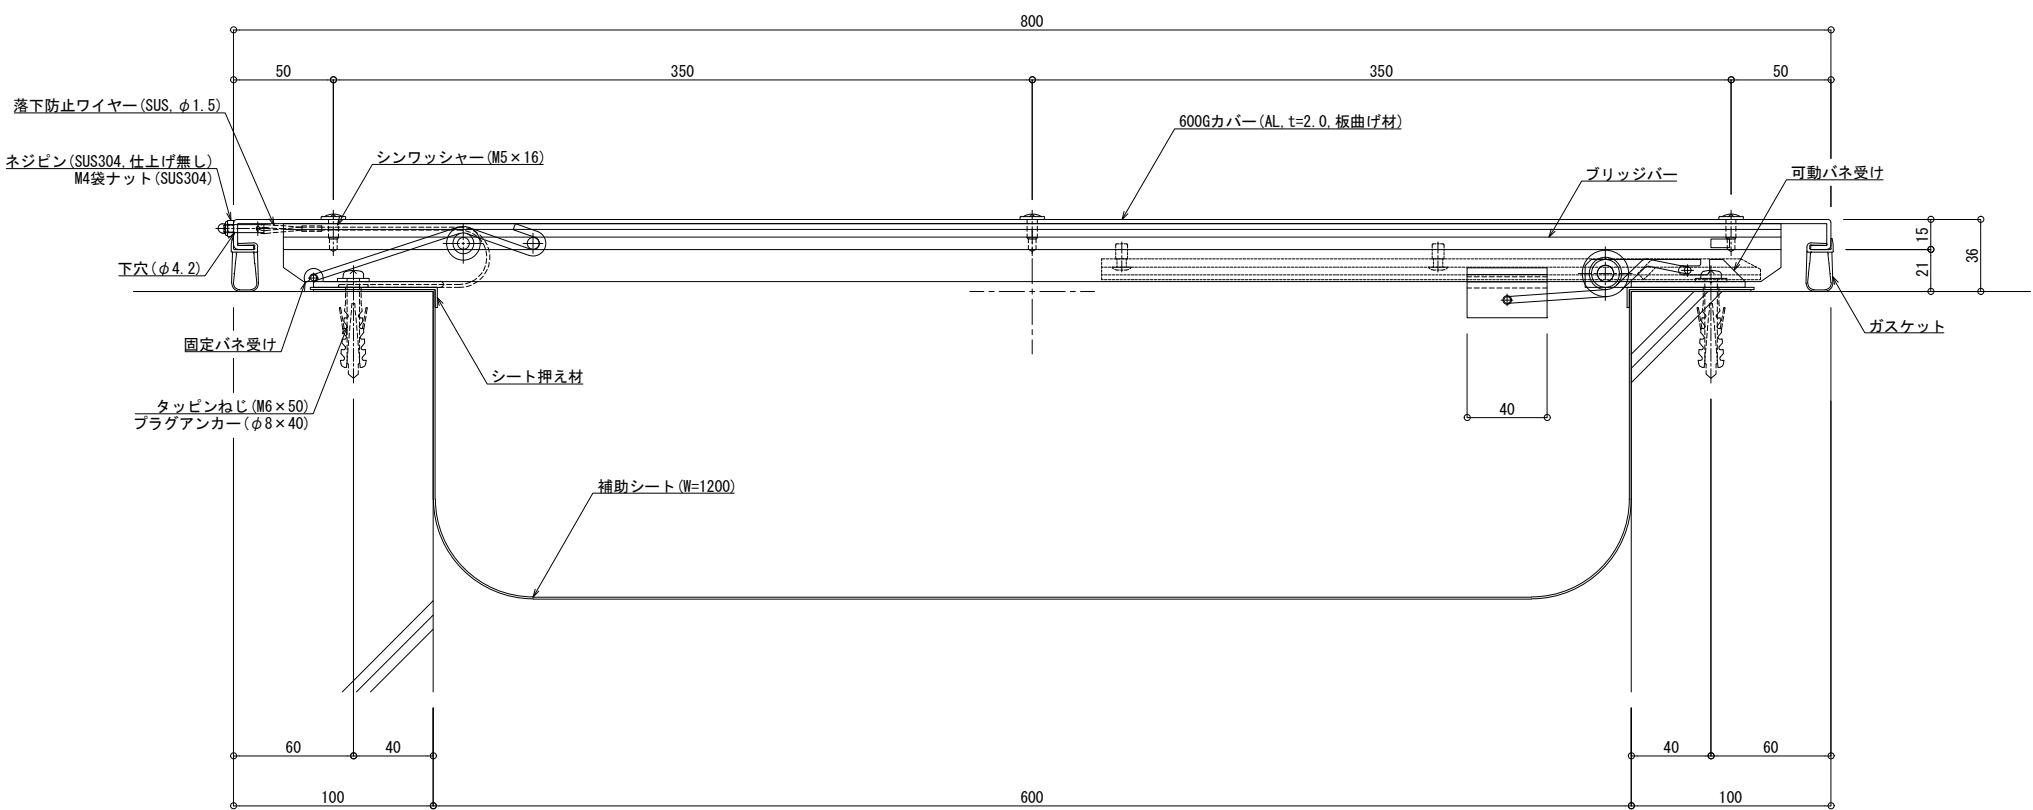

可動図	可動量
	+337mm -512mm
	+360mm -360mm
	+30mm -30mm