

LOD250

<BIM 製品データ>


SL-600HG 耐火仕様

クリアランス：600

可動量 X：+337mm -512mm


Y：+360mm -360mm

Z：+30mm -30mm

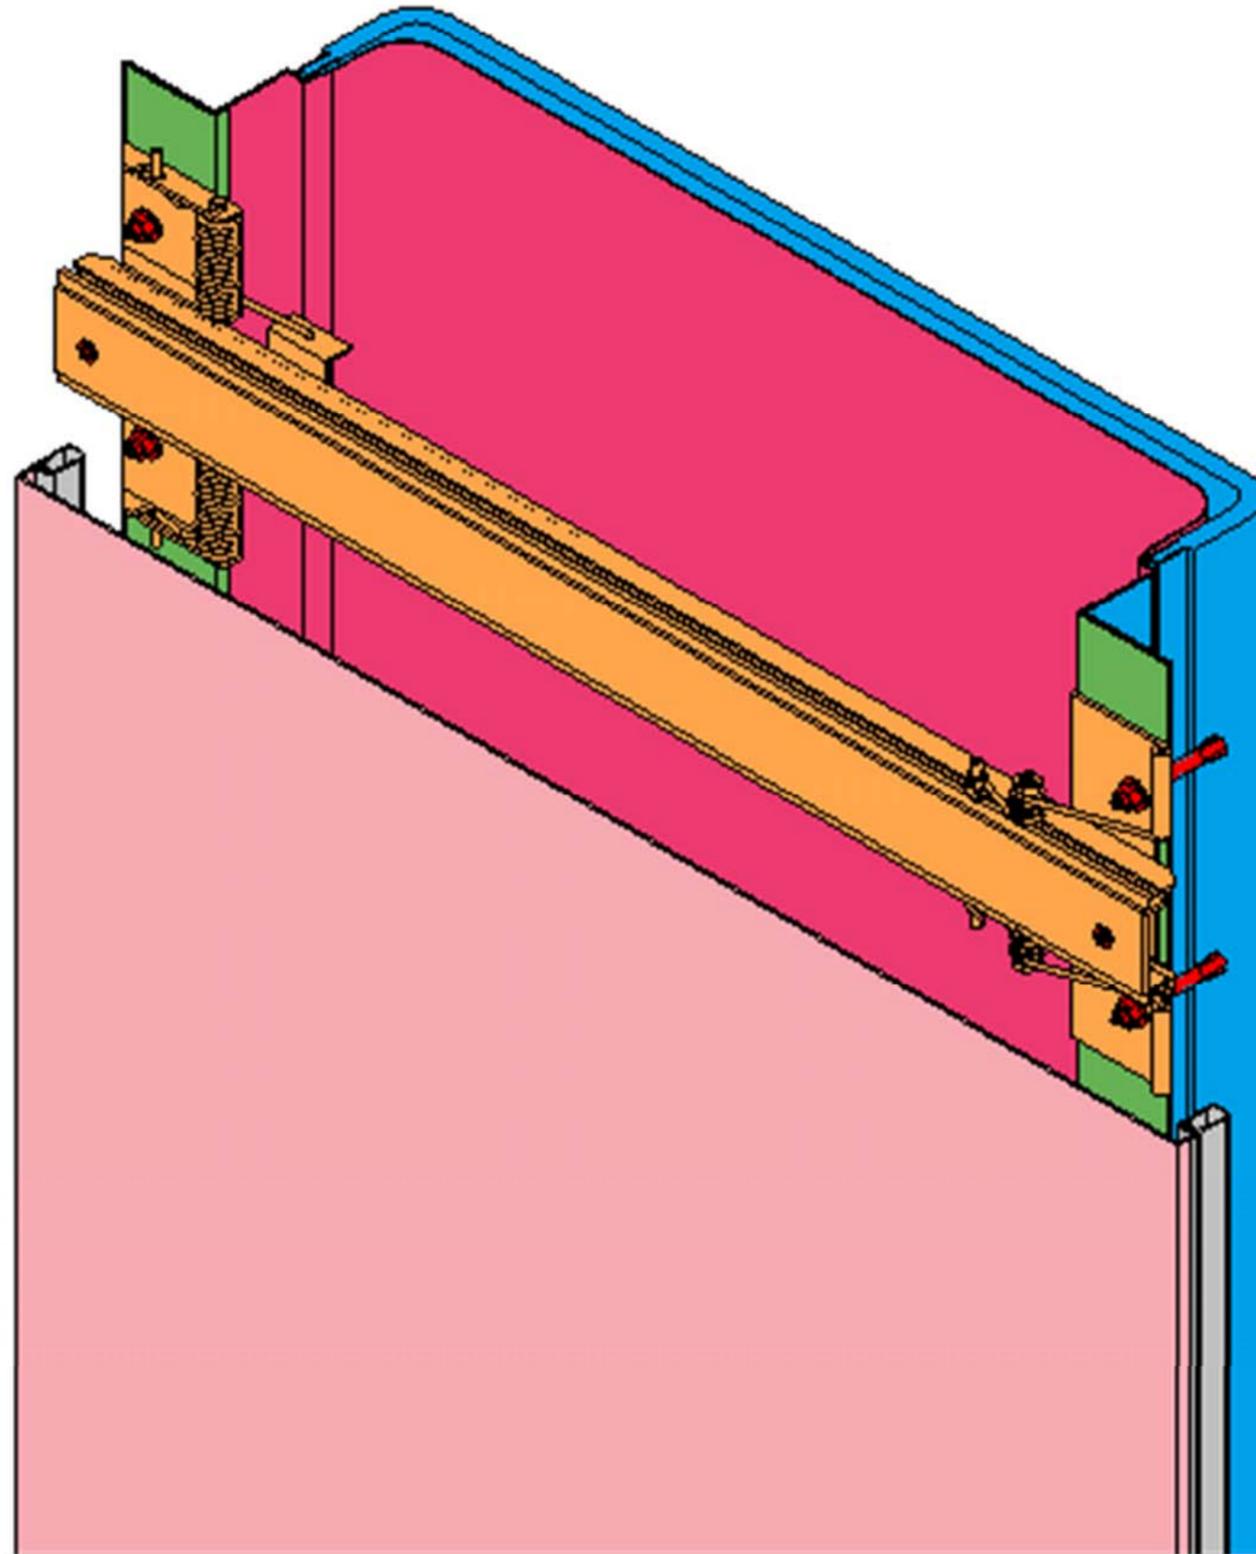

LOD400

■	外壁 - 外壁	SL-600HG (耐火仕様) 12.5mm	種別: アルミ	定尺2m 固定ピッチ: @ ≤ 850 mm	定尺3m 固定ピッチ: @ ≤ 900 mm	S= 1:2
---	---------	------------------------	---------	---------------------------	---------------------------	--------

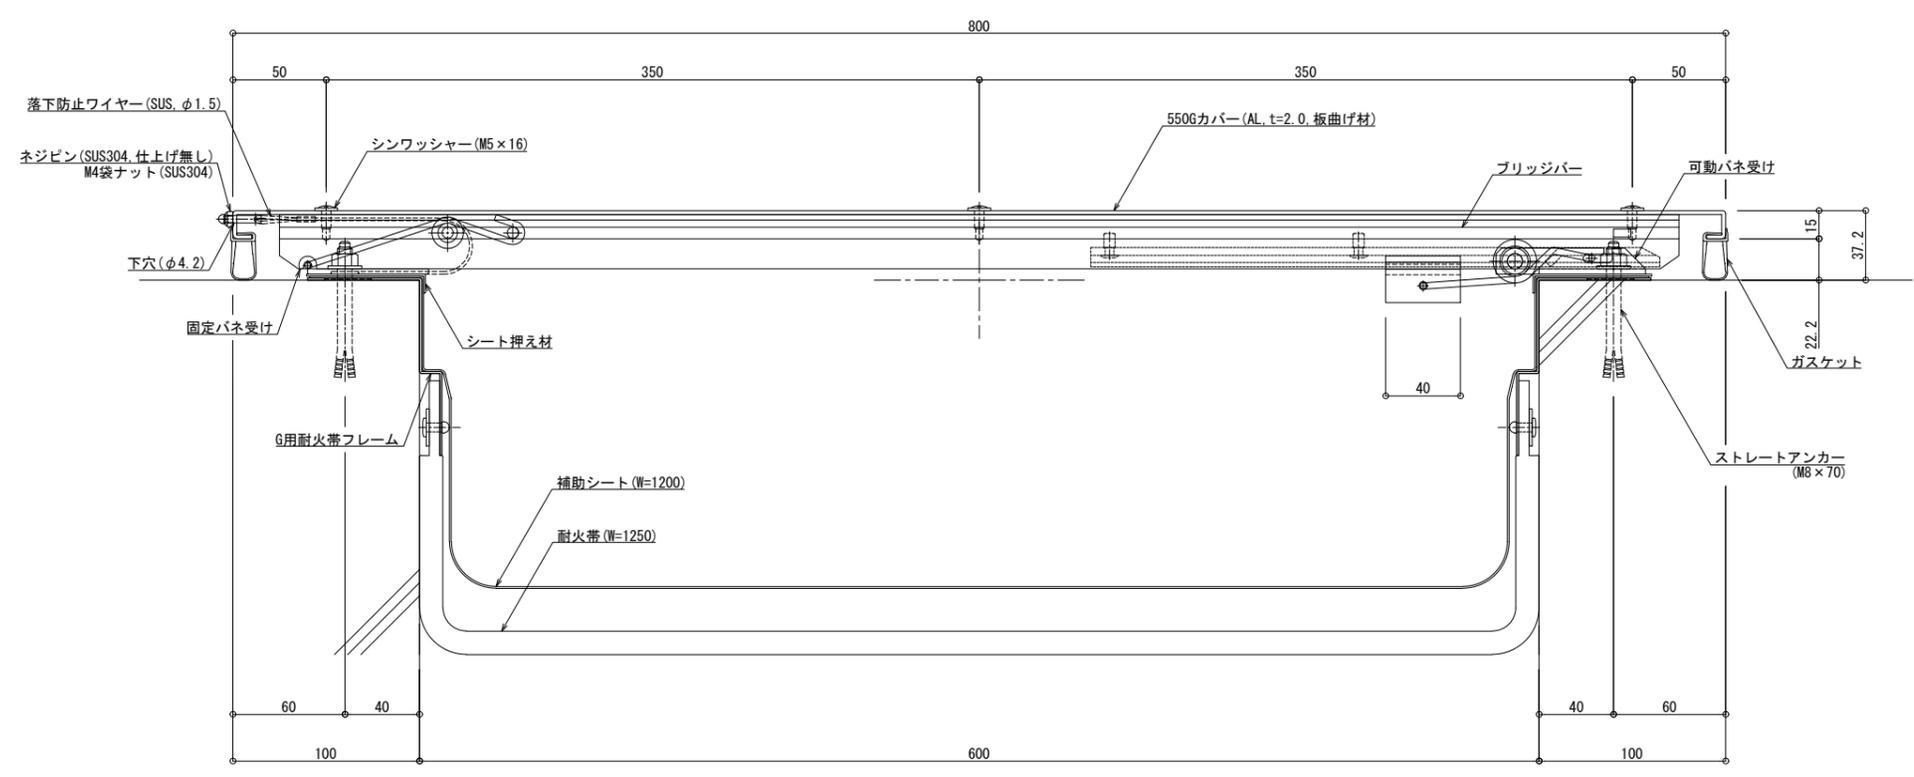

可動図	可動量
X	+337mm -512mm
Y	+360mm -360mm
Z	+30mm -30mm

制定: 2017.9.20
 改訂: 2023.03.31