

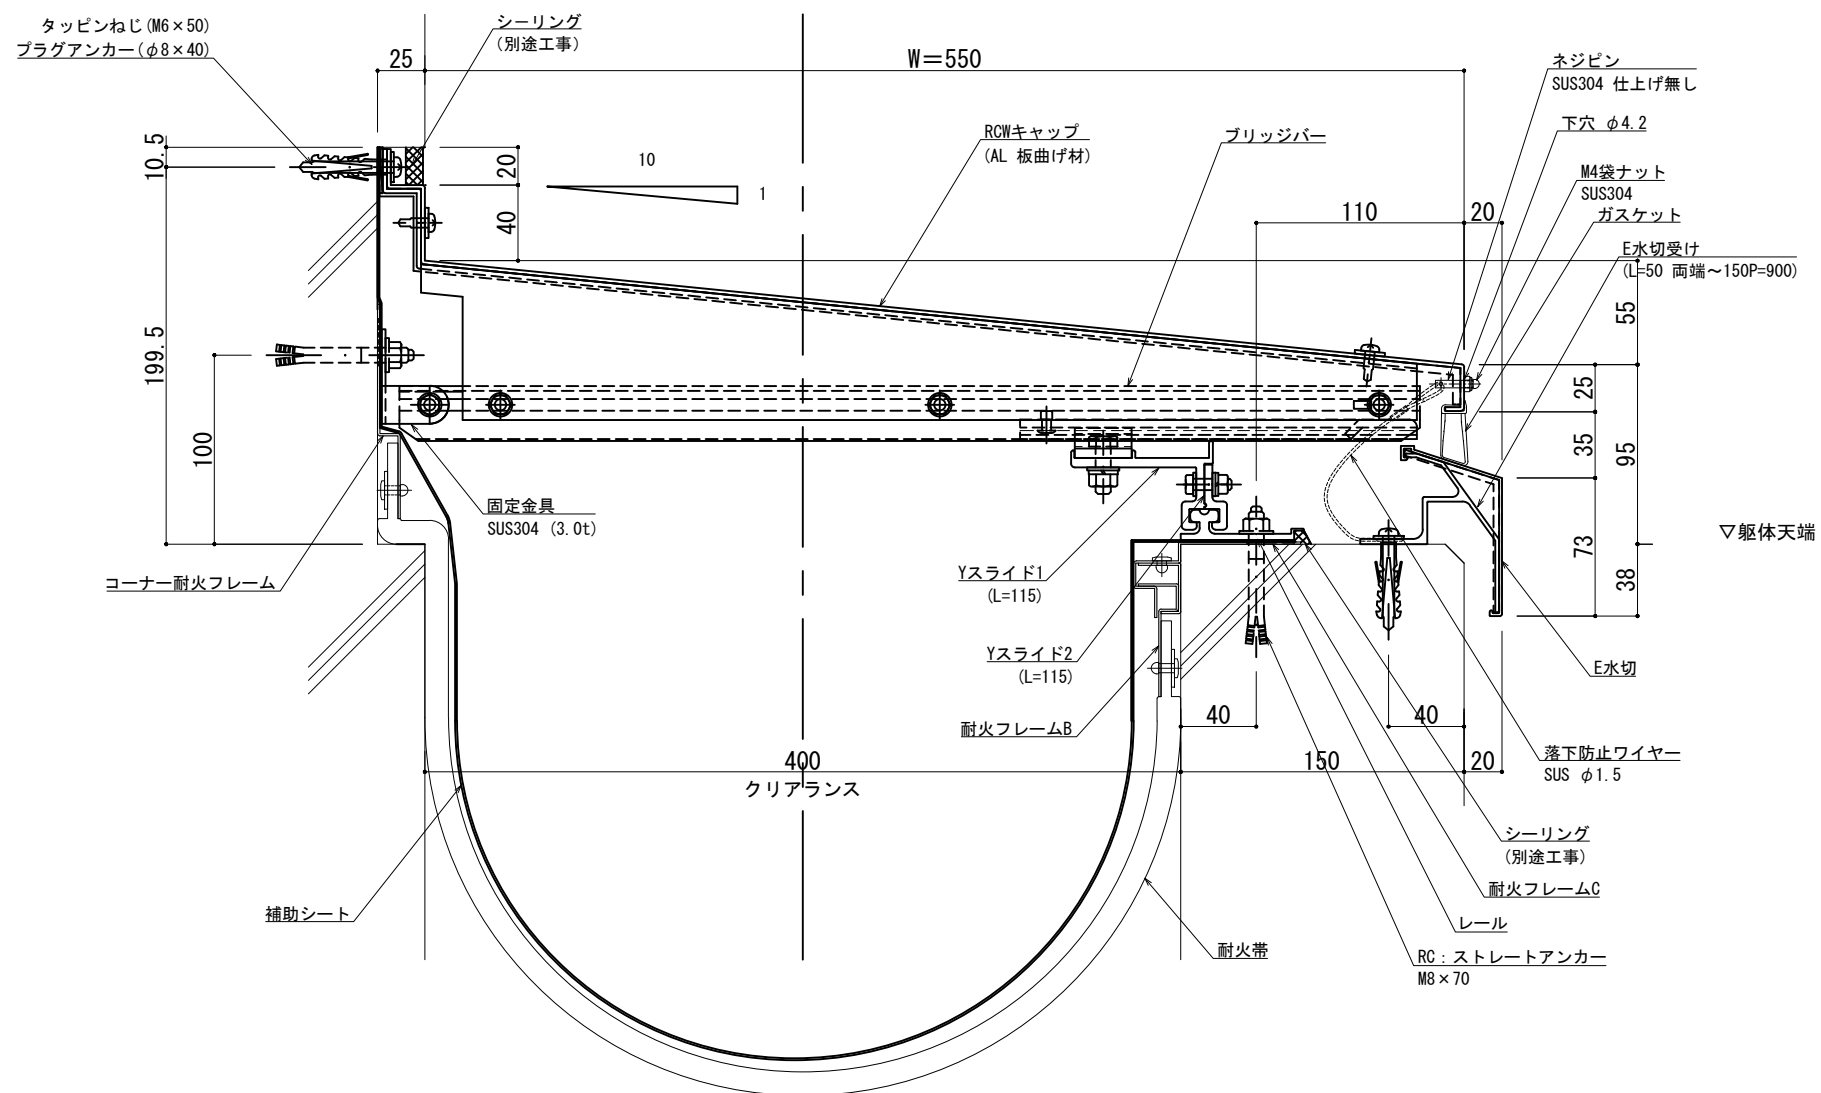


■	屋根コーナー	SL-HRCW550 [クリアランス400] (耐火帯) 12.5mm	種別: アルミ	固定ピッチ:	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2
				@ ≤ 560 mm		

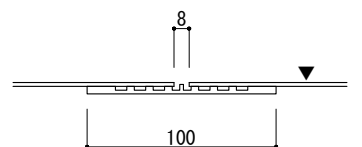

可動図	可動量
	+352mm -327mm
	+400mm -400mm
	+30mm -30mm

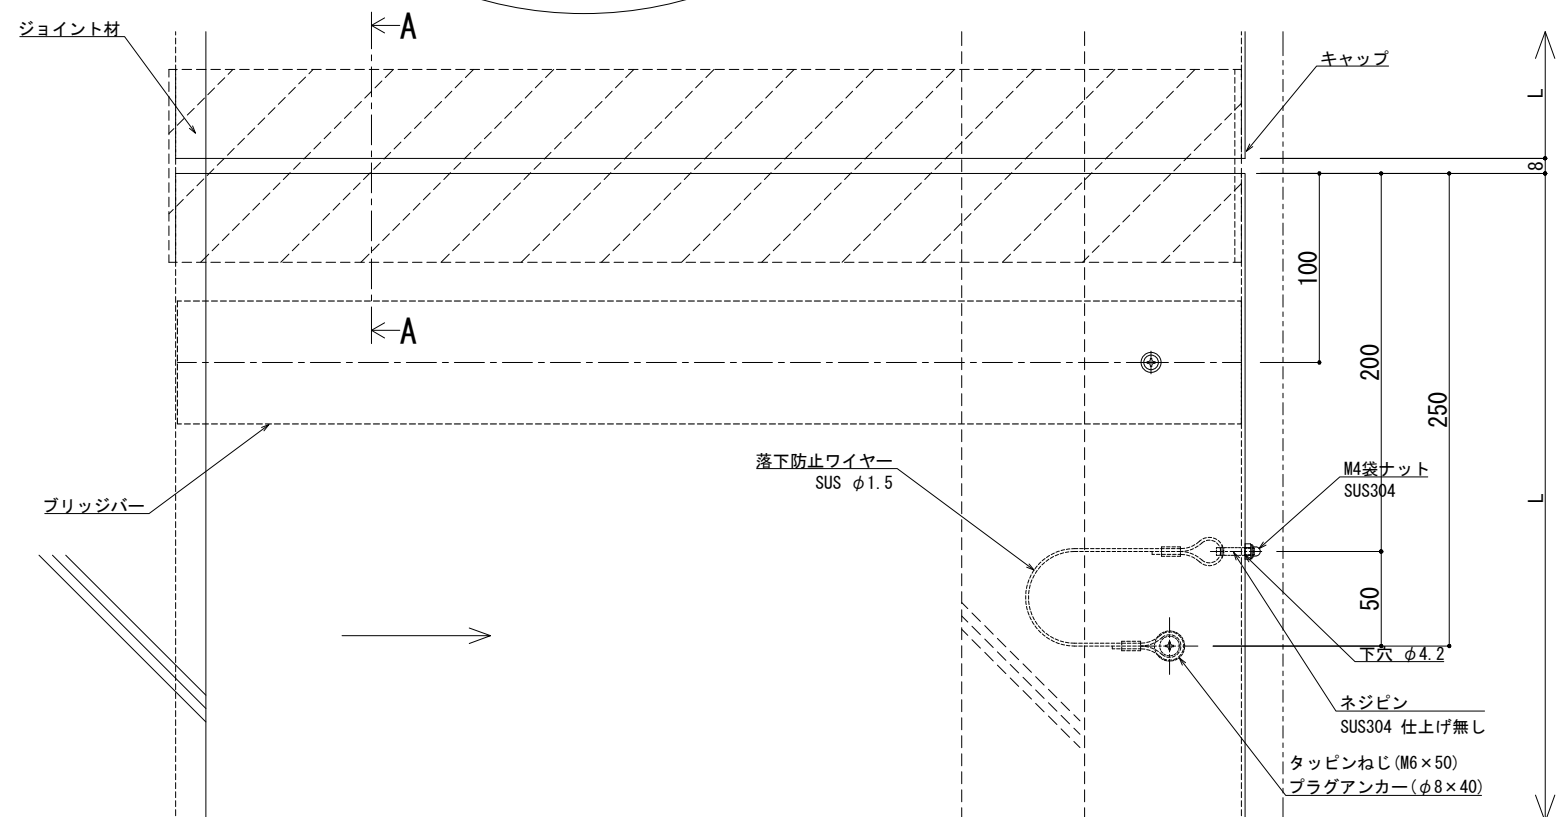

A – A

※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンと
ロックナットで取付し、もう一方の端を躯体に
タッピンネジで固定接続します。

改訂	改訂年月日	概 要	特 記 事 項	IS 井上商事株式会社	作 成	設 計	担 当	検 印	工事名	縮 尺	通し番号
			当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。		・	・	・	・	・	A1 1:2 A3 1:4	・ / 校の内
	△	・				作成年月日	タイプ	図 名		区分	図面番号
				・	・	EXP. J. C 屋根コーナー SL-HRCW550 断面図		■	■ ■ ■ ■		
* 管理番号 * 000000000.000											

