



■	屋根コーナー	SL-SRCW275 [クリアランス100] 断熱+耐火仕様 12.5mm	種別： ステンレス	固定ピッチ： @≦ 560 mm	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2
			仕上： HL			

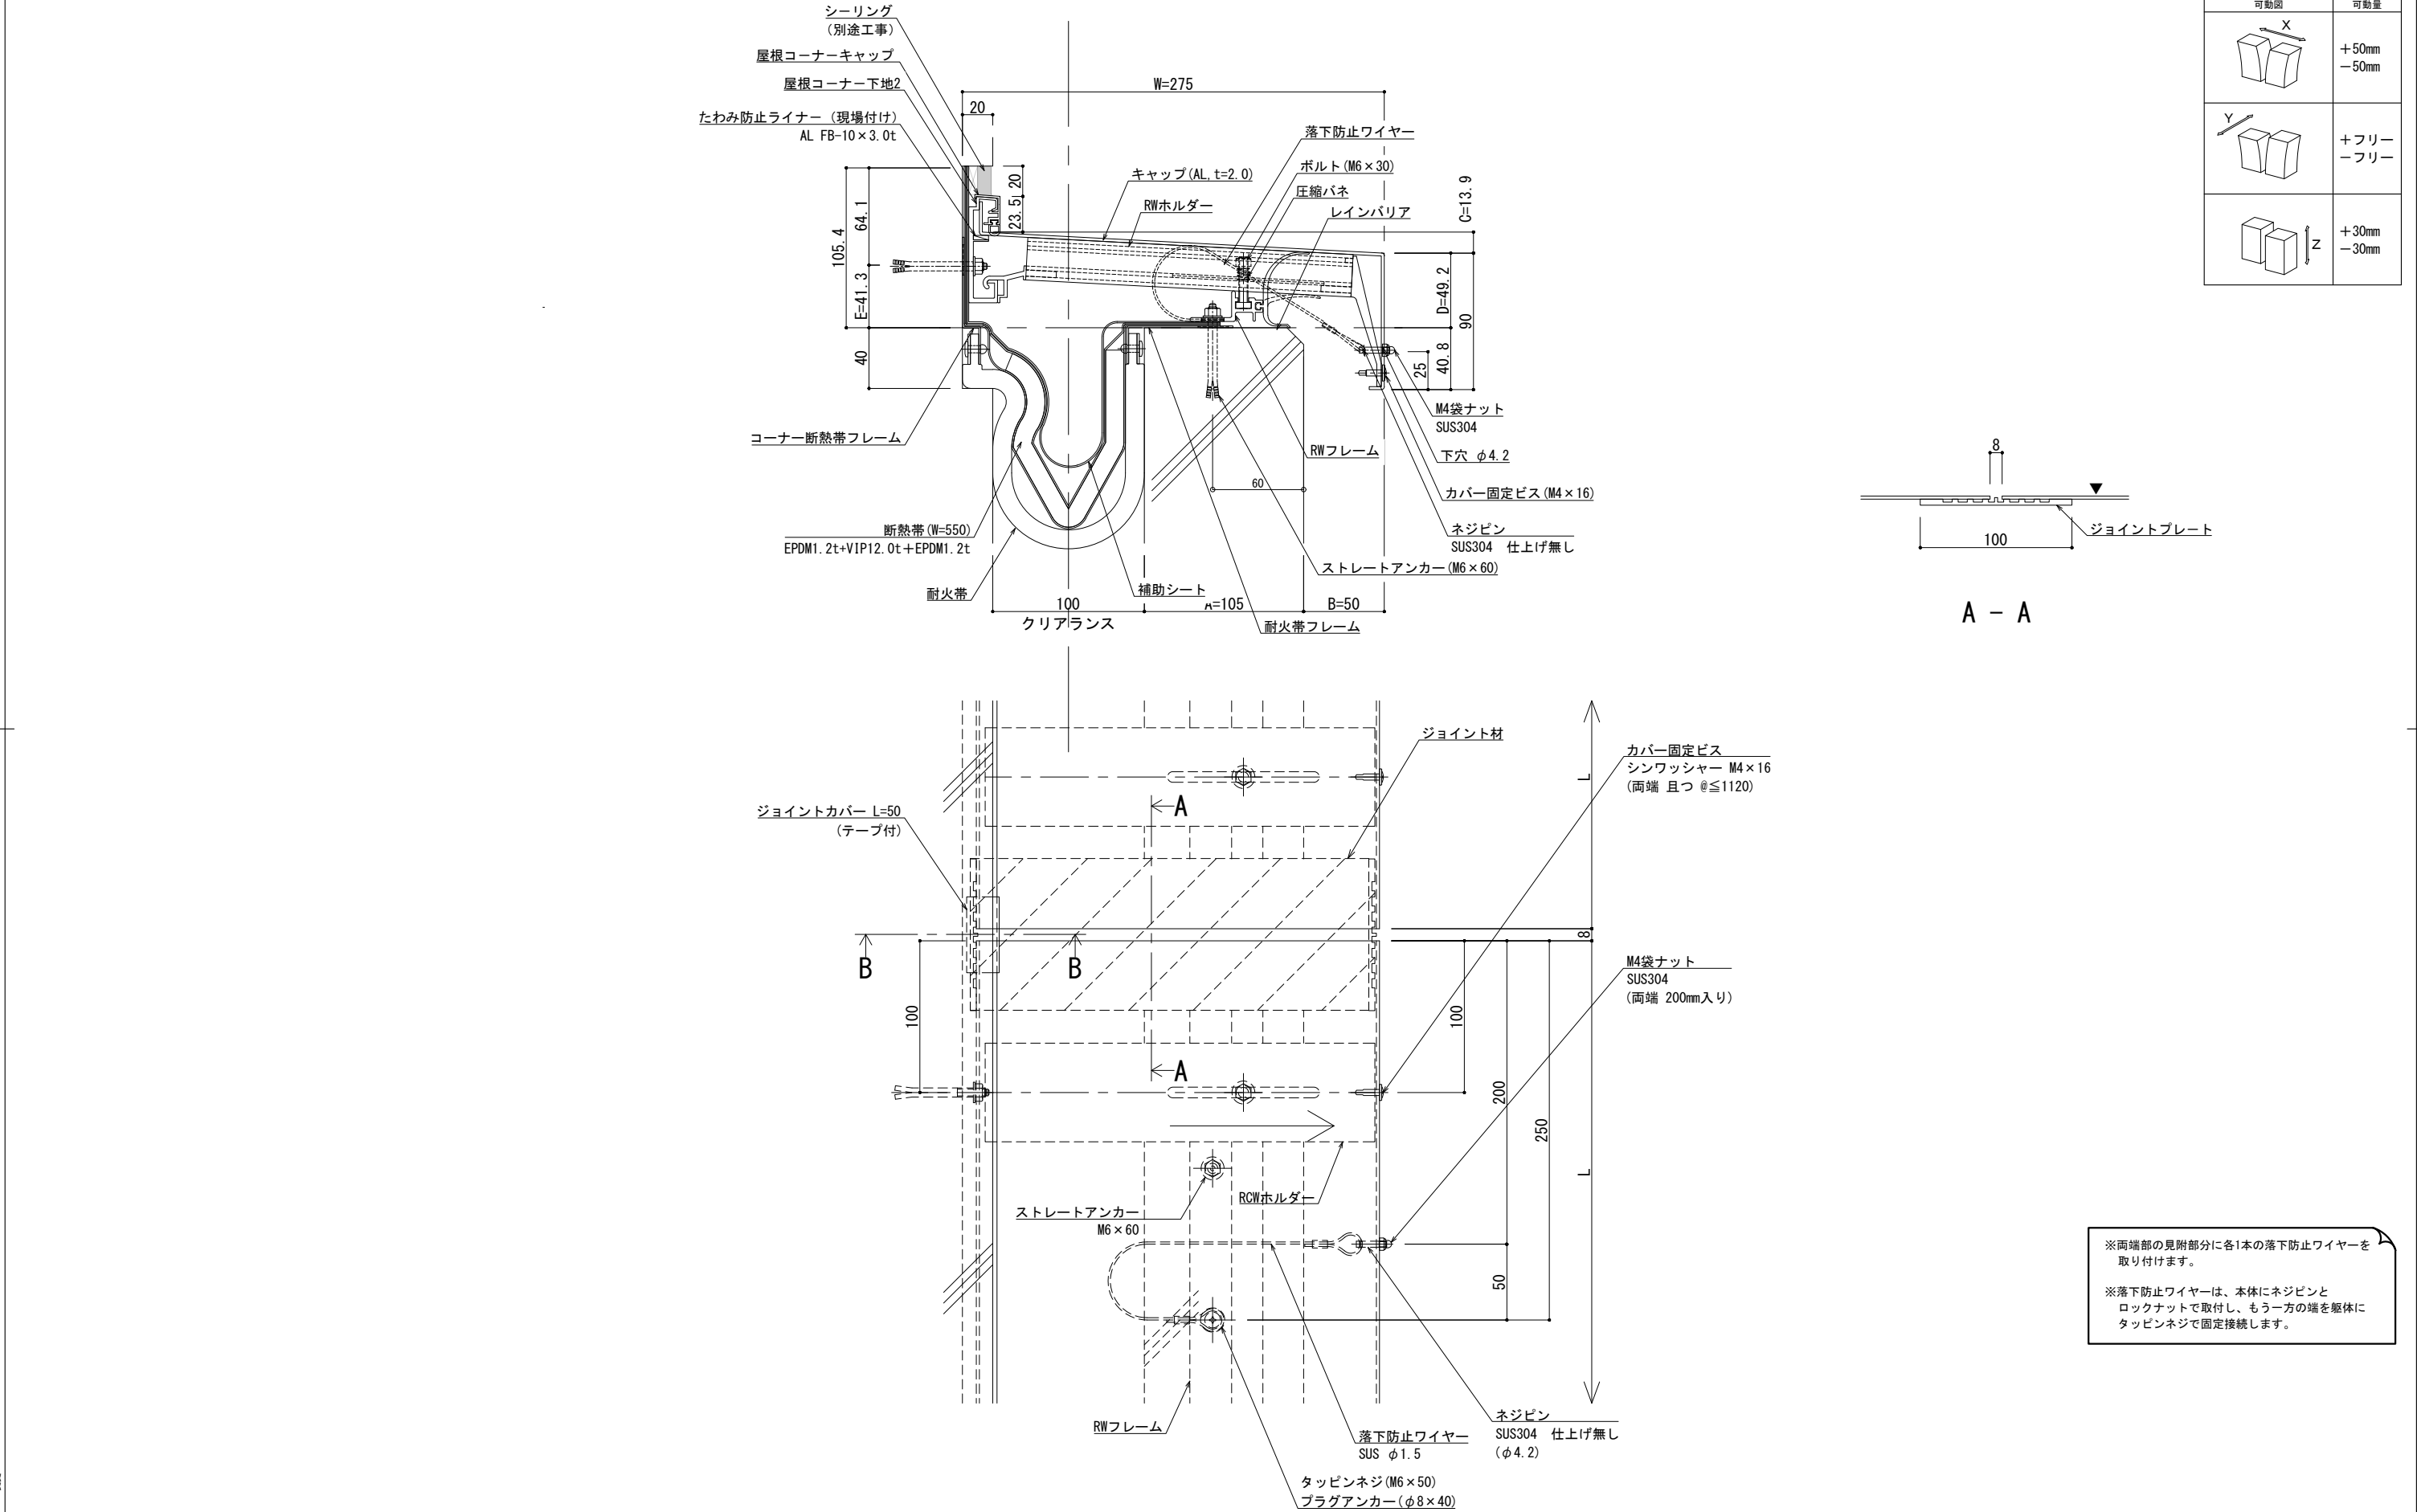


改訂	改訂年月日	概要	特記事項	作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺 A1 1:2 A3 1:4	通し番号 ・ / 枚の内
			当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。							
△	・	・		作成年月日	タイプ			図名 EXP. J. C 屋根コーナー SL-SRCW275 (断熱+耐火) 断面図	区分	図面番号
管理番号 000000000, 000										

製図: 2024.08.21
変更:


■	屋根コーナー	SL-SRCW350 [クリアランス100] 断熱+耐火仕様 12.5mm	種別: ステンレス	固定ピッチ: @ ≤ 560 mm	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2
			仕上: HL			

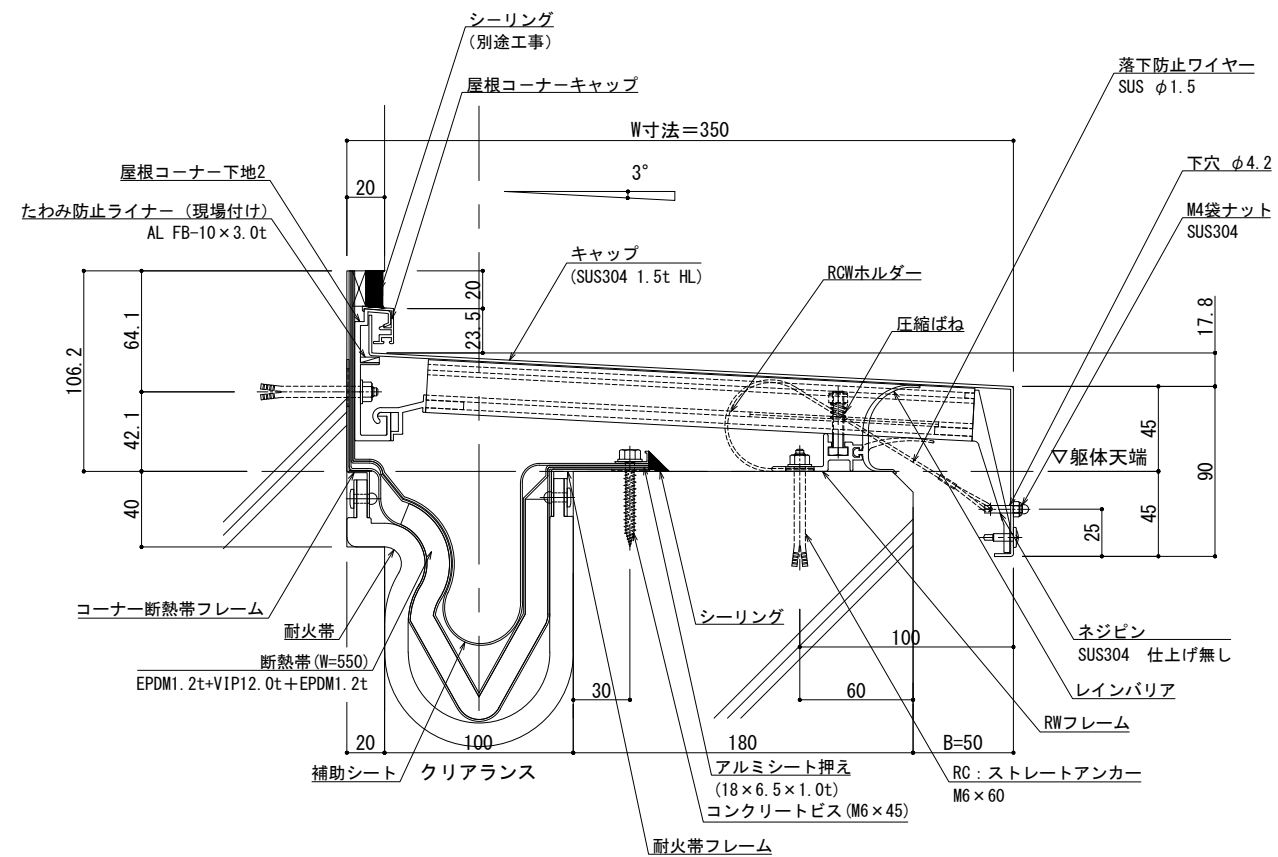

可動図	可動量
	+50mm -50mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm



A - A

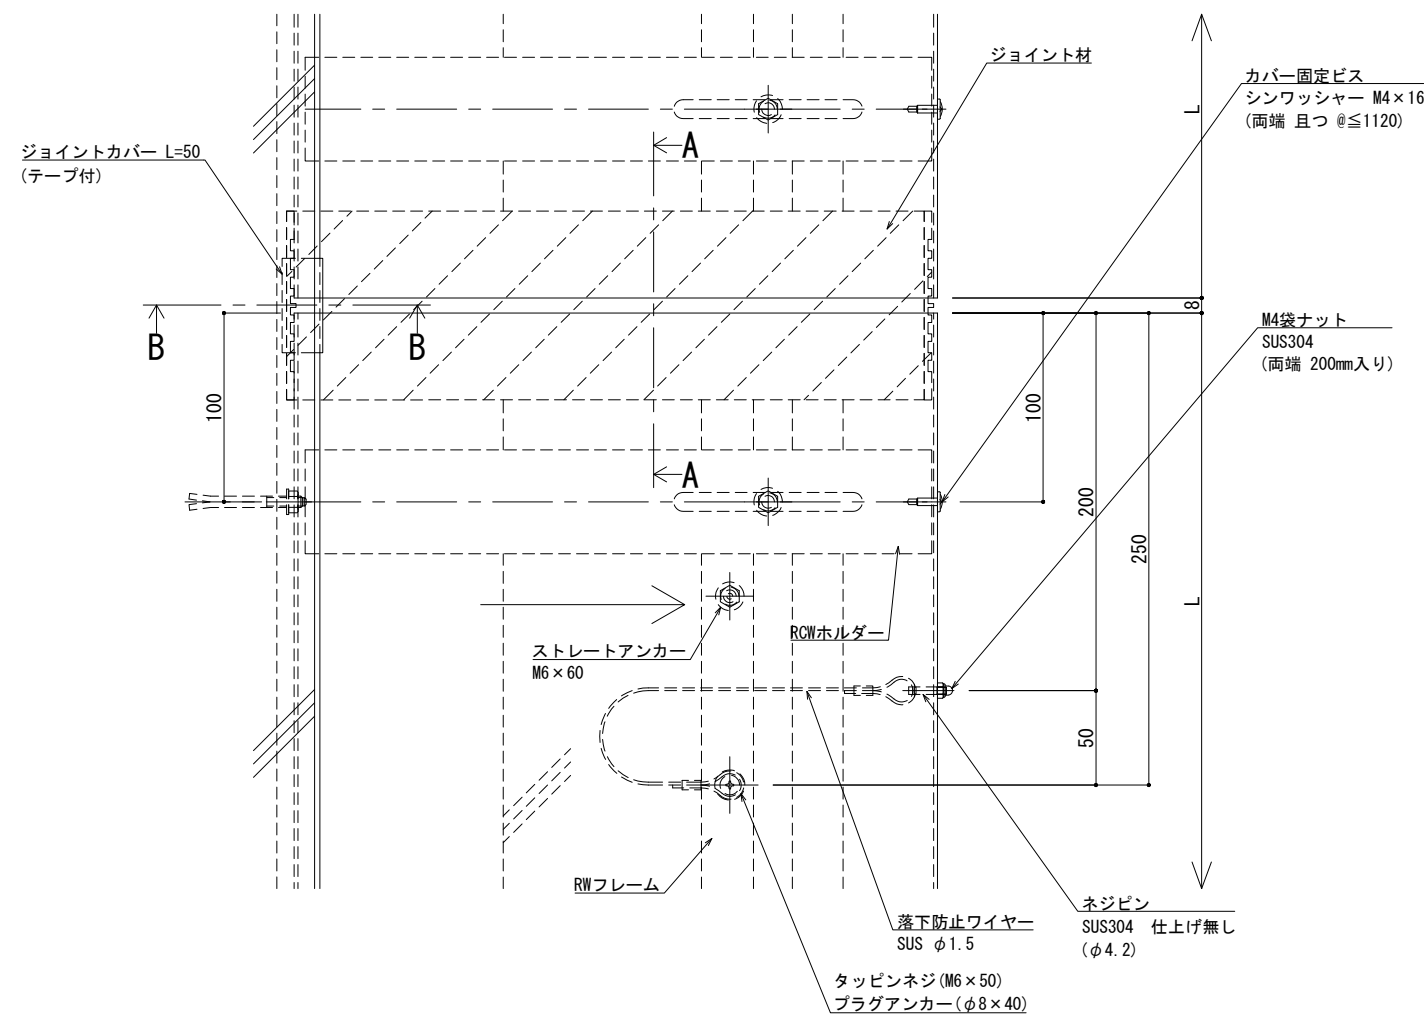


※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。


※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンと
ロックナットで取付し、もう一方の端を躯体に
タッピンネジで固定接続します。

改訂	改訂年月日		概 要		特 記 事 項		井上商事株式会社	作 成	設 計	担 当	検 印	工事名	縮 尺		通し番号
					当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。			・	・	・	・	・	A1:1:2	A3:1:4	・ / 枚の内
								作成年月日		タイプ		図 名		区分	図面番号
								・		・		EXP. J. C 屋根コーナー SL-SRCW350 (断熱・耐火) 断面図		■	■ ■ ■ ■ ■
	制定 2026.06.20		△ 〃 〃 〃 〃 〃											* 管理番号 * 000000000.000	


■	屋根コーナー	SL-SRCW375 [クリアランス100] 断熱+耐火仕様 12.5mm	種別: ステンレス	固定ピッチ: @ ≤ 560 mm	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2
			仕上: HL			

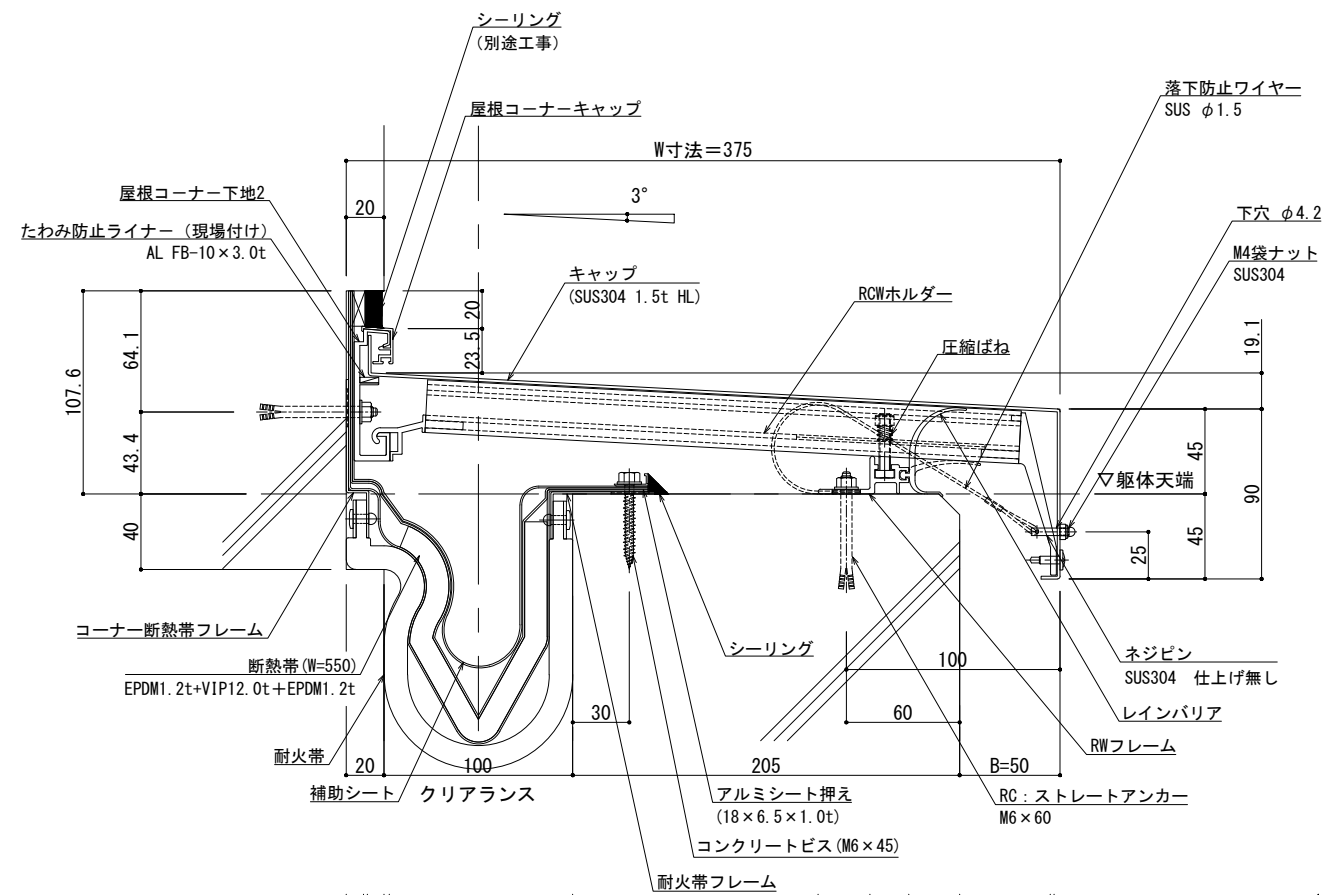

可動園	可動量
	+50mm -50mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm



A - A

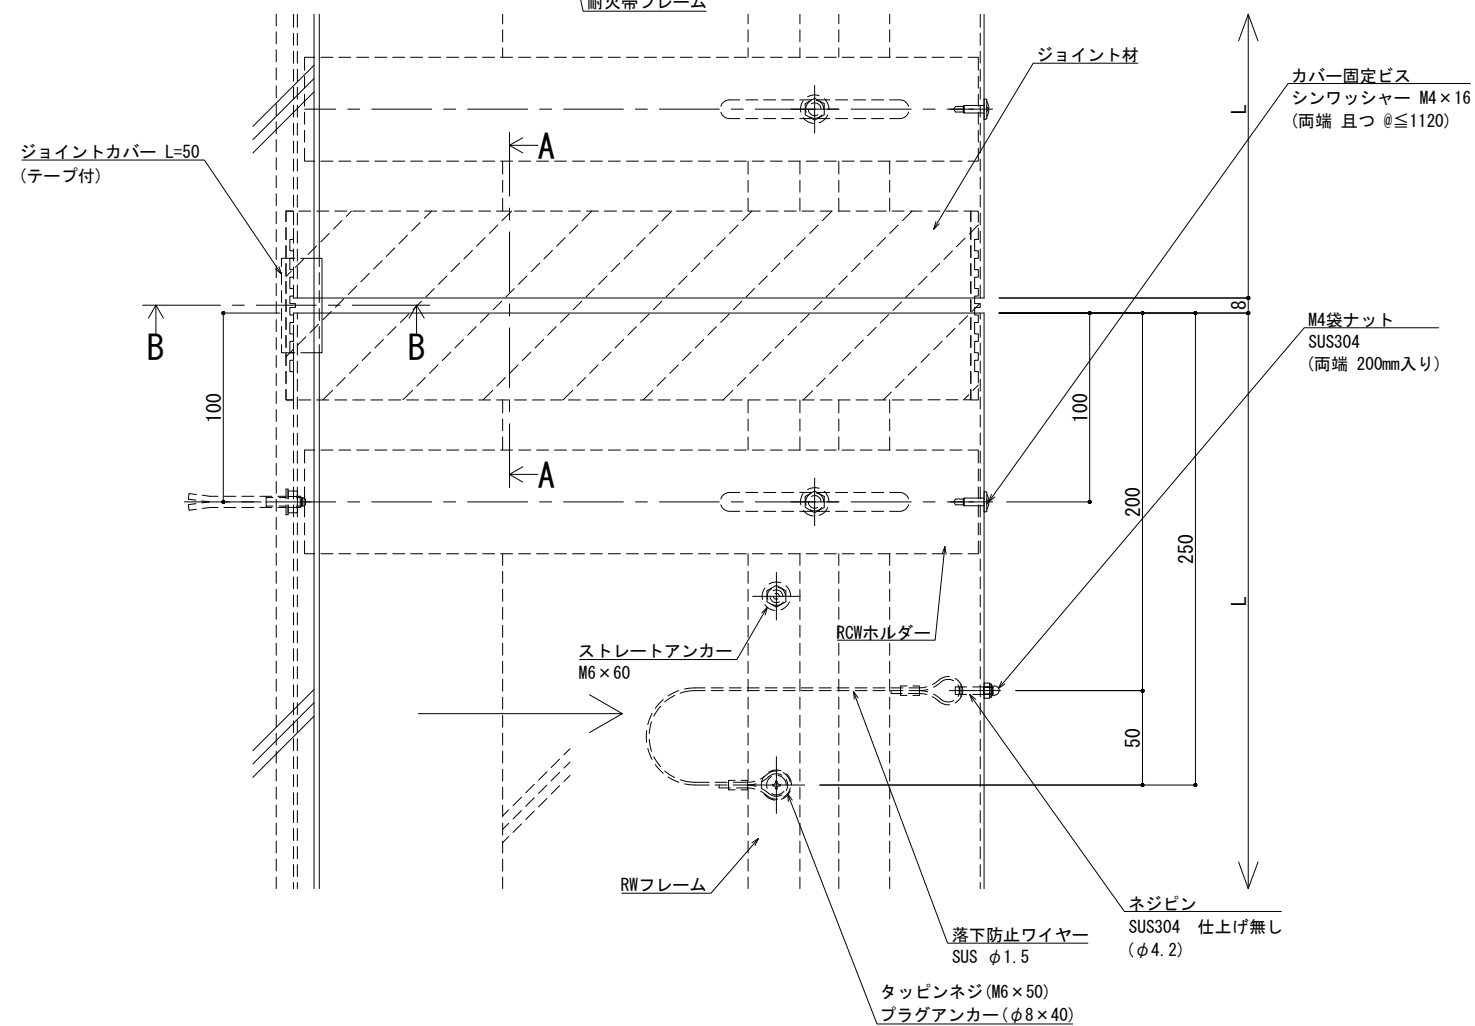


※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。


※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンと
ロックナットで取付し、もう一方の端を躯体に
タッピンネジで固定接続します。

設計 訂	改訂年月日		概 要		特 記 事 項		 井上商事株式会社	作 成	設 計	担 当	検 印	工事名	縮 尺	通し番号
					当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。			.	.	.	.		A1:2 A3:4	./ 枚の内
	△	.	.	.										
制定: 2020.06.20 * 管理番号 * 000000000.000														


■	屋根コーナー	SL-SRCW400 [クリアランス100] 断熱+耐火仕様 12.5mm	種別： ステンレス	固定ピッチ： @≦ 560 mm	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2
			仕上： HL			

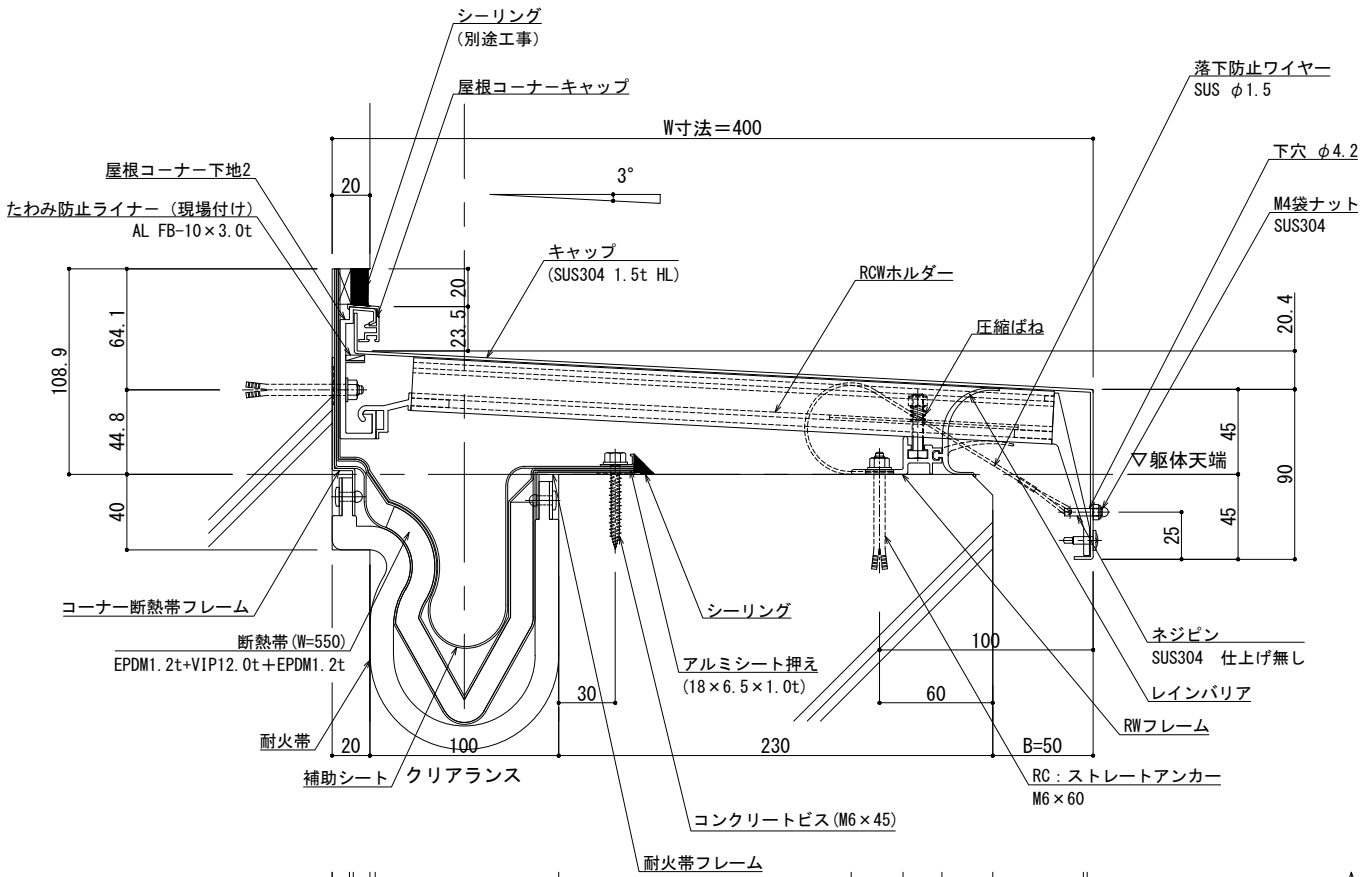

可動図	可動量
	+50mm -50mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm



A - A

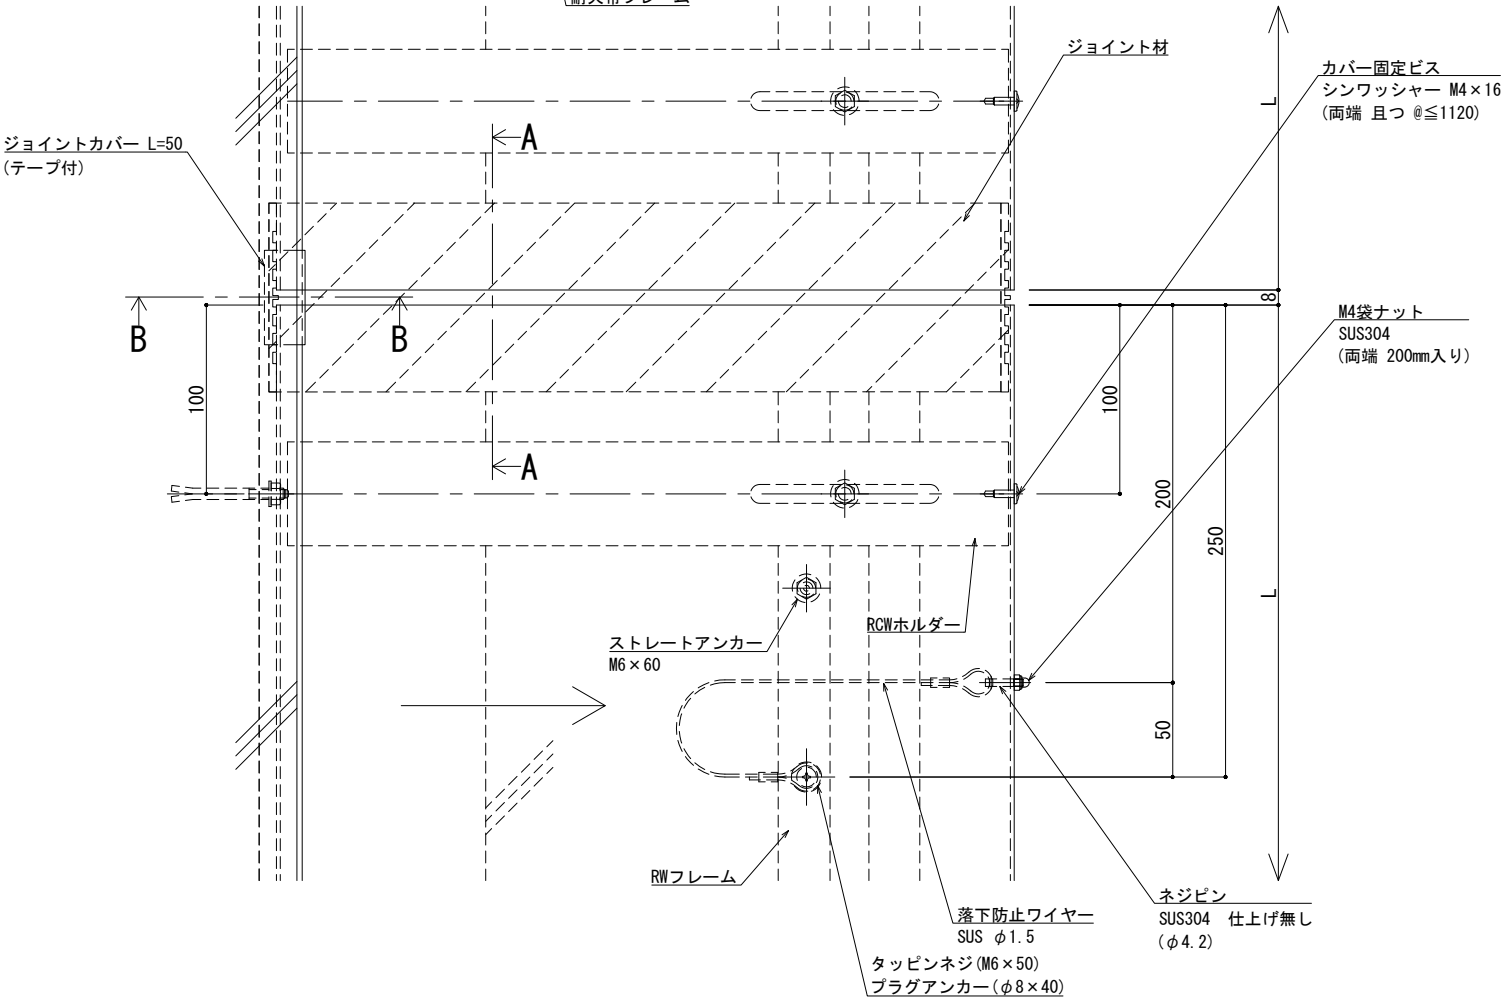


※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。


※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

改訂	改訂年月日	概要	特記事項	井上商事株式会社	作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
			当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。		作成年月日		タイプ		図名	A1 1:2 A3 1:4	・ / 枚の内
									EXP. J. C 屋根コーナー SL-SRCW400 (断熱+耐火) 断面図	区分	図面番号
										管理番号	000000000, 000


■	屋根コーナー	SL-SRCW425 [クリアランス100] 断熱+耐火仕様 12.5mm	種別: ステンレス	固定ピッチ: @ ≤ 560 mm	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2
			仕上: HL			

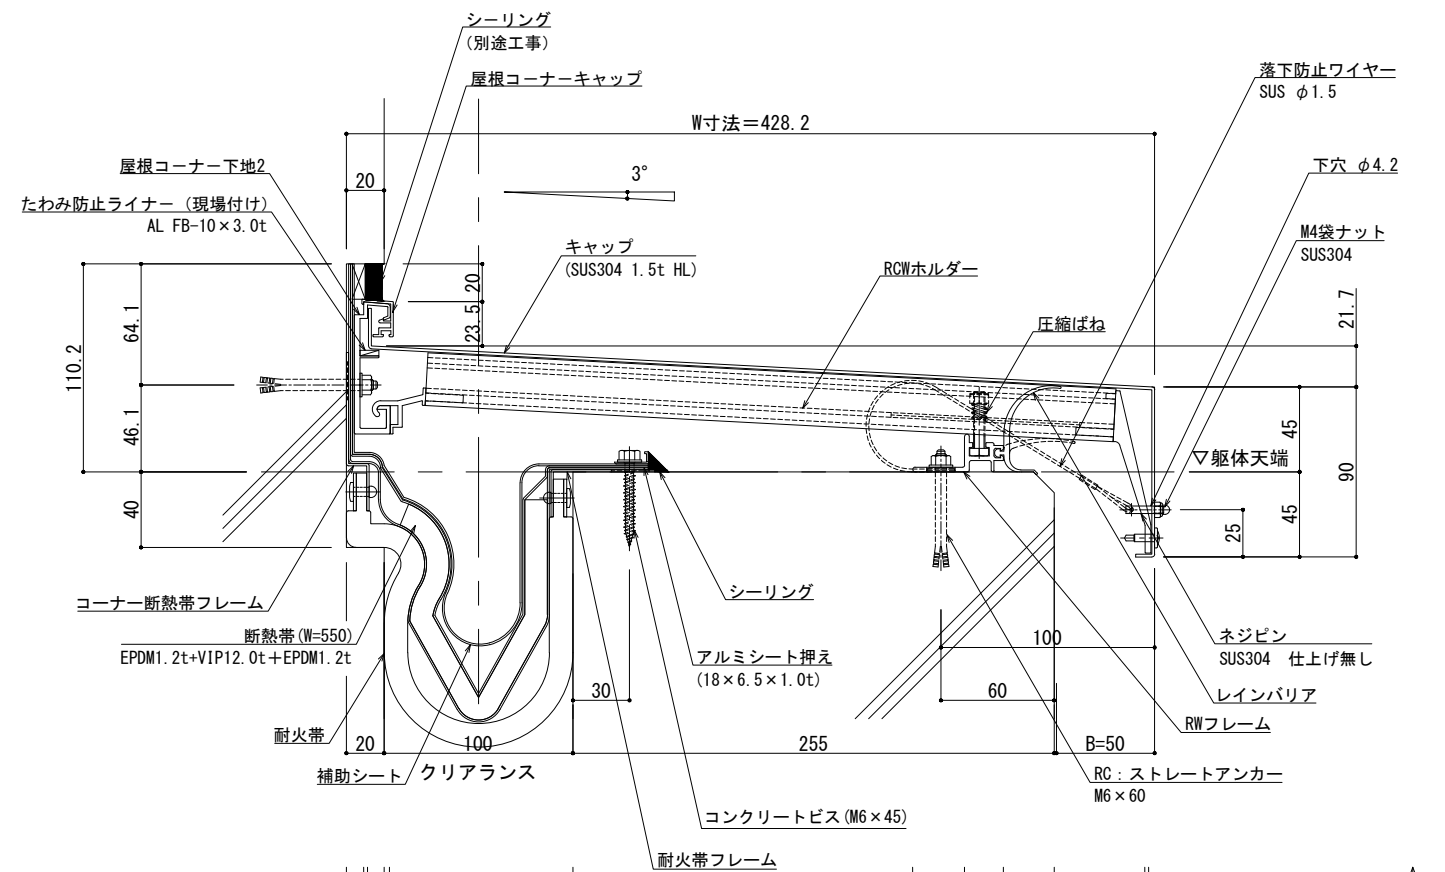

可動図	可動量
	+50mm -50mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm

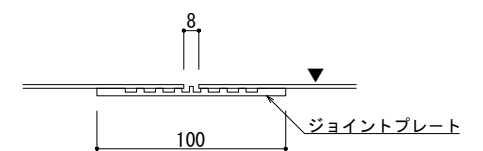

A - A

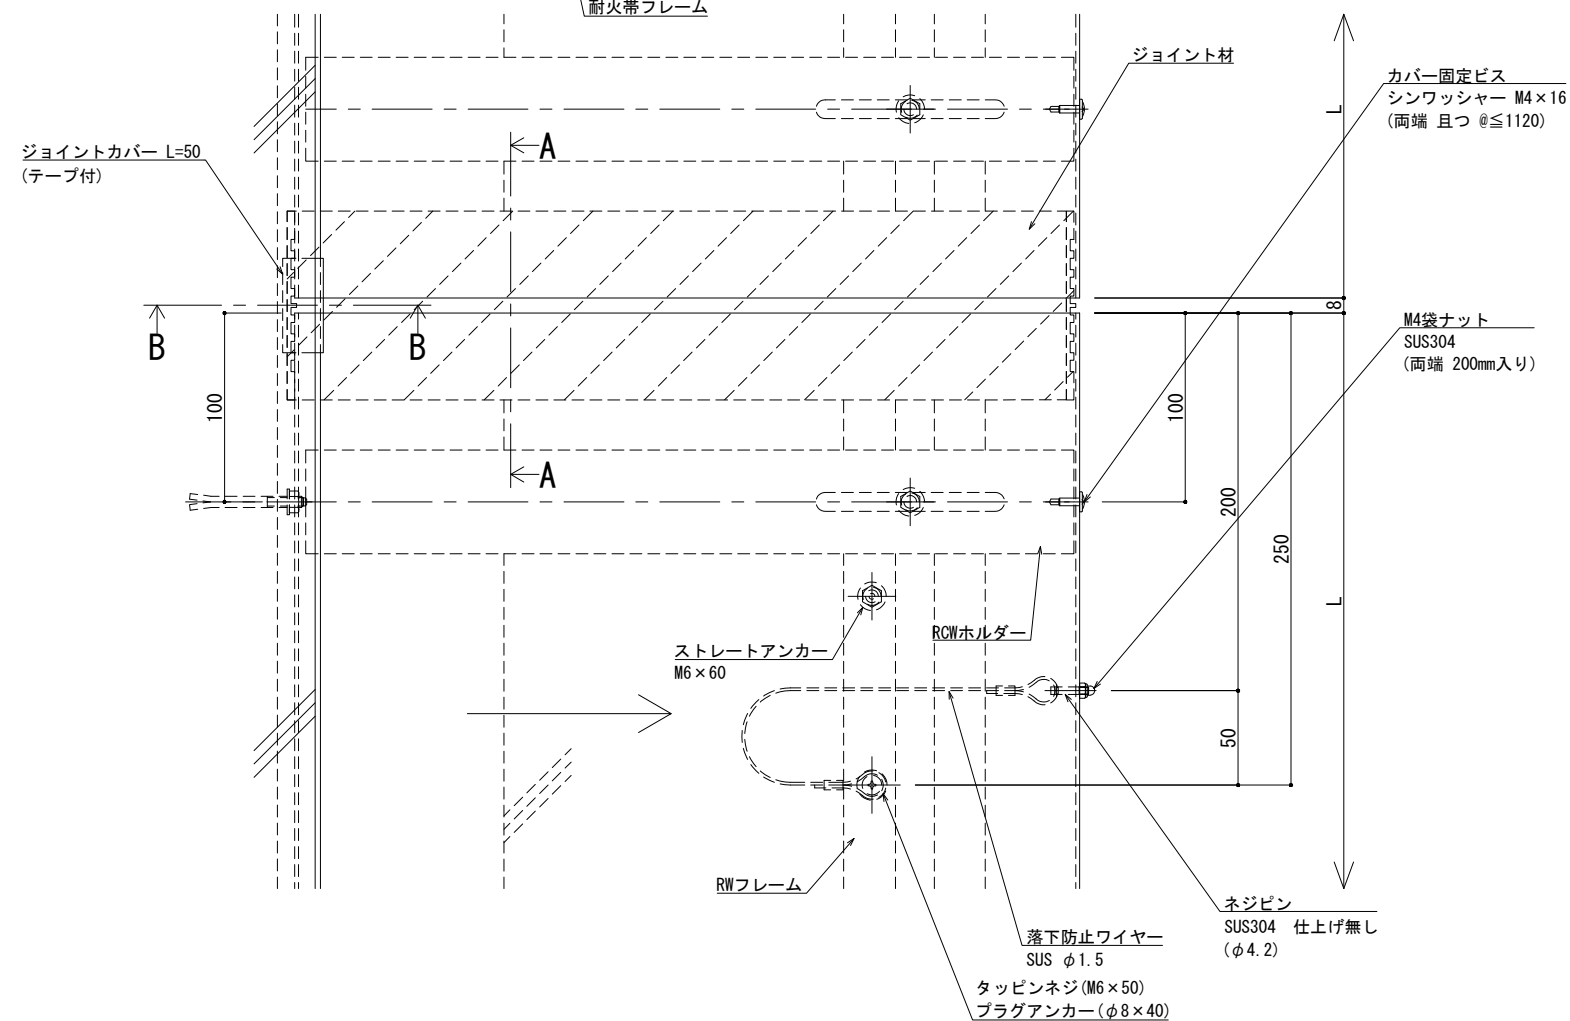


※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。


※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンと
ロックナットで取付し、もう一方の端を躯体に
タッピンネジで固定接続します。

改訂	改訂年月日		概 要		特 記 事 項		 井上商事株式会社	作 成	設 計	担 当	検 印	工事名	縮 尺		通し番号		
					当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。			・	・	・	・	・	A1 1:2 A3 1:4		・ / 枚の内		
								作成年月日		タイプ		図 名		区分	図面番号		
								・		・		EXP. J. C 屋根コーナー SL-SRCW425 (断熱+耐火) 断面図					
	 ・・・・・																
制定: 2026. 06. 20														* 管理番号 *		00000000. 000	


■	屋根コーナー	SL-SRCW475 [クリアランス100] 断熱+耐火仕様 12.5mm	種別： ステンレス	固定ピッチ： @ ≤ 560 mm	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2
			仕上： HL			

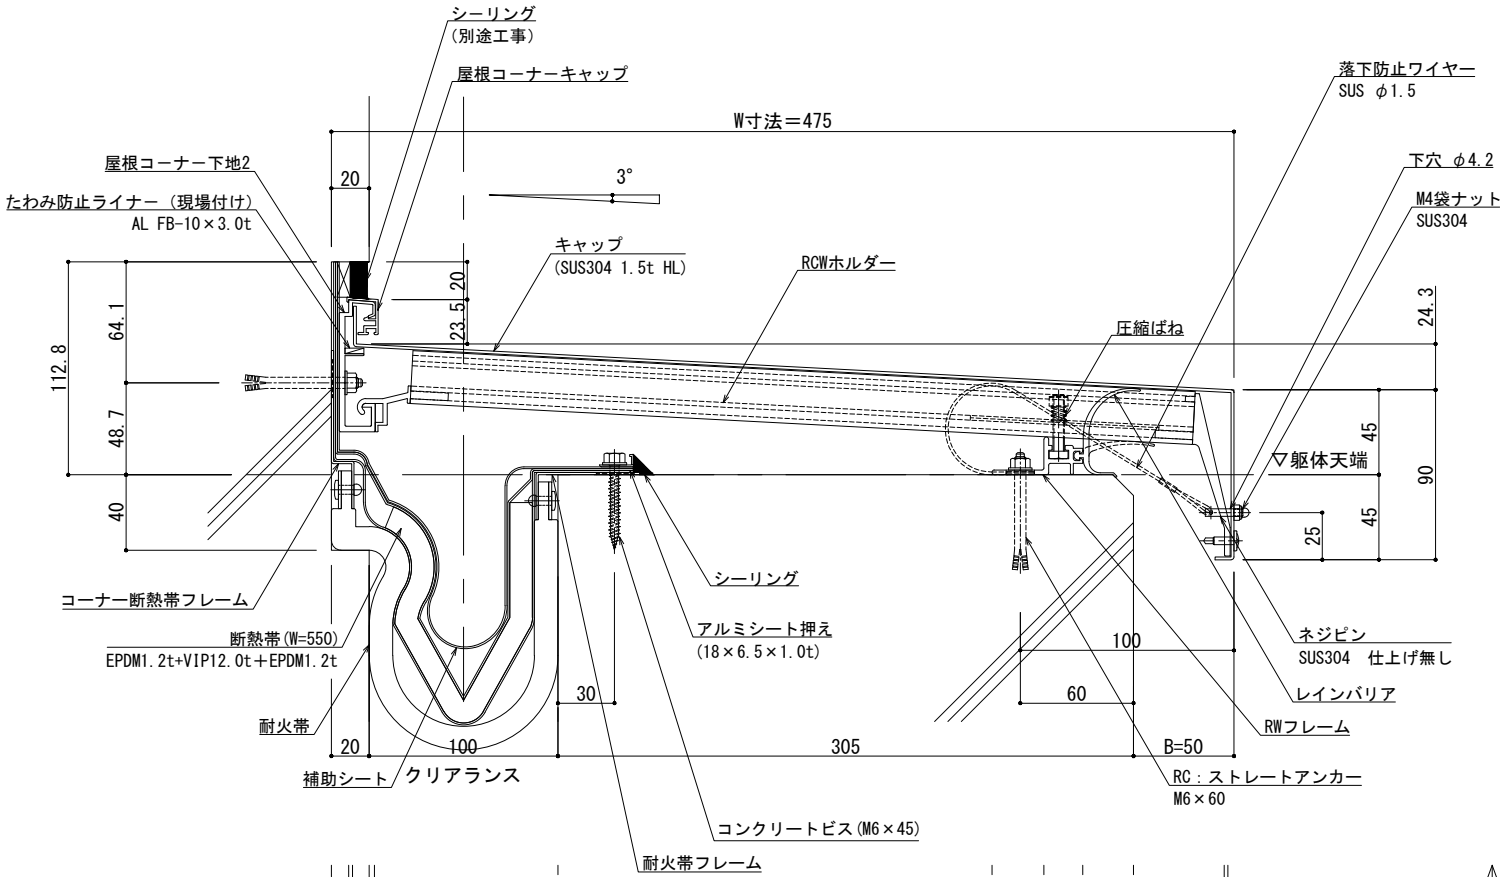

可動図	可動量
	+50mm -50mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm



A - A

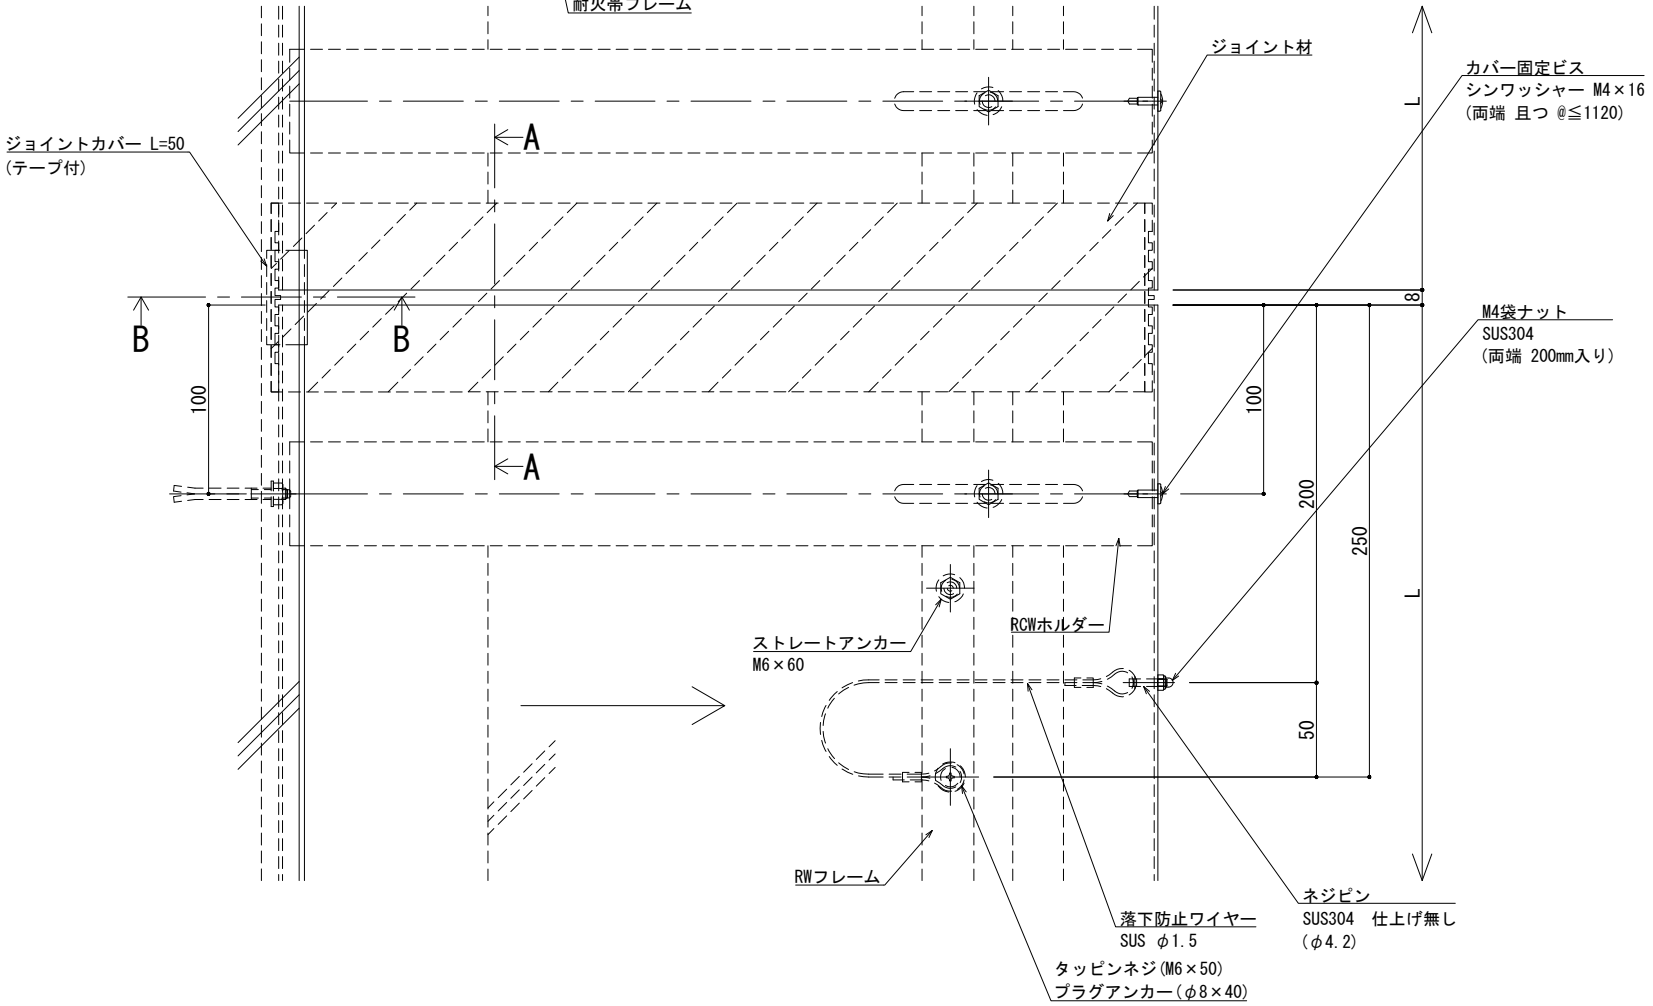


※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

改訂	改訂年月日	概要	特記事項	井上商事株式会社	作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
			当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。		作成年月日		タイプ		図名	A1 1:2 A3 1:4	秋の内
									EXP. J. C 屋根コーナー SL-SRCW475 (断熱+耐火) 断面図	区分	図面番号
										管理番号	000000000, 000

■	屋根コーナー	SL-SRCW750 [クリアランス100] 断熱+耐火仕様 12.5mm	種別： ステンレス	固定ピッチ：	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2
			仕上： HL	@ ≤ 560 mm		

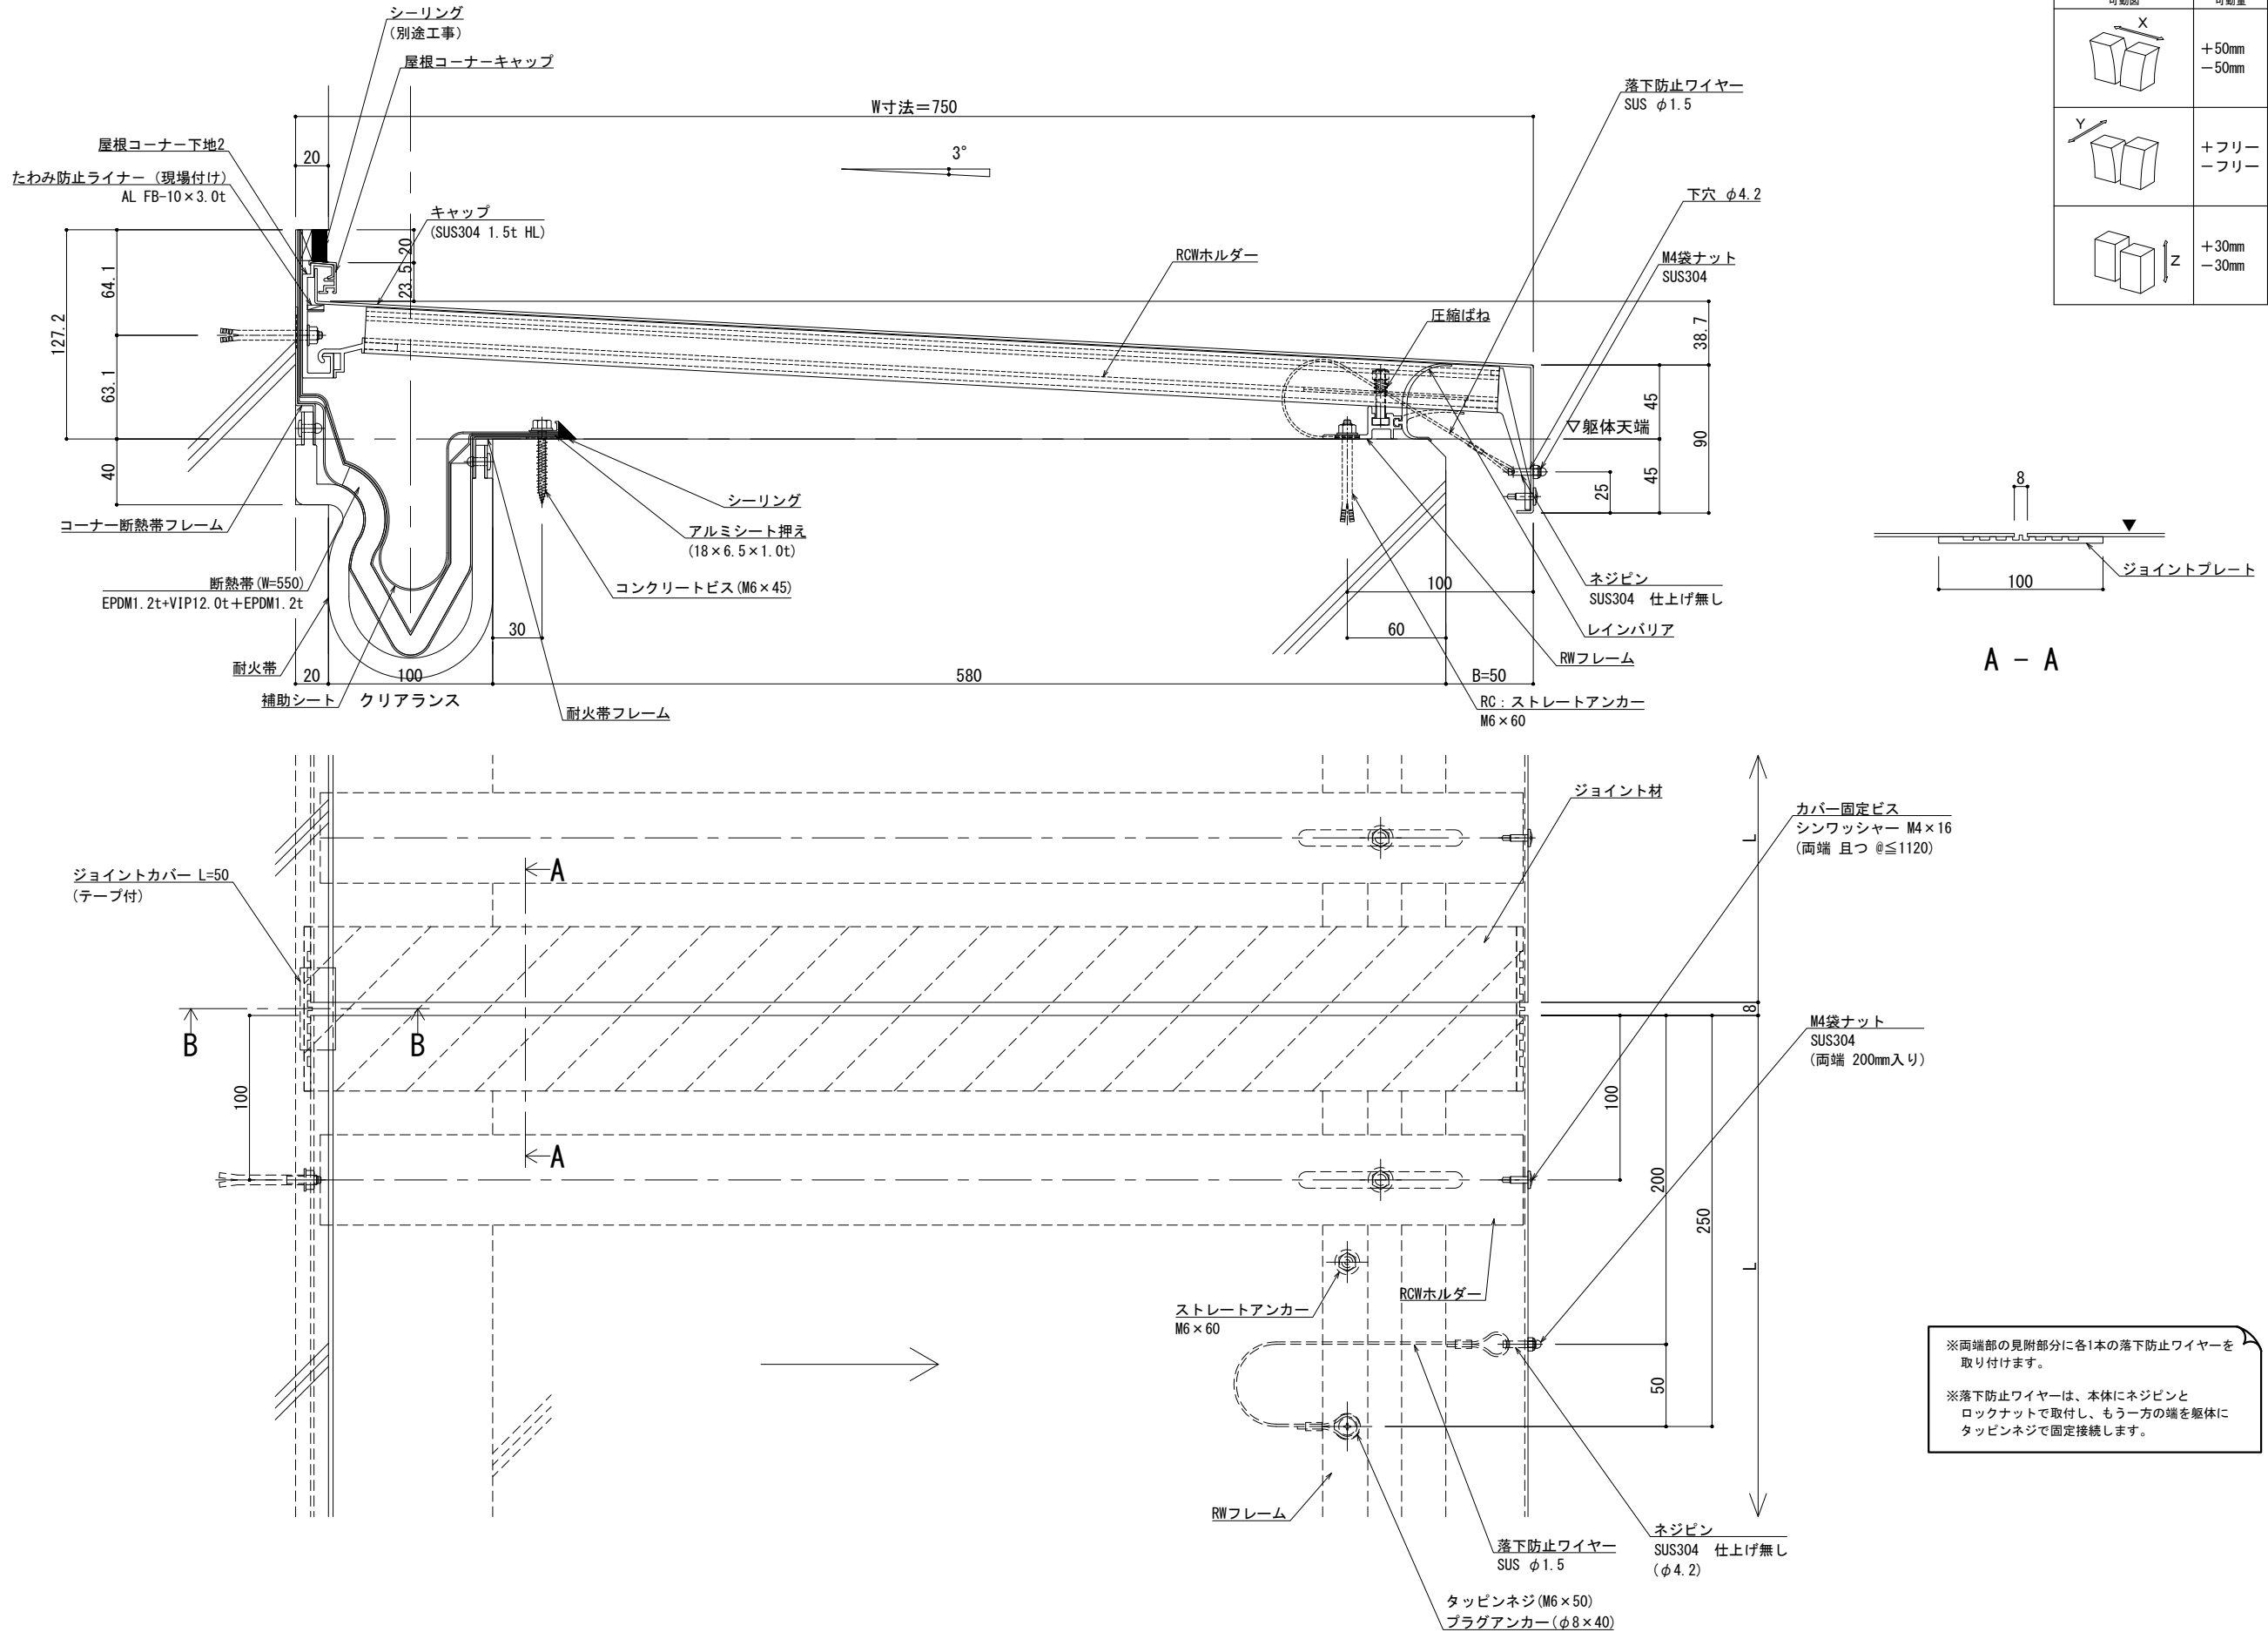


改訂	改訂年月日	概要	特記事項	作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺 A1 1:2 A3 1:4	通し番号 ・ / 秋の内
	2025.06.20		当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。							
△	・	・	・	作成年月日	タイプ	図名	図面番号	EXP. J. C 屋根コーナー SL-SRCW750 (断熱+耐火) 断面図	管理番号	000000000, 000


2025.06.20 変更

井上商事株式会社

■	屋根コーナー	SL-SRCW825 [クリアランス100] 断熱+耐火仕様 12.5mm	種別： ステンレス	固定ピッチ： @ ≤ 450 mm	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2
			仕上： HL			

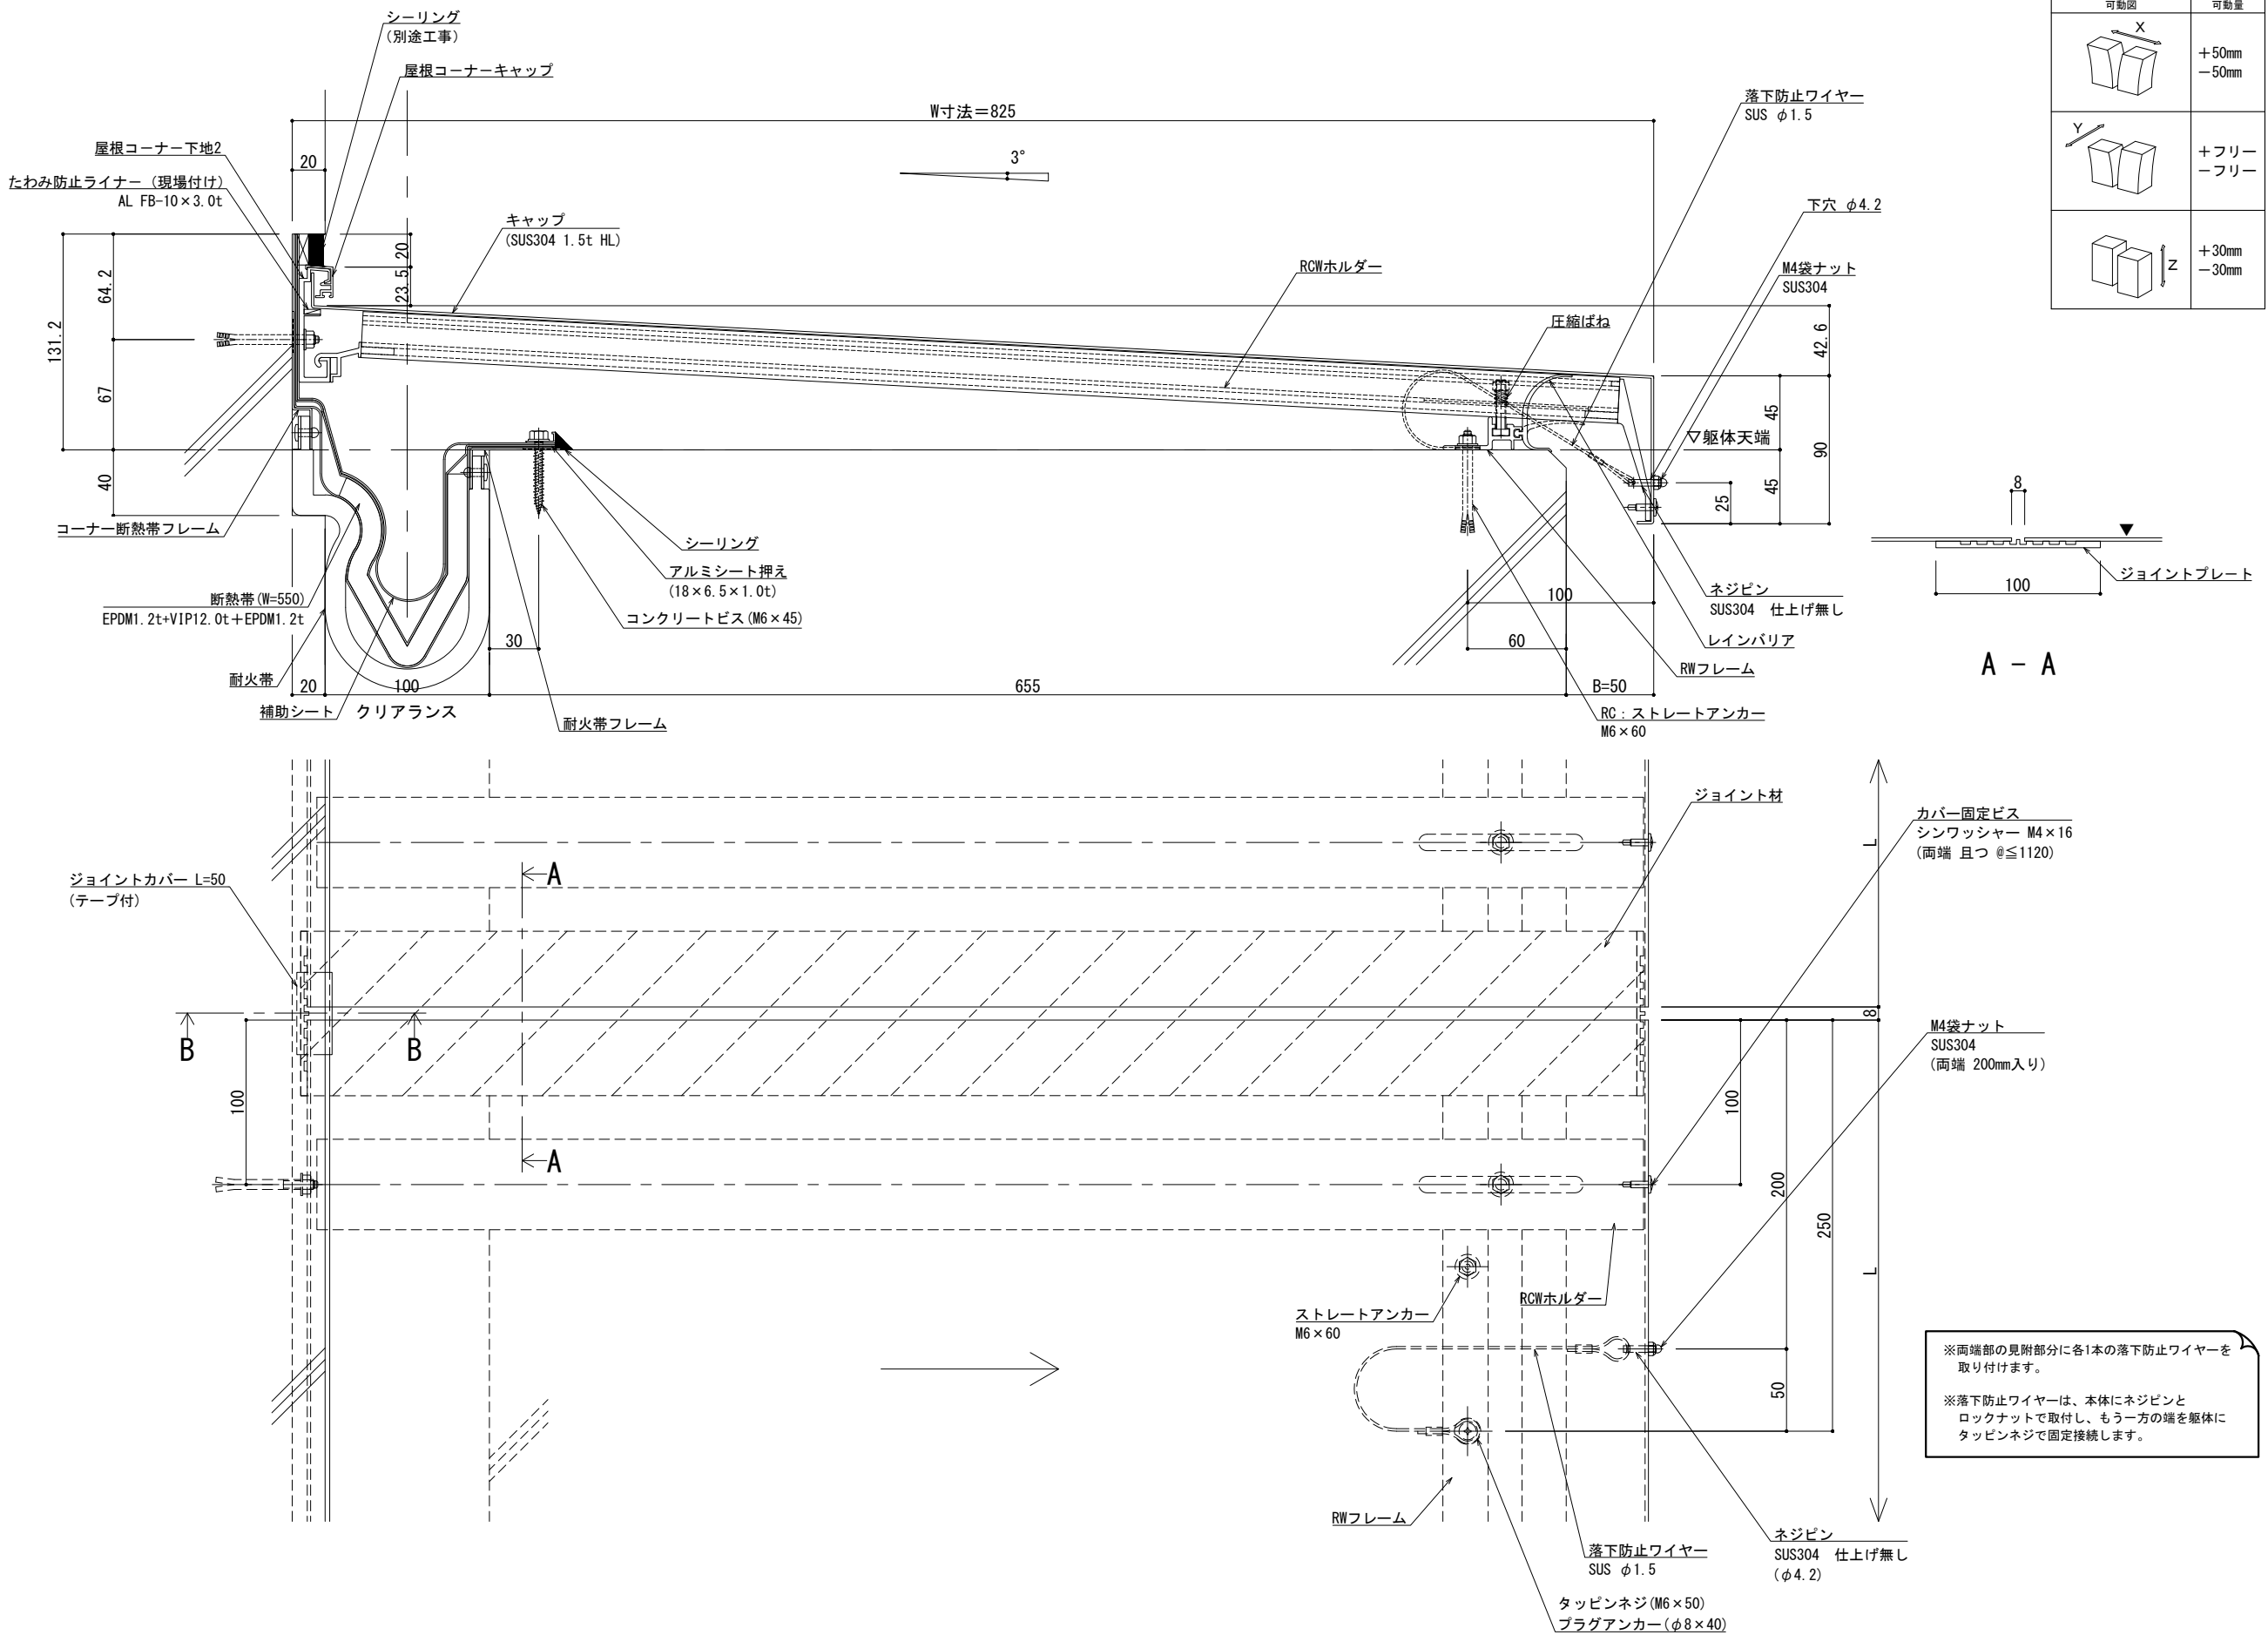


可動図	可動量
	+50mm -50mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm

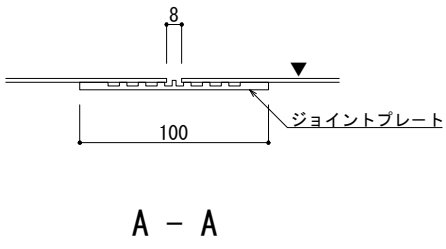


改訂	改訂年月日	概要	特記事項	井上商事株式会社	作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
			当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。		作成年月日		タイプ		図名	A1 1:2 A3 1:4	秋の内
									EXP. J. C 屋根コーナー SL-SRCW825 (断熱+耐火) 断面図	区分	図面番号
										管理番号	000000000, 000

■	屋根コーナー	SL-SRCW850 [クリアランス100] 断熱+耐火仕様 12.5mm	種別： ステンレス	固定ピッチ： @ ≤ 450 mm	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2
			仕上： HL			

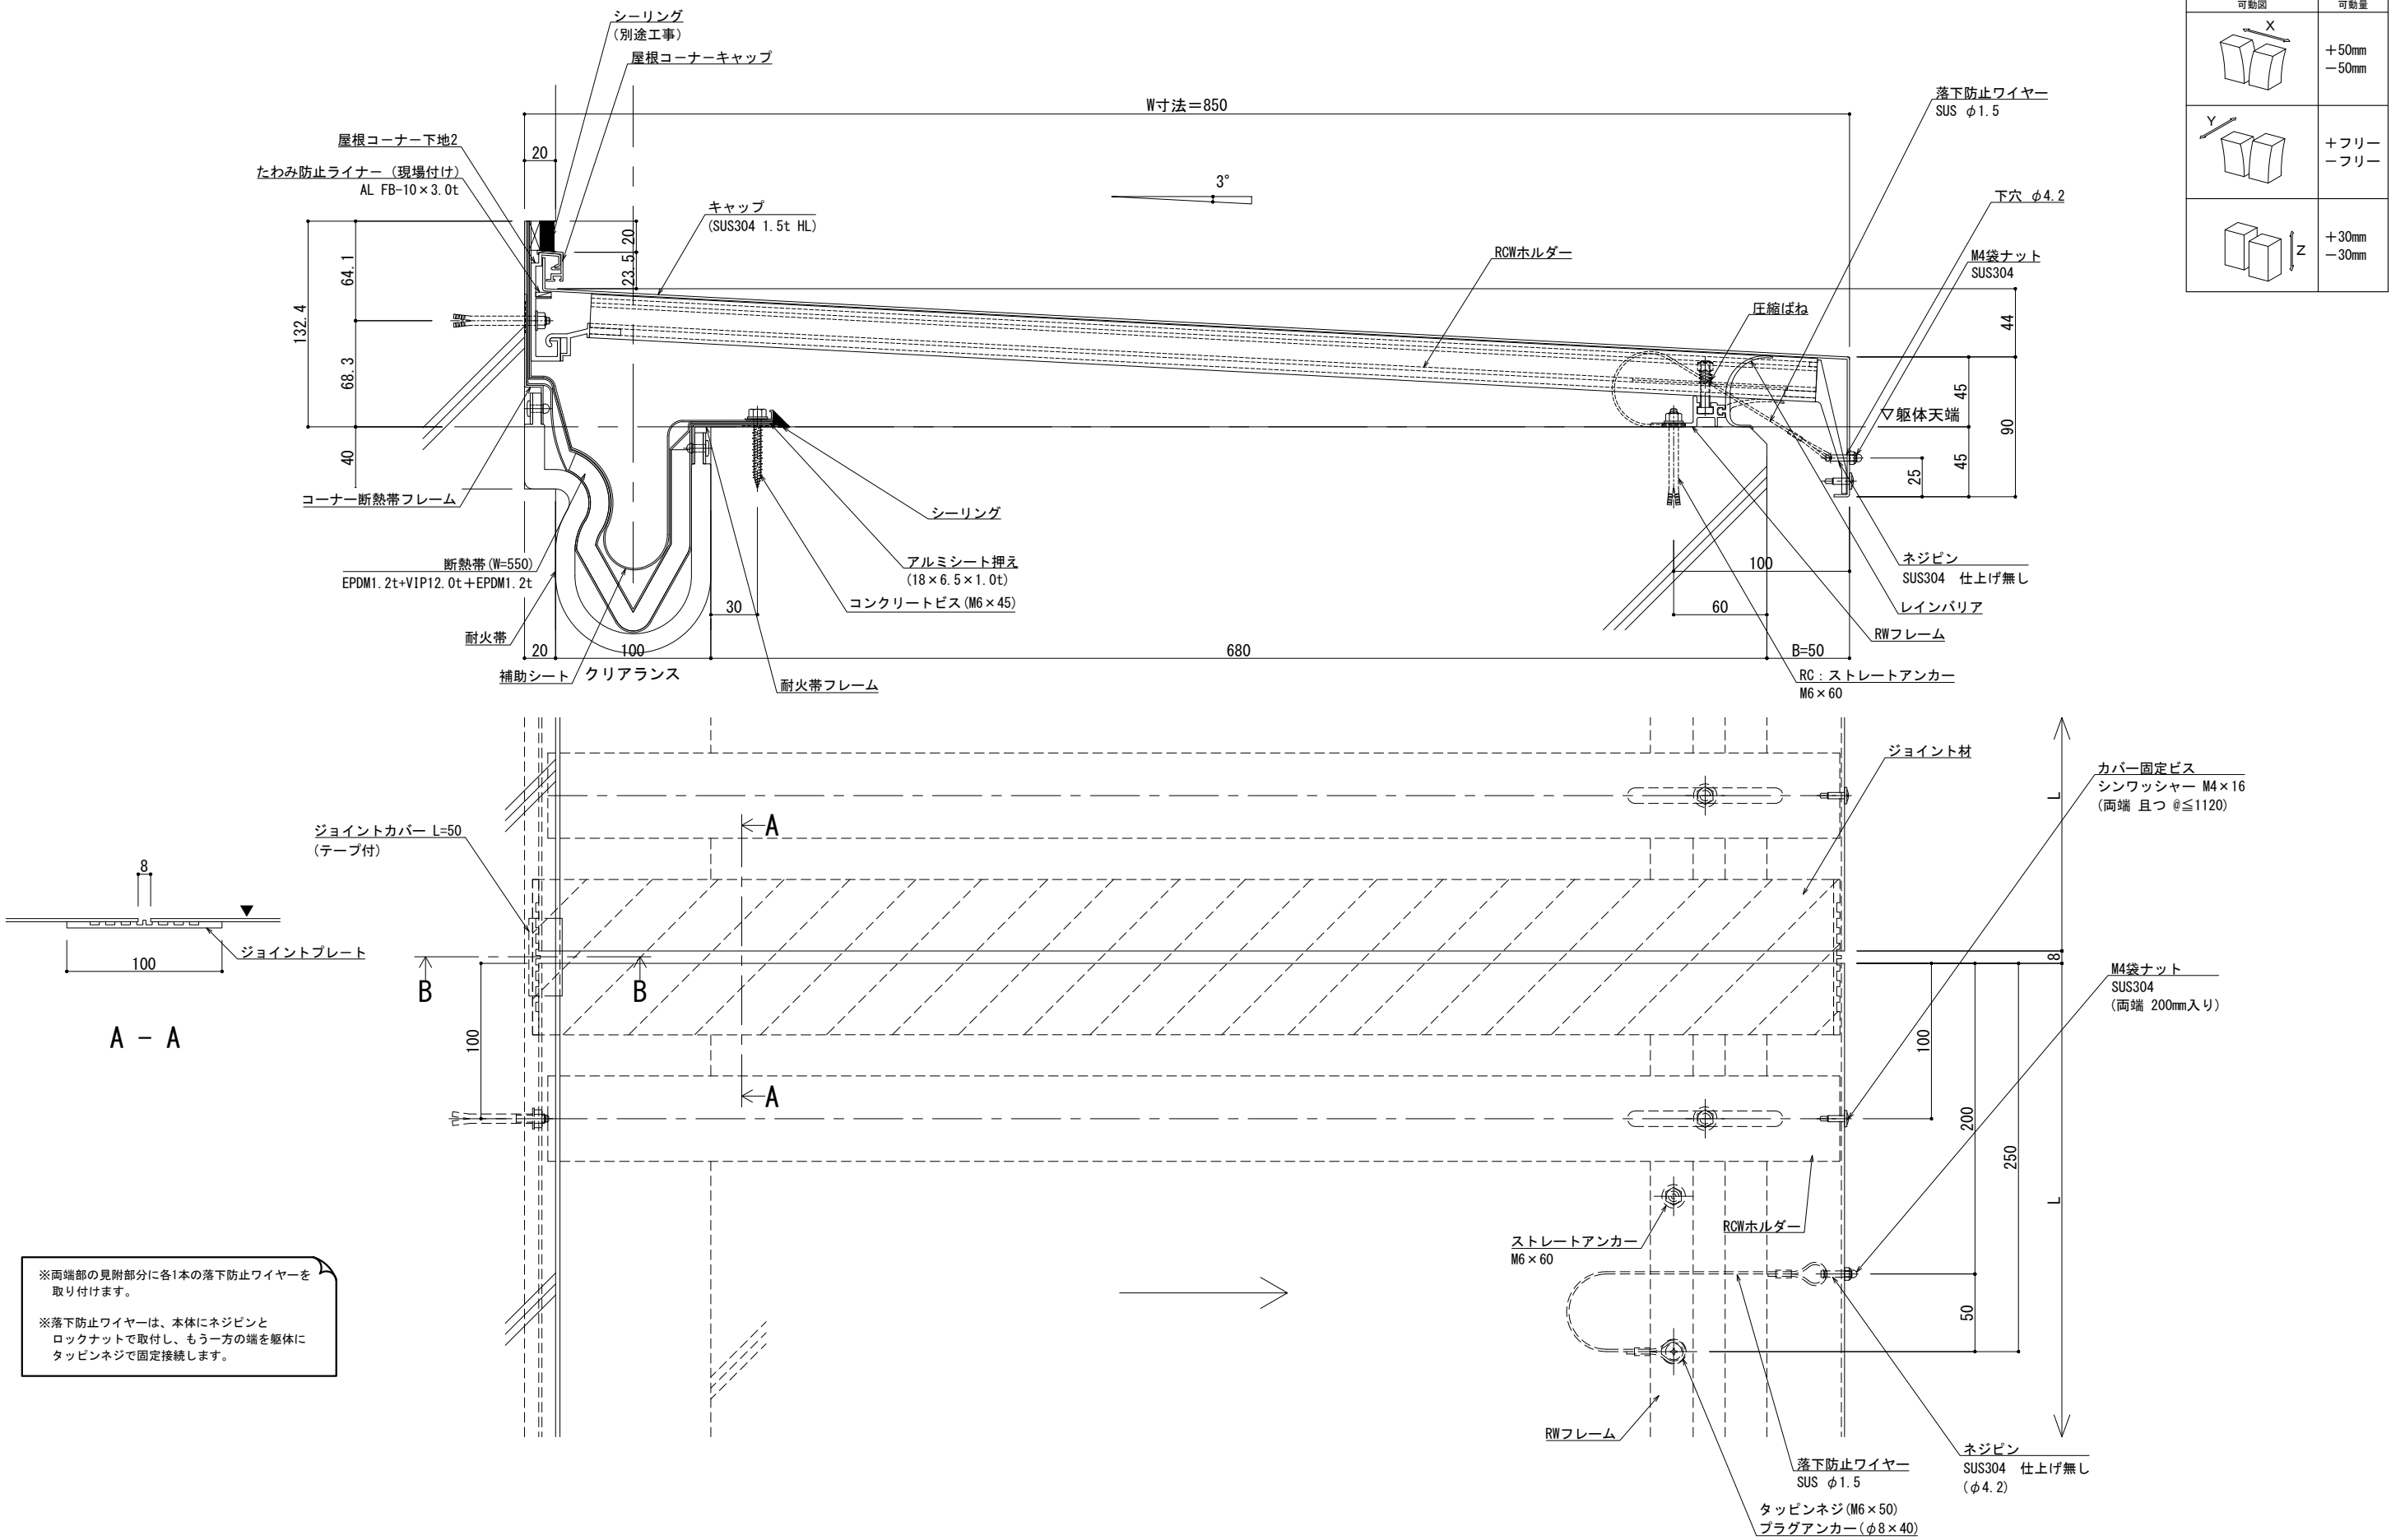

改訂	改訂年月日	概要	特記事項	井上商事株式会社	作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
			当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。							A1 1:2 A3 1:4	・ / 枚の内
					作成年月日		タイプ		図名	区分	図面番号
									EXP. J. C 屋根コーナー SL-SRCW850 (断熱+耐火) 断面図		000000000, 000

■	屋根コーナー	SL-SRCW875 [クリアランス100] 断熱+耐火仕様 12.5mm	種別： ステンレス	固定ピッチ：	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2
			仕上： HL	@ ≤ 450 mm		

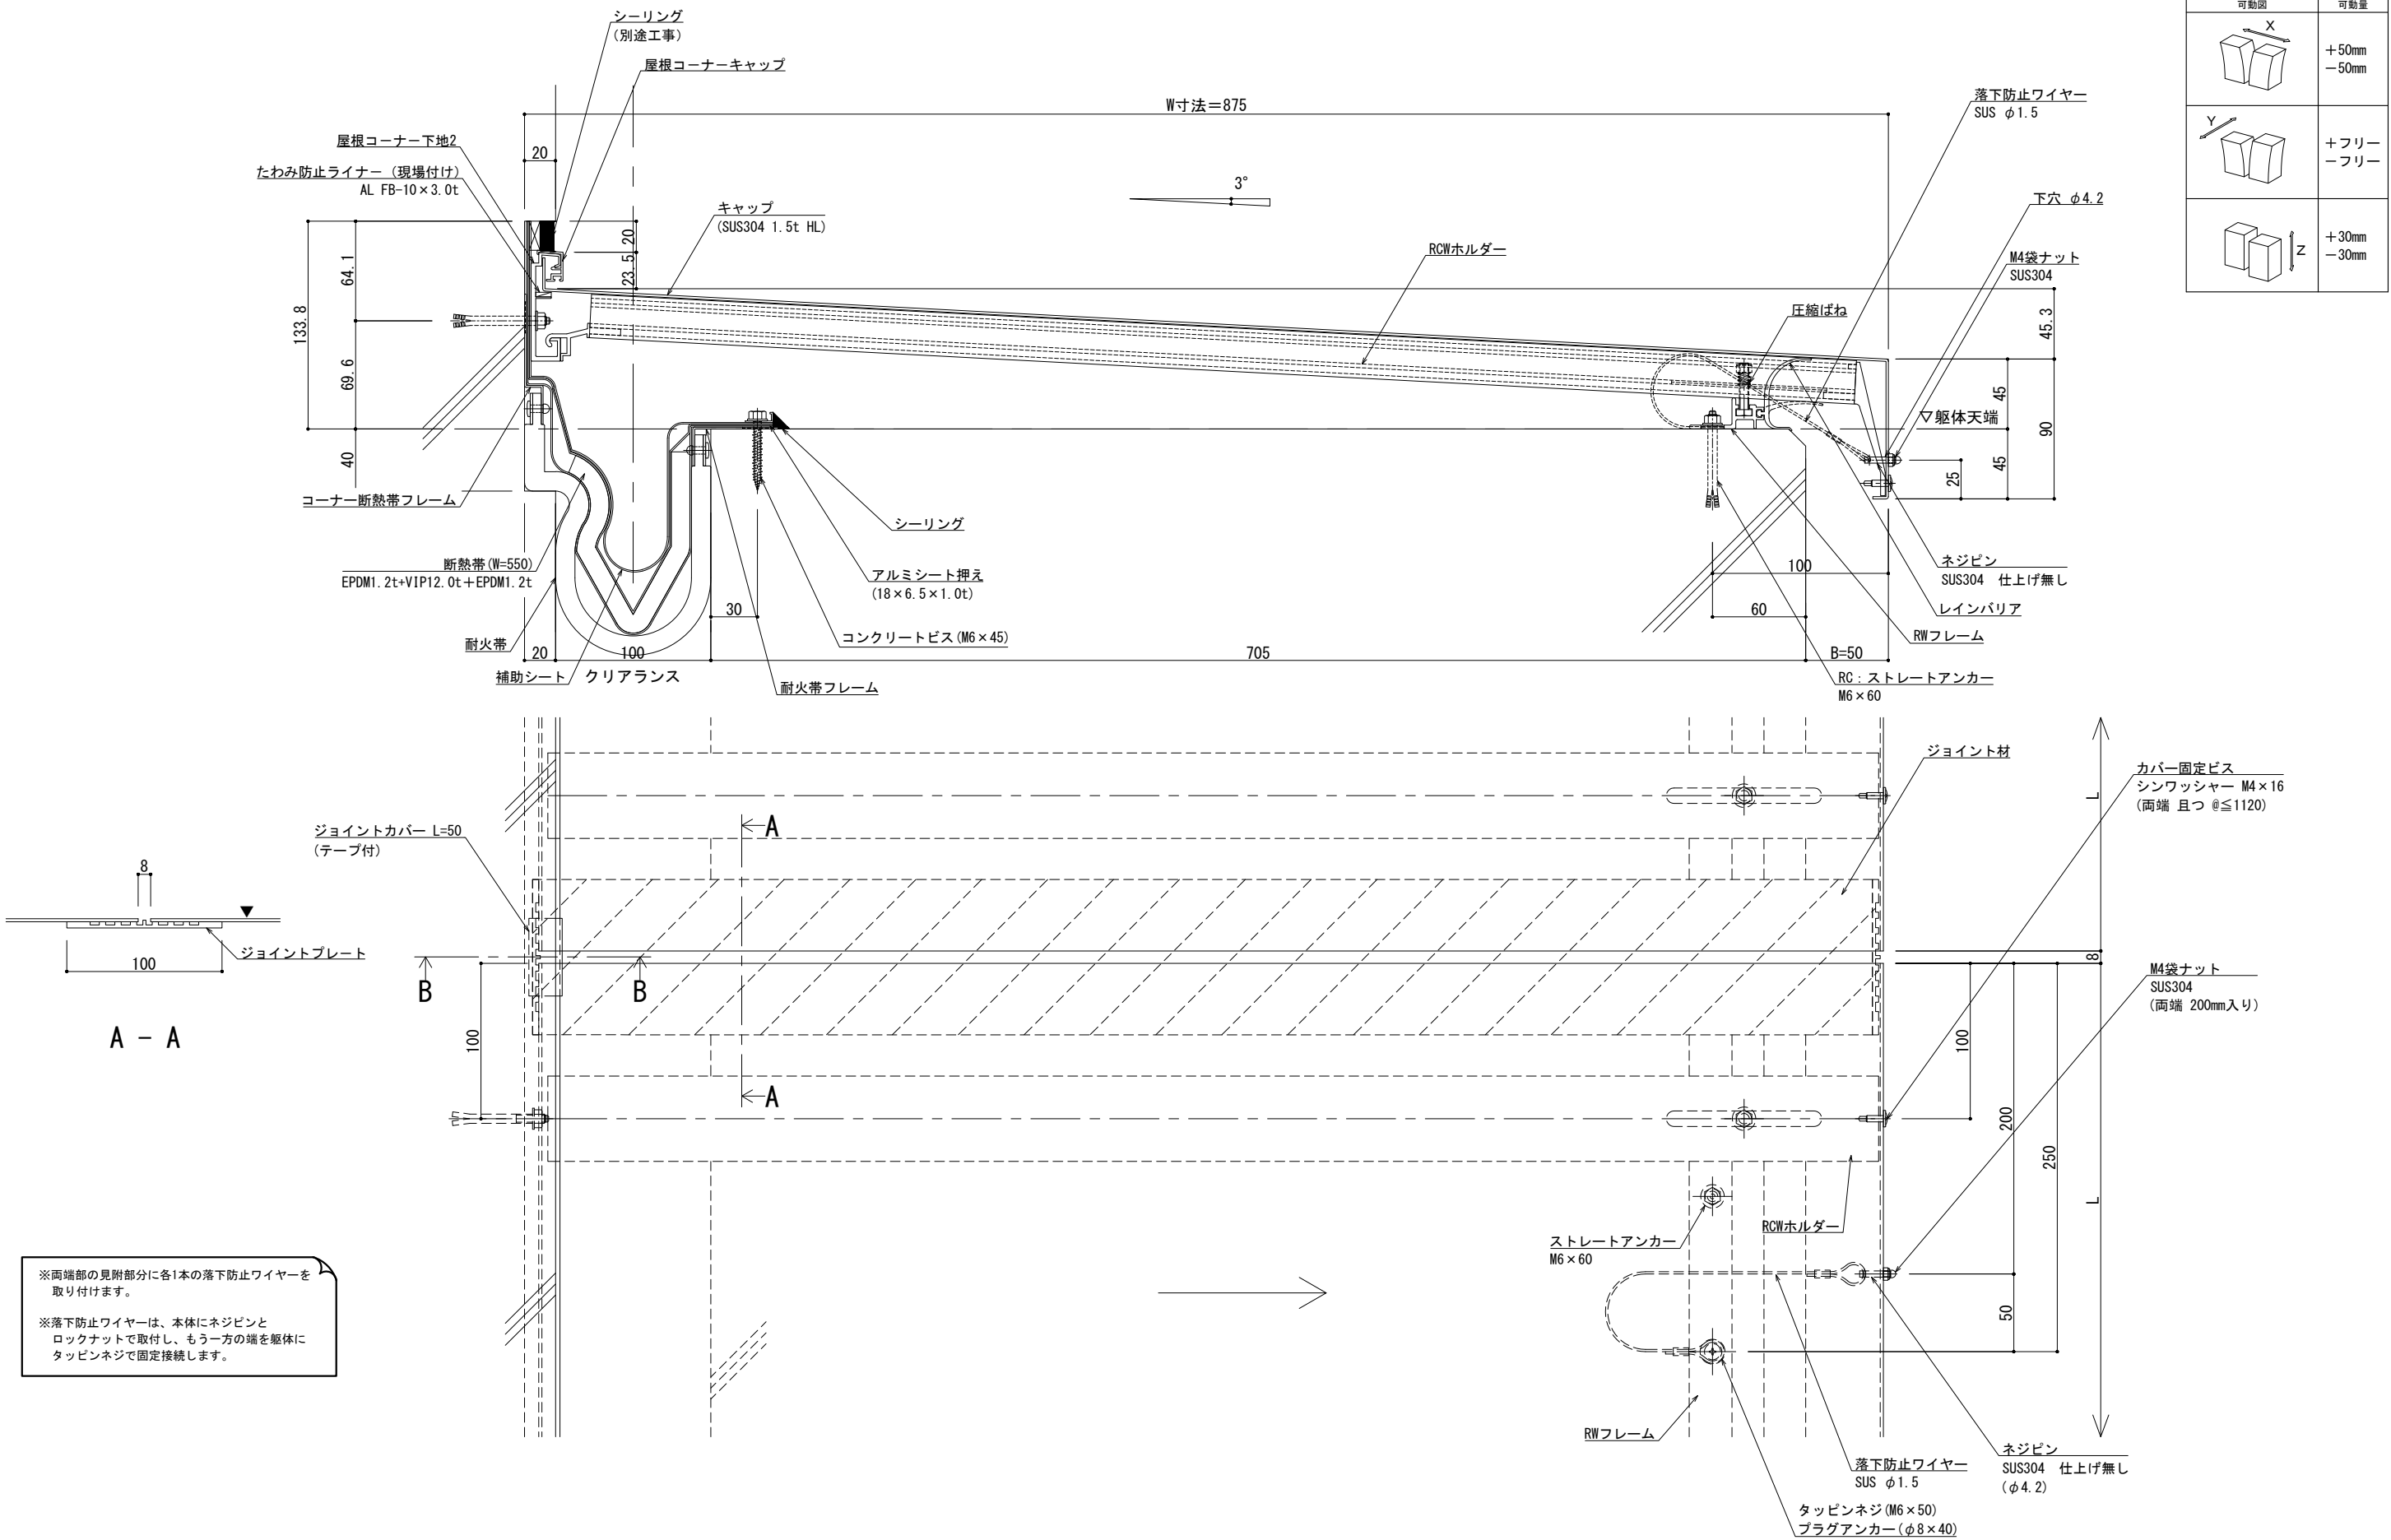

製図: 2026.06.20
改訂: 変更:


改訂	改訂年月日	概要	特記事項
1			当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。
2			
3			
4			

井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
作成年月日	タイプ			図名	A1 1:2 A3 1:4	秋の内
				EXP. J. C 屋根コーナー SL-SRCW875 (断熱+耐火) 断面図	区分	図面番号

管理番号 000000000, 000

■	屋根コーナー	SL-SRCW900 [クリアランス100] 断熱+耐火仕様 12.5mm	種別： ステンレス	固定ピッチ：	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2
			仕上： HL	@≦ 450 mm		

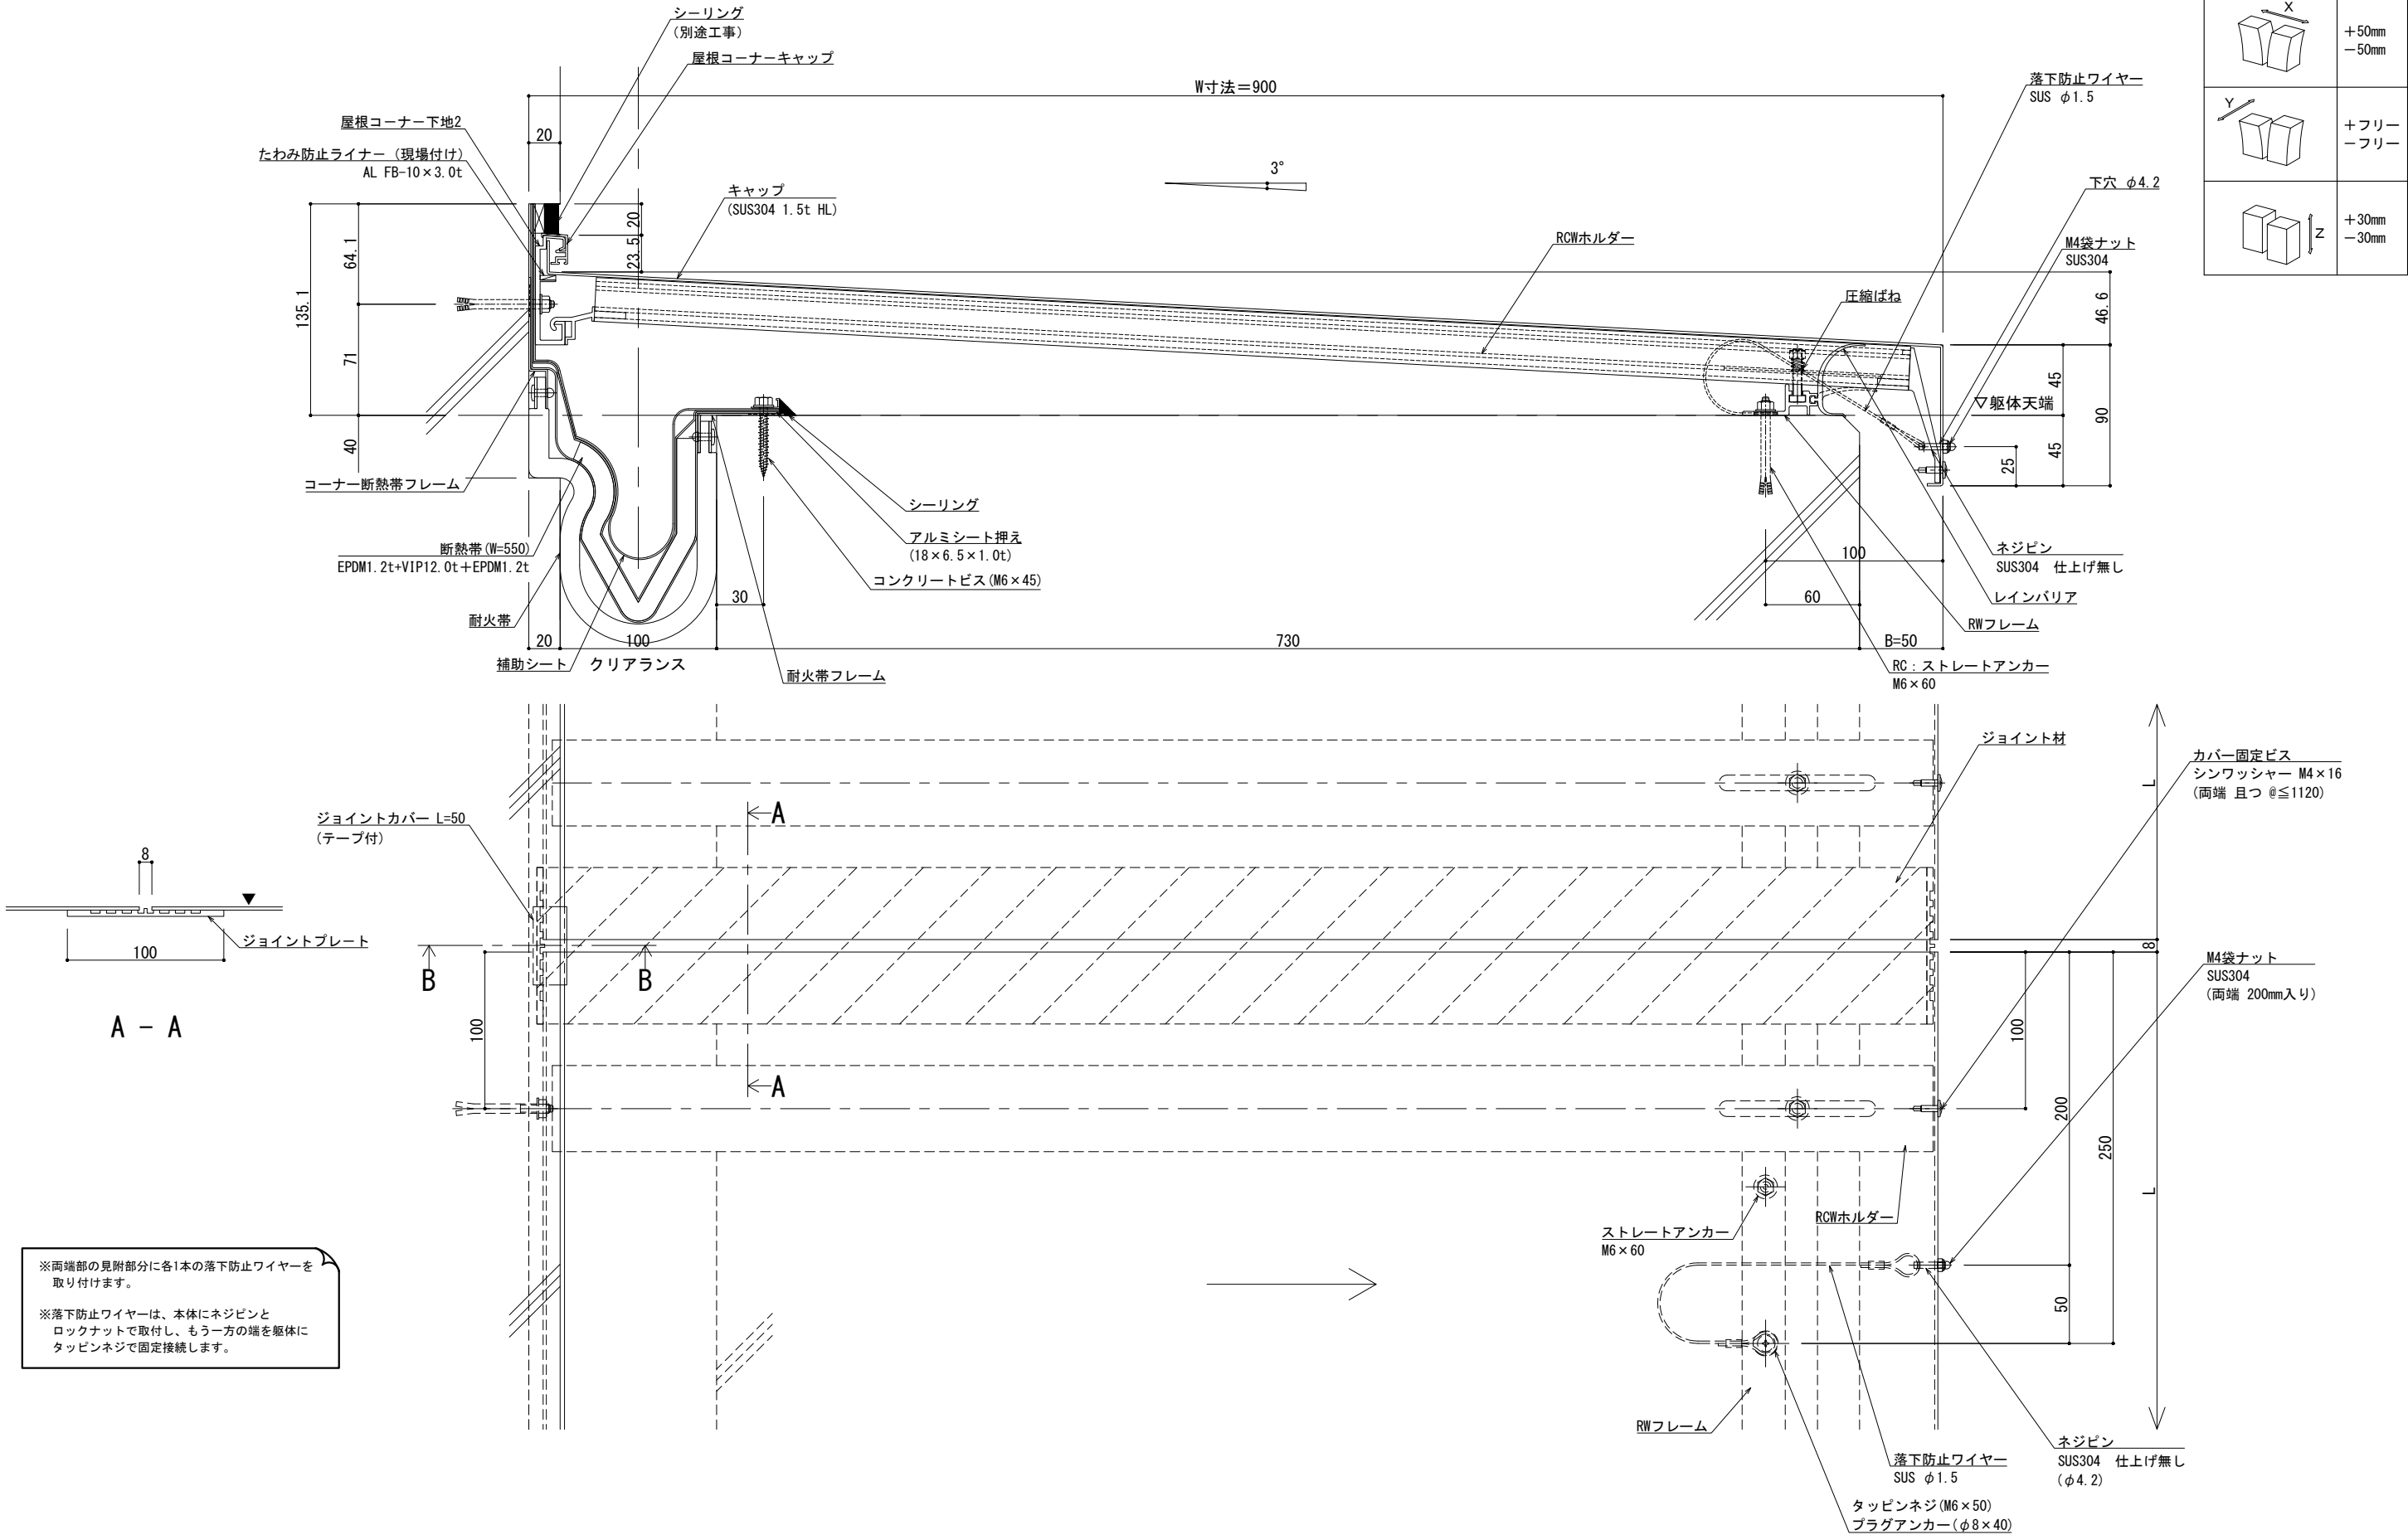

可動図	可動量
	+50mm -50mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm

※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

改訂
2026.06.20
変更

改訂	改訂年月日	概要	特記事項
1			当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。
2			
3			
4			

井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
作成年月日	タイプ	図名	EXP. J. C 屋根コーナー SL-SRCW900 (断熱+耐火) 断面図	A1 1:2 A3 1:4	図面番号	枚の内

管理番号 000000000, 000