




■	屋根コーナー	SL-SRCW375 [クリアランス150] (断熱仕様)	種別： ステンレス	固定ピッチ： @ ≤ 560 mm	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2
			仕上： HL			

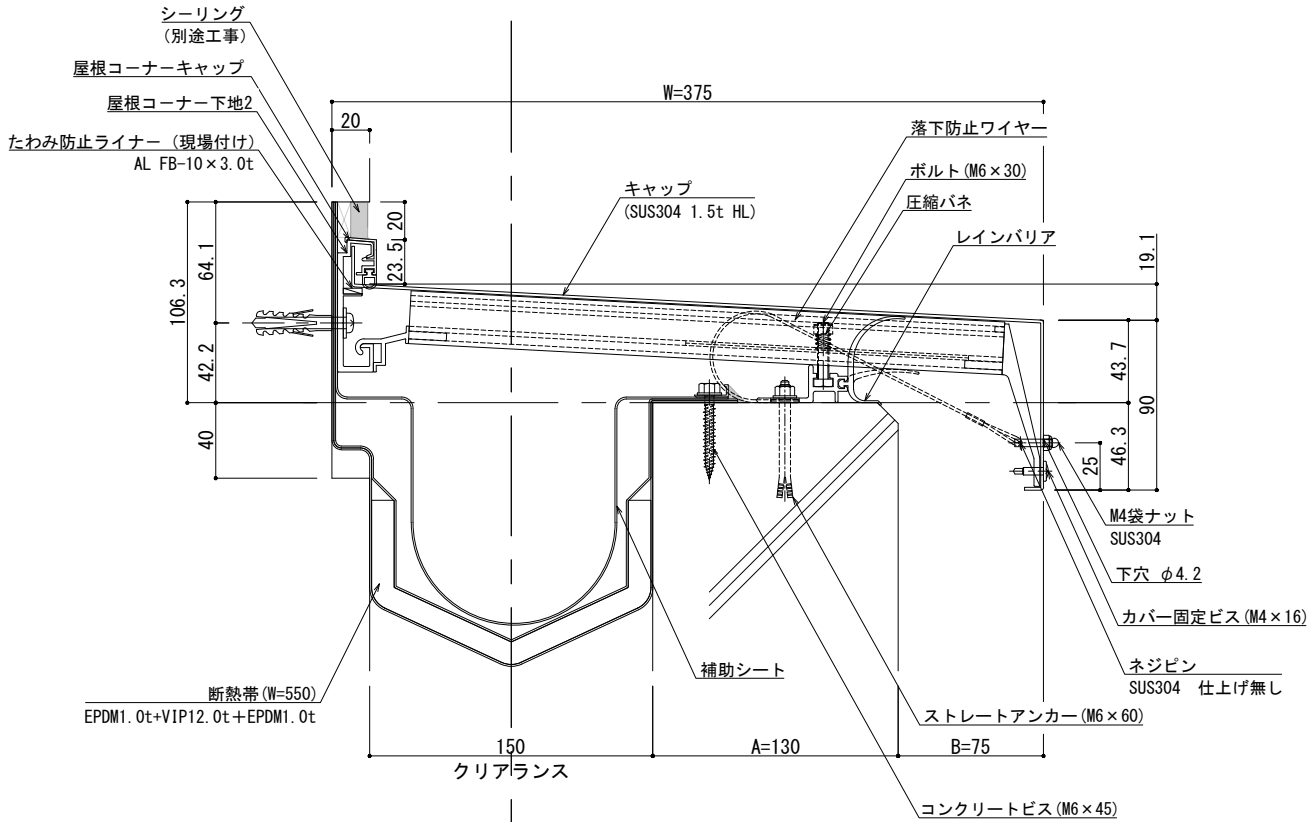

可動図	可動量
	+75mm -75mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm



A - A

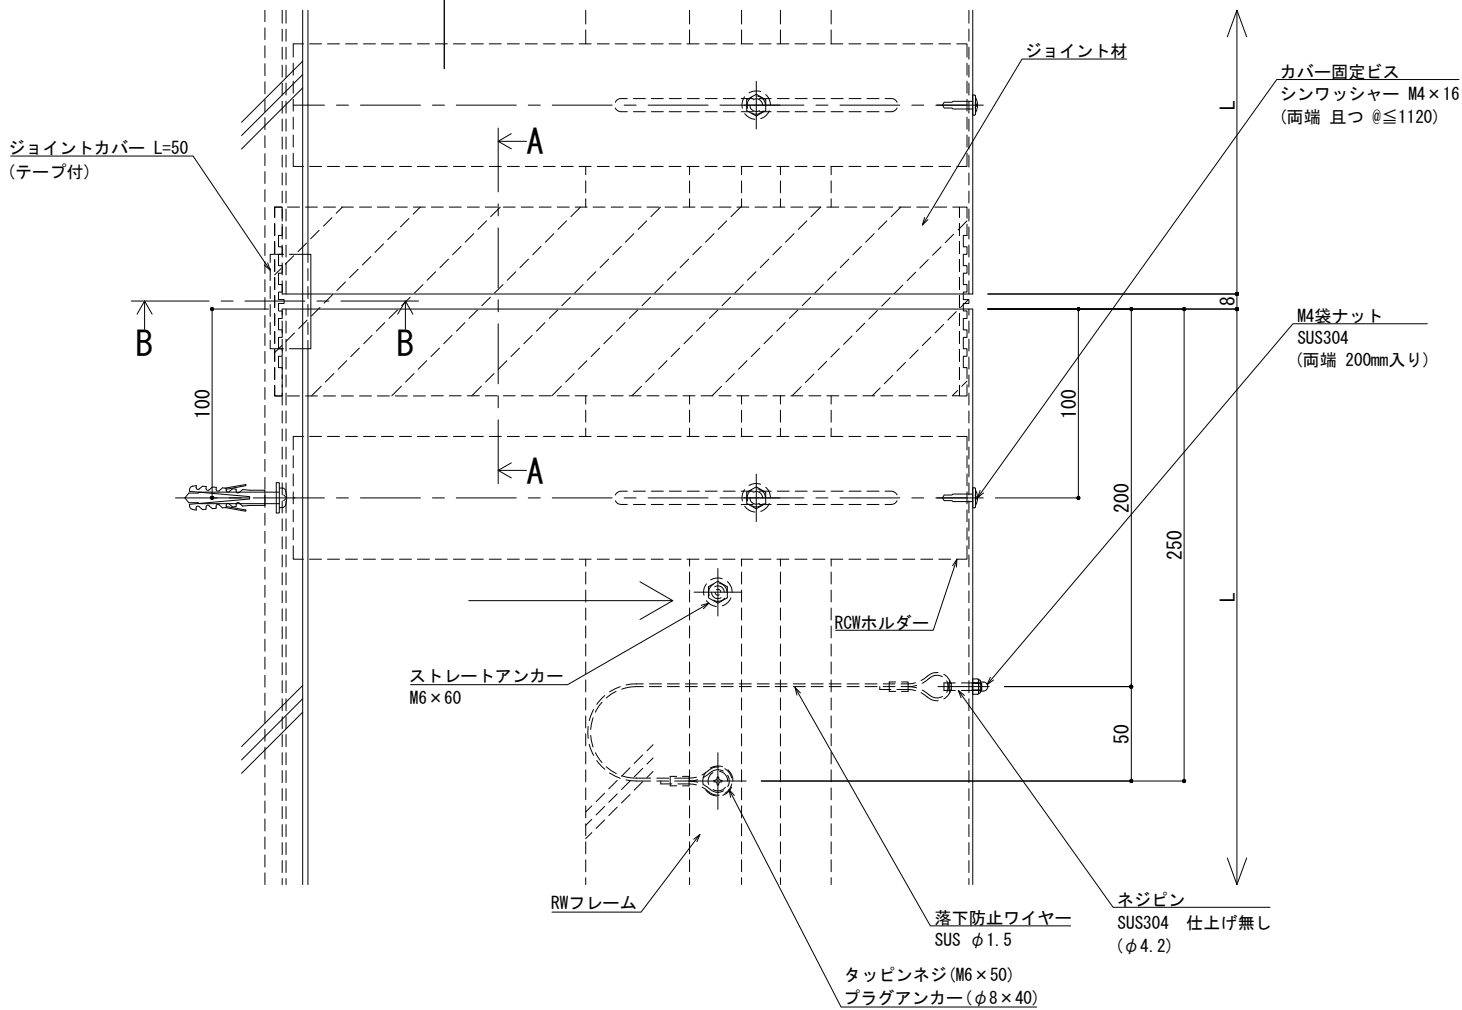


※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。


※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

改訂	改訂年月日	概要	特記事項	井上商事株式会社	作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
			当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。		作成年月日		タイプ		図名	A1 1:2 A3 1:4	・ / 枚の内
									EXP. J. C 屋根コーナー SL-SRCW375 (断熱仕様) 断面図	区分	図面番号
										管理番号	000000000, 000


■	屋根コーナー	SL-SRCW400 [クリアランス150] (断熱仕様)	種別： ステンレス	固定ピッチ： @ ≤ 560 mm	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2
			仕上： HL			

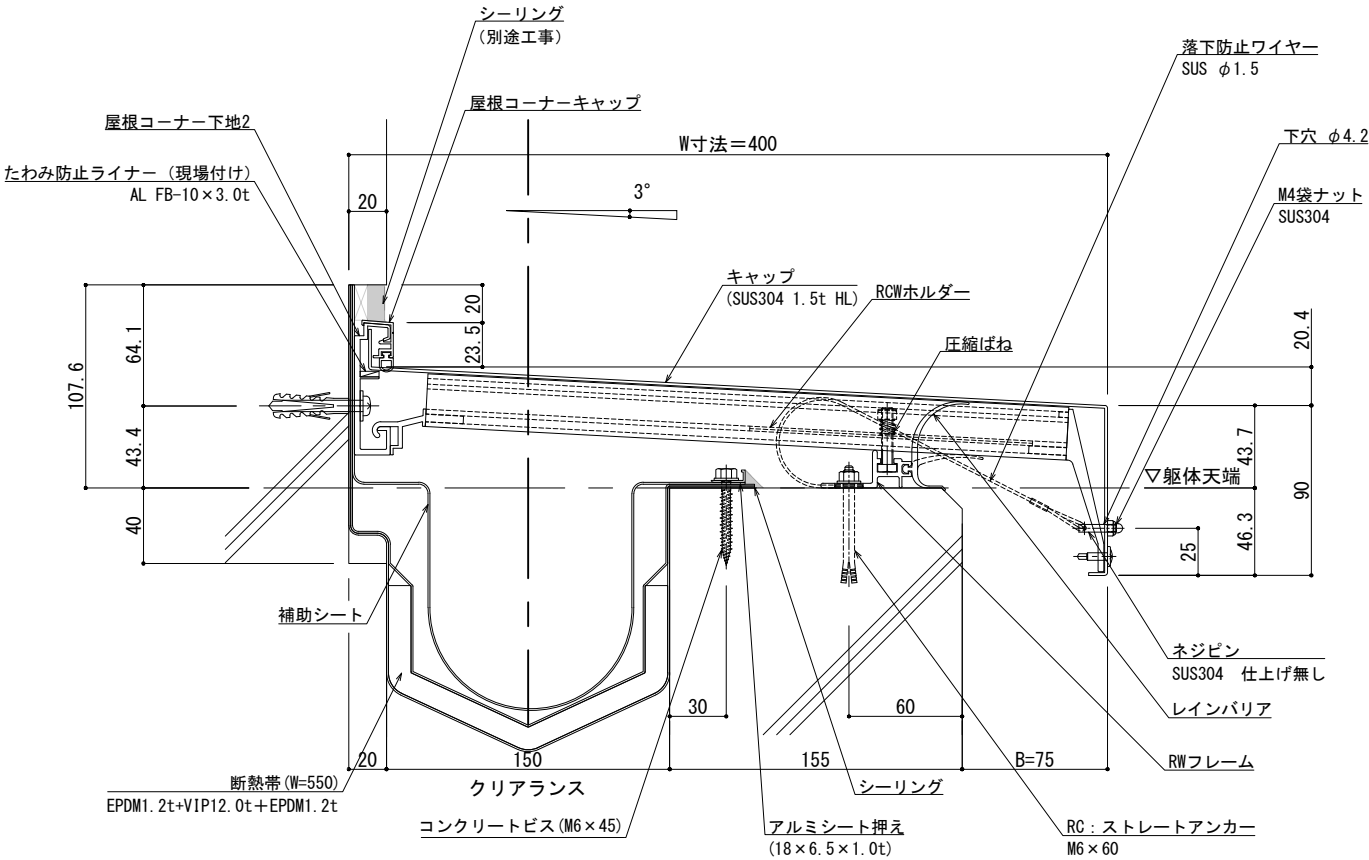

可動図	可動量
	+75mm -75mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm



A - A

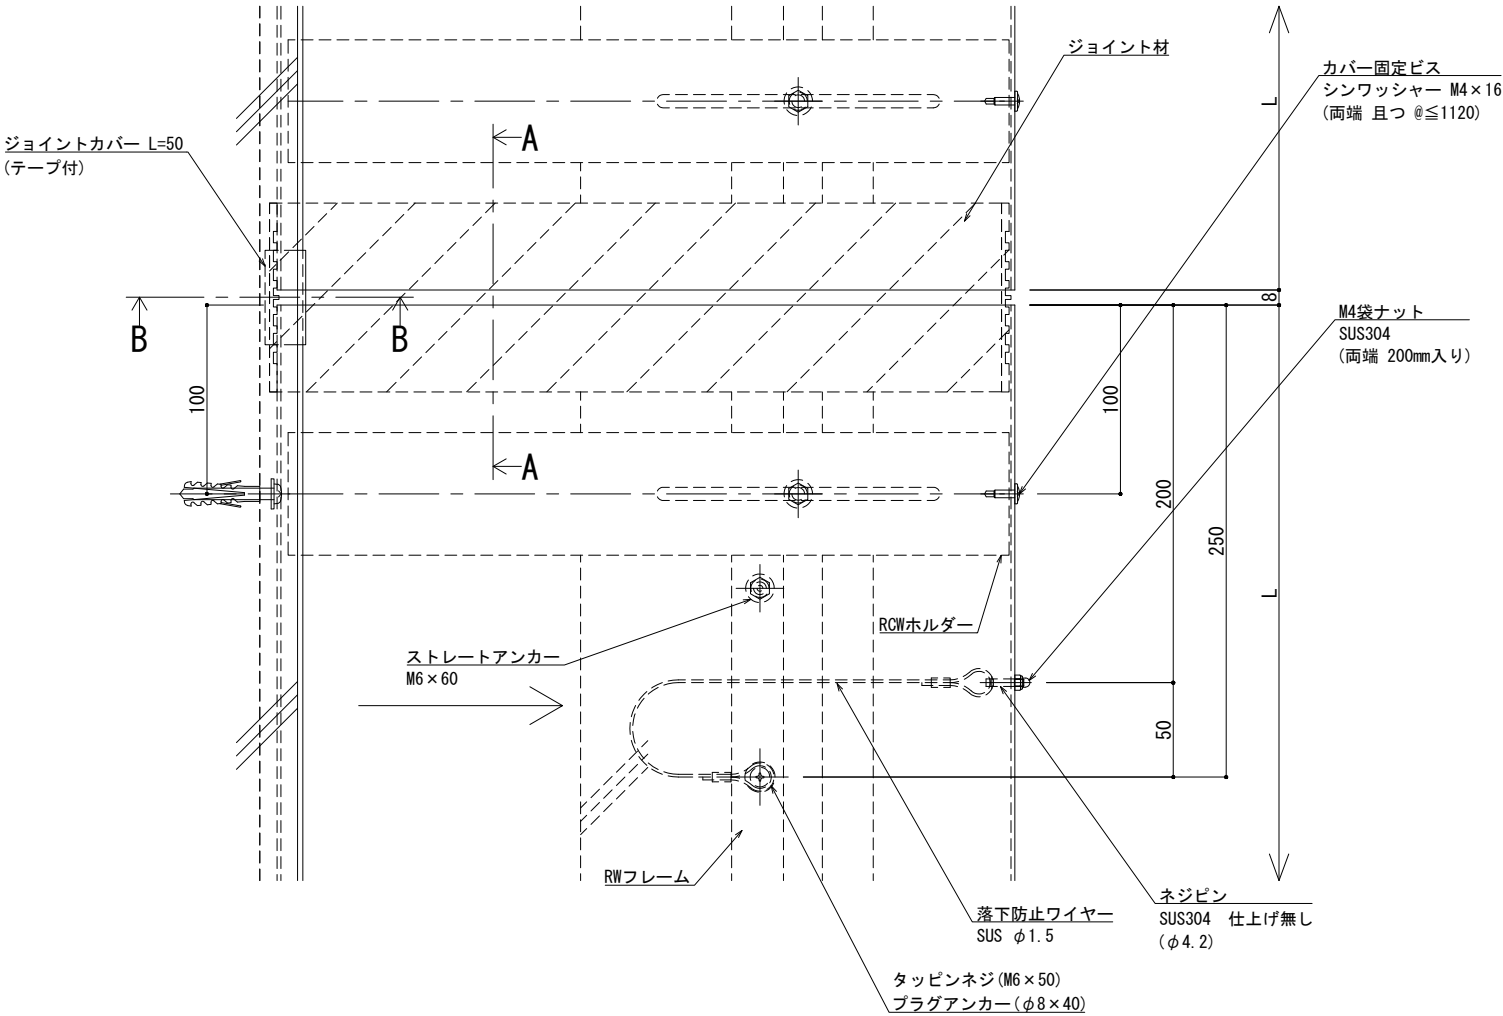


※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。


※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

改訂	改訂年月日	概要	特記事項	井上商事株式会社	作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
			当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。		作成年月日		タイプ		図名	A1 1:2 A3 1:4	・ / 枚の内
									EXP. J. C 屋根コーナー SL-SRCW400 (断熱仕様) 断面図	区分	図面番号
										管理番号	000000000, 000


■	屋根コーナー	SL-SRCW425 [クリアランス150] (断熱仕様)	種別： ステンレス	固定ピッチ： @ ≦ 560 mm	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2
			仕上： HL			

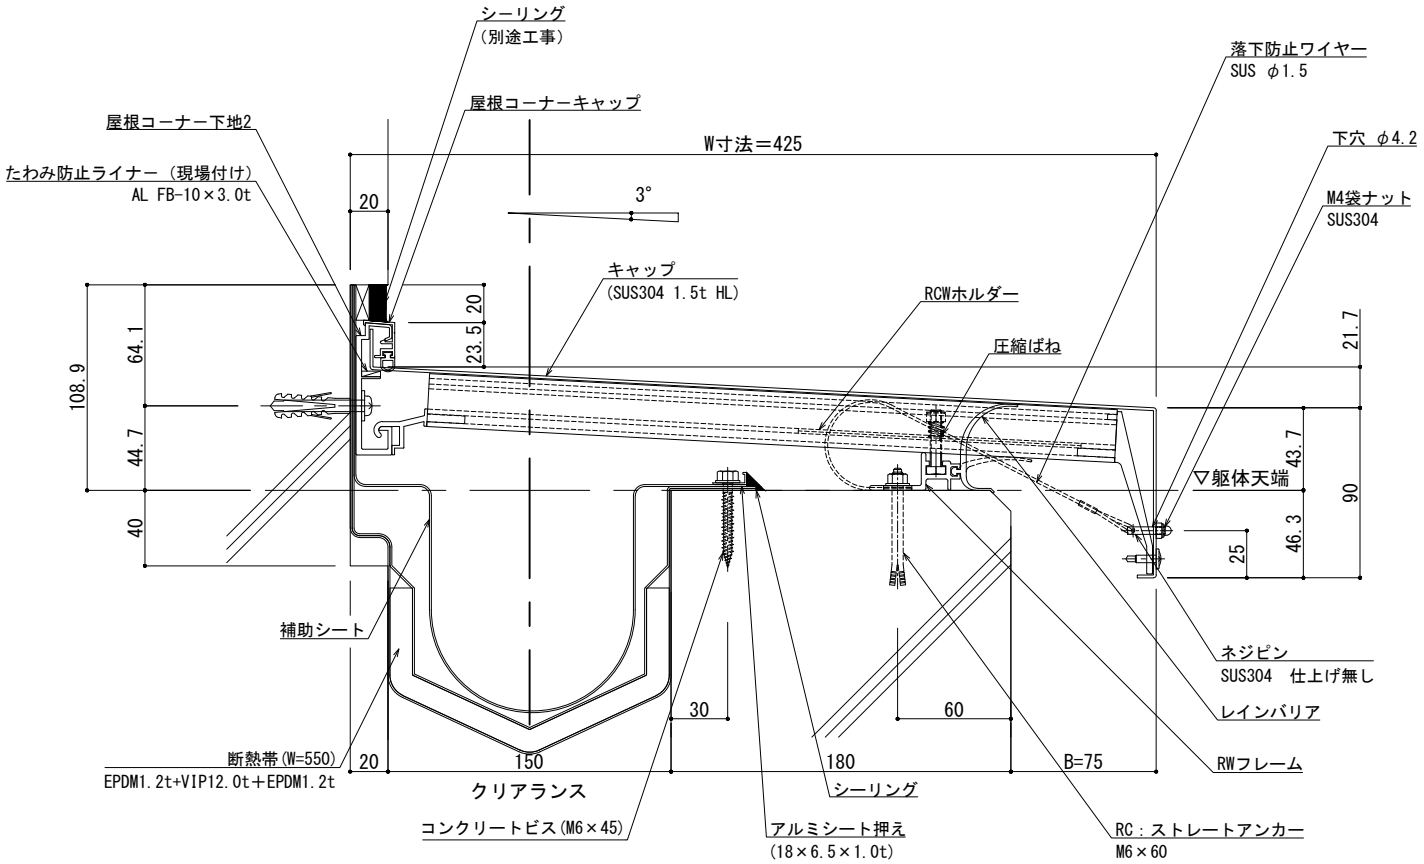

可動図	可動量
	+75mm -75mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm



A - A

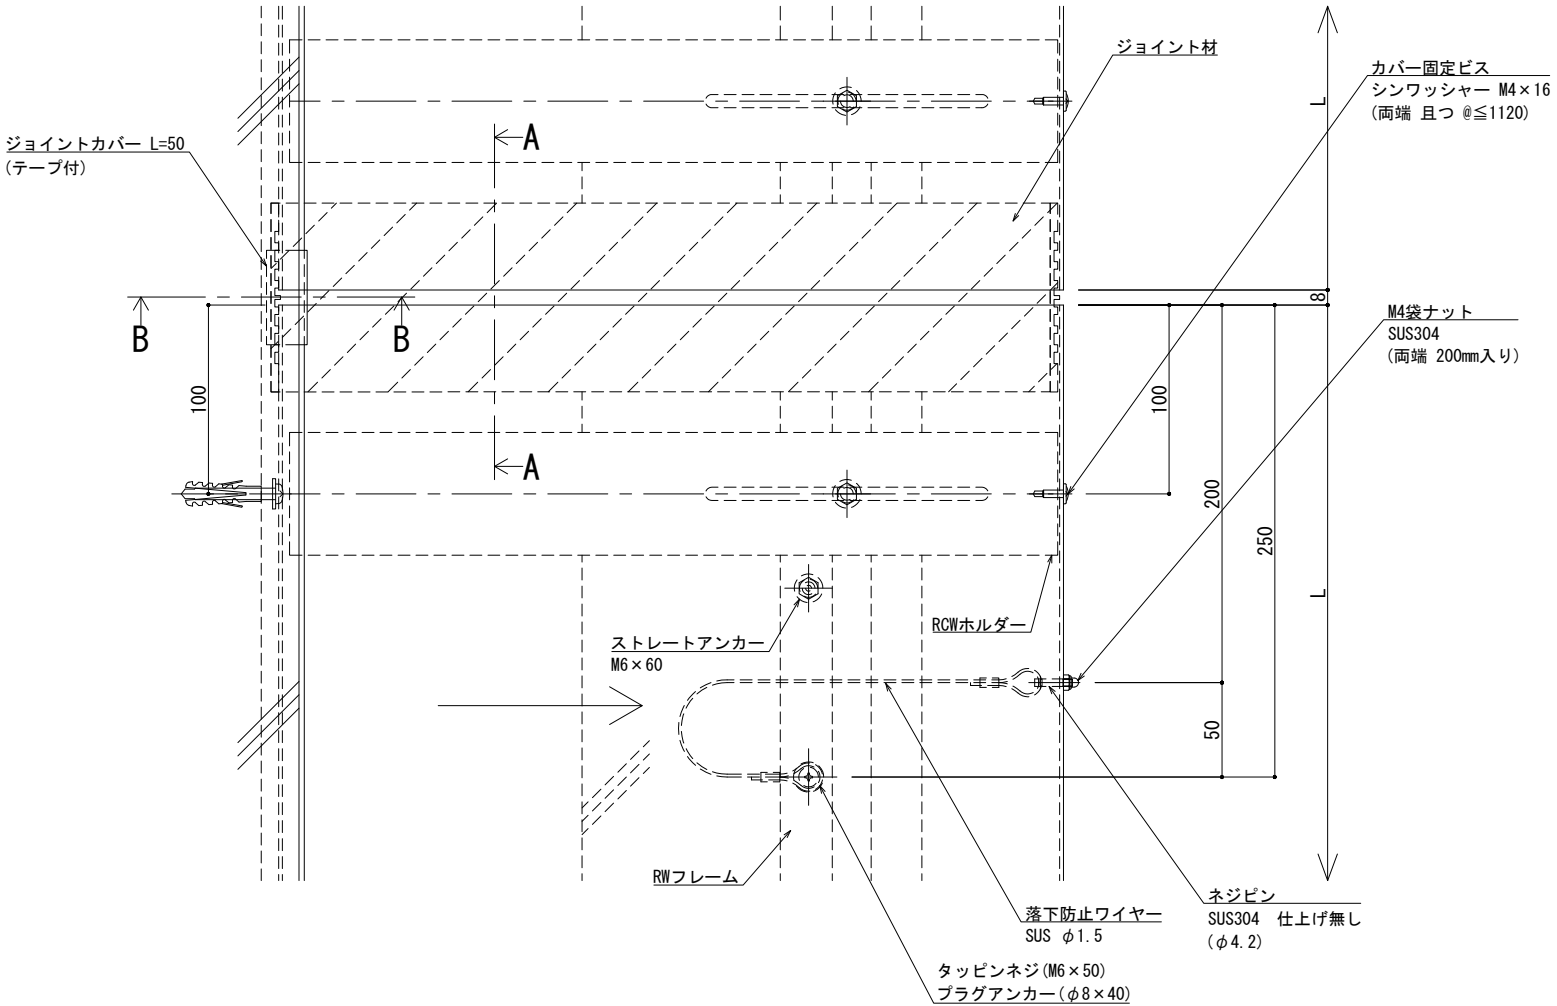


※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。


※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

改訂	改訂年月日	概要	特記事項	井上商事株式会社	作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
			当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。		作成年月日		タイプ		図名	A1 1:2 A3 1:4	・ / 枚の内
									EXP. J. C 屋根コーナー SL-SRCW425 (断熱仕様) 断面図	区分	図面番号
										管理番号	000000000, 000


■	屋根コーナー	SL-SRCW450 [クリアランス150] (断熱仕様)	種別: ステンレス	固定ピッチ: @ ≤ 560 mm	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2
			仕上: HL			

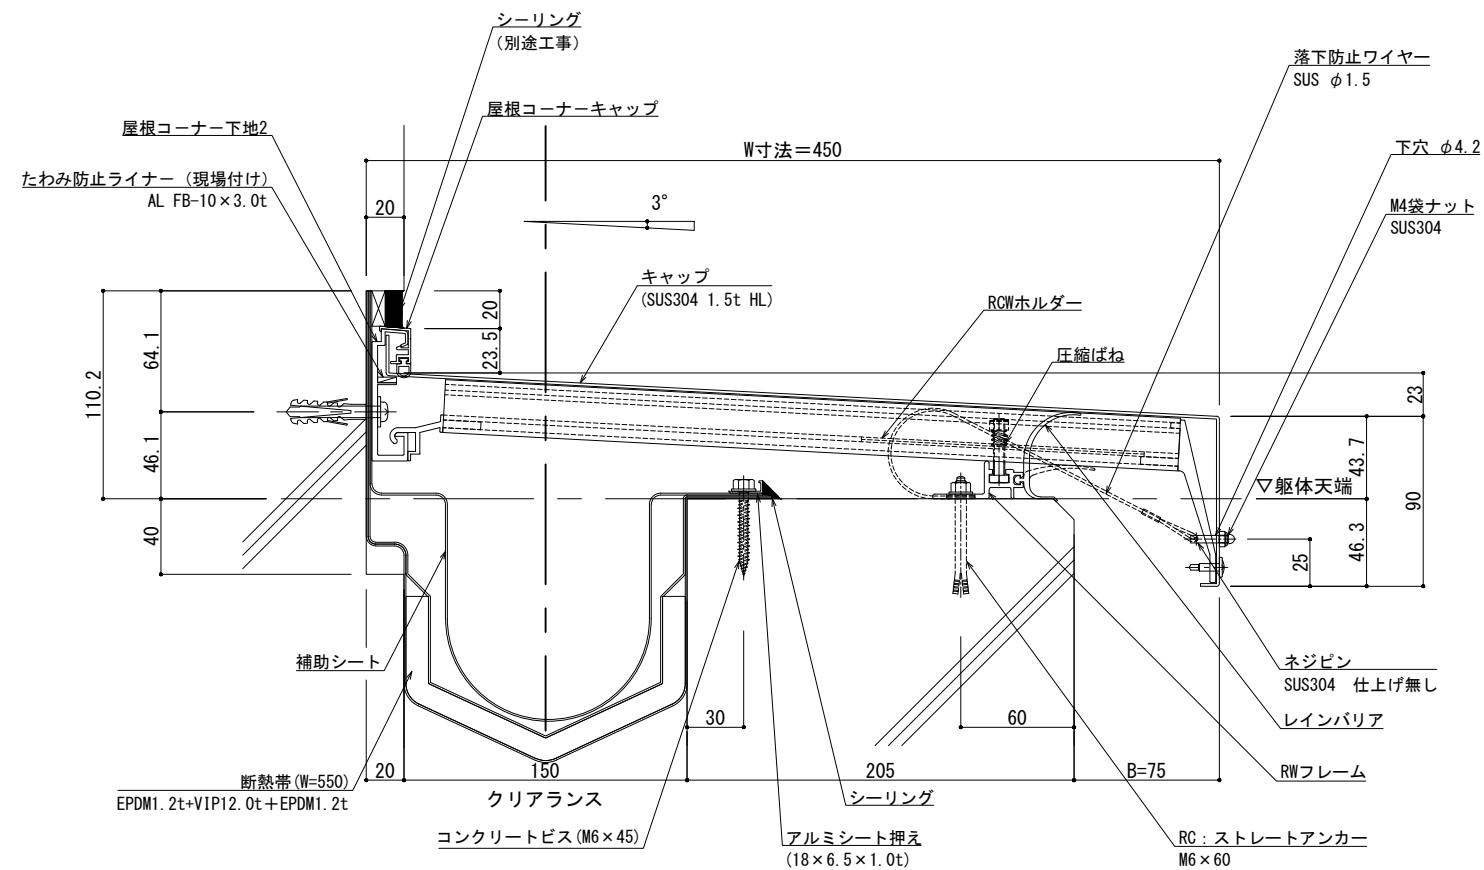

可動園	可動量
	+75mm -75mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm



A - A

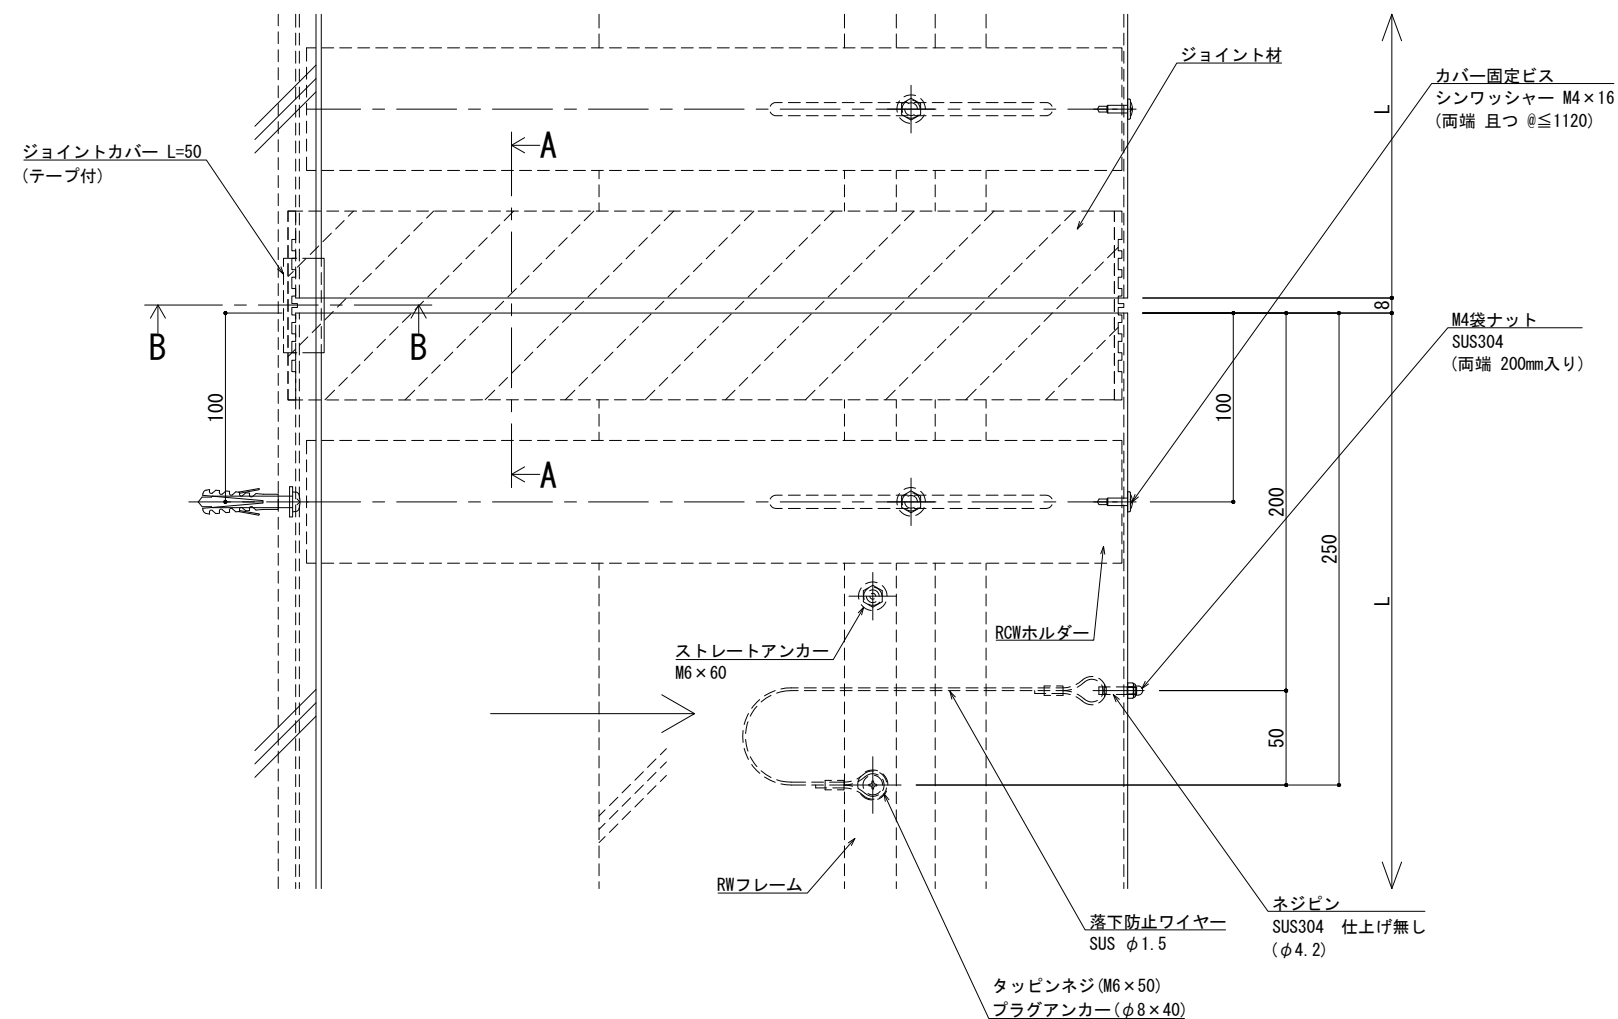


※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。


※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンと
ロックナットで取付し、もう一方の端を躯体に
タッピンネジで固定接続します。

改訂	改訂年月日		概 要		特 記 事 項		IS 井上商事株式会社	作 成	設 計	担 当	検 印	工事名	縮 尺		通し番号	
					当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。			・	・	・	・	・	A1:1:2	A3:1:4	・ / 枚の内	
								作成年月日		タイプ		図 名		区分	図面番号	
	△		・ ・ ・ ・ ・					・		・		EXP. J. C 屋根コーナー SL-SRCW450 (断熱仕様) 断面図		■	■ ■ ■ ■ ■	
制定 2026.06.20														* 管理番号 *		000000000.000


■	屋根コーナー	SL-SRCW475 [クリアランス150] (断熱仕様)	種別： ステンレス	固定ピッチ： @ ≤ 560 mm	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2
			仕上： HL			

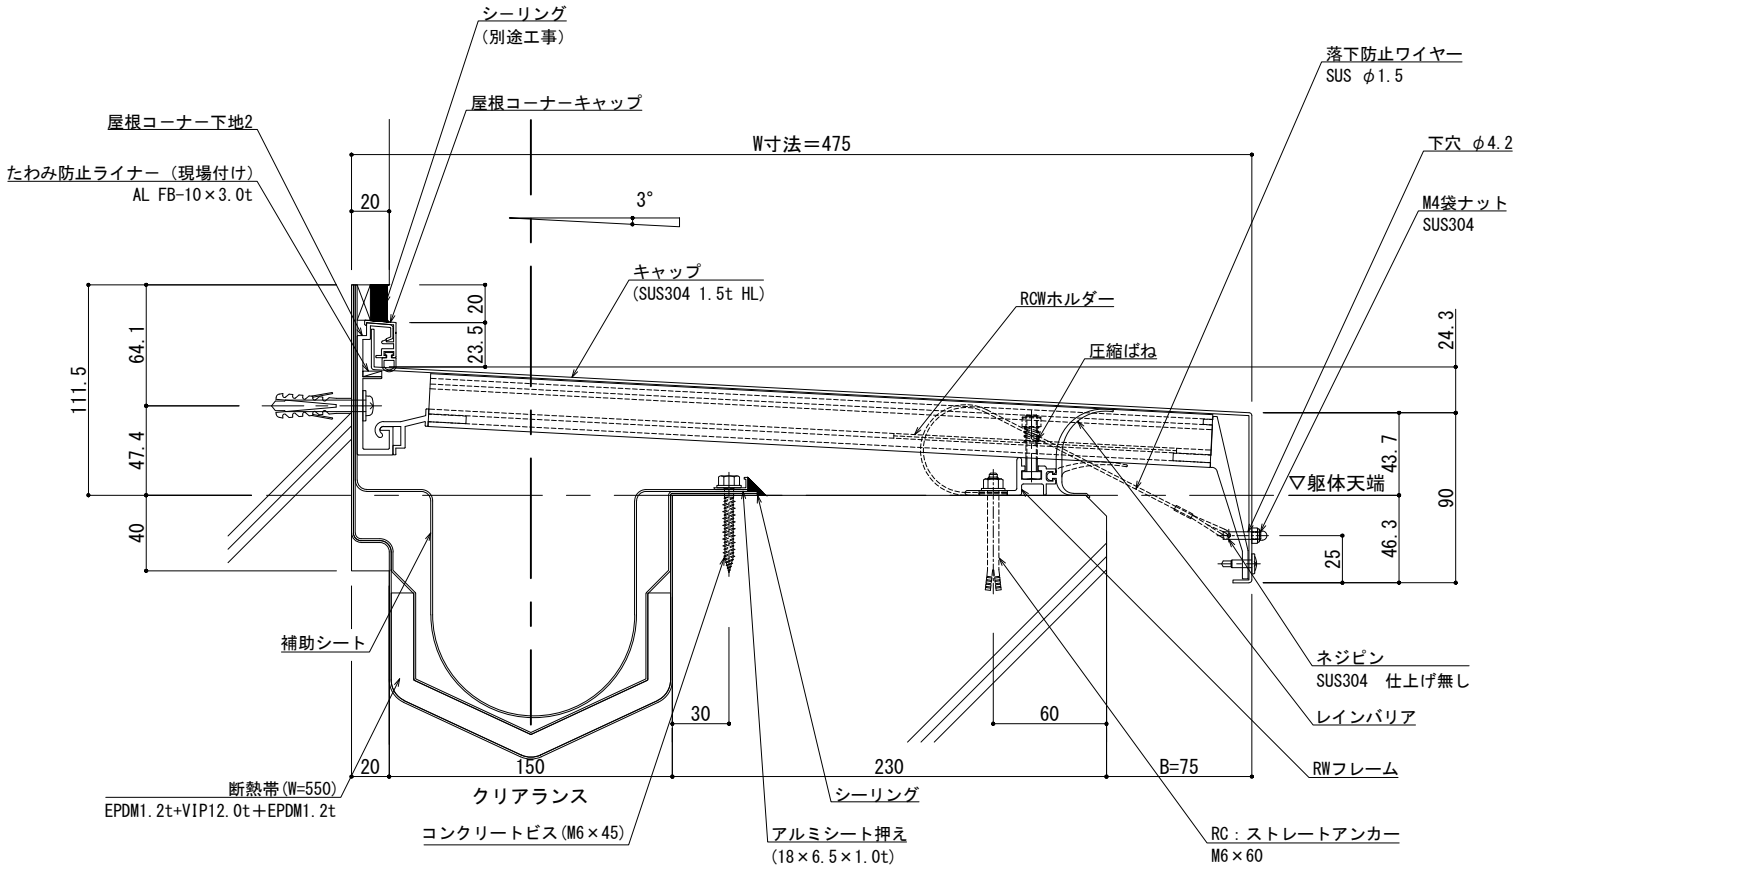

可動図	可動量
	+75mm -75mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm



A - A

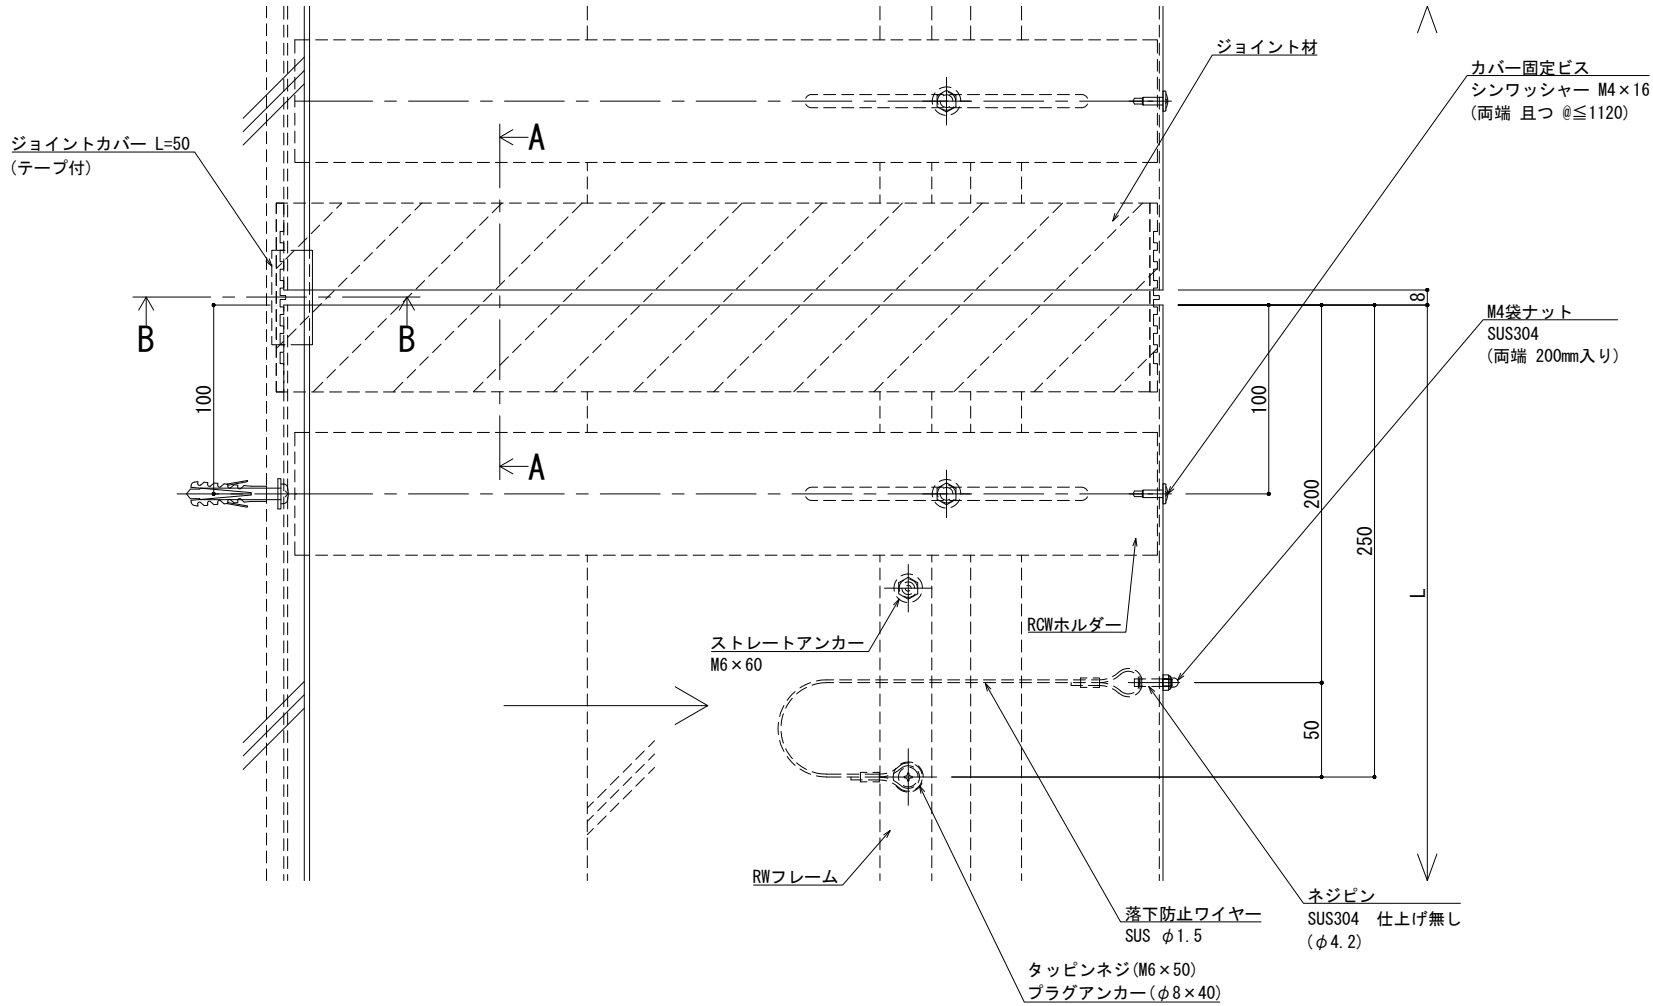


※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。


※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

改訂	改訂年月日	概要	特記事項	井上商事株式会社	作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
			当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。		作成年月日		タイプ		図名	A1 1:2 A3 1:4	秋の内
									EXP. J. C 屋根コーナー SL-SRCW475 (断熱仕様) 断面図	区分	図面番号
										管理番号	000000000, 000


■	屋根コーナー	SL-SRCW550 [クリアランス150] (断熱仕様)	種別： ステンレス	固定ピッチ： @ ≤ 560 mm	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2
			仕上： HL			

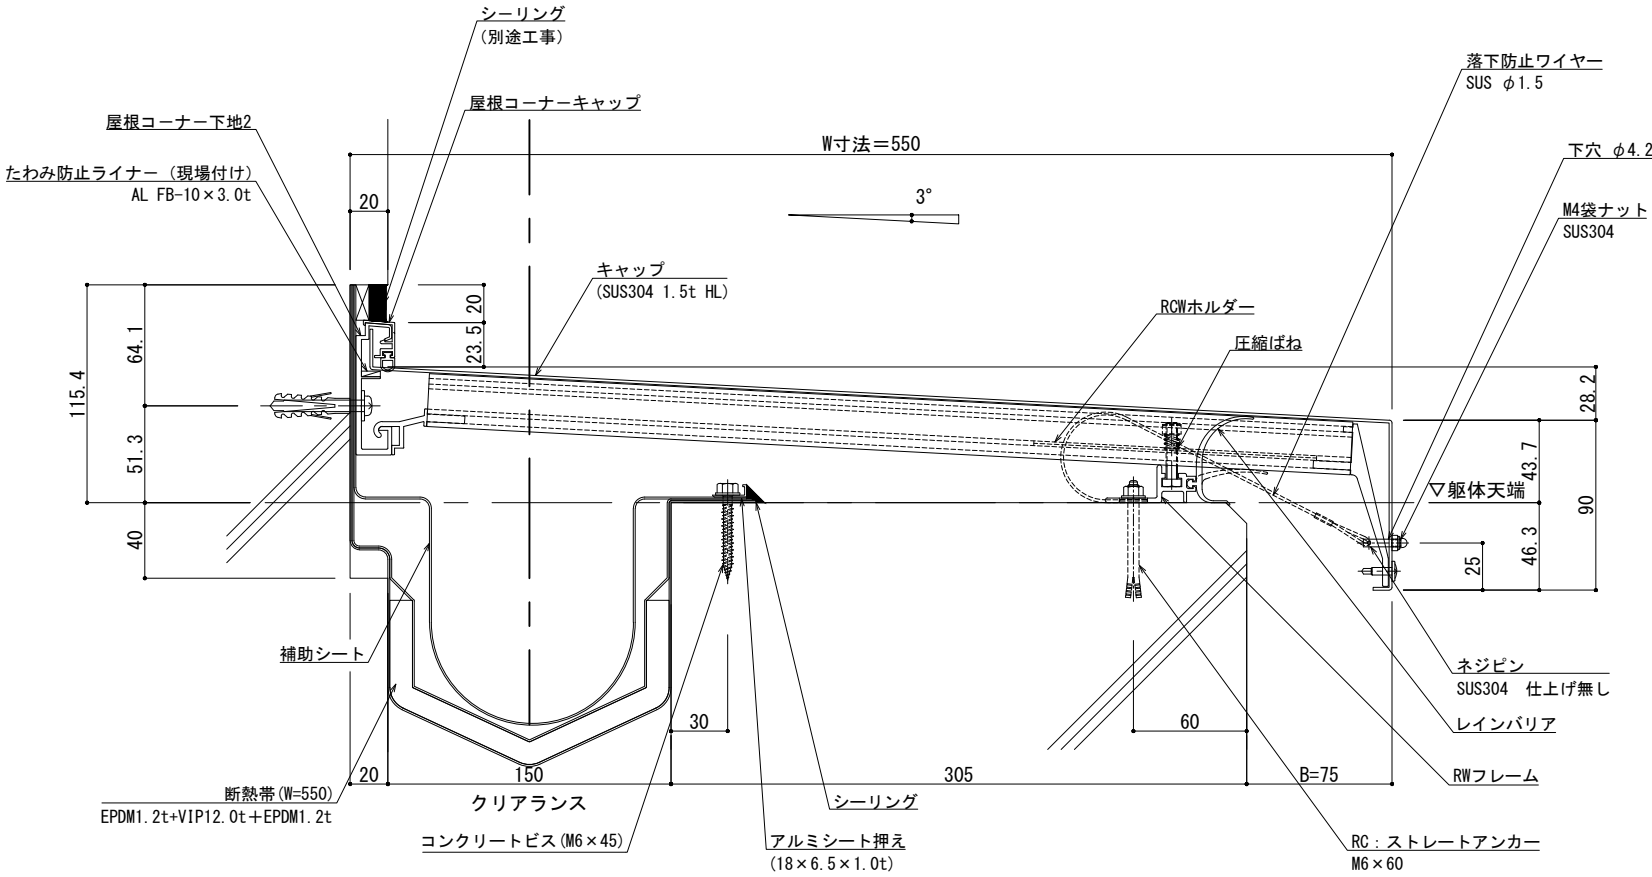

可動図	可動量
	+75mm -75mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm



A - A

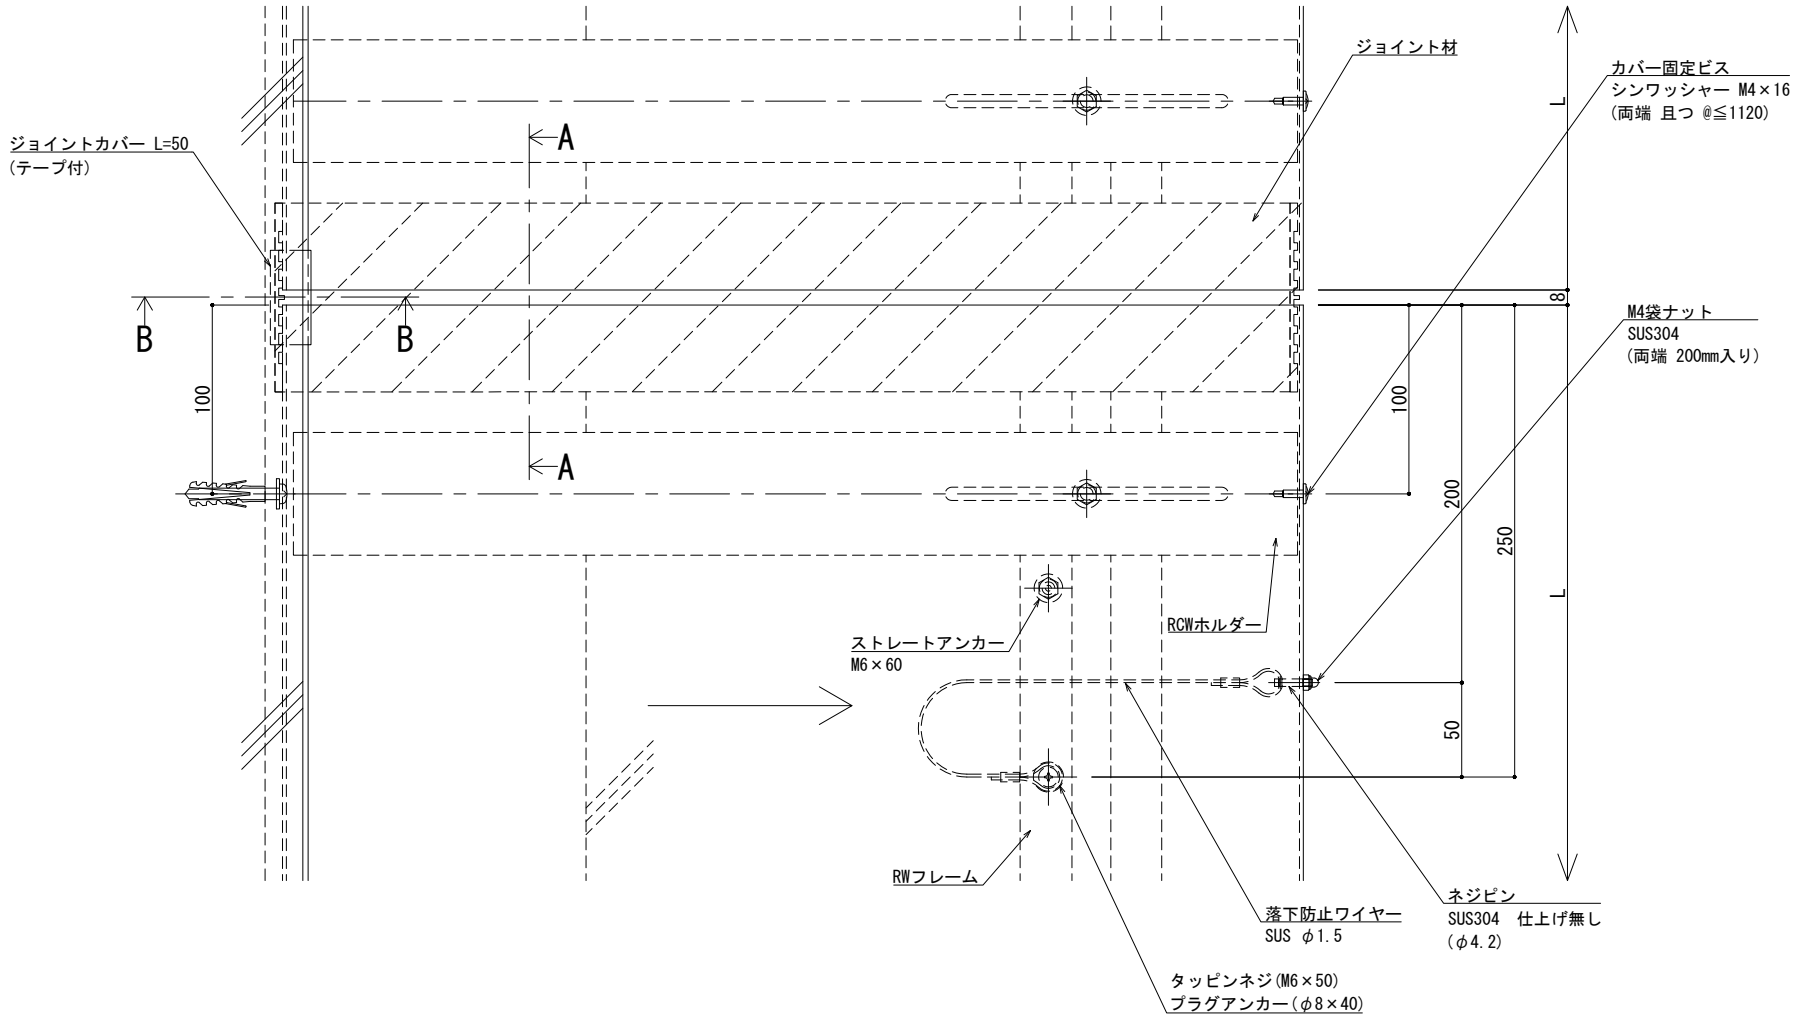


※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。


※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

改訂	改訂年月日	概要	特記事項	井上商事株式会社	作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
			当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。		作成年月日		タイプ		図名	A1 1:2 A3 1:4	秋の内
									EXP. J. C 屋根コーナー SL-SRCW550 (断熱仕様) 断面図	区分	図面番号
										管理番号	000000000, 000


■	屋根コーナー	SL-SRCW600 [クリアランス150] (断熱仕様)	種別： ステンレス	固定ピッチ： @ ≤ 560 mm	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2
			仕上： HL			

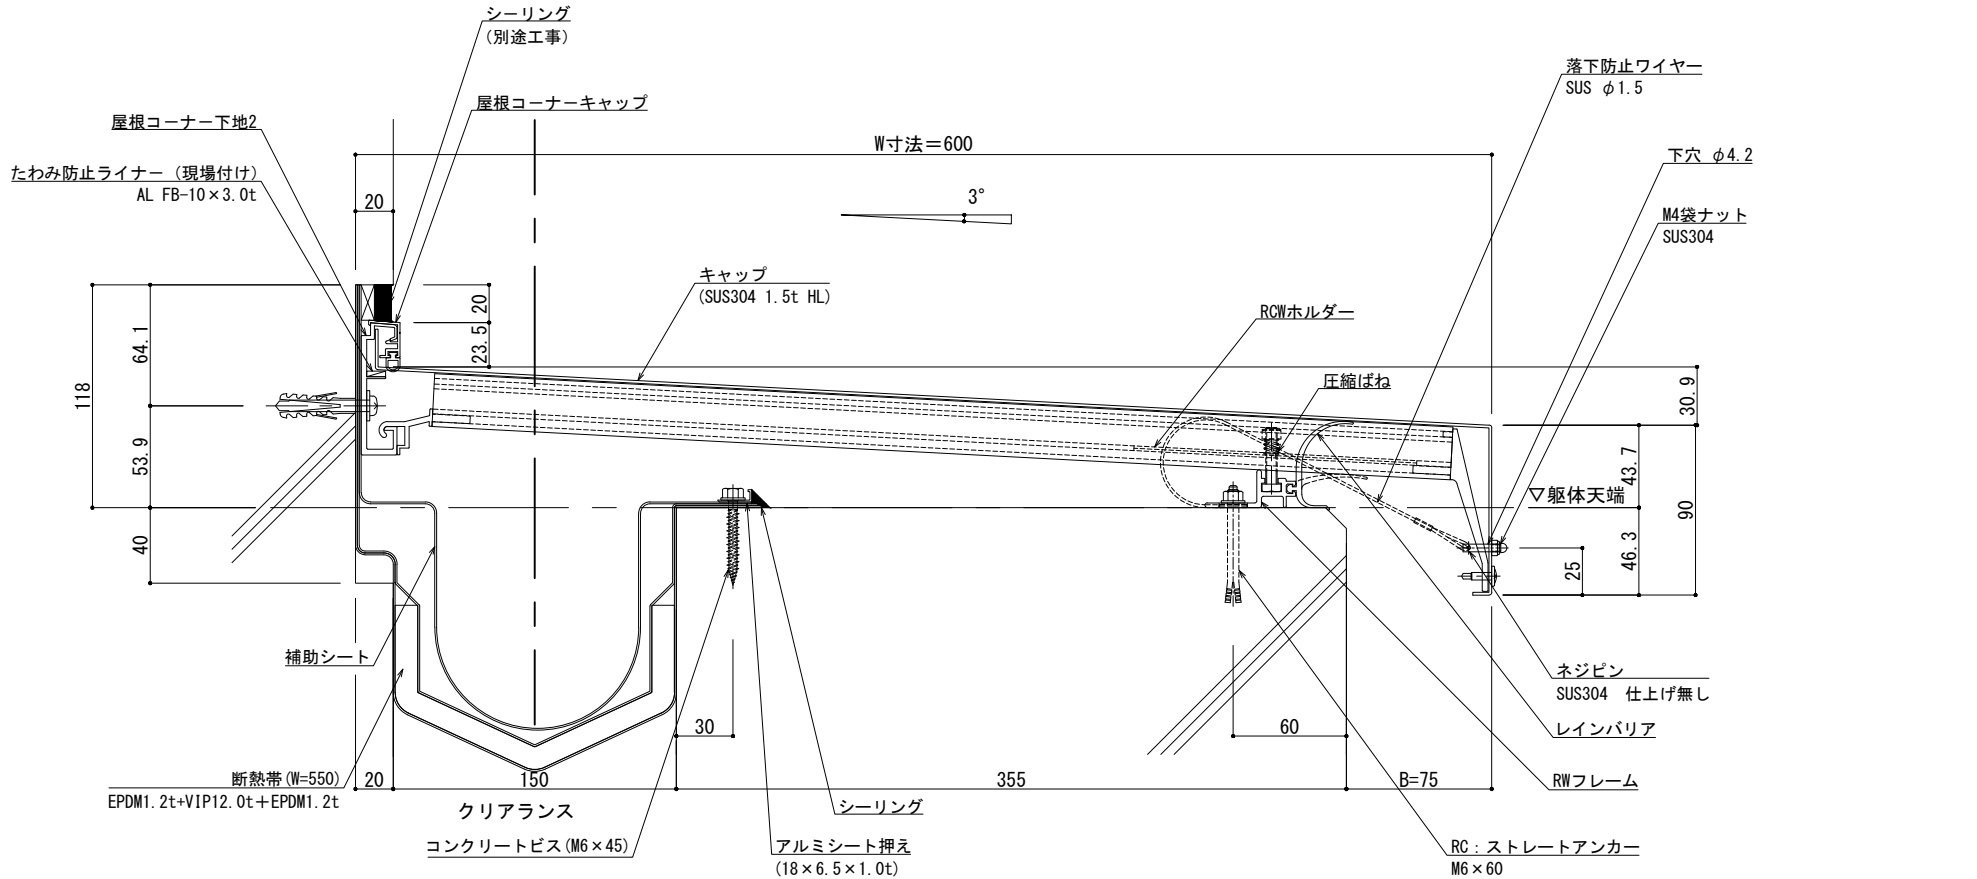

可動図	可動量
	+75mm -75mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm



A - A

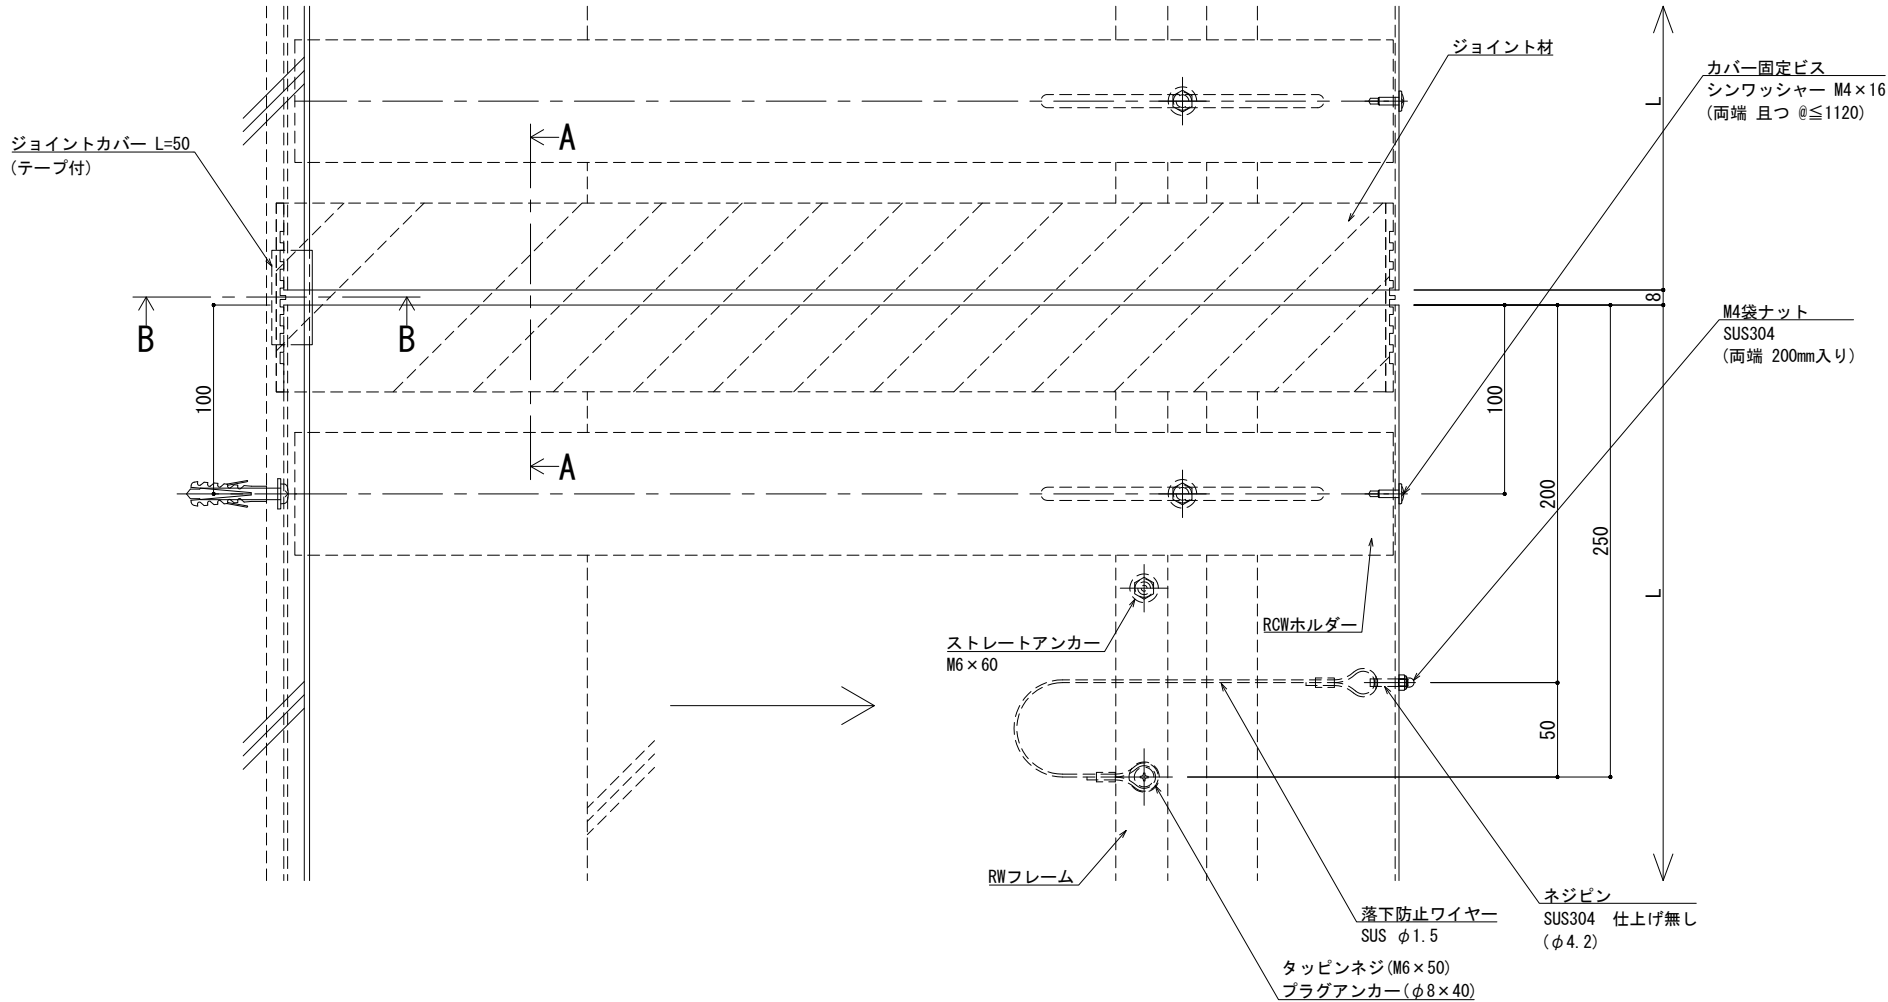

※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

製図: 2026.06.20
改訂:


改訂	改訂年月日	概要	特記事項
1			当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。
2			
3			

井上商事株式会社


作 成 .	設 計 .	担 当 .	検 印 .	工事名 .	縮 尺 A1:2 A3 1:4	通し番号 ./ 秋の内
作成年月日 .		タイプ .	図 名 EXP. J. C 屋根コーナー SL-SRCW600 (断熱仕様) 断面図		区分 ■	図面番号 ■ ■ ■ ■

管理番号: 000000000, 000

■	屋根コーナー	SL-SRCW625 [クリアランス150] (断熱仕様)	種別： ステンレス	固定ピッチ： @ ≤ 560 mm	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2
			仕上： HL			

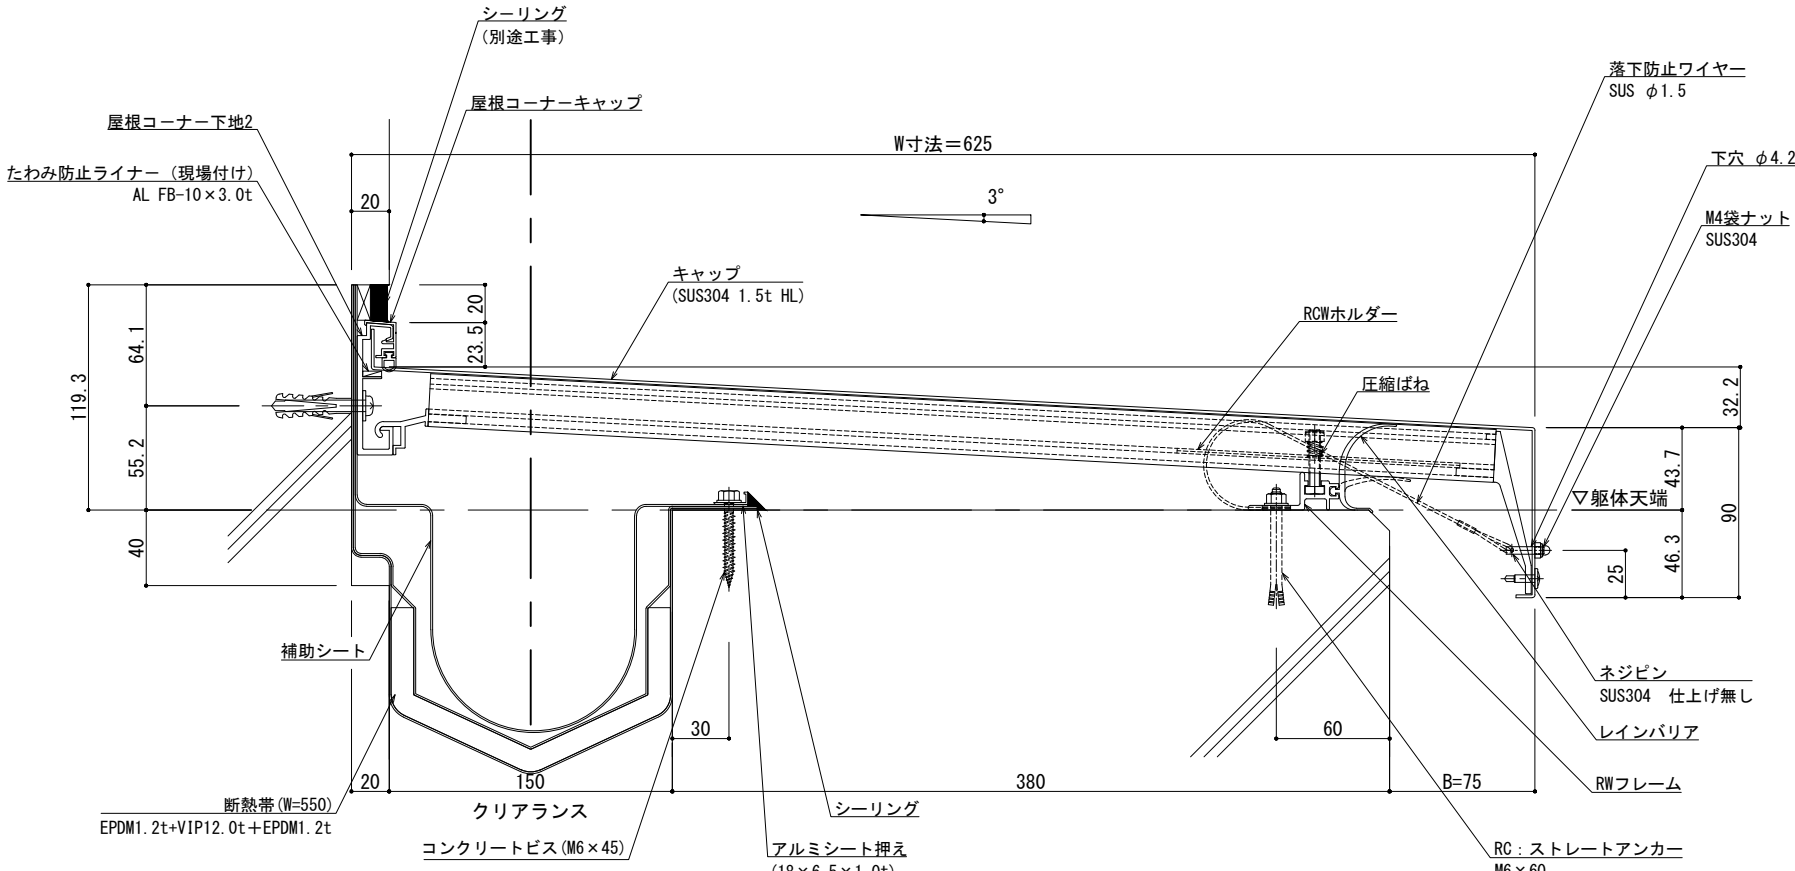

可動図	可動量
	+75mm -75mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm




A - A

※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。


※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

改訂	改訂年月日	概要	特記事項	井上商事株式会社	作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
			当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。		作成年月日		タイプ		図名	A1 1:2 A3 1:4	秋の内
									EXP. J. C 屋根コーナー SL-SRCW625 (断熱仕様) 断面図	区分	図面番号
										管理番号	000000000, 000


■	屋根コーナー	SL-SRCW675 [クリアランス150] (断熱仕様)	種別： ステンレス	固定ピッチ： @≦ 560 mm	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2
			仕上： HL			

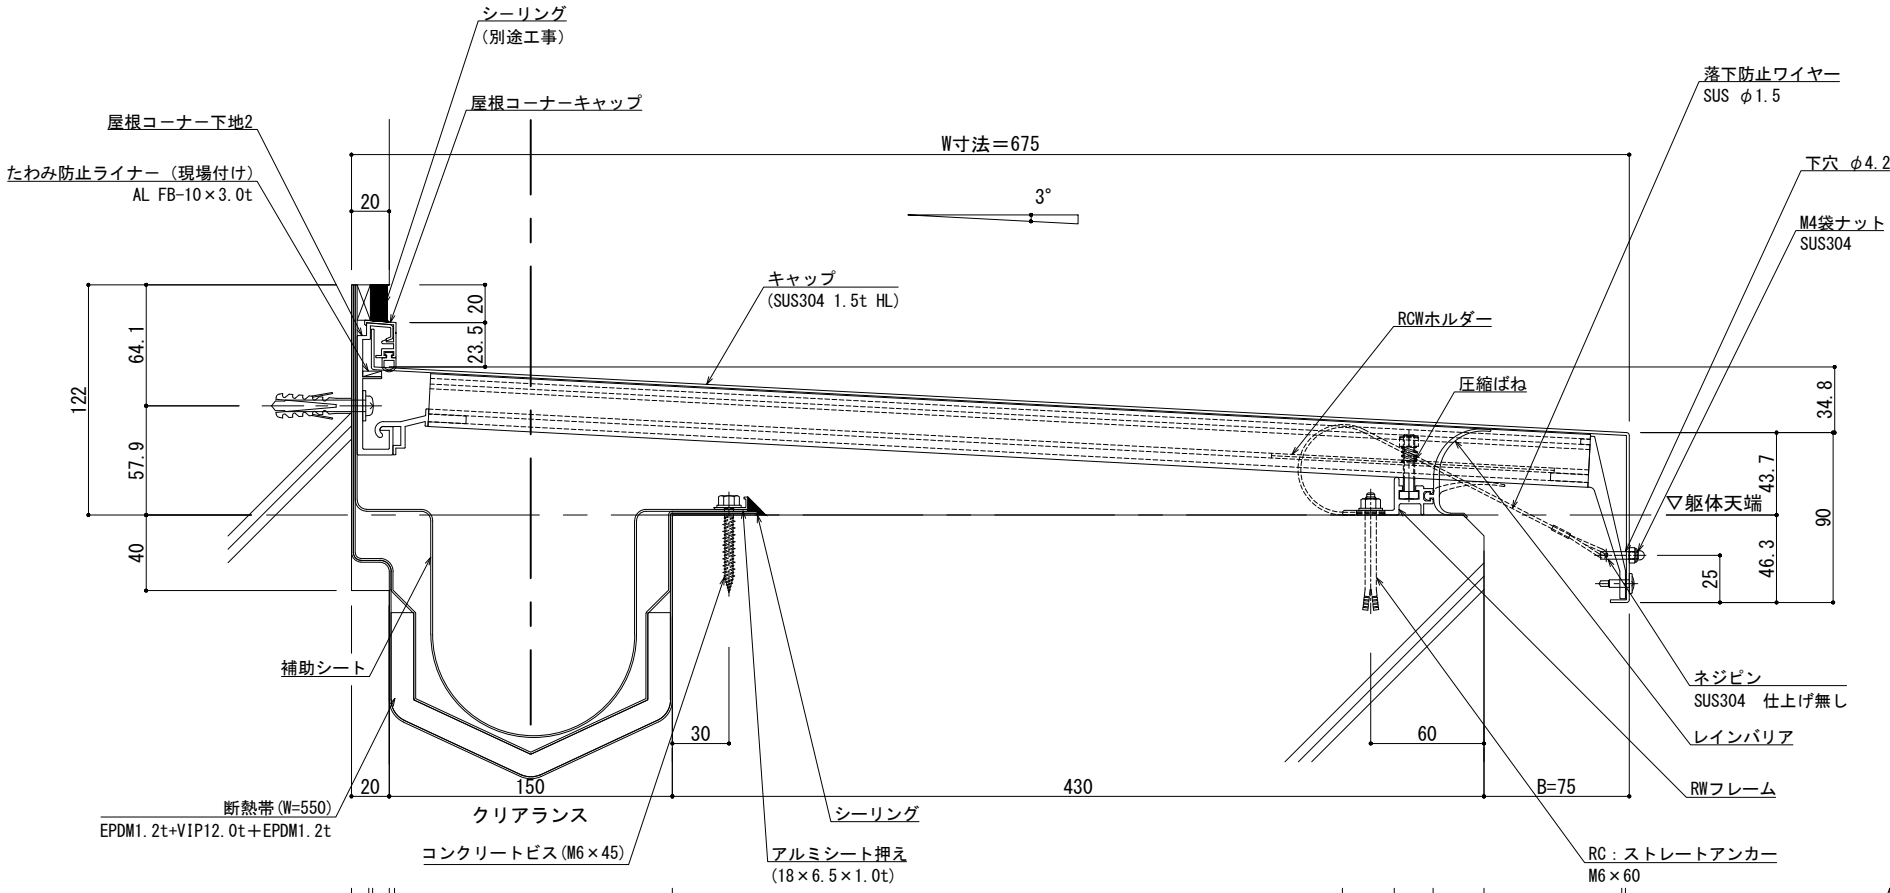

可動図	可動量
	+75mm -75mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm



A - A

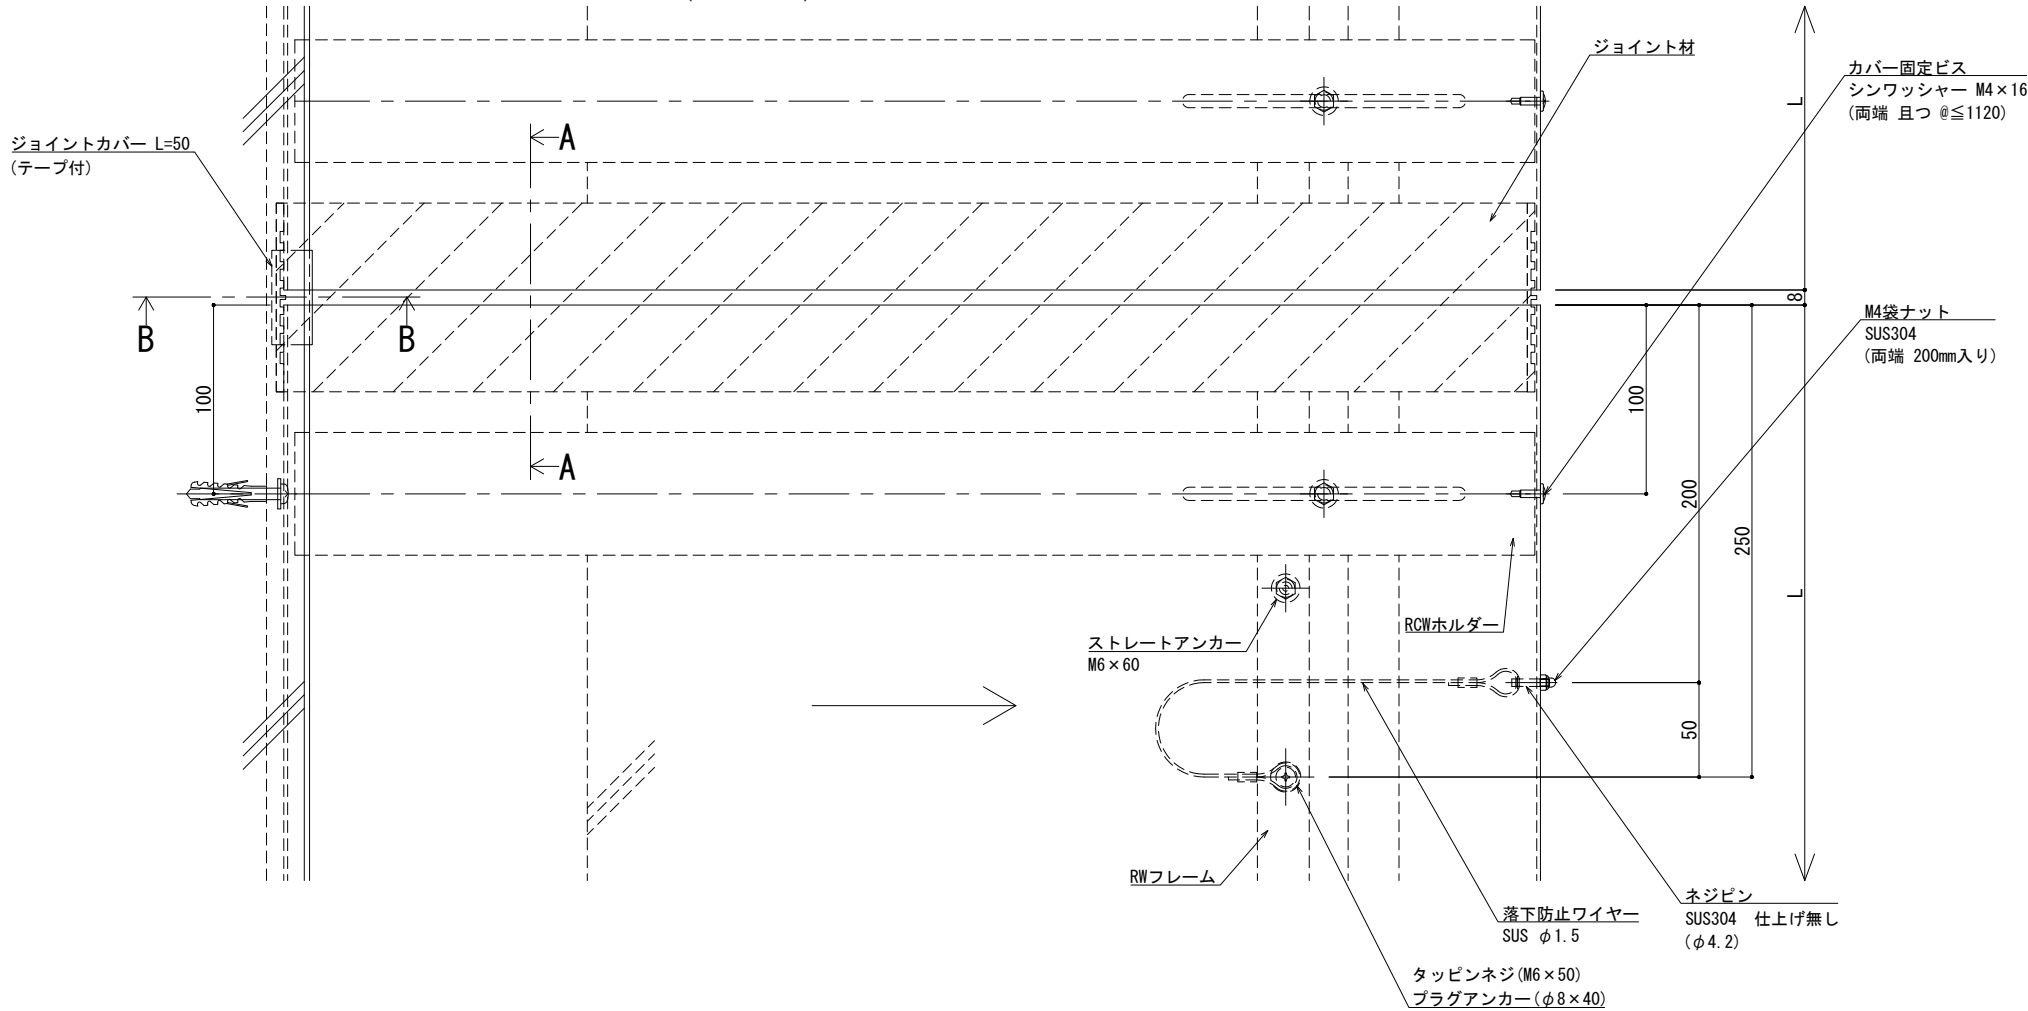


※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。


※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

改訂	改訂年月日	概要	特記事項	井上商事株式会社	作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
			当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。		作成年月日		タイプ		図名	A1 1:2 A3 1:4	秋の内
									EXP. J. C 屋根コーナー SL-SRCW675 (断熱仕様) 断面図	区分	図面番号
										管理番号	000000000, 000


■	屋根コーナー	SL-SRCW700 [クリアランス150] (断熱仕様)	種別: ステンレス	固定ピッチ: @ ≤ 560 mm	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2
			仕上: HL			

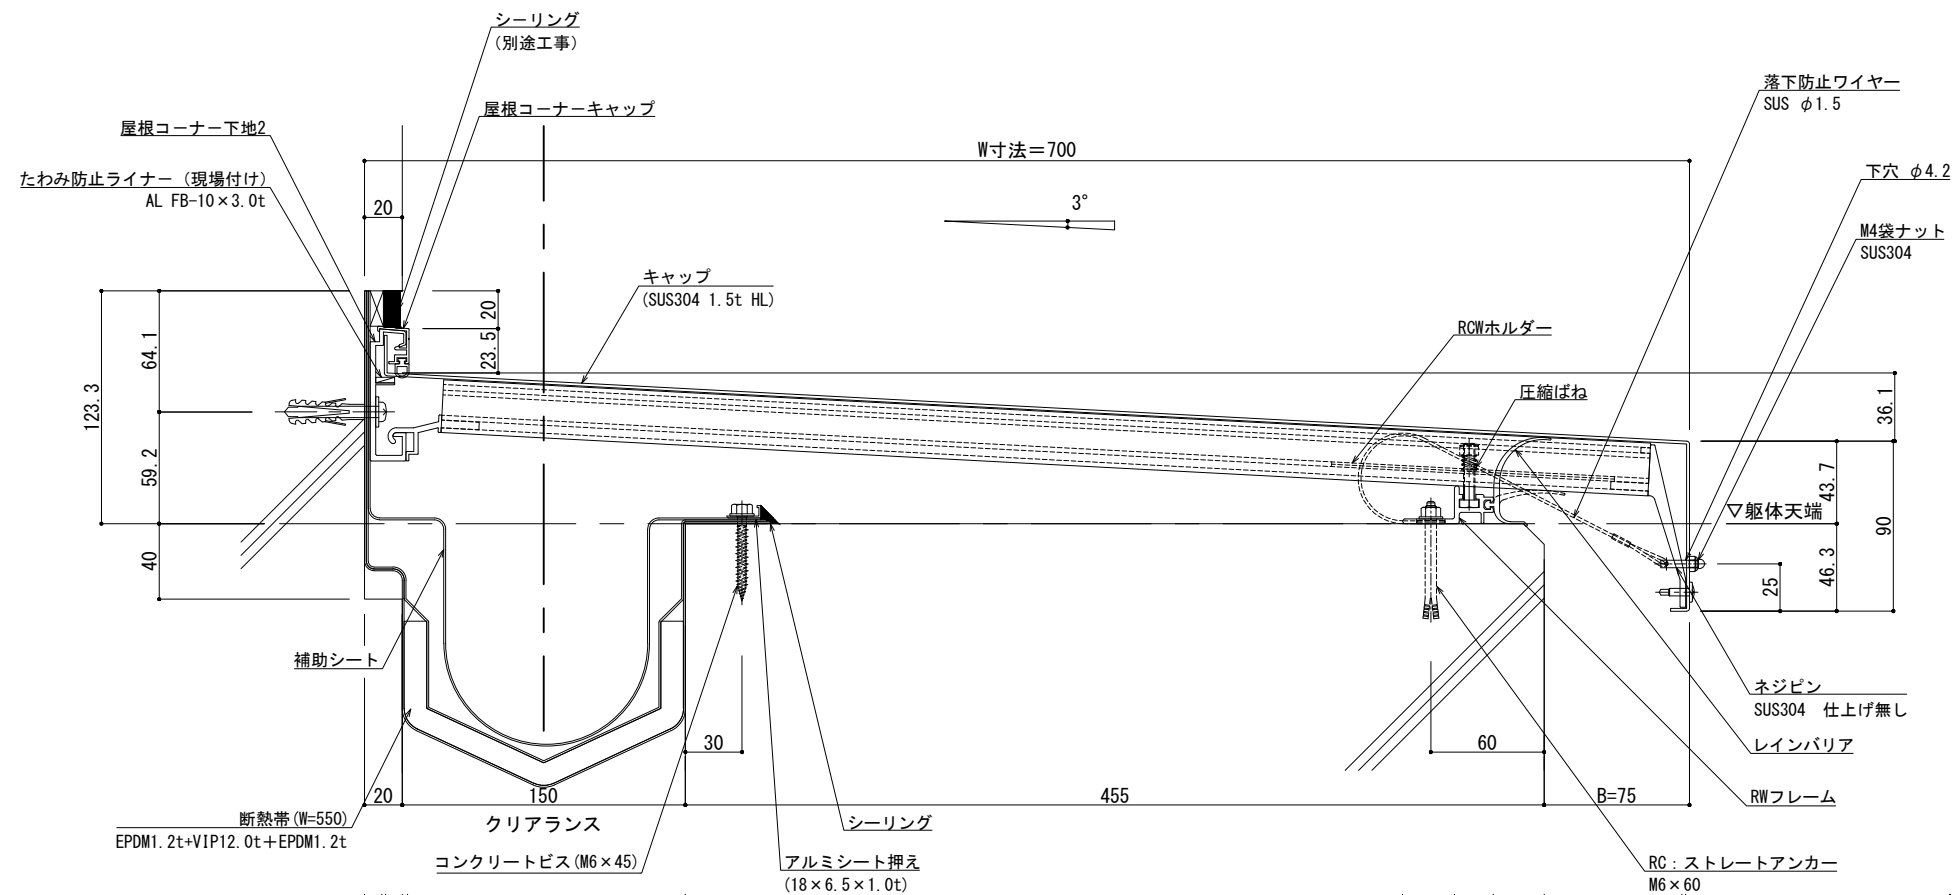

可動園	可動量
	+75mm -75mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm

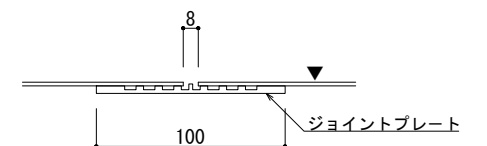

A - A

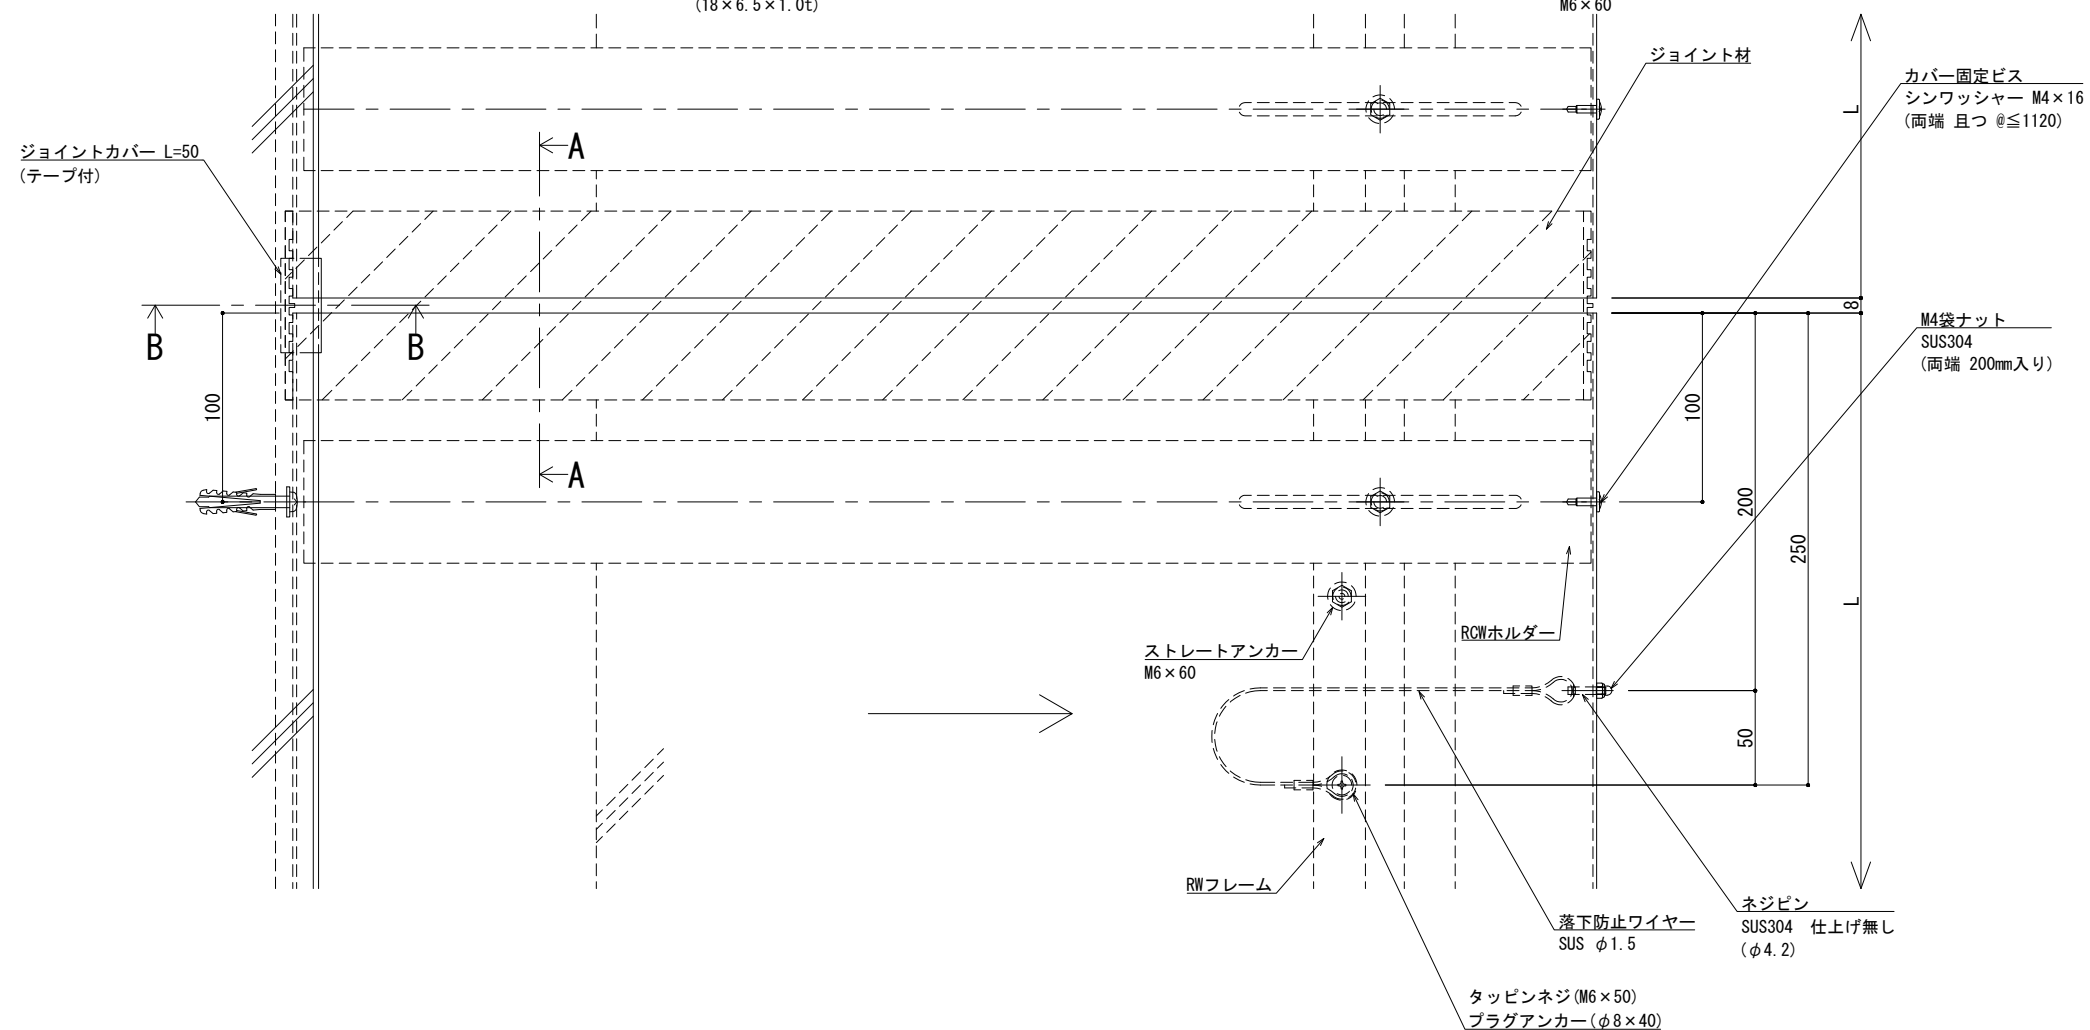


※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンと
ロックナットで取付し、もう一方の端を躯体に
タッピンネジで固定接続します。


[illegible]

■	屋根コーナー	SL-SRCW750 [クリアランス150] (断熱仕様)	種別： ステンレス	固定ピッチ：	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2
			仕上： HL	@≦ 560 mm		

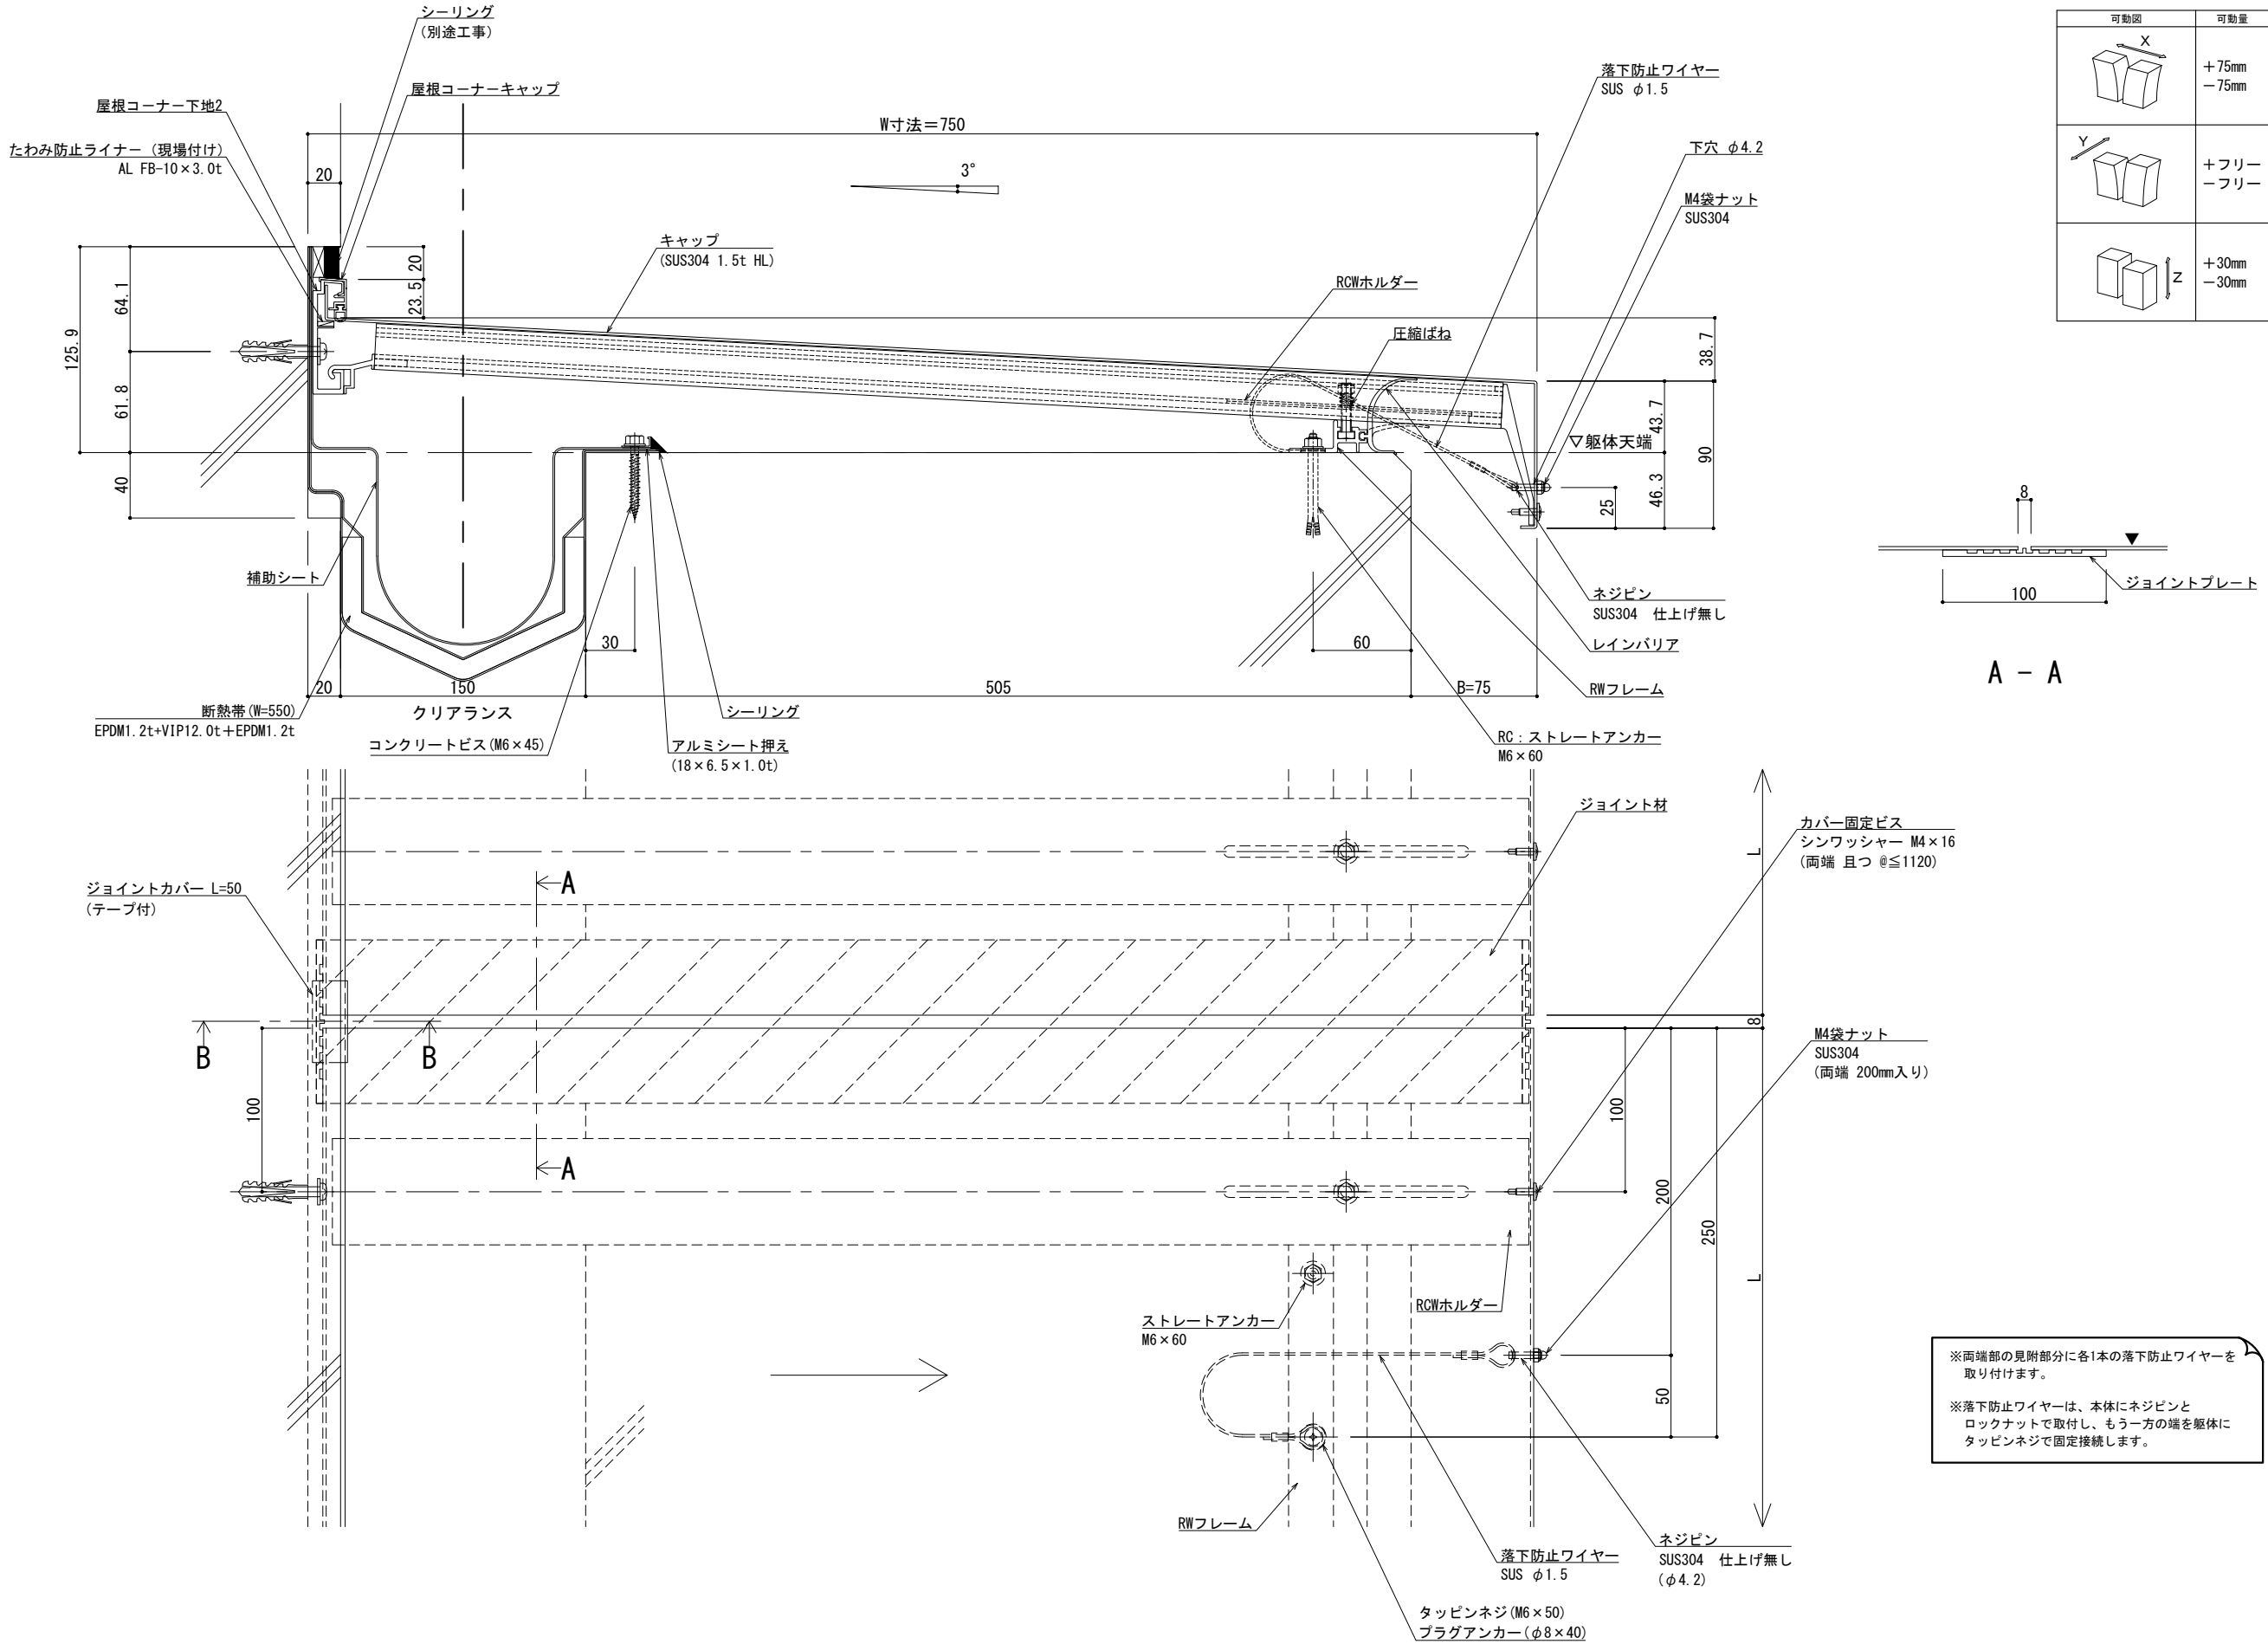


改訂	改訂年月日	概要	特記事項	井上商事株式会社	作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
			当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。		作成年月日		タイプ		図名	A1 1:2 A3 1:4	秋の内
									EXP. J. C 屋根コーナー SL-SRCW750 (断熱仕様) 断面図	区分	図面番号
										管理番号	000000000, 000

■	屋根コーナー	SL-SRCW825 [クリアランス150] (断熱仕様)	種別: ステンレス	固定ピッチ: @ ≤ 450 mm	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2
			仕上: HL			

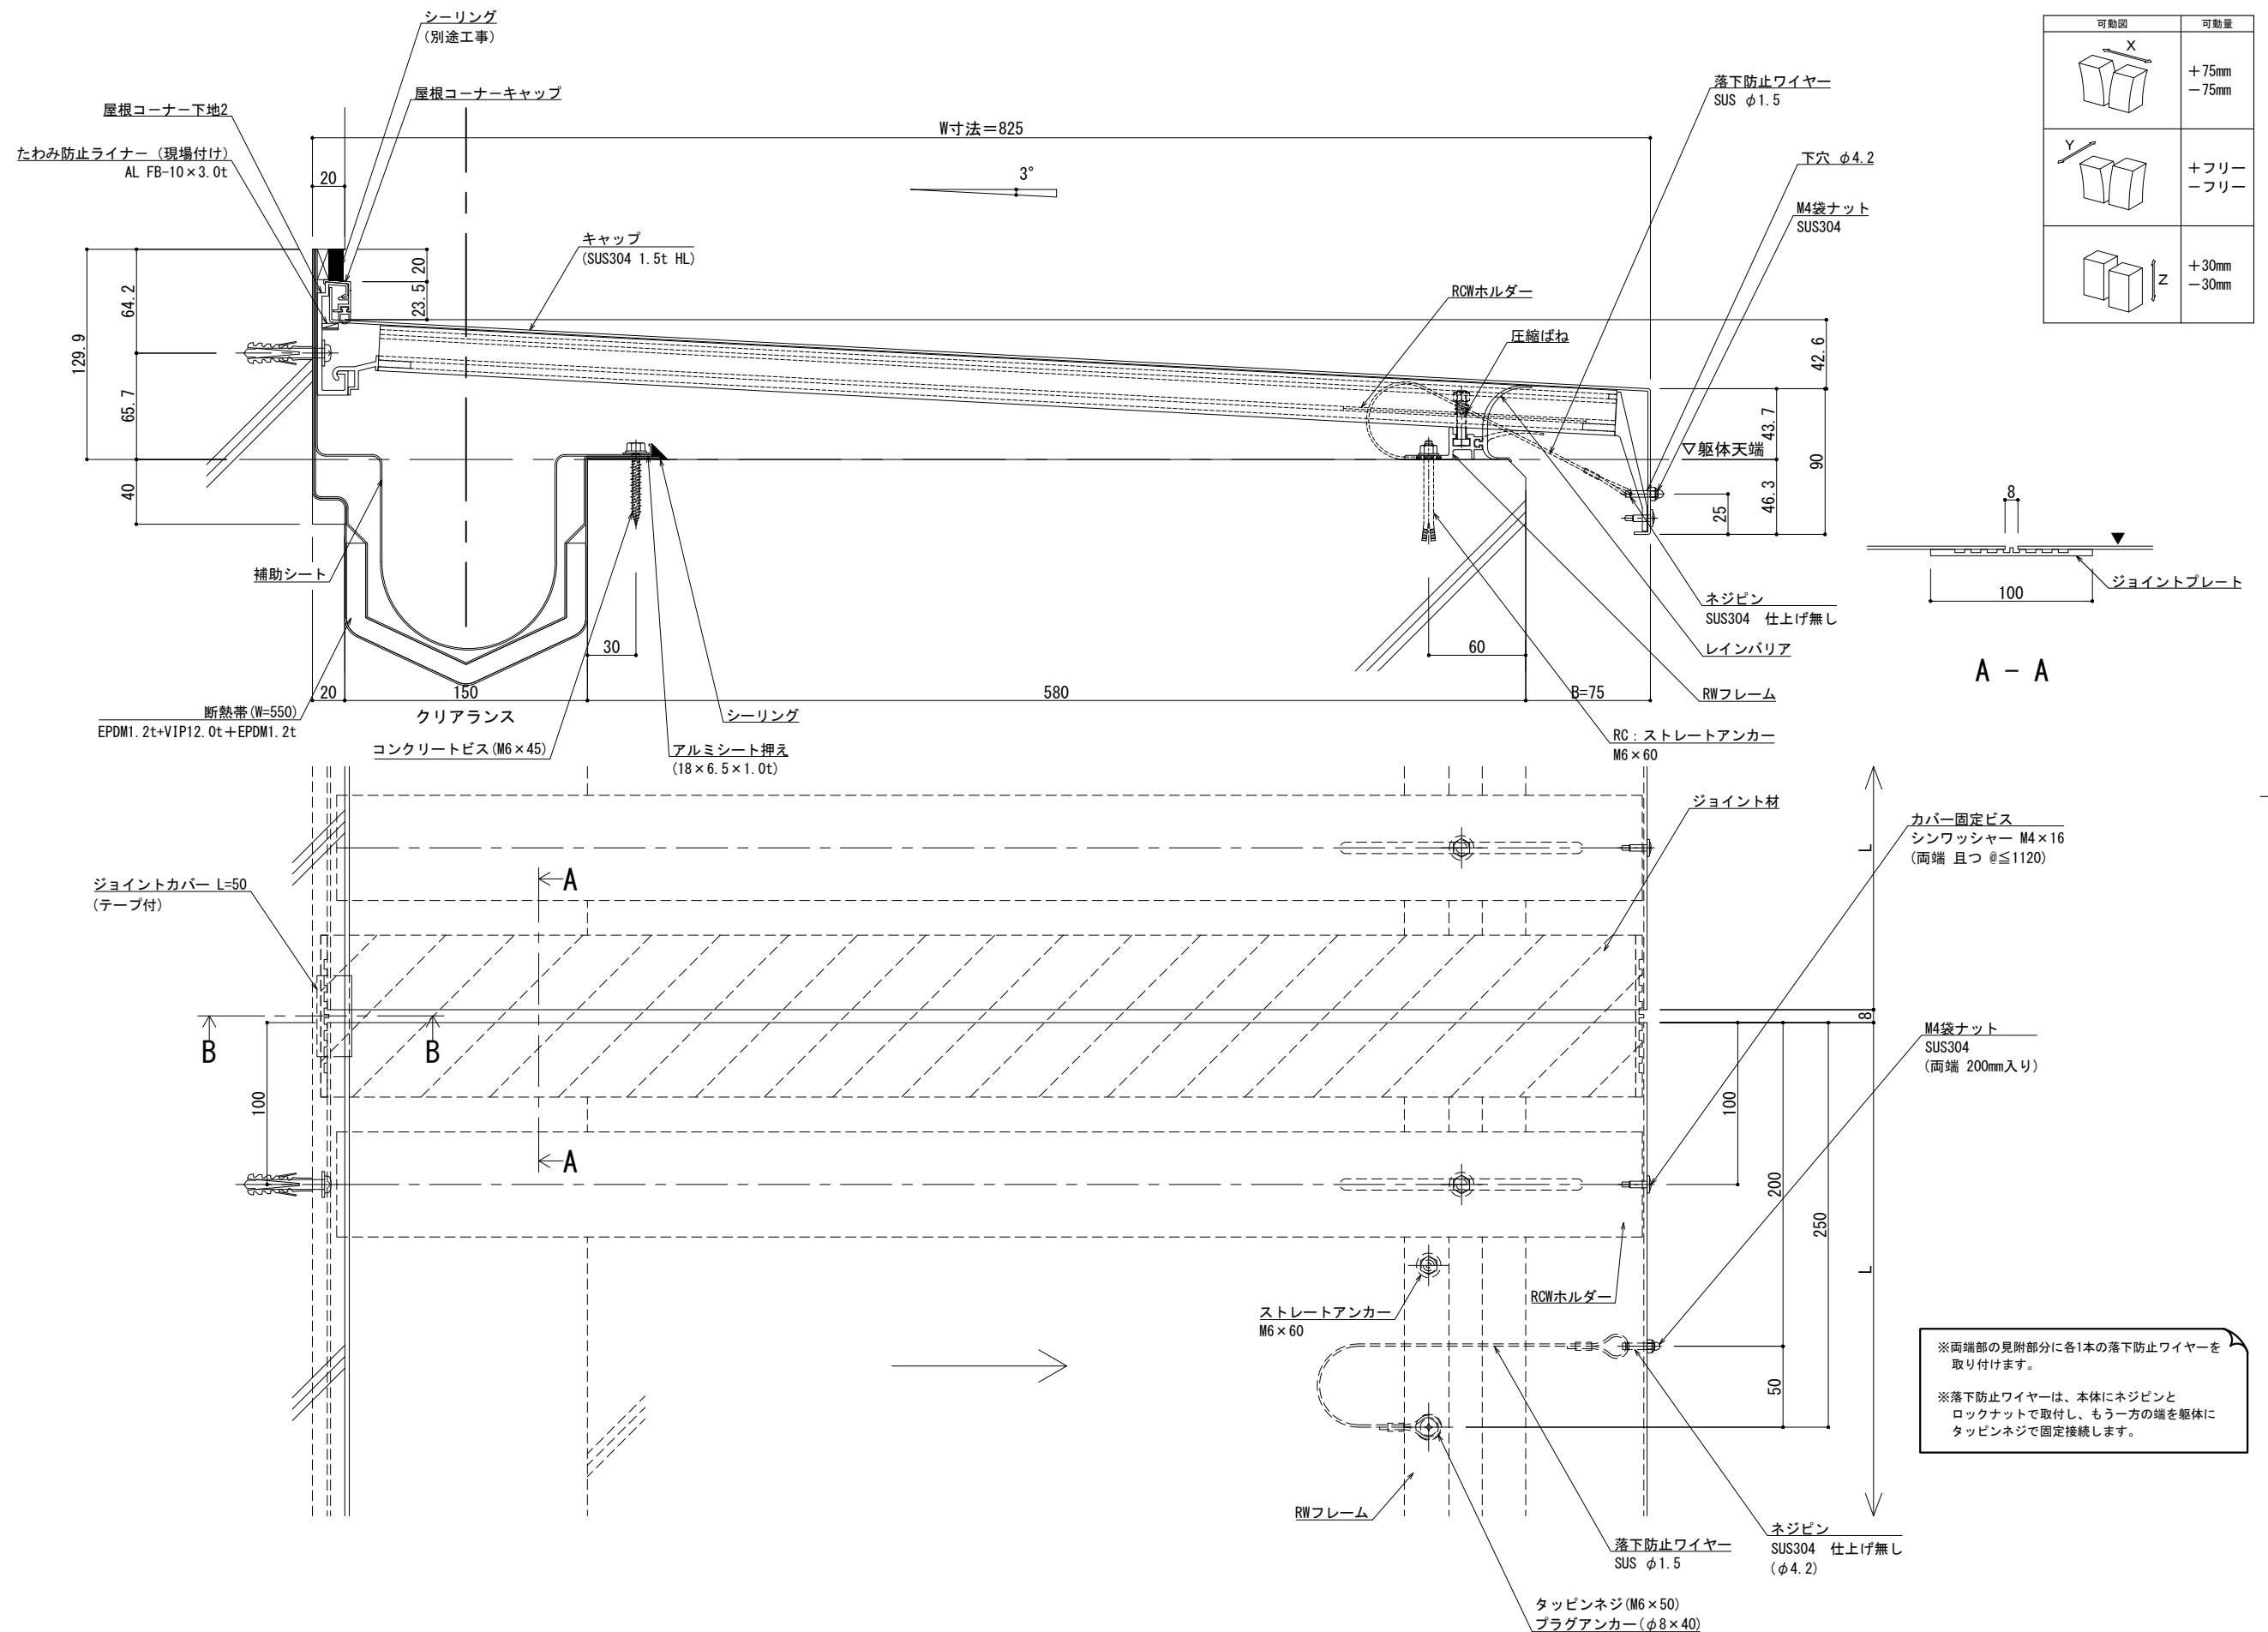

設計 訂	改訂年月日		概 要		特 記 事 項			作 成		設 計		担 当		検 印		工事名		縮 尺		通し番号	
					当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。			・		・		・		・		・		A1:2 A3:4		・ / 枚の内	
								作成年月日		タイプ		図 名		EXP. J. C 屋根コーナー SL-SRCW825 (断熱仕様) 断面図		区分		図面番号			
	△		・ ・ ・ ・					・		・						■		■ ■ ■ ■			
制定: 2020.06.20 * 管理番号 * 000000000.000																					

■	屋根コーナー	SL-SRCW850 [クリアランス150] (断熱仕様)	種別： ステンレス	固定ピッチ：	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2
			仕上： HL	@ ≤ 450 mm		

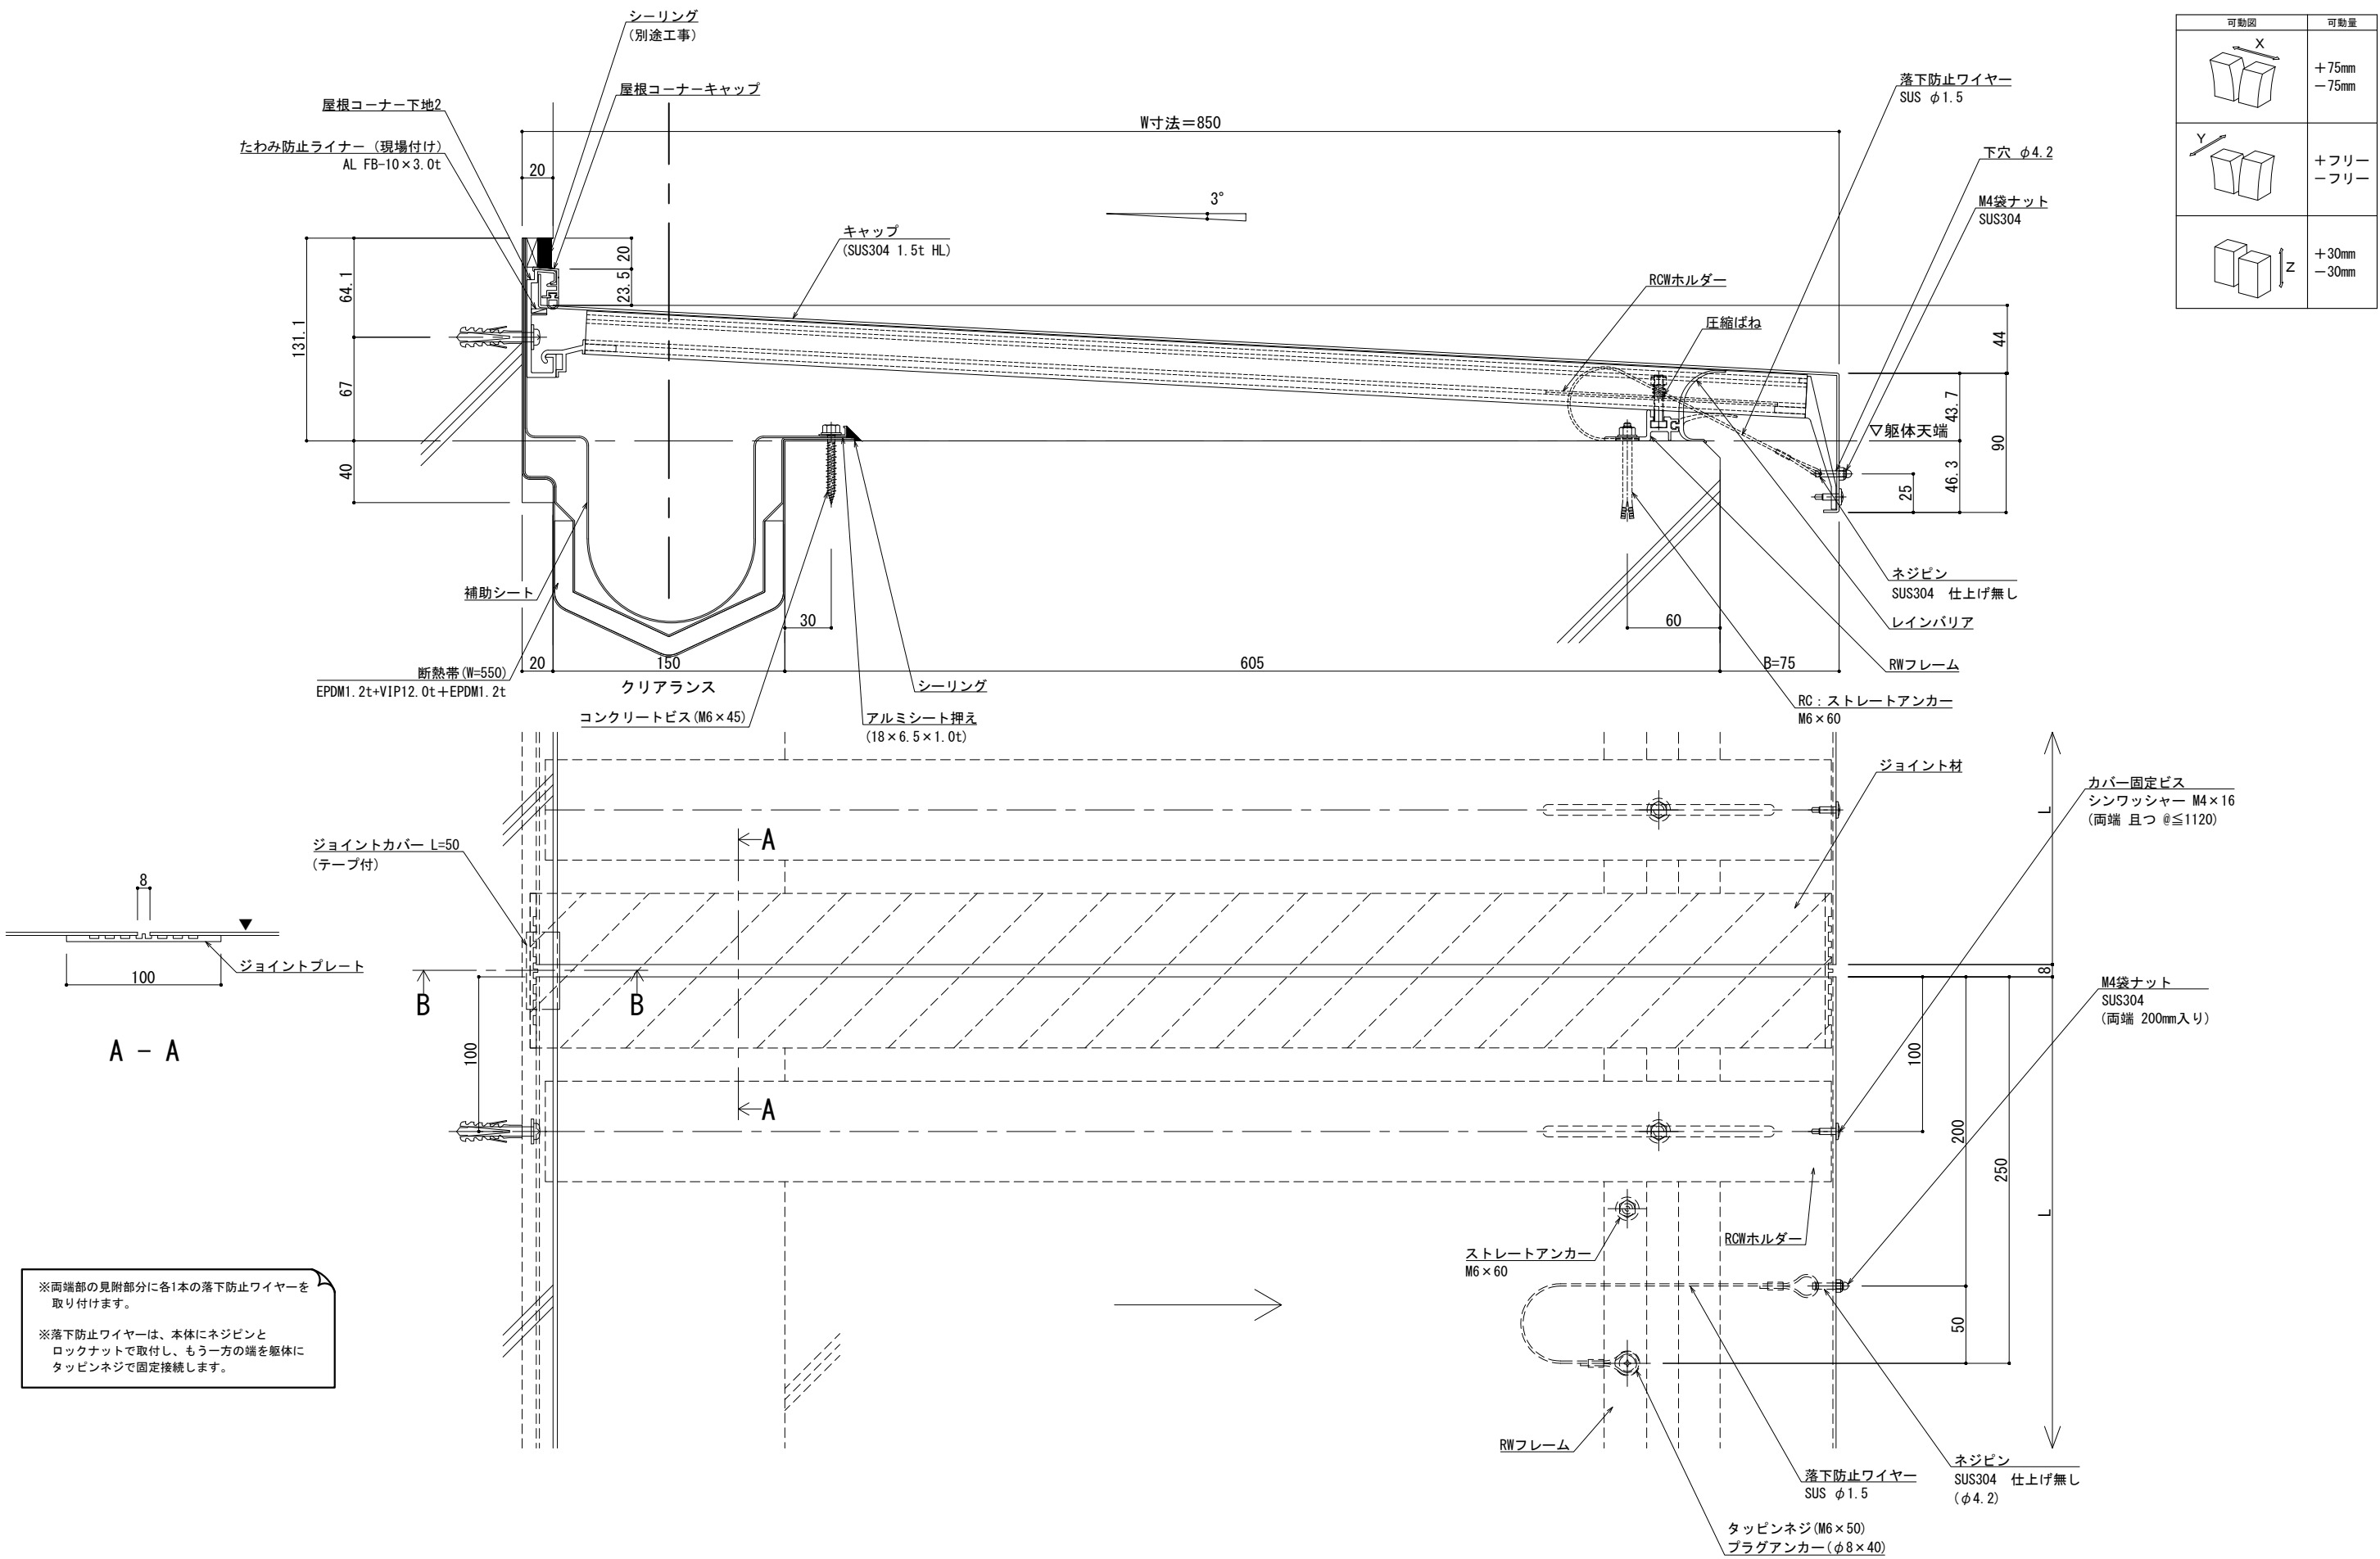

可動図	可動量
	+75mm -75mm
	+フリー -フリー
	+30mm -30mm

※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

改訂	改訂年月日	概要	特記事項	井上商事株式会社	作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
			当工事で使用する設計仕様、部材仕様は、設計仕様書に記載。		作成年月日		タイプ		図名	A1 1:2 A3 1:4	・ / 枚の内
									EXP. J. C 屋根コーナー SL-SRCW850 (断熱仕様) 断面図	区分	図面番号
										管理番号	000000000, 000

