■	屋根コーナー	ＳＬ-ＳＲＣＷ７２５［クリアランス400］（耐火帯）25mm	種別： ステンレス 仕上げ：HL	RCWホルダー固定間隔： @≦ 560 mm	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2

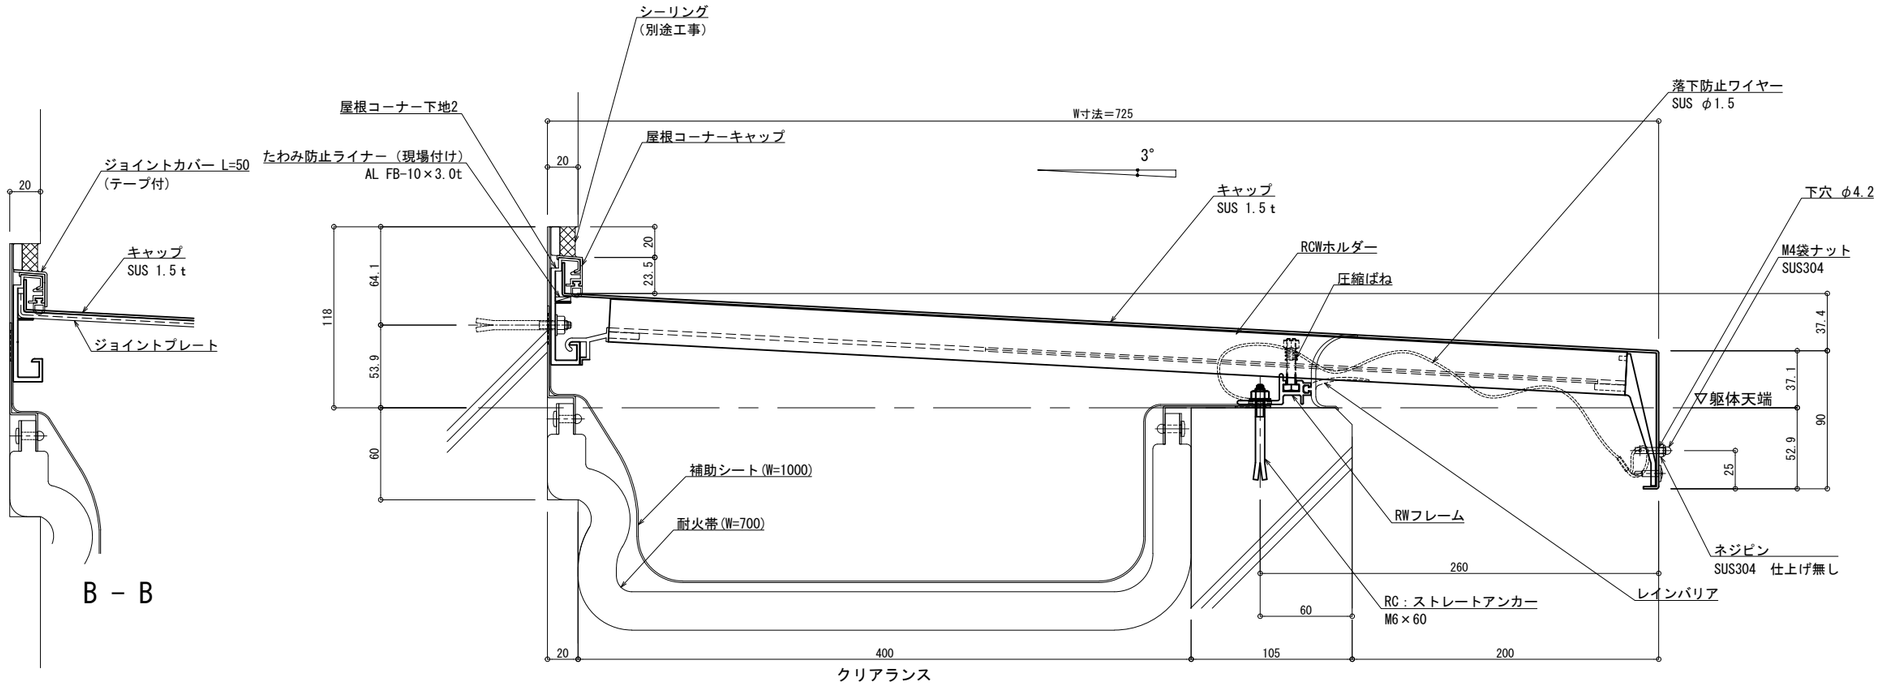

可動図	可動量
X	＋200mm －200mm
Y	＋フリー －フリー
Z	＋30mm －30mm

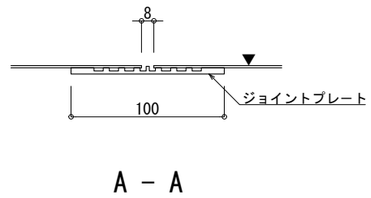

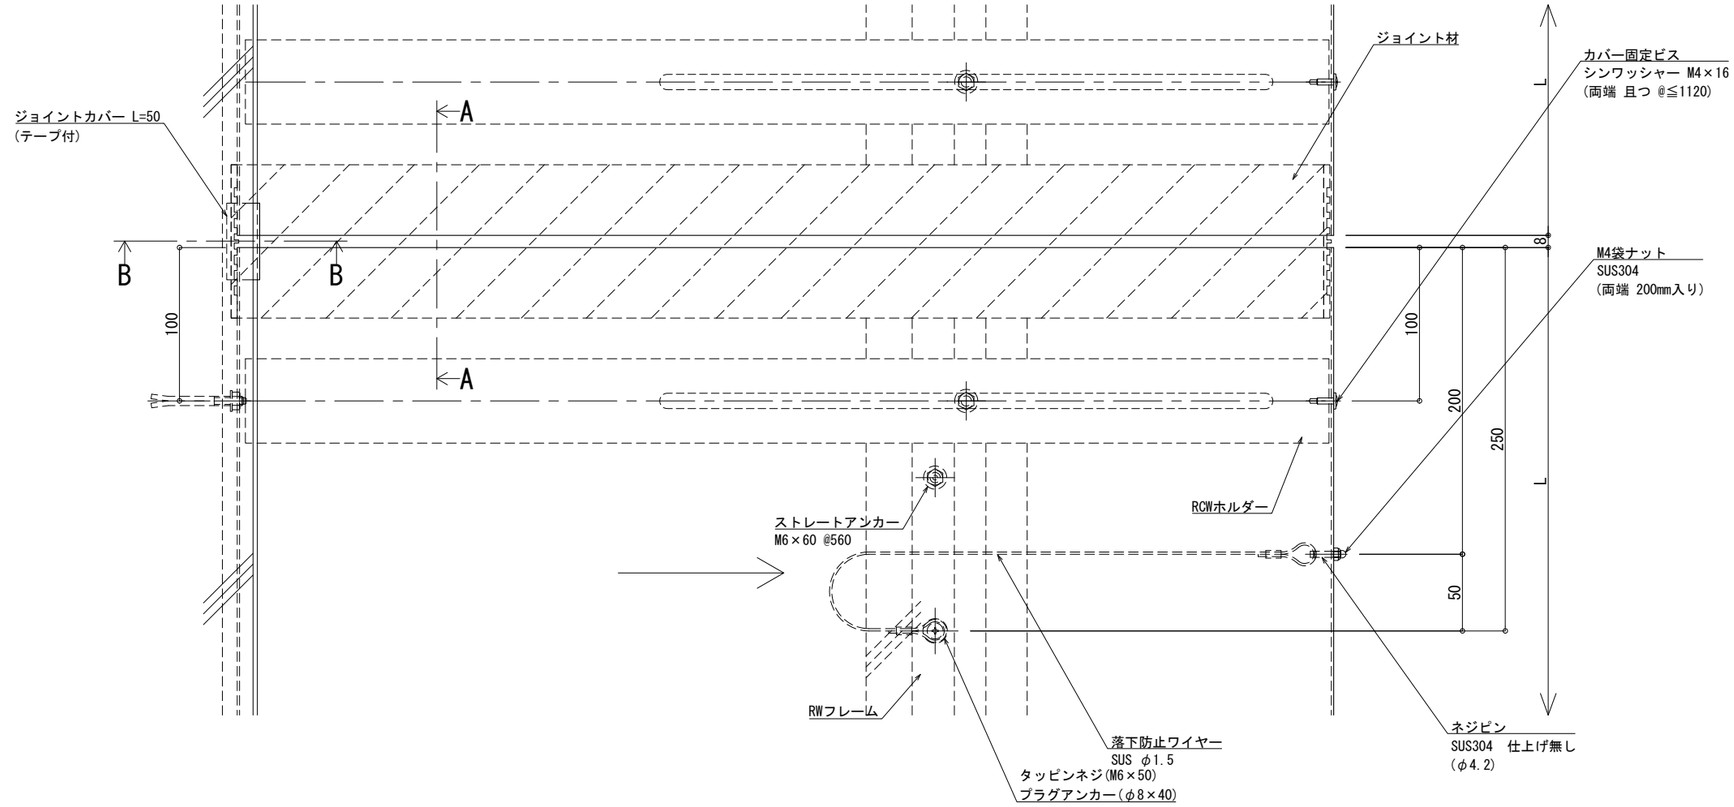

※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

改訂	改訂年月日	概　要	特　記　事　項
			当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。

シルバーライン
井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
・	・	・	・	・	A1 1:2　A3 1:4	・ ／ ・ 枚の内
作成年月日		タイプ		図名	区分	図面番号
・		・		EXP.J.C 屋根コーナー SL-SRCW725(t25) 断面図	■	■ ■ ■ ■

＊ 管理番号 ＊ OOOOOOOOO.OOO

制定:2022.02.02
変更:2025.02.03

■	屋根コーナー	ＳＬ-ＳＲＣＷ７５０［クリアランス400］（耐火帯）25mm	種別： ステンレス 仕上げ：HL	RCWホルダー固定間隔： @≦ 560 mm	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2

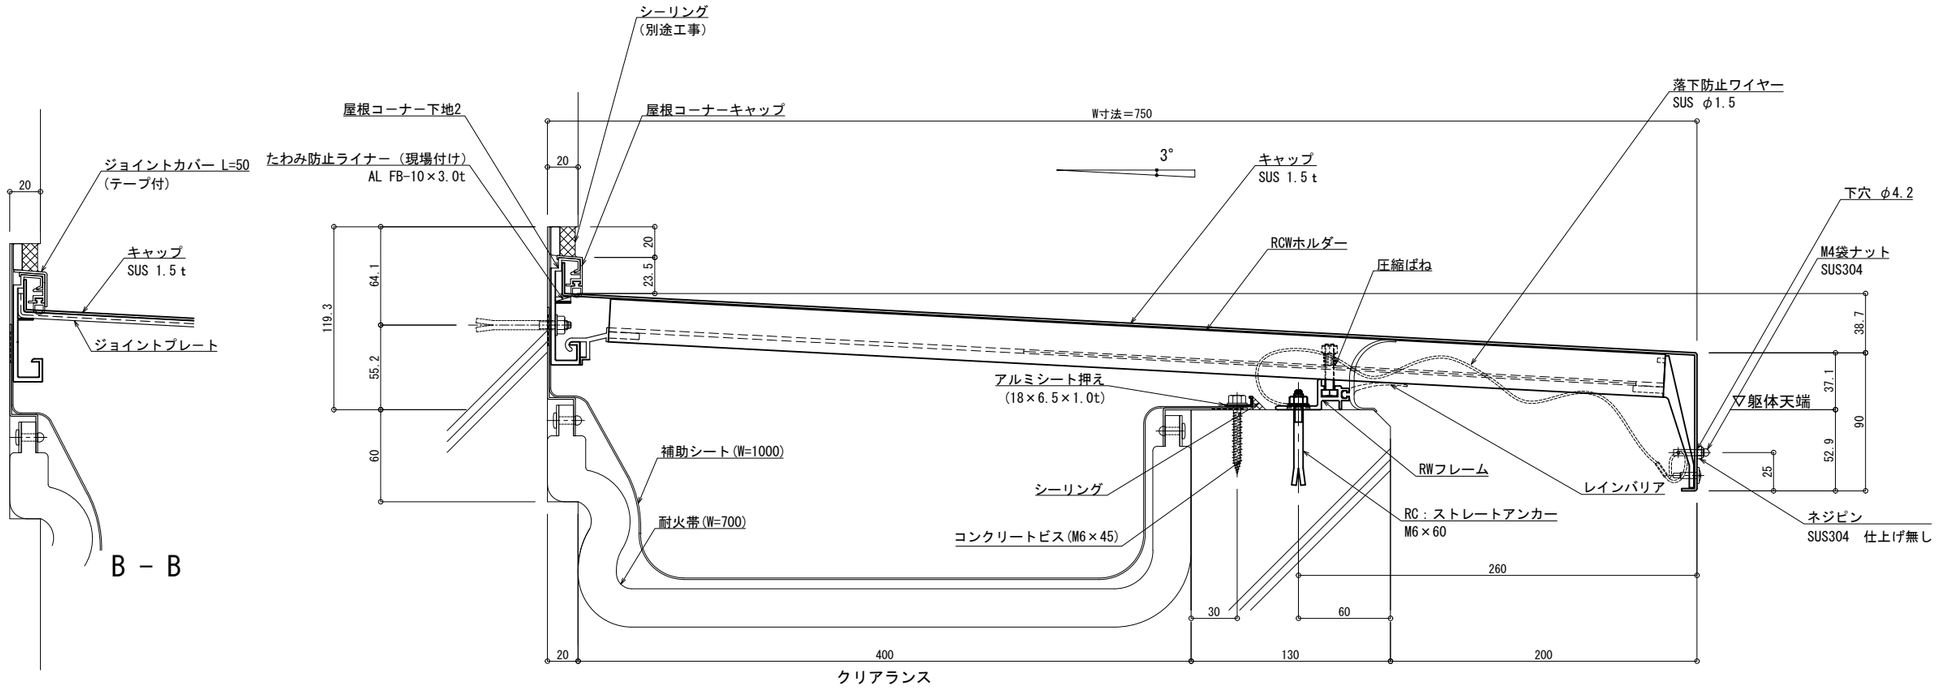

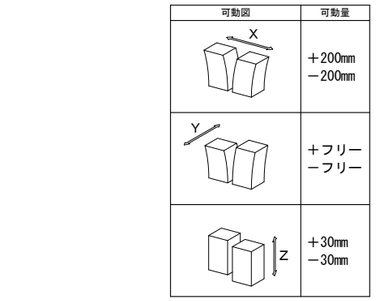

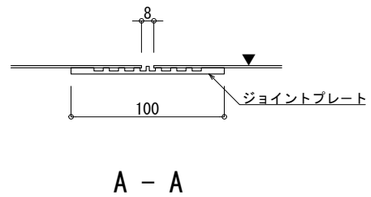

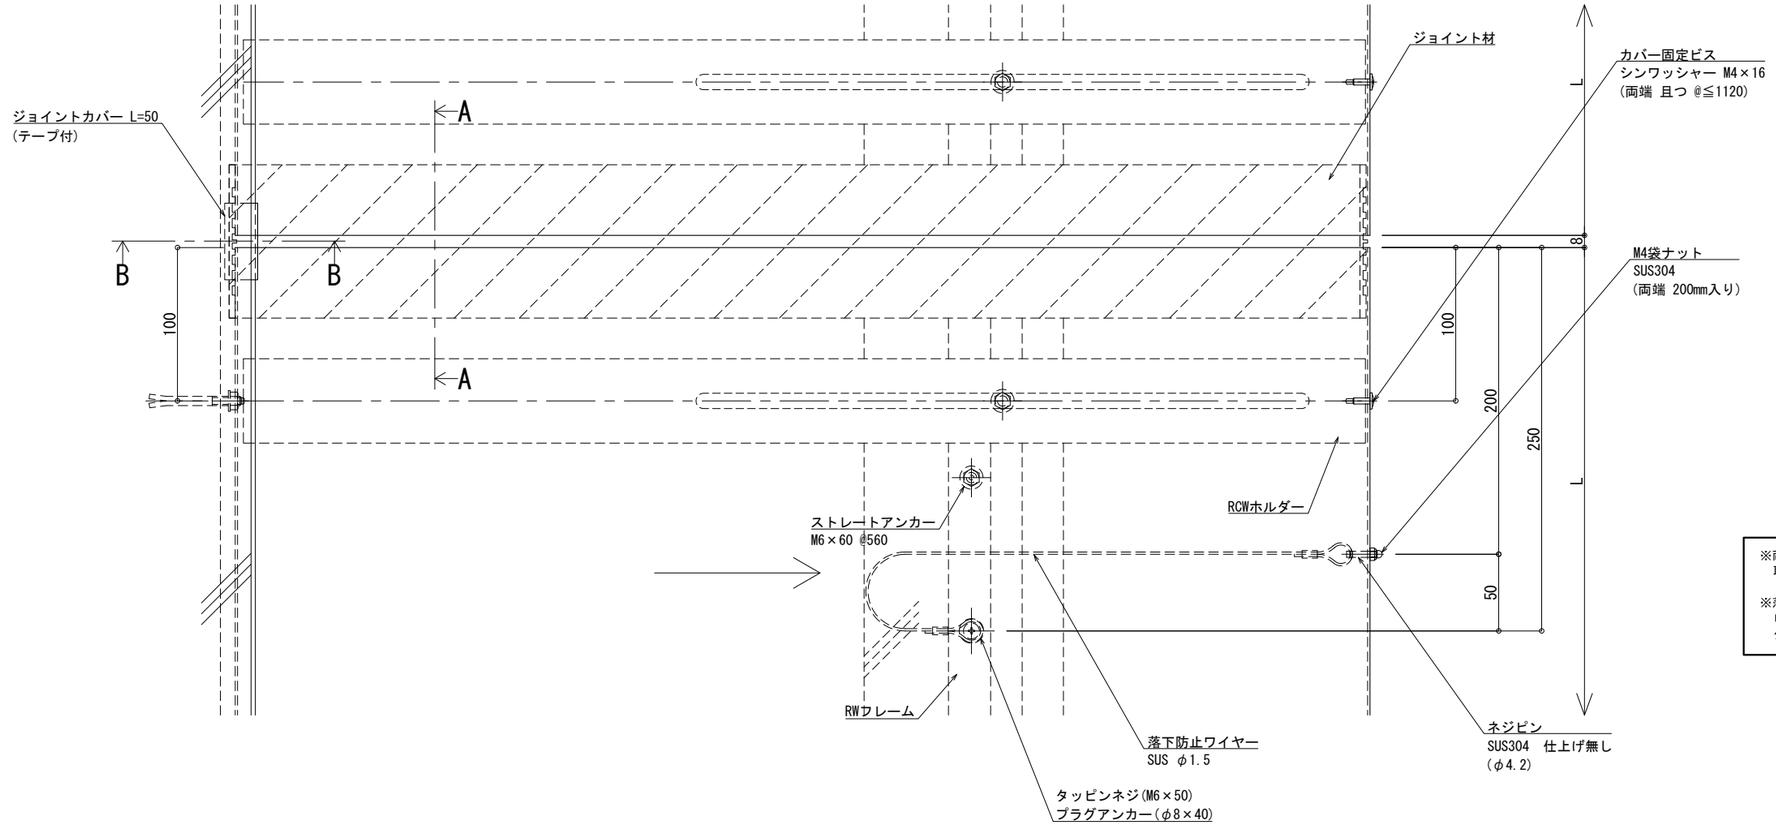

※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

改訂	改訂年月日	概　要	特　記　事　項
			当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。

シルバーライン
井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
・	・	・	・	・	A1 1:2　A3 1:4	・ ／ ・ 枚の内
作成年月日		タイプ		図名	区分	図面番号
・		・		EXP.J.C 屋根コーナー SL-SRCW750(t25) 断面図	■	■ ■ ■ ■

＊ 管理番号 ＊ OOOOOOOOO.OOO

制定:2022.02.02
変更:2025.02.03

▪	屋根コーナー	ＳＬ-ＳＲＣＷ７７５［クリアランス400］（耐火帯）25mm	種別： ステンレス 仕上げ：HL	RCWホルダー固定間隔： @≦ 560 mm	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2

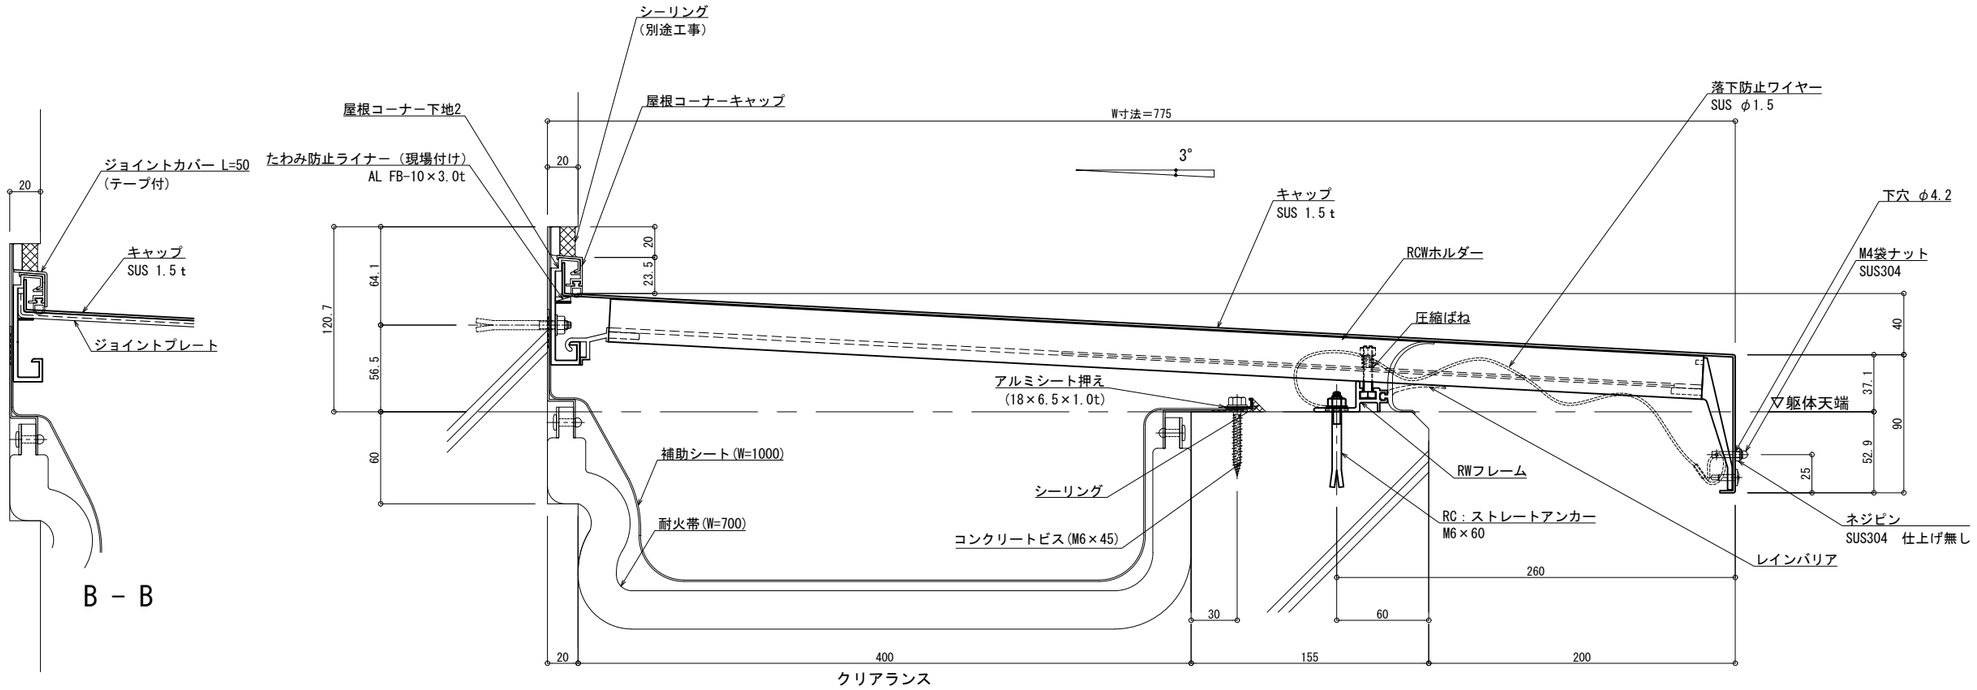

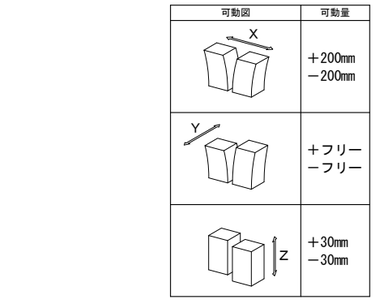

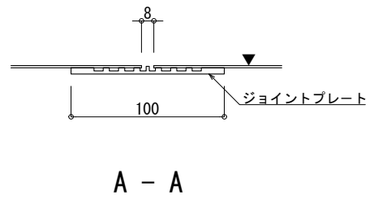

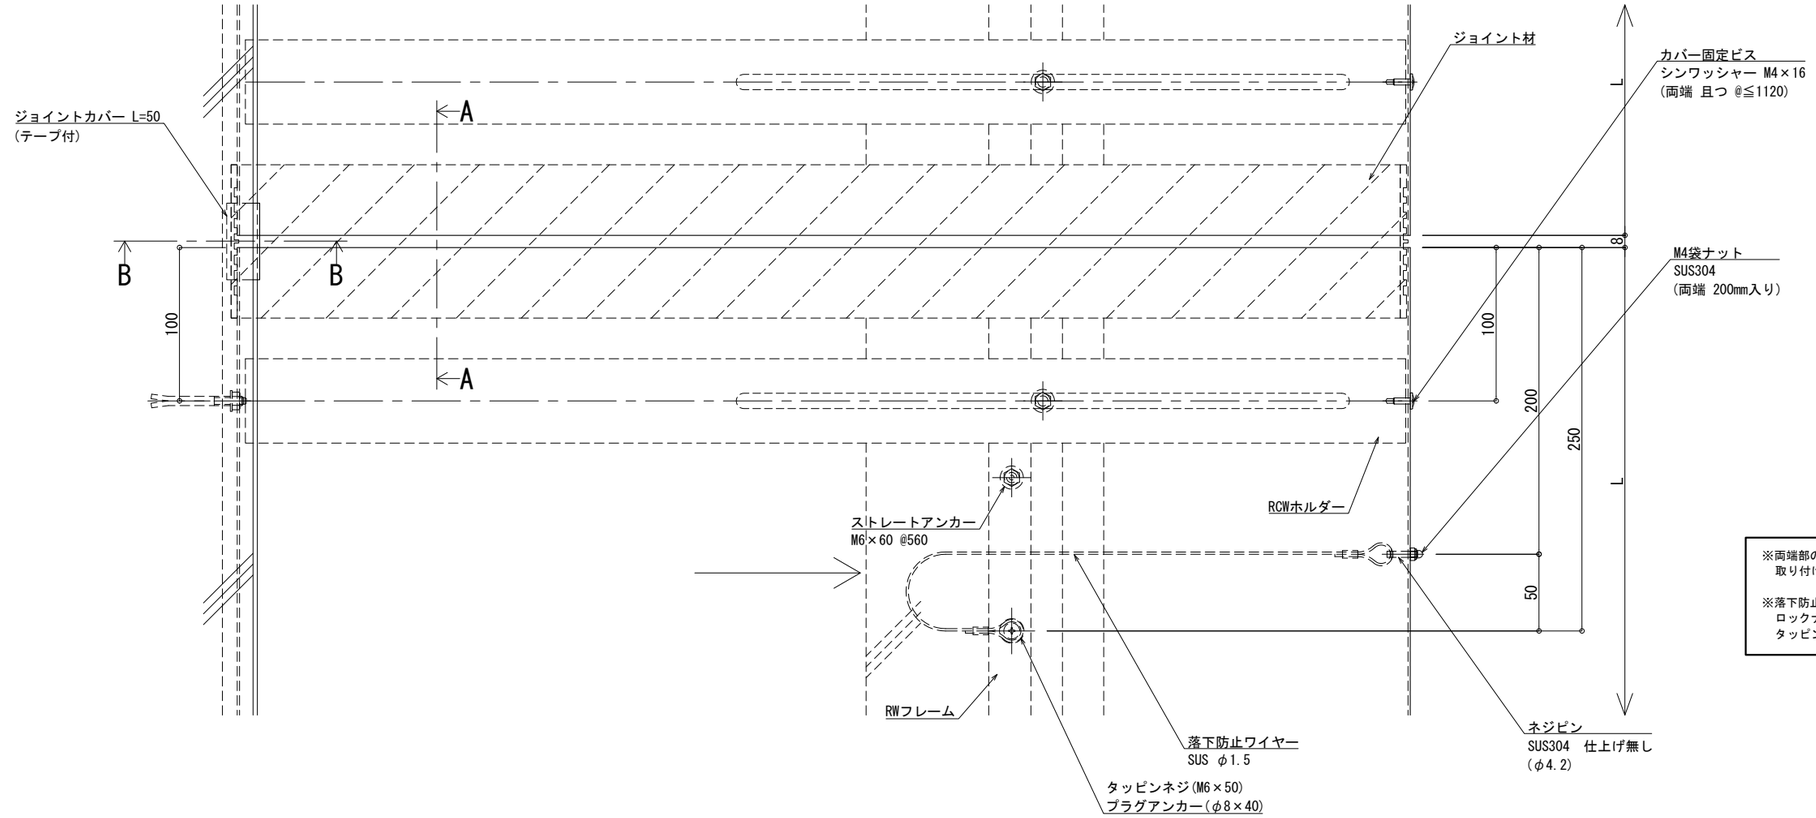

※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

改訂	改訂年月日	概　要	特 記 事 項
			当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。

シルバーライン
井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
・	・	・	・	・	A1 1:2　A3 1:4	・ ／ ・ 枚の内
作成年月日		タイプ		図名	区分	図面番号
・		・		EXP.J.C 屋根コーナー SL-SRCW775(t25) 断面図	▪	▪ ▪ ▪ ▪

＊ 管理番号 ＊ OOOOOOOOO.OOO

制定:2022.02.02
変更:2025.02.03

▪	屋根コーナー	ＳＬ−ＳＲＣＷ８００［クリアランス400］（耐火帯）25㎜	種別： ステンレス 仕上げ：HL	RCWホルダー固定間隔： @≦ 560 ㎜	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2

可動図	可動量
X	＋200㎜ −200㎜
Y	＋フリー −フリー
Z	＋30㎜ −30㎜

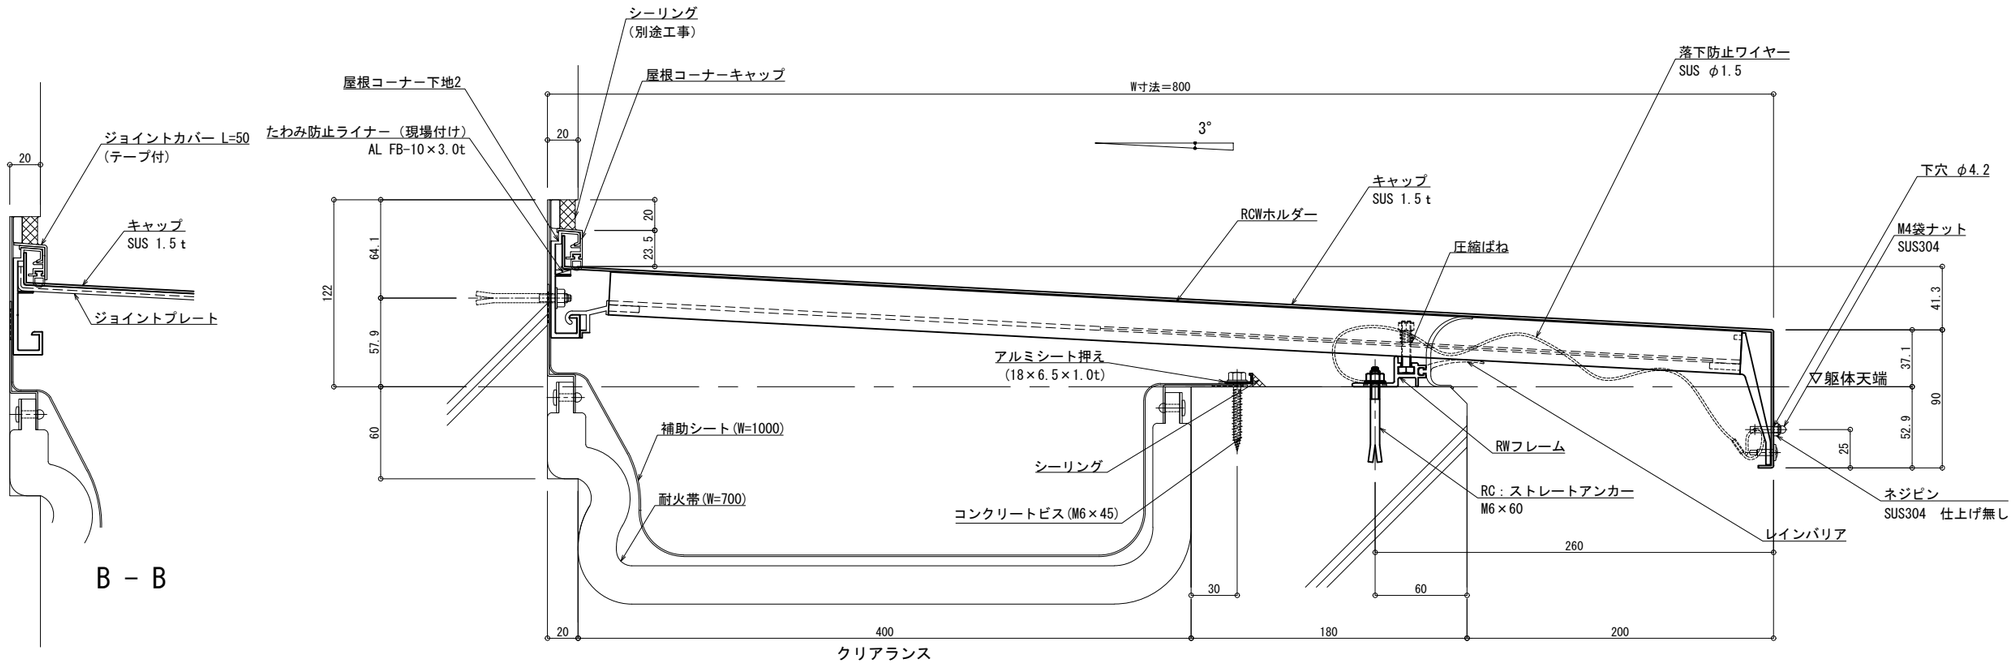

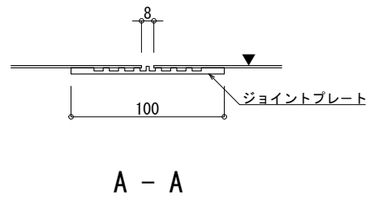

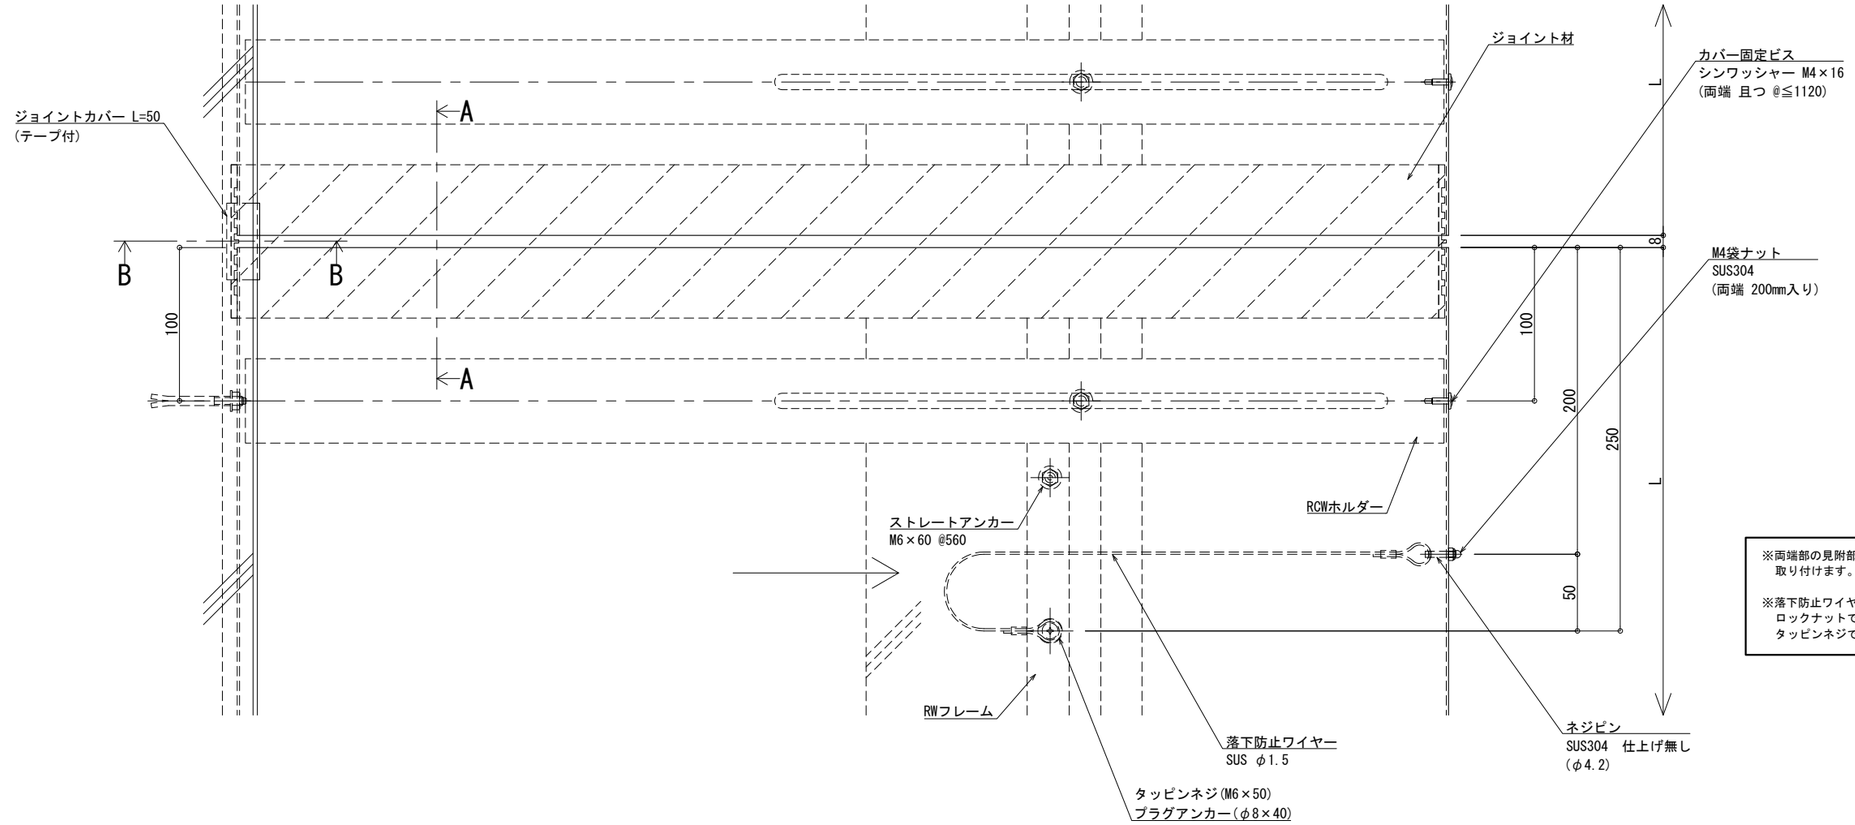

※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

改訂	改訂年月日	概　要	特 記 事 項
			当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。

シルバーライン
井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
・	・	・	・	・	A1 1:2　A3 1:4	・ ／ ・ 枚の内
作成年月日		タイプ		図名	区分	図面番号
・		・		EXP.J.C 屋根コーナー SL-SRCW800(t25) 断面図	▪	▪ ▪ ▪ ▪

＊ 管理番号 ＊ OOOOOOOOO.OOO

制定:2022.02.02
変更:2025.02.03

▪	屋根コーナー	ＳＬ−ＳＲＣＷ８２５［クリアランス400］（耐火帯）25㎜	種別： ステンレス 仕上げ： HL	RCWホルダー固定間隔： @≦ 560 ㎜	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2

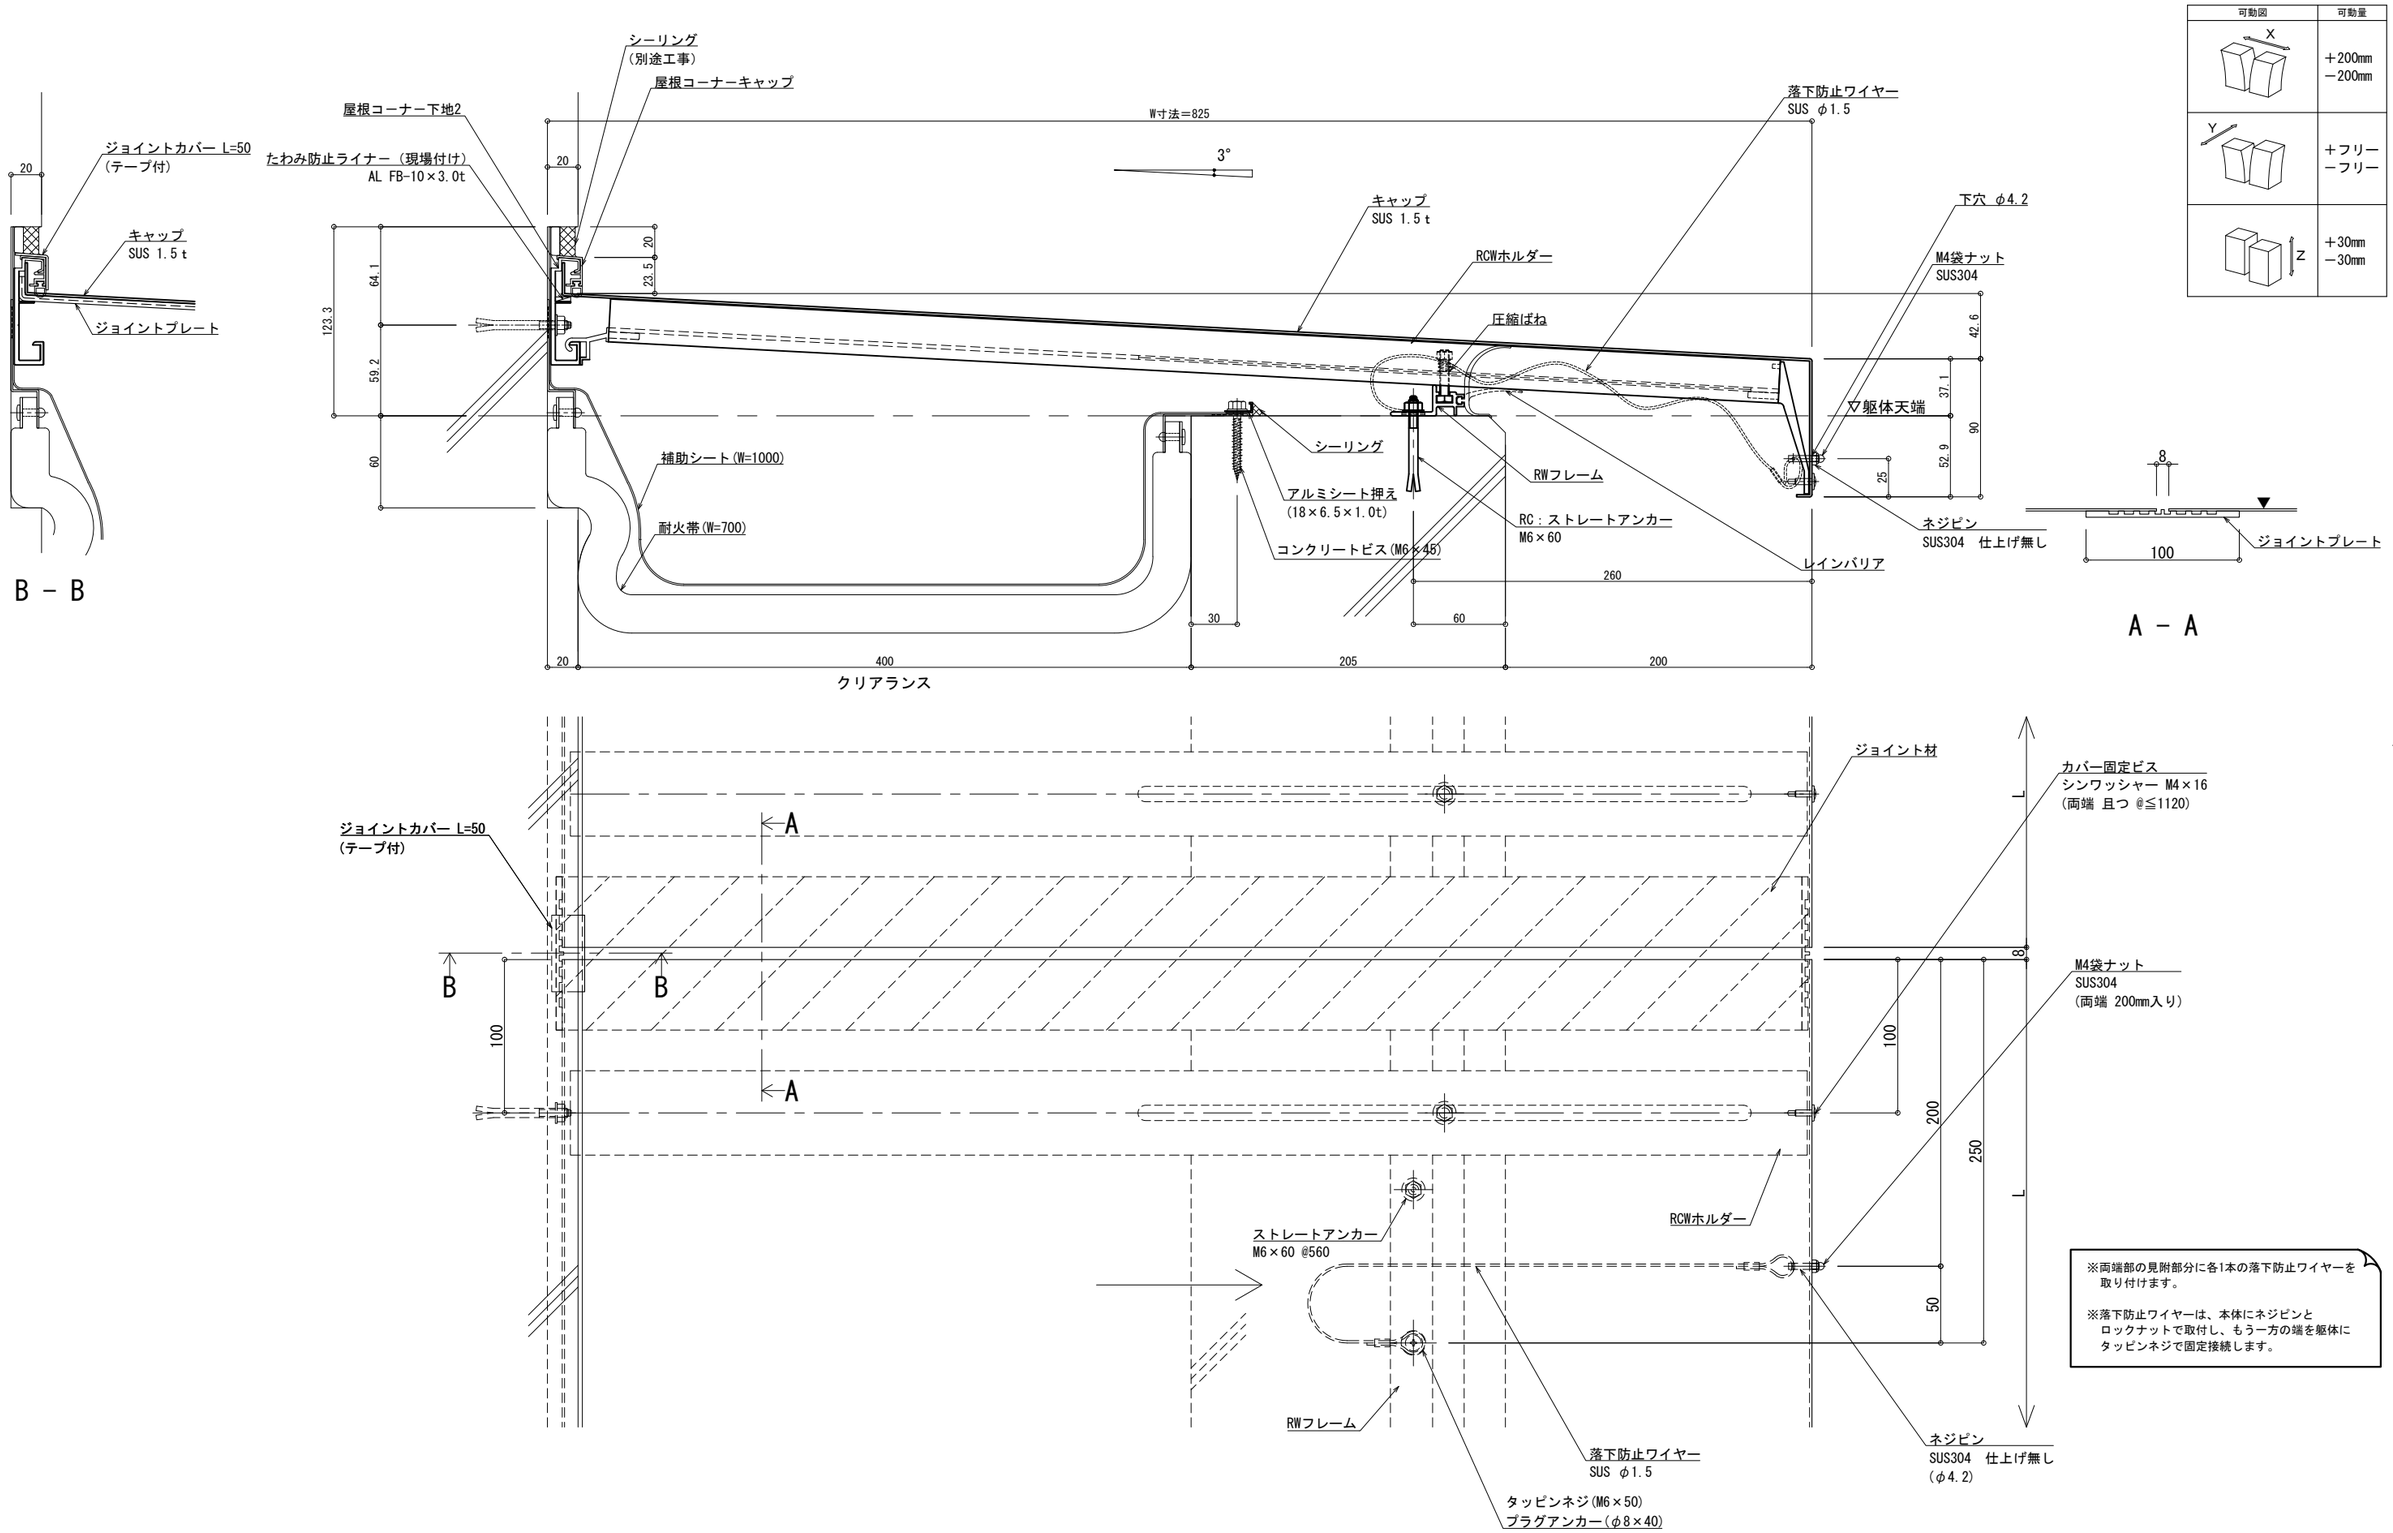

改訂	改訂年月日	概　要	特　記　事　項
			当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。

シルバーライン
井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
・	・	・	・	・	A1 1:2　A3 1:4	・ ／ ・ 枚の内
作成年月日		タイプ		図名	区分	図面番号
・		・		EXP.J.C 屋根コーナー SL-SRCW825(t25) 断面図	▪	▪ ▪ ▪ ▪

＊ 管理番号 ＊ OOOOOOOOO.OOO

制定:2022.02.02
変更:2025.02.03

■	屋根コーナー	ＳＬ-ＳＲＣＷ８５０［クリアランス400］（耐火帯）25mm	種別： ステンレス 仕上げ： HL	RCWホルダー固定間隔： @≦ 560 mm	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2

可動図	可動量
X	＋200mm －200mm
Y	＋フリー －フリー
Z	＋30mm －30mm

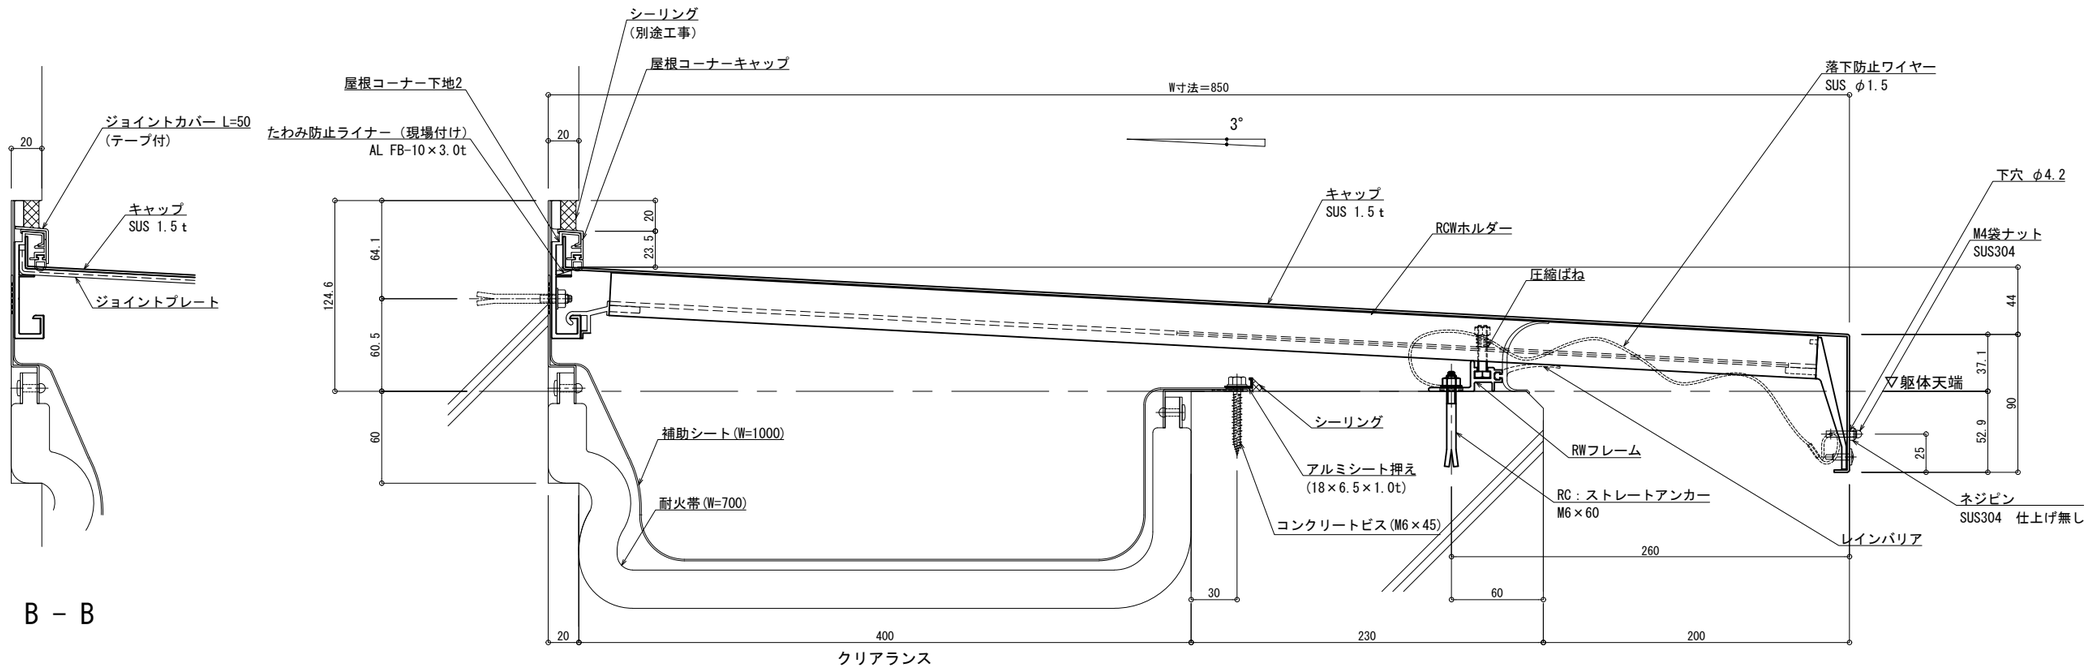

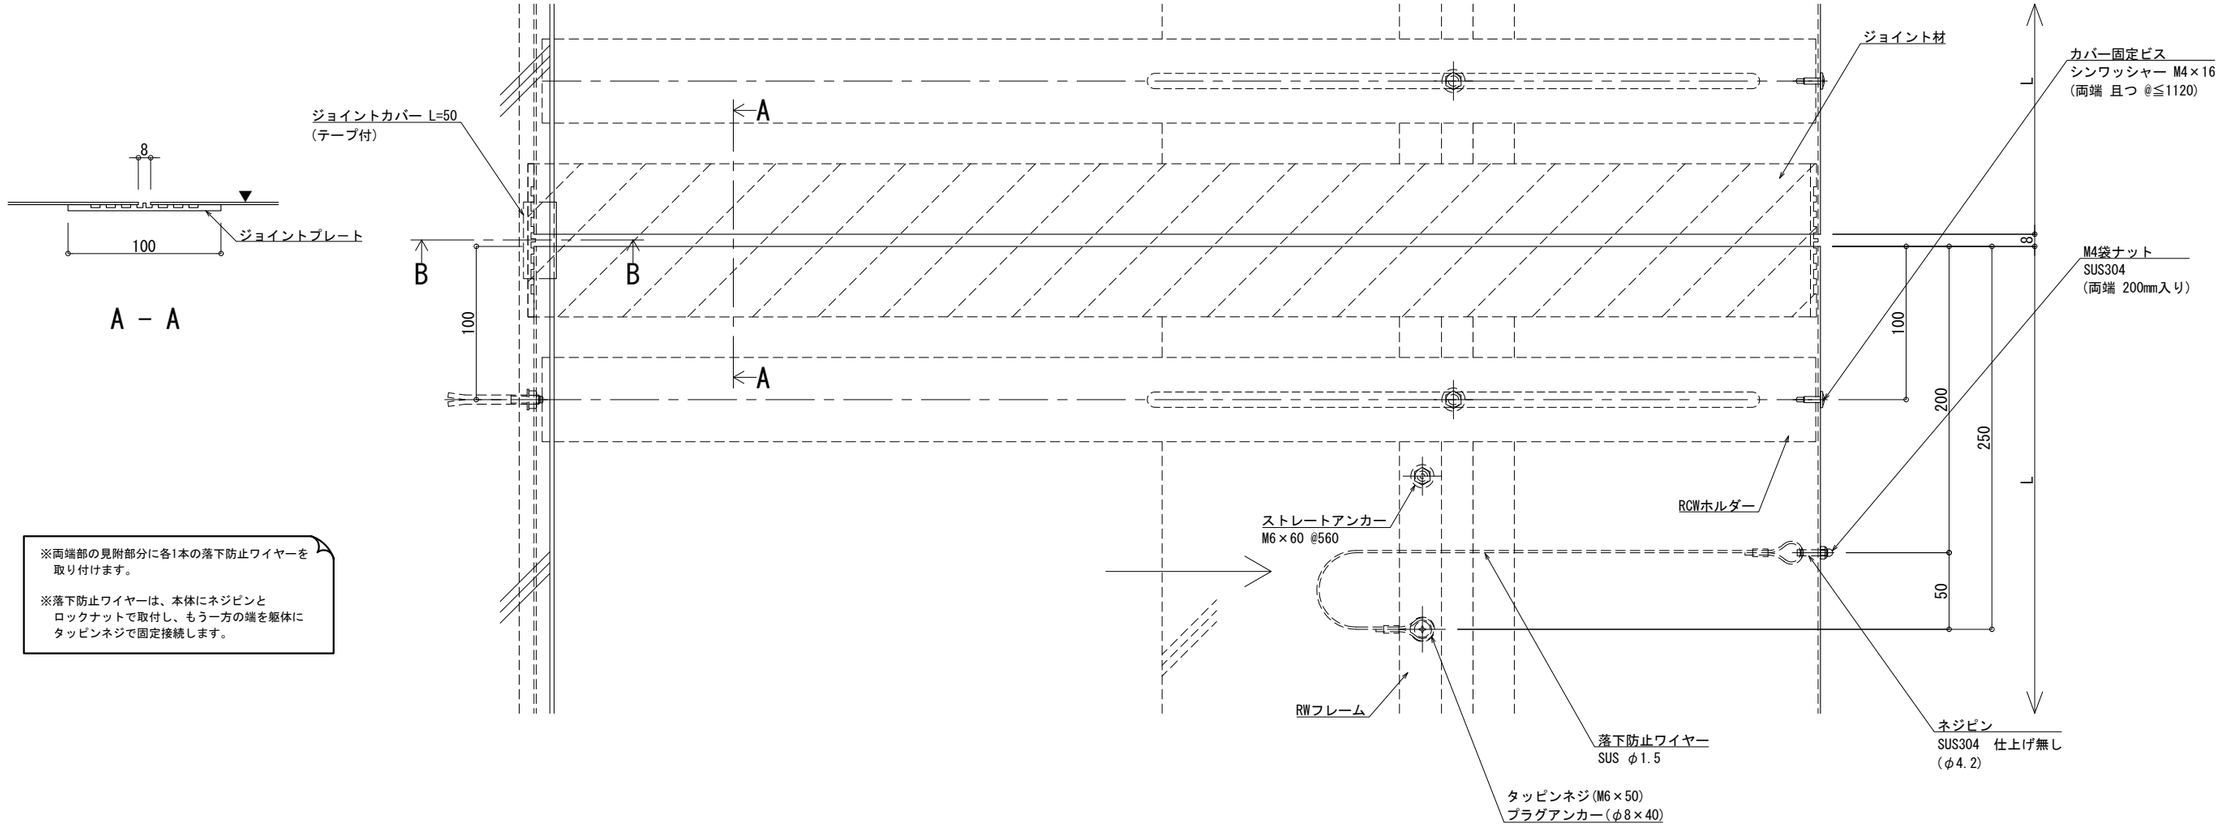

※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

改訂年月日	概　要	特記事項
		当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。

シルバーライン 井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
・	・	・	・	・	A1 1:2　A3 1:4	・ ／ ・ 枚の内
作成年月日		タイプ		図名	区分	図面番号
・		・		EXP.J.C 屋根コーナー SL-SRCW850(t25) 断面図	■	■ ■ ■ ■

＊ 管理番号 ＊ OOOOOOOOO.OOO

制定:2022.02.02　変更:2025.02.03

■	屋根コーナー	ＳＬ−ＳＲＣＷ８７５［クリアランス400］（耐火帯）25mm	種別： ステンレス 仕上げ： HL	RCWホルダー固定間隔： @≦ 560 mm	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2

可動図	可動量
X	＋200mm −200mm
Y	＋フリー −フリー
Z	＋30mm −30mm

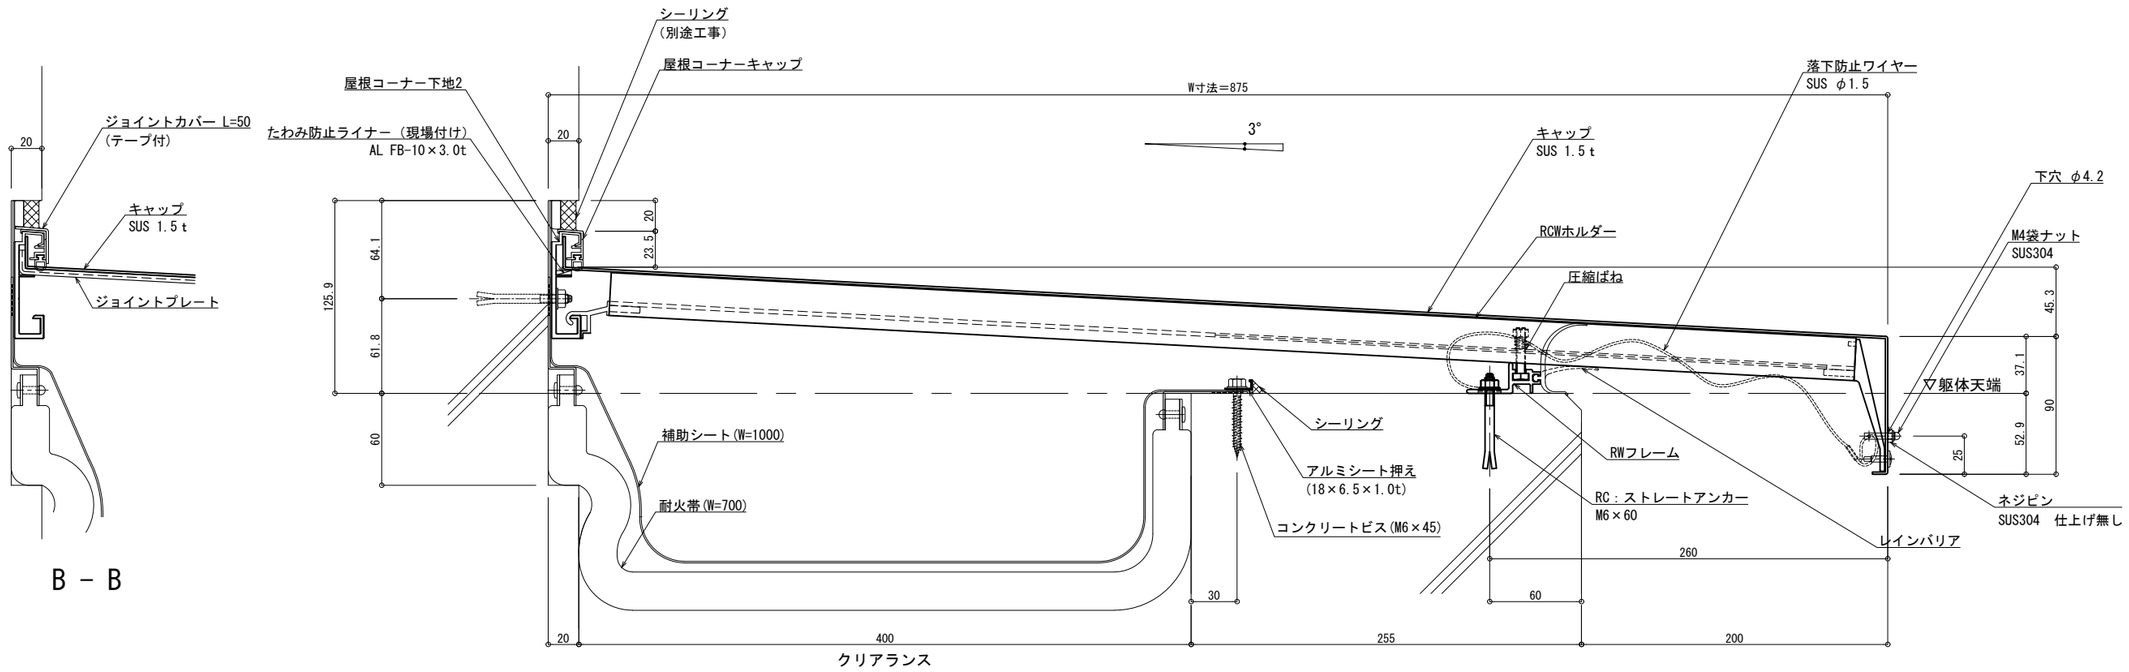

B − B



A − A

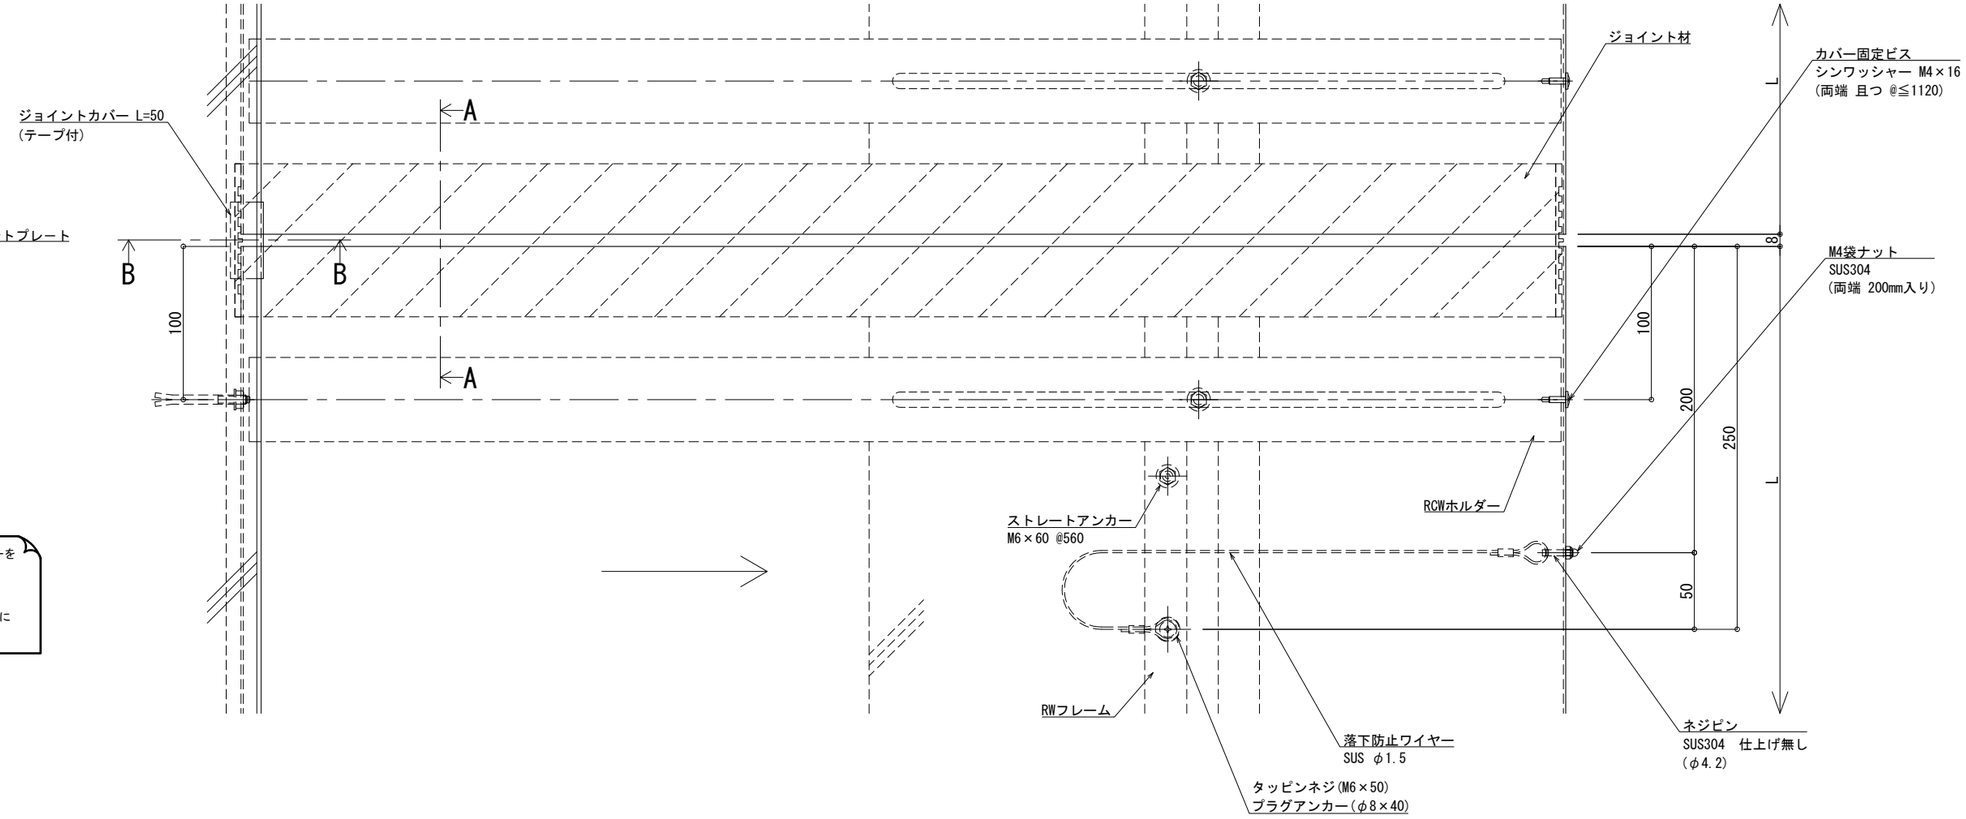

※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

改訂	改訂年月日	概　要	特記事項
			当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。
△	・・・・	・	

シルバーライン
井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
・	・	・	・	・	A1 1:2　A3 1:4	・ ／ ・ 枚の内
作成年月日		タイプ		図名	区分	図面番号
・		・		EXP.J.C 屋根コーナー SL-SRCW875(t25) 断面図	■	■ ■ ■ ■

＊ 管理番号 ＊ OOOOOOOOO. OOO

制定:2022.02.02
変更:2025.02.03

■	屋根コーナー	ＳＬ-ＳＲＣＷ９００［クリアランス400］（耐火帯）25mm	種別： ステンレス 仕上げ：HL	RCWホルダー固定間隔： @≦ 560 mm	※ 落下防止ワイヤー付	S= 1:2

可動図	可動量
X	＋200mm －200mm
Y	＋フリー －フリー
Z	＋30mm －30mm

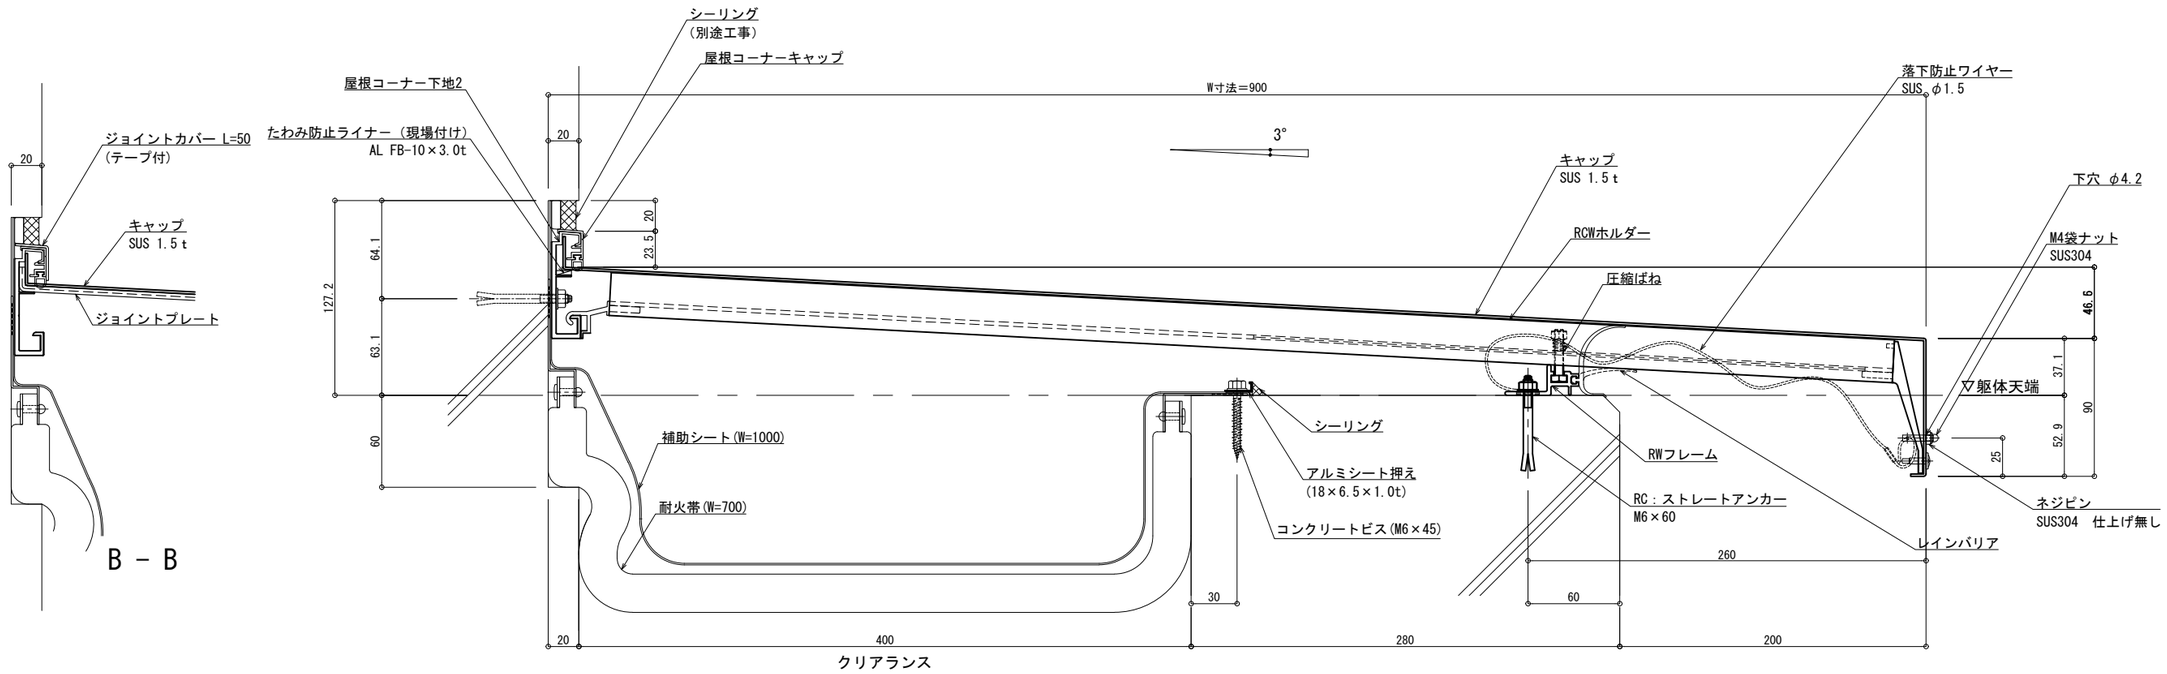

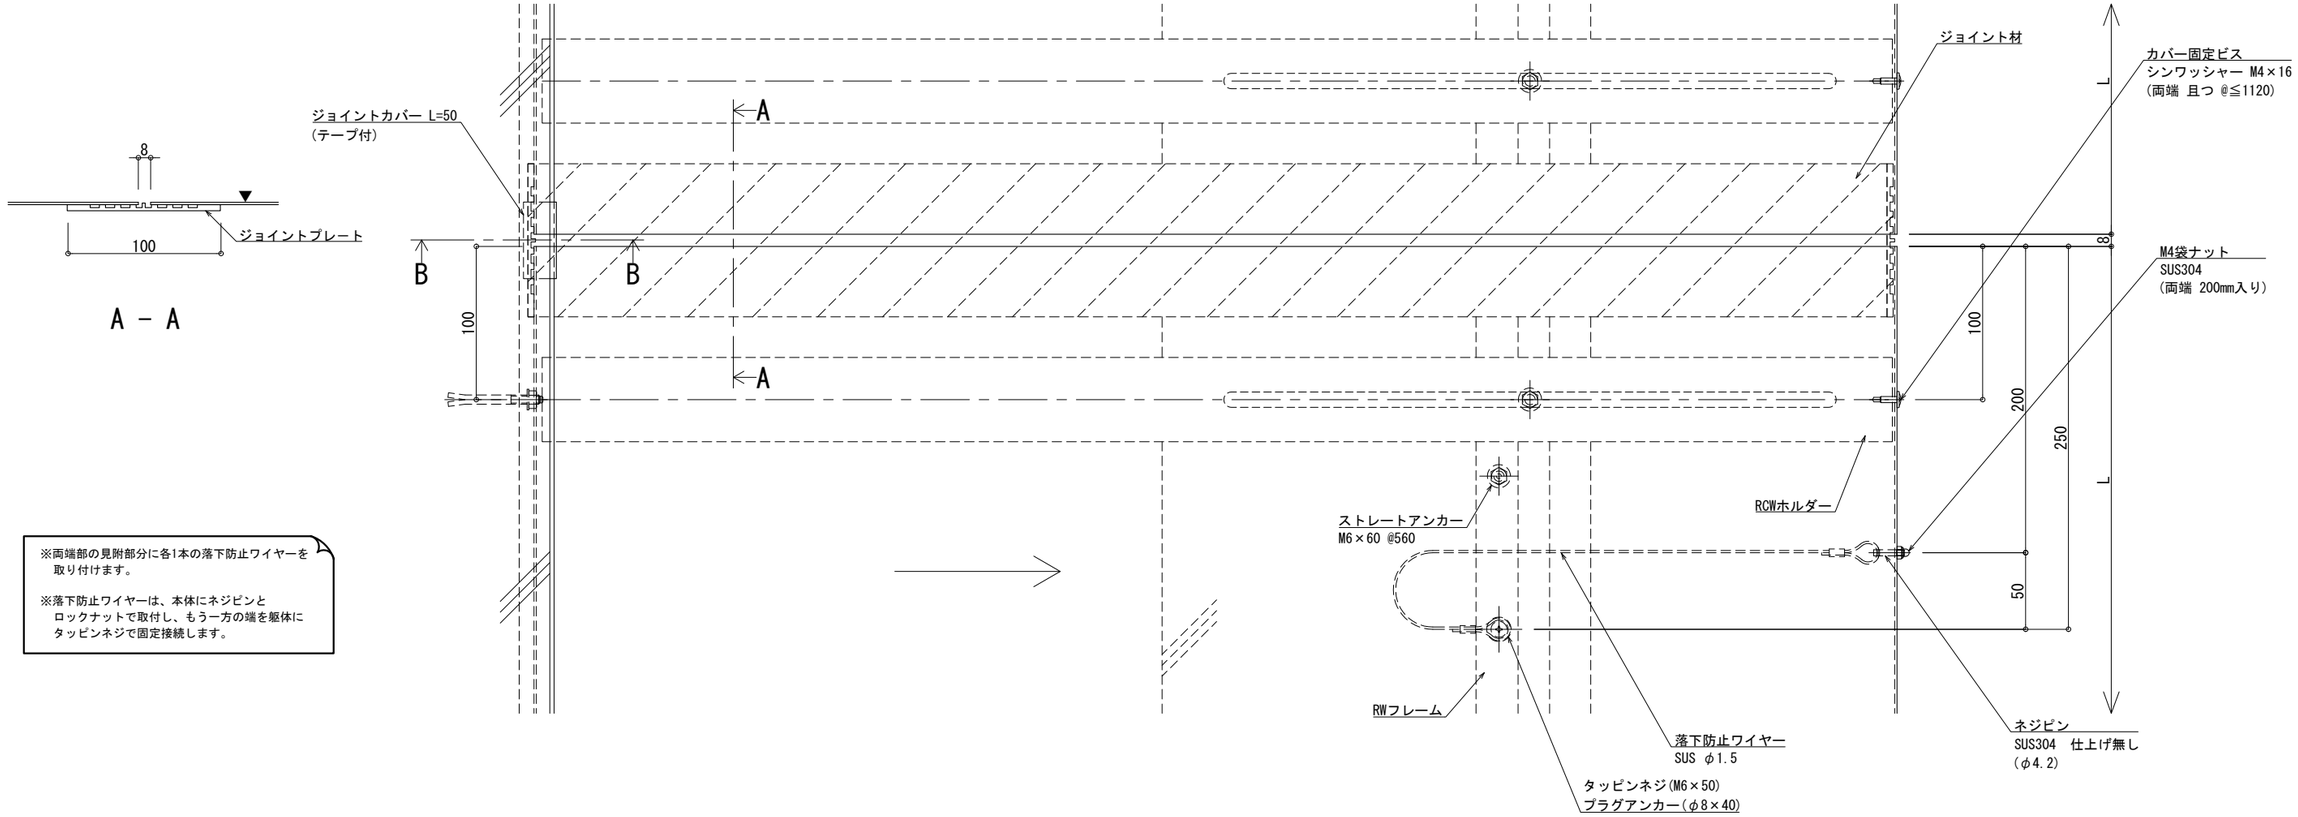

※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

改訂年月日	概　要	特 記 事 項
		当工事で使用する 設計仕様、部材仕様 は、設計仕様書に記載。

シルバーライン 井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
・	・	・	・	・	A1 1:2　A3 1:4	・ ／ ・ 枚の内
作成年月日		タイプ		図名	区分	図面番号
・		・		EXP.J.C 屋根コーナー SL-SRCW900(t25) 断面図	■	■ ■ ■ ■

＊ 管理番号 ＊ OOOOOOOOO.OOO

制定:2022.02.02　変更:2025.02.03