

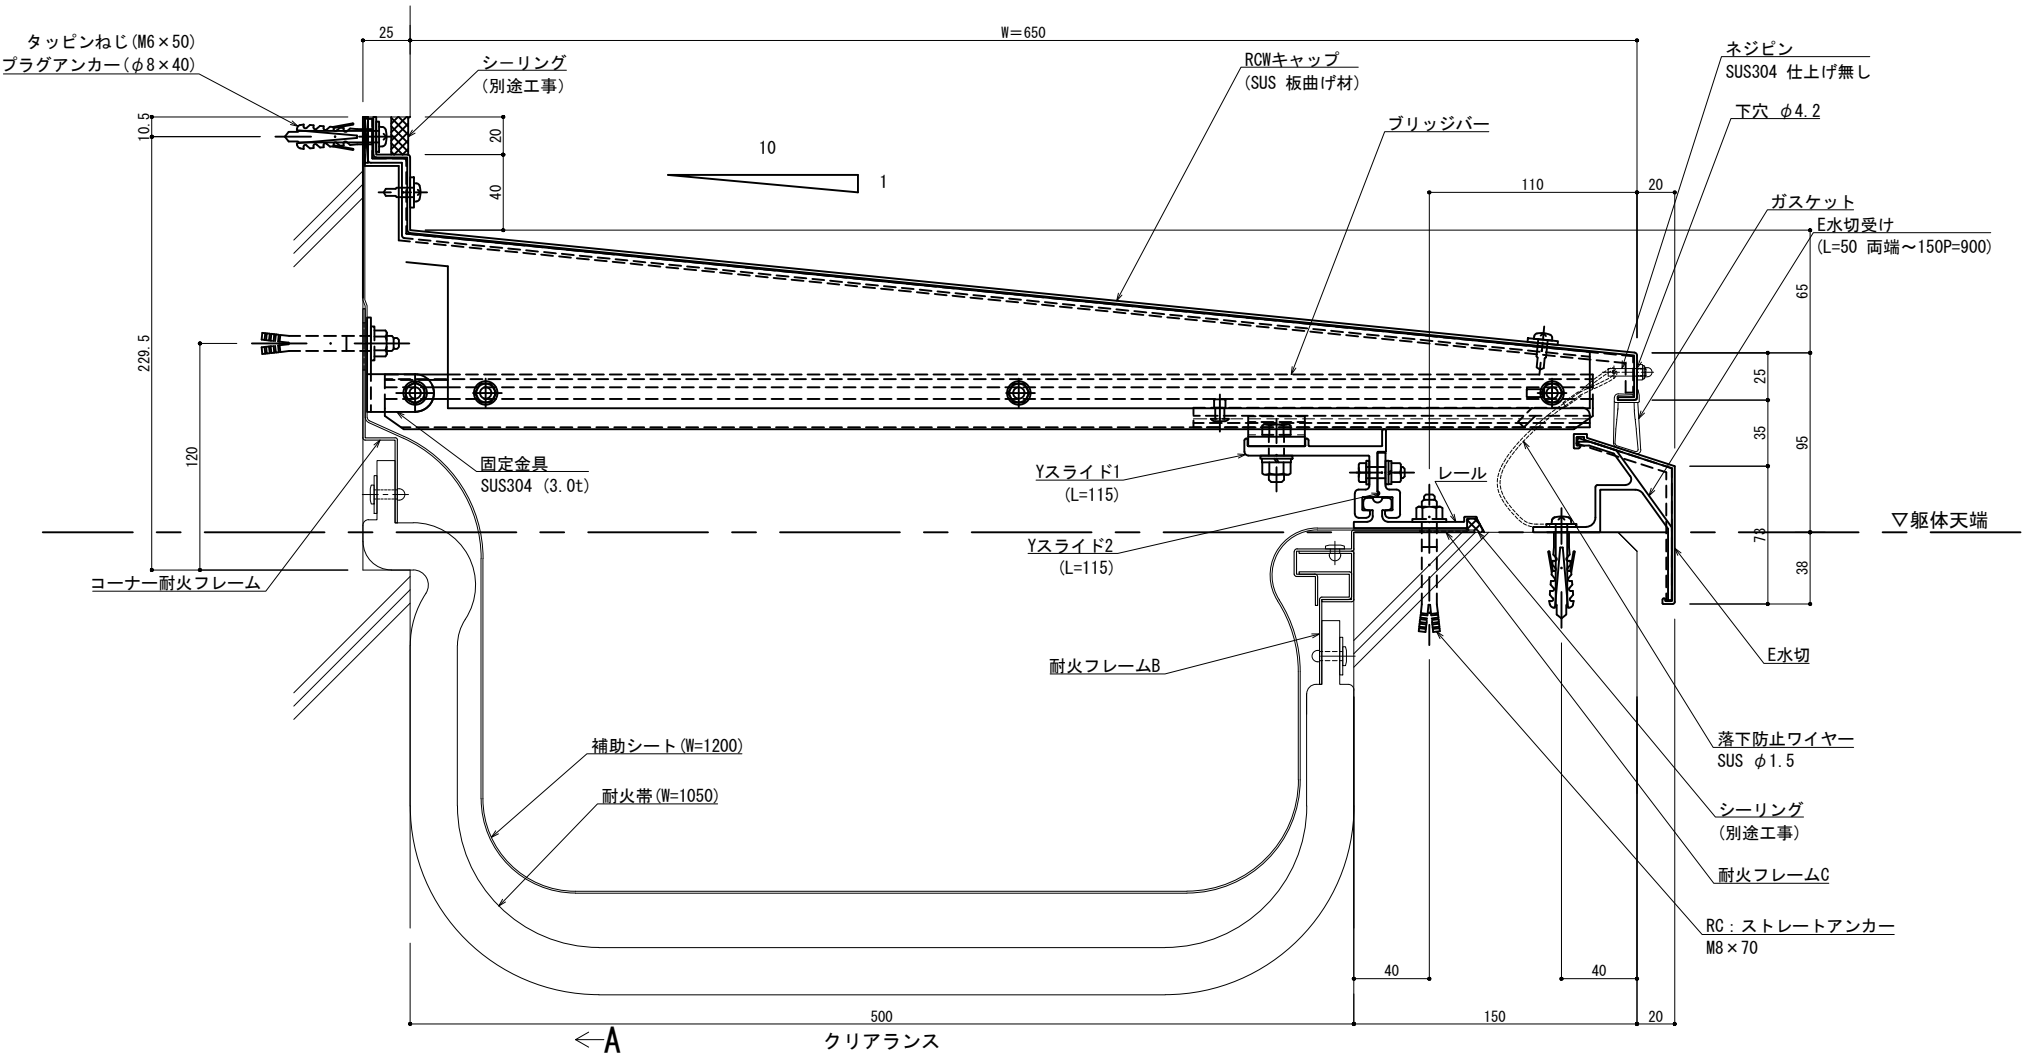




可動図	可動量
	+402mm -427mm
	+500mm -500mm
	+30mm -30mm

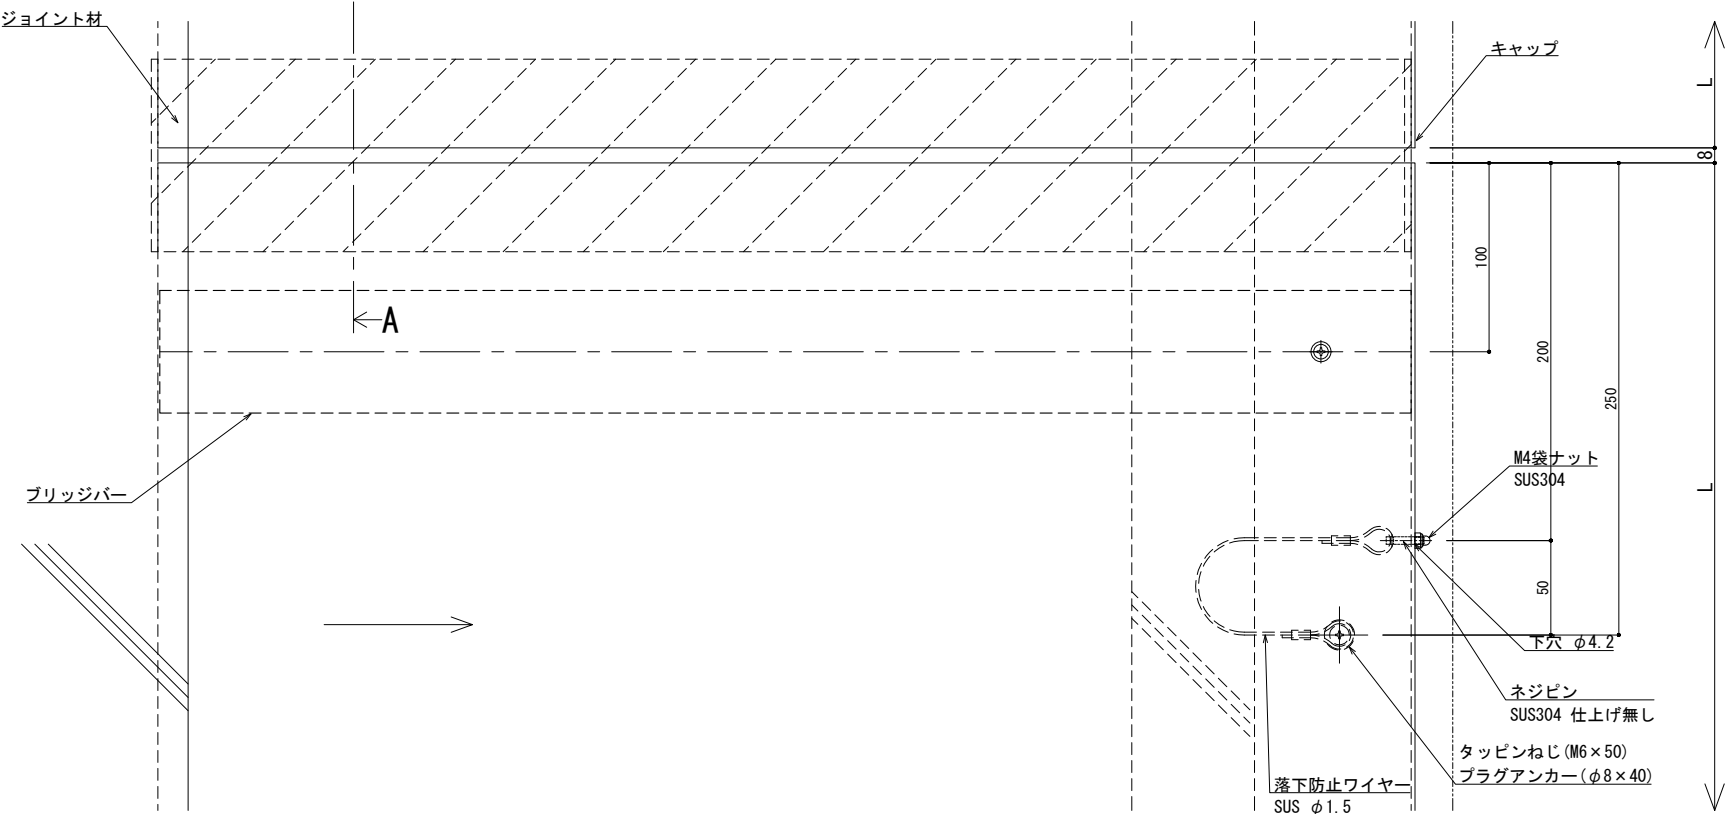

A - A

※両端部の見附部分に各1本の落下防止ワイヤーを取り付けます。

※落下防止ワイヤーは、本体にネジピンとロックナットで取付し、もう一方の端を躯体にタッピンネジで固定接続します。

