
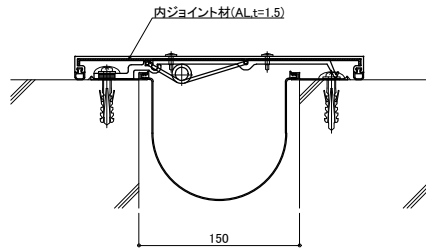


【外壁・内壁 Sシリーズ】

【アルミ】

50G~200G、200T・Nの場合


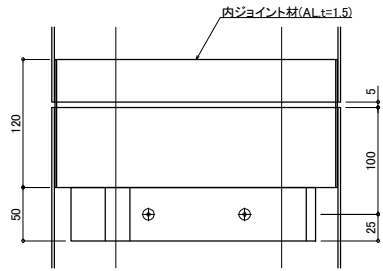


※本図はSL-S150G納まりを示す

【ジョイント部詳細】

【アルミ】

50GC~200GC、200TC・200NCの場合

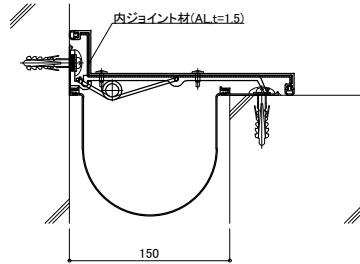



※本図はSL-S150GC納まりを示す

【ステンレス】

S50G~S200Gの場合

S50T・S50N~S200T・S200Nの場合

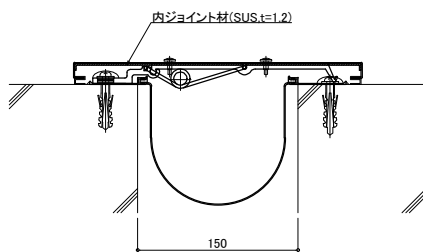
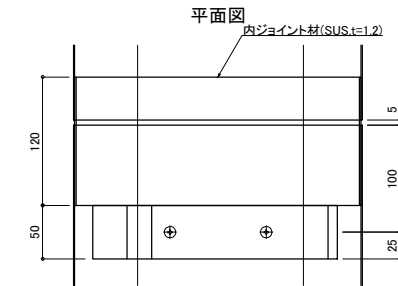


※本図はSL-S150G納まりを示す

【ステンレス】

S50GC~S200GCの場合

S50TC・S50NC~S200TC・S200NCの場合

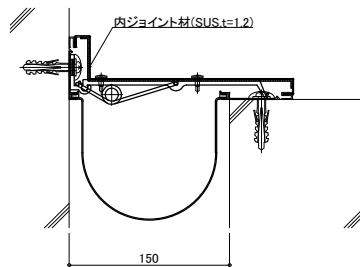


※本図はSL-S150GC納まりを示す

【ジョイント部詳細】


【アルミ】

50T・50N~150T・150Nの場合

本図はクリアランス100の場合を示す

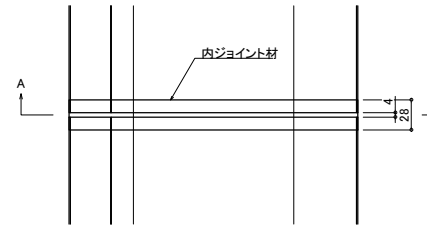


A-A断面図

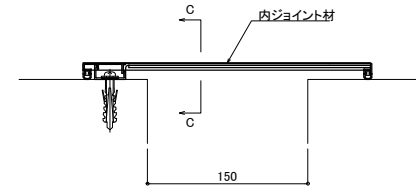


【アルミ】

50TC・50NC~150TC・150NCの場合

本図はクリアランス100の場合を示す

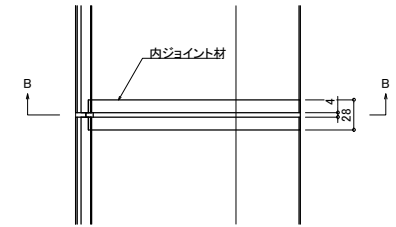

B-B断面図

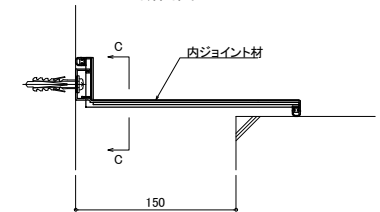

C-C断面図

