


■	外壁 - 外壁	SL-100RG (断熱耐火帯仕様)	種別：樹脂ゴム	アンカー固定間隔： 色：@≤ 560 mm		S= 1:2
---	---------	--------------------	---------	--------------------------	--	--------

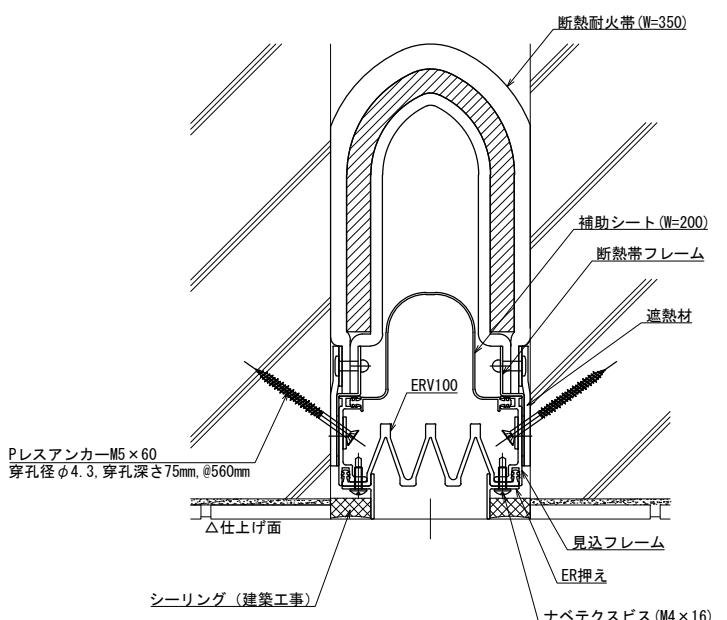

!ご使用にあたっての注意点!

本Rシリーズは樹脂製品のため、
軸体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
可動性能には影響はございません。

可動図	可動量
X	+50mm -50mm
Y	+50mm -50mm
Z	+50mm -50mm