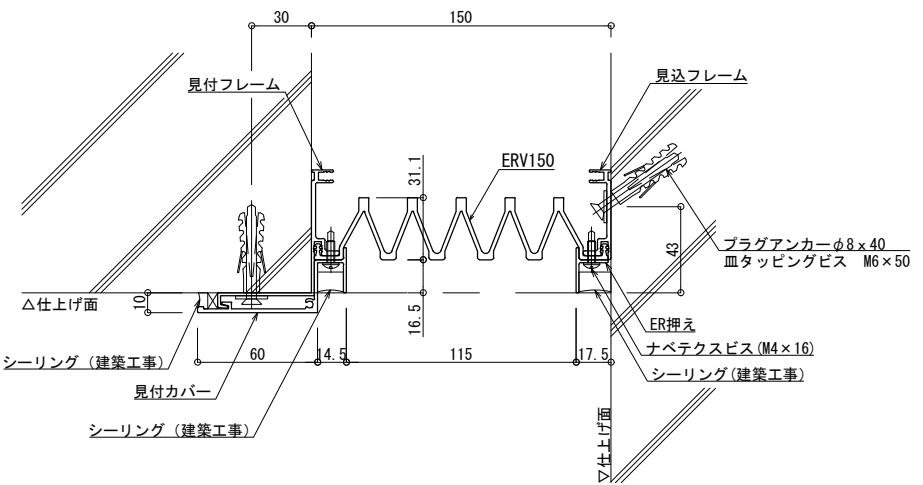











制定: 2024.09.20 数更: 2024.09.30

■	天井コーナー	SL-L150RTC	種別：樹脂ゴム	アンカー固定間隔：	S= 1:2								
			色：	@ ≤ 560 mm									
 <table><tr><th>可動図</th><th>可動量</th></tr><tr><td></td><td>+75mm -75mm</td></tr><tr><td></td><td>+75mm -75mm</td></tr><tr><td></td><td>+75mm -75mm</td></tr></table>						可動図	可動量		+75mm -75mm		+75mm -75mm		+75mm -75mm
可動図	可動量												
	+75mm -75mm												
	+75mm -75mm												
	+75mm -75mm												
！ご使用にあたっての注意点！ 本Rシリーズは樹脂製品のため、 躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、 可動性能には影響はございません。													