










■	天井 - 天井	SL-L150RTB（野縁受け平行 ボード1枚貼り）（天井マルチ下地仕様）	種別：樹脂ゴム 色：	アンカー固定間隔： @ ≤ 560 mm	S= 1:2
天井マルチ下地（オプション） StPL-1.6t（ZAM）通し材 ナベテクスビス（M4×16） 38コネクター（オプション） （PL-1.6t，ZAM） 野縁受け38（LGS天井下地工事） 野縁（LGS天井下地工事） △天井仕上げ面 特皿テクスビス（D6，M4×16） 38野縁受け有効：W=350 受け下地クリアランス：W=150 見込フレームW ERV150 ER押え ナベテクスビス（M4×16） 20以上 80 65 50 50 38 19 40 a 10以上 31.1 16.5 30 17.5 115 17.5 30 ！ご使用にあたっての注意点！ 本Rシリーズは樹脂製品のため、 躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、 可動性能には影響はございません。 可動図 可動量 X + 75mm - 75mm Y + 75mm - 75mm Z + 75mm - 75mm ボード厚による a 12.5 9.5					

制定: 2024.09.20 変更: 2024.09.30

■天井 - 天井		SL-L150RTB（野縁受け平行 ボード2枚貼り）（天井マルチ下地仕様）	種別：樹脂ゴム 色：	アンカー固定間隔： @ ≤ 560 mm	S= 1:2																										
天井マルチ下地 (オプション) StPL-1.6t (ZAM) 通し材 ナベテクスビス (M4×16) 38コネクター (オプション) (PL-1.6t, ZAM) 野縁受け38 (LGS天井下地工事) 野縁 (LGS天井下地工事) △天井仕上り面 特皿テクスビス (D6, M4×16) 38野縁受け有効:W=350 受け下地クリアランス:W=150 見込フレームW ERV150 ER押え ナベテクスビス (M4×16) 20以上 80 65 50 50 38 19 40 a b 10以上 16.5 31.1 30 17.5 115 17.5 30			<table><tr><th>可動図</th><th>可動量</th></tr><tr><td></td><td>+75mm -75mm</td></tr><tr><td></td><td>+75mm -75mm</td></tr><tr><td></td><td>+75mm -75mm</td></tr></table>	可動図	可動量		+75mm -75mm		+75mm -75mm		+75mm -75mm	！ご使用にあたっての注意点！ 本Rシリーズは樹脂製品のため、 躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、 可動性能には影響はございません。	<table><tr><th colspan="3">ボード厚による</th></tr><tr><th>a</th><th>b</th><th></th></tr><tr><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr><tr><td>12.5</td><td>9.5</td><td></td></tr><tr><td>9.5</td><td>12.5</td><td></td></tr><tr><td>9.5</td><td>9.5</td><td></td></tr></table>	ボード厚による			a	b		12.5	12.5		12.5	9.5		9.5	12.5		9.5	9.5	
可動図	可動量																														
	+75mm -75mm																														
	+75mm -75mm																														
	+75mm -75mm																														
ボード厚による																															
a	b																														
12.5	12.5																														
12.5	9.5																														
9.5	12.5																														
9.5	9.5																														

■




天井 - 天井


SL-L150RTB（野縁受け直行 ボード1枚貼り）（天井マルチ下地仕様）

種別：樹脂ゴム
色：

アンカー固定間隔：
@ ≤ 560 mm

S= 1:2

可動図	可動量
	+ 75mm - 75mm
	+ 75mm - 75mm
	+ 75mm - 75mm

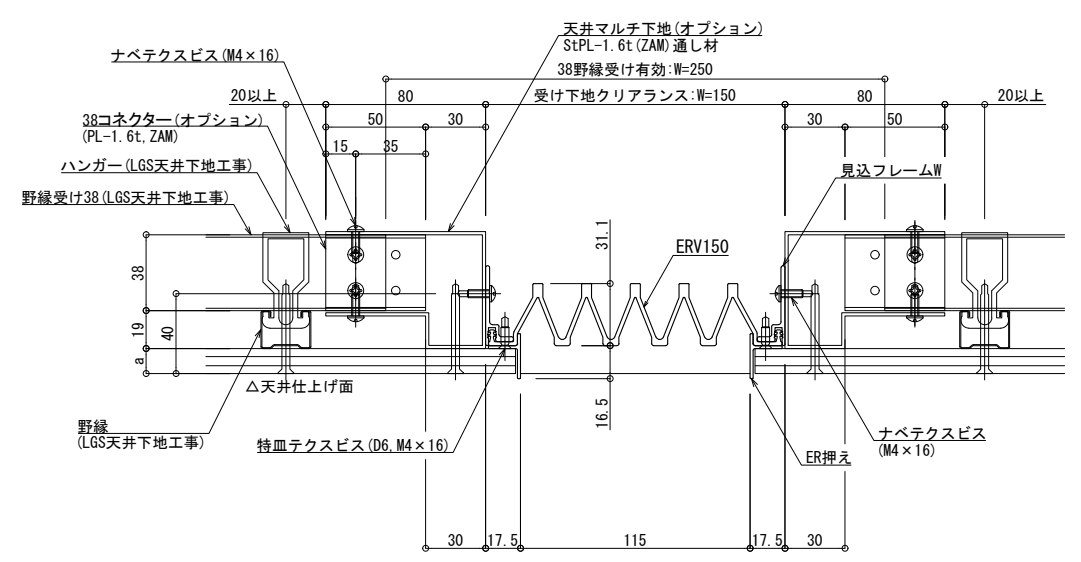

ナベテクスビス (M4×16)

38コネクター (オプション)
(PL-1.6t, ZAM)

ハンガー (LGS天井下地工事)

野縁受け38 (LGS天井下地工事)

天井マルチ下地 (オプション)
StPL-1.6t (ZAM) 通し材

38野縁受け有効:W=250

受け下地クリアランス:W=150

見込フレームW

ERV150

ER押え

ナベテクスビス (M4×16)

野縁 (LGS天井下地工事)

特皿テクスビス (D6, M4×16)

△天井仕上げ面

20以上

80

50

30

15

35

30

80

50

20以上

38

19

40

a

31.1

16.5

30

17.5

115

17.5

30

！ご使用にあたっての注意点！

本Rシリーズは樹脂製品のため、
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
可動性能には影響はございません。

ボード厚による

a
12.5
9.5

