■	外壁コーナー	SL-150RGC（耐火仕様）25mm	種別： 樹脂ゴム 色：	アンカー固定間隔： @≦ 560 mm		S= 1:2

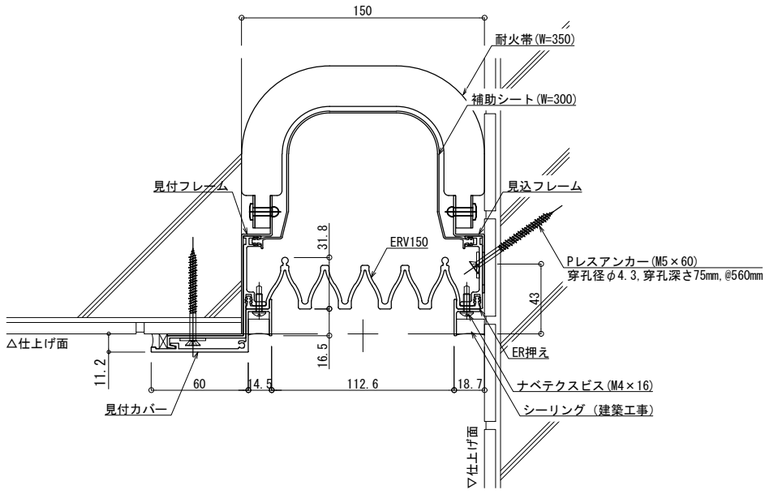

可動図	可動量
	＋82.5mm －82.5mm
	＋82.5mm －82.5mm
	＋75mm －75mm

！ご使用にあたっての注意点！

本Rシリーズは樹脂製品のため、
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
可動性能には影響はございません。

制定:2023.05.31　　変更: