■	外壁 － 外壁	SL-150RG（断熱耐火帯仕様）	種別： 樹脂ゴム 色：	アンカー固定間隔： @≦ 560 mm		S= 1:2

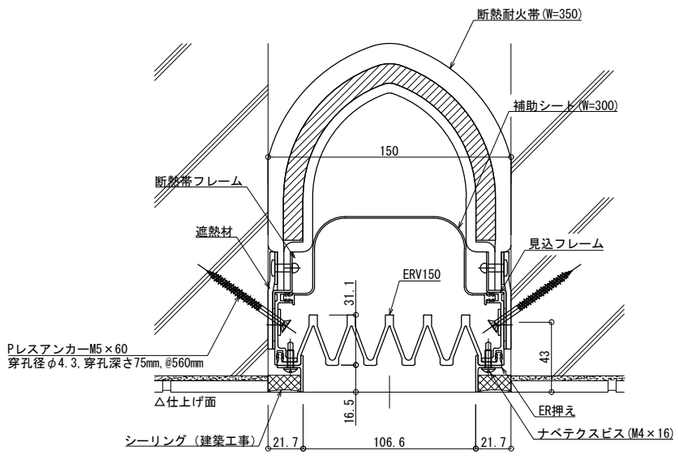

可動図	可動量
	＋75mm －75mm
	＋75mm －75mm
	＋75mm －75mm

！ご使用にあたっての注意点！

本Rシリーズは樹脂製品のため、
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
可動性能には影響はございません。

制定:2024.08.21　変更:2024.09.30