

<BIM 製品データ>


SL-200RTC

クリアランス : 200


可動量 X : +110mm -110mm

Y : +110mm -110mm

Z : +100mm -100mm

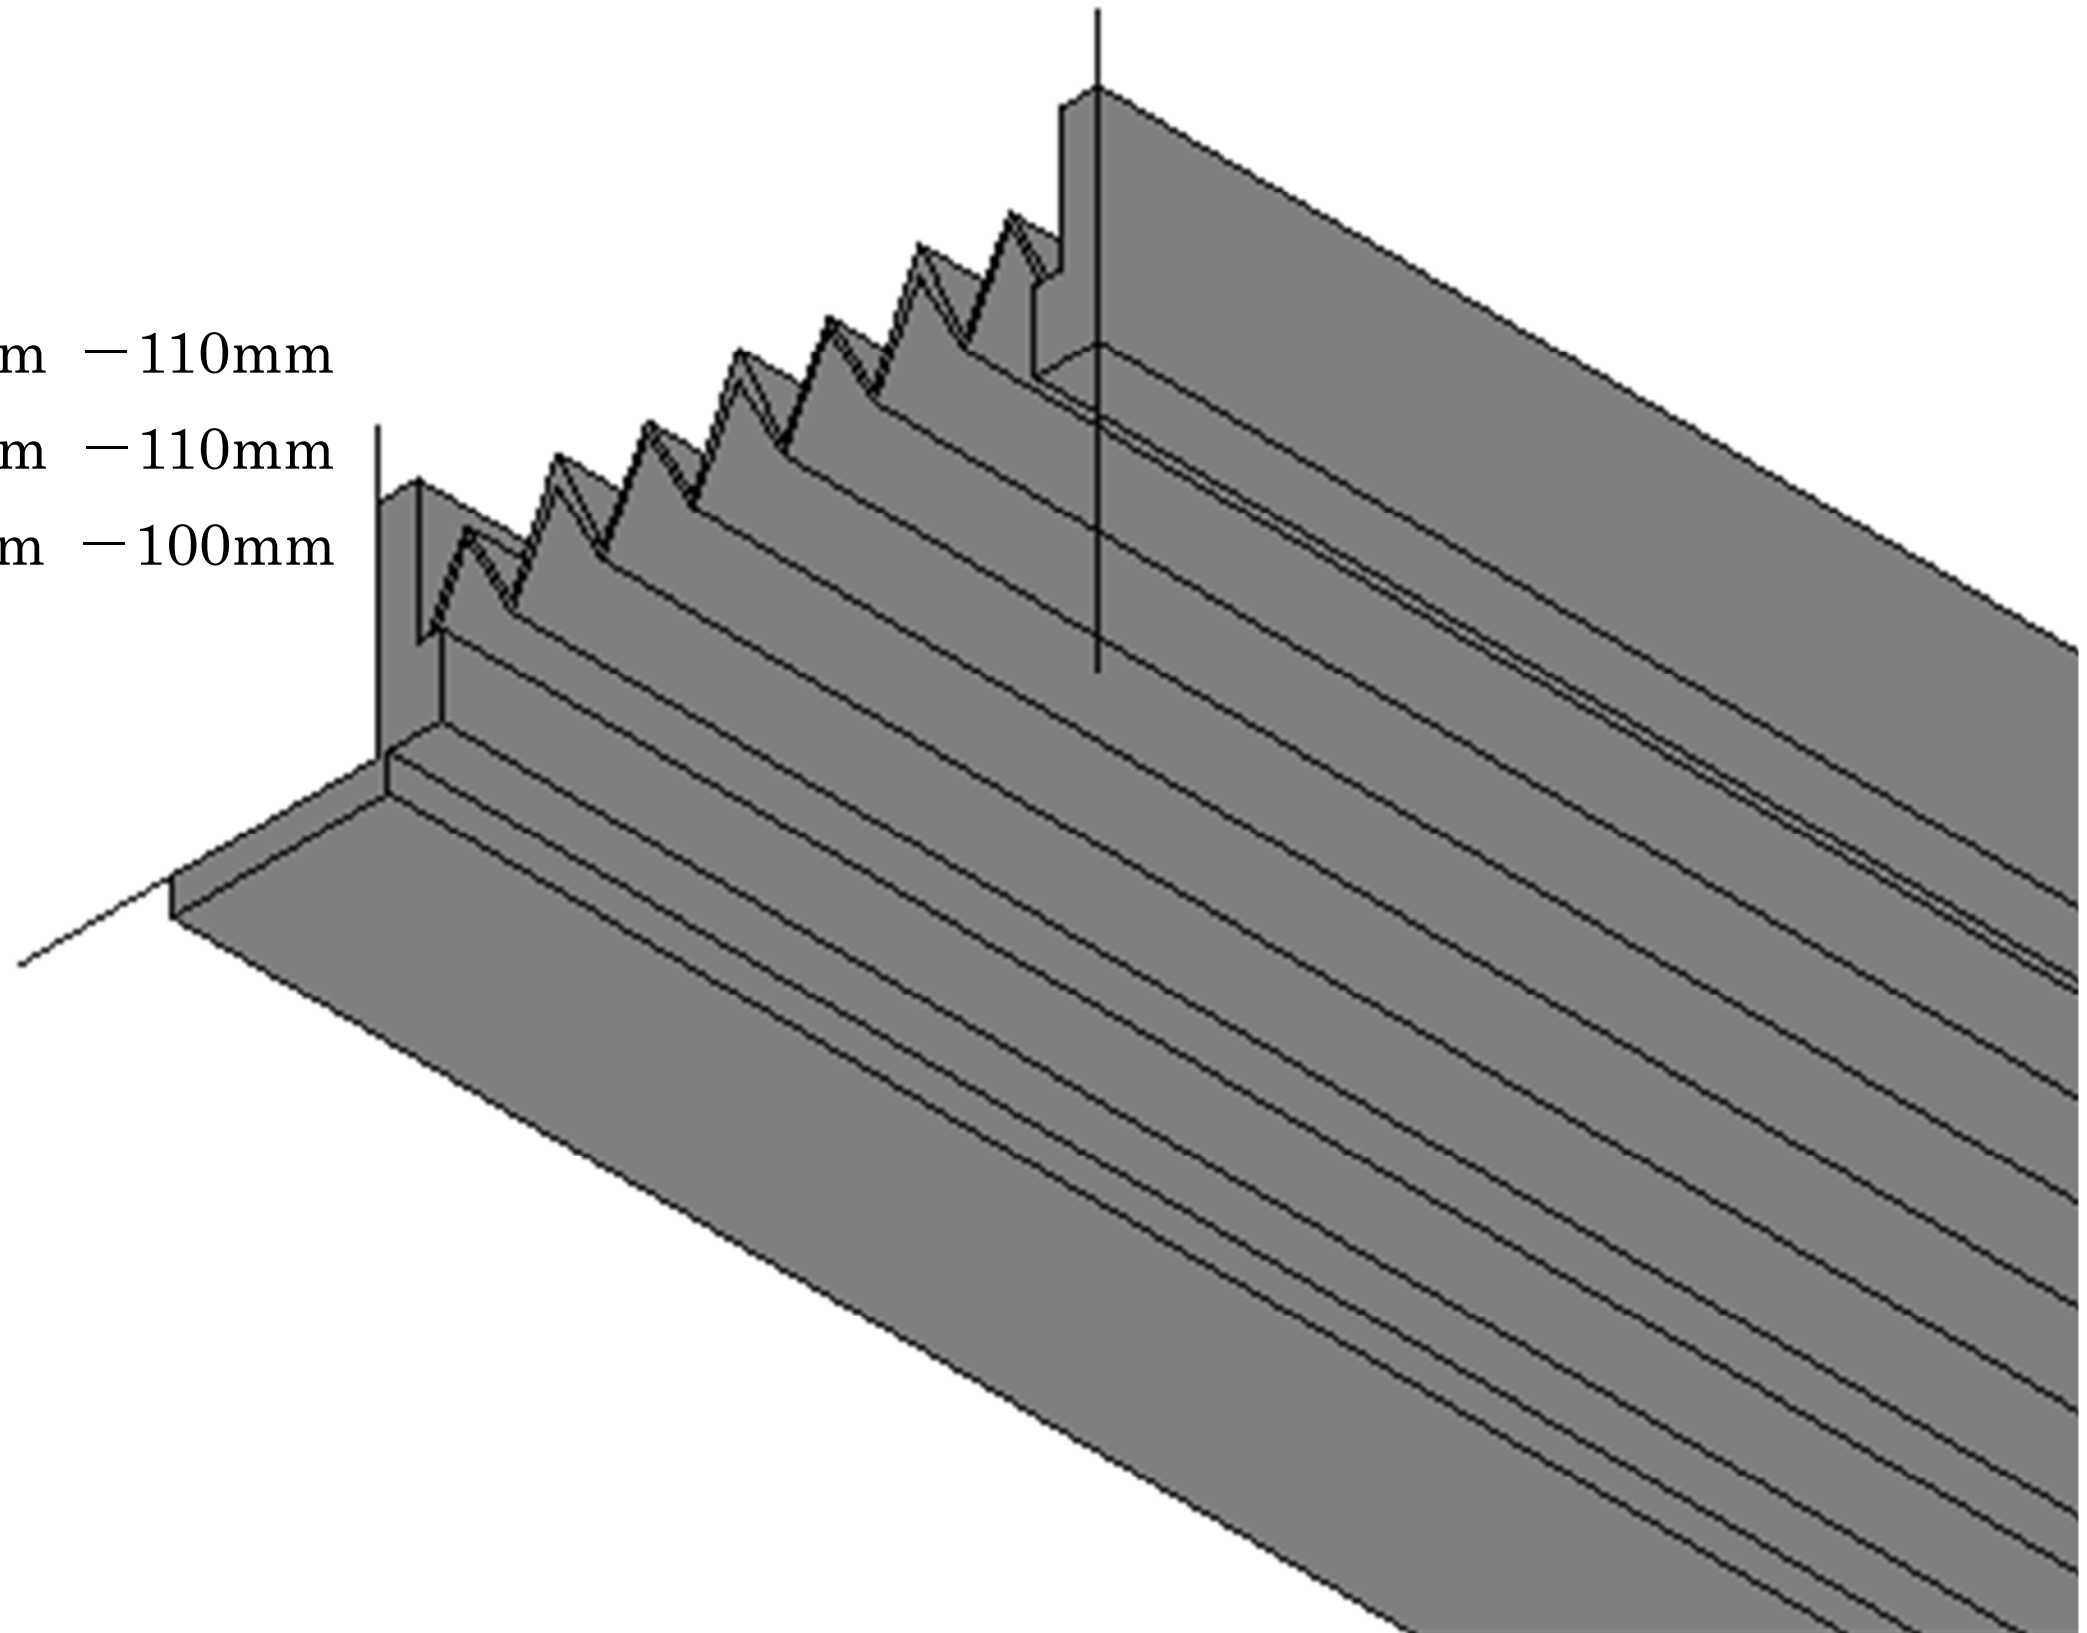


LOD250

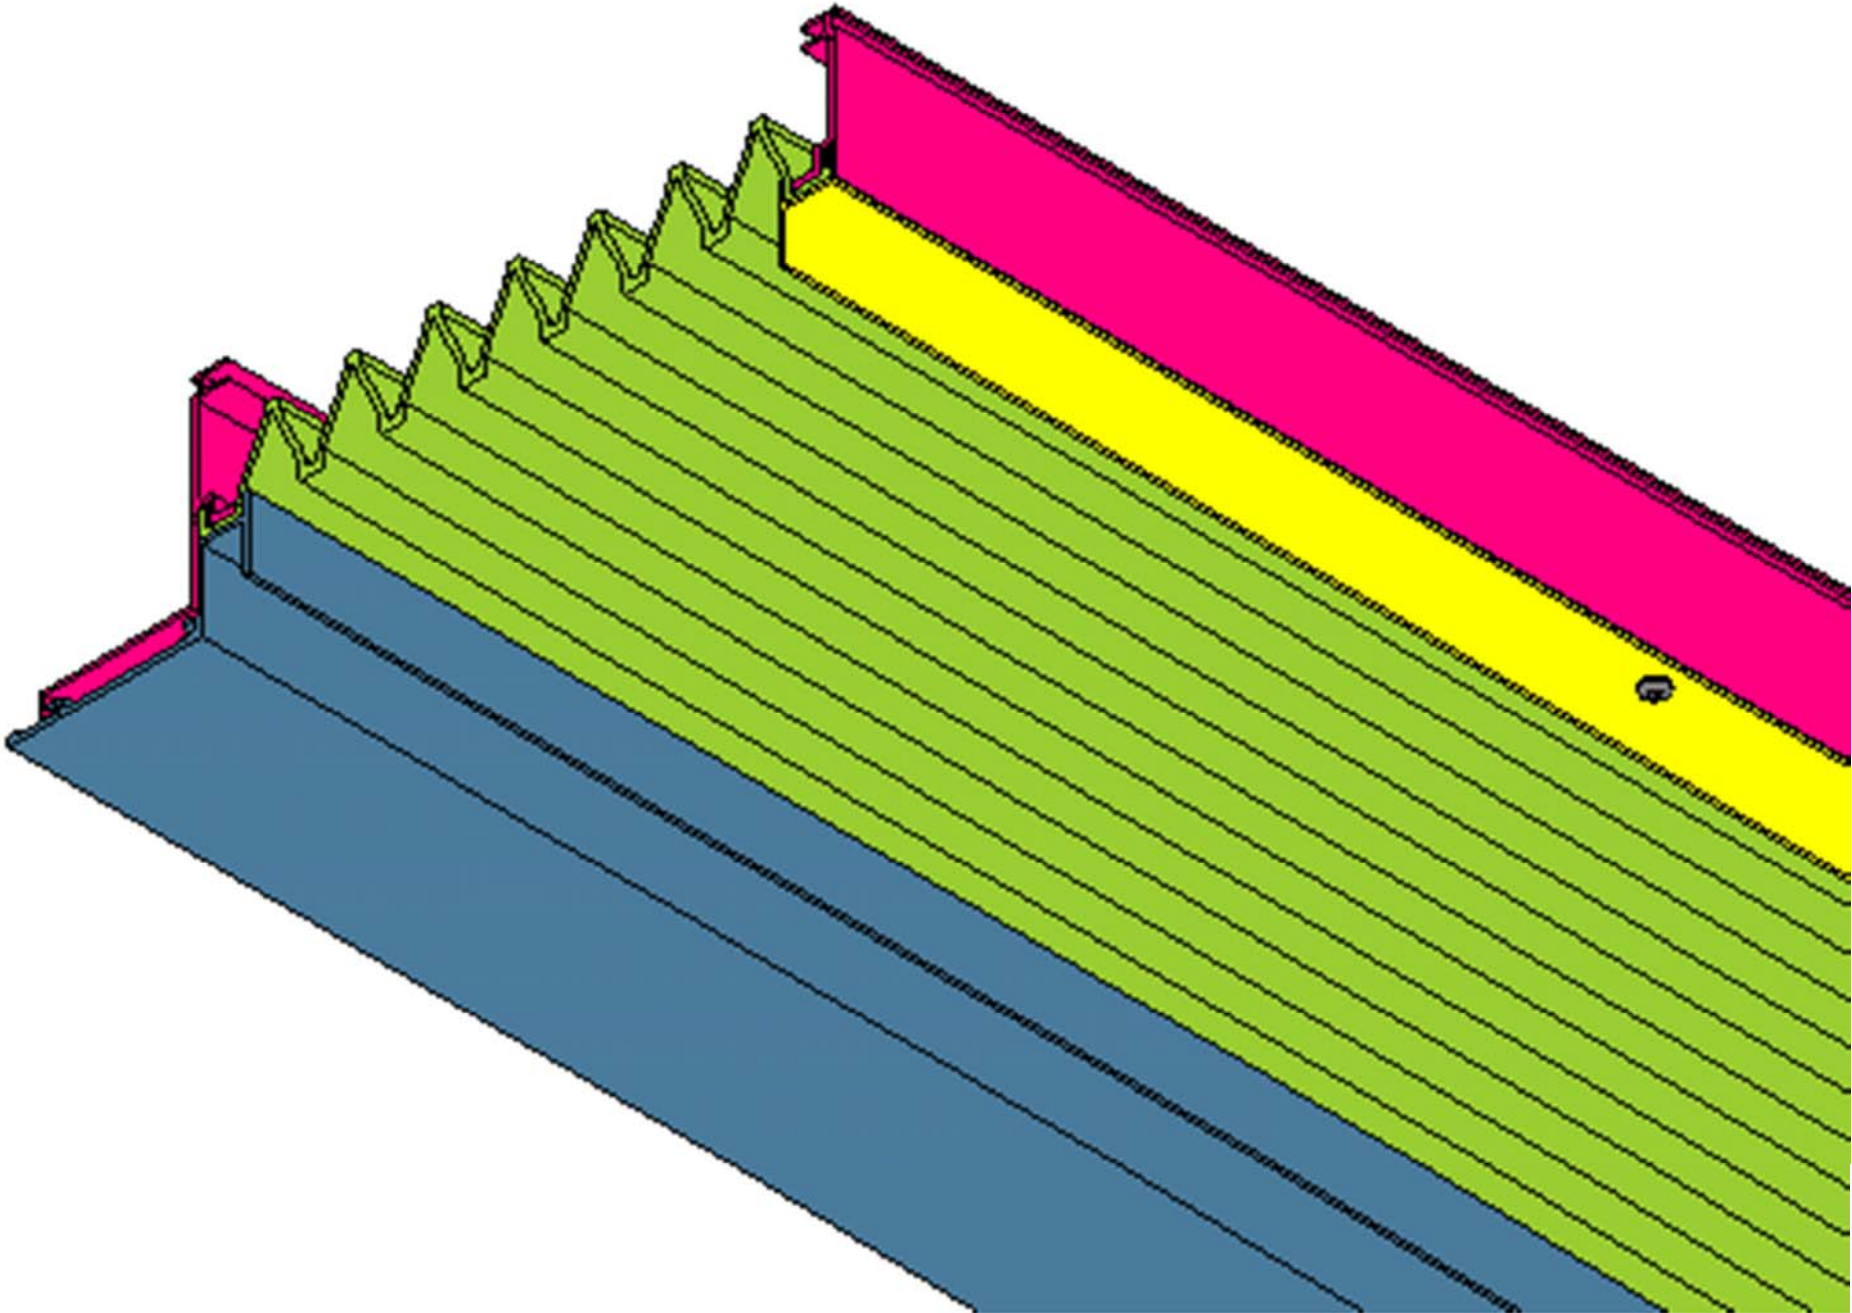

LOD400

■	天井コーナー	SL-200RTC	種別：樹脂ゴム 色：	アンカー固定間隔： @ ≤ 560 mm	S= 1:2
---	--------	-----------	---------------	-------------------------	--------

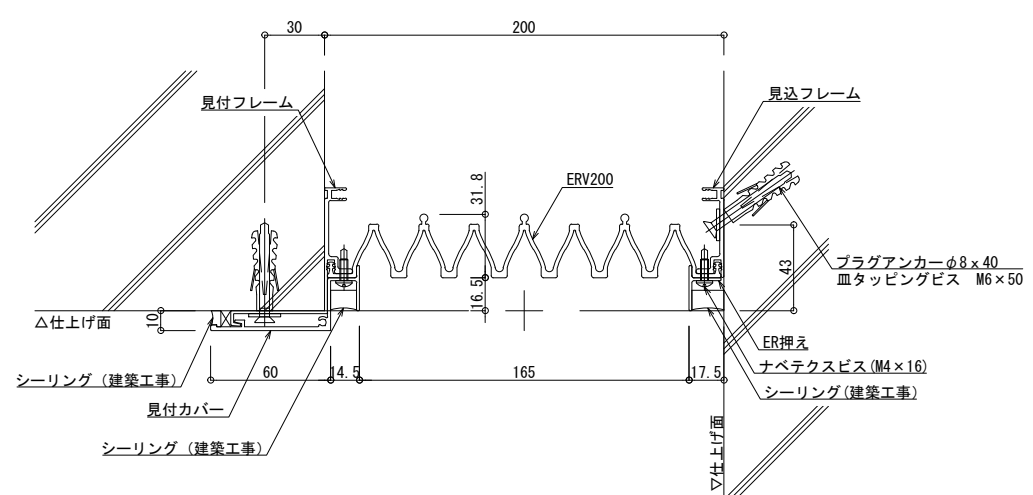

可動図	可動量
	+110mm -110mm
	+110mm -110mm
	+100mm -100mm

！ご使用にあたっての注意点！
 本Rシリーズは樹脂製品のため、
 躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
 可動性能には影響はございません。

制定: 2017.9.20
 改訂: 2023.06.08