


LOD250

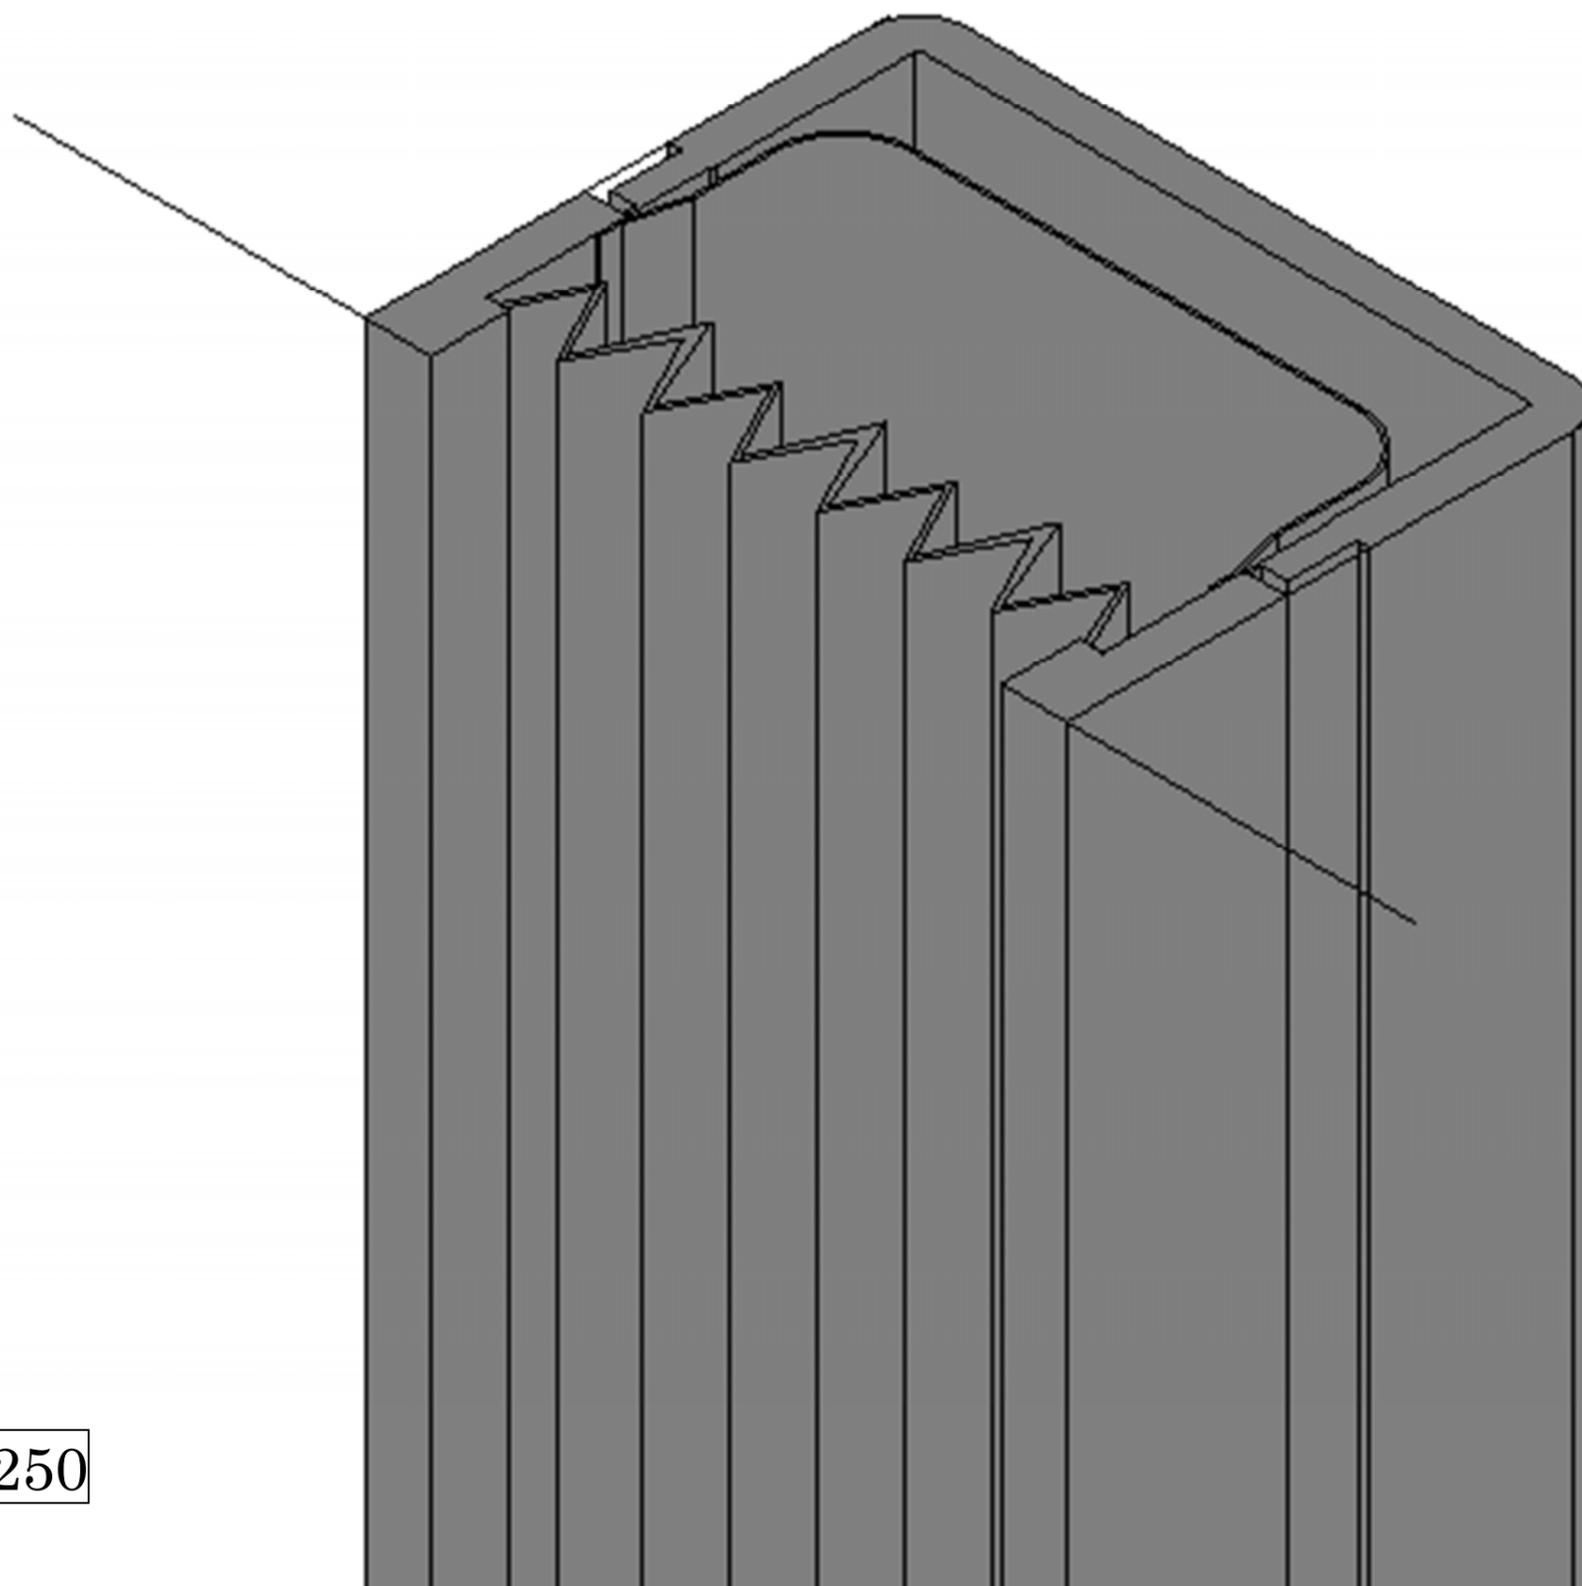

<BIM 製品データ>


SL-200RG 耐火仕様

クリアランス : 200

可動量 X : +110mm -110mm


Y : +110mm -110mm

Z : +100mm -100mm

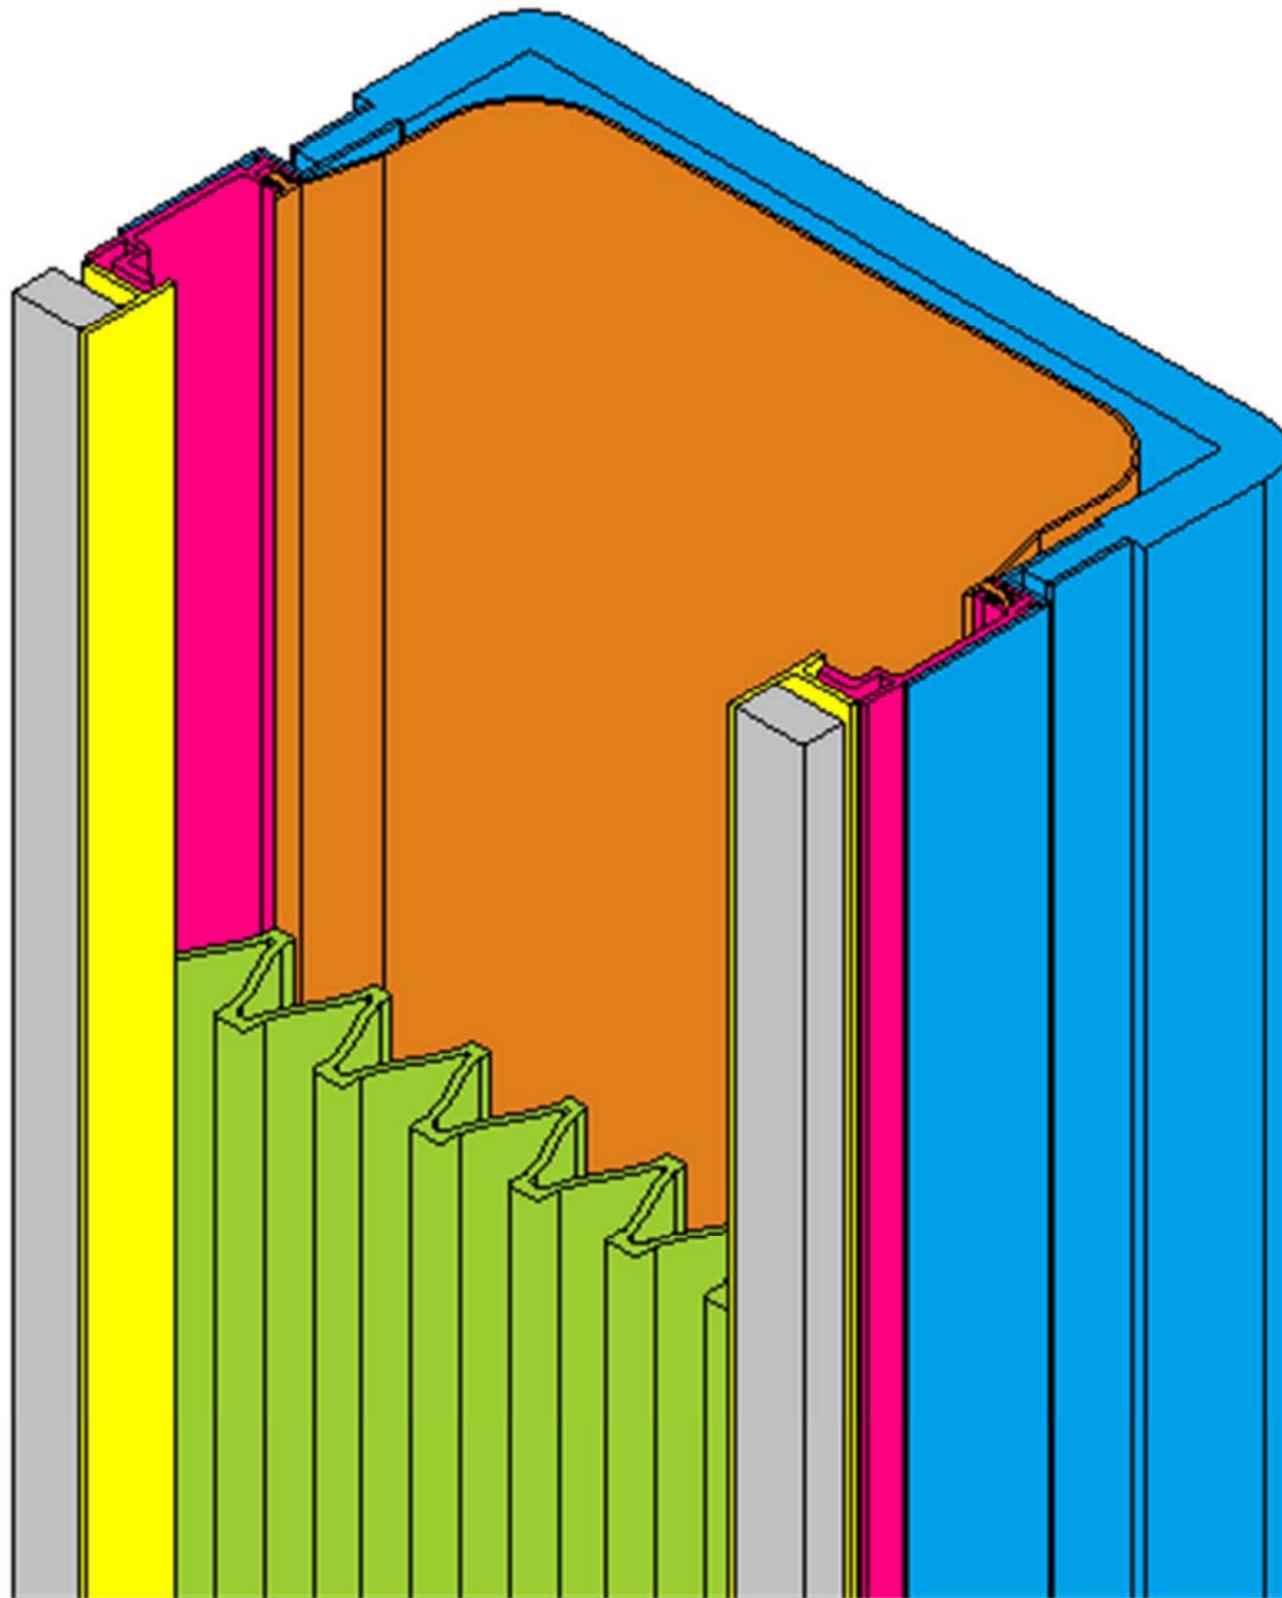

LOD400

■	外壁 - 外壁	SL-200RG (耐火仕様) 12.5mm	種別: 樹脂ゴム 色:	アンカー固定間隔: @ ≤ 560 mm	S= 1:2
---	---------	------------------------	----------------	-------------------------	--------

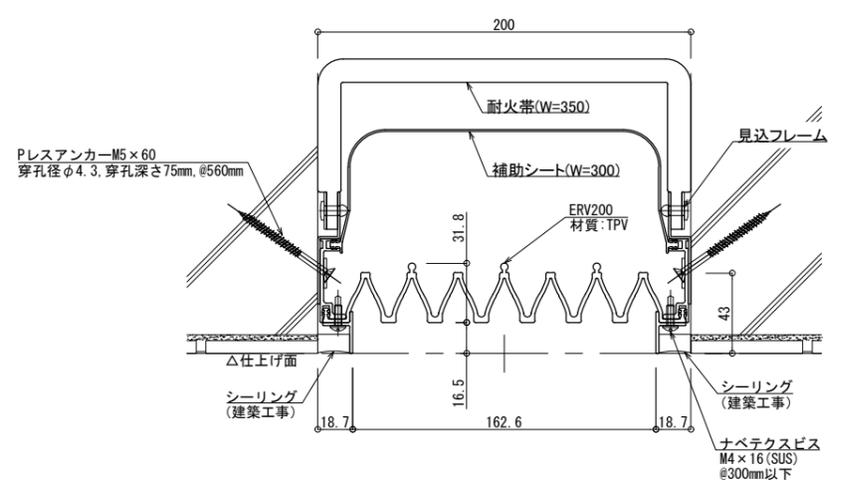

可動図	可動量
	+110mm -110mm
	+110mm -110mm
	+100mm -100mm

**！ご使用にあたっての注意点！**

本Rシリーズは樹脂製品のため、  
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、  
可動性能には影響はございません。

制定: 2017.9.20  
 改定: 2023.06.08