■	外壁 － 外壁	SL-L200RG（耐火仕様）12.5mm	種別： 樹脂ゴム 色：	アンカー固定間隔： @≦ 560 mm		S= 1:2

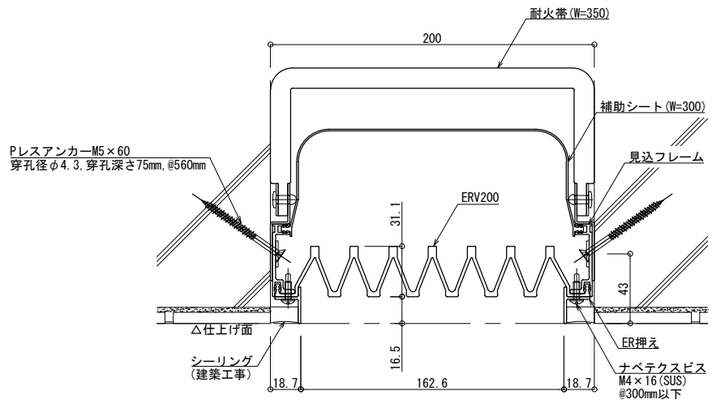

可動図	可動量
	＋100mm －100mm
	＋100mm －100mm
	＋100mm －100mm

！ご使用にあたっての注意点！

本Rシリーズは樹脂製品のため、
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
可動性能には影響はございません。

制定:2024.09.20　変更:2024.09.30