
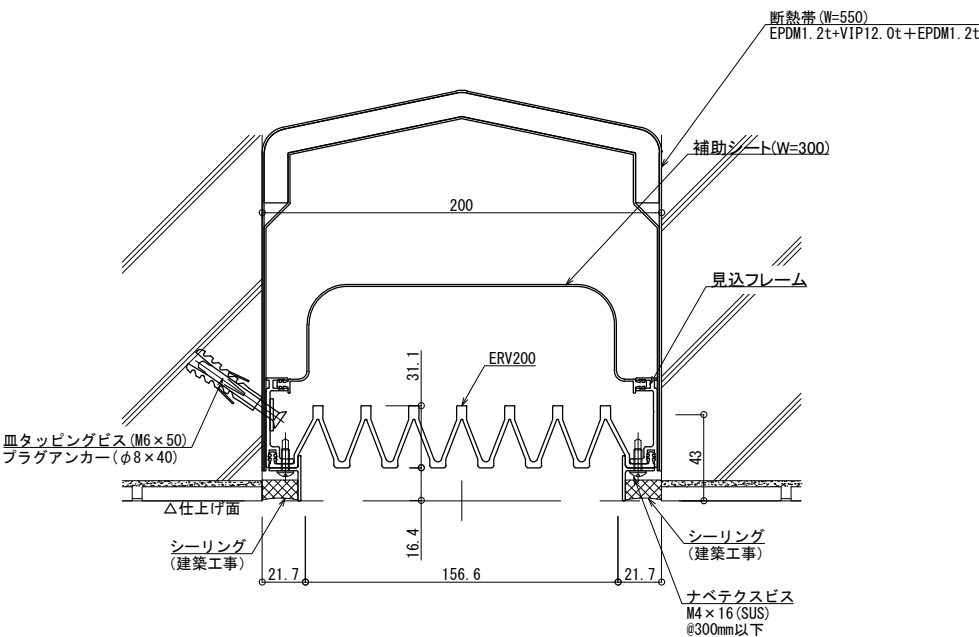




制定: 2026.06.20
 変更:

■	外壁 - 外壁	SL-L200RG（断熱仕様）	種別：樹脂ゴム	アンカー固定間隔： @ ≤ 560 mm		S= 1:2
			色：			



可動図	可動量
	+110mm -110mm
	+110mm -110mm
	+100mm -100mm

！ご使用にあたっての注意点！

本Rシリーズは樹脂製品のため、
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
可動性能には影響はございません。