

<BIM 製品データ>

SL-250RG

クリアランス : 250


可動量 X : +125mm -125mm

Y : +125mm -125mm

Z : +125mm -125mm

LOD250

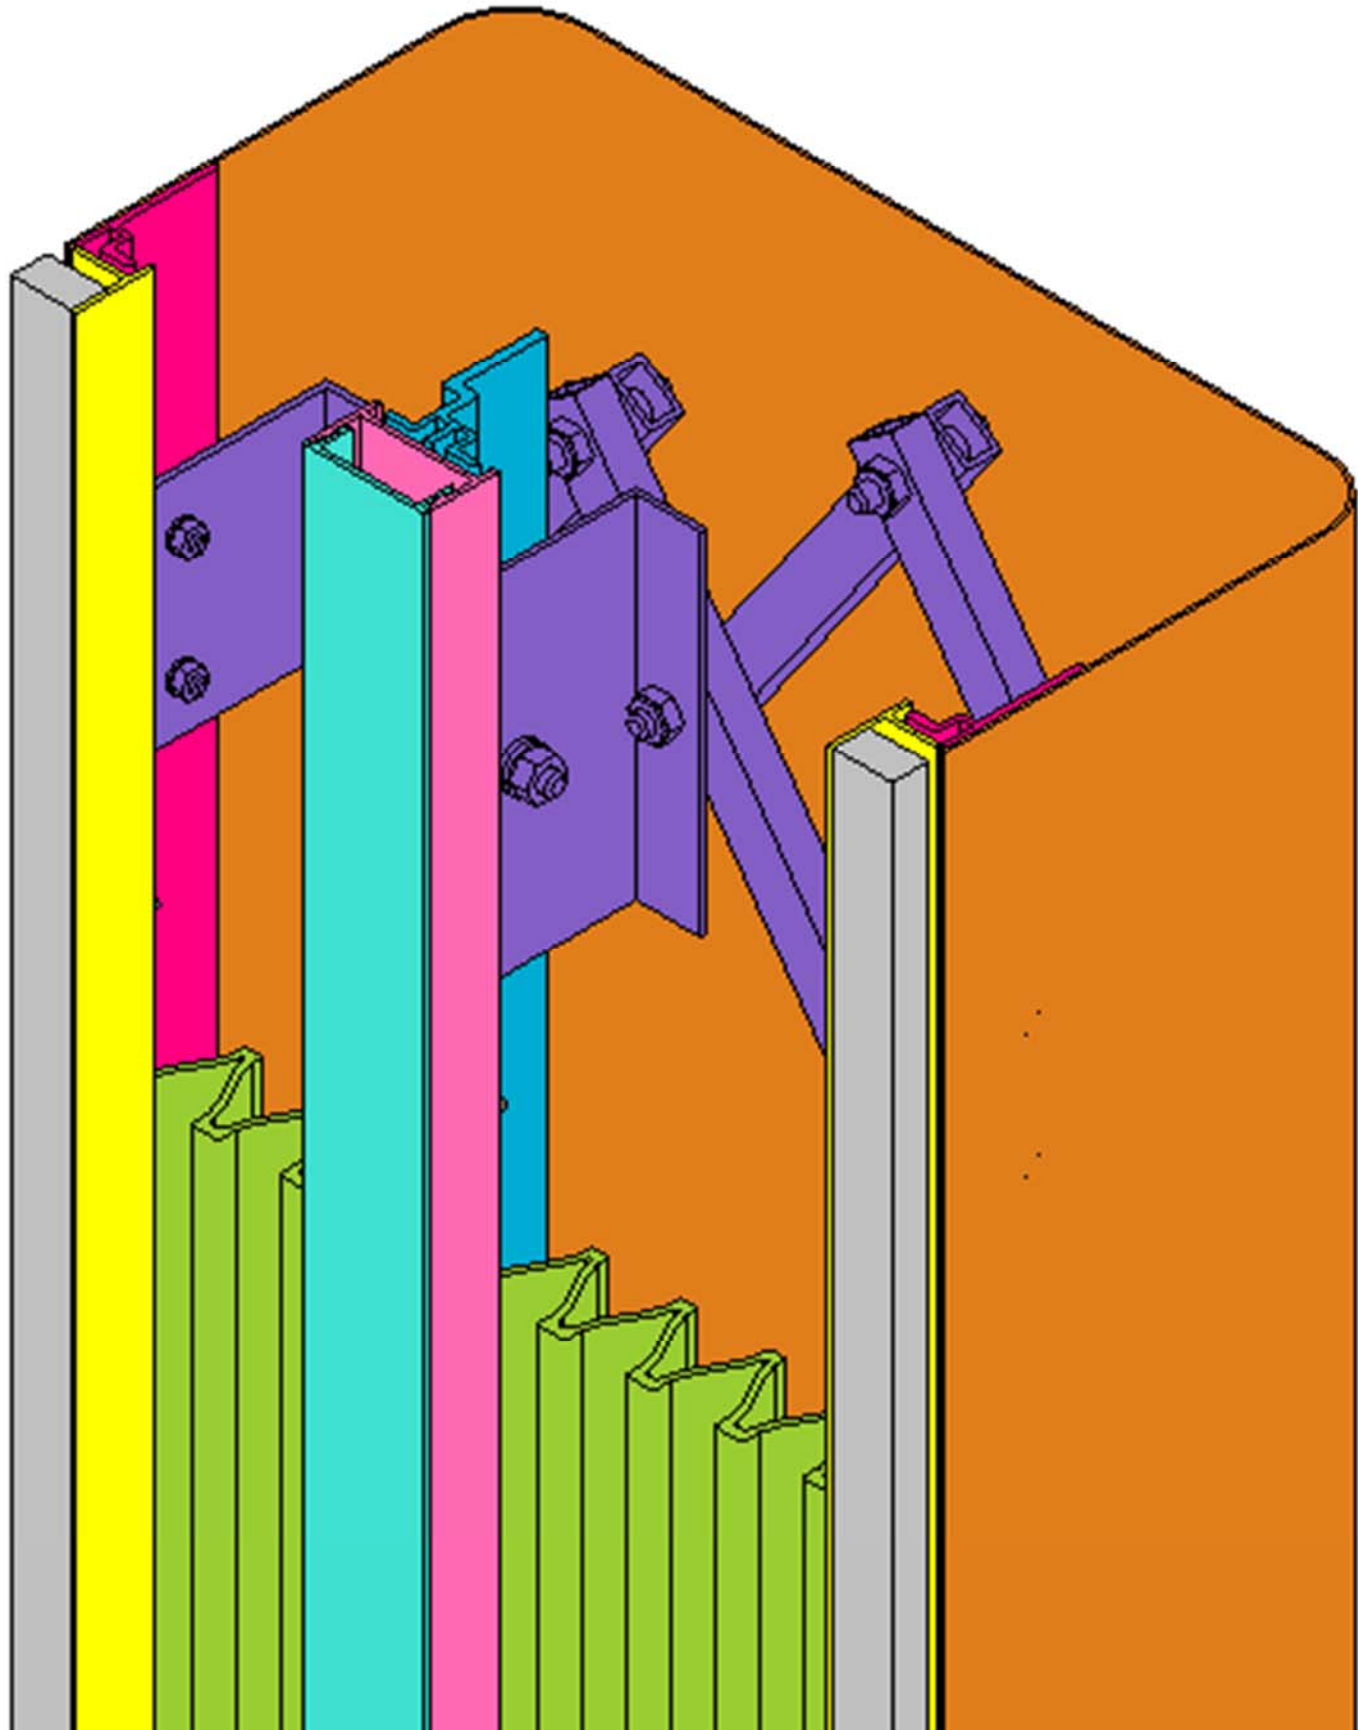LOD400




■ 外壁 - 外壁




SL-250RG

種別：樹脂ゴム  
色：

アンカー固定間隔：  
@ ≤ 560 mm

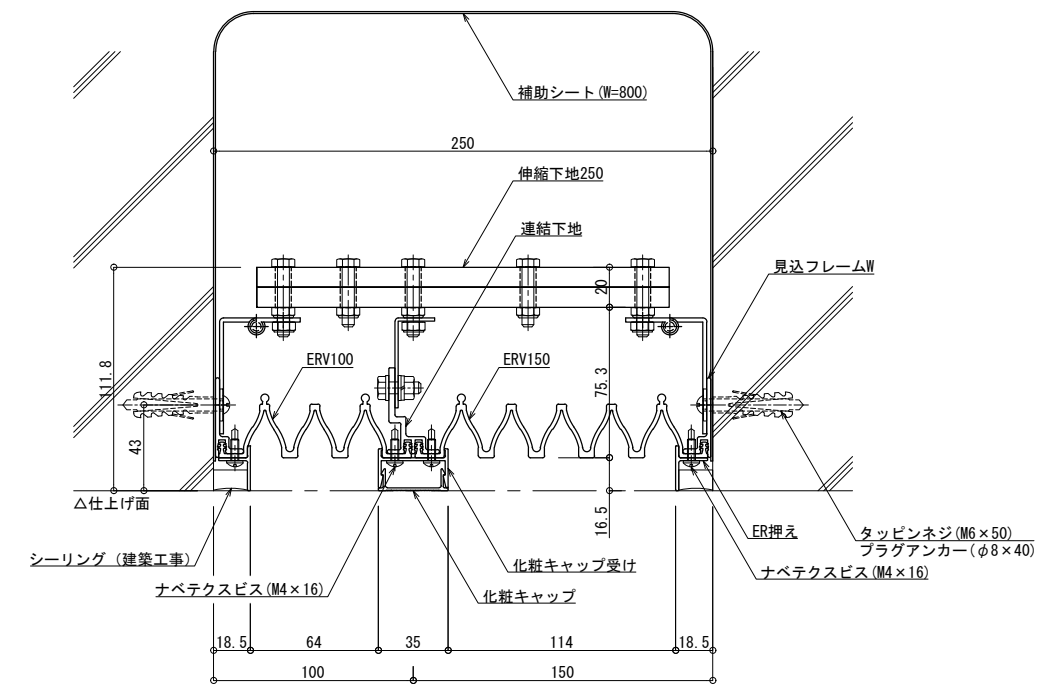S= 1:2



可動図	可動量
	+125mm -125mm
	+125mm -125mm
	+125mm -125mm

！ご使用にあたっての注意点！

本Rシリーズは樹脂製品のため、  
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、  
可動性能には影響はございません。

改訂：2017.9.20  
 改訂：2023.06.08