

<BIM 製品データ>

SL-300RG 耐火仕様


クリアランス：300

可動量 X：+150mm -150mm

Y：+150mm -150mm

Z：+150mm -150mm

LOD250

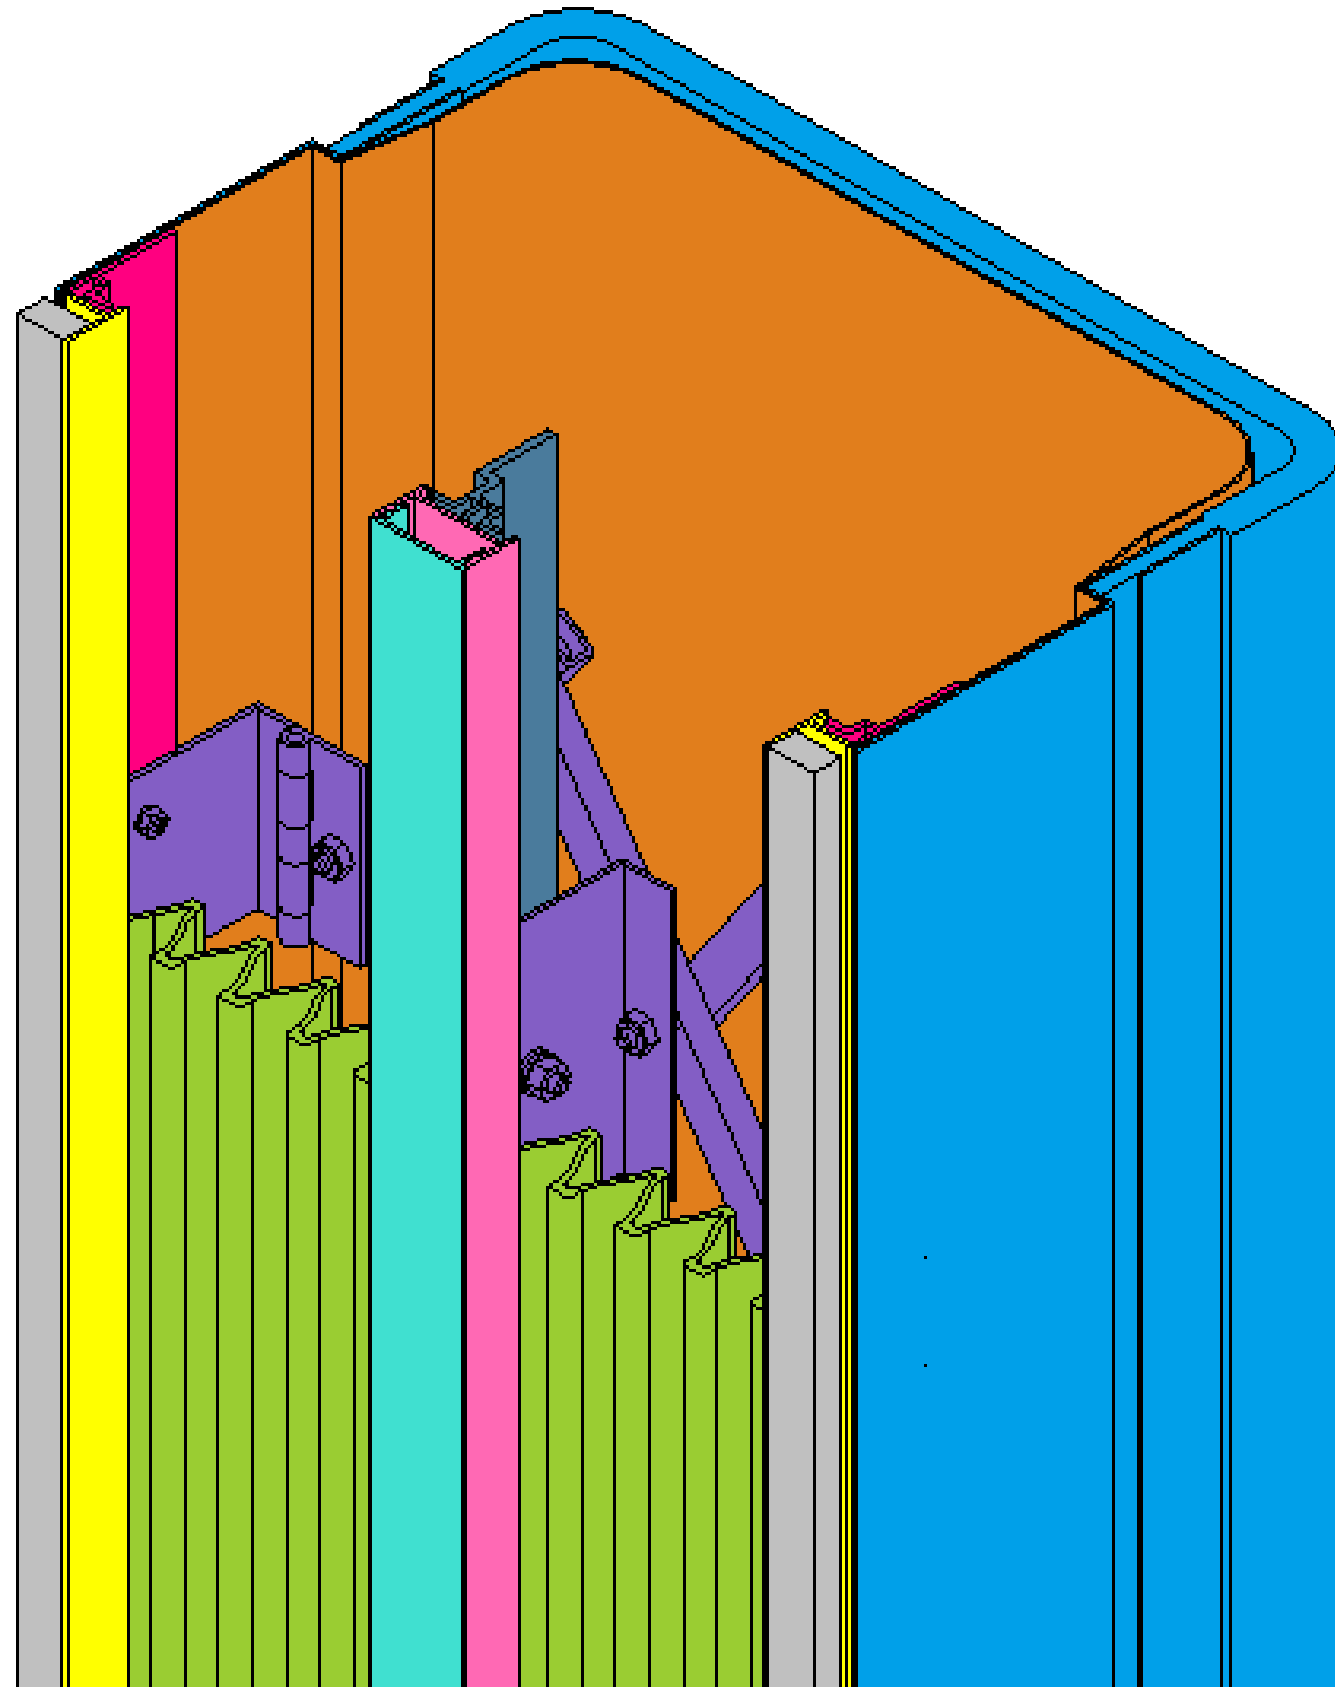


LOD400

■ 外壁 - 外壁 SL-300RG (耐火仕様) 12.5mm

種別：樹脂ゴム  
色：

アンカー固定間隔：  
@ ≤ 560 mm

S= 1:2

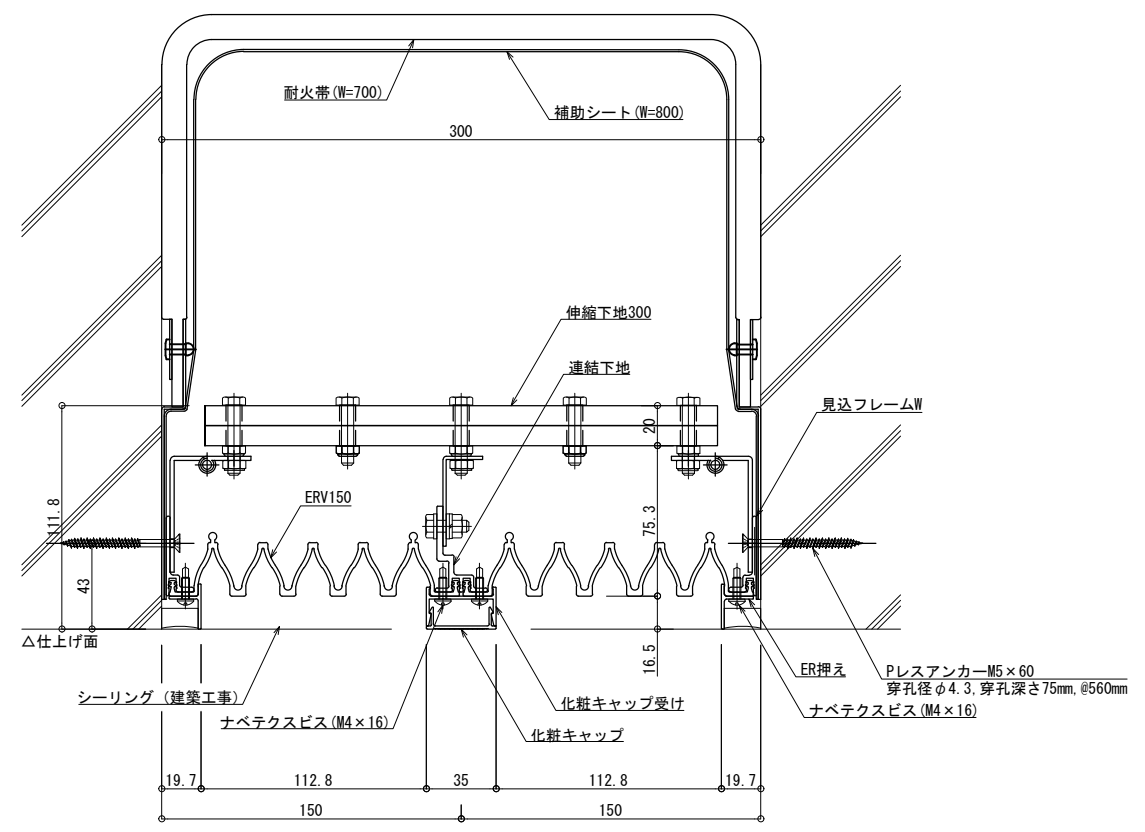

可動図	可動量
	+150mm -150mm
	+150mm -150mm
	+150mm -150mm

！ご使用にあたっての注意点！  
本Rシリーズは樹脂製品のため、  
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、  
可動性能には影響はございません。

改訂：2023.06.08  
制定：2017.9.20