
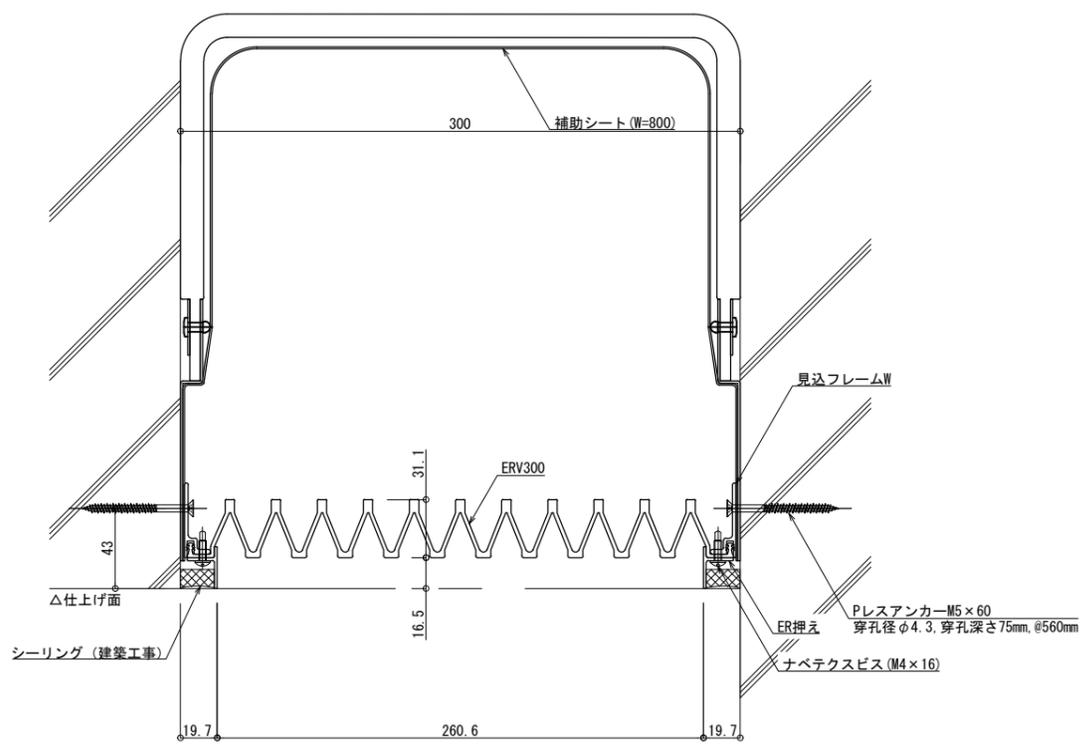




■	外壁コーナー	SL-L300RGC (耐火仕様) 12.5mm	種別：樹脂ゴム 色：	アンカー固定間隔： @ ≤ 560 mm	S= 1:2
---	--------	--------------------------	---------------	-------------------------	--------



可動図	可動量
	+150mm -150mm
	+150mm -150mm
	+150mm -150mm

！ご使用にあたっての注意点！

本Rシリーズは樹脂製品のため、
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
可動性能には影響はございません。

制定: 2024.04.18 改定: 2024.11.28