

制定: 2024. 04. 18
改定: 2024. 04. 18
改定: 2024. 11. 28

外壁 - 外壁

SL-L300RG（耐火仕様）25mm

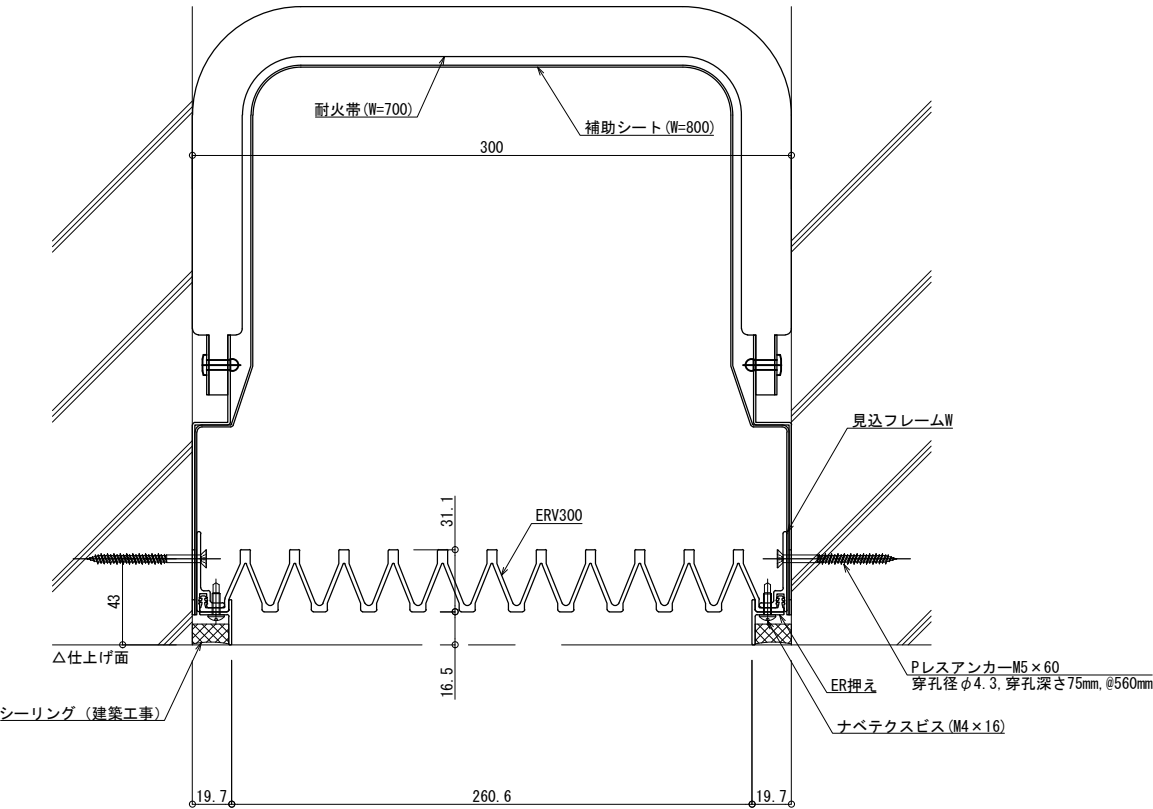
種別：樹脂ゴム




色：

アンカー固定間隔：

@ ≤ 560 mm

S= 1:2



可動図	可動量
	+150mm -150mm
	+150mm -150mm
	+150mm -150mm

！ご使用にあたっての注意点！

本Rシリーズは樹脂製品のため、
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
可動性能には影響はございません。