

■天井コーナー

SL-L300RTCB（野縁受け平行 ボード2枚貼り）

種別：樹脂ゴム
色：

アンカー固定間隔：
@ ≤ 560 mm

S= 1:2

Technical drawing of the SL-L300RTCB corner joint. The drawing shows a cross-section of the joint with dimensions and component labels. Key dimensions include: 100 (width of the joint), 38 (height of the joint), 19 (height of the joint), 40 (height of the joint), 16.5 (height of the joint), 31.1 (height of the joint), 17.5 (height of the joint), 265 (width of the joint), 17.5 (height of the joint), 16.5 (height of the joint), 31.1 (height of the joint), 40 (height of the joint), 19 (height of the joint), 38 (height of the joint), 100 (width of the joint). Key components include: 野縁受け38 (LGS天井下地工事), 野縁 (LGS天井下地工事), St. C-60×30×1.6t (LGS天井下地工事), ナベテクスビス (M4×16), 皿テクスビス (M4×50), St. C-60×30×1.6t (別途工事), ERV300, 見込フレームW, スペース (別途工事), ER押え, 軽量間仕切り下地 (別途工事), ナベテクスビス (M4×16), 特皿テクスビス (D6, M4×16), △天井仕上り面.

！ご使用にあたっての注意点！

本Rシリーズは樹脂製品のため、
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
可動性能には影響はございません。

可動図

可動量

+150mm
-150mm

+150mm
-150mm

+150mm
-150mm

ボード厚による


a	b	c	d	e	※
12.5	12.5	12.5	12.5	1.5	9
12.5	9.5	12.5	9.5	1.5	6
9.5	12.5	9.5	9.5	1.5	3
9.5	9.5	12.5	0	5	0

※スぺーサー厚

制定: 2024. 04. 18
変更: 2024. 11. 29

制定: 2024. 04. 18
改定: 2024. 04. 18
改定: 2024. 11. 29

■	天井コーナー	SL-L300RTCB（野縁受け直行 ボード1枚貼り）	種別：樹脂ゴム	アンカー固定間隔： @ ≤ 560 mm		S= 1:2
			色：			

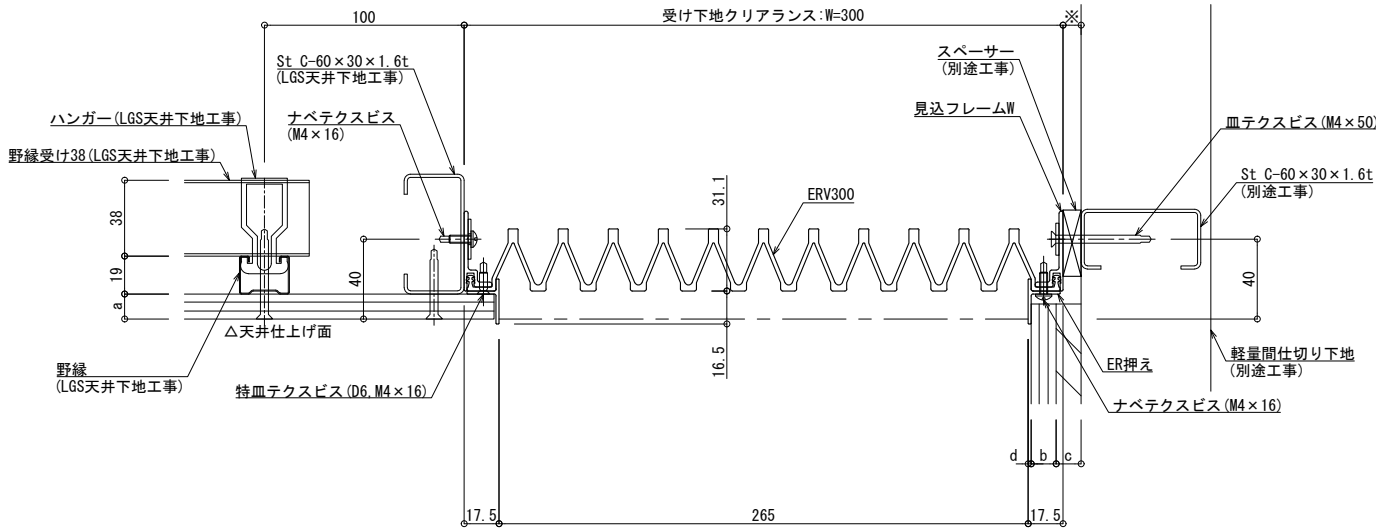

可動図	可動量
	+150mm -150mm
	+150mm -150mm
	+150mm -150mm

！ご使用にあたっての注意点！

本Rシリーズは樹脂製品のため、
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
可動性能には影響はございません。

ボード厚による

a
12.5
9.5

b	c	d	※
12.5	12.5	1.5	9
12.5	9.5	1.5	6
9.5	12.5	1.5	6
9.5	9.5	1.5	3
12.5	0	5	0

※スぺーサー厚

