

<BIM 製品データ>

SL-350RNC

クリアランス : 350


可動量 X : +175mm -175mm

Y : +175mm -175mm


Z : +175mm -175mm




LOD250

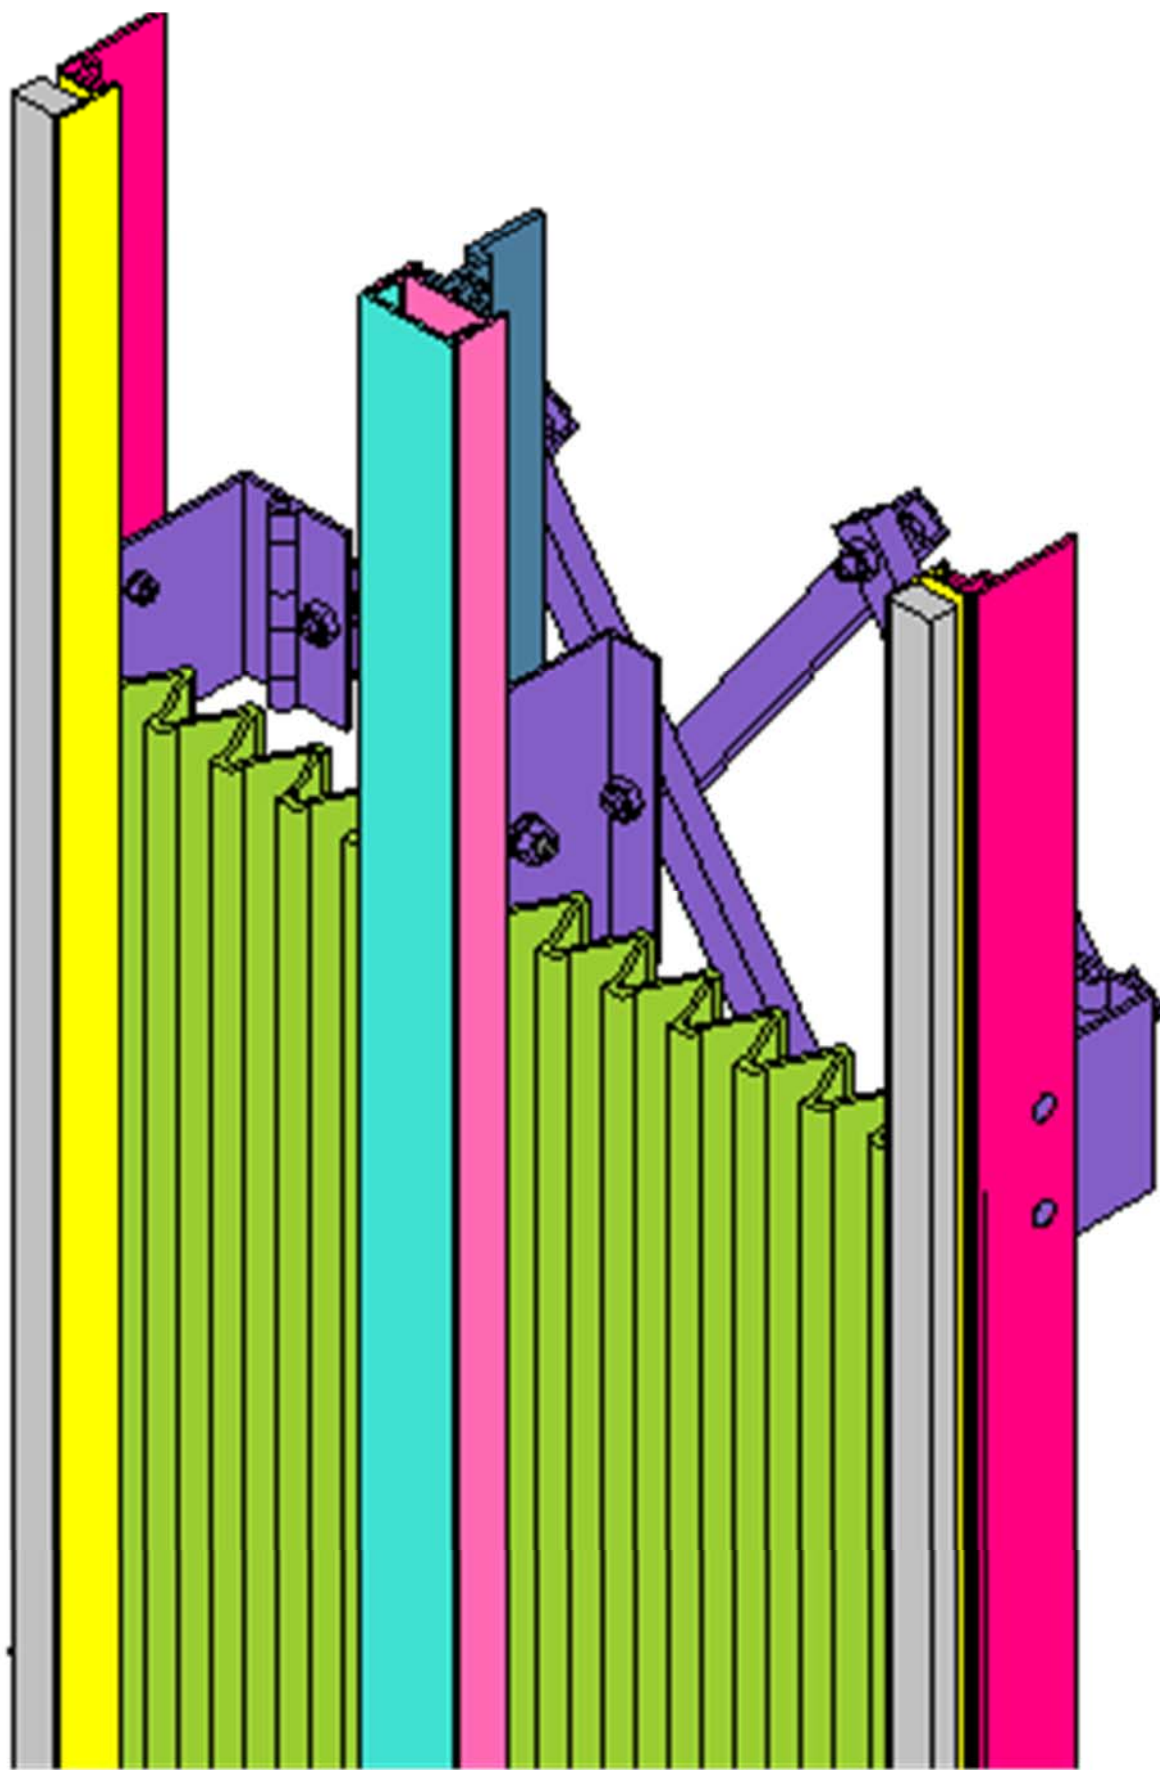LOD400



|   |        |           |               |                         |        |
|---|--------|-----------|---------------|-------------------------|--------|
| ■ | 内壁コーナー | SL-350RNC | 種別：樹脂ゴム<br>色： | アンカー固定間隔：<br>@ ≤ 560 mm | S= 1:2 |
|---|--------|-----------|---------------|-------------------------|--------|

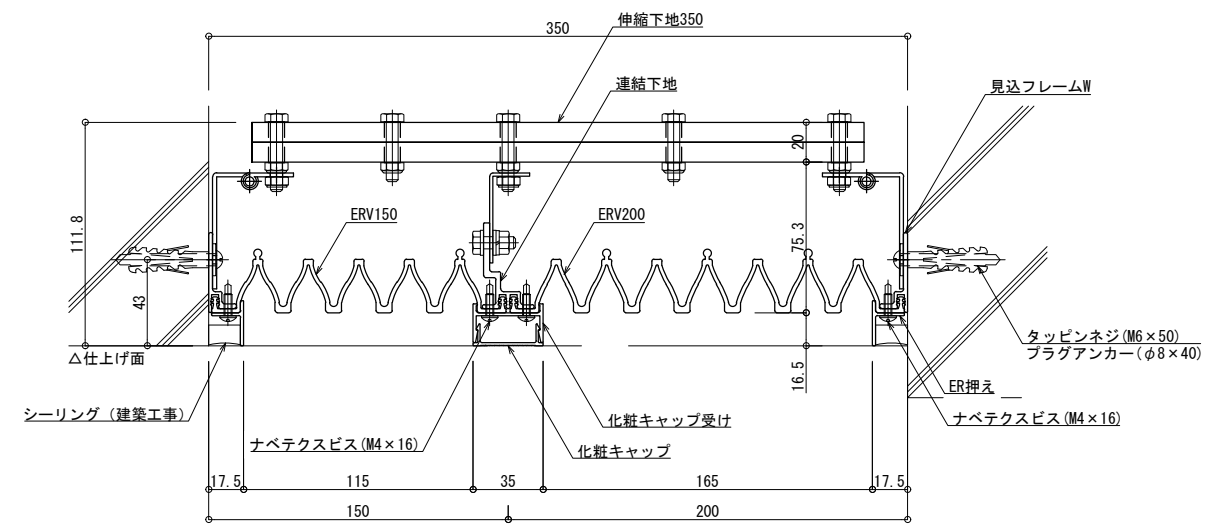

| 可動図   | 可動量              |
|---|------------------|
|  | +150mm<br>-150mm |
|  | +150mm<br>-150mm |
|  | +150mm<br>-150mm |

**！ご使用にあたっての注意点！**

本Rシリーズは樹脂製品のため、  
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、  
可動性能には影響はございません。

制定: 2017.9.20  
 改訂: 2023.06.08