■	天井コーナー	SL-L350RTCB（野縁受け平行 ボード1枚貼り）(天井マルチ下地仕様)	種別：樹脂ゴム 色：	アンカー固定間隔： @≦ 560 mm		S= 1:2

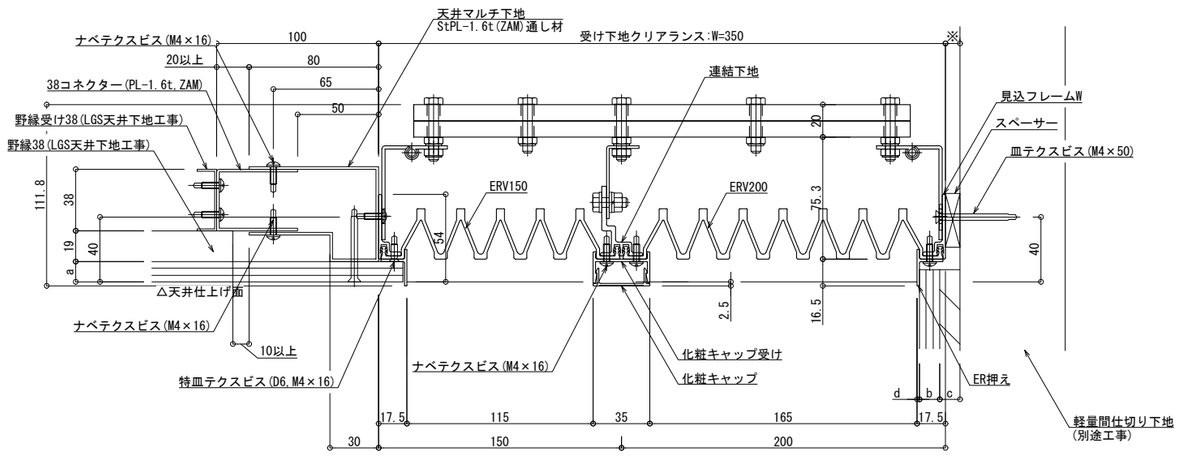

可動図	可動量
X	＋175mm －175mm
Y	＋175mm －175mm
Z	＋175mm －175mm

！ご使用にあたっての注意点！

本Rシリーズは樹脂製品のため、
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
可動性能には影響はございません。

ボード厚による

a
12.5
9.5

b	c	d	※
12.5	12.5	1.5	9
12.5	9.5	1.5	6
9.5	12.5	1.5	6
9.5	9.5	1.5	3
12.5	0	5	0

※スペーサー厚

制定:2024.09.20　変更:

■	天井コーナー	SL-L350RTCB（野縁受け平行 ボード2枚貼り）(天井マルチ下地仕様)	種別：樹脂ゴム 色：	アンカー固定間隔： @≦ 560 mm		S= 1:2

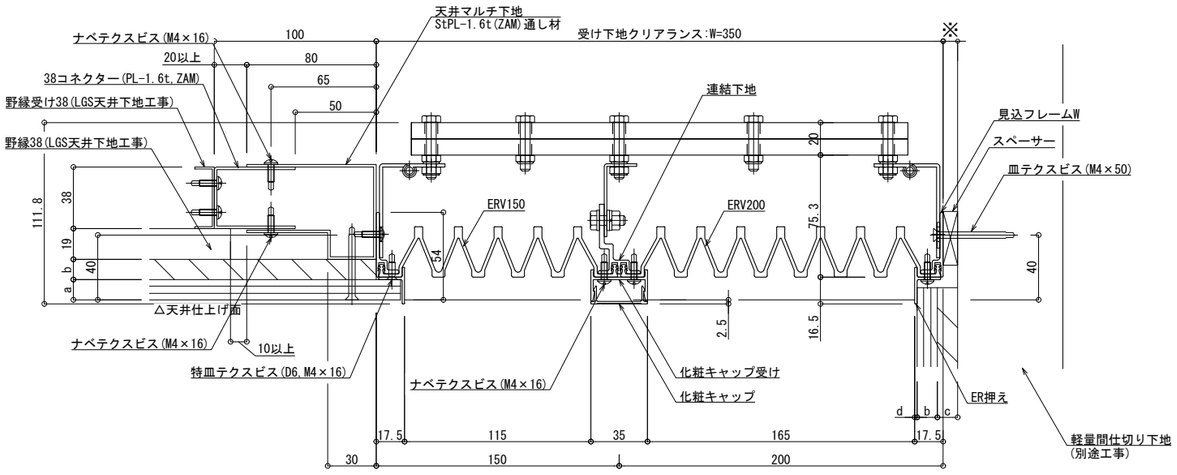

可動図	可動量
X	＋175mm －175mm
Y	＋175mm －175mm
Z	＋175mm －175mm

！ご使用にあたっての注意点！

本Rシリーズは樹脂製品のため、
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
可動性能には影響はございません。

ボード厚による

a	b
12.5	12.5
12.5	9.5
9.5	12.5
9.5	9.5

c	d	e	※
12.5	12.5	1.5	9
12.5	9.5	1.5	6
9.5	12.5	1.5	6
9.5	9.5	1.5	3
12.5	0	5	0

※スペーサー厚

制定:2024.09.20　変更:

■	天井コーナー	SL-L350RTCB（野縁受け直行 ボード1枚貼り）(天井マルチ下地仕様)	種別：樹脂ゴム 色：	アンカー固定間隔： @≦ 560 mm		S= 1:2

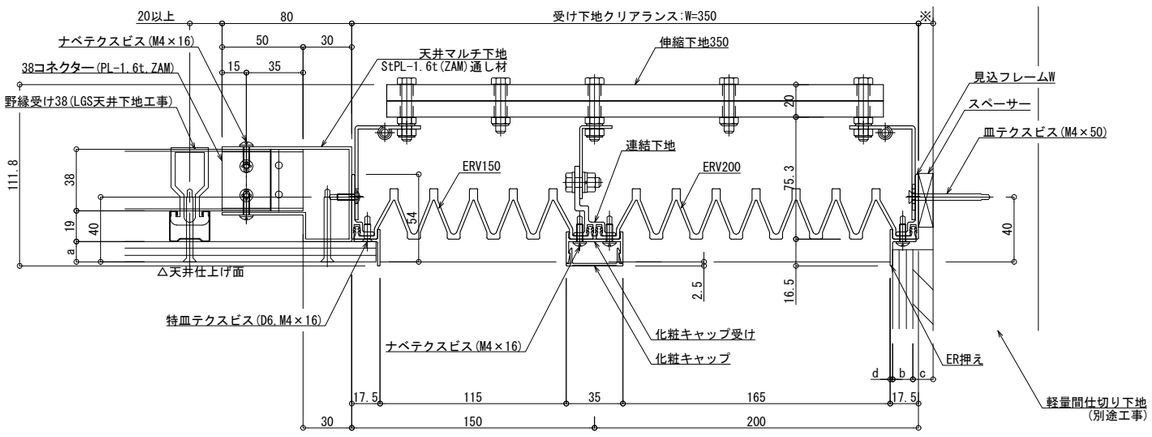

可動図	可動量
X	＋175mm －175mm
Y	＋175mm －175mm
Z	＋175mm －175mm

！ご使用にあたっての注意点！

本Rシリーズは樹脂製品のため、
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
可動性能には影響はございません。

ボード厚による

a
12.5
9.5

b	c	d	※
12.5	12.5	1.5	9
12.5	9.5	1.5	6
9.5	12.5	1.5	6
9.5	9.5	1.5	3
12.5	0	5	0

※スペーサー厚

制定:2024.09.20　変更:

■	天井コーナー	SL-L350RTCB（野縁受け直行 ボード2枚貼り）(天井マルチ下地仕様)	種別：樹脂ゴム 色：	アンカー固定間隔： @≦ 560 mm		S= 1:2

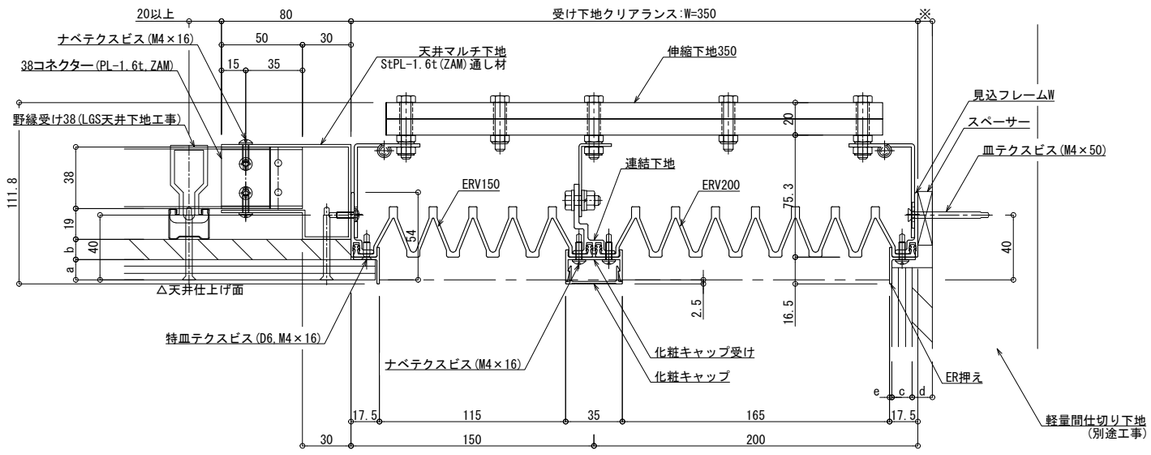

可動図	可動量
X	＋175mm －175mm
Y	＋175mm －175mm
Z	＋175mm －175mm

！ご使用にあたっての注意点！

本Rシリーズは樹脂製品のため、
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
可動性能には影響はございません。

ボード厚による

a	b
12.5	12.5
12.5	9.5
9.5	12.5
9.5	9.5

c	d	e	※
12.5	12.5	1.5	9
12.5	9.5	1.5	6
9.5	12.5	1.5	6
9.5	9.5	1.5	3
12.5	0	5	0

※スペーサー厚

制定:2024.09.20　変更: