
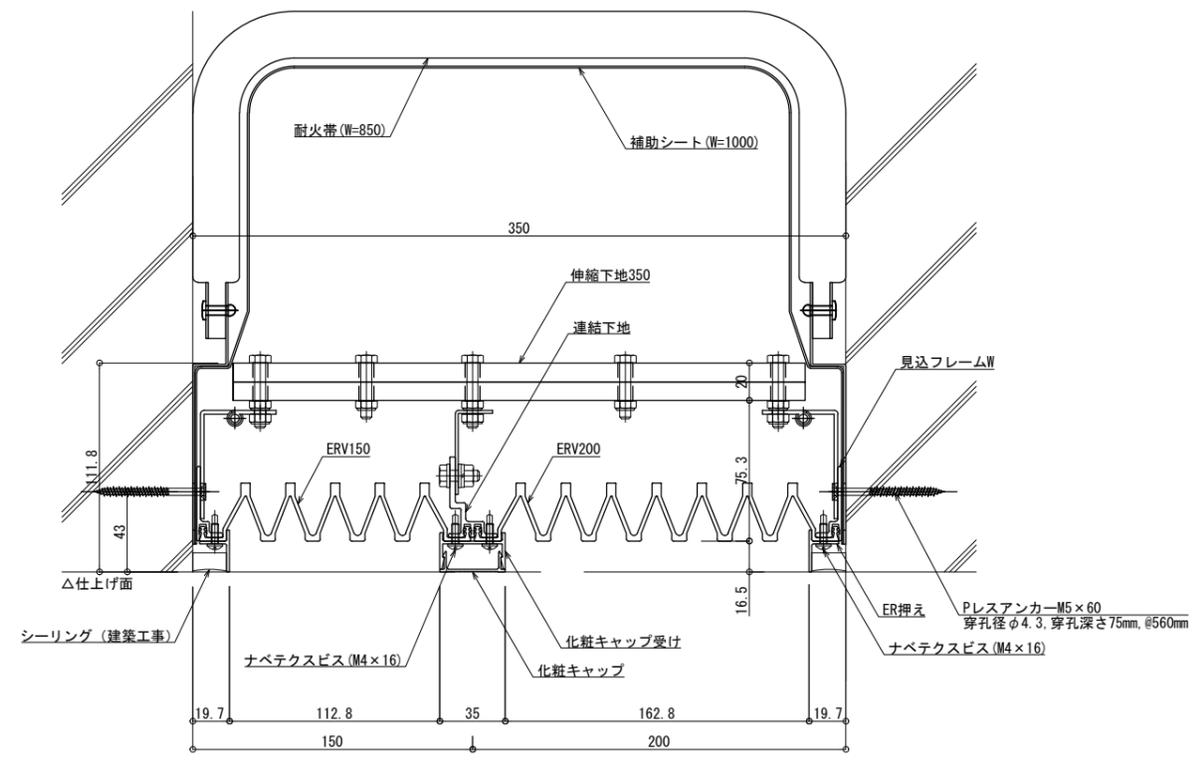


■	外壁コーナー	SL-L350RGC (耐火仕様) 25mm	種別：樹脂ゴム 色：	アンカー固定間隔： @ ≤ 560 mm	S= 1:2
---	--------	------------------------	---------------	-------------------------	--------



可動図	可動量
	+175mm -175mm
	+175mm -175mm
	+175mm -175mm

！ご使用にあたっての注意点！

本Rシリーズは樹脂製品のため、
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
可動性能には影響はございません。

製定: 2024.09.20 改定: