


|   |        |                             |         |                         |        |
|---|--------|-----------------------------|---------|-------------------------|--------|
| ■ | 天井コーナー | SL-L350RTCB（野縁受け平行 ボード1枚貼り） | 種別：樹脂ゴム | アンカー固定間隔：<br>@ ≤ 560 mm | S= 1:2 |
|   |        |                             | 色：      |                         |        |

| 可動図                                                                                 | 可動量              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | +175mm<br>-175mm |
|  | +175mm<br>-175mm |
|  | +175mm<br>-175mm |

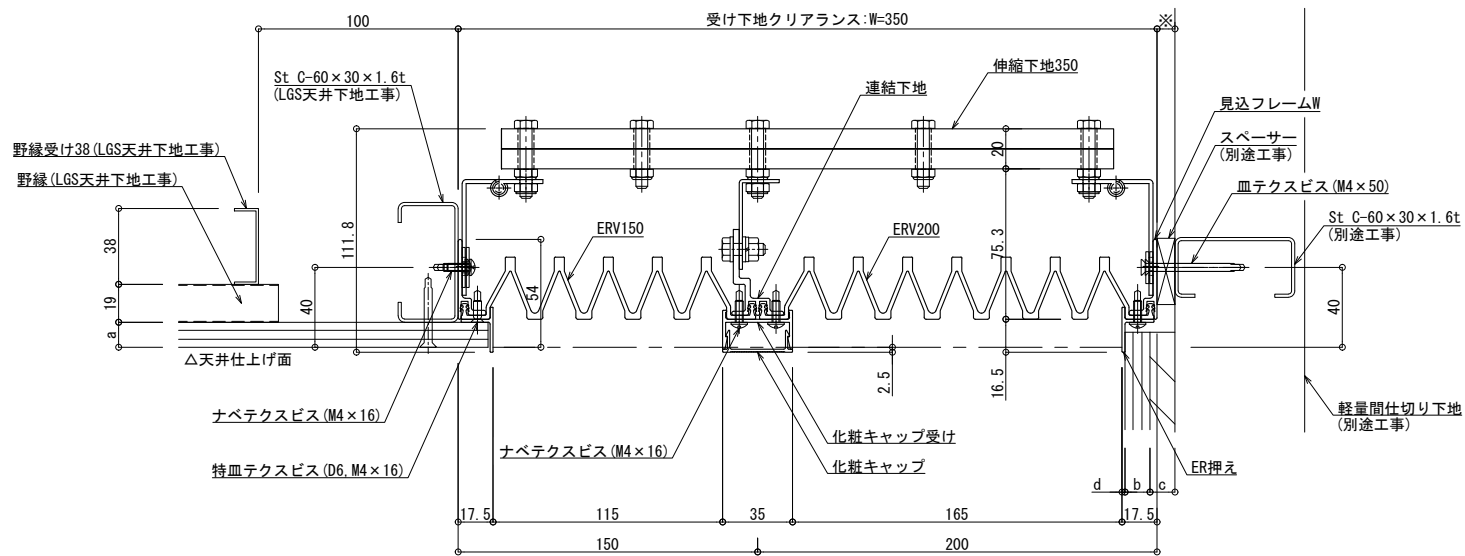

### ！ご使用にあたっての注意点！

本Rシリーズは樹脂製品のため、  
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、  
可動性能には影響はございません。

|         |      |      |      |     |   |
|---------|------|------|------|-----|---|
| ボード厚による | a    | b    | c    | d   | ※ |
|         | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 1.5 | 9 |
|         | 9.5  | 12.5 | 9.5  | 1.5 | 6 |
|         | 12.5 | 9.5  | 12.5 | 1.5 | 6 |
|         | 9.5  | 9.5  | 9.5  | 1.5 | 3 |
|         | 9.5  | 12.5 | 0    | 5   | 0 |

※スペーサー厚



■天井コーナー

SL-L350RTCB（野縁受け直行 ボード1枚貼り）

種別：樹脂ゴム  
色：

アンカー固定間隔：  
@ ≤ 560 mm

S= 1:2

可動図

X

Y

Z

+175mm  
-175mm

+175mm  
-175mm

+175mm  
-175mm

100

受け下地クリアランス:W=350

伸縮下地350

ハンガー (LGS天井下地工事)

野縁受け38 (LGS天井下地工事)

St C-60×30×1.6t (LGS天井下地工事)

ERV150

ERV200

連結下地

見込フレームW

スペーサー (別途工事)

皿テクスビス (M4×50)

St C-60×30×1.6t (別途工事)

軽量間仕切り下地 (別途工事)

ER押え

化粧キャップ受け

化粧キャップ

ナベテクスビス (M4×16)

ナベテクスビス (M4×16)

特皿テクスビス (D6, M4×16)

野縁 (LGS天井下地工事)

△天井仕上り面

38

19

a

40

111.8

2.5

16.5

75.3

20

17.5

115

35

165

17.5

150

200

！ご使用にあたっての注意点！

本Rシリーズは樹脂製品のため、  
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、  
可動性能には影響はございません。

ボード厚による

|      |
|------|
| a    |
| 12.5 |
| 9.5  |

|      |      |     |   |
|------|------|-----|---|
| b    | c    | d   | ※ |
| 12.5 | 12.5 | 1.5 | 9 |
| 12.5 | 9.5  | 1.5 | 6 |
| 9.5  | 12.5 | 1.5 | 6 |
| 9.5  | 9.5  | 1.5 | 3 |
| 12.5 | 0    | 5   | 0 |

※スペーサー厚

制定: 2024.09.20

改定: 2024.11.29

