

<BIM 製品データ>

SL-400RG


クリアランス : 400

可動量 X : +200mm -200mm

Y : +200mm -200mm

Z : +200mm -200mm

LOD250

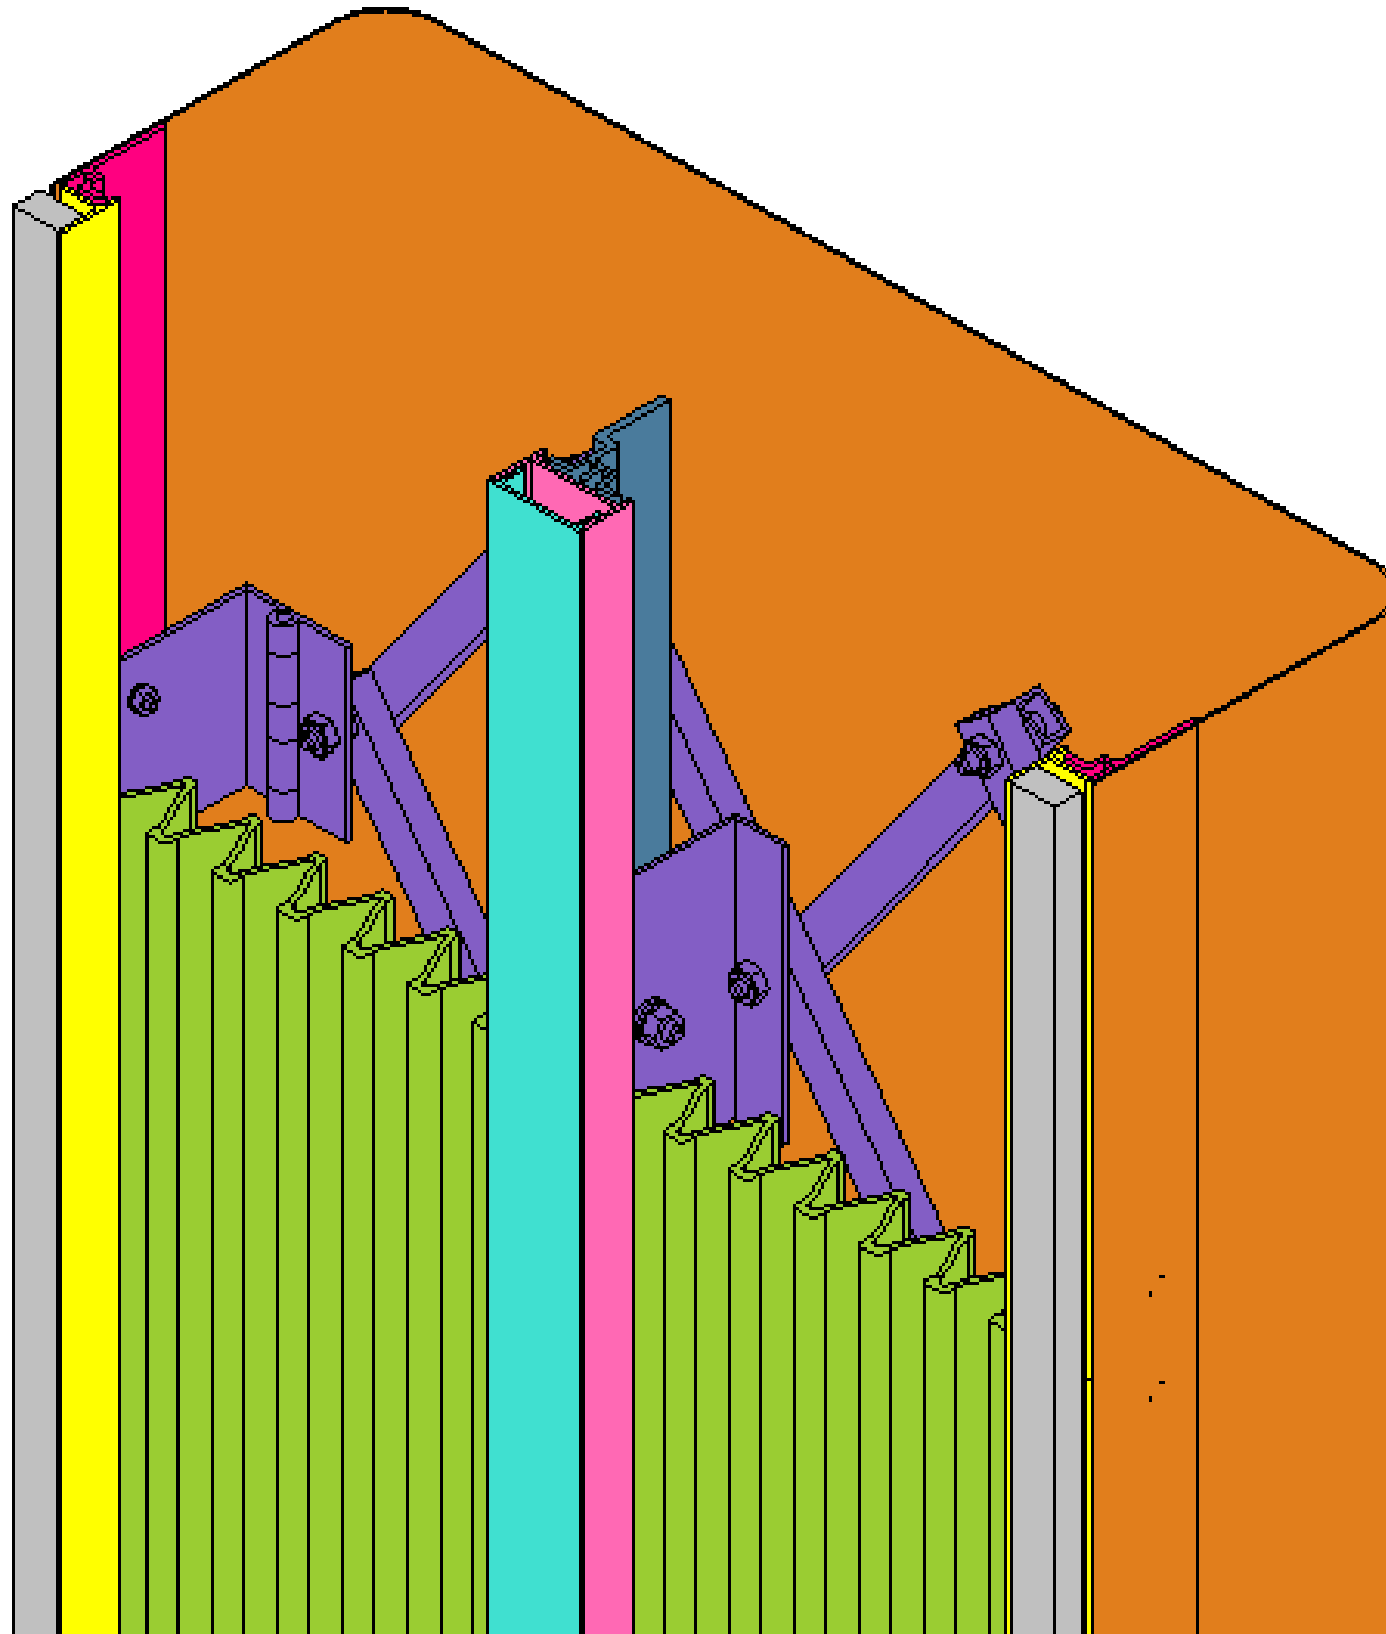


LOD400

■ 外壁 - 外壁 SL-400RG

種別：樹脂ゴム
色：

アンカー固定間隔：
@ ≤ 560 mm

S= 1:2

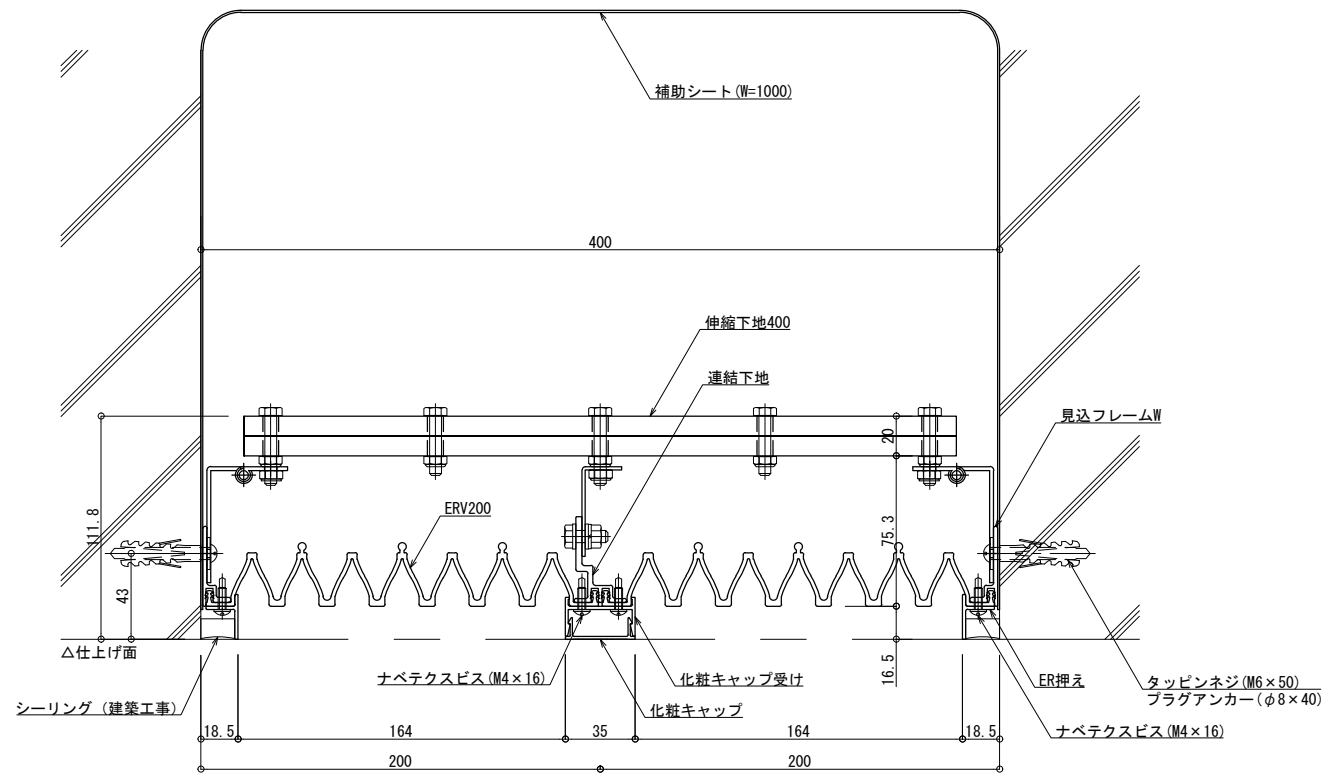

可動図	可動量
	+200mm -200mm
	+200mm -200mm
	+200mm -200mm

！ご使用にあたっての注意点！
本Rシリーズは樹脂製品のため、
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、
可動性能には影響はございません。

変更: 2023.06.08
制定: 2017.9.20