

LOD250

<BIM 製品データ>


SL-400RGC 耐火仕様

クリアランス : 400

可動量 X : +200mm -200mm


Y : +200mm -200mm

Z : +200mm -200mm

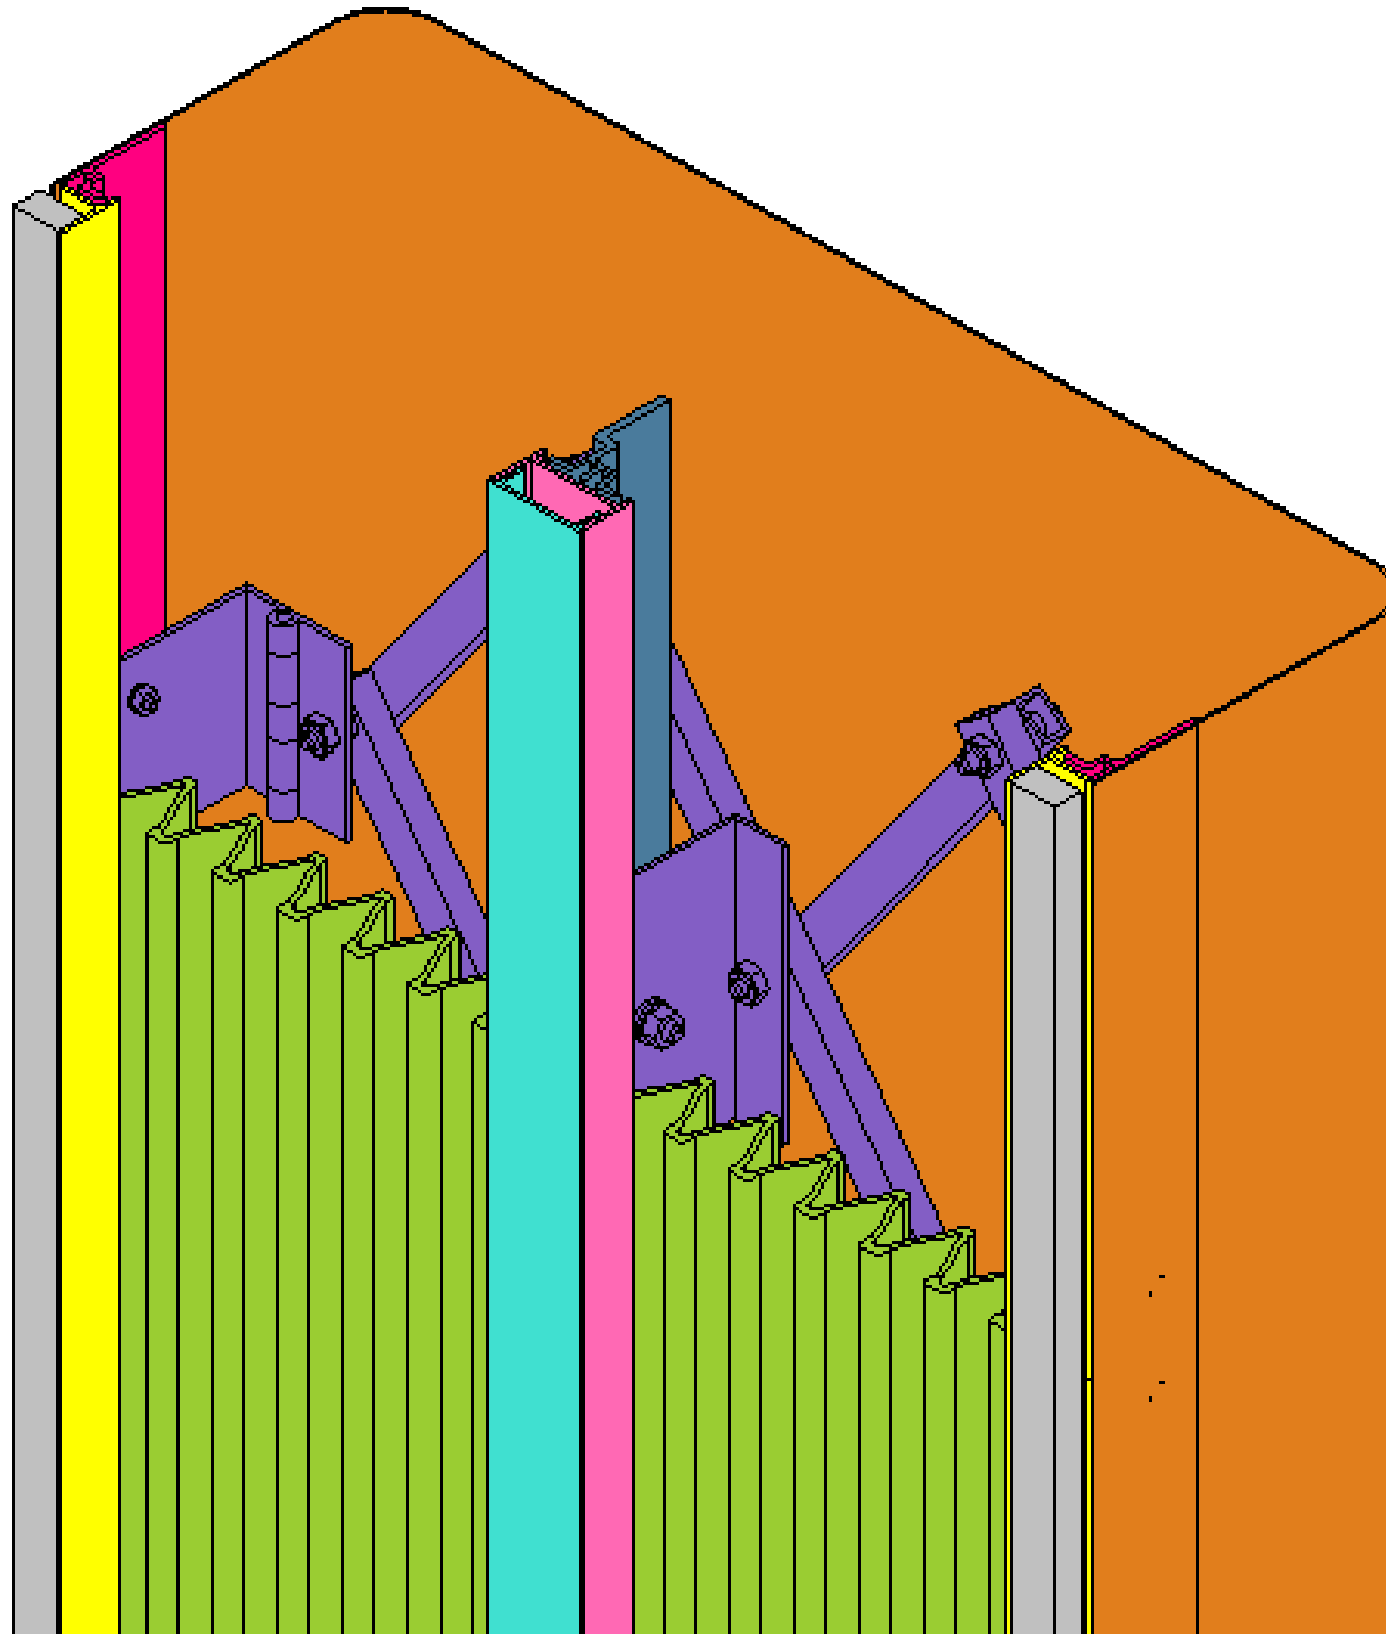

LOD400

■	外壁コーナー	SL-400RGC	種別：樹脂ゴム 色：	アンカー固定間隔： @ ≤ 560 mm	S= 1:2
---	--------	-----------	---------------	-------------------------	--------

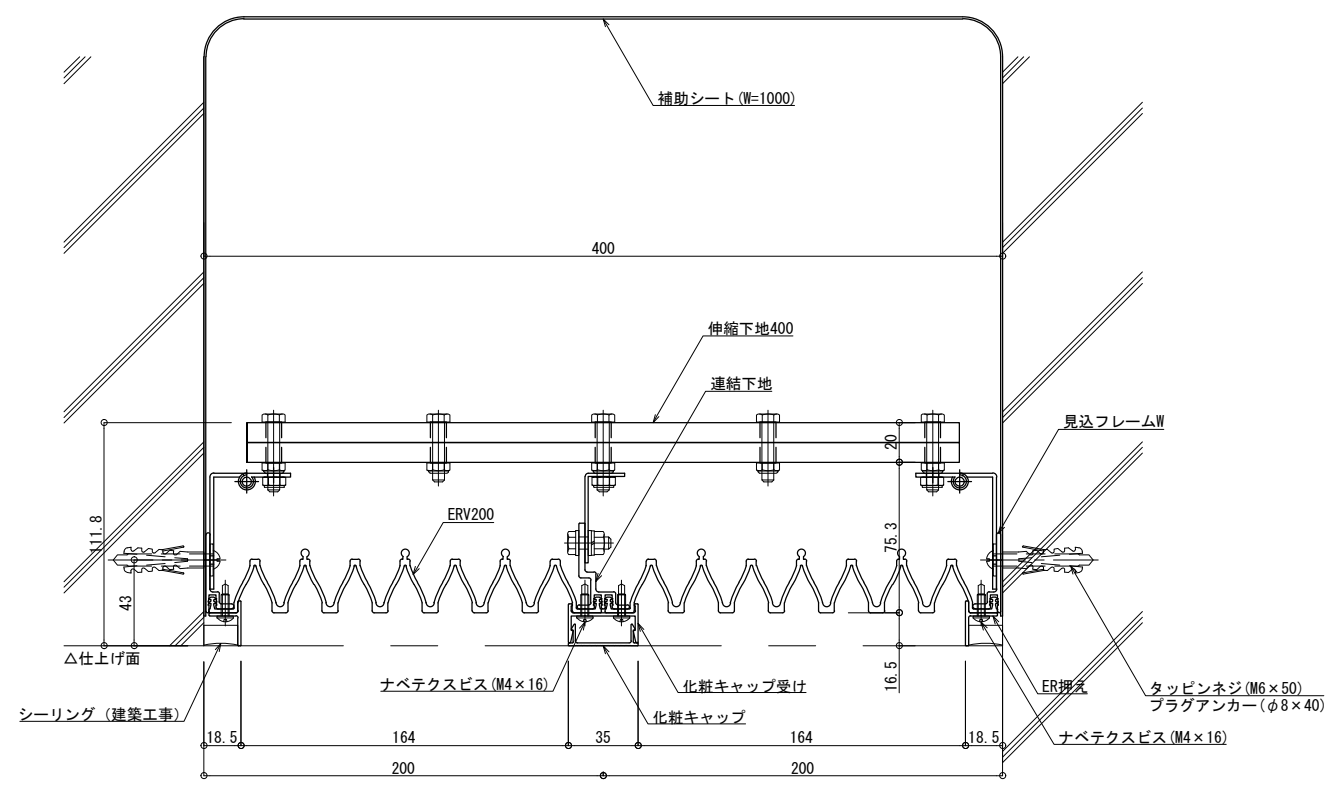

可動図	可動量
	+200mm -200mm
	+200mm -200mm
	+200mm -200mm

！ご使用にあたっての注意点！  
本Rシリーズは樹脂製品のため、  
躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、  
可動性能には影響はございません。

改定: 2023.06.08  
 制定: 2017.9.20