

<BIM 製品データ>

SL-400RNC

クリアランス : 400


可動量 X : +200mm -200mm

Y : +200mm -200mm


Z : +200mm -200mm

LOD250

LOD400

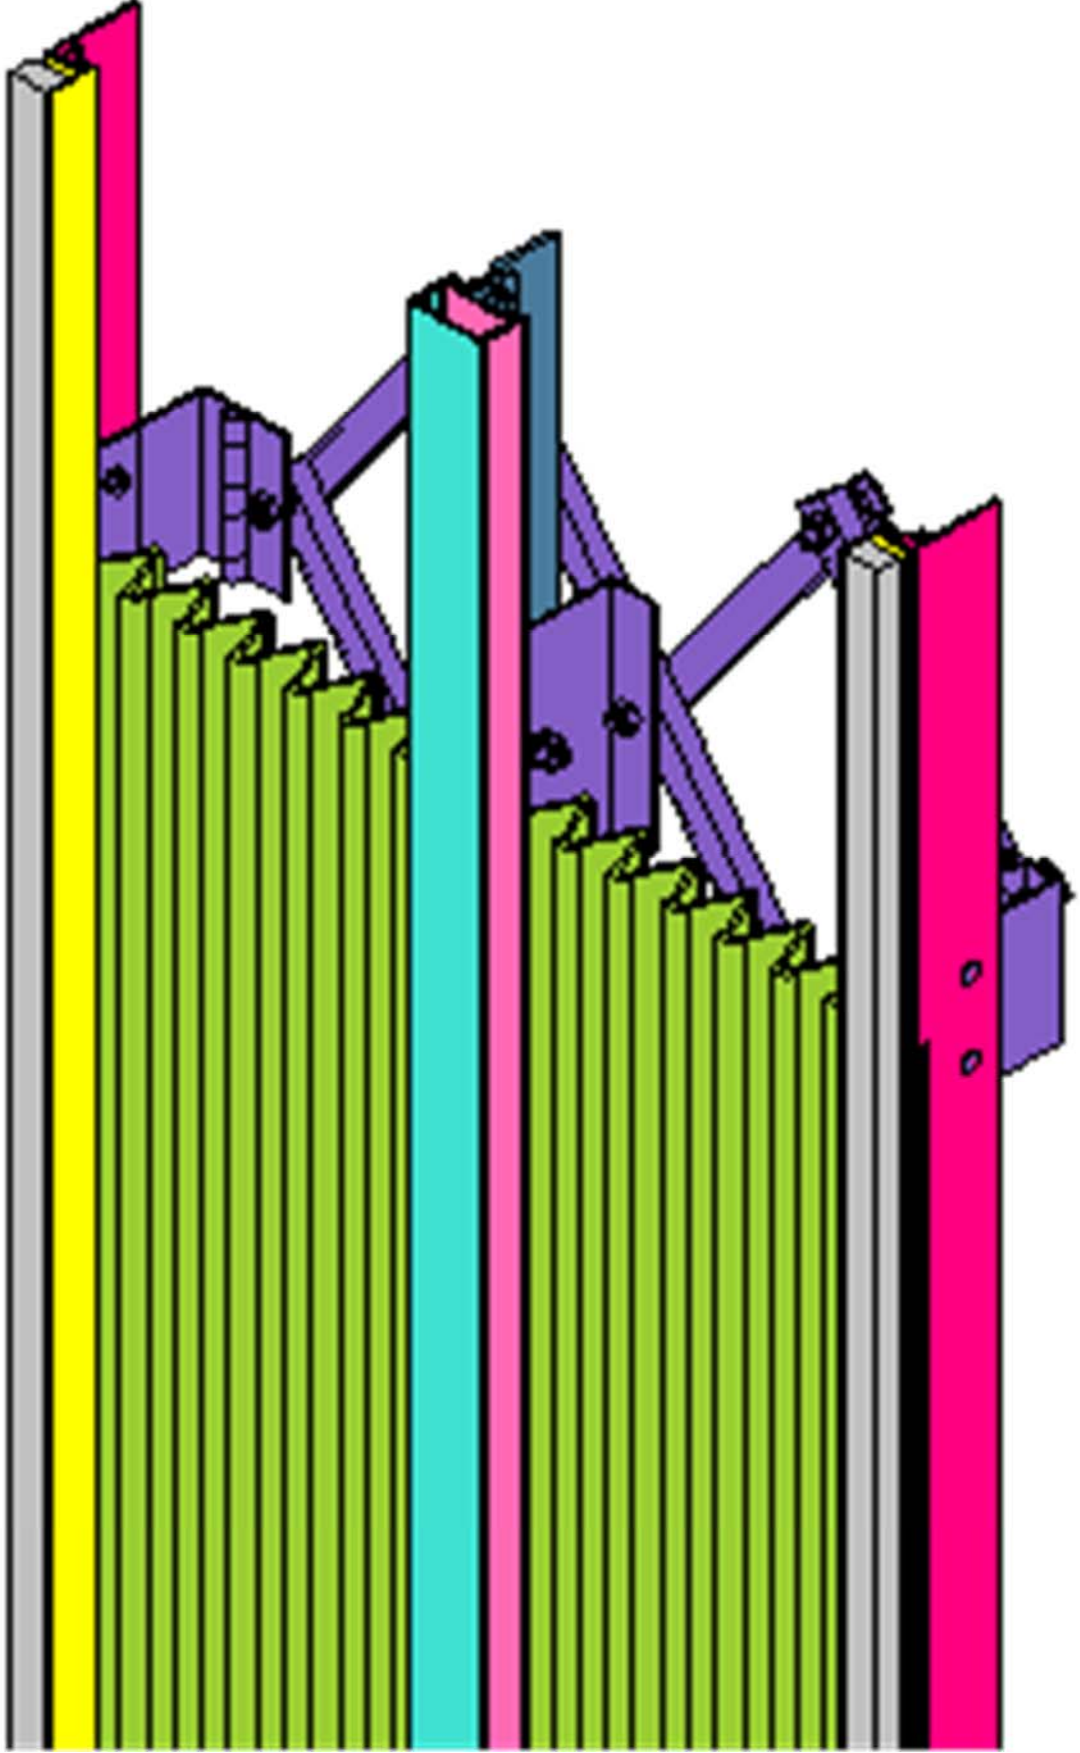

■	内壁コーナー	SL-400RNC	種別：樹脂ゴム 色：	アンカー固定間隔： @ ≤ 560 mm	S= 1:2
---	--------	-----------	---------------	-------------------------	--------

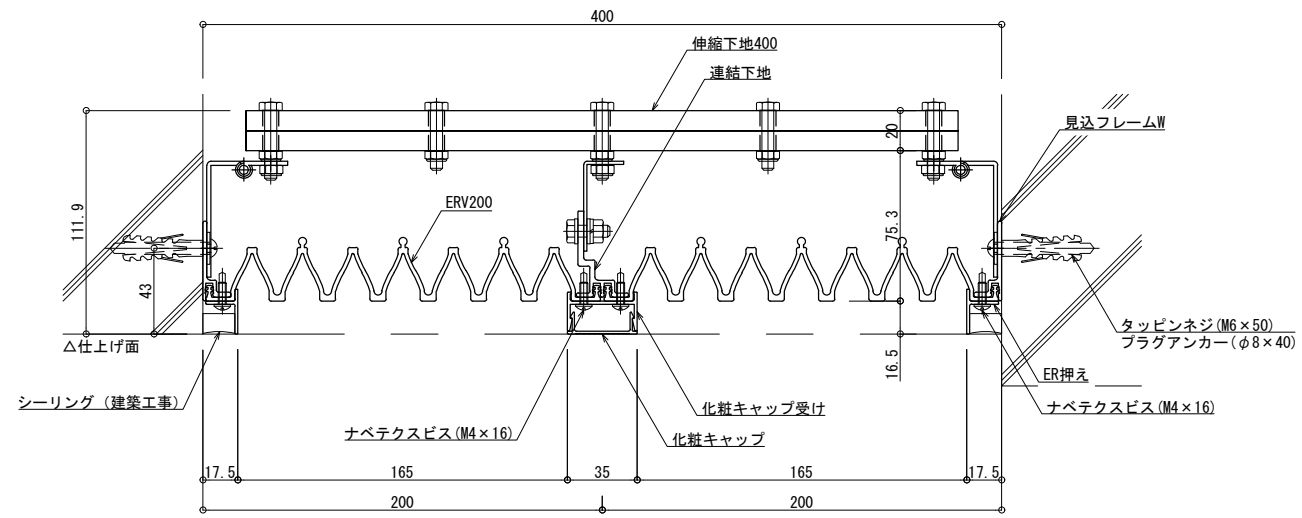

可動図	可動量
	+200mm -200mm
	+200mm -200mm
	+200mm -200mm

**！ご使用にあたっての注意点！**  
 本Rシリーズは樹脂製品のため、  
 躯体精度によりたわみ・ねじれ等の癖が付きますが、  
 可動性能には影響はございません。

制定: 2017.9.20  
 改訂: 2023.06.08